

COMET ANTENNA

430MHz帯 5/8λ-3段モービルアンテナ

CA-430TM

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特 長


- エレメントは復元性にすぐれた17-7PHステンレスを採用。エレメントは適正な径のステンレスエレメントを採用しているので上下のバランスも良く、アンテナのゆれによって起きるQSB・感度低下をできる限りおさえ、FBなQSOをお楽しみいただけます。
- アンテナに全方向回転ホイップ機構が付いているのでワンタッチでアンテナを倒すことができます。車庫入れ等のめんどうなアンテナの取りはずしが不要になりました。
- アンテナ全体のデザインは、お持ちの乗用車にフィットするようシンプルにまとめました。

取付方法

アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメット製をお使いください。ルーフサイドベース、トランクリッドベース、マグネットベースをそれぞれ用意しています。

V・SWR表

430MHz帯

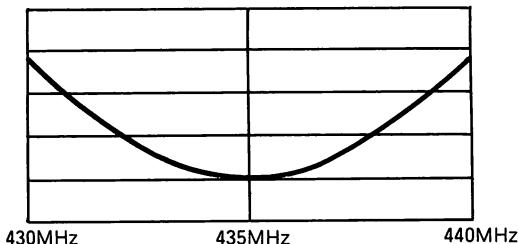

調整方法

CA-430TMは無調整で御使用いただけますが、周波数の調整が必要のある場合は回転折り曲げ金具上部の調整固定ネジをゆるめ、エレメント(下)の上下スライドで行って下さい。

★御注意

CA-430TMはアスレター方式を採用しておりますので、エレメント(下)と給電部コネクター、アース部分の金具と導通があります。又、給電部コネクターの芯線ピンとエレメント(下)とは導通はありません。

走行中は危険ですので、アンテナは倒さずに走行下さい。又、QSO中は特に他の走行車にも十分御注意され、安全運転を心がけ、FBなQSOをエンジョイされて下さい。

規 格

周波数／430～440MHz

利 得／6.8dB

耐入力／150W

インピーダンス／50Ω


V・SWR／1.5以下

全 長／1.47m

重 量／370 g

- お買い上げいたしました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。
- 本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

パート名称

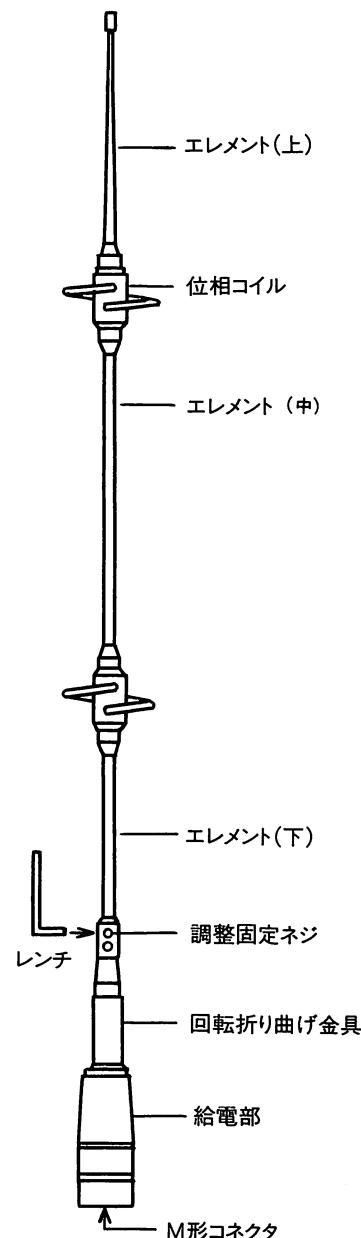

コメット株式会社

本社 営業所：〒335 埼玉県戸田市美女木1230
大阪 営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町2-4-5都ビル1F
仙台 営業所：〒982-01宮城県仙台市上飯田横堀87-1
工場開発倉庫：〒335 埼玉県戸田市美女木1227-3

0484-21-7921㈹ FAX. 0484-22-1038
06-844-0693 FAX. 06-853-2011
022-285-9506 FAX. 022-285-9507
0484-21-7798

性能向上の為、予告なく外観、仕様が変更する事があります。