

三脚付 4 連伸縮ポール

C★MET

全長 5.3 m (1.5 m MIN) 無段階調節

ステーロープ付

CPS-43

取扱説明書

安全にお使いいただくために！

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。

この取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管しておいてください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■特長

- 4 段伸縮式で 1.5 m ~ 5.3 m まで無段階で長さ調節が可能です。
- ポール上部には、M、N コネクターが取付出来る様コネクター取付板が付いています。
- アルミパイプは、アルマイト処理により表面を硬化し、又審美性を良くしてあります。
- 折りたたみ式の専用三脚付きなので設置が容易です。

⚠ 使用上の注意点

- 取付するアンテナ重量は取説記載の最大取付重量以内でご使用ください。ただし、風が強いときの使用はなるべくさけてください。
- ステーは必ず張って使用してください。ステーの方向にも十分注意してください。
- 長さ調節後は、必ず固定ネジをしっかりと締め付けてご使用ください。
- ポールは垂直に立ててご使用ください。傾斜地・砂地及び不安定な場所での使用は破損の原因となり危険です。
- CPS-43 は移動運用などに使用するための簡易ポールです。完全固定用には使用しないでください。

■使用方法

A. 長さの調節及び脚部の固定

1. ポール及び脚部の固定ネジを手前に回し、ロックを解除します。
2. 希望の長さに合わせ、全ての固定ネジを時計回り方向に回し、しっかりとロックします。

B. アンテナの取付


- モービルアンテナ（ノンラジアル仕様）をポール上部に取付けるときは、上部のコネクター取付板の穴を利用して、コネクターを固定してください。
- G P. 八木アンテナの取付
上部に付いているコネクター取付板をプラスドライバーにて取り外して、ご使用ください。

C. ステーの張り方

- 上部パイプについているステーリングの穴に付属のロープ等を使用して、3 方向（120° 間隔）に張ってください。

①注：固定ネジ部に砂などの異物が入りますと、回らなくなる場合がありますので、使用後は、グリス等を塗布するなどして、お手入れしてください。

長さ調整方法 (脚部の固定)

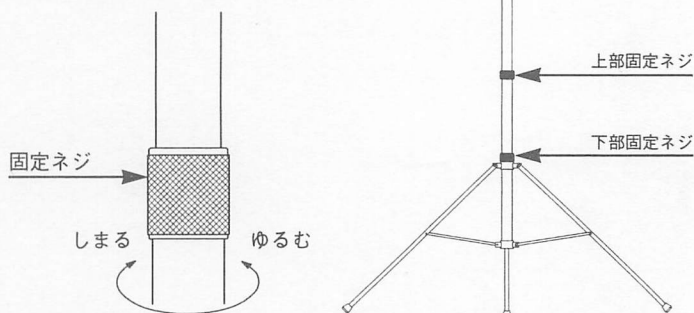

■仕様

- 最小寸法 1.5 m
- 最大寸法 5.3 m
- 先端直径 28 φ
- 下部直径 40 φ
- 重量 2.9 kg
- 最大取付重量 10 kg (無風時)
- 開脚半径 約 0.6 m
- ステーリング M、N コネクター取付板 ステーロープ 20 m 付属

コメント株式会社

〒336-0026 埼玉県浦和市辻 4-18-2

TEL 048-839-3131 (代)

FAX 048-839-3136

URL <http://www.comet-ant.co.jp>

性能向上のため、予告なく外観・仕様を変更することがあります。