

アルミ製伸縮ポール


C★MET

全長5.1m(1.53m MIN) 無段階調節

安全ストッパー・ステーロープ付

CP-04

¥7,200

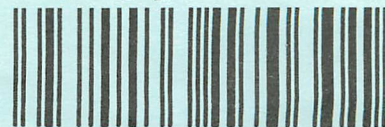

4932273170301

取扱説明書

安全にお使いいただくために！

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。

この取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管しておいてください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■特長

- 4段伸縮式で1.53m～5.1mまで無段階で長さ調節が可能です。
- 3ヶ所の調節部分には、万一ネジがゆるんだ時のパイプ落下防止用として安全ストッパーが付いております。
- ポール上部には、M、Nコネクターが取付出来る様コネクター取付板が付いています。
- アルミパイプは、アルマイト処理により表面を硬化し、又審美性を良くしてあります。

⚠ 使用上の注意点

- 取付するアンテナ重量は取説記載の最大取付重量以内でご使用ください。ただし、風が強いときの使用はなるべくさけてください。
- ステーは必ず張って使用してください。ステーの方向にも十分注意してください。
- 長さ調節後は、必ず安全ストッパーをしっかりと締め付けてご使用ください。
- ポールは垂直に立ててご使用ください。傾斜での使用は破損の原因となります。
- CP-04は移動運用などに使用するための簡易ポールです。完全固定用には使用しないでください。

■使用方法

A. 長さの調節

1. 図の固定ネジを手前に回し、ロックを解除します。
2. 希望の長さに合わせ、固定ネジを時計回り方向に回し、しっかりとロックします。
3. 固定ネジの上部に安全ストッパーを移動し、ツマミ

を回してしっかりとロックします。

B. アンテナの取付

- モバイルアンテナ（ノンラジアル仕様）をポール上部に取付けるときは、上部のコネクター取付板の穴を利用して、コネクターを固定してください。


●G.P. 八木アンテナの取付

上部に付いているコネクター取付板をプラスドライバーにて取り外して、ご使用ください。

C. ステーの張り方

- 上部パイプについているステーリングの穴に付属のロープ等を使用して、3方向（120° 間隔）に張ってください。

(注) 固定ネジ部に砂などの異物が入りますと、回らなくなる場合がありますので、使用後は、グリス等を塗布するなどして、お手入れしてください。

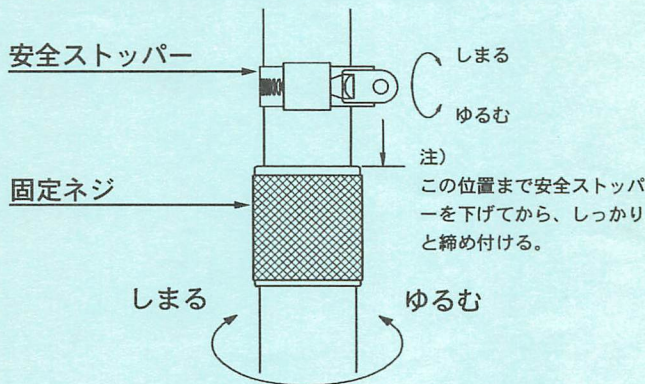

■仕様

- 最小寸法 1.53m
- 最大寸法 5.1m
- 先端直径 28φ
- 下部直径 37φ
- 重量 1.7Kg
- 最大取付重量 10Kg (無風時)
- ステーリング M、Nコネクター取付板
- 安全ストッパー付(3個)
- ステーロープ20m付属

コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2

TEL 048-839-3131(代)

FAX 048-839-3136

性能向上のため、予告なく外観・仕様を変更することがあります。