

COMET PRESTIGE

144MHz & 430MHz & 903MHz帯高利得3バンドモバイルアンテナ

MODEL CPR-6700 COMET ANTENNA

■取扱説明書

このたびはコメットアンテナを御買い求めいただき、誠にありがとうございました。御使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さいまして、正確にお使い下さい。

特 長

- プレステージのデザインは、すっきりとしたイメージを追求し、どんな車にでもフィットする様な斬新なスタイルに仕上げました。
- 144/430/903MHz帯をそれぞれ無調整でカバーする広帯域アンテナです。430MHz帯では、レピーター用としても対応しております。
- トリプレクサーCFX-431、4310(別売)等をお使いになりますと、同時に3波の送受信、または、2つの周波数を受信しながら他の一波で送信等の同時運用が出来ます。
- コネクター芯線は、金メッキを施してありますので、電気的特性が、たいへん向上しました。

調整方法

CPR-6700は、無調整でお使いになれるモバイルアンテナです。特に調整の必要があるときは、アンテナエレメントを、エレメント調整金具に差し込む量で変化します。付属のL型レンチで調整固定ネジをゆるめて調整してください。調整後は調整固定ネジをしっかり締め付けてください。


ご 注 意

- CPR-6700は、アレスター方式を採用していますので、下部エレメントと芯線は導通がありません。
- 430/903MHz帯は同軸及びコネクターの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品(別売品)をおすすめいたします。
- 調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては、締め付けを十分に行ってください。
- CPR-6700は、ノンラジアルタイプではありませんので、車体アースをしっかりとってください。

送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

パーツ名称

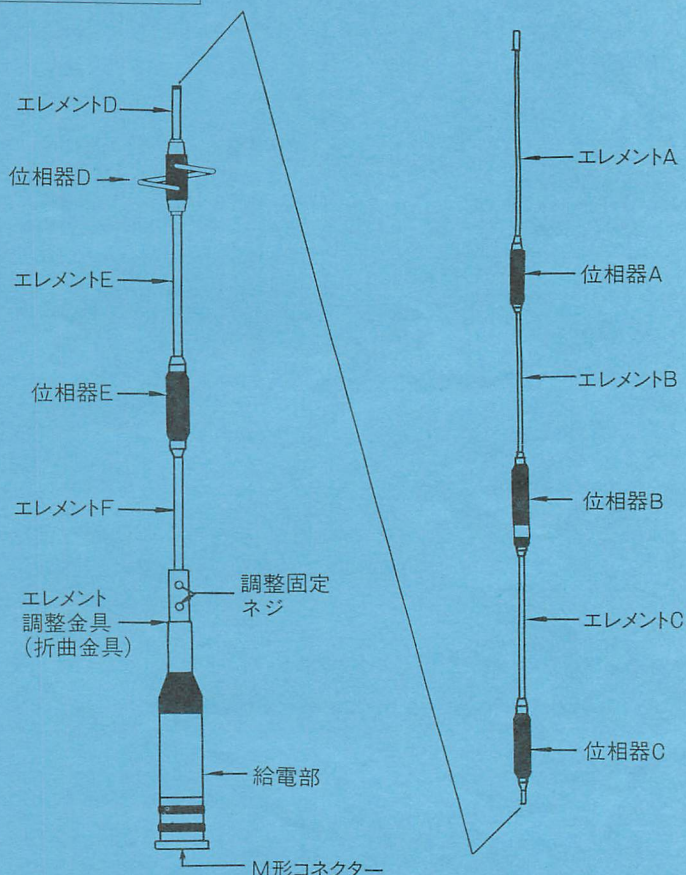

規 格

周 波 数：144～146MHz、430～440MHz、903MHz帯
利 得：4.5dB(144MHz)、7.2dB(430MHz)、8.9dB(903MHz)
耐 入 力：120W(合計、FM) ※903MHz帯：60W(FM)
インピーダンス：50Ω
V S W R：1.5以下
全 長：1.45m
重 量：450g
コネクター：M形
形 式： $\frac{7}{8}\lambda \cdot C$ フェイズ(144MHz)
 $\frac{7}{8}\lambda \times 3 \cdot C$ フェイズ(430MHz)
 $\frac{7}{8}\lambda \times 6$ (903MHz)

コメット株式会社

本 社：〒335 埼玉県戸田市美女木1-2-30 ☎0484-21-7921(代) FAX. 0484-22-1038
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町4-1-15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
札幌営業所：〒004 北海道札幌市白石区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更することがありますのでご了承下さい。