

# 取扱説明書

# C★MET

## 船舶気象通報受信アンテナ

### BR1670


周波数 1670.5KHz  
全長 1320mm ±50  
ANT重量 700g  
取付金具重量 580g  
コネクター M型

### 組立方法



●アンテナの支持パイプ(金属部分)に支え金具2枚を図の様に挟み込んで、六角ボルト(M8 x 25)とスプリングワッシャー及びナットで固定します。この時、セパレータ(黒色)より10mmほど間隔をあけて下さい。

●つぎに取付けるマストに押え金具と六角ボルト(M8 x 90)とスプリングワッシャー及びナットで固定します。このときマストの先端から支持パイプの先端が100mm程度上に出ている様にして下さい。又、マストの太さに応じて下図のように金具を使用して下さい。

●M-Pコネクタ付き50Ω系ケーブルをアンテナコネクタに接続し、その上に自己融着テープを2倍程度の長さになるように引っ張りながら巻き、その上にビニールテープを巻いて防水処理をして下さい。

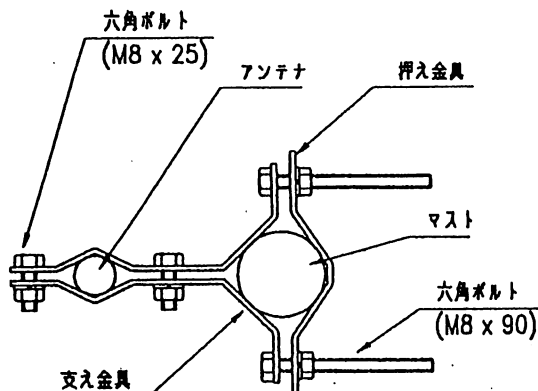

マストが40φより太い場合

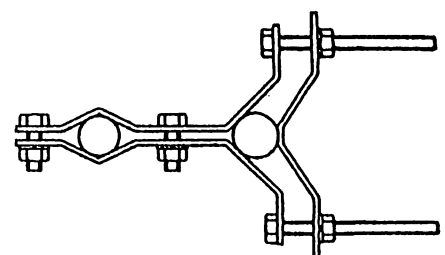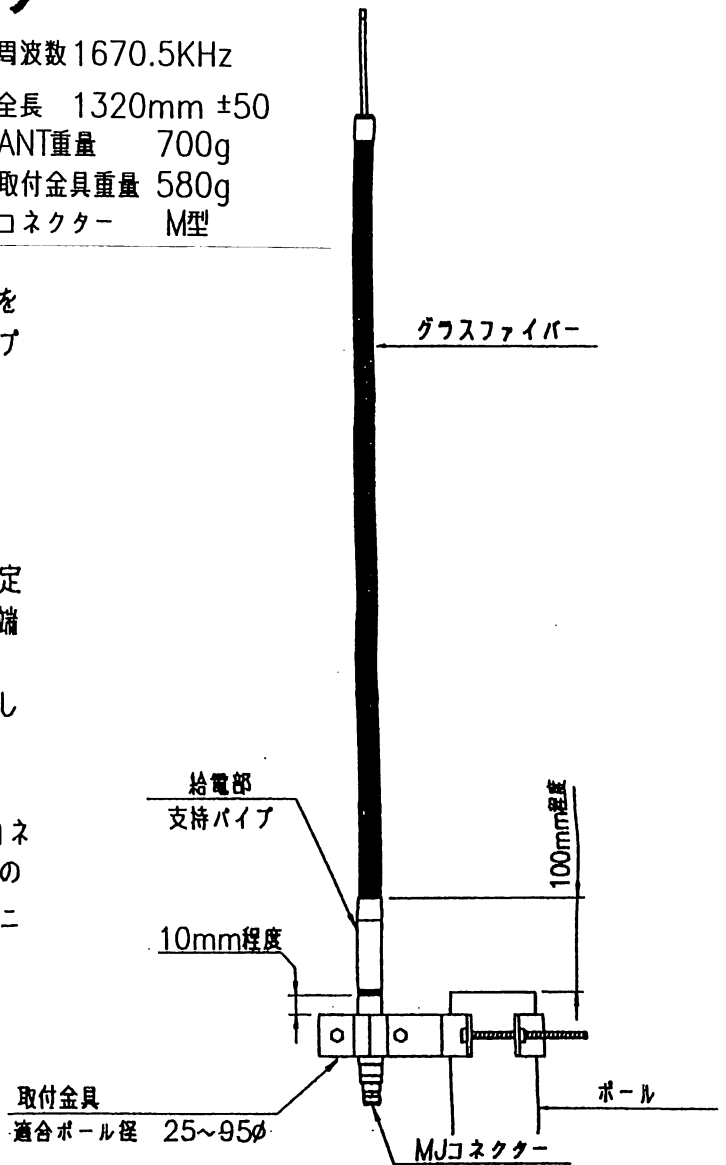

マストが40φより細い場合

性能向上の為、予告なく外觀、仕様を変更することがあります。

## コメント株式会社

本社 : 〒336-0026 埼玉県浦和市辻4-18-2 TEL 048-839-3131 (代) FAX 048-8393136