

144MHz & 430MHz & 1200MHz帯ノンラジアル高利得3バンド モバイルアンテナ

CX-801M

COMET ANTENNA

取扱説明書

このたびは comet アンテナを御買い求めいただき誠にありがとうございました。御使用前にこの取扱い説明書をよくお読み下さいまして正確におつかい下さい。

特長


- 1200/430/144MHz帯共に高利得を実現しました。
- アンテナには全方向折り曲げ金具が付いておりますので、ワンタッチでアンテナエレメントを折り曲げられますので車庫入れ等の場合は便利です。
- comet 製 3 波共用器 (トリプレキサー：別売) を御使用いただけると同時に 3 バンドの送受信が可能になります。
- アンテナのデザインは、夢のあるユニークなスタイルにまとめてあります。

調整方法

CX-801M は出荷時に 1200/430/144MHz 帯それぞれの中心周波数に調整されていますので、そのままお使いいただけます。調整が必要なき場合は、アンテナエレメントを、エレメント調整金具に差し込む量で決まります。付属の L 型レンチで調整固定ネジをゆるめ調整してください。調整後は調整固定ネジをしっかりと締め付けてください。

送信空中線の型式


アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

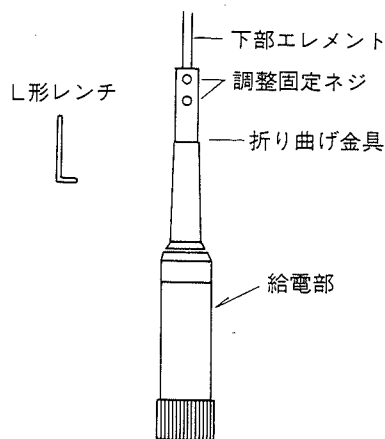

ご注意

- 調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行なってください。
- 1200MHz帯は同軸及びコネクターの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおける comet 製純正品 (別売品) をお使用いただくとより安心です。
- 接栓が M 形コネクターになっておりますので、必ず M 形コネクター対応のアンテナ金具をお使いください。

パーツ名称

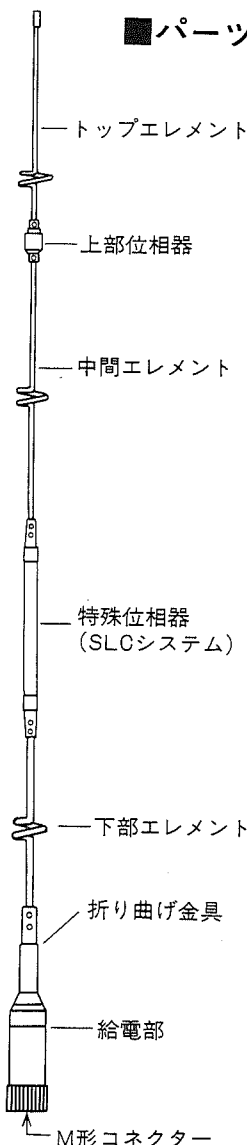

規格

周波数：144～146MHz、430～440MHz
1260～1300MHz
利得：3.0dB (144MHz)
6.8dB (430MHz)
9.6dB (1200MHz)
耐入力：100W
インピーダンス：50Ω
V.SWR：1.5以下
全長：1.0m
重量：313g
コネクター：M形

※1200MHz帯はノンラジアルではありません。

COMET CO., LTD. JAPAN

COMET 株式会社

本社：〒336 埼玉県浦和市辻 4 - 18 - 3 ☎048-839-3131(代) FAX. 048-839-3136
 大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町 4 - 1 - 15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
 仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀 87 - 1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
 福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田 2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
 札幌営業所：〒004 北海道札幌市厚別区厚別南 4 - 34 - 3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。