

50MHz, 144MHz & 430MHz帯トリプルバンドモバイルアンテナ

MODEL CX-702

COMET ANTENNA

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特長


- ①50、144&430MHzのどれでもモバイルでは最高のゲインが得られるスーパーリニアコンバーター(SLCシステム)を採用した、高利得のトリプルバンドモバイルアンテナです。
- ②特殊給電部とSLCシステムの併用で、広帯域、高利得、低SWRを実現しました。
- ③トリプレクサー、CFX-514等(別売)をご使用いただくことにより、同時に3バンドの送受信か、又は、二波を受信しながら他の周波数の送信等の同時運用もできます。

- ④全方向折り曲げ金具がついていますので、車庫入れ時のアンテナの折り曲げが容易です。
- ⑤CX-702はルーフサイド用として調整されています。マストでの御使用の場合には、コメット製のCMT-85またはCMT-650の御使用をおすすめ致します。

調整方法

CX-702は、50、144&430MHz帯全バンド無調整でお使いいただけます。周波数調整が必要な場合は、回転金具に付いているエレメントDの上下移動で行ってください。

回転金具の倒し方



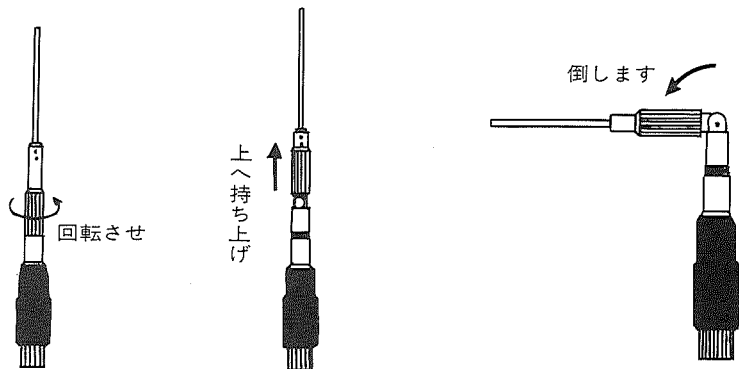


御注意

走行中は倒さずに走行して下さい。長さも長いので、取付部の確認には念を入れて御走行ください。QSO時は他の走行車にも十分に御注意の上、安全運転に心がけFBなQSOをお楽しみください。

規格

周波数：50～52MHz 144～146MHz 430～440MHz
 利得：2.15dB(50MHz) 6.0dB(144MHz) 8.4dB(430MHz)
 耐入力：120W SWR：1.5以下 インピーダンス：50Ω
 全長：2.1m 重量：570g
 型式：50MHz帯(1/2λ) 144MHz帯(5/8λ×2) 430MHz帯(5/8λ×4)

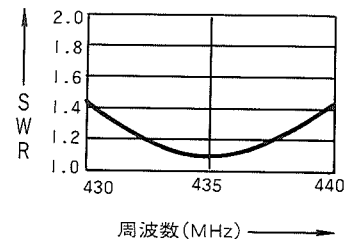

■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

■本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

コメット株式会社

本社営業：〒335 埼玉県戸田市美女木 1230 ☎0484-21-7921(代) FAX 0484-22-1038
 大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池 4-1-15 ☎06-844-0693 FAX 06-853-2011
 仙台営業所：〒982-01 宮城県仙台市上飯田横堀 87-1 ☎022-285-9506 FAX 022-285-9507
 工場開発倉庫：〒335 埼玉県戸田市美女木 1227-3 ☎0484-21-7798

