

144MHz & 430MHz帯高利得2バンドモービルアンテナ

CA-2×4MB

《ツーバイフォー・エムビー》

COMET ANTENNA

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


特長

- ①ベストセラーCA-2×4Mを改良し、144MHz、430MHz両方とも高利得、広帯域、低損失を実現しました。
- ②アンテナデザインも車にフィットする様なスッキリとしたスタイルに仕上げました。
- ③エレメントには強靱な、17-7PHステンレス材を使用しておりますので、ゆれが少なく、QSBの少ない安定したQSOが楽しめます。
- ④CF-416、4160 (144/430MHz帯共用器、別売品)等をお使いいただく事により、同時に2バンド送受信か、又は一波を受信しながら他の周波数の送信等の同時運用も出来ます。
- ⑤全方向折り曲げ金具がついていますので、車庫入れ時のアンテナの折り曲げが安易です。
- ⑥CA-2×4MBは、広帯域なSWR特性をもっておりますので、300~450MHz帯の受信用としても使用可能です。

調整方法

CA-2×4MBは144/430MHz帯共に無調整でお使いいただけます。周波数調整が必要な場合は折り曲げ金具上部の調整固定ネジをゆるめ、エレメントの上下スライドで行なってください。

パーツ名称


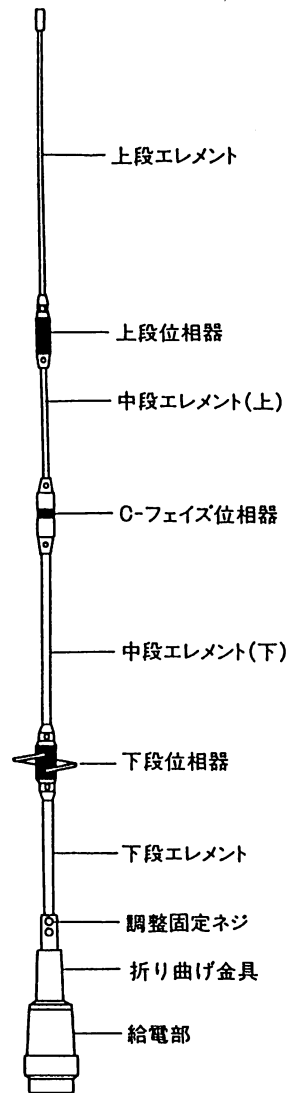


御注意

CA-2×4MBはアレスター方式を採用していますので、エレメントと給電部アース側金具と導通があります。又、給電部の芯線ピンとエレメントとの導通はございません。走行中は倒さずに走行して下さい。又、QSO中は特に他の走行車にも十分注意されて安全運転を心がけ、FBなQSOをエンジョイして下さい。

規格

周波数/144~146MHz、430~440MHz
 利得/4.5dB(144MHz)、7.4dB(430MHz)
 耐入力/150W
 インピーダンス/50Ω
 V・SWR/1.5以下
 M形コネクター
 全長/1.49m
 重量/360g

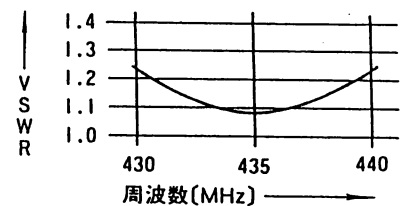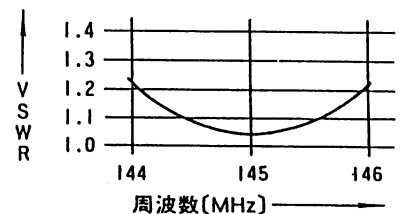

■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

コメット株式会社

本社 埼玉県浦和市辻4-18-2
 ☎048-839-3131 (代) FAX048-839-3136

札幌営業所 札幌市厚別区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575

仙台営業所 仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506

大阪営業所 大阪府池田市空港1-5-22 ☎06-844-0693

福岡営業所 福岡市博多区井相田2-2-5 ☎092-592-2531