

COMET ANTENNA

144MHz帯スリムタイプ高利得1/2λノンラジアルモービルアンテナ CSR-623

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■特長

- CSR-623は、M形接栓のスリム、軽量化の極限を追究し、さらに、全方向折り曲げ金具も付いて、お手持ちの自動車にフィットする様にシンプルで斬新なデザインに仕上げました。
- CSR-623はラジアルを必要としないノンラジアルのアンテナです。簡易固定局用、オートバイ、自転車、ハンディー用としても十分に性能を発揮することができます。
- エレメントは復元性にすぐれた17-7PHステンレスを採用しているため、アンテナのゆれによって起きるQSBをできるかぎりおさえました。

■取付方法

CSR-623はノンラジアル方式のため、車のどの部分へ取り付けてもけっこうです。アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメット製をおすすめします。ルーフサイド、トランクリッド、マグネット基台等をそれぞれ用意しています。

■調整方法


CSR-623は、出荷時に中心周波数(145MHz)に調整されていますので、そのままお使いいただけます。調整が必要なときは、調整固定ネジを付属のL型レンチでゆるめ、エレメントを上下に動かし、目的の周波数でVSWRが最良になるところで固定します。このとき、車を障害物のない広い場所へ置きます。

調整後は調整固定ネジをしっかり締め付けてください。

■ご注意

- 調整固定ネジは、走行中に多少ゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては締付けを十分に行なってください。
- 接栓がM形コネクターになっておりますので、必ずM形コネクター対応のアンテナ金具をお使いください。

■V・SWR表

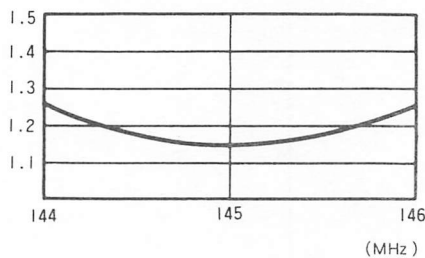


■規格

周波数/144~146MHz
利得/2.15dB
耐入力/50W
インピーダンス/50Ω
V・SWR/1.5以下
全長/1.03m
重量/105g
コネクター/M形
仕様/1/2λノンラジアルホイップ

■送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

■部品名称

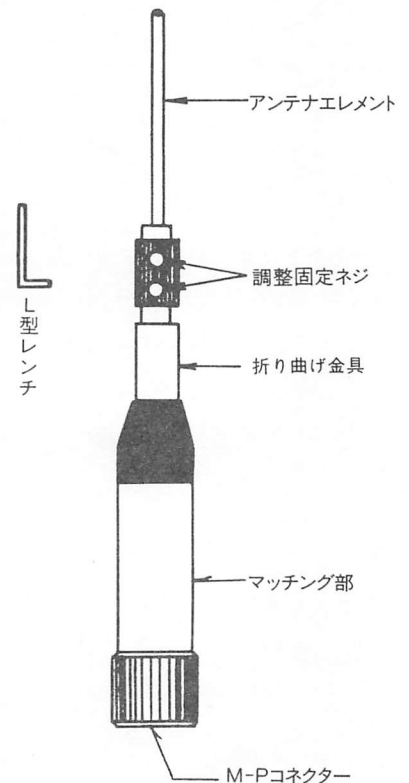

■お買いあげいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

■本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

コメット株式会社

本社：〒335 埼玉県戸田市美女木1230 ☎0484-21-7921(代) FAX. 0484-22-1038
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町4-1-15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
札幌営業所：〒004 北海道札幌市白石区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。