

0.5~1500MHz帯広帯域プリアンプ内蔵 ファイバー形受信専用モービルアンテナ

MODEL CRZ-06

取扱説明書

この度は、0.5~1500MHz帯広帯域プリアンプ内蔵 受信 専用モービルアンテナCRZ-06をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本品は、厳重なる品質管理により生産されておりますが、万一運送中の事故により破損がありましたら、取扱店にお申し付け下さい。

特長

- コントローラー部 (CRX-77) にゲインコントロールを取り付け、近くの強い無線局からの相互変調、混変調、あるいは感度抑圧から逃れることができます。
- アンテナ部に GaAsFET (2SK 571)、コントローラー部に IC (μ PC 1653A) を使用していますので、低雑音・高感度です。
- 超広帯域ストリップライン線状アンテナを使用していますので、すべての周波数にわたって高利得です。
- 他のコメント アマチュア無線などのアンテナをコントローラー部 (CRX-77) に接続しますと、コントローラー部では、16dBのプリアンプとして動作します。(このときゲインコントロールツマミはMINの方へいっぱい回しておきます。

定 格 CRZ-06

- 周 数：0.5~1500MHz
- 利 得：RFゲイン 25dB アンテナ部 内蔵アンプ 9dB
コントローラー部 (CRX-77) 内蔵アンプ 16dB
- インピーダンス：50 Ω
- 全 長：1035mm
- 重 量：300 g (アンテナ部)
290 g (コントローラー部)
- 接 栓：M形

* ご注意 * 受信専用ですので送信はできません。



COMET ANTENNA

コメント株式会社

本 社 営 業：〒335 埼玉県戸田市美女木 1 2 3 0 ☎0484-21-7921(代) FAX. 0484-22-1038
大 阪 営 業 所：〒560 大阪府豊中市螢池東町 4 - 1 - 15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
仙 台 営 業 所：〒982-01宮城県仙台市上飯田横堀 87 - 1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
工 場 開 発 倉 庫：〒335 埼玉県戸田市美女木 1 2 2 7 - 3 ☎0484-21-7798


性能向上の為、予告なく外觀、仕様が変更する事があります。

部品の接続及び名称

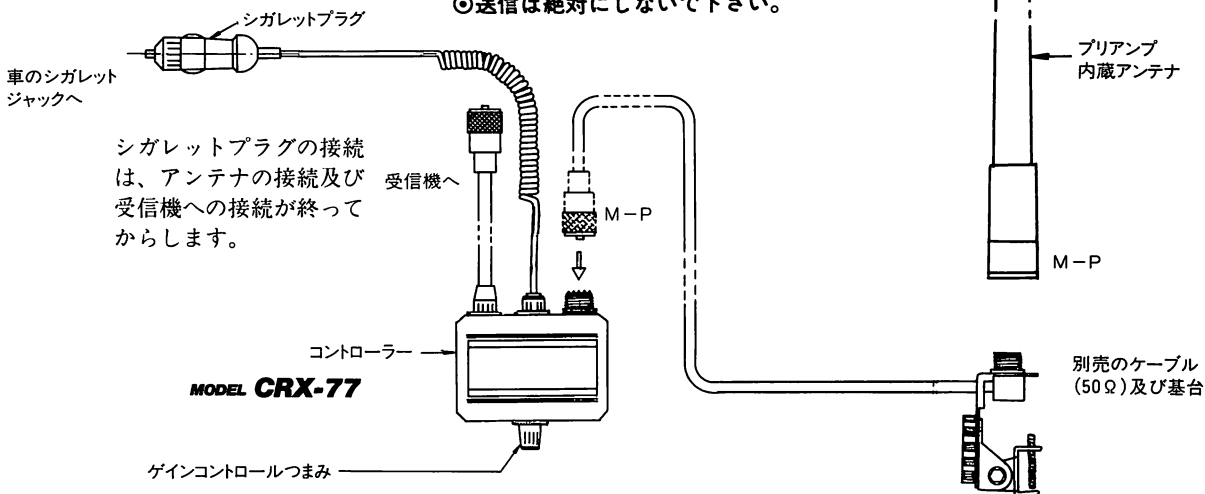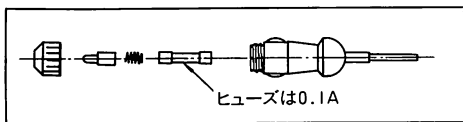


ゲインコントローラーのつまみはアンテナの接続が終わるまではMINの位置にしておきます。ゲインコントローラーのつまみは電波の強さに応じて聞きやすい音質のところに戻して合わせます。近くに大出力の送信所がある場合は、聞こうとする受信周波数に合わせても聞こえないことがあります。又、ビルなどの障害物の位置、地域によって受信感度が変わります。

〔その他の使用例〕

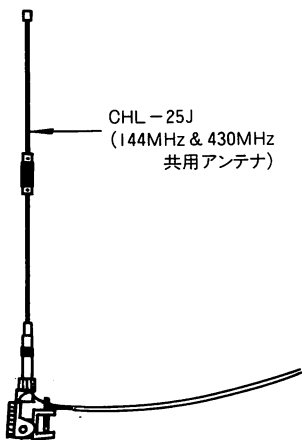

プリアンプ内蔵アンテナの他に、コメントのモービル用アンテナ(1500MHz以下)を接続しますと、そのアンテナの周波数範囲でコントローラー(CRX-77)は16dB低雑音プリアンプとして動作します。このときGAIN CONTROLのつまみは、MINへいっぱいに戻しておきます。

※ただし送信はできません。
送信されますとコントローラー部を破壊してしまいます。

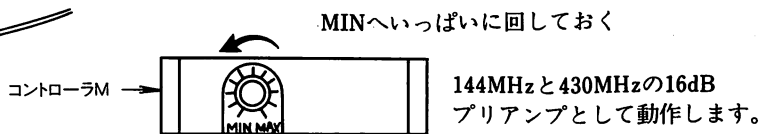

〔御注意〕 送信は絶対にしないで下さい。