

HF帯センターローディングモービルアンテナ

MODEL **CA-7HR CA-14HR CA-21HR**
CA-28HR CA-50HR


COMET ANTENNA

このたびは、コメットアンテナをお買い求め
いただきまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。

特長

- ①細長い構造としたため、受風面積及び慣性モーメントが小さいため、アンテナ基台をいためない。
- ②全方向折り曲げ金具がついていますので、車庫入れ時のアンテナの折り曲げが安易です。
- ③センターローディングコイル方式のため、放射効率が低い。

回転金具の倒し方

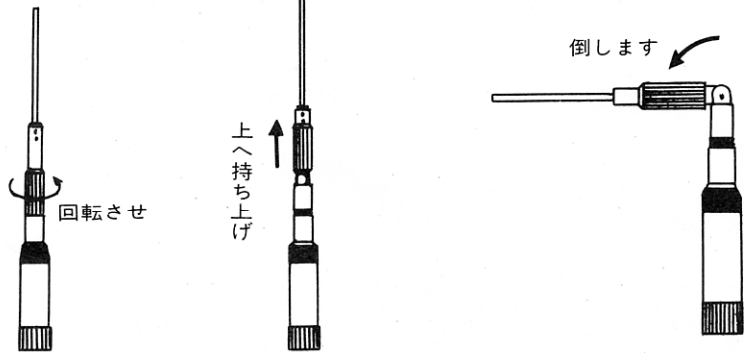

御注意


走行中は倒さずに走行して下さい。長さも長いので、取付部の確認には念を入れて御走行下さい。QSO時は他の走行車にも十分に御注意の上、安全運転に心がけFBなQSOをお楽しみ下さい。

規格

品名	周波数	耐入力	重量
CA-7HR	7MHz帯用	120W (SSB)	480g
CA-14HR	14MHz帯用	200W (SSB)	490g
CA-21HR	21MHz帯用	200W (SSB)	500g
CA-28HR	28MHz帯用	200W (SSB)	510g
CA-50HR	50MHz帯用	200W (SSB)	510g

S W R : 1.5以下
インピーダンス : 50Ω
コネクター : M-J
全長 : 2.135m
形式 : 単一形

SWR特性

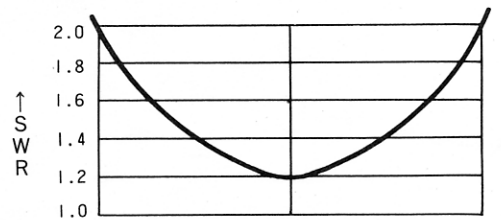

CA-7HR	+ 35 KHz	fo	- 35 KHz
CA-14HR	+ 210 KHz	fo	- 210 KHz
CA-21HR	+ 700 KHz	fo	- 700 KHz
CA-28HR	+ 1.35 MHz	fo	- 1.35 MHz
CA-50HR	+ 1.5 MHz	fo	- 1.5 MHz

- お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。
- 本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

コメット株式会社