



COMET®

総合カタログ

*Driven to Perform,
In **STYLE!***



SUPER BEAM®

税込価格表示

Ver.IV

ひとと地球にやさしい

鉛フリー

■安心の高品質

当社の製品はEU圏で施行される電子機器に対する指定有害物質使用規則「RoHS指令」に準拠。


無線 LAN

●IEEE802.11規格 無線LANの環境づくりにコメントのアンテナが役立っています。

2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用

GP-D2422:チャート




GP-D2422 NJ型 コネクター
GP-D2422-3(3'チルト) NJ型 コネクター
全長:1.78m



- 重量:1.16kg
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入カインピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:15dbi型

VSWR Y軸グリッド間隔:200m/div CYA-2422:SWR特性図

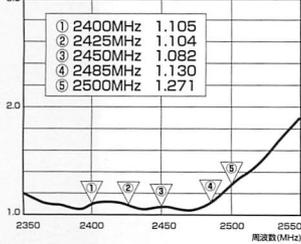

GP-D2413 NJ型 コネクター
全長:1.08m






- 重量:750g
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入カインピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:9dbi型

指向性固定基地局用

CYA-2414:チャート

① 全長φ=6 (φ=4.8)に取付け時測定(5波長測定)

② 全長φ=6 (φ=4.8)に取付け時測定(5波長測定)

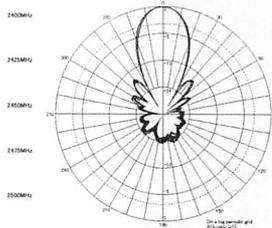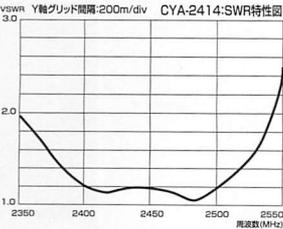

CYA-2414 AType NJ型 コネクター
BType ケーブル付 NJ

全長:720mm




- 重量:440g
- 空中線型式:1/4素子八木型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入カインピーダンス:50Ω (公称値)
- SWR:1.5以下
- 耐風速:40m/sec. (瞬間最大)
- 耐入力:100W PEP
- 利得:15.5dbi ●受風面積:0.45m²
- 回転半径:630mm
- 取付マスト径:35~60φ

モービル用 2.4GHz 帯

SF-D245 NP型 コネクター
SF-245W NP型 コネクター
SF-245SPR NP型 コネクター

全長:SF-D245 **485mm**
 SF-245W **450mm**
 SF-245SPR **485mm**

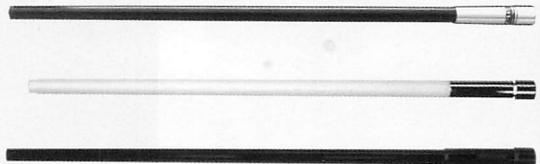

SF-D245
SF-245W
SF-245SPR

- 重量:70g
- 空中線型式:1/2λ5段コーリニア型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2471~2497MHz
- 入カインピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 利得:5.0dbi

CFA-245 NP型 コネクター
全長:250mm




CFA-245

- 重量:70g
- 空中線型式:5/8λ 2段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入カインピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 利得:4.0dbi

5GHz 帯

VSWR Y軸グリッド間隔:100m/div SF-D52N:SWR特性図

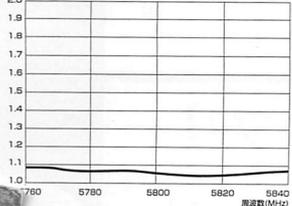

SF-D53N NP型 コネクター
SF-D52N NP型 コネクター
全長:SF-D53N **180mm**
 SF-D52N **150mm**



SF-D53N

- 重量:70g
 - 空中線型式:1/2λ 3段
 - 利得:5.5dbi
- SF-D52N**
- 重量:60g
 - 空中線型式:1/2λ 2段
 - 利得:4dbi

無線 LAN
 モービル
 ハンディ
 固定式
 ケーブル
 基台
 アクセサリー

144/430MHz デュアルバンド

●確実な飛び ハイテクデュアルバンダー

0.5m 1.0m 1.5m

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:144/60W 430/60W
- レピーター対応
- D-STAR対応



CHL-18 M型 5,460円(税込)

全長:0.39m

144MHz:2.15dBi / 430MHz:3.8dBiノンラジアル

- 重量:150g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:144/120W 430/100W
- 折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-19 M型 5,460円(税込)

全長:0.68m

144MHz:2.15dBiノンラジアル / 430MHz:4.15dBiノンラジアル

- 重量:210g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付
- レピーター対応
- カラー:シルバー(S)、ブラック(B)
- D-STAR対応



CHL-25S M型 5,880円(税込)

CHL-25B M型 6,090円(税込)

全長:0.98m

144MHz:2.15dBiノンラジアル / 430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:330g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:144/200W 430/200W
- 折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-250H M型 6,300円(税込)

全長:0.95m

144MHz:3.0dBiノンラジアル / 430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:430g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:250W
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-2510 M型 7,770円(税込)

全長:1.0m

144MHz:3.0dBiノンラジアル / 430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:260g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:200W
- 折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-63S M型 8,190円(税込)

全長:1.06m

144MHz:3.5dBiノンラジアル / 430MHz:6dBiノンラジアル

- 重量:220g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:160W
- スプリング付折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-500S M型 8,085円(税込)

全長:1.0m

144MHz:2.15dBiノンラジアル / 430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:350g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:200W
- スプリング付折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-550S M型 8,295円(税込)

全長:0.95m

144MHz:3dBiノンラジアル / 430MHz:5dBiノンラジアル

430MHz モノバンド

0.5m 1.0m 1.5m

- 重量:210g
- 周波数
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:150W
- 折曲機構付
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-77 M型 6,090円(税込)

全長:0.98m

430MHz:5.5dBi

●スリム化、軽量化。チタンカラーのコーティングで高級感を実現

144/430MHz デュアルバンド



※下記6機種は生産終了、在庫のみ。

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

C727 M型 4,830円(税込)

全長:0.45m

144MHz:2.15dBi/430MHz:3.8dBiノラジアル

- 重量:78g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応

C737 M型 5,880円(税込)

全長:0.66m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.0dBiノラジアル

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付
- D-STAR対応

C740 M型 5,880円(税込)

全長:0.83m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.0dBiノラジアル

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付 ●D-STAR対応

C747 M型 5,985円(税込)

全長:0.9m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.5dBiノラジアル

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:約80W(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付 ●D-STAR対応

C757 M型 6,090円(税込)

全長:0.95m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.5dBiノラジアル

- 重量:98g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付 ●D-STAR対応

C767 M型 7,035円(税込)

全長:1.03m

144MHz:3.5dBiノラジアル/430MHz:6.0dBiノラジアル

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付 ●D-STAR対応

'06.11現在

生産終了品情報

CHL-350 / AB300 / CHF-412 / CHF816 / CD300H / CZ-035S /
CZ-07S / CZ-2A / C727 / C737 / C740 / C747 / C757 / C767

SB/SBB SERIES

144/430MHz デュアルバンド

0.5m

1.0m

1.5m

- 重量:80g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB0 M型 コネクター 4,095円(税込)
SBB0 M型 コネクター 4,410円(税込)

全長:0.3m
144MHz:2.15dBi / 430MHz:2.15dBi / ノンラジアル

- 重量:100g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応

フレキシブルエレメント



SB1 M型 コネクター 4,935円(税込)
SBB1 M型 コネクター 5,250円(税込)

全長:0.41m
144MHz:1.5dBi / 430MHz:2.15dBi / ノンラジアル

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB2 M型 コネクター 4,725円(税込)
SBB2 M型 コネクター 5,040円(税込)

全長:0.46m
144MHz:2.15dBi / 430MHz:3.8dBi / ノンラジアル

- 重量:140g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
- D-STAR対応



SB3 M型 コネクター 5,880円(税込)
SBB3 M型 コネクター 6,195円(税込)

全長:0.66m
144MHz:2.15dBi / ノンラジアル / 430MHz:5.0dBi / ノンラジアル

- 重量:135g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
- D-STAR対応



SB4 M型 コネクター 5,880円(税込)
SBB4 M型 コネクター 6,195円(税込)

全長:0.92m
144MHz:3.0dBi / ノンラジアル / 430MHz:5.5dBi / ノンラジアル

- 重量:170g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:120W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
- D-STAR対応



SB5 M型 コネクター 6,090円(税込)
SBB5 M型 コネクター 6,510円(税込)

全長:0.95m
144MHz:3.0dBi / ノンラジアル / 430MHz:5.5dBi / ノンラジアル

- 重量:240g
- 周波数 144MHz:5/8λ ダブルCフェイズ
430MHz:5/8λ 3段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
- D-STAR対応



SB6 M型 コネクター 8,190円(税込)
全長:1.15m

144MHz:3.9dBi / ノンラジアル / 430MHz:6.4dBi / ノンラジアル

- 重量:230g
- 周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付
- レピータ対応
- D-STAR対応



SB7 M型 コネクター 9,240円(税込)
SBB7 M型 コネクター 9,660円(税込)

全長:1.38m
144MHz:4.5dBi / ノンラジアル / 430MHz:7.2dBi / ノンラジアル

144MHz モノバンド

0.5m

1.0m

1.5m

- 重量:130g
- 周波数
144MHz:1/2λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付
- D-STAR対応



SB21 M型 コネクター 5,460円(税込)
全長:1.04m

144MHz:2.15dBi / ノンラジアル

- 重量:120g
- 周波数
144MHz:3/8λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付
- D-STAR対応



SB23 M型 コネクター 5,040円(税込)
全長:0.75m

144MHz:2.15dBi

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地台

アクセサリ

50/144/430MHz トリプルバンド



SB14M M型 **9,240円(税込)**

全長:1.08m

50MHz:2.15dBi/144MHz:3.5dBi/ノンラジアル/
430MHz:6.0dBi/ノンラジアル

- 重量:300g
- 周波数
50MHz:1/4λ 短縮
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応 ●D-STAR対応

SB15M M型 **10,290円(税込)**

全長:1.53m

50MHz:2.15dBi/144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

- 重量:410g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応 ●D-STAR対応

430MHz モノバンド



SB41M M型 **3,990円(税込)**

全長:0.4m

430MHz:2.15dBi/ノンラジアル

- 重量:100g
- 周波数
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応

430/1200MHz デュアルバンド





SB72 N型 **5,040円(税込)**

全長:0.4m

430MHz:3.0dBi/ノンラジアル/
1200MHz:5.5dBi/ノンラジアル


- 重量:110g
- 周波数
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
840~1400MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応

144~170MHzモノバンド

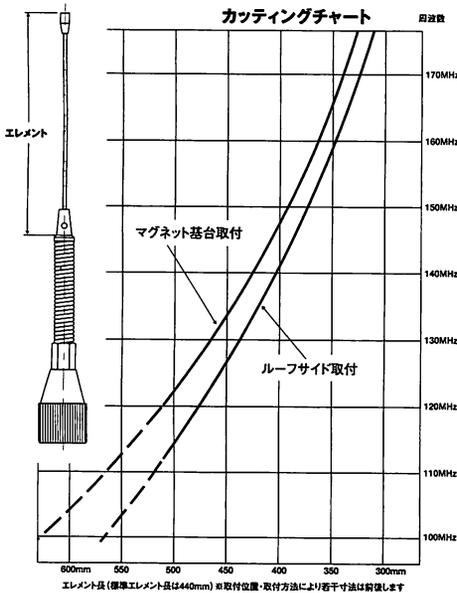

CA-144 (特注)

- 耐入力:140W(SSB)
- 全長:約46cm
- D-STAR対応



CA-150S

- 全長:約51cm
- D-STAR対応

144/430/1200MHz トリプルバンド



SB92M M型 **6,510円(税込)**

SB92N N型 **6,510円(税込)**

全長:0.39m

144MHz:0dBi/430MHz:2.15dBi/ノンラジアル/
1200MHz:5.5dBi/ノンラジアル

- 重量:140g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基地台
アクセサリ

SB SERIES

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:160g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

- 重量:200g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ 2段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

- 重量:300g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
1200MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB94M M型 7,770円(税込)
SB94N N型 7,770円(税込)

全長:0.6m
144MHz:2.15dBi/430MHz:5.1dBi/
1200MHz:7.2dBi/ノンラジアル

SB96M M型 8,820円(税込)

全長:0.83m
144MHz:2.8dBi/430MHz:6dBi/ノンラジアル/
1200MHz:8.4dBi/ノンラジアル

SB97M M型 9,345円(税込)

全長:1.0m
144MHz:3.0dBi/ノンラジアル/430MHz:6.8dBi/ノンラジアル/
1200MHz:9.6dBi/ノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50~1200MHz モノ&マルチバンド

- 重量:270g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
- 耐入力:300W
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付 ●D-STAR対応



CA-285 M型 4,410円(税込)

全長:1.32m
50MHz:0dBi/144MHz:3.5dBi

- 重量:470g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170MHz, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

低ロス高耐入力タイプ

HP32 M型 10,290円(税込)

全長:0.89m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi

- 重量:900g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
- 耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)
- 折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応



HP-500 M型 23,100円(税込)

全長:0.9m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

- 重量:350g
- 耐入力:50W(FM)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



自動車電話型モバイル

CA-207T M型 6,090円(税込)

全長:0.5m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.6dBi

- 重量:520g
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:120W(SSB)



- ワイド受信
100~170MHz, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

24KG M型 10,290円(税込)

全長:2.06m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.4dBi

- 重量:365g
- 周波数 144MHz:1/2λ
- 耐入力:160W
- ワイド受信:100~170MHz
- D-STAR対応



狩猟/アウトドアに最適(季節限定)

CA-212H 7,140円(税込)

全長:1.0m
144MHz:2.15dBi/ノンラジアル

- 重量:350g
- 送信周波数:430MHz/900MHz/1200MHz
- 耐入力:100W(430MHz)
60W(900MHz)
30W(1200MHz)
- ワイド受信 ●レピータ対応 ●D-STAR対応



モバイル用ディスコーン

DS-713N N型 10,290円(税込)

全長:0.75m
430MHz:5.5dBi/900MHz:3dBi/1200MHz:3dBi

- 重量:380g
- 周波数:430MHz/1200MHz
- 耐入力:200W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



ノンラジアルモバイル

CA-124WX N型 15,540円(税込)

全長:0.49m
430MHz:3.5dBi/ノンラジアル/1200MHz:3.5dBi/ノンラジアル

- 重量:200g
- 周波数:1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(FM)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



モバイル/ベランダに最適

VG-9 N型 10,290円(税込)

全長:1.03m
1200MHz:8.4dBi/ノンラジアル

- 重量:550g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W FM
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



モバイル/ベランダに最適

VM-1 M型 9,240円(税込)

全長:1.05m
144MHz:3dBi/ノンラジアル/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地

アクセサリ

広帯域バイコンカル



エアースバンド受信対応

DS757 M型 12,390円(税込)

全長:0.38m

受信周波数:100MHz~450MHz
送信周波数:430MHz 6.0dBi

- 重量:340g
- 周波数:430MHz ディスコナルアンテナ
- 耐入力:300W
- 開口部直径:上160mm 下110mm
- レピータ対応 ●D-STAR対応



バイコンカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-70 M型 9,975円(税込)

全長:0.33m

430MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:220g
- 周波数:430MHz:バイコンカル
- 耐入力:300W(FM)
- 開口部直径:160mm
- ワイド受信350~480MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



バイコンカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-120 N型 9,975円(税込)



全長:0.22m

1200MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:165g
- 周波数:1200MHz:バイコンカル
- 耐入力:120W(FM)
- レピータ対応
- D-STAR対応

ディスコーンアンテナ

ワイドバンド送受信対応ディスコーンアンテナ

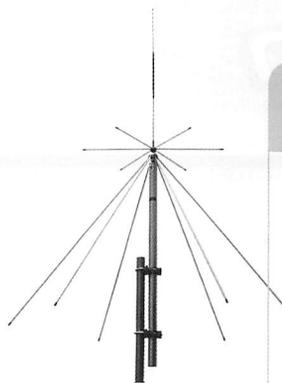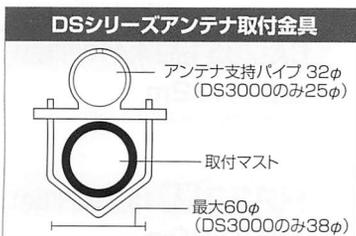

DS150S M型

16,590円(税込)

全長:1.4m

受信周波数:25~1500MHz
送信周波数:50&144~1300MHz

- 重量:1.45kg
- 耐入力:100W(FM)
- 利得:5.12dBi
(アマチュア無線、パーソナル無線)
- 開口部直径:1040mm
- RG58 A/U 20m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec



DS3000 M型

13,440円(税込)

全長:0.86m

受信周波数:75MHz~3GHz
送信周波数:144MHz~1.2GHz

- 重量:690g
- 耐入力:50W
- 利得:144MHz 2.15dBi/
430MHz 3dBi/903MHz 3dBi/
1200MHz 3dBi
- 開口部直径:470mm
- RG58A/U 10m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec

エアースバンドアンテナ

大空の情報を確実にキャッチ
VHF/UHF帯エアースバンド専用デュアルアンテナ



AB-1230H (ハンディー)
5,460円(税込)

全長:30cm

受信周波数
VHF:108~140MHz
UHF:220~400MHz

- 重量:30g
- インピーダンス:50Ω
- コネクター: BNC-P




AB-1230M (モバイル)
5,880円(税込)

全長:58cm

受信周波数
VHF:108~140MHz
UHF:220~400MHz

- 重量:140g
- インピーダンス:50Ω
- コネクター: MP

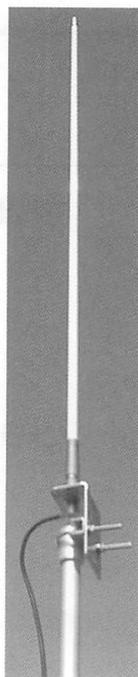


AB-380 (固定) AB300改モデル
14,490円(税込)

全長:1.17m

受信周波数
VHF:108~140MHz
UHF:220~400MHz

- 重量:520g
- インピーダンス:50Ω
- コネクター: MP
- 取付基台付 (マストポール径10~50φ)
- RG58A/U 10m

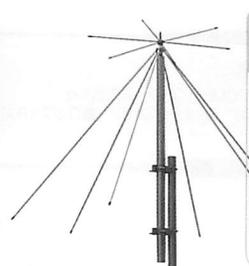

DS747PRO M型

17,640円(税込)

全長:0.84m

受信周波数:108~900MHz

- 重量:1.88kg
- 利得:5.1dBi
- 開口部直径:1350mm
- RG58 A/U 20m付
- パイプ:0.75m
- 耐風速:40m/sec

WIDE BAND SCAN SERIES

ワイドバンド受信専用

- 重量:560g
 - ワイド受信0.5~1800MHz
 - 100Vアダプター付属(出力電圧12V)
 - 取付金具付属
 - ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モバイル共用アンテナ



BR20 **M型** 19,740円(税込)

全長:1.05m

0.5~1600MHz/利得:25dBiMax

- 重量:190g(アンテナ部)
 - ワイド受信0.5~1800MHz
 - 折曲機構付
 - ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

ご要望にお答えして受信専用広帯域プリアンプ内蔵、モバイルアンテナ再販!



MR88 **M型** 15,540円(税込)


全長:0.96m

0.5~1600MHz/利得:25dBiMax

付属コントローラ



※MR88はシガープラグになります。

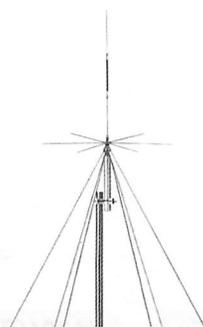

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、高利得ディスコーンアンテナ

BR16 **M型** 23,940円(税込)

全長:1.4m

0.5~1800MHz/利得:25dBiMax

- 重量:1.45kg
 - ワイド受信0.5~1800MHz
 - 100Vアダプター付属(出力電圧12V)
 - 取付金具付属
 - ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

HF MOBILE

HF/VHF マルチバンド

- 重量:760g
- 形式:1/4λ (7/21MHz)
- 1/2λ (50MHz) 無給電素子タイプ
- 耐入力:7/21MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付




CHV-3 **M型** 17,640円(税込)

全長:2.15m

HF/50/144/430MHz マルチバンド

- 重量:540~730g
- 耐入力:7~28MHz 120W(SSB)
- 50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- ※オプション
- ・14MHz用コイル、L-14 3,780円(税込)
- ・18MHz用コイル、L-18 3,780円(税込)
- D-STAR対応

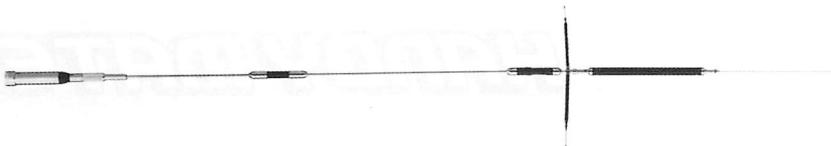

UHV-6 **M型** 15,225円(税込)

全長:1.9m(MAX)

(7MHz帯コイル取付時)
7.21.28MHz 1/4λ 0dB短縮/50MHz 1/4λ 2.15dBi
144MHz 1/2λ ノンラジアル2.15dBi
430MHz 1/2λ 2.15dBi/430MHz 5/8λ 2段 5.5dBi

- 重量:880g(アンテナ本体は含まず)
- 周波数:7.21.28.50.144MHz
- 耐入力:130W(A3J), 60W(F3)
- SWR:1.5以下(中心周波数において)
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長:MAX1.08m(50/144用ラジアル)
- 利得:2.15dBi(50MHz)
- 3.4dBi(144MHz)
- 適合ポール径:25~50φ



HV-R **M型** 16,590円(税込)

全長:0.95m

CA-UHV・UHV-6用ラジアルセット

※写真のポールは付属品ではありません。



- 重量:630g
- 耐入力:28~29MHz 120W(SSB)
- 50MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- レベーター対応

28~29/50MHz帯は独立調整機構により帯域全カバ-

UHV-4 **M型** 11,025円(税込)

全長:1.39m

28.50MHz 1/4λ 0dBi
144MHz 1/2λ ノンラジアル2.15dBi
430MHz 5/8λ 2段 ノンラジアル5.5dBi

HF MOBILE

HF帯モノバンド

HRタイプ

HR7 M型 9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:490g
7MHz 1/4λセンターローディング

- 周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HR14 M型 9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:500g
14MHz 1/4λセンターローディング

- 周波数:14MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR21 M型 9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:490g
21MHz 1/4λセンターローディング

- 周波数:21MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR28 M型 9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:480g
28MHz 1/4λセンターローディング

- 周波数:28MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR50 M型 9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:490g
50MHz 1/2λ 2.15dBiノンラジアル

- 周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HSタイプ

CA-29HS M型 6,825円(税込)

全長:0.96m
29MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:170g ●周波数:29MHz
- 耐入力:35W FM ●レピータ対応
- 折曲機構付

CA-50HS M型 6,615円(税込)

全長:0.96m
50MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:170g ●周波数:50MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HAタイプ

HA035 M型 11,340円(税込)

全長:1.13m
3.5MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:420g ●周波数:3.5MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA07 M型 10,290円(税込)

全長:1.08m
7MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:420g ●周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA021 M型 10,290円(税込)

全長:1.02m
21MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:380g ●周波数:21MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA028 M型 10,290円(税込)

全長:1.0m
28MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:370g ●周波数:28MHz
- 耐入力:120W SSB/60W FM
- 折曲機構付

HA050 M型 10,290円(税込)

全長:1.0m
50MHz 1/4λセンターローディング

- 重量:360g ●周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

CHSタイプ

CHS-7 M型 7,560円(税込)

全長:1.6m
7MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:230g ●周波数:7MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:250W ●SWR:1.5以下

CHS-21 M型 7,035円(税込)

全長:0.95m
21MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:21MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-24 M型 7,035円(税込)

全長:0.95m
24MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:145g ●周波数:24MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-28 M型 7,035円(税込)

全長:0.95m
28MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:140g ●周波数:28MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-50 M型 6,825円(税込)

全長:0.95m
50MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:50MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

HANDY MATE SERIES

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

CHシリーズ

フレキシブルエレメント採用。

CH-300FXS SMA型 5,040円(税込)

CH-350FXB BNC型 5,040円(税込)

全長:25cm
144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

CH-600FXS SMA型 5,040円(税込)

CH-700FXB BNC型 5,040円(税込)

全長:40cm
144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
- 周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
- 周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

HANDY MATE SERIES

CH シリーズ

144/430/900MHz ワイド受信 10バンド

- 重量:20g ●周波数:144/430/900MHz
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:0dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



4.5cm

CH-32 BNC型 コネクター 3,465円(税込)

全長:4.5cm

広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯
1/4λハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:68g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.44MHz:0dBi 430MHz:1.2dBi 900MHz:3.4dBi
- レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-501X BNC型 コネクター 3,990円(税込)

全長:28.5cm

5バンド高利得ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 6バンド

- 重量:100g
- 周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.44MHz:2dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi ●レピータ対応
- D-STAR対応



CH-701X BNC型 コネクター 5,775円(税込)

全長:47cm

6バンド高利得ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:43g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:20W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:-1.44MHz:0dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-75 BNC型 コネクター 3,150円(税込)

全長:39cm

144/430MHz/広帯域受信ハンディアンテナ

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:64g ●周波数:50MHz/144MHz/430MHz
- 耐入力:10W ●ワイド受信
- 利得:2.15dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-726 BNC型 コネクター 7,770円(税込)

SMA-726 SMA型 コネクター 7,980円(税込)

全長:51cm

FM, AIR, 150MHz受信対応

70~1000MHz ワイドバンド

- 重量:65g ●周波数:70MHz~1000MHz
- 耐入力:10W(144/430MHz) ●ワイド受信
- 利得:2.15dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-99 BNC型 コネクター 2,940円(税込)

SMA-99 SMA型 コネクター 3,150円(税込)

全長:19.5~113.5cm

70~1000MHz:ロッドアンテナ式

RX シリーズ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

RX-5 SMA型 コネクター 5,775円(税込)

全長:45cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

- 重量:40g
- 周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



RX-7 BNC型 コネクター 5,775円(税込)

全長:45cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

BNC シリーズ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:144MHz(1/4λ) 430MHz(1/4λ)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC242 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:20cm

144/430MHz 7バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800MHz

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:144MHz(1/4λ) 430MHz(1/2λ)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC246 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:38cm

144/430MHz 8バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800/900MHz

- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC24 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地台

アクセサリ

10

HANDY MATE SERIES

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクタなど充実装備。広帯域受信にも対応。

SH シリーズ

50cm | 30cm | 10cm

SH55 BNC型 3,675円(税込)

全長:38cm

144/430MHz共用ハンディアンテナ



144/430MHz ワイド受信 4バンド

- 重量:37g
- 周波数:144/430MHz(受信エリアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SH85 BNC型 4,305円(税込)

全長:25cm

5バンド高利得ハンディアンテナ



144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:36g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エリアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:144MHz:1.2dBi 430MHz:1.7dBi 900MHz:3.4dBi ●レピータ対応
- D-STAR対応

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。

SMAコネクタ採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応

SMA シリーズ

30cm | 20cm | 10cm

SMA3 SMA型 4,305円(税込)

全長:25cm

144/430/900MHz帯3バンドハンディアンテナ



144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数:144/430/900MHz
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SMA501 SMA型 2,940円(税込)

全長:4.6cm

144/430MHz/広帯域受信用小型ハンディアンテナ



144/430MHz デュアルバンド

- 重量:15g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応
- 広帯域受信周波数:118~160, 250~290, 360~390, 420~470, 820~960, 1260~1300MHz ●D-STAR対応

SMA503 SMA型 3,465円(税込)

全長:22cm

144/430MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ



- 重量:12g
- 周波数:144/430MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SMA24 SMA型 3,675円(税込)

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント



- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応 ●D-STAR対応

SMA701 SMA型 2,940円(税込)

全長:4.6cm

144/430/1200MHz超小型ハンディアンテナ



144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:15g
- 周波数:144/430/1200MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SMA703 SMA型 3,465円(税込)

全長:17cm

144/430/1200MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ



- 重量:11g
- 周波数:144/430/1200MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●利得:3.4dBi(1200MHz)
- レピータ対応 ●D-STAR対応

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー 他の追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で初めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。


50/144/430MHz トリプルバンド

3.0m | 2.0m | 1.0m

GP-15 M型 19,740円(税込)

全長:2.42m

50MHz:3dBi/144MHz:6.2dBi/430MHz:8.6dBi

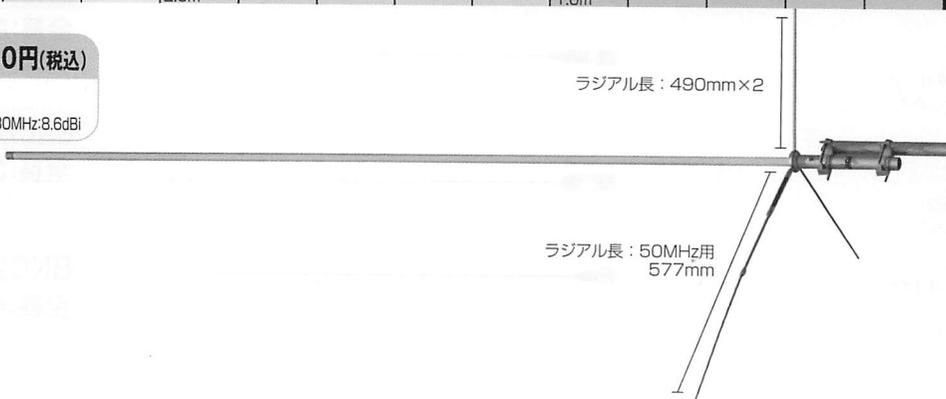


- 重量:1.4kg
- 周波数:50MHz:5/8λ 144MHz:5/8λ 2段 430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:300W SSB
- ワイド受信:100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec
- 50MHz帯に調整エレメントを標準装備 (調整範囲:50~53MHzの間の1.2MHz)
- D-STAR対応

TRIPLE BAND GP

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:1.15kg
 - 周波数
144MHz:5/8λCフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
1200MHz:5/8λ 6段
 - 耐入力:300W SSB(144MHz)
200W SSB(430/1200MHz)
 - ワイド受信 100~170, 350~470,
840~1400MHz
 - レピータ対応
 - 耐風速:60m/sec ●D-STAR対応
- 重量:1.28kg
 - 周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 9段
 - 耐入力:200W SSB(144/1200MHz)
300W SSB(430MHz)
 - ワイド受信 100~170, 350~470,
840~1400MHz
 - レピータ対応
 - 耐風速:50m/sec ●D-STAR対応
- 重量:1.5kg
 - 周波数
144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 12段
 - 耐入力:300W SSB(144/430MHz)
200W SSB(1200MHz)
 - ワイド受信 100~170, 350~470,
840~1400MHz
 - レピータ対応
 - 耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

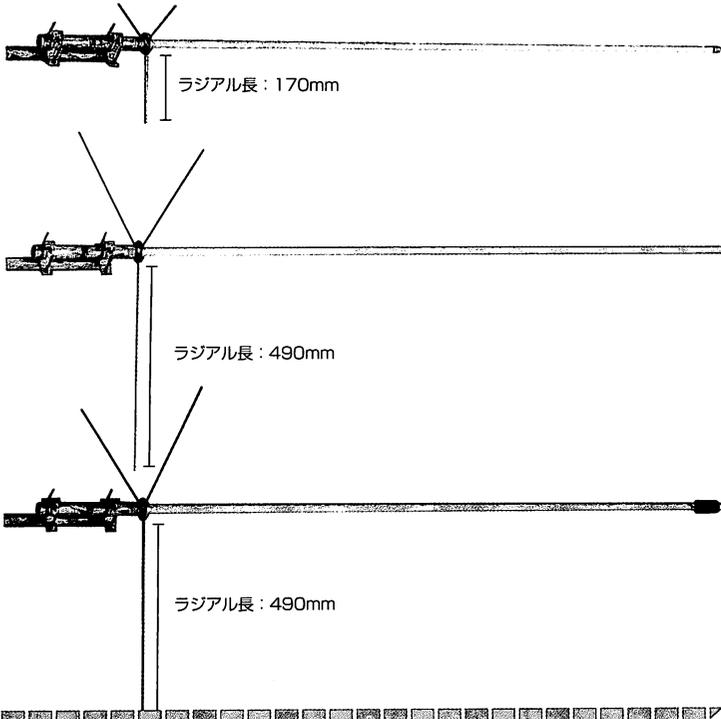


GP-93 N型 14,490円(税込)
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi / 430MHz:7.2dBi / 1200MHz:10.0dBi

GP-95 N型 18,690円(税込)
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi / 430MHz:8.6dBi / 1200MHz:12.8dBi

GP-98 N型 23,940円(税込)
全長:2.94m
144MHz:6.5dBi / 430MHz:9.0dBi / 1200MHz:13.5dBi

GPシリーズアンテナ取付金具 (共通)

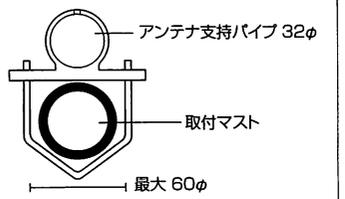


SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP

50MHz モノバンド

- 重量:1.2kg
- 周波数 50MHz:1/2λ
- 耐入力:120W SSB
- 調整エレメント付
- 耐風速:45m/sec

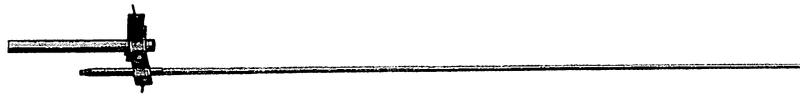

GH-50 M型 16,590円(税込)
全長:2.4m
50MHz:2.15dBi / 周波数調整機構付ノンラジアル

144/430MHz デュアルバンド


- 重量:1.15kg
- 周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:45m/sec ●D-STAR対応




GH-70 M型 16,590円(税込)
全長:2.25m
144MHz:4.5dBi/ノンラジアル / 430MHz:7.2dBi/ノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

- 重量:1.15kg
- 周波数 430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SSB (430MHz)
100W SSB (1200MHz)
- ワイド受信 100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●耐風速:45m/sec
- D-STAR対応



GHシリーズアンテナ取付金具 (共通)

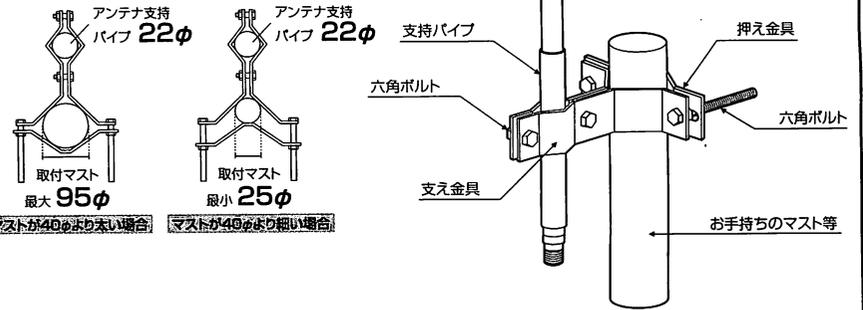

GH80 N型 17,640円(税込)
全長:2.25m
430MHz:8.6dBi/ノンラジアル / 1200MHz:8.6dBi/ノンラジアル

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地台

アクセサリ

DUAL BAND GP

●SLCシステム

デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメットが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド

Model	Price (Tax Inclusive)	Length	144MHz Gain	430MHz Gain	Weight	Frequency	Stages	Power	Bandwidth	Wind Speed	Other
GP-9M (M型)	23,940円	5.15m	8.5dBi	11.9dBi	2.2kg	144MHz: 5/8λ	3段Cフェイズ	200W SBB	100~170, 350~470MHz	30m/sec	D-STAR対応
GP-9N (N型)	23,940円	5.15m	8.5dBi	11.9dBi	2.2kg	144MHz: 5/8λ	3段Cフェイズ	200W SBB	100~170, 350~470MHz	30m/sec	D-STAR対応
GP-6 (M型)	18,690円	3.07m	6.5dBi	9.0dBi	1.6kg	144MHz: 5/8λ	2段Cフェイズ	200W SBB	100~170, 350~470MHz	40m/sec	D-STAR対応
GP-5 (M型)	16,275円	2.42m	6.0dBi	8.6dBi	1.27kg	144MHz: 5/8λ	2段	200W SBB	100~170, 350~470MHz	50m/sec	D-STAR対応
GP-3 (M型)	12,075円	1.78m	4.5dBi	7.2dBi	1.16kg	144MHz: 6/8λ	2段Cフェイズ	200W SBB	100~170, 350~470MHz	60m/sec	D-STAR対応
GP-1 (M型)	9,345円	1.25m	3.0dBi	6.0dBi	0.89kg	144MHz: 1/2λ	430MHz: 5/8λ	200W SBB	100~170, 350~470MHz	60m/sec	D-STAR対応
CA-2x4CX (M型)	10,290円	1.29m	3.5dBi	6.0dBi	0.78kg	144MHz: 1/2λ	430MHz: 5/8λ	100W FM	100~170, 350~470MHz	60m/sec	D-STAR対応

MONO BAND GP

144MHz モノバンド

Model	Price (Tax Inclusive)	Length	Gain	Weight	Frequency	Stages	Power	Bandwidth	Wind Speed	Other
CA-ABC22a (M型)	8,379円	2.87m	6.5dBi	1.1kg	144MHz	5/8λ	200W SSB	100~170MHz	30m/sec	D-STAR対応

430MHz モノバンド

Model	Price (Tax Inclusive)	Length	Gain	Weight	Frequency	Stages	Power	Bandwidth	Wind Speed	Other
CA-712EF (N型)	16,275円	3.18m	9.8dBi	1.26kg	430MHz	1/2λ	12段コーリニア	200W SSB	40m/sec	D-STAR対応

800/900 MHz モノバンド

Model	Price (Tax Inclusive)	Length	Gain	Weight	Frequency	Power	Other
CFC7-71 (N型) 特注品	特注品	1.32m	7~7.14dBi	460g	800~900MHz	50W	周波数指定商品

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
台
アクセサリ

MONO BAND GP

1200MHz モノバンド

0.5m 1.0m 1.5m

ラジアル長: 75mm

GP-21 N型 18,375円(税込)

全長: 2.42m

高利得 1200MHz: 14.9dBi

- 重量: 1.2kg
- 周波数: 1200MHz: 21段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レビータ対応
- 耐風速: 50m/sec
- D-STAR対応

2400MHz モノバンド

0.5m 1.0m 1.5m

ラジアル長: 40mm

GP-24 N型 26,040円(税込)

全長: 1.78m

高利得 2400MHz: 15.4dBi

- 重量: 1.16kg
- 周波数: 2400MHz: 22段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レビータ対応
- 耐風速: 60m/sec

ラジアル長: 40mm

GP-2413 N型 23,940円(税込)

全長: 1.08m


高利得 2400MHz: 10.0dBi

- 重量: 750g
- 周波数: 2400MHz: 13段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レビータ対応
- 耐風速: 60m/sec

HF GP

HF モノバンド

●耐入力 1kw で飛びも抜群。本格派向け HF GP シリーズ。

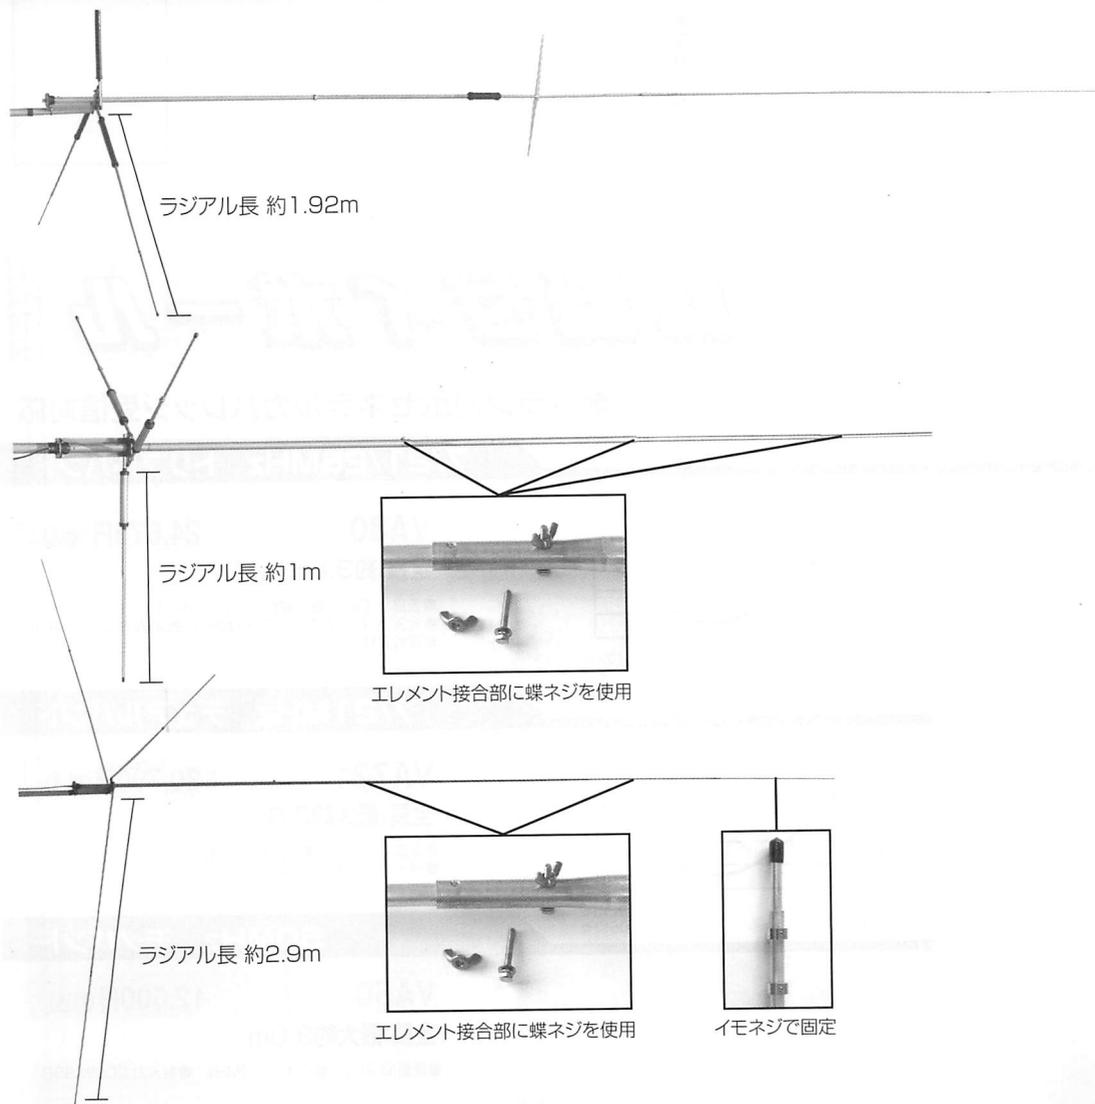

CHA7000 M型 40,740円(税込)

全長: 約8.27m

7MHz

- 重量: 4.5kg
- 周波数: 7MHz
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.SWR: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約1.92m
- 取付支柱: 28~54φ
- 耐風速: 30m/sec

CHA2100 M型 34,125円(税込)

全長: 8.4m

21MHz

- 重量: 3.7kg
- 周波数: 21MHz: 3.2dBi 5/8λ
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.SWR: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約1m
- 取付支柱: 28~54φ
- 耐風速: 30m/sec

CHA2800 M型 28,140円(税込)

CHA2900 M型 28,140円(税込)




全長: 7.5m

28/29MHz

- 重量: 3.5kg
- 周波数: 28/29MHz: 3.2dBi 5/8λ
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.SWR: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約2.9m
- 取付支柱: 28~54φ
- 耐風速: 30m/sec
- レビータ対応 (CHA2900)

V・UHF YAGI

1200MHz モノバンド

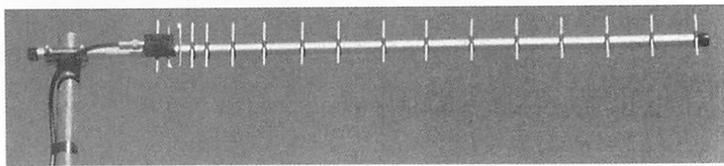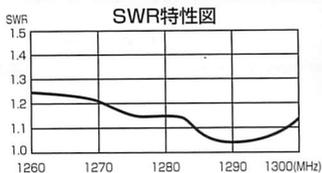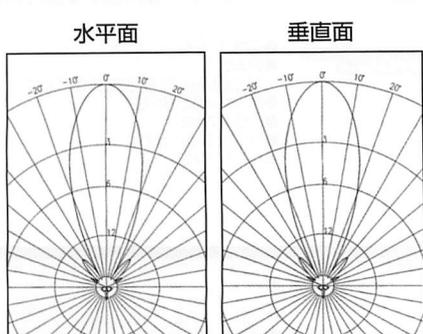

CYA-1216E N型 3373- **12,600円(税込)**
 ブーム長:1.36m 回転半径:1.3m CYA-1216E 1200MHz16エレシングル
 ●重量:0.64kg ●周波数:1260~1300MHz ●利得:16.6dBi ●耐入力:100W FM 200W SSB
 ●取付支柱径:25~65φ ●受風面積:0.04m² ●耐風速:45m/sec ●D-STAR対応

HB9CV

●50MHz HB9CV 位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!


50MHz モノバンド

CA-52HB
8,190円(税込)

ブーム長:0.75m
回転半径:1.54m
最大エレメント長:2.97m

50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

- 重量:0.91kg
- 周波数:50~53MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.054m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

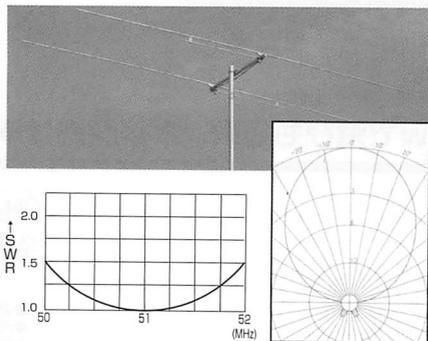


CA-52HB4
14,490円(税込)

ブーム長:3.2m
回転半径:2.22m
最大エレメント長:2.97m

50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

- 重量:2.1kg
- 周波数:50~53.5MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.19m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

蝶ネジ仕様で組み立て簡単、移動に便利。


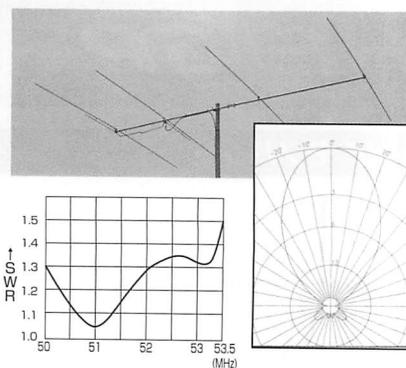


L型ダイポール

● balan内蔵ゼネラルカバレッジ受信対応

7/21/28MHz トリプルバンド

小型HF帯3バンドアンテナ

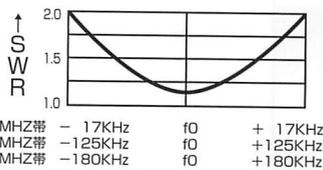
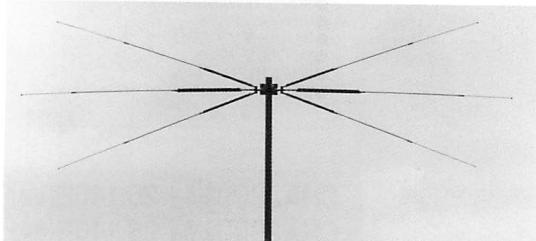


VA30 **24,675円(税込)**

全長:約3.0m

- 重量:1.8kg ●周波数:7/21/28MHz
- 耐入力:120W SSB(7/21MHz) 200W SSB(28MHz)
- 取付支柱径:25~65φ

7/21MHz デュアルバンド

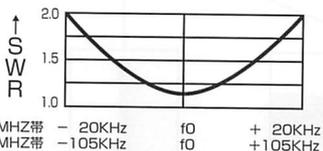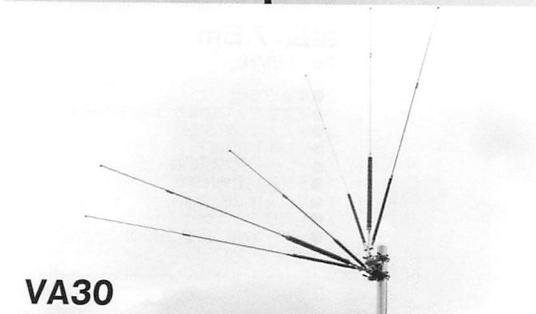

VA721 **20,790円(税込)**

全長:最大約3.0m

- 重量:1.45kg ●周波数:7/21MHz
- 耐入力:120W SSB

50MHz モノバンド

VA50 **12,600円(税込)**

全長:最大約3.0m


- 重量:0.7kg ●周波数:50MHz ●耐入力:200W SSB

VA30


BROAD BAND

ブロードバンドアンテナ

●ノンラジアルバーチカルタイプなのでアース不要!!

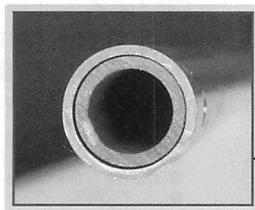

第3エレメントが強度アップ
(グラスファイバー内蔵2重構造)

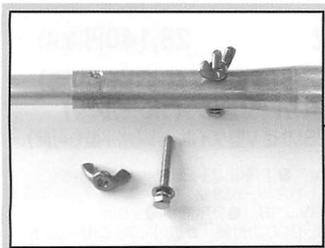

エレメント接合部に蝶ネジを使用
(2段目及び3段目) ※5mm/4mm

エレメントと基台部は実績あるホースバンドを採用

第5エレメントは
イモネジで固定



給電部表面に
特殊形状フィンを採用し、
内部温度の上昇を抑え、
耐入力改善!



取付には30φ~72φの
支柱に対応



全長約7.13m

CHA 250BX II オープンプライス

全長:約7.13m

- 重量:約3.2Kg
- 送信周波数:3.5MHz~57MHz
- 受信周波数:2.0MHz~90MHz
- 耐入力:250W(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- インピーダンス:50Ω
- 取付支柱径:30φ~72φ
- 耐風速:30m/sec
- 形式:単一型GP
- コネクタ: M-J型

●BCLにも最適!! 業界初! HFノンラジアル
アース不要でベランダからの運用にも最適!

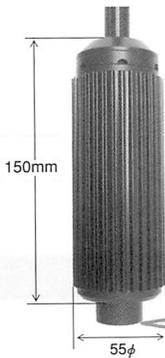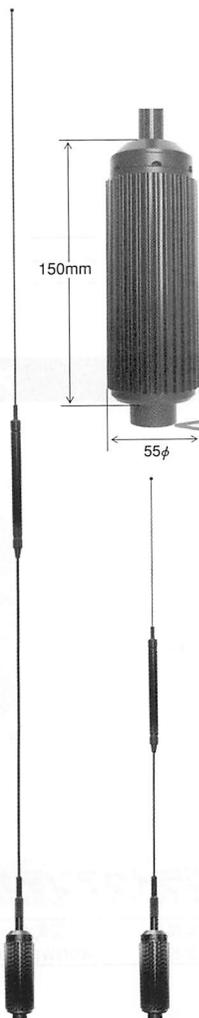

特長

- 給電部表面に特殊形状フィンを採用。熱放射効率がUPし耐入力を改善。
- 給電部底面にエアダクトを使用。内部温度の上昇を抑え、耐入力強化。

ロングサイズエレメント採用

送信周波数

7&14~56MHz

受信周波数

3~70MHz

HA750BL

Broadband Mobile アンテナ

28,980円(税込)

- 耐入力:120W(SSB)
- インピーダンス:50Ω
- V.SWR:1.5以下
- 全長:約2.41m
- 重量:約820g
- コネクタ:M型

送信周波数

7&18~54MHz

受信周波数

3~70MHz



HA750B

Broadband Mobile アンテナ

26,775円(税込)

- 耐入力:120W(SSB)
- インピーダンス:50Ω
- V.SWR:1.5以下
- 全長:約1.22m
- 重量:約730g
- コネクタ:M型

●ワイヤーとグラスファイバーの エレメント交換で2役!!

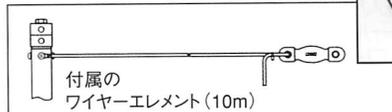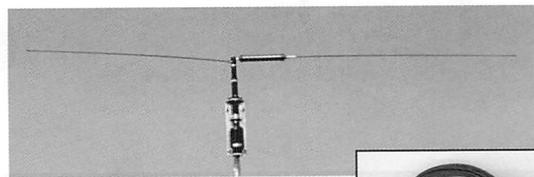

特長

- ★従来のGPアンテナなどと比較して、超広帯域特性を実現した給電構造を採用し電的に安定しています。
- ★パイプの肉厚を2mmとし、取付にはステンレス製のネジ・ボルト類を用い耐候性・耐久性の向上を図っています。
- ★付属にワイヤー類を備えていますので、ワイヤーアンテナとしても使用可能。

VA250

オープンプライス

全長:MAX約2.6m

全高:MAX約0.66m


- 送信周波数:3.5~54MHz(チューナー併用)
- 受信周波数:2.0~90MHz
- 耐入力 間欠送信時:200W(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- 取付支柱径:30φ~72φ
- 耐風速:40m/sec
- 重量:約2.36kg
- インピーダンス:50Ω
- コネクタ:M-J型
- 形式:単一型

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い放射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇄V型の切替えは簡単!

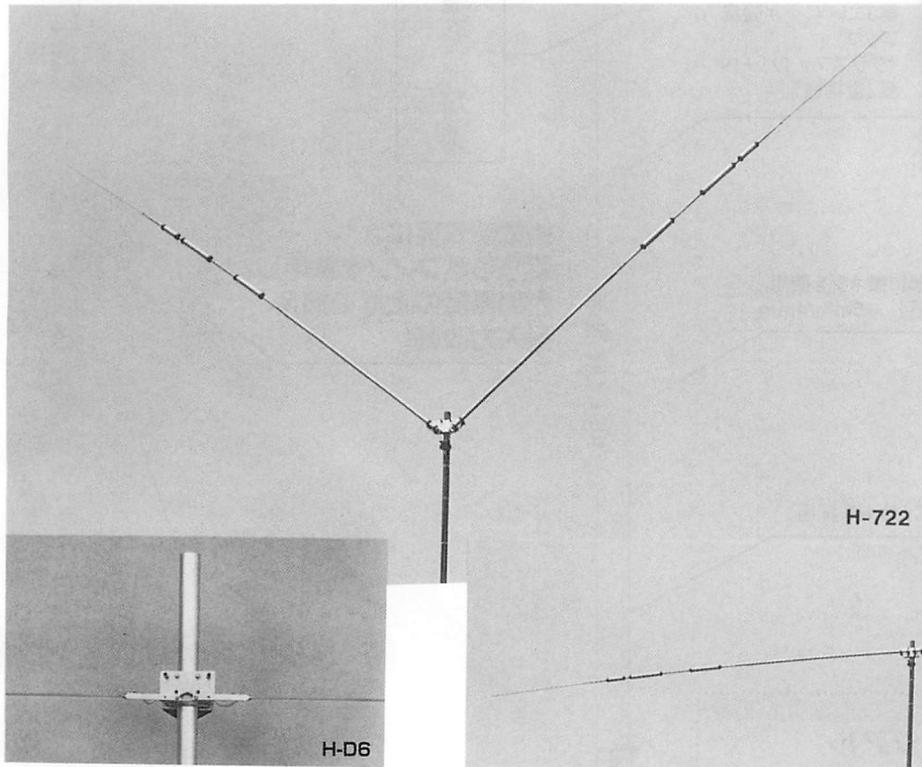

H-722 26,040円(税込)

全長:9.8m (水平ダイポール時)
6.9m (V型ダイポール時)

7/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:4.8kg ●広帯域:21.28MHz帯は無調整
- 周波数:7/21/28MHz ●耐入力:1KW SSB
- 受風面積:0.26m² ●バラ(CBL-2000)付属
- 取付マスト:38~62φ

H-422 28,140円(税込)

全長:10.3m (水平ダイポール時)
7.4m (V型ダイポール時)

7/14/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:5.4kg ●広帯域:21.28MHz帯は無調整
- 周波数:7/14/21/28MHz
- 耐入力:1KW SSB ●受風面積:0.28m²
- バラ(CBL-2000)付属 ●取付マスト:38~62φ
- ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

ロータリーダイポールとしても使用可能

H-D6 6,405円(税込)

全長:2.82m (水平ダイポール時)
2.51m (V型ダイポール時)

トラップ型ダイポール用
50MHz帯オプションエレメントセット

- 逆V型、水平取付け可能
- H-722,H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
- 重量:250kg ●周波数:50MHz ●利得:2.15dBi
- インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下
- 耐入力:200W SSB ●適合ポール:25φ~62φ
- 仕様:1/2λダイポールアンテナ
- ※バラは別売りです。
- (H-D6を単独使用の場合は CBL-2000が必要です)

バラ(CBL-300近日発売)




CBL-30 4,725円(税込)

※在庫なくなり次第、
生産完了となります。

HF帯バラ

- SWR:1.1以下 1.7~30MHz
- 耐圧:1KW(PEP)・500W(CW)




CBL-2000 5,775円(税込)

ハイパワーバラ

- SWR:1.1以下 0.5~60MHz
- 耐圧:2KW(PEP)

(例) V型 地上高3mのとき

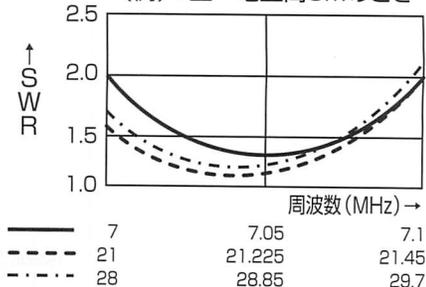

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。HF帯ダイポールアンテナセットにはバラCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。また、モノバンドのセットにはバラにはCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

モノバンドダイポールアンテナセット


型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1KW(PEP)500W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐圧2KW SSBタイプもあります。(¥1050(税込)アップ)

HF帯ダイポールアンテナセット

型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-718	7/21/28MHz	13.8m	10,500円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力500W(PEP)300W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

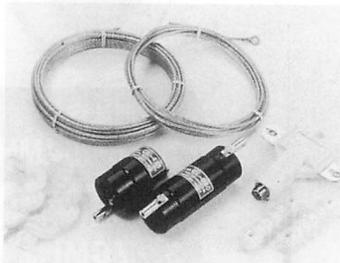

HF帯ダイポールアンテナセット



デュアルツェップライクアンテナ CZ-2A
※生産終了、在庫のみ。

デュアルツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-2A	7/21MHz	12.5m	600W(A3J)	2.15dBi	1.6kg	20,790円(税込)

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。

NEW



全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換（特にセダンタイプからワンボックスへ）に伴いケーブル長が不足した場合に、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりません。


しかし、この度新発売のFSシリーズは、ジョイントセクションに特注コネクターを採用し、アンテナ側ケーブルと無線機側ケーブルの分離を可能にしました。これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。

必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。

また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。

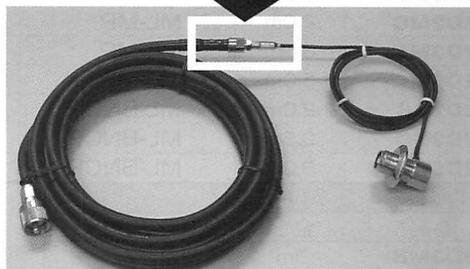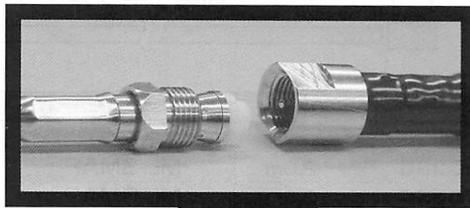

接続例 アンテナ側 (1.5m) + 無線機側 (3m) = 合計全長4.5m




RG174A/U			
型名	全長	コネクター	定価
T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
T1M	1.0m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
T2M	2.0m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
T0.6N	0.6m	NL-FMEJ	1,785円(税込)
T1N	1.0m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)
T2N	2.0m	NL-FMEJ	2,100円(税込)

5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
F525M	2.5m	FMEP-MP	3,255円(税込)
F530M	3.0m	FMEP-MP	3,570円(税込)
F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
F540M	4.0m	FMEP-MP	4,200円(税込)
F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
F530N	3.0m	FMEP-NP	3,780円(税込)
F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
F540N	4.0m	FMEP-NP	4,410円(税込)
F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)
F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)

CKシリーズケーブルセット

●アンテナ側は引き込みやすい特殊ケーブル、トランシーバー側は着脱式接栓を採用。ケーブルは低損失のフジクラ製を使用。全長3m、4mはルーフサイド基台用、5mはトランク、ハッチバック基台用に最適です。

特殊ケーブル + 同軸ケーブル



3.5DQEFV+特殊ケーブル (50cm)			
型名	全長	コネクター	定価
CK-3M3B	3m	ML-MP	4,095円(税込)
CK-3M4B	4m	ML-MP	4,410円(税込)
CK-3M5B	5m	ML-MP	4,725円(税込)

5DQEFV+特殊ケーブル (50cm)			
型名	全長	コネクター	定価
CK-5M3B	3m	ML-MP	4,620円(税込)
CK-5P3B	3m	ML-NP	4,830円(税込)
CK-5N3B	3m	NL-NP	5,040円(税込)
CK-5M4B	4m	ML-MP	5,040円(税込)
CK-5P4B	4m	ML-NP	5,250円(税込)
CK-5N4B	4m	NL-NP	5,460円(税込)
CK-5M5B	5m	ML-MP	5,460円(税込)
CK-5P5B	5m	ML-NP	5,670円(税込)
CK-5N5B	5m	NL-NP	5,880円(税込)

変換ケーブル

ハンディートランシーバーとの接続に使用します。



BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m

●CKシリーズタイプでの特殊ケーブルを1mにシルーフレール基台やルーフキャリア基台からの引込みに最適です。

LKシリーズケーブルセット

5DQEFV+特殊ケーブル (1m)			
型名	全長	コネクター	定価
LK-5M3B	3.0m	ML-MP	4,830円(税込)
LK-5M4B	4.0m	ML-MP	5,250円(税込)
LK-5M5B	5.0m	ML-MP	5,670円(税込)
LK-5M6B	6.5m	ML-MP	6,090円(税込)



無線LAN

モーター

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

モバイル基台用ケーブルセット


- 使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。



同軸ケーブル

2DQEFV			
型名	全長	コネクタ	定価
2D2SC	2.0m	ML-SMAP	3,045円(税込)
2D3SC	3.5m	ML-SMAP	3,255円(税込)
2D5SC	5.0m	ML-SMAP	3,465円(税込)
2D2MC	2.0m	ML-MP	2,940円(税込)
2D3MC	3.5m	ML-MP	3,150円(税込)
2D5MC	5.0m	ML-MP	3,360円(税込)
2D2BC	2.0m	ML-BNCP	2,940円(税込)
2D3BC	3.5m	ML-BNCP	3,150円(税込)
2D5BC	5.0m	ML-BNCP	3,360円(税込)


3.5DQEFV		
型名	全長	コネクタ
3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
3D4PB	4m	ML-NP
3D4NB	4m	NL-NP



5DQEFV			
型名		全長	コネクタ
ブラック	透明		
5D3MB	5D3MS	3m	ML-MP
5D3PB	5D3PS	3m	ML-NP
5D3NB	5D3NS	3m	NL-NP
5D4MB	5D4MS	4m	ML-MP
5D4PB	5D4PS	4m	ML-NP
5D4NB	5D4NS	4m	NL-NP
5D5MB	5D5MS	5m	ML-MP
5D5PB	5D5PS	5m	ML-NP
5D5NB	5D5NS	5m	NL-NP
5D6MB	5D6MS	6m	ML-MP
5D6PB	5D6PS	6m	ML-NP
5D6NB	5D6NS	6m	NL-NP

※QEFVケーブルセットのMタイプはML-MPでHF~600MHz、
PタイプはML-NPでHF~1,300MHz、
NタイプはNL-NPでHF~2,500MHzに対応。2DQEFVセットを除く。

- MP、NPともコネクタは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。




トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクタ	定価
TS-3M	3m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF~500MHzに対応。Pタイプは、HF~1000MHzに対応。
Nタイプは、HF~1500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクタ	定価
TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

- 3点締め構造の新型コネクタ固定リングで、車の振動によるゆるみをなくしました。付属のL型レンチのみで取付可能。



5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクタ	定価
GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF~500MHzに対応。

GRシリーズ基台ケーブルセット

ケーブル直径参考(実寸)



全長3m、4mはルーフサイド基台用、
5m、6mはトランク、ハッチバック
基台用に最適です。

※表内に定価の無いものはオープン価格です。


固定局用ケーブルセット

5DQEFV/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクタ
5D2V	HF~500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF~600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP



ブラックアンテナ用ブラック基台ケーブルセット

- HF-500MHzに対応。アンテナコネクタは、
ブラック仕上3.5DQEFV+特殊ケーブル

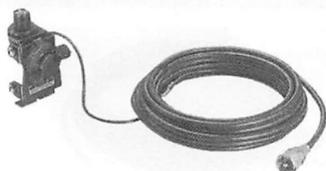

RS37+ケーブルセット(1m)			
型名	全長	コネクタ	定価
A37M	6m	ML-MP	7,245円(税込)
A37B	6m	ML-BNCP	7,245円(税込)

接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクタ	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンプライス
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンプライス
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンプライス

※ブラックタイプのマグネット基台ケーブルセットもあります。(P21をご参照ください。)

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基

台

アクセサリ

ポール

●移動用アルミポール

CP-45 4.5m 9,345円(税込)

- 組立全長：最大4.5m(4段)
1.36m(最小)
- パイプ径：22～34φ
- 組立方法：伸縮組立
- 重量：1.38Kg

特長

コネクター取付け板。
手を挟まない安全タイプ。
固定ネジ強化タイプ。

CP-54 5m オープンプライス

- 組立全長：最大5m(3段)
1.95m(最小)
- パイプ径：38～45φ
- 組立方法：伸縮組立
- 重量：2.19Kg

CP-60L 6m オープンプライス

- 組立全長：最大6m(5段)
1.49m(最小)
- パイプ径：26～43φ
- 組立方法：伸縮組立
- 重量：2.4Kg



※CP-60には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

CP-80L 8.05m オープンプライス

- 組立全長：最大8.05m(6段)
1.72m(最小)
- パイプ径：22～42φ
- 組立方法：伸縮組立
- 重量：約3Kg



※CP-80には各段に
垂直落下防止用ロックピン付


CP-45専用三脚 YS-45

(CP-45アルミポールは別売)


11,340円(税込)

- パイプ受径：38φ
- 使用時高さ：0.85m
- 収納時寸法：1.36m
- 開脚半径：約0.6m
- 重量：1.5kg
- 最大取付重量：10kg(無風時)

■ 移動運用に最適な ワイヤーアンテナ設置例

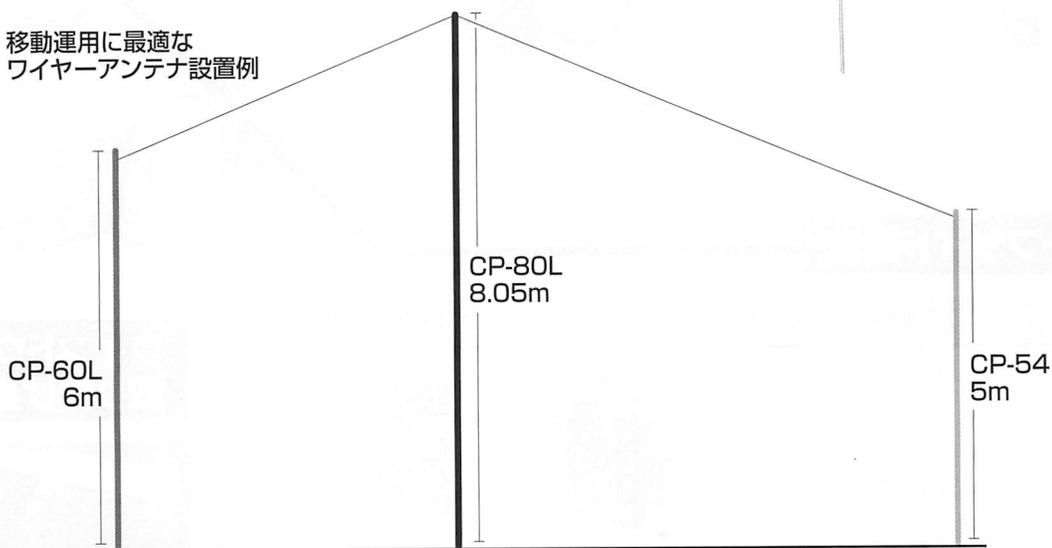


●モバイル移動用簡易ポール立て

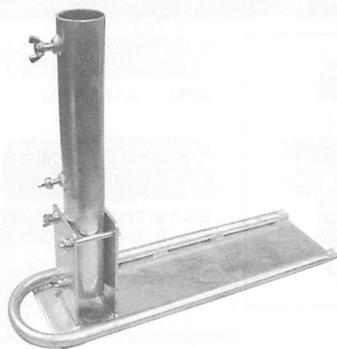

ふみたてくん MODEL MCB III 11,340円(税込)

- 取付可能ポール径：34φ～50φ
- 取付可能アンテナ重量：使用のポール規格による
(10kg程度)
- 本体重量：約4.3kg
- 大きさ：156×540×416mm
(巾×長さ×高さ)



●取り付け自在 モバイル基台シリーズ


アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモバイル局ですが、コメントが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメントはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット

M72S M型 コネクタ 6,090円(税込)
M72SB BNC型 コネクタ 6,090円(税込)
M72SS SMA型 コネクタ 6,090円(税込)

全長:0.52m
 144MHz:1.7dBi / 430MHz:3.5dBiノンラジアル

- 重量:450g
- 周波数144MHz:1/4λ、430MHz:5/8λ
- マグネット基台(強力マグネット使用)
- レピータ対応 ●耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U(4m)

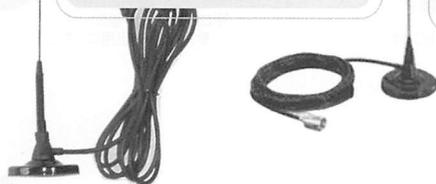

M24M M型 コネクタ 5,460円(税込)
M24B BNC型 コネクタ 5,460円(税込)
M24S SMA型 コネクタ 5,460円(税込)

全長:0.48m
 144MHz:1.7dBi / 430MHz:4.15dBiノンラジアル

- 重量:500g
- 周波数144MHz:3/8λ、430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- マグネット基台●レピータ対応
- 耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U(4m)




3軸変角機構付マグネットベース



RMS 5,250円(税込)
 ●吸盤付マグネット採用 ●高さ70mm

小型強力 マグネット基台セット



CM5M 4,935円(税込)(MJ-MP)5m
 ●低損失金メッキ芯線使用

超ミニサイズマグネット一体型アンテナ

NEW

UM-24B/SMA 5,040円(税込)


全長:0.51m
 144MHz:1.5dBi / 430MHz:2.15dBiノンラジアル

- 重量:68g
- 周波数144MHz:1/4λ、430MHz:1/2λ
- マグネット基台(マグネット径:40φ)
- 耐入力:10W(FM)
- ケーブル:RG-174AU(2m)



マグネット基台

小型マグネット基台セット

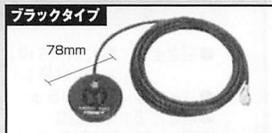


BMG-M 5,670円(税込) (ML-MP) 4.1m
BMG-P 5,775円(税込) (ML-NP) 3.9m
BMG-N 5,880円(税込) (NL-NP) 4.1m
BMG-B 5,670円(税込) (ML-BNC) 3.7m
BMG-BB 5,460円(税込) (BL-BNC) 3.2m
 ●3.5DQEFV使用




MG-SRM 4,305円(税込) (ML-MP) 4m
 ●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台

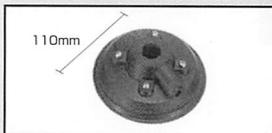


CA-MS2 3,150円(税込)
 ●強力12極マグネット使用
 ●1.5D~8Dまで使用可能(アダプター付)

大型マグネット基台セット

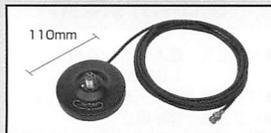

MG-4M 5,985円(税込) (MJ-MP) 4m
MG-5M 6,195円(税込) (MJ-MP) 5m
MG-6M 6,405円(税込) (MJ-MP) 6m
MG-7M 6,615円(税込) (MJ-MP) 7m
MG-4P 6,090円(税込) (MJ-NP) 4m
MG-4N 6,195円(税込) (NJ-NP) 4m
 ●3.5DQEFV使用
 ●110mm大型マグネット使用


吸盤付マグネット基台セット

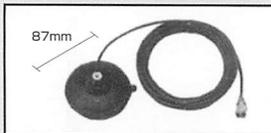

RRM-M 5,880円(税込)(ML-MP) 4m
RRM-P 5,985円(税込)(ML-NP) 4m
RRM-N 6,090円(税込)(NL-NP) 4m
RRM-B 5,880円(税込)(ML-BNCP) 4m
 ●2DQEFVケーブル使用
 ●吸盤付強力マグネット基台

ルーフサイド基台

ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構付




RS-47 3,675円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

小型ルーフサイド基台



RS-500 3,675円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構付

大型ルーフサイド基台




RS-100 8,190円(税込)
 ●折曲機構付




RS-200 3,465円(税込)

ルーフサイド基台




RS-700 3,990円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-710 3,990円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構付

ウィンドウガラス 取り付け基台

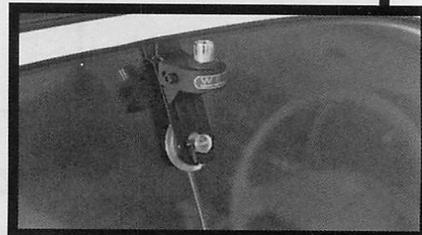

ウィンドウガラス取付基台

WEM 4,410円(税込)

ウィンドウガラス取付基台 ケーブルセット

WS-1M 7,245円(税込) (MJ-MP)
 WS-1B 7,245円(税込) (MJ-BNCP)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル
 全長3.5m



無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル


基台

アクセサリ


MOUNT ASSEMBLY

パイプレールルーフ基台


パイプ取付基台




RS-6 3,360円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付
●最大32φ



RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
●角パイプ32×32mm
(取付可能範囲)




RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付基台
●12φ~32φ




RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付基台
●10~50φ

ルーフレール取付基台



RS-650U
5,040円(税込)
●35~56までのルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mmまでのルーフレールに対応
●取り付け幅、取り付け高さともに市場最大のルーフレール専用基台



RS-7
2,520円(税込)
●変角機構付で、丸パイプ34φ、角パイプ34×34mm(取付可能範囲)

トランク・ハッチバック基台



RS-37 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-520 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付




RS-720 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付




RS-730 4,200円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

トランク・ハッチバック基台











RS-530 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

トランク専用基台





CRD 2,835円(税込)

平板基台



CST-1 CST-2 CST-3 CST-5 CST-6 CST-7 CST-8 価格 オープンブライズ
ステンレス肉厚3mm

ラジアルマスト

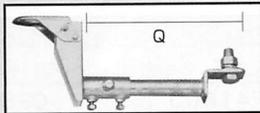

UB-1 8,925円(税込) Q=20cm
UB-1L 9,345円(税込) Q=26cm

CMT-650 9,240円(税込)
●144~440MHz用ラジアルマスト
●0.65m ●M型コネクター

※オプション
R-50H 3,780円(税込)
●50MHz短縮ラジアルマスト ●0.57m
●CMT-650に50MHzを追加するオプション

※単位=mm

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

TRIPLEXER & DUPLEXER

●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメントの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせる事により、多彩な使用方法が可能です。またツインキャビティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。さらに、内部のフィルター回路により、TV等の妨害電波対策にも効果があります。

TRIPLEXER			DUPLEXER					
周波数	144/430/1200MHz	50/144/430MHz	50/144MHz		28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz	
型名	CFX-431	CFX-514	CF-530	CF-706	CF-360	CF-413	CF-416	CF-4160
価格	9,240円(税込)	8,925円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	Aタイプ 5,775円(税込)	5,250円(税込)
コネクター	Aタイプ Bタイプ Dタイプ	MJ	MJ	MJ	Aタイプ MJ	Bタイプ Dタイプ	MJ MP NP	Aタイプ MJ
周波数挿入損失	1.3~150MHz 0.2dB以下 350~500MHz 0.3dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~90MHz 0.2dB以下 130~200MHz 0.25dB以下 380~500MHz 0.3dB以下	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下	1.3~170MHz 0.1dB以下 350~540MHz 0.2dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	50db以上	55db以上	45db以上	40db以上	45db以上	55db以上	60db以上	60db以上
耐入力	1.3~60MHz 1000W(PEP) 100~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~90MHz 800W(PEP) 130~200MHz 800W(PEP) 380~500MHz 500W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)

TRIPLEXER

DUPLEXER



CFX-431 (Aタイプ)



CFX-514



CF-530



CF-360 (Aタイプ)



CF-4160



CF-706



CF-413 (Bタイプ)



CF-416 (Aタイプ)

●デュプレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

TRIPLEXER			DUPLEXER							
周波数	50/144/430MHz		144/430/1200MHz						28/50MHz	
型名	CFX5140 (プラグタイプ)	CFX514J (ジャックタイプ)	CFX431 (ケーブルタイプ)			CFX4310 (プラグタイプ)			CF360B (ケーブルタイプ)	CF306 (プラグタイプ)
価格	10,290円(税込)	10,290円(税込)	10,815円(税込)			10,605円(税込)			9,240円(税込)	9,240円(税込)
コネクター	MJ	MJ	Cタイプ Eタイプ Fタイプ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ	Eタイプ Fタイプ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ	Eタイプ Fタイプ	MJ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ	
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.15dB以下 130~200MHz 0.2dB以下 380~500MHz 0.25dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~150MHz 0.15dB以下 350~500MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)	
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下						上記各帯域にて1.2以下			

DUPLEXER

周波数	430/1200MHz				144/430MHz			50/144MHz		
型名	CF413 (ケーブルタイプ)		CF4130 (プラグタイプ)		CF4160 (プラグタイプ)	CF4160J (ジャックタイプ)	CF503 (プラグタイプ)			
価格	8,505円(税込)		8,715円(税込)	8,505円(税込)	8,715円(税込)	7,140円(税込)	7,350円(税込)	7,560円(税込)		
コネクター	Aタイプ Cタイプ Eタイプ Fタイプ	Aタイプ Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ Eタイプ	Bタイプ Cタイプ	MJ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ		
周波数挿入損失	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)		1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~460MHz 840~950MHz	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ		1.3~90MHz 0.15dB以下 125~470MHz 0.25dB以下		
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下									

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地台


アクセサリ

ACCESSORIES

●同軸避雷器 誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型名	CS-400R	CS-400P	CS-290R	CS-290P
価格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz		DC-1500MHz	
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66×41×20mm	74×41×20mm	76×41×20mm	86×41×20mm
重量	80g	95g	100g	130g
接栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下

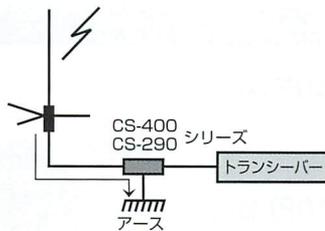

●通信用小型モバイルスピーカー



CSP-100 5,670円(税込)

- サイズ:154W×125H×47Dmm
- 重量:530g
- 最大入力:12W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き



CSP-80 4,935円(税込)

- サイズ:131W×106H×39Dmm
- 重量:328g
- 最大入力:10W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き



CSP-60 4,515円(税込)

- サイズ:120W×97H×47Dmm
- 重量:273g
- 最大入力:8W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
- イヤホンジャック付き



CSP-30 3,885円(税込)

- サイズ:81W×78H×47Dmm
- 重量:170g
- 最大入力:5W



CB-980 オープンブライズ

- サイズ:110W×64H×55Dmm
- 重量:278g
- 最大入力:5W

※CSP-100はスポット商品につき要確認

●同軸切替器

抜群の低ロスとアイソレーション

CSW-30N 8,925円(税込)

- N型切替器 DC~1500MHz
- 耐入力:500W(CW) ●NJ型コネクター

CSW-30M 5,040円(税込)

- M型切替器 DC~1000MHz
- 耐入力:500W(CW) ●MJ型コネクター



●高性能同軸切替器

CSW-201GN 9,240円(税込)

- 周波数範囲: DC~1,800MHz
- 挿入損失: DC~1,800MHz 0.12dB以下
- 最大通過電力: 1,500W (PEP) at DC~30MHz
500W (PEP) at 30~600MHz
150W (PEP) at 600~1,800MHz
- 切替回路数: 1回路2接点
- 入出力インピーダンス: 50Ω
- S.W.R: DC~600MHz 1.2以下 / 600~1,800MHz 1.3以下
- アイソレーション: DC~600MHz 60dB以上
600~1,800MHz 45dB以上
- 入出力接栓: N-J
- 外形寸法: 72(W)×78(L)×47(H)mm
- 重量: 430g



CSW-201G (金メッキタイプ)


6,195円(税込)

- 周波数範囲: DC~600MHz
- 挿入損失: DC~600MHz 0.12dB以下
- 最大通過電力: 1500W PEP (DC~30MHz)
1000W PEP (30~150MHz)
500W PEP (150~600MHz)
- 切替回路数: 1回路2接点 ●入出力インピーダンス: 50Ω
- S.W.R: DC~600MHz 1.2以下 / 1.2以下
- アイソレーション: DC~600MHz 60dB以上
- コネクター: MJ ●外形寸法: 72×78×47mm
- 重量: 430g



特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。
●周波数範囲が広い ●通過損失(挿入損失)が少ない ●SWRが低い

●同軸分配器

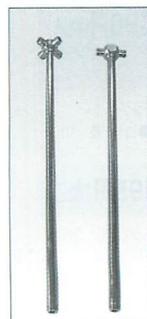

CA-144N4/
CA144N2



CA-430N4/CA-430N2



CA-1200N4/
CA1200N2



CA-2400N2

機種名	本体価格(税込)	f	p	Ω
CA-1200N2	13,860円	1260~1300MHz	300W	50
CA-430N2	12,348円	430~450MHz	500W	50
CA-144N2	12,348円	144~148MHz	1KW	50
CA-1200N4	18,270円	1260~1300MHz	300W	50
CA-430N4	17,640円	430~450MHz	500W	50
CA-144N4	17,640円	144~148MHz	1KW	50
CA-2400N2	18,900円	2400~2500MHz	200W	50

●ハイパワー対応 SWR&パワーメーター



CD-300HV
20,790円(税込)

- 周波数範囲: 1.8~200 MHz
- 電力測定範囲: 0~3KW (VHF 1KW)
- 電力レンジ: 30/300/3KW
- SWR測定: 1.0~∞
- 挿入損失: 0.1dB
- 入出力インピーダンス: 50Ω
- コネクター: MJ

●ダミーロード

D21M 2,940円(税込)

- DC~600MHz ●VSWR:1.15以下 ●耐入力:15W(VAG),100W(PEP)
- 温度の上昇で色に変化するサーモシール付き ●M型コネクター



D21M

DL-1500C (M-J) 37,800円(税込)

DL-1500CN (N-J) 38,850円(税込)

- 周波数範囲: 0.3~600MHz
- 挿入損失: DC~600MHz 0.12dB以下
- 入力電力: 1500W (10sec) 500W (40sec)
- インピーダンス: 50Ω ●コネクター: MJ
- 寸法: 100×150×280mm

特長
強制空冷ファンが温度センサー検出により温度上昇時動作致します。
N型タイプは特に450MHz前後の特性が安定しております。



●フィルター TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

コモンモード対応フィルター

LPF30L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~30MHz ●MJ型コネクター
- 耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

LPF50L



LPF50L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~55MHz ●MJ型コネクター
- 耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

ローパスフィルター

CF-30S 3,885円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力150W(CW)

CF-30MR 6,615円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力1KW(PEP)

CF-50S 3,885円(税込)

- カットオフ57MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力150W(CW)

CF-50MR 6,615円(税込)

- カットオフ57MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力1KW(PEP)

CF-30H 21,000円(税込)

- カットオフ32MHz
- MJ型コネクター
- 通過耐入力2KW(PEP)

コモンモードフィルター

TF-5000 18,900円(税込)



- 周波数:1.3~500MHz ●最大耐入力:5KW (30MHz以下)
- インピーダンス:50Ω ●コネクター: MJ
- 寸法:長さ322mm ●外径54mm

TF-1800 15,540円(税込)



- 周波数:1.3~500MHz ●最大耐入力:1800W (30MHz以下)
- インピーダンス:50Ω ●コネクター: MJ
- 寸法:長さ350mm ●外径40mm

TF-400 13,440円(税込)



- 周波数:1.3~500MHz ●最大耐入力:400W (30MHz以下)
- インピーダンス:50Ω ●コネクター: MJ
- 寸法:長さ350mm ●外径40mm

ハイパスフィルター

V/UHF帯の電波障害対策受信機につける、
ハイパスフィルター

TF-01 3,990円(税込)


- 周波数帯域:75~770MHz
- インピーダンス:75Ω ●重量:60g



AC/DCラインフィルター各種


TRF-30 18,900円(税込)

30A対応



TRF-20 14,490円(税込)

20A対応



TRF-15 13,440円(税込)

15A対応



TRF-12 12,390円(税込)

コンセント型
12A対応



●ハンディトランシーバー用グッズ

パラグライダー飛行中の通信等の用途に最適です。

スピーカーマイク



HM-9F・HM-9K 4,148円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコム
K:ケンウッド用

- 内部スピーカーが36φの物を使用している
ので音が良い。
- 回転クリップ付き ※ロックなし

※生産終了品、在庫のみ

ミニマイク



HM-M40

1,890円(税込)

- PTTスイッチ&回転式クリップ付き
- コード長:1.2m
- 2.5φプラグ付

耳かけ型イヤホン



H-20F・H-20K 1,890円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコム
K:ケンウッド用

- Fタイプ:3.5φプラグ/Kタイプ:2.5φプラグ
- インピーダンス:36Ω ●最大入力:0.1W ●コード長:1m

H-20YL スタンダード
VX-6・VX-7用 **1,995円(税込)**

- 4Pストレート(ネジ付) ●インピーダンス:36Ω
- 最大出力:0.1W ●コード長:1m
- STANDARD VX-6/VX-7専用

小型スピーカーマイク

小さくても音質を重視
従来品に比べてさらにコンパクトに!

HM-S9F/K/Y

3,675円(税込)


MIC

タイプ:エレクトレットコンデンサー
指向性:無指向性
インピーダンス:1KΩ

SP

タイプ:ダイナミック
インピーダンス:8Ω
最大入力:200mw
ケーブル長:0.5~1.5m
スピーカー直径:28mm/m

- イヤホンジャック付...2P (3.5φ)

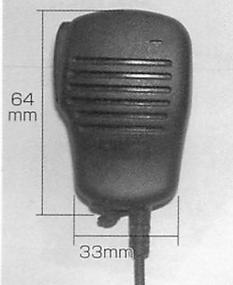


プラグ形状による対応メーカー

Yタイプ(ヤエス用 ストレート4Pネジナシ)

YLタイプ(スタンダード
VX-6・VX-7、4Pネジ付)

Kタイプ(ケンウッド用)

Fタイプ
(アイコム・アルインコム)

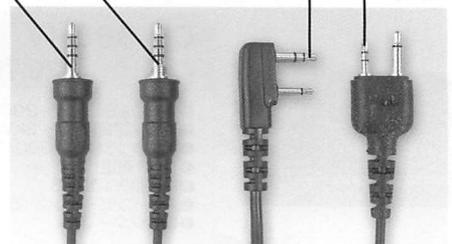

ACCESSORIES

●インカム/ハンディトランシーバー用グッズ

マイクレスマイク

鼓膜の振動を高感度マイクが拾い、音声にする。
イヤホン部にマイクを内蔵。

- スピーカー及びマイクを装備したイヤホン部とPTTスイッチボックス部を持ち、外部PTTスイッチ端子を設けたイヤホンマイク。


プラグ形状による対応メーカー

Yタイプ (ヤエス用 ストレート4Pネジナシ)

YLタイプ (スタンダード
VX-6・VX-7, 4Pネジ付)

Kタイプ (ケンウッド用)

Fタイプ
(アイコム・アルインコ用)

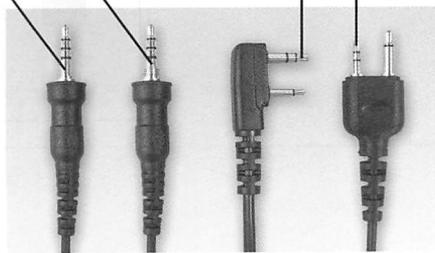

ML900F/K/YL (4P/ネジ付き)

9,240円 (税込)

※大きな騒音等がある場所においては、
明瞭度が極端に悪くなる場合があります。

重量: 約46g
線長: イヤホン~PTT 48.5cm PTT~プラグ 74cm

イヤホン	PTT部
スピーカー: 8Ω マイク: コンデンサーマイク マイク感度: -50dB ±5dB	AMPゲイン: 26dB PTTスイッチ: タクトスイッチ ON/OFF 外部PTTジャック: φ2.5モノラル

※弊社 PS8, PS8F, PS8R, PS8RCが使用可能



咽喉マイク

バイクやパラグライダー、サバイバルゲームに最適!
明瞭度がアップ



※マイクの取付位置により明瞭度が変わる場合があります。

CTM480F/K/Y (4P/ネジ無し) 7,560円 (税込)

MIC	SP
タイプ: コンデンサー 指向性: 無指向性 周波数特性: 50Hz~12KHz 感度: -45±2dB	タイプ: 磁気振動子 周波数特性: 1.2~12KHz インピーダンス: 110Ω(ケンウッド), 16Ω(その他)

■PTT アンロックタイプ
外部PTT用2P (2.5φ用ジャック付)

警察・軍用として実績を誇るイヤホンマイク登場!!

アマチュア/特小用としても最適。切れにくい強靱タイプ



CEM450F/K/Y (4P/ネジ無し)

6,300円 (税込) (長時間の使用でも痛くない)

マイクロホン	イヤホン
形式: コンデンサー 指向性: 全指向性 周波数特性: 20~20KHz 感度: -40±2dB	形式: ダイナミック インピーダンス: 110Ω 周波数特性: 750~9300Hz 最大出力: 30mW

CEM100F/K/Y (4P/ネジ無し)

3,990円 (税込)

マイクロホン	イヤホン
形式: コンデンサー 指向性: 全指向性 周波数特性: 20~20KHz 感度: -40±2dB	形式: ダイナミック インピーダンス: 32Ω 周波数特性: 450~20KHz 最大出力: 50mW



バイク用無線などのレジャーに、業務用無線システムに最適!!

CEM195F/K/Y/YL (4P/ネジ無し)

5,250円 (税込)



イヤーフック
CEM190の新タイプとしてPTTスイッチを小型化
PTTスイッチ: アンロックタイプ

マイクロホン	イヤホン
形式: コンデンサー 指向性: 全指向性 周波数特性: 20~20KHz 感度: -40±2dB	形式: ダイナミック インピーダンス: 32Ω 周波数特性: 450~20KHz 最大出力: 30mW

CEM200F/K/Y (4P/ネジ無し)

5,040円 (税込)



イヤーループ
H20のループ形状タイプ(外れにくい)
PTTスイッチ: アンロックタイプ

マイクロホン	イヤホン
形式: コンデンサー 指向性: 全指向性 周波数特性: 20~20KHz 感度: -40±2dB	形式: ダイナミック インピーダンス: 32Ω 周波数特性: 300~7500Hz 最大出力: 500mW

CNM300F/K/Y (4P/ネジ無し)

5,250円 (税込)



ヘッドセット
ネックタイプ(ネック部分が折れにくい堅牢タイプ)
PTTスイッチ: アンロックタイプ

マイクロホン	イヤホン
形式: コンデンサー 指向性: 全指向性 周波数特性: 20~20KHz 感度: -40±2dB	形式: ダイナミック インピーダンス: 32Ω 周波数特性: 450~20KHz 最大出力: 30mW

CEP400F/K

3,990円 (税込)



アコースティック
チューブイヤホンタイプ
(長時間の使用でも痛くない)

イヤホン
形式: ダイナミック インピーダンス: 110Ω 周波数特性: 750~9300Hz 最大出力: 30mW

PS8
2,100円 (税込)
外部PTTスイッチ
PS7の後継機種角型タイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション
プラグ径: 2.5φ

PS8F
2,310円 (税込)
外部PTTスイッチ
指用外部
「ハングライダーに最適」
アンロックタイプ
外部PTTオプション
プラグ径: 2.5φ

PS8R
2,520円 (税込)
外部PTTスイッチ
丸型外部「バイク、リュックサック用」
アンロックタイプ
外部PTTオプション
プラグ径: 2.5φ

PS8RC
2,730円 (税込)
外部PTTスイッチ
PS8のコールコードタイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション
プラグ径: 2.5φ
(ケーブルは切れ難い業務用を使用)

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

Driven to Perform, In **STYLE!**

SUPER BEAM®



CSB7500 8,400円(税込)

- 全長…1.06m ■重量…約325g ■周波数…144MHz:1/2λ,430MHz:5/8λ2段
- 利得…144MHz:3.6dBi, 430MHz:6.1dBi ■耐入力…150W ■接栓…M



CSB7700 10,500円(税込)

- 全長…1.27m ■重量…約345g ■周波数…144MHz:5/8λ,430MHz:5/8λ2段
- 利得…144MHz:4.4dBi, 430MHz:6.9dBi ■耐入力…150W ■接栓…M



CSB7900 12,600円(税込)

- 全長…1.58m ■重量…約465g ■周波数…144MHz:7/8λ,430MHz:5/8λ3段
- 利得…144MHz:5.1dBi, 430MHz:7.7dBi ■耐入力…150W ■接栓…M



スイッチング電源

小型・軽量でも30A連続の実力!

※改良の為、仕様の一部及び価格を変更する場合があります。

DCDCコンバーター

定電圧安定化電源

CDC3200 37,590円(税込) 24V▶13.8V

CPS3200 37,590円(税込) 100V▶13.8V



- 入力電圧: DC24V
- 出力電圧: 13.8V
- 出力電流: 30A 連続
- 出力電圧変動率: 2%以下
- 出力過電流保護回路(動作点):
フの字特性自動電流制限式 34 ± 1 A
- 出力過電圧保護回路:
リレーによる電源遮断方式
- 逆接保護回路: 電源ON禁止
- エンジンキーと連動可能
- ファンによる強制空冷
- メモリー出力: DC 12V 15A
電源OFF時は1A以下
- イルミネーション: DC 12V 1A以下
- ライティングスイッチ入力: DC 24V
- 使用ヒューズ: 30A
- 寸法 (m/m): W162 × H87 × D205
- 重量: 1.9 Kg



- 入力電圧: AC 90 ~ 120V 50/60 HZ
- 出力電圧: DC 5 ~ 15V 可変
- 出力電流: 連続 30A
- 出力電圧変動率: 2%以下
- リップル変動率: 10 mv以下

- 出力過電流保護回路(動作点):
垂下特性自動電流制限式 33 ± 1 A
- ファンによる強制空冷
- 使用ヒューズ: 8A
- 寸法 (m/m): W162 × H87 × D205
- 重量: 約 2.0 Kg

CDC1600 20,790円(税込) 24V▶13.8V



- 入力電圧: DC 24V
- 出力電圧: DC 13.8V
- 出力電流: 連続 15A
- 出力電圧変動率: 2%以下
- 出力過電流保護回路(動作点):
フの字特性自動電流制限式 17 ± A以上
- 出力過電圧保護回路:
リレーによる電源遮断方式

- 逆接保護回路: 電源ON禁止
- エンジンキーと連動可能
- ファンによる強制空冷
- メモリー出力: DC 12V 1A以下
- 使用ヒューズ: 15A
- 寸法 (m/m): W150 × H70 × D150
- 重量: 1.0 Kg

コメント株式会社

本社 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131 FAX 048-839-3136

● 札幌 ● 仙台 ● 名古屋 ● 大阪 ● 福岡

<http://www.comet-ant.co.jp/>

Any inquiry to; COMET CO.,LTD

18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN
TEL:048-839-3131 FAX:048-839-3136
BRANCHES:SAPPORO, SENDAI, NAGOYA, OSAKA, FUKUOKA

※このカタログの内容は2006年11月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。
※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。
※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。