



COMET®

総合カタログ

***Driven to Perform,
In STYLE!***



SUPER BEAM®


税込価格表示

●IEEE802.11規格 無線LANの環境づくりにコメントのアンテナが役立っています。

2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用


GP-D2422:チャート



GP-D2422 NJ型
コネクタ
GP-D2422-3(3チルト) NJ型
コネクタ
全長:1.78m

- 重量:1.16kg
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:15dbi型

VSWR Y軸グリッド間隔:200m/div CYA-2422:SWR特性図



GP-D2413 NJ型
コネクタ
全長:1.08m



- 重量:750g
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:9dbi型

指向性固定基地局用

CYA-2414:チャート

左図:全長700mm(約4.8mに相当する測定値)

右図:全長700mm(約4.8mに相当する測定値)

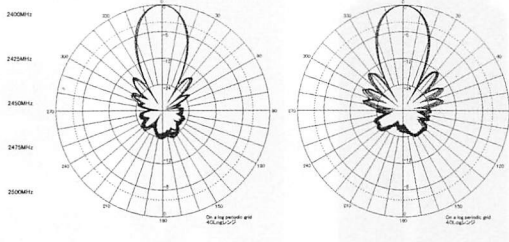


CYA-2414 AType NJ型
コネクタ
BType ケーブル付
NJ
全長:720mm

- 重量:440g
- 空中線型式:14素子八木型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω (公称値)
- SWR:1.5以下
- 耐風速:40m/sec. (瞬間最大)
- 耐入力:100W PEP
- 利得:15.5dbi
- 受風面積:0.45m²
- 回転半径:630mm
- 取付マスト径:35~60φ

モバイル用 2.4GHz 帯

SF-D245 NP型
コネクタ
SF-245W NP型
コネクタ
SF-245SPR NP型
コネクタ
全長:SF-D245 **485mm**
SF-245W **450mm**
SF-245SPR **485mm**

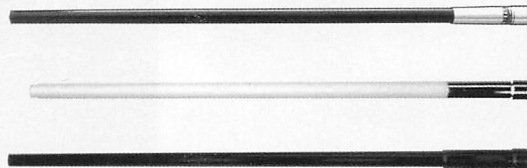

- SF-D245**
- SF-245W**
- SF-245SPR**
- 重量:70g
- 空中線型式:1/2λ5段コーリニア型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2471~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 利得:5.0dbi


CFA-245 NP型
コネクタ
全長:250mm



- CFA-245**
- 重量:70g
- 空中線型式:5/8λ 2段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 利得:4.0dbi

5GHz 帯

VSWR Y軸グリッド間隔:100m/div SF-D52N:SWR特性図



SF-D53N NP型
コネクタ
SF-D52N NP型
コネクタ
全長:SF-D53N **180mm**
SF-D52N **150mm**



- SF-D53N**
- 重量:70g
- 空中線型式:1/2λ 3段
- 利得:5.5dbi
- SF-D52N**
- 重量:60g
- 空中線型式:1/2λ 2段
- 利得:4dbi

144/430MHz デュアルバンド

● 確実な飛び ハイテクデュアルバンダー

- 重量: 105g
- 周波数
144MHz: 1/4λ
430MHz: 5/8λ Cフェイズ
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 144/60W 430/60W
- レピーター対応



CHL-18 M型 コネクタ 5,460円(税込)

全長: 0.39m

144MHz: 2.15dBi / 430MHz: 3.8dBi ノンラジアル

- 重量: 150g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 144/120W 430/100W
- 折曲機構付
- レピーター対応



CHL-19 M型 コネクタ 5,460円(税込)

全長: 0.68m

144MHz: 2.15dBi ノンラジアル / 430MHz: 4.15dBi ノンラジアル

- 重量: 210g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 200W
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 折曲機構付
- レピーター対応
- カラー: シルバー (S)、ブラック (B)



CHL-25S M型 コネクタ 5,880円(税込)

CHL-25B M型 コネクタ 6,090円(税込)

全長: 0.98m

144MHz: 2.15dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル



- 重量: 330g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 144/200W 430/200W
- 折曲機構付
- レピーター対応



CHL-250H M型 コネクタ 6,300円(税込)

全長: 0.95m

144MHz: 3.0dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 430g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 250W
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 折曲機構付
- レピーター対応



CHL-2510 M型 コネクタ 7,770円(税込)

全長: 1.0m

144MHz: 3.0dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 260g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段 Cフェイズ
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 200W
- 折曲機構付
- レピーター対応



CHL-63S M型 コネクタ 8,190円(税込)

全長: 1.06m

144MHz: 3.5dBi ノンラジアル / 430MHz: 6dBi ノンラジアル

- 重量: 220g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 160W
- スプリング付折曲機構付
- レピーター対応



CHL-500S M型 コネクタ 8,085円(税込)

全長: 1.0m

144MHz: 2.15dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 350g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 200W
- スプリング付折曲機構付
- レピーター対応



CHL-550S M型 コネクタ 8,295円(税込)

全長: 0.95m

144MHz: 3dBi ノンラジアル / 430MHz: 5dBi ノンラジアル

28/50MHz デュアルバンド

- 重量: 460g
- 周波数
28MHz: 1/4λ 短縮
50MHz: 1/2λ
- 耐入力: 200W
- 折曲機構付
- レピーター対応



CHL-350 M型 コネクタ 9,240円(税込)

全長: 2.16m

28MHz: 0dBi / 50MHz: 2.15dBi ノンラジアル

430MHz モノバンド

- 重量: 210g
- 周波数
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 150W
- 折曲機構付
- レピーター対応



CHL-77 M型 コネクタ 6,090円(税込)

全長: 0.98m

430MHz: 5.5dBi

●スリム化、軽量化。チタンカラーのコーティングで高級感を実現

144/430MHz デュアルバンド

1.5m 1.0m 0.5m

C727 M型 31272 **4,830円(税込)**

全長:0.45m

144MHz:-dBi/430MHz:3.8dBi/ノンラジアル

- 重量:78g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応

C737 M型 31272 **5,880円(税込)**

全長:0.66m

144MHz:2.15dBi/ノンラジアル/430MHz:5.0dBi/ノンラジアル

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

C740 M型 31272 **5,880円(税込)**

全長:0.83m

144MHz:2.15dBi/ノンラジアル/430MHz:5.0dBi/ノンラジアル

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

C747 M型 31272 **5,985円(税込)**

全長:0.9m

144MHz:2.15dBi/ノンラジアル/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:約80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

C757 M型 31272 **6,090円(税込)**

全長:0.95m

144MHz:2.15dBi/ノンラジアル/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

- 重量:98g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

C767 M型 31272 **7,035円(税込)**


全長:1.03m

144MHz:3.5dBi/ノンラジアル/430MHz:6.0dBi/ノンラジアル


- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:80g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応



- 重量:100g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応



フレキシブルエレメント

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応




- 重量:140g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



- 重量:135g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応




- 重量:170g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:120W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



- 重量:240g
- 周波数
144MHz:5/8λ ダブルCフェイズ
430MHz:5/8λ 3段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



- 重量:230g
- 周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



SB0 M型 コネクター 4,095円(税込)
SBB0 M型 コネクター 4,410円(税込)

全長:0.3m

144MHz:2.15dBi/430MHz:2.15dBi/ノンラジアル

SB1 M型 コネクター 4,935円(税込)
SBB1 M型 コネクター 5,250円(税込)

全長:0.41m

144MHz:1.5dBi/430MHz:2.15dBi/ノンラジアル

SB2 M型 コネクター 4,725円(税込)
SBB2 M型 コネクター 5,040円(税込)

全長:0.46m

144MHz:2.15dBi/430MHz:3.8dBi/ノンラジアル

SB3 M型 コネクター 5,880円(税込)
SBB3 M型 コネクター 6,195円(税込)

全長:0.66m

144MHz:2.15dBi/ノンラジアル/430MHz:5.0dBi/ノンラジアル

SB4 M型 コネクター 5,880円(税込)
SBB4 M型 コネクター 6,195円(税込)

全長:0.92m

144MHz:3.0dBi/ノンラジアル/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

SB5 M型 コネクター 6,090円(税込)
SBB5 M型 コネクター 6,510円(税込)

全長:0.95m

144MHz:3.0dBi/ノンラジアル/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

SB6 M型 コネクター 8,190円(税込)

全長:1.15m

144MHz:3.9dBi/ノンラジアル/430MHz:6.4dBi/ノンラジアル

SB7 M型 コネクター 9,240円(税込)
SBB7 M型 コネクター 9,660円(税込)

全長:1.38m

144MHz:4.5dBi/ノンラジアル/430MHz:7.2dBi/ノンラジアル

144MHz モノバンド

- 重量:130g
- 周波数
144MHz:1/2λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付



- 重量:120g
- 周波数
144MHz:3/8λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付



SB21 M型 コネクター 5,460円(税込)

全長:1.04m

144MHz:2.15dBi/ノンラジアル

SB23 M型 コネクター 5,040円(税込)

全長:0.75m

144MHz:2.15dBi

50/144/430MHz トリプルバンド



SB14 M型 3377 **9,240円(税込)**

全長:1.08m

50MHz:2.15dBi/144MHz:3.5dBi/ノンラジアル/
430MHz:6.0dBi/ノンラジアル

- 重量:300g
- 周波数
50MHz:1/4λ 短縮
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応

SB15 M型 3377 **10,290円(税込)**

全長:1.53m

50MHz:2.15dBi/144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

- 重量:410g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応

430MHz モノバンド



SB41 M型 3377 **3,990円(税込)**

全長:0.4m

430MHz:2.15dBi/ノンラジアル

- 重量:100g
- 周波数
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
- レピータ対応

430/1200MHz デュアルバンド




SB72 N型 3377 **5,040円(税込)**

全長:0.4m

430MHz:3.0dBi/ノンラジアル/
1200MHz:5.5dBi/ノンラジアル

- 重量:110g
- 周波数
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
840~1400MHz
- レピータ対応

144~170MHzモノバンド

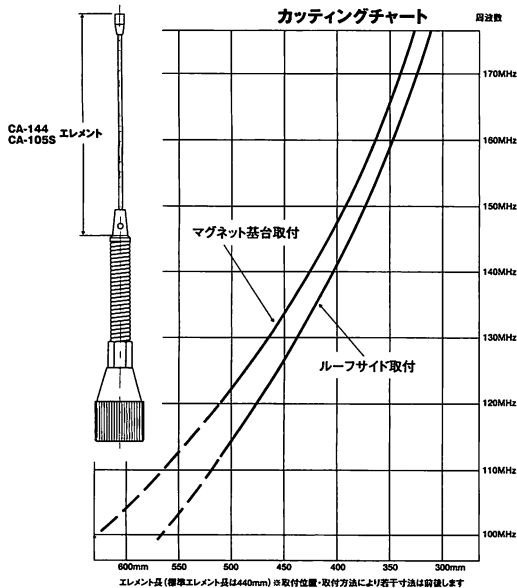

CA-144

CA-150S

144/430/1200MHz トリプルバンド



SB92M M型 3377 **6,510円(税込)**

SB92N N型 3377 **6,510円(税込)**

全長:0.39m

144MHz:0dBi/430MHz:2.15dBi/ノンラジアル/
1200MHz:5.5dBi/ノンラジアル

- 重量:140g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170.350~470.
840~1400MHz
- レピータ対応

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:160g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付



- 重量:200g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ 2段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付



- 重量:300g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
1200MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付



SB94M M型 7,770円(税込)
SB94N N型 7,770円(税込)

全長:0.6m
144MHz:2.15dBi/430MHz:5.1dBi/
1200MHz:7.2dBi/ノンラジアル

SB96M M型 8,820円(税込)
全長:0.83m
144MHz:2.8dBi/430MHz:6dBi/ノンラジアル/
1200MHz:8.4dBi/ノンラジアル

SB97M M型 9,345円(税込)
全長:1.0m
144MHz:3.0dBi/ノンラジアル/430MHz:6.8dBi/ノンラジアル/
1200MHz:9.6dBi/ノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50~1200MHz モノ&マルチバンド

- 重量:270g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
- 耐入力:300W
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付



- 重量:470g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170MHz、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



低ロス高耐入力タイプ

- 重量:900g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
- 耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)
- 折曲機構付 ●レピータ対応



- 重量:350g
- 耐入力:50W(FM)
- レピータ対応



自動車電話型モービル

- 重量:520g
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:120W(SSB)
- ワイド受信
100~170MHz、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応




- 重量:365g
- 周波数 144MHz:1/2λ
- 耐入力:160W
- ワイド受信:100~170MHz



狩猟/アウトドアに最適(季節限定)

- 重量:350g
- 送信周波数:430MHz/900MHz
/1200MHz
- 耐入力:100W(430MHz)
60W(900MHz)
30W(1200MHz)
- ワイド受信 ●レピータ対応



モービル用ディスコーン

- 重量:380g
- 周波数:430MHz/1200MHz
- 耐入力:200W(FM) ●レピータ対応



ノンラジアルモービル

- 重量:200g
- 周波数:1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(FM)
- レピータ対応



モービル/ベランダに最適

- 重量:550g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W FM
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:60m/sec



モービル/ベランダに最適

CA-285 M型 4,410円(税込)

全長:1.32m
50MHz:0dBi/144MHz:3.5dBi

HP32 M型 10,290円(税込)

全長:0.89m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi

HP-500 M型 23,100円(税込)

全長:0.9m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

CA-207TMa M型 6,090円(税込)

全長:0.5m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.6dBi

24KG M型 10,290円(税込)

全長:2.06m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.4dBi

CA-212H 7,140円(税込)

全長:1.0m
144MHz:2.15dBi/ノンラジアル

DS-713N N型 10,290円(税込)

全長:0.75m
430MHz:5.5dBi/900MHz:3dBi/1200MHz:3dBi

CA-124WX N型 15,540円(税込)

全長:0.49m
430MHz:3.5dBi/ノンラジアル/1200MHz:3.5dBi/ノンラジアル


VG-9 N型 10,290円(税込)

全長:1.03m
1200MHz:8.4dBi/ノンラジアル

VM-1 M型 9,240円(税込)

全長:1.05m
144MHz:3dBi/ノンラジアル/430MHz:5.5dBi/ノンラジアル

広帯域バイコニカル

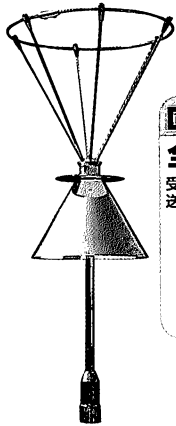


エアーバンド受信対応

DS757M 12,390円(税込)

全長:0.38m

受信周波数:100MHz~450MHz
送信周波数:430MHz 6.0dBi

- 重量:340g
- 周波数:430MHz ディスコーンアンテナ
- 耐入力:300W
- 開口部直径:上160mm 下110mm
- レピータ対応




バイコニカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-70 9,975円(税込)

全長:0.33m

430MHz:6.0dBi/ノンラジアル

- 重量:220g
- 周波数:430MHz:バイコニカル
- 耐入力:300W(FM)
- 開口部直径:160mm
- ワイド受信350~480MHz
- レピータ対応



バイコニカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-120 9,975円(税込)

全長:0.22m

1200MHz:6.0dBi/ノンラジアル

- 重量:165g
- 周波数:1200MHz:バイコニカル
- 耐入力:120W(FM)
- レピータ対応

ディスコーンアンテナ


ワイドバンド送受信対応ディスコーンアンテナ

DS150S 16,590円(税込)

全長:1.4m

受信周波数:25~1500MHz
送信周波数:50~1300MHz

- 重量:1.45kg
- 耐入力:100W(FM)
- 利得:5.12dBi
(アマチュア無線、パーソナル無線)
- 開口部直径:1040mm
- RG58 A/U 20m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec




DS3000 13,440円(税込)

全長:0.86m

受信周波数:75MHz~3GHz
送信周波数:144MHz~1.2GHz

- 重量:690g
- 耐入力:50W
- 利得:144MHz 2.15dBi/
430MHz 3dBi/903MHz 3dBi/
1200MHz 3dBi
- 開口部直径:470mm
- RG58A/U 10m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec



エアーバンド専用


DS747PRO 17,640円(税込)

全長:0.84m

受信周波数:108~900MHz

- 重量:1.88kg
- 耐入力:100W(FM)
- 利得:5.1dBi
- 開口部直径:1350mm
- RG58 A/U 20m付
- パイプ:0.75m
- 耐風速:40m/sec

DSシリーズアンテナ取付金具



WIDE BAND SCAN SERIES

ワイドバンド受信専用

AB300 13,440円(税込)

全長:1.05m

108~140MHz/220~400MHz

VHF、UHF帯エアーバンド専用コンパクトGPアンテナ

- 重量:550g
- 受信周波数:
VHF(108MHz~140MHz)
UHF(220MHz~400MHz)
- 取付基台付(マストポール径10~50φ)
- RG 58A/U 10m付

BR20 19,740円(税込)

全長:1.05m

0.5~1600MHz/利得:25dBiMax

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モービル共用アンテナ

- 重量:560g
- ワイド受信0.5~1800MHz
- 100Vアダプター付属
(出力電圧12V)
- 取付金具付属
- ゲイン調整機構付コントローラ付属
(-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、高利得ディスコーンアンテナ


BR16 23,940円(税込)

全長:1.4m


0.5~1800MHz/利得:25dBiMax

- 重量:1.45kg
- ワイド受信0.5~1800MHz
- 100Vアダプター付属(出力電圧12V)
- 取付金具付属
- ゲイン調整機構付コントローラ付属 (-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

付属コントローラ



※MR88はシガープラグになります。



HF/VHF マルチバンド

- 重量:760g
- 形式:1/4λ (7/21MHz)
1/2λ (50MHz) 無給電素子タイプ
- 耐入力:7/21MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付



CHV-3 M型 17,640円(税込)
全長:2.15m

HF/50/144/430MHz マルチバンド

- 重量:540~730g
- 耐入力:7~28MHz 120W(SSB)
50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- ※オプション
・14MHz用コイル、L-14 3,780円(税込)
・18MHz用コイル、L-18 3,780円(税込)



UHV-6 M型 15,225円(税込)
全長:1.9m (MAX)
(7MHz帯コイル取付時)
7.21~28MHz 1/4λ 0dB短縮 / 50MHz 1/4λ 2.15dB
144MHz 1/2λ 2.15dB / 430MHz 5/8λ 2段 5.5dB

- 重量:880g (アンテナ本体は含まず)
- 周波数:7.21, 28, 50, 144MHz
- 耐入力:130W(A3J), 60W(F3)
- SWR:1.5以下(中心周波数において)
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長: MAX1.08m
(50/144用ラジアル)
- 利得:2.15dB(50MHz)
3.4dB(144MHz)
- 適合ポール径:25~50φ



HV-R M型 16,590円(税込)
全長:0.95m
CA-UHV・UHV-6用ラジアルセット

- 重量:630g
- 耐入力:
28~29MHz 120W(SSB)
50MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- レピーター対応

28~29/50MHz帯は
独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 M型 11,025円(税込)
全長:1.39m
28.50MHz 1/4λ 0dB
144MHz 1/2λ ノンラジアル 2.15dB
430MHz 5/8λ 2段 ノンラジアル 5.5dB

※写真のポールは
付属品ではありません。

HF帯モノバンド

HRタイプ



HR7 M型 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
7MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HR14 M型 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:500g
14MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:14MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR21 M型 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
21MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:21MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR28 M型 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:480g
28MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:28MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR50 M型 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
50MHz 1/2λ 2.15dB ノンラジアル

- 周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HSタイプ




CA-29HS M型 6,825円(税込)
全長:0.96m
29MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:170g ●周波数:29MHz
- 耐入力:35W FM
- レピーター対応 ●折曲機構付

CA-50HS M型 6,615円(税込)
全長:0.96m
50MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:170g ●周波数:50MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HAタイプ



HA035 M型 11,340円(税込)
全長:1.13m
3.5MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:420g ●周波数:3.5MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA07 M型 10,290円(税込)
全長:1.08m
7MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:420g ●周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA021 M型 10,290円(税込)
全長:1.02m
21MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:380g ●周波数:21MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA028 M型 10,290円(税込)
全長:1.0m
28MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:370g ●周波数:28MHz
- 耐入力:120W SSB/60W FM
- 折曲機構付

HA050 M型 10,290円(税込)
全長:1.0m
50MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:360g ●周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

CHSタイプ



CHS-7 M型 7,560円(税込)
全長:1.6m
7MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:230g ●周波数:7MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:250W ●SWR:1.5以下

CHS-21 M型 7,035円(税込)
全長:0.95m
21MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:21MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-24 M型 7,035円(税込)
全長:0.95m
24MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:145g ●周波数:24MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-28 M型 7,035円(税込)
全長:0.95m
28MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:140g ●周波数:28MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-50 M型 6,825円(税込)
全長:0.95m
50MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:50MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

CH シリーズ

フレキシブルエレメント採用。

CH-300FXS SMA型 5,040円(税込)

CH-350FXB BNC型 5,040円(税込)

全長:25cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

CH-600FXS SMA型 5,040円(税込)

CH-700FXB BNC型 5,040円(税込)

全長:40cm

144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

CH-32 BNC型 3,465円(税込)

全長:4.5cm

広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯
1/4λハンディアンテナ

CH-501X BNC型 3,990円(税込)

全長:28.5cm

5バンド高利得ハンディアンテナ

CH-701X BNC型 5,775円(税込)

全長:47cm

6バンド高利得ハンディアンテナ

CH-75 BNC型 3,150円(税込)

全長:39cm

144/430MHz/広帯域受信ハンディアンテナ

CH-726 BNC型 7,770円(税込)

SMA-726 SMA型 7,980円(税込)

全長:51cm

FM, AIR, 150MHz受信対応

CH-99 BNC型 2,940円(税込)

SMA-99 SMA型 3,150円(税込)

全長:19.5~113.5cm

70~1000MHz:ロッドアンテナ式

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
- 周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
- 周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応

144/430/900MHz ワイド受信 10バンド

- 重量:20g ●周波数:144/430/900MHz
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:0dBi ●レピータ対応

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:68g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:144MHz:0dBi 430MHz:1.2dBi 900MHz:3.4dBi
- レピータ対応

144/430/900MHz ワイド受信 6バンド

- 重量:100g
- 周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:144MHz:2dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi ●レピータ対応

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:43g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:20W(FM)
- ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:-144MHz:0dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:64g ●周波数:50MHz/144MHz/430MHz
- 耐入力:10W ●ワイド受信
- 利得:2.15dBi ●レピータ対応

70~1000MHz ワイドバンド

- 重量:65g ●周波数:70MHz~1000MHz
- 耐入力:10W(144/430MHz) ●ワイド受信
- 利得:2.15dBi ●レピータ対応

CHF シリーズ

●しなやかエレメントを採用した、小型で軽量の、多バンドHF帯ハンディアンテナ

CHF-412 BNC型 9,030円(税込)

全長:74cm

7/21/144MHz帯ポータブル用ハンディアンテナ

CHF-816 BNC型 9,765円(税込)

全長:74cm

3.5/28/50MHz帯ポータブル用ハンディアンテナ

7/21/144MHz トリプルバンド

- 重量:66g
- 1/4λ短縮(7/21MHz)0dBi 3/8λ(144MHz) 2.15dBi
- 耐入力10W A3J(SSB)

3.5/28/50MHz トリプルバンド

- 重量:66g
- 1/4λ短縮(3.5/28MHz)0dBi 3/8λ(50MHz) 2.15dBi
- 耐入力10W A3J(SSB)

RX シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

RX-5 SMA型 5,775円(税込)

全長:45cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

RX-7 BNC型 5,775円(税込)

全長:45cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dBi ●レピータ対応

- 重量:40g
- 周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

BNC シリーズ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:144MHz(1/4λ) 430MHz(1/4λ)
- レピータ対応

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:144MHz(1/4λ) 430MHz(1/2λ)
- レピータ対応

- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:5.3dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応

10cm | 30cm | 50cm



BNC242 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:20cm

144/430MHz 7バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800MHz



BNC246 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:38cm

144/430MHz 8バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800/900MHz



BNC24 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクターなど充実装備。広帯域受信にも対応。

SH シリーズ

144/430MHz ワイド受信 4バンド

- 重量:37g
- 周波数:144/430MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応

10cm | 30cm | 50cm



SH55 BNC型 コネクター 3,675円(税込)

全長:38cm

144/430MHz 共用ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:36g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:144MHz:1.2dBi 430MHz:1.7dBi 900MHz:3.4dBi ●レピータ対応



SH85 BNC型 コネクター 4,305円(税込)

全長:25cm

5バンド高利得ハンディアンテナ

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクター採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応

SMA シリーズ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数:144/430/900MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応

10cm | 20cm | 30cm



SMA3 SMA型 コネクター 4,305円(税込)

全長:25cm

144/430/900MHz 3バンドハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:15g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応
- 広帯域受信周波数:118~160, 250~290, 360~390, 420~470, 820~960, 1260~1300MHz



SMA501 SMA型 コネクター 2,940円(税込)

全長:4.6cm

144/430MHz 広帯域受信用小型ハンディアンテナ

- 重量:12g
- 周波数:144/430MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応



SMA503 SMA型 コネクター 3,465円(税込)

全長:22cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメントハンディアンテナ

- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:5.3dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応



SMA24 SMA型 コネクター 3,675円(税込)

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:15g
- 周波数:144/430/1200MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応



SMA701 SMA型 コネクター 2,940円(税込)

全長:4.6cm

144/430/1200MHz 超小型ハンディアンテナ

- 重量:11g
- 周波数:144/430/1200MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●利得:3.4dBi(1200MHz)
- レピータ対応



SMA703 SMA型 コネクター 3,465円(税込)

全長:17cm

144/430/1200MHz 極細フレキシブルエレメントハンディアンテナ

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー 他の追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で初めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。

GP-15 M型 19,740円(税込)
全長:2.42m
50MHz:3dBi/144MHz:6.2dBi/430MHz:8.6dBi

50/144/430MHz トリプルバンド

ラジアル長: 490mm×2
ラジアル長: 50MHz用 577mm

- 重量: 1.4kg
- 周波数: 50MHz:5/8λ, 144MHz:5/8λ 2段, 430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力: 300W SSB
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 50m/sec
- 50MHz帯に調整エレメントを標準装備 (調整範囲: 50~53MHzの間の1.2MHz)

GP-93 N型 14,490円(税込)
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi/1200MHz:10.0dBi

144/430/1200MHz トリプルバンド

ラジアル長: 170mm

- 重量: 1.15kg
- 周波数: 144MHz:5/8ACフェイズ, 430MHz:5/8λ 3段, 1200MHz:5/8λ 6段
- 耐入力: 300W SSB(144MHz), 200W SSB(430/1200MHz)
- ワイド受信: 100~170, 350~470, 840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 60m/sec

GP-95 N型 18,690円(税込)
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi/1200MHz:12.8dBi

144/430/1200MHz トリプルバンド

ラジアル長: 490mm

- 重量: 1.28kg
- 周波数: 144MHz:5/8λ 2段, 430MHz:5/8λ 4段, 1200MHz:5/8λ 9段
- 耐入力: 200W SSB(144/1200MHz), 300W SSB(430MHz)
- ワイド受信: 100~170, 350~470, 840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 50m/sec

GP-98 N型 23,940円(税込)
全長:2.94m
144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi/1200MHz:13.5dBi

144/430/1200MHz トリプルバンド

ラジアル長: 490mm

- 重量: 1.5kg
- 周波数: 144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ, 430MHz:5/8λ 5段Cフェイズ, 1200MHz:5/8λ 12段
- 耐入力: 300W SSB(144/430MHz), 200W SSB(1200MHz)
- ワイド受信: 100~170, 350~470, 840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 40m/sec

GPシリーズアンテナ取付金具 (共通)

アンテナ支持パイプ 32φ
取付マスト
最大 60φ

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP

GH-50 M型 16,590円(税込)
全長:2.4m
50MHz:2.15dBi/周波数調整機構付/ノンラジアル

50MHz モノバンド

- 重量: 1.2kg
- 周波数: 50MHz:1/2λ
- 耐入力: 120W SSB
- 調整エレメント付
- 耐風速: 45m/sec

GH-70 M型 16,590円(税込)
全長:2.25m
144MHz:4.5dBi/ノンラジアル/430MHz:7.2dBi/ノンラジアル


144/430MHz デュアルバンド

- 重量: 1.15kg
- 周波数: 144MHz:6/8λ Cフェイズ, 430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力: 200W SSB
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 45m/sec

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

430/1200MHz デュアルバンド

- 重量:1.15kg
- 周波数 430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SSB (430MHz)
100W SSB (1200MHz)
- ワイド受信 100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●耐風速:45m/sec






GH80 N型 17,640円(税込)

全長:2.25m

430MHz:8.6dBi/ノンラジアル/1200MHz:8.6dBi/ノンラジアル

GHシリーズアンテナ取付金具 (共通)

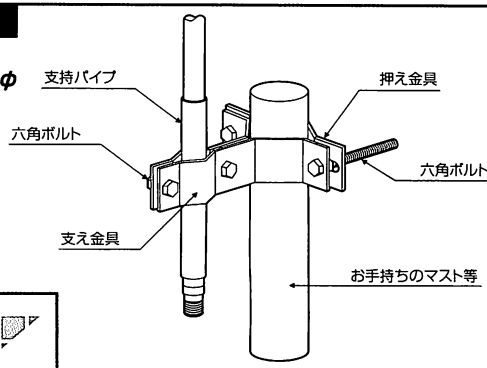


DUAL BAND GP

●SLCシステム


デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメントが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド


- 重量:2.2kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 3段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 8段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:30m/sec




- 重量:1.6kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec




- 重量:1.27kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec




- 重量:1.16kg
- 周波数 144MHz:6/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec



- 重量:0.89kg
- 周波数 144MHz:1/2λ 2段
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec



- 重量:0.78kg
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- 耐入力:100W FM
- ワイド受信 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec



GP-9M M型 23,940円(税込)

GP-9N N型 23,940円(税込)

全長:5.15m

144MHz:8.5dBi/430MHz:11.9dBi

GP-6 M型 18,690円(税込)

全長:3.07m

144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi

GP-5 M型 16,275円(税込)

全長:2.42m

144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi

GP-3 M型 12,075円(税込)

全長:1.78m

144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

GP-1 M型 9,345円(税込)

全長:1.25m

144MHz:3.0dBi/430MHz:6.0dBi

CA-2x4CX M型 10,290円(税込)

全長:1.29m

144MHz:3.5dBi/ノンラジアル/430MHz:6.0dBi/ノンラジアル

無線LAN

モバイル

ハンディ


固定式

ケーブル

基地台

アクセサリ

144MHz モノバンド

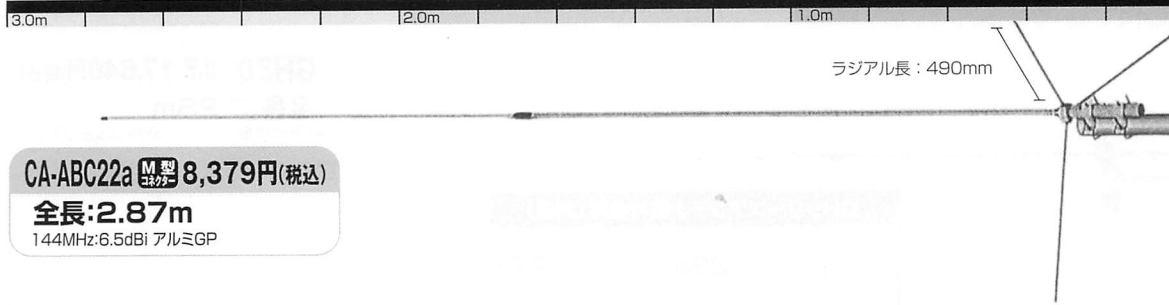


- 重量: 1.1kg
- 周波数
144MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 200W SSB
- ワイド受信 100~170MHz
- 耐風速: 30m/sec

CA-ABC22a M型 8,379円(税込)

全長: 2.87m

144MHz: 6.5dBi アルミGP

430MHz モノバンド

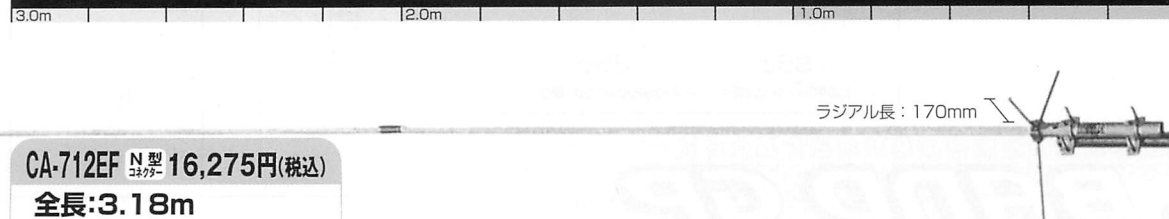


- 重量: 1.26kg
- 周波数
430MHz: 1/2λ 12段コーリニア
- 耐入力: 200W SSB
- レピータ対応
- 耐風速: 40m/sec

CA-712EF N型 16,275円(税込)

全長: 3.18m

430MHz: 9.8dBi

800/900 MHz モノバンド

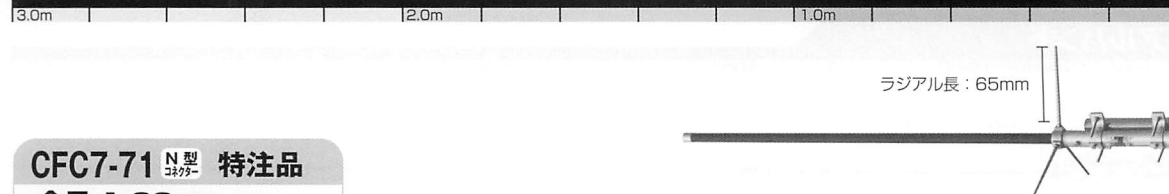


- 重量: 460g
- 周波数
800~900MHz帯の
周波数指定商品
- 耐入力: 50W

CFC7-71 N型 特注品

全長: 1.32m

800/900MHz: 7~7.14dBi

1200MHz モノバンド




- 重量: 1.2kg
- 周波数
1200MHz: 21段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レピータ対応
- 耐風速: 50m/sec

GP-21 N型 18,375円(税込)

全長: 2.42m

高利得 1200MHz: 14.9dBi

2400MHz モノバンド

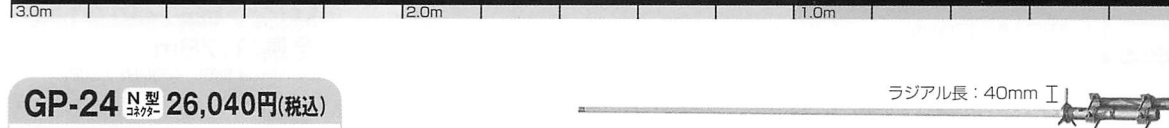

- 重量: 1.16kg
- 周波数
2400MHz: 22段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レピータ対応
- 耐風速: 60m/sec

GP-24 N型 26,040円(税込)

全長: 1.78m

高利得 2400MHz: 15.4dBi




- 重量: 750g
- 周波数
2400MHz: 13段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レピータ対応
- 耐風速: 60m/sec

GP-2413 N型 23,940円(税込)

全長: 1.08m

高利得 2400MHz: 10.0dBi




HF/VHF マルチバンド

ノンラジアルバーチカルタイプなので場所を取らず設置も簡単

受信周波数 **2.0MHz~90MHz** 送信周波数 **3.5MHz~57MHz**

従来のGPアンテナと比較して、
超広帯域特性を実現した給電
構造を採用しました。
電氣的特性も安定しています。

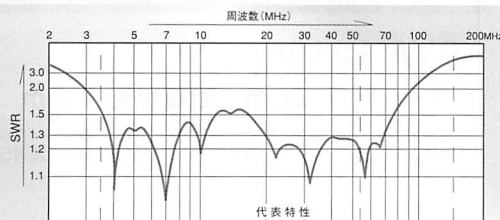

CHA 250Bx

Broad Band GP アンテナ

オープンプライス

送信周波数: 3.5MHz~57MHz
受信周波数: 2.0MHz~90MHz
形式: 単一型GP
耐入力: 250W (SSB)

インピーダンス: 50Ω
V.S.W.R.: 1.5以下
コネクター: M-J形
全長: 約7.13m

重量: 約3.2Kg
耐風速: 30m/sec
取付支柱径: 30φ~72φ

エレメントと基台部は実績のある強靱な
ホースバンドを採用。

下部エレメントの肉厚2mmとし、ラジアル
受け金具のネジボルト類にステン
ス製を使用。耐久性抜群。

新設計のマッチング回路を採用。
高耐電力を実現。


給電には50Ω系同軸ケーブルを
M-Pコネクターにて接続。

取付には30φ~72φの支柱が
必要。

PAT

HF モノバンド


●耐入力1kwで飛びも抜群。本格派向け HF GPシリーズ。

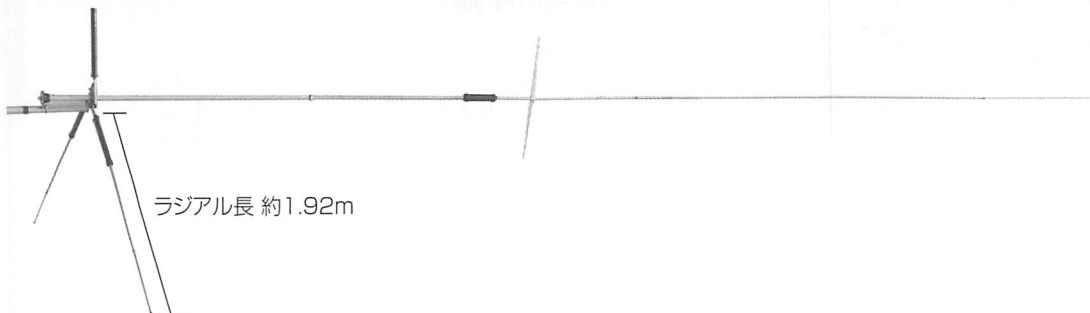

CHA7000 **M型** 40,740円(税込)

全長: 約8.27m
7MHz


- 重量: 4.5kg
- 周波数: 7MHz
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.S.W.R.: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約1.92m
- 取付支柱: 28~54φ
- 耐風速: 30m/sec

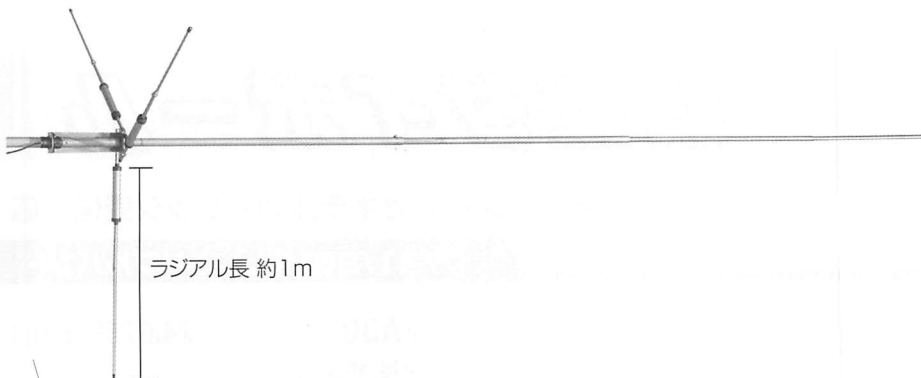

CHA2100 **M型** 34,125円(税込)

全長: 8m
21MHz

- 重量: 3.7kg
- 周波数: 21MHz: 3.2dBi 5/8λ
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.S.W.R.: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約1m
- 取付支柱: 28~54φ
- 耐風速: 30m/sec

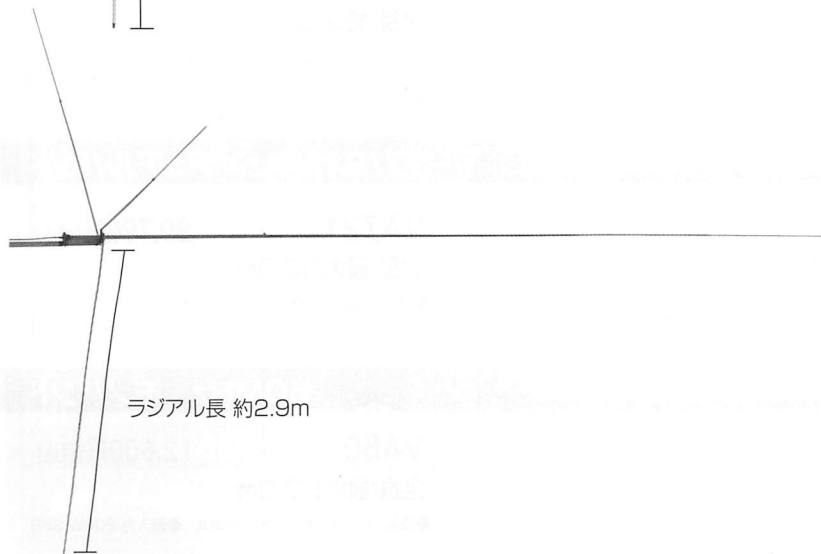




CHA2800 **M型** 28,140円(税込)

CHA2900 **M型** 28,140円(税込)

全長: 6.7m
28/29MHz

- 重量: 3.5kg
- 周波数: 28/29MHz: 3.2dBi 5/8λ
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.S.W.R.: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約2.9m
- 取付支柱: 28~54φ
- 耐風速: 30m/sec
- レピータ対応 (CHA2900)

1200MHz モノバンド

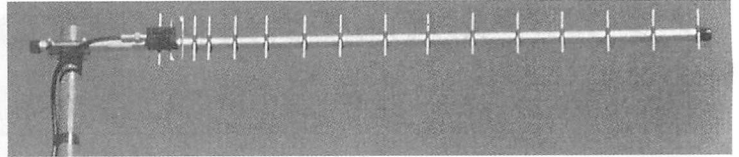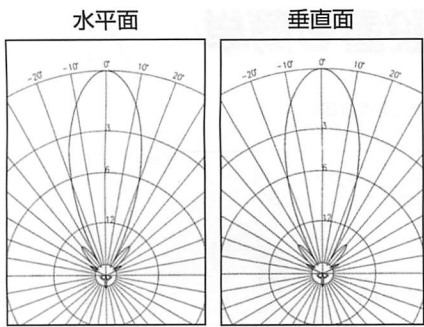

CYA-1216E

N型
コネクタ

12,600円(税込)

ブーム長:1.36m 回転半径:1.3m CYA-1216E 1200MHz16エレシングル

- 重量:0.64kg ●周波数:1260~1300MHz ●利得:16.6dBi ●耐入力:100W FM 200W SSB
- 取付支柱径:25~65φ ●受風面積:0.04m² ●耐風速:45m/sec

HB9CV

●50MHz HB9CV 位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!

50MHz モノバンド

CA-52HB


8,190円(税込)

ブーム長:0.75m
回転半径:1.54m
最大エレメント長:2.97m

50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

- 重量:0.91kg
- 周波数:50~53MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.054m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

50MHz入門に最適。

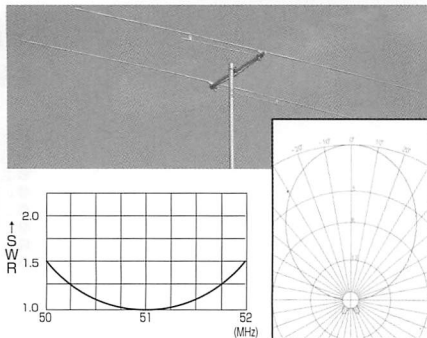

CA-52HB4


14,490円(税込)

ブーム長:3.2m
回転半径:2.22m
最大エレメント長:2.97m

50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

- 重量:2.1kg
- 周波数:50~53.5MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.19m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

蝶ネジ仕様で組み立て簡単、移動に便利。


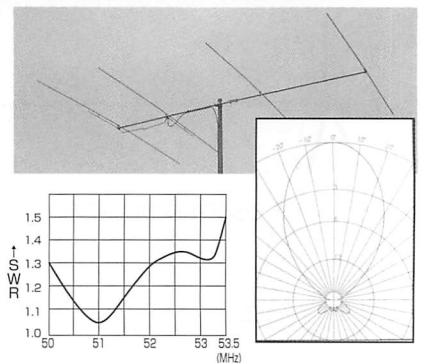


L型ダイポール

● balan内蔵ゼネラルカバレッジ受信対応

7/21/28MHz トリプルバンド

小型HF帯3バンドアンテナ

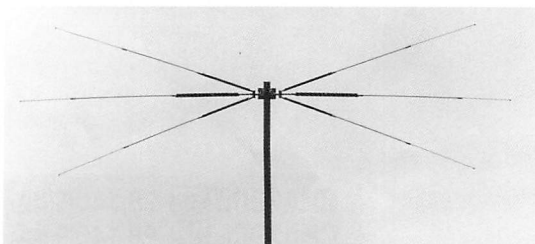

VA30

24,675円(税込)

全長:約3.0m

- 重量:1.8kg ●周波数 7/21/28MHz
- 耐入力:120W SSB(7/21MHz) 200W SSB(28MHz)
- 取付支柱径:25~65φ

7/21MHz デュアルバンド

VA721

20,790円(税込)

全長:最大約3.0m

- 重量:1.45kg ●周波数:7/21MHz
- 耐入力:120W SSB

50MHz モノバンド


VA50

12,600円(税込)

全長:最大約3.0m

- 重量:0.7kg ●周波数:50MHz ●耐入力:200W SSB

VA30

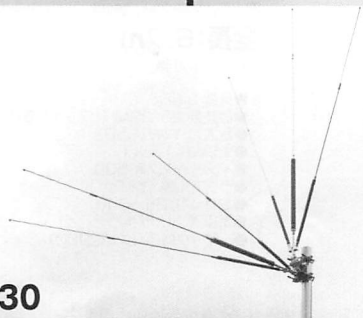


HF DIPOLE

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇄V型の切替えは簡単!

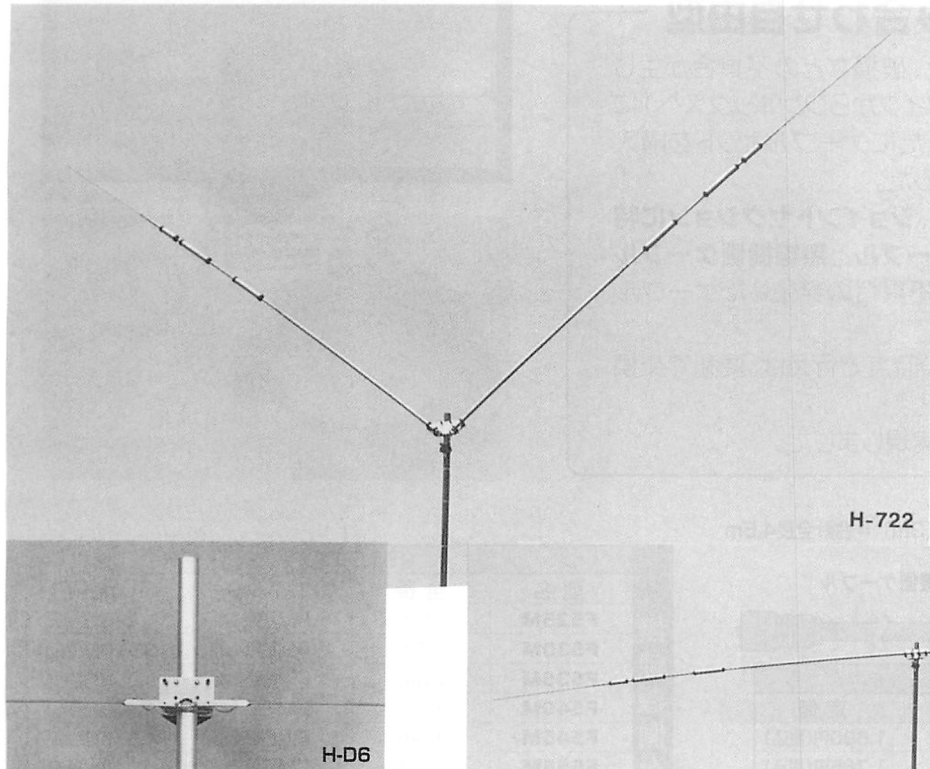

H-722

26,040円(税込)

全長:9.8m (水平ダイポール時)
6.9m (V型ダイポール時)

7/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:4.8kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
- 周波数:7/21/28MHz ●耐入力:1KW SSB
- 受風面積:0.26m² ●バラン(CBL-2000)付属
- 取付マスト:38~62φ

H-422

28,140円(税込)

全長:10.3m (水平ダイポール時)
7.4m (V型ダイポール時)

7/14/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:5.4kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
- 周波数:7/14/21/28MHz
- 耐入力:1KW SSB ●受風面積:0.28m²
- バラン(CBL-2000)付属 ●取付マスト:38~62φ
- ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

H-722 ロータリーダイポールとしても使用可能

H-D6

6,405円(税込)

全長:2.82m (水平ダイポール時)
2.51m (V型ダイポール時)

トラップ型ダイポール用
50MHz帯オプションエレメントセット

- 逆V型、水平取付け可能
- H-722、H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
- 重量:250kg ●周波数:50MHz ●利得:2.15dBi
- インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下
- 耐入力:200W SSB ●適合ポール:25φ~62φ
- 仕様:1/2入ダイポールアンテナ
- ※バランは別売りです。
- (H-D6を単独使用する場合は CBL-2000が必要です)

バラン (CBL-300近日発売)




CBL-30 4,725円(税込)

※在庫無くなり次第、生産完了となります。

HF帯バラン


- SWR:1.1以下 1.7~30MHz
- 耐圧:1KW(PEP)・500W(CW)



CBL-2000 5,775円(税込)

ハイパワーバラン

- SWR:1.1以下 0.5~60MHz
- 耐圧:2KW(PEP)

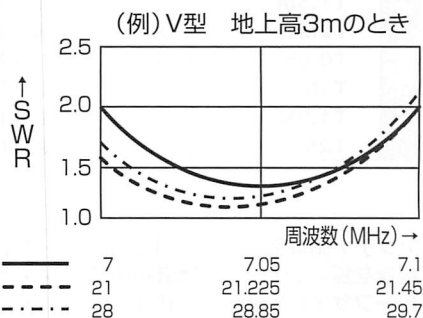

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。
HF帯ダイポールアンテナセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。
また、モノバンドのセットにはバランにはCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

モノバンドダイポールアンテナセット


型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1KW(PEP)500W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐圧2KW SSBタイプもあります。(¥1050 (税込) アップ)

HF帯ダイポールアンテナセット

型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-718	7/21/28MHz	13.8m	10,500円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力500W(PEP)300W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。



CZ-2A

●CZシリーズ各機種…在庫無くなり次第、生産完了となります

デュアルツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-2A	7/21MHz	12.5m	600W(A3J)	2.15dBi	1.6kg	20,790円(税込)

モノバンドツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-035S	3.5MHz	20.1m	150W(A3J)50W(AI)	2.15dBi	1.1kg	19,740円(税込)
CZ-07S	7MHz	9.2m	200W(A3J)70W(AI)	2.15dBi	0.9kg	16,590円(税込)

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル



全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換（特にセダントタイプからワンボックスへ）に伴いケーブル長が不足した場合に、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりません。

しかし、この度新発売のFSシリーズは、ジョイントセクションに特注コネクターを採用し、アンテナ側ケーブルと無線機側ケーブルの分離を可能にしました。これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。


必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。

また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。

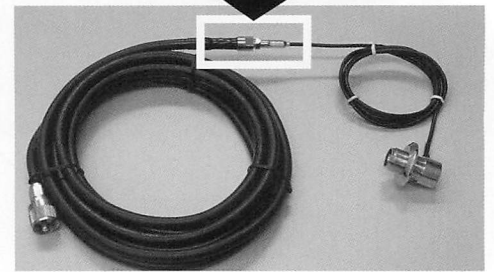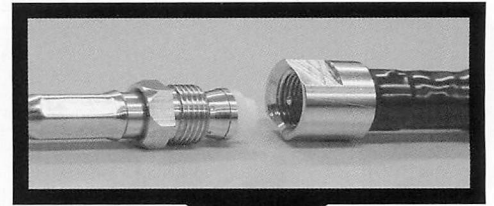

接続例

アンテナ側 (1.5m) + 無線機側 (3m) = 合計全長4.5m



RG174A/U			
型名	全長	コネクター	定価
T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
T1M	1.0m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
T2M	2.0m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
T0.6N	0.6m	NL-FMEJ	1,785円(税込)
T1N	1.0m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)
T2N	2.0m	NL-FMEJ	2,100円(税込)


無線機側ケーブル

5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
F525M	2.5m	FMEP-MP	3,255円(税込)
F530M	3.0m	FMEP-MP	3,570円(税込)
F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
F540M	4.0m	FMEP-MP	4,200円(税込)
F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
F530N	3.0m	FMEP-NP	3,780円(税込)
F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
F540N	4.0m	FMEP-NP	4,410円(税込)
F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)
F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)

●アンテナ側は引き込みやすい特殊ケーブル、トランシーバー側は着脱式接栓を採用。ケーブルは低損失のフジクラ製を使用。全長3m、4mはルーフサイド基台用、5mはトランク、ハッチバック基台用に最適です。

CKシリーズケーブルセット

特殊ケーブル + 同軸ケーブル



3.5DQEFV+特殊ケーブル (50cm)			
型名	全長	コネクター	定価
CK-3M3B	3m	ML-MP	4,095円(税込)
CK-3M4B	4m	ML-MP	4,410円(税込)
CK-3M5B	5m	ML-MP	4,725円(税込)

5DQEFV+特殊ケーブル (50cm)			
型名	全長	コネクター	定価
CK-5M3B	3m	ML-MP	4,620円(税込)
CK-5P3B	3m	ML-NP	4,830円(税込)
CK-5N3B	3m	NL-NP	5,040円(税込)
CK-5M4B	4m	ML-MP	5,040円(税込)
CK-5P4B	4m	ML-NP	5,250円(税込)
CK-5N4B	4m	NL-NP	5,460円(税込)
CK-5M5B	5m	ML-MP	5,460円(税込)
CK-5P5B	5m	ML-NP	5,670円(税込)
CK-5N5B	5m	NL-NP	5,880円(税込)

変換ケーブル

ハンディートランシーバーとの接続に使用します。




BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m

●CKシリーズタイプでの特殊ケーブルを1mにしルーフレール基台やルーフキャリア基台からの引込みに最適です。


LKシリーズケーブルセット

5DQEFV+特殊ケーブル (1m)			
型名	全長	コネクター	定価
LK-5M3B	3.0m	ML-MP	4,830円(税込)
LK-5M4B	4.0m	ML-MP	5,250円(税込)
LK-5M5B	5.0m	ML-MP	5,670円(税込)
LK-5M6B	6.5m	ML-MP	6,090円(税込)



モバイル基台用ケーブルセット


●使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。



同軸ケーブル

2DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
2D2SC	2.0m	ML-SMAP	3,045円(税込)
2D3SC	3.5m	ML-SMAP	3,255円(税込)
2D5SC	5.0m	ML-SMAP	3,465円(税込)
2D2MC	2.0m	ML-MP	2,940円(税込)
2D3MC	3.5m	ML-MP	3,150円(税込)
2D5MC	5.0m	ML-MP	3,360円(税込)
2D2BC	2.0m	ML-BNCP	2,940円(税込)
2D3BC	3.5m	ML-BNCP	3,150円(税込)
2D5BC	5.0m	ML-BNCP	3,360円(税込)

3.5DQEFV		
型名	全長	コネクター
3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
3D4PB	4m	ML-NP
3D4NB	4m	NL-NP




5DQEFV			
型名		全長	コネクター
ブラック	透明		
5D3MB	5D3MS	3m	ML-MP
5D3PB	5D3PS	3m	ML-NP
5D3NB	5D3NS	3m	NL-NP
5D4MB	5D4MS	4m	ML-MP
5D4PB	5D4PS	4m	ML-NP
5D4NB	5D4NS	4m	NL-NP
5D5MB	5D5MS	5m	ML-MP
5D5PB	5D5PS	5m	ML-NP
5D5NB	5D5NS	5m	NL-NP
5D6MB	5D6MS	6m	ML-MP
5D6PB	5D6PS	6m	ML-NP
5D6NB	5D6NS	6m	NL-NP

※QEFVケーブルセットのMタイプはML-MPでHF～600MHz、
PタイプはML-NPでHF～1,300MHz、
NタイプはNL-NPでHF～2,500MHzに対応。2DQFVセットを除く。

TSシリーズ基台ケーブルセット

●MP、NPともコネクターは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。




トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-3M	5m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF～500MHzに対応。Pタイプは、HF～1000MHzに対応。
Nタイプは、HF～1500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

GRシリーズ基台ケーブルセット

●3点締め構造の新型コネクター固定リングで、車の振動によるゆるみをなくしました。付属のL型レンチのみで取付可能。



5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクター	定価
GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF～500MHzに対応。


固定局用ケーブルセット

5DQEFV/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクター
5D2V	HF～500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF～600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP



ブラックアンテナ用ブラック基台ケーブルセット

●HF-500MHzに対応。アンテナコネクターは、
ブラック仕上3.5DQFV+特殊ケーブル



RS37+ケーブルセット(1m)			
型名	全長	コネクター	定価
A37M	6m	ML-MP	7,245円(税込)
A37B	6m	ML-BNCP	7,245円(税込)

※ブラックタイプのマグネット基台ケーブルセットもあります。(P19をご参照ください。)

ケーブル直径参考(実寸)



全長3m、4mはルーフサイド基台用、
5m、6mはトランク、ハッチバック
基台用に最適です。

※表内に定価の無いものはオープン価格です。

接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクター	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンブライ
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンブライ
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンブライ

●取り付け自在 モバイル基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモバイル局ですが、コメットが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメットはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット

M72S **M型** **コネクター** 6,090円(税込)
M72SB **BNC型** **コネクター** 6,090円(税込)

全長:0.52m

144MHz:1.7dBi/430MHz:3.5dBiノンラジアル

- 重量:450g
- 周波数144MHz:1/4λ、430MHz:5/8λ
- マグネット基台(強力マグネット使用)
- レピータ対応●耐入力:80W(FM)●ケーブルRG-58U(4m)

M24M **M型** **コネクター** 5,460円(税込)
M24B **BNC型** **コネクター** 5,460円(税込)

全長:0.48m

144MHz:1.7dBi/430MHz:4.15dBiノンラジアル


- 重量:500g
- 周波数144MHz:3/8λ、430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- マグネット基台●レピータ対応●耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U(4m)

小型強力 マグネット基台セット



MGM58 4,725円(税込) (MJ-MP) 4m
●低損失金メッキ芯線使用

3軸変角機構付マグネットベース




RMS 5,250円(税込)
●吸盤付マグネット採用 ●高さ7cm

マグネット基台

小型マグネット基台セット

ブラックタイプ




BMG-M 5,670円(税込) (ML-MP) 4.1m
BMG-P 5,775円(税込) (ML-NP) 3.9m
BMG-N 5,880円(税込) (NL-NP) 4.1m
BMG-B 5,670円(税込) (ML-BNC) 3.7m
BMG-BB 5,460円(税込) (BL-BNC) 3.2m
●3.5DQEFV使用

シルバータイプ



MG-SRM 4,305円(税込) (ML-MP) 4m
●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台




CA-MS2 3,150円(税込)
●強力12極マグネット使用
●1.5D~8Dまで使用可能
(アダプター付)

大型マグネット基台セット



MG-4M 5,985円(税込) (MJ-MP) 4m
MG-5M 6,195円(税込) (MJ-MP) 5m
MG-6M 6,405円(税込) (MJ-MP) 6m
MG-7M 6,615円(税込) (MJ-MP) 7m
MG-4P 6,090円(税込) (MJ-MP) 4m
MG-4N 6,195円(税込) (NJ-NP) 4m
●3.5DQEFV使用
●110mm大型マグネット使用


吸盤付マグネット基台セット




RRM-M 5,880円(税込) (ML-MP) 4m
RRM-P 5,985円(税込) (ML-NP) 4m
RRM-N 6,090円(税込) (NL-NP) 4m
RRM-B 5,880円(税込) (ML-BNCP) 4m
●2DQEFVケーブル使用
●吸盤付強力マグネット基台

ルーフサイド基台

ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付




RS-47 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付



RS-500 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付

大型ルーフサイド基台



RS-100 8,190円(税込)
●折曲機構付




RS-200 3,465円(税込)




RS-700 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付

ルーフサイド基台



RS-710 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付

ウインドウガラス 取り付け基台

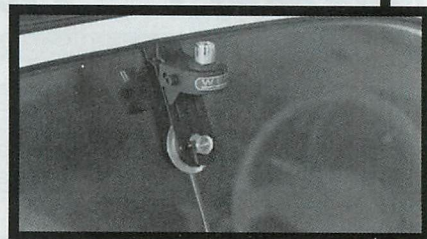


ウインドガラス取付基台

WEM 4,410円(税込)

ウインドガラス取付基台 ケーブルセット


WS-1M 7,245円(税込) (MJ-MP)
WS-1B 7,245円(税込) (MJ-BNCP)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル
全長3.5m




パイプレールベース


パイプ取付基台




RS-6 3,360円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付
●最大32φ



RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
角パイプ32×32mm
(取付可能範囲)




RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付基台
●12φ~32φ



RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付基台
●10~50φ



RS-650U 5,040円(税込)
●35~56までの
ルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mm
●までのルーフレールに対応
●取付け幅、取付け高さ
ともに市場最大の
ルーフレール専用基台



RS-7 2,520円(税込)
●変角機構付で、
丸パイプ34φ、
角パイプ34×34mm
(取付可能範囲)

トランク・ハッチバック基台



RS-37 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付



RS-520 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付




RS-720 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付




RS-730 4,200円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び3ヶ所の変角機構付

トランク・ハッチバック基台








RS-530 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び3ヶ所の変角機構付

トランク専用基台



CRD 2,835円(税込)

平板基台



CST-1 CST-2 CST-3 CST-5 価格 オープンブライズ
ステンレス肉厚3mm

※単位=mm

CST-7 発売中

ふみたてくん II

■モバイル移動用 簡易ポール立て

**ふみたてくん
MODEL MCB II**
10,290円(税込)



- 取付可能ポール径:34φ~50φ
- 取付可能アンテナ重量:
使用のポール規格による(10kg程度)
- 本体重量:約4.3kg
- 大きさ:156×540×416mm
(巾×長さ×高さ)

■移動用アルミポール

CP-60L 6m

- 組立全長:最大6m(5段)
1.49m(最小)
- パイプ径:26~43φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:2.4Kg



※CP-60には各段に
垂直落下防止用
ロックピン付

CP-54 5m

- 組立全長:最大5m(3段)
1.95m(最小)
- パイプ径:38~45φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:2.19Kg

CP-45 4.5m

- 組立全長:最大4.5m(4段)
1.36m(最小)
- パイプ径:22~34φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:1.38Kg

特長 コネクター取付け板
手を挟まない安全タイプ
固定ネジ強化タイプ



CP-45専用三脚 YS-45

(CP-45アルミポールは別売)

11,340円(税込)

- パイプ変径:38φ
- 使用時高さ:0.85m
- 収納時寸法:1.36m
- 開脚半径:約0.6m
- 重量:1.5kg
- 最大取付重量:10kg(無風時)

ラジアルマスト



UB-1 8,925円(税込) Q=20cm
UB-1L 9,345円(税込) Q=26cm

CMT-650 9,240円(税込)

- HF、144~440MHz用ラジアルマスト
- 0.65m ●M型コネクター

※オプション

R-50H 3,780円(税込)

- 50MHz短縮ラジアルセット ●0.57m
- CMT-650に50MHzを追加するオプション

●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメントの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせる事により、多彩な使用法が可能です。
またツインキャピティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。
さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。


TRIPLEXER				DUPLEXER				
周波数	144/430/1200MHz	50/144/430MHz	50/144MHz	28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz		
型 名	CFX-431 (ケーブルタイプ)	CFX-514 (ケーブルタイプ)	CF-530 (ケーブルタイプ)	CF-706 (ケーブルタイプ)	CF-360 (ケーブルタイプ)	CF-413 (ケーブルタイプ)	CF-416 (ケーブルタイプ)	CF-4160 (プラグタイプ)
価 格	9,240円(税込)	8,925円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	Aタイプ 5,775円(税込) Bタイプ 5,985円(税込) Cタイプ 6,090円(税込) ※1200MHz帯 の帯域 (380~1400MHz)	5,250円(税込)
コネクター	Aタイプ Bタイプ Dタイプ	MJ	MJ	MJ	Aタイプ Bタイプ Dタイプ	MJ MP NP	MJ MP NP	Aタイプ MP NP
周波数 挿入損失	1.3~150MHz 0.2dB以下 350~500MHz 0.3dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~90MHz 0.2dB以下 130~200MHz 0.25dB以下 380~500MHz 0.3dB以下	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合 840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下	1.3~170MHz 0.1dB以下 350~540MHz 0.2dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	50db以上	55db以上	45db以上	40db以上	45db以上	55db以上	60db以上	60db以上
耐入力	1.3~60MHz 1000W(PEP) 100~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~90MHz 800W(PEP) 130~200MHz 800W(PEP) 380~500MHz 500W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)

TRIPLEXER

DUPLEXER



CFX-431 (Aタイプ)



CFX-514



CF-530



CF-360 (Aタイプ)



CF-4160



CF-706



CF-413 (Bタイプ)



CF-416 (Aタイプ)

●デュプレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

TRIPLEXER						DUPLEXER	
周波数	50/144/430MHz	144/430/1200MHz				28/50MHz	
型 名	CFX5140 (プラグタイプ)	CFX514J (ジャックタイプ)	CFX431 (ケーブルタイプ)		CFX4310 (プラグタイプ)	CF360B (ケーブルタイプ)	CF306 (プラグタイプ)
価 格	10,290円(税込)	10,290円(税込)	10,815円(税込)		10,605円(税込)	9,240円(税込)	9,240円(税込)
コネクター	MJ	MJ	Cタイプ Eタイプ Fタイプ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ Eタイプ Fタイプ	MJ	MJ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ
周波数 挿入損失	1.3~90MHz 0.15dB以下 130~200MHz 0.2dB以下 380~500MHz 0.25dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~150MHz 0.15dB以下 350~500MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下					上記各帯域にて1.2以下	


DUPLEXER

周波数	430/1200MHz				144/430MHz		50/144MHz
型 名	CF413 (ケーブルタイプ)		CF4130 (プラグタイプ)		CF4160 (プラグタイプ)	CF4160J (ジャックタイプ)	CF503 (プラグタイプ)
価 格	8,505円(税込)		8,715円(税込)	8,505円(税込)	7,140円(税込)	7,350円(税込)	7,560円(税込)
コネクター	Aタイプ Cタイプ Eタイプ Fタイプ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ Eタイプ Fタイプ	MJ	MJ	Bタイプ Cタイプ	MJ	Aタイプ Bタイプ Cタイプ
周波数 挿入損失	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)		1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~460MHz 840~950MHz	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ	1.3~90MHz 0.15dB以下 125~470MHz 0.25dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下						

●同軸避雷器 誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型名	CS-400R	CS-400P	CS-290R	CS-290P
価格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz	500W PEP	DC-1500MHz	300W PEP
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66×41×20mm	74×41×20mm	76×41×20mm	86×41×20mm
重量	80g	95g	100g	130g
接 栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下



CS-400P



CSP-100



CB-980



●通信用小型モバイルスピーカー

CSP-100 5,670円(税込)

- サイズ:154W×125H×47Dmm
- 重量:530g
- 最大入力:12W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-80 4,935円(税込)

- サイズ:131W×106H×39Dmm
- 重量:328g
- 最大入力:10W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-60 4,515円(税込)

- サイズ:120W×97H×47Dmm
- 重量:273g ●最大入力:8W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
- イヤホンジャック付き

CSP-30 3,885円(税込)

- サイズ:81W×78H×47Dmm
- 重量:170g
- 最大入力:5W

CB-980 オープンブライズ

- サイズ:110W×64H×55Dmm
- 重量:278g
- 最大入力:5W

※CSP-100はスポット商品につき要確認

●フィルター TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

コモンモード対応フィルター

LPF30L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~30MHz ●MJ型コネクタ
- 耐入力:300W/A3J(SSB), 150W/F3(FM)

LPF50L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~55MHz ●MJ型コネクタ
- 耐入力:300W/A3J(SSB), 150W/F3(FM)

LPF50L



ローパスフィルター

CF-30S 3,885円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクタ
- 通過耐入力150W(CW)

CF-50S 3,885円(税込)

- カットオフ57MHz ●MJ型コネクタ
- 通過耐入力150W(CW)

CF-30H 21,000円(税込)

- カットオフ32MHz
- MJ型コネクタ
- 通過耐入力2KW(PEP)

CF-30MR 6,615円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクタ
- 通過耐入力1KW(PEP)

CF-50MR 6,615円(税込)

- カットオフ57MHz ●MJ型コネクタ
- 通過耐入力1KW(PEP)

ハイパスフィルター

V/UHF帯の電波障害対策
受信機につける、ハイパス
フィルター

TF-01 3,990円(税込)

- 周波数帯域:75~770MHz
- インピーダンス:75Ω ●重量:60g



●同軸切替器 抜群の低ロスとアイソレーション

CSW-30N 8,925円(税込)

- N型切替器 DC~1500MHz
- 耐入力:500W(CW) ●NJ型コネクタ

CSW-30M 5,040円(税込)

- M型切替器 DC~1000MHz
- 耐入力:500W(CW) ●MJ型コネクタ



●ダミーロード

D21M 2,940円(税込)

- DC~600MHz ●VSWR:1.15以下
- 耐入力:15W(VAG), 100W(PEP)
- 温度の上昇で色に変化するサーモシール付き
- M型コネクタ



D21M

●ハンディトランシーバー用グッズ

パラグライダー飛行中の通信等の用途に最適です。

スピーカーマイク


HM-9F・HM-9K 4,148円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用

- 内部スピーカーが36φの物を使用している
ので音が良い。
- 回転クリップ付き ※ロックなし



ミニマイク



HM-M40 1,890円(税込)

- PTTスイッチ&回転式クリップ付き
- コード長:1.2m
- 2.5φプラグ付

耳かけ型イヤホン

H-20F・H-20K 1,890円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用

- Fタイプ:3.5φプラグ/Kタイプ:2.5φプラグ
- インピーダンス:36Ω ●最大入力:0.1W ●コード長:1m



高性能同軸切替器

CSW-201G 6,195円(税込)

周波数範囲:DC~600MHz
挿入損失:DC~600MHz 0.12dB以下
最大通過電力:1500W PEP (DC~30MHz)
1000W PEP (30~150MHz)
500W PEP (150~600MHz)

切替回路数:1回路2接点
入出力インピーダンス:50Ω
S.W.R:DC~600MHz 0.12以下
アイソレーション:DC~600MHz 60dB以上
コネクタ: MJ
外形寸法:72×78×47mm 重量:430g

特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える
手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接点を使用し、
接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波
特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造
を形成し、次の特性を有します。●周波数範囲が広い●通過
損失(挿入損失)が少ない●SWRが低い



コモンモードフィルター

TF-5000 18,900円(税込)

周波数:1.3~500MHz
最大耐入力:5KW (30MHz以下)
インピーダンス:50Ω
コネクタ:MJ
寸法:長さ322mm 外径54mm

TF-1800 15,540円(税込)

周波数:1.3~500MHz
最大耐入力:1800W (30MHz以下)
インピーダンス:50Ω
コネクタ:MJ
寸法:長さ350mm 外径40mm

TF-400 13,440円(税込)


周波数:1.3~500MHz
最大耐入力:400W (30MHz以下)
インピーダンス:50Ω
コネクタ:MJ
寸法:長さ350mm 外径40mm



AC/DCラインフィルター各種

TRF-30 18,900円(税込)

30A対応



TRF-20 14,490円(税込)

20A対応



TRF-15 13,440円(税込)

15A対応



TRF-12 12,390円(税込)

12A対応



コンセント型
12A対応

SUPER BEAM®

Driven to Perform, In STYLE!



基台



RS930
(近日発売)



RS930B
(近日発売)

CSB7500

8,400円(税込)
全長...1.06m
重量...約325g
周波数...144MHz:1/2λ, 430MHz:5/8λ2段
利得...144MHz:3.6dBi, 430MHz:6.1dBi
耐久力...150W
接栓...M

CSB7700

10,500円(税込)
全長...1.27m
重量...約345g
周波数...144MHz:5/8λ, 430MHz:5/8λ2段
利得...144MHz:4.4dBi, 430MHz:6.9dBi
耐久力...150W
接栓...M

CSB7900

12,600円(税込)
全長...1.58m
重量...約595g
周波数...144MHz:7/8λ, 430MHz:5/8λ3段
利得...144MHz:5.1dBi, 430MHz:7.7dBi
耐久力...150W
接栓...M

コメットインカムシリーズ!!

バイク用無線などのレジャーに、業務用無線システムに最適!!

※改良の為、仕様の一部及び価格を変更する場合があります。

CEM190F/K

5,250円(税込)



イヤーフック
H19の後継機種タイプPTT大型タイプ
PTTスイッチ：スライドロック方式

マイクホン

形式：コンデンサー
指向性：全指向性
周波数特性：20~20KHz
感度：-40±2dB

イヤホン

形式：ダイナミック
インピーダンス：32Ω
周波数特性：450~20KHz
最大出力：30mW

CEM200F/K

5,040円(税込)



イヤーループ
H20のループ形状タイプ(外れにくい)
PTTスイッチ：アンロックタイプ

マイクホン

形式：コンデンサー
指向性：全指向性
周波数特性：20~20KHz
感度：-40±2dB

イヤホン

形式：ダイナミック
インピーダンス：32Ω
周波数特性：300~7500Hz
最大出力：500mW

CNM300F/K

5,250円(税込)



ヘッドセット
ネックタイプ(ネック部分が折れにくい堅牢タイプ)
PTTスイッチ：アンロックタイプ

マイクホン

形式：コンデンサー
指向性：全指向性
周波数特性：20~20KHz
感度：-40±2dB

イヤホン

形式：ダイナミック
インピーダンス：32Ω
周波数特性：450~20KHz
最大出力：30mW

CEP400F/K

3,990円(税込)



アコースティック
チューブイヤホンタイプ
(長時間の使用でも痛くない)

イヤホン

形式：ダイナミック
インピーダンス：110Ω
周波数特性：750~9300Hz
最大出力：150mW

PS8 2,100円(税込)

外部PTTスイッチ
PS7の後継機種角型タイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション：CNM300用2P.2.5φ



PS8R 2,520円(税込)

外部PTTスイッチ
指用外部「ハンググライダーに最適」
アンロックタイプ
外部PTTオプション：CNM300用2P.2.5φ



PS8RC 2,730円(税込)

外部PTTスイッチ
丸型外部「バイク、リックサック用」
アンロックタイプ
外部PTTオプション：CNM300用2P.2.5φ



PS8F 2,310円(税込)

外部PTTスイッチ
PS8のケーブルタイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション：CNM300用2P.2.5φ



(ケーブルは切れ難い業務用を使用)

ハイパワー対応 SWR&パワーメーター



CD-300H 20,790円(税込)

周波数範囲：1.8~30MHz
電力測定範囲：0~3KW 電力レンジ：30/300/3KW
SWR測定：1.0~∞ 挿入損失：0.1dB
入力インピーダンス：50Ω コネクター：MJ



ダミーロード


DL-1500C (M-J) 37,800円(税込) DL-1500CN (N-J) 38,850円(税込)

周波数範囲：0.3~600MHz 挿入損失：DC~600MHz 0.12dB以下
入力電力：1500W (10sec) 500W (40sec)
インピーダンス：50Ω コネクター：MJ 寸法：100×150×280mm

特長

強制空冷ファンが温度センサー検出により温度上昇時動作致します。
N型タイプは特に450MHz前後の特性が安定しております。

同軸分配器



CA-430N4/CA-430N2

CA-1200N4/CA-1200N2

CA-2400N2

機種名	本体価格(税込)	f	p	Ω
CA-1200N2	13,200円	1260~1300MHz	300W	50
CA-430N2	11,760円	430~450MHz	500W	50
CA-144N2	11,760円	144~148MHz	1KW	50
CA-1200N4	17,400円	1260~1300MHz	300W	50
CA-430N4	16,800円	430~450MHz	500W	50
CA-144N4	16,800円	144~148MHz	1KW	50
CA-2400N2	18,000円	2400~2500MHz	200W	50

コメット株式会社

本社 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131 FAX 048-839-3136

● 札幌 ● 仙台 ● 名古屋 ● 大阪 ● 福岡

<http://www.comet-ant.co.jp/>

Any inquiry to;COMET CO.,LTD

18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN

TEL:048-839-3131 FAX:048-839-3136

BRANCHES:SAPPORO, SENDAI, NAGOYA, OSAKA, FUKUOKA

※このカタログの内容は2005年8月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。

※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。

※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。

CA-144N4/CA144N2