
総　合　カ　タ　ロ　グ

C★MET®

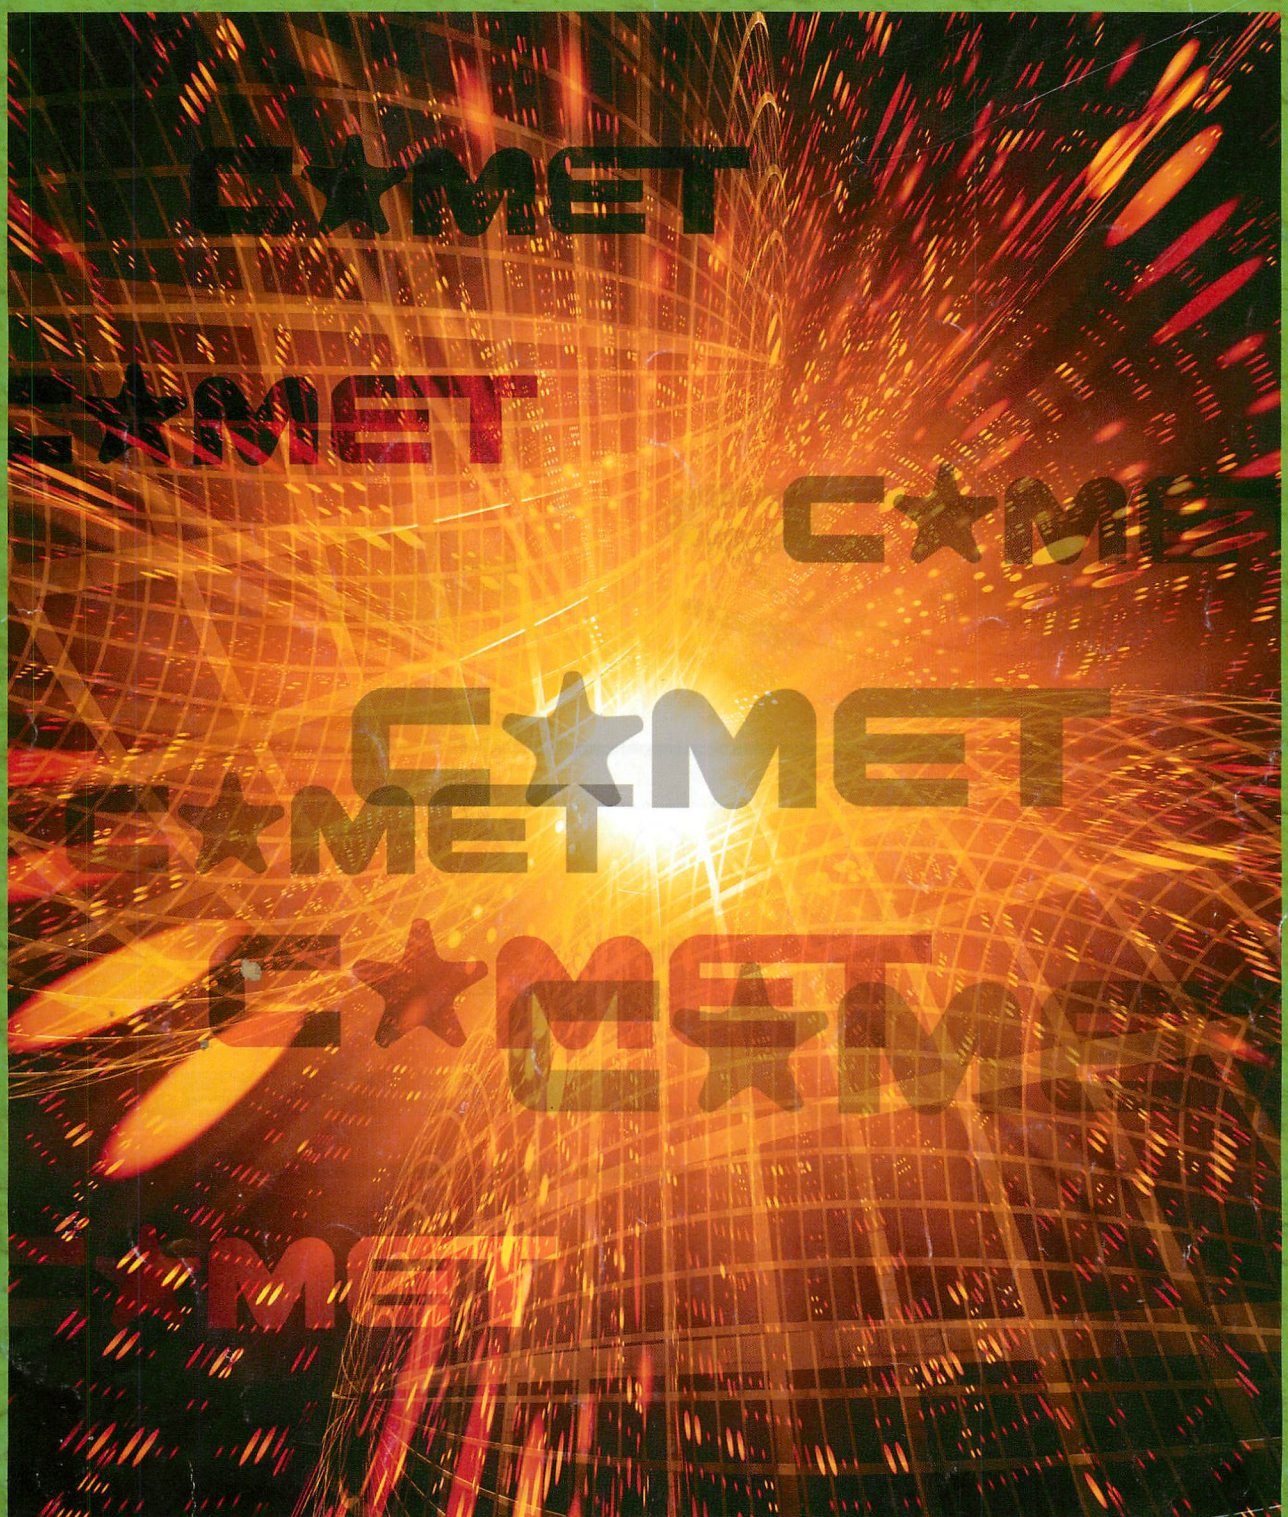

税込価格表示


無線 LAN

●IEEE802.11規格　無線LANの環境づくりにコメットのアンテナが役立っています。

2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用

GP-D2422:チャート






GP-D2422 NJ型コネクター
GP-D2422-3(3°チルト) NJ型コネクター
全長:1.78m

- ●重量:1.16kg
- ●空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型
- ●用途:2.4GHz帯データ伝送用
- ●周波数:2400～2497MHz
- ●入力インピーダンス:50Ω
- ●SWR:1.5以下
- ●耐風速:60/sec.
- ●耐入力:50W
- ●利得:15dbi型

VSWR Y軸グリッド間隔:200m/div　CYA-2422:SWR特性図





GP-D2413 NJ型コネクター
全長:1.08m

- ●重量:750g
- ●空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型
- ●用途:2.4GHz帯データ伝送用
- ●周波数:2400～2497MHz
- ●入力インピーダンス:50Ω
- ●SWR:1.5以下
- ●耐風速:60/sec.
- ●耐入力:50W
- ●利得:9dbi型

オプション



2.4GHz データ転送用
アンテナ群

同軸避雷器


CS-2400
外形寸法:86x41x20mm




- ●重量:130g
- ●周波数範囲:DC～2600MHz
- ●挿入損失:0.1dB以下
- ●インピーダンス:50Ω
- ●耐電力:300W PEP
- ●放射開始電圧:DC290V±15%
- ●衝撃波放電電圧:1,000V (1X40)μs
- ●衝撃波電流耐量:6,000A (1X40)μs
- ●衝撃波反復放電耐量:DC290V±20% (1X40)μs、500A,500回以上
- ●絶縁抵抗:10,000MΩ以上 DC-100V

指向性固定基地局用

CYA-2414:チャート

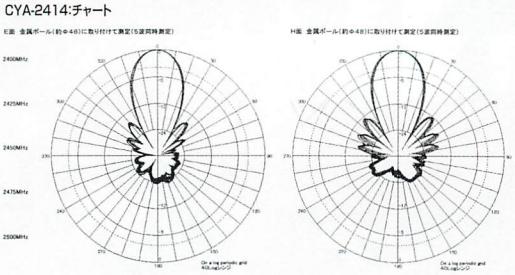

VSWR Y軸グリッド間隔:200m/div　CYA-2414:SWR特性図





CYA-2414 AType NJ型コネクター
BType ケーブル付 N J
全長:720mm

- ●重量:440g
- ●空中線型式:14素子八木型
- ●用途:2.4GHz帯データ伝送用
- ●周波数:2400～2497MHz
- ●入力インピーダンス:50Ω(公称値)
- ●SWR:1.5以下
- ●耐風速:40m/sec.(瞬間最大)
- ●耐入力:100W PEP
- ●利得:15.5dbi
- ●受風面積:0.45m²
- ●回転半径:630mm
- ●取付マスト径:35～60φ

モービル用　2.4GHz 帯




SF-D245 NP型コネクター
CFA-245 NP型コネクター
全長:SF-D245 **485mm**
CFA-245 **250mm**

CFA-245
- ●重量:70g
- ●空中線型式:5/8λ 2段型
- ●用途:2.4GHz帯データ伝送用
- ●周波数:2400～2497MHz
- ●入力インピーダンス:50Ω
- ●SWR:1.5以下
- ●利得:4.0dbi

SF-D245
- ●重量:70g
- ●空中線型式:1/2λ5段コーリニア型
- ●用途:2.4GHz帯データ伝送用
- ●周波数:2471～2497MHz
- ●入力インピーダンス:50Ω
- ●SWR:1.5以下
- ●利得:5.0dbi

5GHz 帯

VSWR Y軸グリッド間隔:100m/div　SF-D52N:SWR特性図



SF-D53N NP型コネクター
SF-D52N NP型コネクター
全長:SF-D53N **180mm**
SF-D52N **150mm**



SF-D53N
- ●重量:70g
- ●空中線型式:1/2λ 3段
- ●利得:5.5dbi

SF-D52N
- ●重量:60g
- ●空中線型式:1/2λ 2段
- ●利得:4dbi

CHL-SERIES

144/430MHz デュアルバンド

●確実な飛び ハイテクデュアルバンダー



●重量:105g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:144/60W 430/60W
●レピーター対応



CHL-18 M型コネクター **5,460円(税込)**
全長:0.39m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.8dBiノンラジアル

●重量:150g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:144/120W 430/100W
●折曲機構付
●レピーター対応



CHL-19 M型コネクター **5,460円(税込)**
全長:0.68m
144MHz:2.15dBiノンラジアル/430MHz:4.15dBiノンラジアル

●重量:210g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付
●レピーター対応
●カラー:シルバー(S)、ブラック(B)



CHL-25S M型コネクター **5,880円(税込)**
CHL-25B M型コネクター **6,090円(税込)**
全長:0.98m
144MHz:2.15dBiノンラジアル/430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:330g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:144/200W 430/200W
●折曲機構付
●レピーター対応



CHL-250H M型コネクター **6,300円(税込)**
全長:0.95m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:430g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:250W
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付
●レピーター対応



CHL-2510 M型コネクター **7,770円(税込)**
全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:260g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:200W
●折曲機構付
●レピーター対応



CHL-63S M型コネクター **8,190円(税込)**
全長:1.06m
144MHz:3.5dBiノンラジアル/430MHz:6dBiノンラジアル

28/50MHz デュアルバンド



●重量:460g
●周波数
28MHz:1/4λ短縮
50MHz:1/2λ
●耐入力:200W
●折曲機構付
●レピータ対応



CHL-350 M型コネクター **9,240円(税込)**
全長:2.16m 数量限定品につき要在庫確認
28MHz:0dbi/50MHz:2.15dBiノンラジアル

CHALLENGER SERIES

144/430MHz デュアルバンド

●スリム化、軽量化。チタンカラーのコーティングで高級感を実現



●重量:78g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
●耐入力:80W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応

C727 M型コネクター **4,830円(税込)**
全長:0.45m
144MHz:-dBi/430MHz:3.8dBiノンラジアル

●重量:110g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
●耐入力:70W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付

C737 M型コネクター **5,880円(税込)**
全長:0.66m
144MHz:2.15dBiノンラジアル/430MHz:5.0dBiノンラジアル

CHALLENGER SERIES

144/430MHz デュアルバンド

1.5m　1.0m　0.5m



C740 M型コネクター **5,880円(税込)**
全長:0.83m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.0dBiノンラジアル

- 重量:110g
- 周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

C747 M型コネクター **5,985円(税込)**
全長:0.9m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:105g
- 周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:約80W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付



C757 M型コネクター **6,090円(税込)**
全長:0.95m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:98g
- 周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

C767 M型コネクター **7,035円(税込)**
全長:1.03m
144MHz:3.5dBiノンラジアル／430MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:110g
- 周波数
  144MHz:1/2λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

IMPULSE SERIES

●盗難防止金具付　基本性能を重視したベーシックモービル『IMPULSE』。シンプルで扱いやすい形状、落ち着いたシルバーメタリックのボディはあなたの愛車にベストフィット。さらに、インパルスシリーズには盗難防止金具を標準装備。コメットの技術とアイディアがあなたの大切なアンテナを守ります。

144/430MHz デュアルバンド

1.5m　1.0m　0.5m



Z750 M型コネクター **7,665円(税込)**
全長:0.96m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

※生産終了品　在庫のみ

- 重量:270g
- 周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付



Z760 M型コネクター **7,560円(税込)**
全長:0.99m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.6dBiノンラジアル

※生産終了品　在庫のみ

- 重量:260g
- 周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付



Z770 M型コネクター **10,185円(税込)**
全長:1.24m
144MHz:4.2dBiノンラジアル／430MHz:6.8dBi

※生産終了品　在庫のみ

- 重量:320g
- 周波数
  144MHz:6/8λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 3段短縮
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付



Z780 M型コネクター **10,395円(税込)**
全長:1.53m
144MHz:4.5dBiノンラジアル／430MHz:7.2dBiノンラジアル

※生産終了品　在庫のみ


- 重量:330g
- 周波数
  144MHz:6/8λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

SB/SBB SERIES

144/430MHz デュアルバンド

0.5m　1.0m　1.5m

●重量:80g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応



SB0 M型コネクター 4,095円(税込)
SBB0 M型コネクター 4,410円(税込)
全長:0.3m
144MHz:2.15dBi／430MHz:2.15dBiノンラジアル

●重量:100g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応

フレキシブルエレメント



SB1 M型コネクター 4,935円(税込)
SBB1 M型コネクター 5,250円(税込)
全長:0.41m
144MHz:1.5dBi／430MHz:2.15dBiノンラジアル

●重量:105g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応



SB2 M型コネクター 4,725円(税込)
SBB2 M型コネクター 5,040円(税込)
全長:0.46m
144MHz:2.15dBi／430MHz:3.8dBiノンラジアル

●重量:140g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●折曲機構付　●レピータ対応




SB3 M型コネクター 5,880円(税込)
SBB3 M型コネクター 6,195円(税込)
全長:0.66m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.0dBiノンラジアル

●重量:135g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●折曲機構付　●レピータ対応



SB4 M型コネクター 5,880円(税込)
SBB4 M型コネクター 6,195円(税込)
全長:0.92m
144MHz:3.0dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:170g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:120W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●折曲機構付　●レピータ対応




SB5 M型コネクター 6,090円(税込)
SBB5 M型コネクター 6,510円(税込)
全長:0.95m
144MHz:3.0dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:240g
●周波数
144MHz:5/8λ ダブルCフェイズ
430MHz:5/8λ 3段短縮
●耐入力:70W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●折曲機構付　●レピータ対応



SB6 M型コネクター 8,190円(税込)
全長:1.15m
144MHz:3.9dBiノンラジアル／430MHz:6.4dBiノンラジアル

●重量:230g
●周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:70W(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●折曲機構付
●レピータ対応



SB7 M型コネクター 9,240円(税込)
SBB7 M型コネクター 9,660円(税込)
全長:1.38m
144MHz:4.5dBiノンラジアル／430MHz:7.2dBiノンラジアル

144MHz モノバンド

0.5m　1.0m　1.5m

●重量:130g
●周波数
144MHz:1/2λ
●耐入力:150W(FM)
●ワイド受信100～170MHz
●折曲機構付

SB21 M型コネクター 5,460円(税込)
全長:1.04m
144MHz:2.15dBiノンラジアル

●重量:120g
●周波数
144MHz:3/8λ
●耐入力:150W(FM)
●ワイド受信100～170MHz
●折曲機構付



SB23 M型コネクター 5,040円(税込)
全長:0.75m
144MHz:2.15dBi

50/144/430MHz トリプルバンド





SB14 M型コネクター **9,240円(税込)**
全長:1.08m
50MHz:2.15dBi／144MHz:3.5dBiノンラジアル／
430MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:300g
- 周波数
  50MHz:1/4λ 短縮
  144MHz:1/2λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応



SB15 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.53m
50MHz:2.15dBi／144MHz:4.5dBi／430MHz:7.2dBi

- 重量:410g
- 周波数
  50MHz:1/4λ
  144MHz:6/8λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応

430MHz モノバンド



SB41 M型コネクター **3,990円(税込)**
全長:0.4m
430MHz:2.15dBiノンラジアル

- 重量:100g
- 周波数
  430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
  350～470MHz
- レピータ対応

430/1200MHz デュアルバンド



SB72 N型コネクター **5,040円(税込)**
全長:0.4m
430MHz:3.0dBiノンラジアル／
1200MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:110g
- 周波数
  430MHz:1/2λ
  1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
  350～470MHz
  840～1400MHz
- レピータ対応

144/430/900MHz トリプルバンド





SB83M M型コネクター **8,610円(税込)**
全長:0.83m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／
430MHz:5.5dBi／900MHz:7.2dBi

※生産終了品　在庫のみ

- 重量:280g
- 周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
  900MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:100W(144/430MHz)
  60W(900MHz)(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470
  840～980MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付



SB84M M型コネクター **9,345円(税込)**
全長:1.01m
144MHz:3.15dBiノンラジアル／
430MHz:6.3dBi／900MHz:8.7dBi

※生産終了品　在庫のみ

- 重量:290g
- 周波数
  144MHz:1/2λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
  900MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:100W(144/430MHz)
  60W(900MHz)(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470
  840～980MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

144/430/1200MHz トリプルバンド





SB92M M型コネクター **6,510円(税込)**
SB92N N型コネクター **6,510円(税込)**
全長:0.39m
144MHz:0dBi／430MHz:2.15dBiノンラジアル／
1200MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:140g
- 周波数
  144MHz:1/4λ
  430MHz:1/2λ
  1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
  30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470、
  840～1400MHz
- レピータ対応

SB SERIES

144/430/1200MHz トリプルバンド



●重量:160g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付

SB94M M型コネクター **7,770円(税込)**
SB94N N型コネクター **7,770円(税込)**
全長:0.6m
144MHz:2.15dBi／430MHz:5.1dBi／
1200MHz:7.2dBiノンラジアル

●重量:200g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 4段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付


SB96M M型コネクター **8,820円(税込)**
全長:0.83m
144MHz:2.8dBi／430MHz:6dBiノンラジアル／
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

●重量:300g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 5段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付

SB97M M型コネクター **9,345円(税込)**
全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル／430MHz:6.8dBiノンラジアル／
1200MHz:9.6dBiノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50～1200MHz モノ&マルチバンド



●重量:270g
●周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
●耐入力:300W
●ワイド受信100～170MHz
●折曲機構付

CA-285 M型コネクター **4,410円(税込)**
全長:1.32m
50MHz:0dBi／144MHz:3.5dBi

●重量:470g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170MHz、350～470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応

低ロス高耐入力タイプ

HP32 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:0.89m
144MHz:3.0dBi／430MHz:5.5dBi

●重量:900g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
●耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)
●折曲機構付
●レピータ対応

HP-500 M型コネクター **23,100円(税込)**
全長:0.9m
144MHz:3.0dbi/430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:350g
●耐入力:50W(FM)
●レピータ対応

自動車電話型モービル

CA-207TMa M型コネクター **6,090円(税込)**
全長:0.5m
144MHz:2.15dBi／430MHz:3.6dBi

●重量:520g
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:120W(SSB)
●ワイド受信
100～170MHz、350～470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応

24KG M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:2.06m
144MHz:6.0dBi／430MHz:8.4dBi

●重量:570g
●周波数
50MHz:1/2λ
144MHz:5/8λ2段
430MHz:5/8λ4段
●耐入力:120W
●折曲機構付 ●レピータ対応

ハイテクトリプルバンダー

CX-702 M型コネクター **11,550円(税込)**
全長:2.1m
50MHz:2.15dbi/144MHz:6.0dBi/430MHz:8.4dBi

●重量:350g
●送信周波数:430MHz/900MHz
/1200MHz
●耐入力:100W(430MHz)
60W(900MHz)
30W(1200MHz)
●ワイド受信 ●レピータ対応

モービル用ディスコーン

DS-713N N型コネクター **10,290円(税込)**
全長:0.75m
430MHz:5.5dBi/900MHz:3dBi/1200MHz:3dBi

●重量:380g
●周波数:430MHz/1200MHz
●耐入力:200W(FM)●レピータ対応

ノンラジアルモービル

CA-124WX N型コネクター **15,540円(税込)**
全長:0.49m
430MHz:3.5dBiノンラジアル/1200MHz:3.5dBiノンラジアル

●重量:200g
●周波数:1200MHz:5/8λ4段
●耐入力:60W(FM)
●レピータ-対応

モービル/ベランダに最適

VG-9 N型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.03m
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

●重量:550g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W FM
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec

モービル/ベランダに最適

VM-1 M型コネクター **9,240円(税込)**
全長:1.05m
144MHz:3dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

広帯域バイコニカル



エアーバンド受信対応

DS757 M型コネクター **12,390円(税込)**

全長:0.38m

受信周波数:100MHz～450MHz
送信周波数:430MHz 6.0dBi

- ●重量:340g
- ●周波数:430MHz ディスコニカルアンテナ
- ●耐入力:300W
- ●開口部直径:上160mm　下110mm
- ●レピータ対応




バイコニカルはQSBが少ない クリアーな送受信が可能

CBC-70 M型コネクター **9,975円(税込)**

全長:0.33m

430MHz:6.0dBiノンラジアル

- ●重量:220g
- ●周波数430MHz:バイコニカル
- ●耐入力:300W(FM)
- ●開口部直径:160mm
- ●ワイド受信350～480MHz
- ●レピータ対応



バイコニカルはQSBが少ない クリアーな送受信が可能

CBC-120 N型コネクター **9,975円(税込)**

全長:0.22m

1200MHz:6.0dBiノンラジアル

- ●重量:165g
- ●周波数1200MHz:バイコニカル
- ●耐入力:120W(FM)
- ●レピータ対応

ディスコーンアンテナ

ワイドバンド送受信対応ディスコーンアンテナ




DS150S M型コネクター
16,590円(税込)

全長:1.4m

受信周波数:25～1500MHz
送信周波数:50～1300MHz

- ●重量:1.45kg
- ●耐入力:100W(FM)
- ●利得:5.12dBi
  (アマチュア無線、パーソナル無線)
- ●開口部直径:1040mm
- ●RG58 A/U 20m付
- ●レピータ対応
- ●耐風速:40m/sec




DS3000 M型コネクター
13,440円(税込)

全長:0.86m

受信周波数:75MHz～3GHz
送信周波数:144MHz～1.2GHz

- ●重量:690g
- ●耐入力:50W
- ●利得:144MHz 2.15dBi/
  430MHz 3dBi/903MHz 3dBi/
  1200MHz 3dBi
- ●開口部直径:470mm
- ●RG58A/U 10m付
- ●レピータ対応
- ●耐風速:40m/sec

エアーバンド専用



DS747PRO M型コネクター **17,640円(税込)**

全長:0.84m

受信周波数:108～900MHz

- ●重量:1.88kg
- ●耐入力:100W(FM)
- ●利得:5.1dBi
- ●開口部直径:1350mm
- ●RG58 A/U 20m付
- ●パイプ:0.75m
- ●耐風速:40m/sec

WIDE BAND SCAN SERIES

ワイドバンド受信専用

1.5m　1.0m　0.5m

AB300 M型コネクター **13,440円(税込)**

全長:1.05m

108～140MHz／220～400MHz

VHF、UHF帯エアーバンド専用コンパクトGPアンテナ



- ●重量:550g
- ●受信周波数:
  VHF(108MHz～140MHz)
  UHF(220MHz～400MHz)
- ●取付基台付(マストポール径10～50Φ)
- ●RG 58A/U 10m付

BR20 M型コネクター **19,740円(税込)**

全長:1.05m

0.5～1600MHz／利得:25dBiMax

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モービル共用アンテナ



- ●重量:560g
- ●ワイド受信0.5～1800MHz
- ●100Vアダプター付属
  (出力電圧12V)
- ●取付金具付属
- ●ゲイン調整機構付コントローラ付属
  (-15～+20dB可変)

※受信専用ですので送信は出来ません。

MR88 M型コネクター **15,540円(税込)**※

全長:0.96m

0.5～1600MHz／利得:25dBiMax

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、モービルアンテナ



- ●重量:190g(アンテナ部)
- ●ワイド受信0.5～1800MHz
- ●折曲機構付
- ●ゲイン調整機構付コントローラ付属
  (-15～+20dB可変)


※受信専用ですので送信は出来ません。

※生産終了品　在庫のみ

付属コントローラー



※MR88はシガープラグになります。



受信専用広帯域プリアンプ内蔵、高利得ディスコーンアンテナ

BR16 M型コネクター **23,940円(税込)**

全長:1.4m

0.5～1800MHz／利得:25dBiMax

- ●重量:1.45kg
- ●ワイド受信0.5～1800MHz
- ●100Vアダプター付属(出力電圧12V)
- ●取付金具付属
- ●ゲイン調整機構付コントローラ付属 (-15～+20dB可変)

※受信専用ですので送信は出来ません。

HF MOBILE

HF/VHF マルチバンド


●重量:760g
●形式:1/4λ (7/21MHz)
1/2λ (50MHz)無給電素子タイプ
●耐入力:7/21MHz 200W(SSB)
●折曲機構付



CHV-3 M型コネクター **17,640円(税込)**
全長:2.15m

HF/50/144/430MHz マルチバンド

●重量:540~730g
●耐入力:7~28MHz 120W(SSB)
50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
●折曲機構付
※オプション
・14MHz用コイル、L-14 3,780円(税込)
・18MHz用コイル、L-18 3,780円(税込)

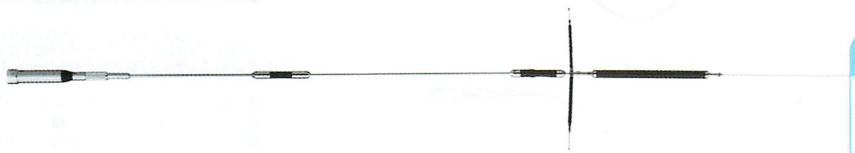

UHV-6 M型コネクター **15,225円(税込)**
全長:1.9m (MAX)
(7MHz帯コイル取付時)
7.21.28MHz 1/4λ 0dBi短縮/50MHz 1/4λ 2.15dBi
144MHz 1/2λ 2.15dBi/430MHz 5/8λ 2段 5.5dBi

●重量:880g(アンテナ本体は含まず)
●周波数:7、21、28、50、144MHz
●耐入力:130W(A3J)、60W(F3)
●SWR:1.5以下(中心周波数において)
●インピーダンス:50Ω
●ラジアル長: MAX1.08m
(50/144用ラジアル)
●利得:2.15dBi(50MHz)
3.4dBi(144MHz)
●適合ポール径:25~50Φ



HV-R M型コネクター **16,590円(税込)**
全長:0.95m
CA-UHV・UHV-6用ラジアルセット

※写真のポールは
付属品ではありません。



●重量:630g
●耐入力:
28~29MHz 120W(SSB)
50MHz 200W(SSB)
●折曲機構付
●レピータ-対応

28~29/50MHz帯は
独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 M型コネクター **11,025円(税込)**
全長:1.39m
28.50MHz 1/4λ0dBi
144MHz 1/2λノンラジアル2.15dBi
430MHz 5/8λ2段ノンラジアル5.5dBi

HF帯モノバンド

HRタイプ



HR7 M型コネクター **9,030円(税込)**
全長:2.13m 重量:490g
7MHz1/4λセンターローディング
●周波数:7MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HR14 M型コネクター **9,030円(税込)**
全長:2.13m 重量:500g
14MHz1/4λセンターローディング
●周波数:14MHz
●耐入力:200W SSB
●折曲機構付

HR21 M型コネクター **9,030円(税込)**
全長:2.13m 重量:490g
21MHz1/4λセンターローディング
●周波数:21MHz
●耐入力:200W SBB
●折曲機構付

HR28 M型コネクター **9,030円(税込)**
全長:2.13m 重量:480g
28MHz1/4λセンターローディング
●周波数:28MHz
●耐入力:200W SSB
●折曲機構付

HR50 M型コネクター **9,030円(税込)**
全長:2.13m 重量:490g
50MHz 1/2λ 2.15dBiノンラジアル
●周波数:50MHz
●耐入力:200W SSB
●折曲機構付

HSタイプ

CA-29HS M型コネクター **6,825円(税込)**
全長:0.96m
29MHz1/4λセンターローディング
●重量:170g ●周波数:29MHz
●耐入力:35W FM
●レピータ対応 ●折曲機構付

CA-50HS M型コネクター **6,615円(税込)**
全長:0.96m
50MHz1/4λセンターローディング
●重量:170g ●周波数:50MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HAタイプ



HA035 M型コネクター **11,340円(税込)**
全長:1.13m
3.5MHz1/4λセンターローディング
●重量:420g ●周波数:3.5MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HA07 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.08m
7MHz1/4λセンターローディング
●重量:420g ●周波数:7MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HA021 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.02m
21MHz1/4λセンターローディング
●重量:380g ●周波数:21MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HA028 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.0m
28MHz1/4λセンターローディング
●重量:370g ●周波数:28MHz
●耐入力:120W SBB/60W FM
●折曲機構付

HA050 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.0m
50MHz1/4λセンターローディング
●重量:360g ●周波数:50MHz
●耐入力:200W SBB
●折曲機構付

CHSタイプ

CHS-7 M型コネクター **7,560円(税込)**
全長:1.6m
7MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様
●重量:230g ●周波数:7MHz
●インピーダンス:50Ω
●耐入力:250W ●SWR:1.5以下

CHS-21 M型コネクター **7,035円(税込)**
全長:0.95m
21MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様
●重量:150g ●周波数:21MHz
●インピーダンス:50Ω
●耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-24 M型コネクター **7,035円(税込)**
全長:0.95m
24MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様
●重量:145g ●周波数:24MHz
●インピーダンス:50Ω
●耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-28 M型コネクター **7,035円(税込)**
全長:0.95m
28MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様
●重量:140g ●周波数:28MHz
●インピーダンス:50Ω
●耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-50 M型コネクター **6,825円(税込)**
全長:0.95m
50MHz 1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様
●重量:150g ●周波数:50MHz
●インピーダンス:50Ω
●耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CH シリーズ

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ている
ハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

50cm | 30cm | 10cm

フレキシブルエレメント採用。

CH-300FXS SMA型コネクター 5,040円(税込)
CH-350FXB BNC型コネクター 5,040円(税込)
全長:25cm
144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ



144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
●周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応

CH-600FXS SMA型コネクター 5,040円(税込)
CH-700FXB BNC型コネクター 5,040円(税込)
全長:40cm
144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ



144/430MHz デュアルバンド

●重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
●周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応

CH-32 BNC型コネクター 3,465円(税込)
全長:4.5cm
広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯
1/4λハンディアンテナ



4.5cm

144/430/900MHz ワイド受信 10バンド

●重量:20g
●周波数:144/430/900MHz
●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:0dBi ●レピータ対応

CH-501X BNC型コネクター 3,990円(税込)
全長:28.5cm
5バンド高利得ハンディーアンテナ



144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

●重量:68g
●周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:144MHz:0dBi 430MHz:1.2dBi 900MHz:3.4dBi
●レピータ対応

CH-701X BNC型コネクター 5,775円(税込)
全長:47cm
6バンド高利得ハンディアンテナ



144/430/900MHz ワイド受信 6バンド

●重量:100g
●周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:144MHz:2dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
●レピータ対応

CH-75 BNC型コネクター 3,150円(税込)
全長:39cm
144/430MHz/広帯域受信ハンディアンテナ



144/430MHz デュアルバンド

●重量:43g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:20W(FM)
●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:-144MHz:0dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応

CHF シリーズ

●しなやかエレメントを採用した、小型で軽量な、多バンドHF帯ハンディアンテナです。
マッチング部に新開発のSMLC回路を採用し、ロスの低減化を実現。
新型ハンディトランシーバーにジャストフィット。

1.0m | 50cm

AM・FMラジオ、エアーバンドの受信に特に適しています。

CHF-412 BNC型コネクター 9,030円(税込)
全長:74cm
7/21/144MHz帯ポータブル用ハンディアンテナ

7/21/144MHz トリプルバンド

●重量:66g
●1/4λ短縮(7/21MHz)0dBi 3/8λ(144MHz) 2.15dBi
●耐入力10W A3J(SSB)

AM・FMラジオ、エアーバンドの受信に特に適しています。

CHF-816 BNC型コネクター 9,765円(税込)
全長:74cm
3.5/28/50MHz帯ポータブル用ハンディアンテナ

3.5/28/50MHz トリプルバンド

●重量:66g
●1/4λ短縮(3.5/28MHz)0dBi 3/8λ(50MHz) 2.15dBi
●耐入力10W A3J(SSB)

RX シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

50cm | 30cm | 10cm

RX-5 SMA型コネクター 5,775円(税込)
全長:45cm
144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:30g
●周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
●受信周波数:
118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
●耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dBi
●レピータ対応

RX-7 BNC型コネクター 5,775円(税込)
全長:45cm
144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

●重量:40g
●周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
●受信周波数:
118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
●耐入力:8W(FM) ●レピータ対応

BNC シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

10cm | 30cm | 50cm

144/430MHz デュアルバンド

●重量:19g
●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W
●型式:144MHz(1/4λ)　430MHz(1/4λ)
●レピータ対応




BNC242 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:20cm
144/430MHz 7バンド受信対応
120(エアーバンド)/150/300/450/800MHz

●重量:19g
●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W
●型式:144MHz(1/4λ)　430MHz(1/2λ)
●レピータ対応



BNC246 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:38cm
144/430MHz 8バンド受信対応
120(エアーバンド)/150/300/450/800/900MHz

●重量:8g
●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:5.3dBi
●耐入力:20W
●レピータ-対応



BNC24 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:43cm
144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

SH シリーズ

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクターなど充実装備。広帯域受信にも対応。

10cm | 30cm | 50cm

144/430MHz ワイド受信　4バンド

●重量:37g
●周波数:144/430MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100~170、350~470、840~980MHz
●利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi　●レピータ対応



SH55 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:38cm
144/430MHz共用ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　5バンド

●重量:36g
●周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM)　●ワイド受信100~170,350~470,840~980MHz
●利得:144MHz:1.2dBi 430MHz:1.7dBi　900MHz:3.4dBi　●レピータ対応



SH85 BNC型コネクター **4,305円(税込)**
全長:25cm
5バンド高利得ハンディアンテナ

SMA シリーズ

●新型ハンディ機や小型受信機の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクター採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応。

10cm | 20cm | 30cm

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:30g
●周波数:144/430/900MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~900MHz)
●耐入力:10W(FM)　●レピータ対応



SMA3 SMA型コネクター **4,305円(税込)**
全長:25cm
144/430/900MHz帯3バンドハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:15g　●周波数:144/430MHz
●耐入力:8W(FM)　●レピータ対応
●広帯域受信周波数:118~160、250~290、360~390、420~470、820~960、1260~1300MHz



SMA501 SMA型コネクター **2,940円(税込)**
全長:4.6cm
144/430MHz/広帯域受信用小型ハンディアンテナ

●重量:12g
●周波数:144/430MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
●耐入力:10W(FM)　●レピータ対応



SMA503 SMA型コネクター **3,465円(税込)**
全長:22cm
144/430MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ

●重量:8g
●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:5.3dBi
●耐入力:20W
●レピータ-対応



SMA24 SMA型コネクター **3,675円(税込)**
全長:43cm
144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

144/430/1200MHz トリプルバンド

●重量:15g
●周波数:144/430/1200MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
●耐入力:8W(FM)　●レピータ対応



SMA701 SMA型コネクター **2,940円(税込)**
全長:4.6cm
144/430/1200MHz超小型ハンディアンテナ


●重量:11g
●周波数:144/430/1200MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
●耐入力:10W(FM)　●利得:3.4dBi(1200MHz)
●レピータ対応

SMA703 SMA型コネクター **3,465円(税込)**
全長:17cm
144/430/1200MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー 他の追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で始めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。


50/144/430MHz トリプルバンド

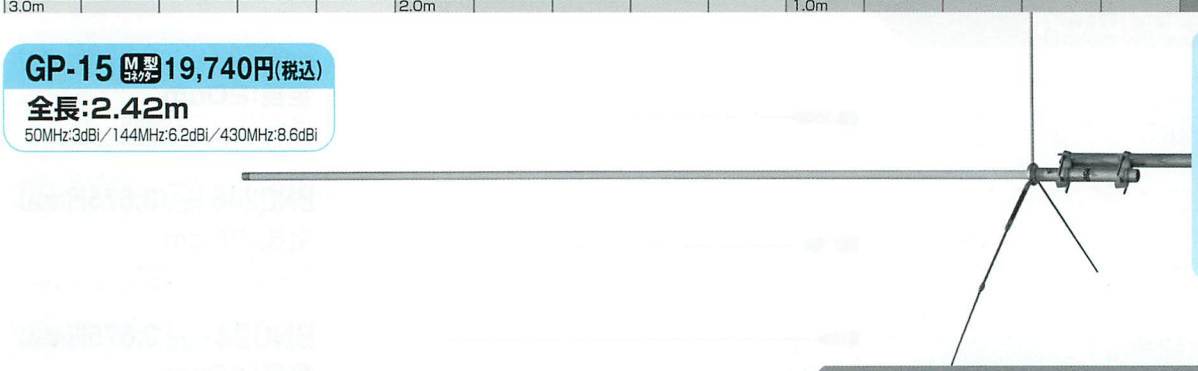

GP-15 M型コネクター **19,740円(税込)**
全長:2.42m
50MHz:3dBi／144MHz:6.2dBi／430MHz:8.6dBi

- ●重量:1.4kg
- ●周波数
  50MHz:5/8λ
  144MHz:5/8λ 2段
  430MHz:5/8λ 4段
- ●耐入力:300W SSB
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●レピータ対応
- ●耐風速:50m/sec
- ●50MHz帯に調整エレメントを標準装備
  (調整範囲:50～53MHzの間の1.2MHz)

144/430/1200MHz トリプルバンド

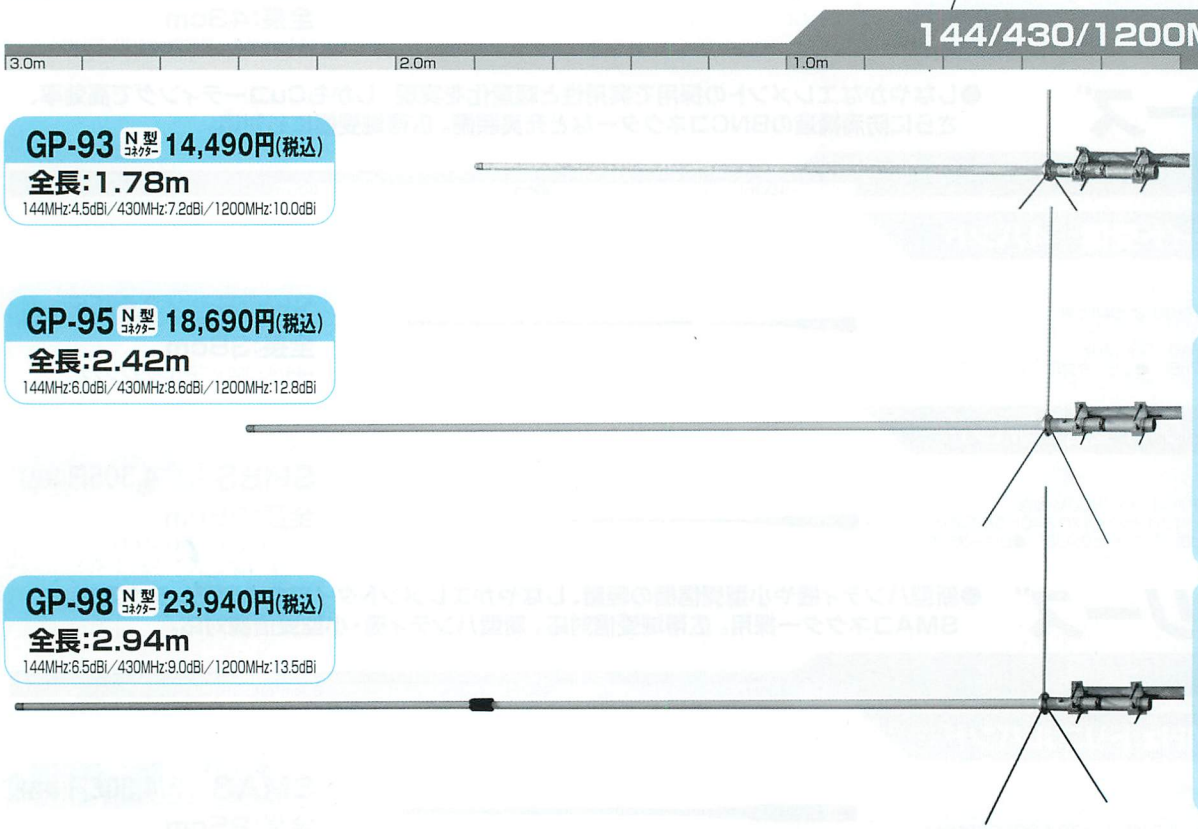

GP-93 N型コネクター **14,490円(税込)**
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi／430MHz:7.2dBi／1200MHz:10.0dBi

- ●重量:1.15kg
- ●周波数
  144MHz:5/8λCフェイズ
  430MHz:5/8λ 3段
  1200MHz:5/8λ 6段
- ●耐入力:300W SSB(144MHz)
  200W SSB(430/1200MHz)
- ●ワイド受信
  100～170、350～470、
  840～1400MHz
- ●レピータ対応
- ●耐風速:60m/sec

GP-95 N型コネクター **18,690円(税込)**
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi／430MHz:8.6dBi／1200MHz:12.8dBi

- ●重量:1.28kg
- ●周波数
  144MHz:5/8λ 2段
  430MHz:5/8λ 4段
  1200MHz:5/8λ 9段
- ●耐入力:200W SSB(144/1200MHz)
  300W SSB(430MHz)
- ●ワイド受信
  100～170、350～470、
  840～1400MHz
- ●レピータ対応
- ●耐風速:50m/sec

GP-98 N型コネクター **23,940円(税込)**
全長:2.94m
144MHz:6.5dBi／430MHz:9.0dBi／1200MHz:13.5dBi

- ●重量:1.5kg
- ●周波数
  144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 5段Cフェイズ
  1200MHz:5/8λ 12段
- ●耐入力:300W SSB(144/430MHz)
  200W SSB(1200MHz)
- ●ワイド受信
  100～170、350～470、
  840～1400MHz
- ●レピータ対応
- ●耐風速:40m/sec

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP


50MHz モノバンド



GH-50 M型コネクター **16,590円(税込)**
全長:2.4m
50MHz:2.15dBi／周波数調整機構付ノンラジアル

- ●重量:1.2kg
- ●周波数　50MHz:1/2λ
- ●耐入力:120W SSB
- ●調整エレメント付
- ●耐風速:45m/sec

144/430MHz　デュアルバンド

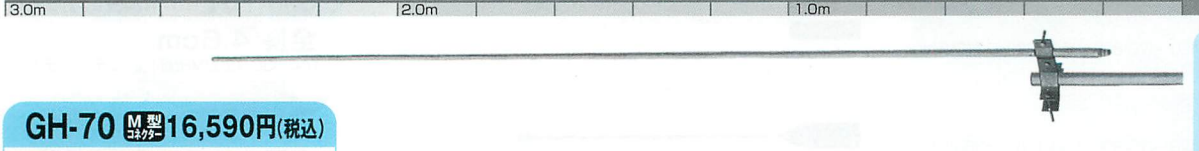

GH-70 M型コネクター **16,590円(税込)**
全長:2.25m
144MHz:4.5dBiノンラジアル／430MHz:7.2dBiノンラジアル

- ●重量:1.15kg
- ●周波数
  144MHz:6/8λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 3段
- ●耐入力:200W SSB
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●レピータ対応
- ●耐風速:45m/sec

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

430/1200MHz　デュアルバンド



●重量:1.15kg
●周波数　430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 4段
●耐入力:200W SSB(430MHz)
100W SSB(1200MHz)
●ワイド受信
100～170、
350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:45m/sec


GH80 N型コネクター **17,640円(税込)**
全長:2.25m
430MHz:8.6dBiノンラジアル／1200MHz:8.6dBiノンラジアル

DUAL BAND GP

●SLCシステム

デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメットが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド

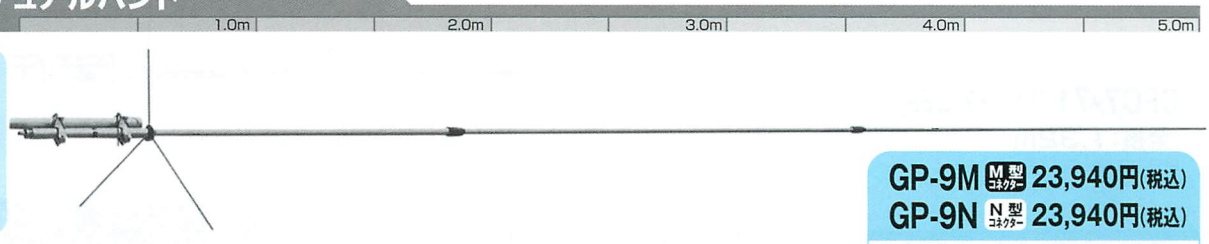

●重量:2.2kg
●周波数
144MHz:5/8λ 3段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 8段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:30m/sec

GP-9M M型コネクター **23,940円(税込)**
GP-9N N型コネクター **23,940円(税込)**
全長:5.15m
144MHz:8.5dBi／430MHz:11.9dBi

●重量:1.6kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec

GP-6 M型コネクター **18,690円(税込)**
全長:3.07m
144MHz:6.5dBi／430MHz:9.0dBi

●重量:1.27kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec

GP-5 M型コネクター **16,275円(税込)**
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi／430MHz:8.6dBi

●重量:1.16kg
●周波数
144MHz:6/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec

GP-3 M型コネクター **12,075円(税込)**
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi／430MHz:7.2dBi

●重量:0.89kg
●周波数
144MHz:1/2λ 2段
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec

GP-1 M型コネクター **9,345円(税込)**
全長:1.25m
144MHz:3.0dBi／430MHz:6.0dBi

●重量:0.78kg
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
●耐入力:100W FM
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec

CA-2×4CX M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.29m
144MHz:3.5dBiノンラジアル／430MHz:6.0dBiノンラジアル

MONO BAND GP


144MHz　モノバンド



CA-ABC22a M型コネクター **8,379円(税込)**
全長:2.87m
144MHz:6.5dBi アルミGP

- 重量:1.1kg
- 周波数
  144MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信100～170MHz
- 耐風速:30m/sec


430MHz　モノバンド

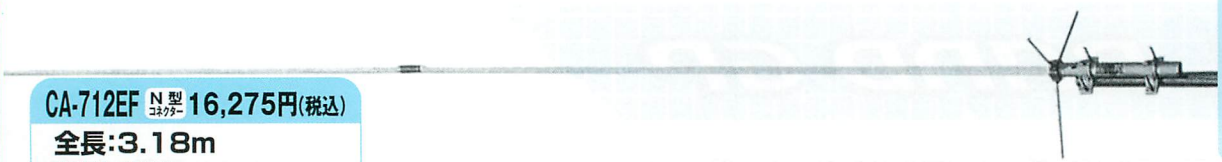

CA-712EF N型コネクター **16,275円(税込)**
全長:3.18m
430MHz:9.8dBi

- 重量:1.26kg
- 周波数
  430MHz:1/2λ 12段コーリニア
- 耐入力:200W SSB
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec


800/900 MHz モノバンド

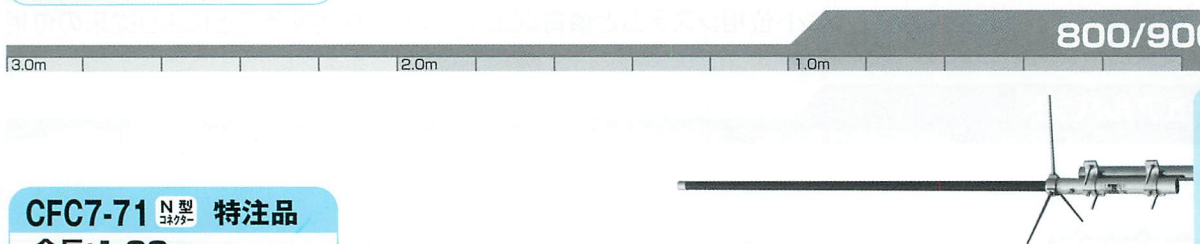

CFC7-71 N型コネクター **特注品**
全長:1.32m
800/900MHz:7～7.14dBi

- 重量:460g
- 周波数
  800～900MHz帯の
  周波数指定商品
- 耐入力:50W


1200MHz　モノバンド

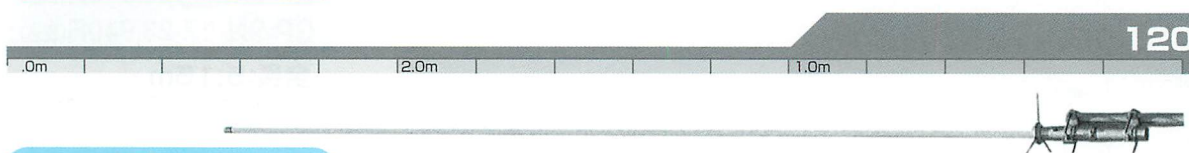

GP-21 N型コネクター **18,375円(税込)**
全長:2.42m
高利得1200MHz:14.9dBi

- 重量:1.2kg
- 周波数
  1200MHz:21段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec

2400MHz　モノバンド

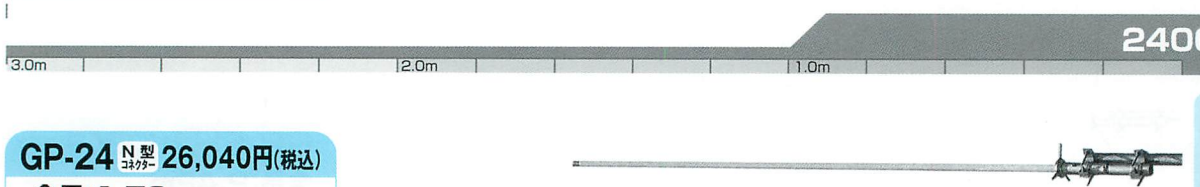

GP-24 N型コネクター **26,040円(税込)**
全長:1.78m
高利得2400MHz:15.4dBi


- 重量:1.16kg
- 周波数
  2400MHz:22段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec

GP-2413 N型コネクター **23,940円(税込)**
全長:1.08m
高利得2400MHz:10.0dBi

- 重量:750g
- 周波数
  2400MHz:13段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec

HF GP

28MHz　モノバンド

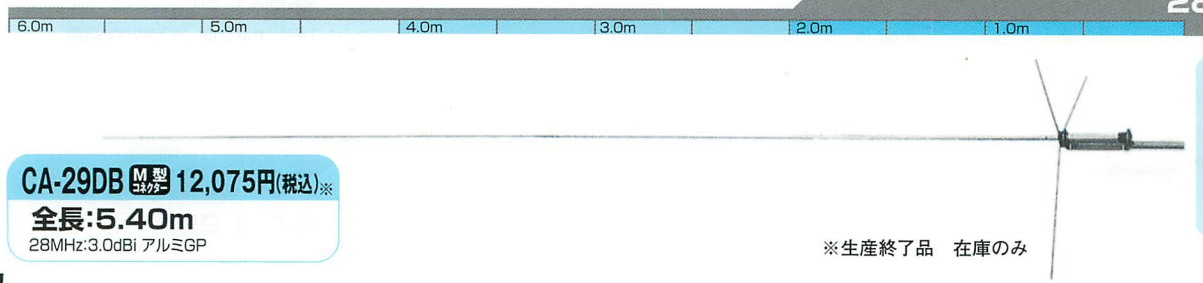

CA-29DB M型コネクター **12,075円(税込)※**
全長:5.40m
28MHz:3.0dBi アルミGP

- 重量:2.4kg
- 周波数
  28.0～29.7MHz:1/2λ
- 耐入力:1kW SSB
- レピータ対応
- 耐風速:45m/sec

※生産終了品　在庫のみ

HF&50MHz GP

3.5/7/14/21/28/50MHz　6バンド

●理想のバラン内蔵

コメットのHF帯アンテナの給電部には独自に開発したバランを内蔵。
このトロイダルコアーにトリファイラー巻きした短絡型バランにより、高周波ロスの少ない不平衡一平衡変換可能としました。



CHA-6 M型コネクター **41,790円(税込)**※

全長:5.32m

HF/VHF 帯6バンドトラップGP


- ●重量:6.5kg
- ●周波数3.5/7/14/21/28/50MHz
- ●耐入力:200W SSB
- ●耐風速:30m/sec

※生産終了品　在庫のみ


V・UHF YAGI


1200MHz　モノバンド

水平面

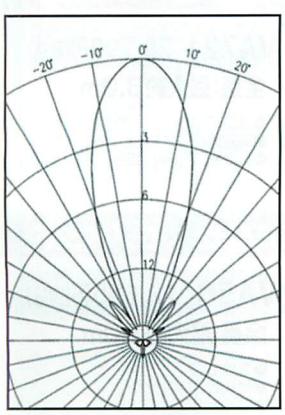


垂直面

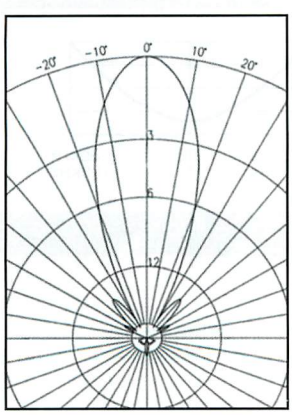

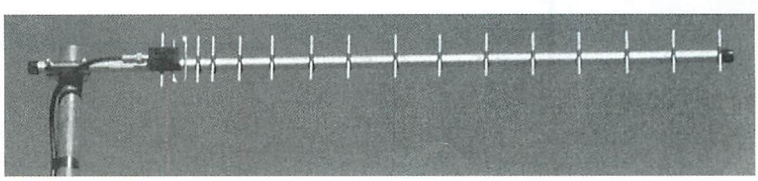

SWR特性図

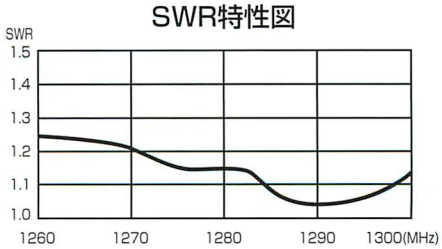

CYA-1216E N型コネクター **12,600円(税込)**

ブーム長:1.36m
回転半径:1.3m

CYA-1216E 1200MHz16エレシングル

- ●重量:0.64kg　●周波数1260～1300MHz
- ●利得:16.6dBi
- ●耐入力:100W FM　200W SSB
- ●取付支柱径:25～65Φ
- ●受風面積:0.04m²　●耐風速:45m/sec

HB9CV

●50MHz HB9CV 位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!


50MHz モノバンド


CA-52HB 8,190円(税込)


ブーム長:0.75m
回転半径:1.54m
最大エレメント長:2.97m
50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

- ●重量:0.91kg
- ●周波数50~53MHz
- ●耐入力:400W SSB
- ●受風面積:0.054m²
- ●取付マスト:25Φ~65Φ
- ●耐風速:35m/sec

50MHz入門に最適。

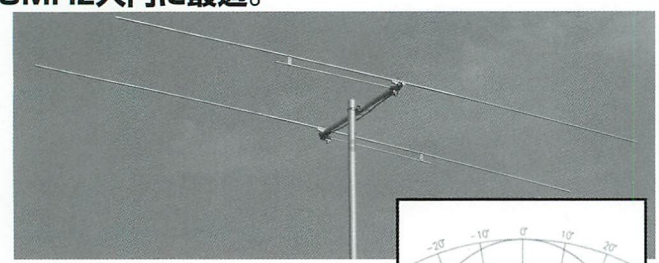

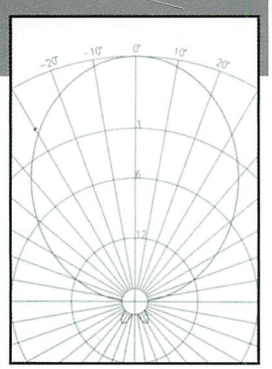

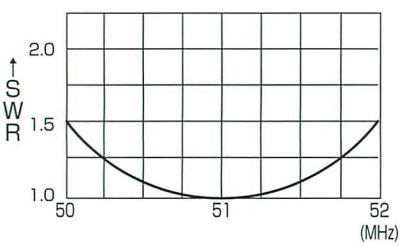



CA-52HB4 14,490円(税込)


ブーム長:3.2m
回転半径:2.22m
最大エレメント長:2.97m
50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

- ●重量:2.1kg
- ●周波数50~53.5MHz
- ●耐入力:400W SSB
- ●受風面積:0.19m²
- ●取付マスト:25Φ~65Φ
- ●耐風速:35m/sec

蝶ネジ仕様で組み立て簡単、移動に便利。

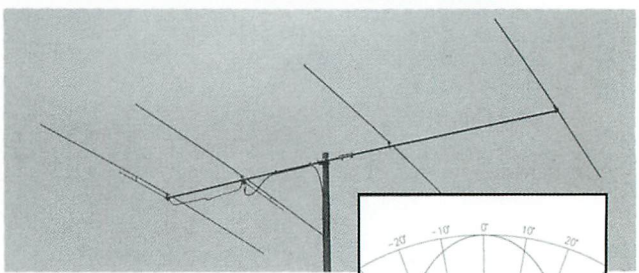

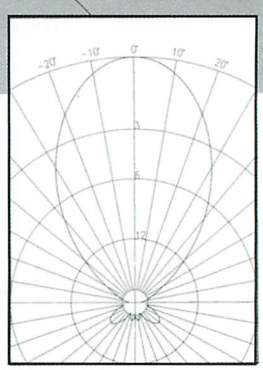

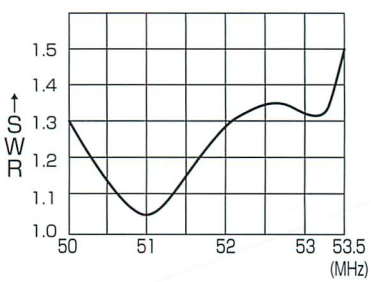



L型ダイポール

●バラン内蔵ゼネラルカバレッジ受信対応

7/21/28MHz トリプルバンド

小型HF帯3バンドアンテナ

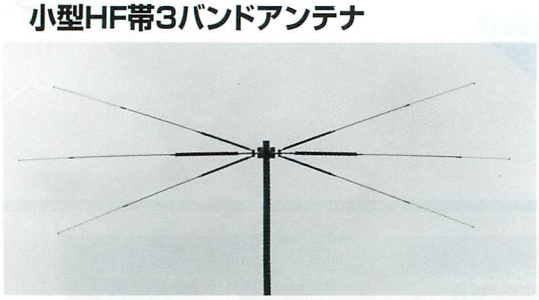

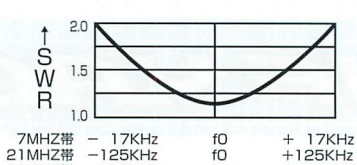


VA30 24,675円(税込)

全長:約3.0m

- ●重量:1.8kg
- ●周波数 7/21/28MHz
- ●耐入力:120W SSB(7/21MHz)
  200W SSB(28MHz)
- ●取付支柱径:25~65Φ

7/21MHz デュアルバンド

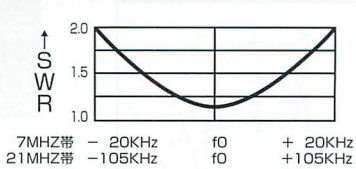

VA721 20,790円(税込)

全長:最大約3.0m


- ●重量:1.45kg
- ●周波数:7/21MHz
- ●耐入力:120W SSB

50MHz モノバンド

VA50 12,600円(税込)

全長:最大約3.0m

- ●重量:0.7kg
- ●周波数:50MHz
- ●耐入力:200W SSB

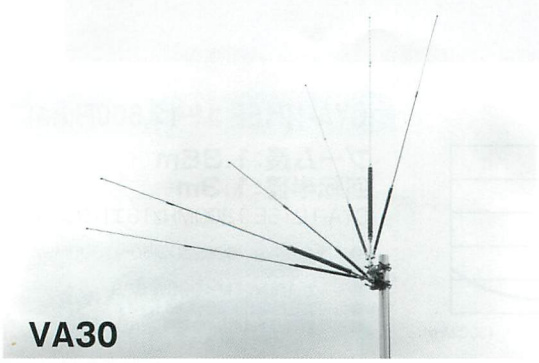


VA30

HF DIPOLE

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール


●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇔V型の切替えは簡単!

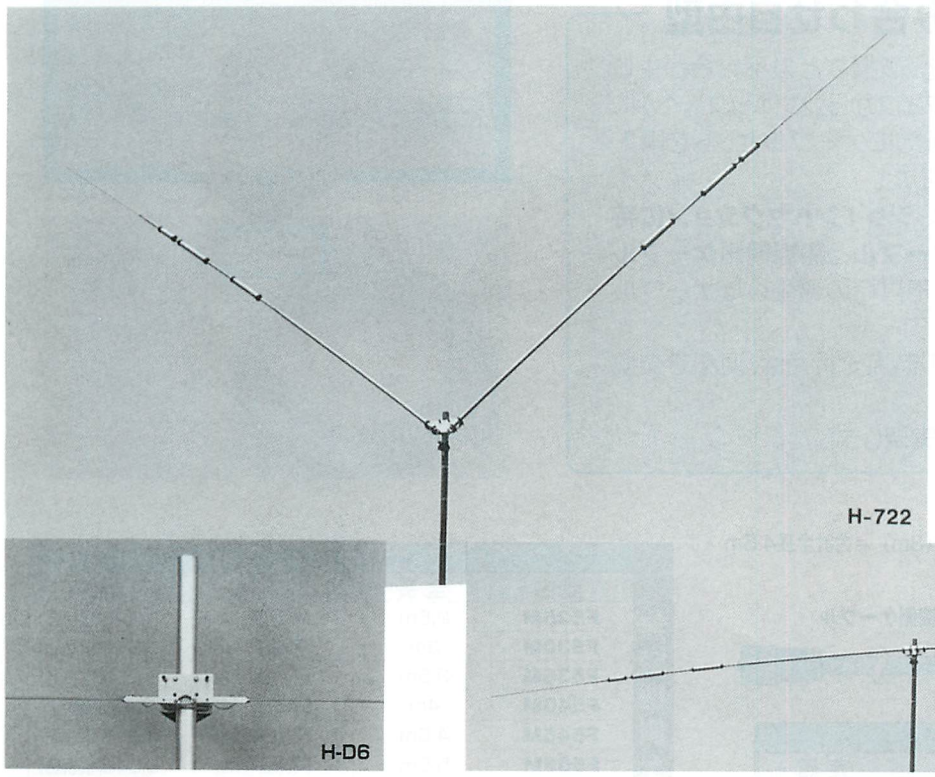

H-722

H-D6

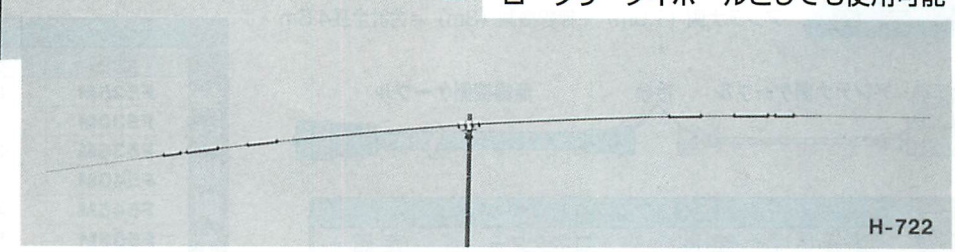

H-722

ロータリーダイポールとしても使用可能

H-722 26,040円(税込)

全長:9.8m(水平ダイポール時)
6.9m(V型ダイポール時)

7/21/28MHz V型ダイポール(水平型も可能)

●重量:4.8kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
●周波数:7/21/28MHz ●耐入力:1KW SSB
●受風面積:0.26m² ●バラン(CBL-2000)付属
●取付マスト:38~62φ

H-422 28,140円(税込)

全長:10.3m(水平ダイポール時)
7.4m(V型ダイポール時)

7/14/21/28MHz V型ダイポール(水平型も可能)

●重量:5.4kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
●周波数:7/14/21/28MHz
●耐入力:1KW SSB ●受風面積:0.28m²
●バラン(CBL-2000)付属 ●取付マスト:38~62φ
※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能


H-D6 6,405円(税込)

全長:2.82m(水平ダイポール時)
2.51m(V型ダイポール時)

トラップ型ダイポール用
50MHz帯オプションエレメントセット

■逆V型、水平取付け可能
●H-722,H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
●重量:250kg ●周波数:50MHz ●利得:2.15dBi
●インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下
●耐入力:200W SSB ●適合ポール:25φ~62φ
●仕様:1/2λダイポールアンテナ
※バランは別売りです。
(バランCBL-2000を使用することによって単独使用可能)

バラン





CBL-30 4,725円(税込)

HF帯バラン


●SWR:1.1以下 1.7~30MHz
●耐圧:1KW(PEP)・500W(CW)

CBL-2000 5,775円(税込)

ハイパワーバラン

●SWR:1.1以下 0.5~60MHz
●耐圧:2KW(PEP)

(例)V型 地上高3mのとき

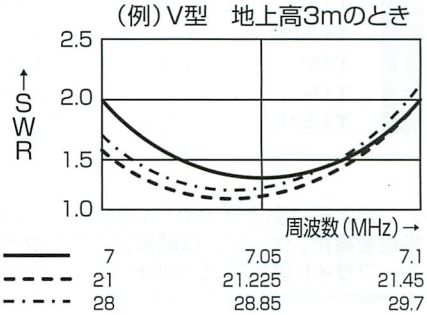

———	7	7.05	7.1
- - - -	21	21.225	21.45
-·-·-	28	28.85	29.7

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。
HF帯ダイポールアンテナセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。
また、モノバンドのセットにはバランにはCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

モノバンドダイポールアンテナセット


型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1KW(PEP)500W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐圧2KW SSBタイプもあります。(¥1000アップ)

HF帯ダイポールアンテナセット

型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-718	7/21/28MHz	13.8m	10,500円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力500W(PEP)300W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

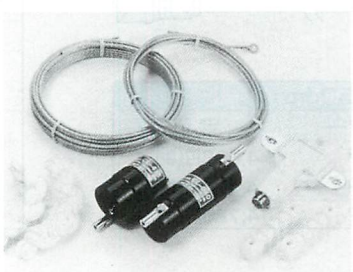



CZ-2A

デュアルツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-2A	7/21MHz	12.5m	600W(A3J)	2.15dBi	1.6kg	20,790円(税込)

モノバンドツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-035S	3.5MHz	20.1m	150W(A3J)50W(AI)	2.15dBi	1.1kg	19,740円(税込)
CZ-07S	7MHz	9.2m	200W(A3J)70W(AI)	2.15dBi	0.9kg	16,590円(税込)

NEW ●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。


FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換（特にセダンタイプからワンボックスへ）に伴いケーブル長が不足した場合に、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりませんでした。
しかし、この度新発売のFSシリーズは、**ジョイントセクションに特注コネクターを採用**し、**アンテナ側ケーブル**と**無線機側ケーブル**の**分離を可能にしました。**これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。
必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。
また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。



接続例 アンテナ側（1.5m）＋無線機側（3m）＝合計全長4.5m




アンテナ側ケーブル	RG174A/U			
	型名	全長	コネクター	定価
	T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
	T1M	1m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
	T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
	T2M	2m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
	T1N	1m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
	T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)

無線機側ケーブル	5DQEFV			
	型名	全長	コネクター	定価
	F525M	2.5m	FMEP-MP	3,225円(税込)
	F530M	3m	FMEP-MP	3,570円(税込)
	F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
	F540M	4m	FMEP-MP	4,200円(税込)
	F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
	F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
	F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
	F530N	3m	FMEP-NP	3,780円(税込)
	F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
	F540N	4m	FMEP-NP	4,410円(税込)
	F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)
	F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)

●アンテナ側は引き込みやすい特殊ケーブル、トランシーバー側は着脱式接栓を採用。ケーブルは低損失のフジクラ製を使用。全長3m、4mはルーフサイド基台用、5mはトランク、ハッチバック基台用に最適です。

CKシリーズケーブルセット

特殊ケーブル ＋ 同軸ケーブル



3.5DQEFV+特殊ケーブル（50cm）			
型名	全長	コネクター	定価
CK-3M3B	3m	ML-MP	4,095円(税込)
CK-3M4B	4m	ML-MP	4,410円(税込)
CK-3M5B	5m	ML-MP	4,725円(税込)

5DQEFV+特殊ケーブル（50cm）			
型名	全長	コネクター	定価
CK-5M3B	3m	ML-MP	4,620円(税込)
CK-5P3B	3m	ML-NP	4,830円(税込)
CK-5N3B	3m	NL-NP	5,040円(税込)
CK-5M4B	4m	ML-MP	5,040円(税込)
CK-5P4B	4m	ML-NP	5,250円(税込)
CK-5N4B	4m	NL-NP	5,460円(税込)
CK-5M5B	5m	ML-MP	5,460円(税込)
CK-5P5B	5m	ML-NP	5,670円(税込)
CK-5N5B	5m	NL-NP	5,880円(税込)

変換ケーブル

ハンディートランシーバーとの接続に使います。



BNCP-MJ変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m

●CKシリーズタイプでの特殊ケーブルを1mにしルーフレール基台やルーフキャリア基台からの引込みに最適です。

LKシリーズケーブルセット


5DQEFV+特殊ケーブル（1m）			
型名	全長	コネクター	定価
LK-5M3B	3m	ML-MP	4,830円(税込)
LK-5M4B	4m	ML-MP	5,250円(税込)
LK-5M5B	5m	ML-MP	5,670円(税込)
LK-5M6B	6.5m	ML-MP	6,090円(税込)



モービル基台用ケーブルセット


●使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。

同軸ケーブル



2DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
2D2SC	2m	ML-SMAP	3,045円(税込)
2D3SC	3.5m	ML-SMAP	3,255円(税込)
2D5SC	5m	ML-SMAP	3,465円(税込)
2D2MC	2m	ML-MP	2,940円(税込)
2D3MC	3.5m	ML-MP	3,150円(税込)
2D5MC	5m	ML-MP	3,360円(税込)
2D2BC	2m	ML-BNCP	2,940円(税込)
2D3BC	3.5m	ML-BNCP	3,150円(税込)
2D5BC	5m	ML-BNCP	3,360円(税込)

3.5DQEFV		
型名	全長	コネクター
3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
3D4PB	4m	ML-NP
3D4NB	4m	NL-NP




5DQEFV			
型名		全長	コネクター
ブラック	透明		
5D3MB	**5D3MS**	3m	ML-MP
5D3PB	**5D3PS**	3m	ML-NP
5D3NB	**5D3NS**	3m	NL-NP
5D4MB	**5D4MS**	4m	ML-MP
5D4PB	**5D4PS**	4m	ML-NP
5D4NB	**5D4NS**	4m	NL-NP
5D5MB	**5D5MS**	5m	ML-MP
5D5PB	**5D5PS**	5m	ML-NP
5D5NB	**5D5NS**	5m	NL-NP
5D6MB	**5D6MS**	6m	ML-MP
5D6PB	**5D6PS**	6m	ML-NP
5D6NB	**5D6NS**	6m	NL-NP

※QEFVケーブルセットのMタイプはML-MPでHF～600MHz,
PタイプはML-NPでHF～1,300MHz,
NタイプはNL-NPでHF～2,500MHzに対応。2DQFVセットを除く。

TSシリーズ基台ケーブルセット

●MP、NPともコネクターは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。



トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-3M	5m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF～500MHzに対応。Pタイプは、HF～1000MHzに対応。
Nタイプは、HF～1500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

GRシリーズ基台ケーブルセット

●3点締め構造の新型コネクター固定リングで、車の振動によるゆるみをなくしました。付属のL型レンチのみで取付可能。



5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクター	定価
GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF～500MHzに対応。

ケーブル直径参考(実寸)



全長3m、4mはルーフサイド基台用、
5m、6mはトランク、ハッチバック
基台用に最適です。

※表内に定価の無いものはオープン価格です。


固定局用ケーブルセット

5DQEFV			
型名	対応	長さバリエーション	コネクター
5D2V	HF～500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF～600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP



ブラックアンテナ用ブラック基台ケーブルセット

●HF-500MHzに対応。アンテナコネクターは、
ブラック仕上3.5DQFV+特殊ケーブル



RS37+ケーブルセット(1m)			
型名	全長	コネクター	定価
A37M	6m	ML-MP	7,245円(税込)
A37B	6m	ML-BNCP	7,245円(税込)

※ブラックタイプのマグネット基台ケーブルセットもあります。(P19をご参照ください。)

接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクター	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンプライス
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンプライス
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンプライス

●取り付け自在 モビール基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモービル局ですが、コメットが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメットはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット



M72S M型コネクター 6,090円(税込)
M72SB BNC型コネクター 6,090円(税込)

全長:0.52m
144MHz:1.7dBi／430MHz:3.5dBiノンラジアル

- ●重量:450g
- ●周波数144MHz:1/4λ、430MHz:5/8λ
- ●マグネット基台(強力マグネット使用)
- ●レピータ対応●耐入力:80W(FM)●ケーブルRG-58U(4m)

M24M M型コネクター 5,460円(税込)
M24B BNC型コネクター 5,460円(税込)

全長:0.48m
144MHz:1.7dBi／430MHz:4.15dBiノンラジアル

- ●重量:500g
- ●周波数144MHz:3/8λ、430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- ●マグネット基台●レピータ対応●耐入力:80W(FM)
- ●ケーブルRG-58U(4m)

小型強力 マグネット基台セット



MGM58 4,725円(税込)(MJ-MP)4m
●低損失金メッキ芯線使用

3軸変角機構付マグネットベース



RMS 5,250円(税込)
●吸盤付マグネット採用 ●高さ7cm

マグネット基台

小型マグネット基台セット

ブラックタイプ




BMG-M 5,670円(税込) (ML-MP) 4.1m
BMG-P 5,775円(税込) (ML-NP) 3.9m
BMG-N 5,880円(税込) (NL-NP) 4.1m
BMG-B 5,670円(税込) (ML-BNC) 3.7m
BMG-BB 5,460円(税込) (BL-BNC) 3.2m
●3.5DQEFV使用

シルバータイプ




MG-SRM 4,305円(税込) (ML-MP) 4m
●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台セット




MG-4M 5,985円(税込) (MJ-Mp) 4m
MG-4P 6,090円(税込) (MJ-NP) 4m
MG-4N 6,195円(税込) (NJ-NP) 4m
●3.5DQEFV使用
●110mm大型マグネット使用

吸盤付マグネット基台セット




RRM-M 5,880円(税込)(ML-MP) 4m
RRM-P 5,985円(税込)(ML-NP) 4m
RRM-N 6,090円(税込)(NL-NP) 4m
RRM-B 5,880円(税込)(ML-BNCP) 4m
●2DQEFVケーブル 使用
●吸盤付 強力マグネット基台

大型マグネット基台




CA-MS2 3,150円(税込)
●強力12極マグネット使用
●1.5D～8Dまで使用可能
(アダプター付)

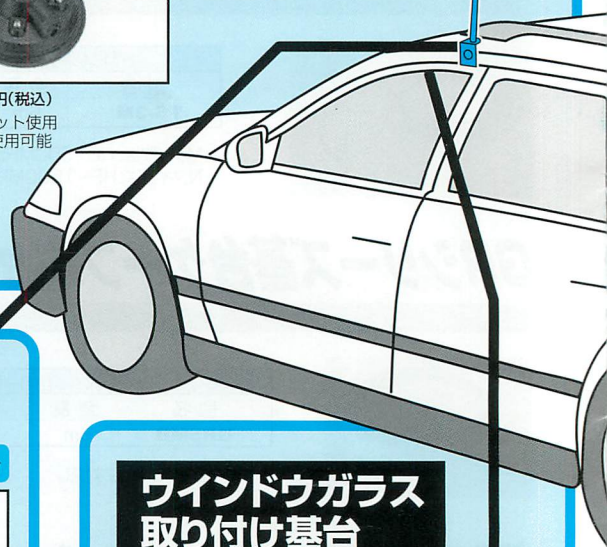


ルーフサイド基台

ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付




RS-47 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

小型ルーフサイド基台



RS-500 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

大型ルーフサイド基台



RS-100 8,190円(税込)
●折曲機構付



RS-200 3,465円(税込)

ルーフサイド基台





RS-700 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-710 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

ウインドウガラス取り付け基台

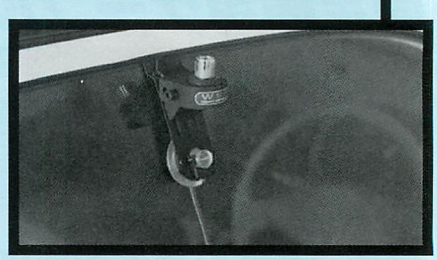



ウインドガラス取付基台

WEM 4,410円(税込)


ウインドガラス取付基台 ケーブルセット

WS-1M 7,245円(税込) (MJ-MP)
WS-1B 7,245円(税込) (MJ-BNCP)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル 全長3.5m

パイプレールルーフ基台


パイプ取付基台



RS-6 3,360円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付
●最大32φ




RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
角パイプ32×32mm
(取付可能範囲)



RS-750 4,410円(税込)
●丸パイプ52φ
角パイプ 幅53×高48mm
(取付可能範囲)




RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付基台
●12φ~32φ



RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付基台
●10~50φ


ルーフレール取付基台



RS-560A,B,C 4,095円(税込)
●48×50m(取付可能範囲)
●A:35mm B:40mm
C:48mm
ルーフレールのサイズに
合わせてお選び下さい





RS-650U 5,040円(税込)
●35~56までの
ルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mm
までのルーフレールに対応
●取り付け幅、取り付け高さ
ともに市場最大の
ルーフレール専用基台



RS-7 2,520円(税込)
●変角機構付で、
丸パイプ34φ、
角パイプ34×34mm
(取付可能範囲)

トランク・ハッチバック基台

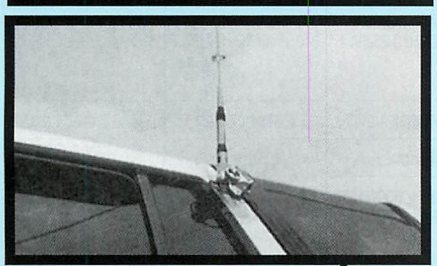

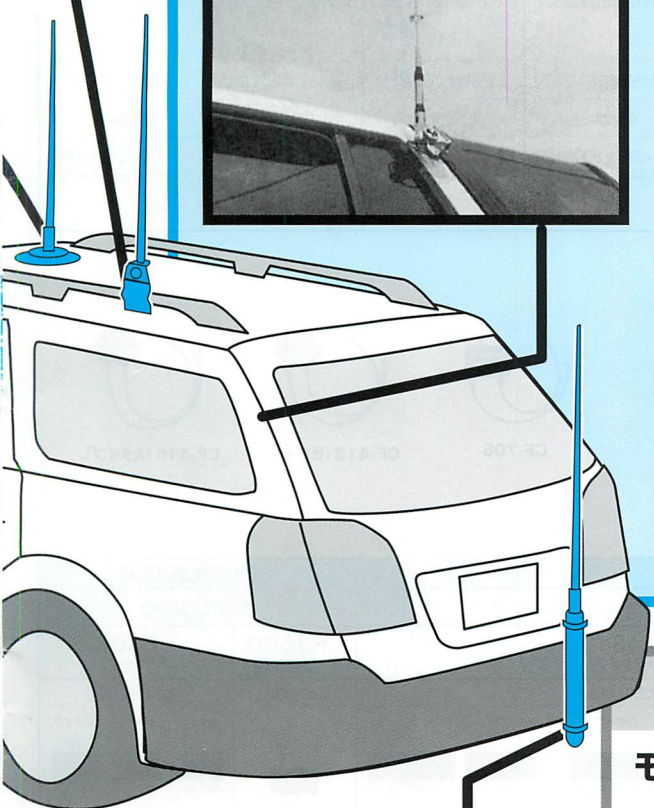

トランク・ハッチバック基台



RS-37 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付



RS-520 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付




RS-720 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付




RS-730 4,200円(税込)
●ダイアルロック折曲機構
及び3ヶ所の変角機構付

トランク・ハッチバック基台



RS-530 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構
及び3ヶ所の変角機構付




TBR 3,465円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付



DOR 3,465円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

トランク専用基台



CRD 2,835円(税込)


ふみたてくん

モービル移動用簡易ポール立て





MCB-P
CP-54用交換パイプ
4,095円(税込)
●全長:380mm
●重量:1.9Kg
●パイプ径:48φ(最大)



写真はオプションの交換用パイプ
(MCB-P)を取付

CP-54 伸縮ポールを、ふみたてくんに
取り付ける為の交換用パイプです。


■モービル移動時のポール立て用の基礎金具で、車のタイヤで本体を踏むことにより、
簡単にポール(アンテナ)設置が可能です。
■工具を一切使用しないで、組み立て、設置が出来ます。
■前後にポールを倒せる機構により、アンテナ及びポールを取り付け後に、立ち上げ
ることが可能です。
■本体には、溶融亜鉛メッキ処理がされ、サビに強いです。


●取付可能ポール径:25φ~43φ
●取付可能アンテナ重量:使用のポール規格による(10kg程度)
●本体重量:約4.3kg
●大きさ:165×595×400mm (巾×長さ×高さ)



CP-54
●組立全長:最大5m(3段)1.95m(最小)
●パイプ径:45~38φ
●組立方法:伸縮組立
●重量:2.19Kg
オープンプライス

ラジアルマスト





UB-1 8,925円(税込) Q=20cm
UB-1L 9,345円(税込) Q=26cm

CMT-650 9,240円(税込)
●HF~50、144~440MHz用ラジアルマスト
●0.65m
●M型コネクター

●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメットの2波または3波共用寄とアンテナを組み合わせて使用する事により、多彩な使用法が可能です。
またツインキャピティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。
さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。

	TRIPLEXER		DUPLEXER					
周波数	144/430/1200MHz	50/144/430MHz	50/144MHz		28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz	
型名	CFX-431（ケーブルタイプ）	CFX-514（ケーブルタイプ）	CF-530（ケーブルタイプ）	CF-706（ケーブルタイプ）	CF-360（ケーブルタイプ）	CF-413（ケーブルタイプ）	CF-416（ケーブルタイプ）	CF-4160（プラグタイプ）
価格	9,240円(税込)	8,925円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	Aタイプ 5,775円(税込) Bタイプ 5,985円(税込) Cタイプ 6,090円(税込) N型 1200MHz帯使用可能（380~1400MHz）	5,250円(税込)
コネクター	Aタイプ NJ MP NP / Bタイプ NJ MP NP / Dタイプ MJ MP NP	MJ MP MP MP	MJ MP MP	MJ MP MP	Aタイプ MJ MP MP	Bタイプ NJ MP NP / Dタイプ MJ MP NP	Aタイプ MJ MP NP / Bタイプ MJ MP NP / Cタイプ NJ MP NP	Aタイプ MJ MP MP
周波数挿入損失	1.3～150MHz 0.2dB以下 350~500MHz 0.3dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~90MHz 0.2dB以下 130~200MHz 0.25dB以下 380~500MHz 0.3dB以下	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合 840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下	1.3~170MHz 0.1dB以下 350~540MHz 0.2dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1:1.2以下	上記各帯域にて1:1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	50db以上	55db以上	45db以上	40db以上	45db以上	55db以上	60db以上	60db以上
耐入力	1.3~60MHz 1000W(PEP) 100~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~90MHz 800W(PEP) 130~200MHz 800W(PEP) 380~500MHZ 500W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)


TRIPLEXER


CFX-431（Aタイプ）


CFX-514

DUPLEXER


CF-530


CF-360（Aタイプ）


CF-4160


CF-706


CF-413（Bタイプ）


CF-416（Aタイプ）

●デュープレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

	TRIPLEXER				DUPLEXER	
周波数	50/144/430MHz		144/430/1200MHz		28/50MHz	
型名	CFX5140（プラグタイプ）	CFX514J（ジャックタイプ）	CFX431（ケーブルタイプ）	CFX4310（プラグタイプ）	CF360B（ケーブルタイプ）	CF306（プラグタイプ）
価格	10,290円(税込)	10,290円(税込)	10,815円(税込)	10,605円(税込)	9,240円(税込)	9,240円(税込)
コネクター	MJ MP MP MP	MJ MJ MJ MJ	Cタイプ MJ MP MP MP / Eタイプ NJ MP MP BNC(P) / Fタイプ MJ MP NP BNC(P)	Aタイプ NJ NP NP NP / Bタイプ NJ MP NP MP / Cタイプ NJ MP MP NP / Dタイプ MJ MP MP MP / Eタイプ MJ MP MP NP / Fタイプ MJ MP MP BNC(P)	MP MJ MJ	Aタイプ MJ MJ MJ / Bタイプ MJ MP MP / Cタイプ MP MJ MJ
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.15dB以下 130~200MHz 0.2dB以下 380~500MHz 0.25dB以下		1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~150MHz 0.15dB以下 350~500MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下							上記各帯域にて1.2以下


	DUPLEXER								
周波数	430/1200MHz				144/430MHz		50/144MHz		
型名	CF413（ケーブルタイプ）	CF4130（プラグタイプ）			CF4160（プラグタイプ）	CF4160J（ジャックタイプ）	CF503（プラグタイプ）		
価格	8,505円(税込)	8,715円(税込)	8,505円(税込)	8,715円(税込)	7,140円(税込)	7,350円(税込)	7,560円(税込)	9,240円(税込)	
コネクター	Aタイプ NJ NP NP / Cタイプ MJ MP MP / Eタイプ MJ MP BNC(P) / Fタイプ NJ MP BNC(P)	Aタイプ NJ NP NP / Bタイプ NJ MP MP	Cタイプ MJ MP MP	Dタイプ MJ MP NP / Eタイプ MJ MP BNC(P)	Bタイプ MJ MP NP	Cタイプ NJ MP NP	MJ MJ MJ	Aタイプ MJ MJ MJ / Bタイプ MJ MP MP	Cタイプ MP MJ MJ
周波数挿入損失	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~460MHz 840~950MHz	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ			1.3~90MHz 0.15dB以下 125~470MHz 0.25dB以下	
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下								

ACCESSORIES

●同軸避雷器　誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型　名	CS-400R	CS-400P	CS-290R	CS-290P
価　格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz		DC-1500MHz	
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66×41×20mm	74×41×20mm	76×41×20mm	86×41×20mm
重　量	80g	95g	100g	130g
接　栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下



CS-400P



CSP-100



CB-980



●通信用小型モービルスピーカー

CSP-100　5,670円(税込)
- ●サイズ:154W×125H×47Dmm
- ●重量:530g
- ●最大入力:12W
- ●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-80　4,935円(税込)
- ●サイズ:131W×106H×39Dmm
- ●重量:328g
- ●最大入力:10W
- ●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-60　4,515円(税込)
- ●サイズ:120W×97H×47Dmm
- ●重量:273g　●最大入力:8W
- ●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
- ●イヤホンジャック付き

CSP-30　3,885円(税込)
- ●サイズ:81W×78H×47Dmm
- ●重量:170g
- ●最大入力:5W

CB-980　オープンプライス
- ●サイズ:110W×64H×55Dmm
- ●重量:278g
- ●最大入力:5W

※CSP-100はスポット商品につき要確認

●フィルター　TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

コモンモード対応フィルター

LPF30L　13,440円(税込)
- ●周波数:1.3~30MHz　●MJ型コネクター
- ●耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

LPF50L　13,440円(税込)
- ●周波数:1.3~55MHz　●MJ型コネクター
- ●耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

LPF50L



ローパスフィルター

CF-30S　3,885円(税込)
- ●カットオフ32MHz　●MJ型コネクター
- ●通過耐入力150W(CW)

CF-30MR　6,615円(税込)
- ●カットオフ32MHz　●MJ型コネクター
- ●通過耐入力1KW(PEP)

CF-50S　3,885円(税込)
- ●カットオフ57MHz　●MJ型コネクター
- ●通過耐入力150W(CW)

CF-50MR　6,615円(税込)
- ●カットオフ57MHz　●MJ型コネクター
- ●通過耐入力1KW(PEP)

CF-30H　21,000円(税込)
- ●カットオフ32MHz
- ●MJ型コネクター
- ●通過耐入力2KW(PEP)



ハイパスフィルター

V/UHF帯の電波障害対策受信機につける、ハイパスフィルター

TF-01　3,990円(税込)
- ●周波数帯域:75~770MHz
- ●インピーダンス:75Ω　●重量:60g

TF-01



●同軸切替器　抜群の低ロスとアイソレーション

CSW-30N　8,925円(税込)
- ●N型切替器 DC~1500MHz
- ●耐入力:500W(CW)　●NJ型コネクター

CSW-30M　5,040円(税込)
- ●M型切替器 DC~1000MHz
- ●耐入力:500W(CW)　●MJ型コネクター



●ダミーロード

D21M　2,940円(税込)
- ●DC~600MHz　●VSWR:1.15以下
- ●耐入力:15W(VAG)、100W(PEP)
- ●温度の上昇で色が変化するサーモシール付き
- ●M型コネクター



DM21

●ハンディトランシーバー用グッズ　パラグライダー飛行中の通信等の用途に最適です。

マイクレスマイク



マイクロホン部
型　式:コンデンサー形
指向性:全指向性
インピーダンス:1.7kΩ
周波数帯:50~6,500Hz
感　度:-65dB

イヤホン部
型　式:ダイナミック形
指向性:全指向性
インピーダンス:32Ω
周波数帯:100~18,000Hz
最大入力:50mW

ML-8F・ML-8Y・ML-8K　6,510円(税込)
F:アイコム、スタンダード、アルインコ用
Y:ヤエス用　K:ケンウッド用

- ●イヤホンがマイクにもなるのでスマートな通信ができます。
- ●アマチュア用から特小用トランシーバーまで幅広く対応しています。(同時通話方式の特小用トランシーバーには適用しません)
- ●スキーやバイクなどに便利な外部PTTスイッチが付けられます。
- ●PTTスイッチは送信ロックもできます。

ML-8用外部PTTスイッチ　PS-7 1,890円(税込)



マイクレスマイクML-8の外部PTTスイッチとして、指に巻いたりスキーのストック、バイクのハンドルなどに巻いて使用できます。

●コード長:1m　●2.5φプラグ付


スピーカーマイク

HM-9F・HM-9K　4,148円(税込)
F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用

- ●内部スピーカーが36φの物を使用しているので音が良い。
- ●回転クリップ付き　※ロックなし




ミニマイク



HM-M40　1,890円(税込)
- ●PTTスイッチ&回転式グリップ付き
- ●コード長:1.2m
- ●2.5φプラグ付

ヘッドセット



H-19F・H-19K　5,229円(税込)
F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用

- ●フェザータッチヘッドセット(PS-2スライドロック付き)
- ●無指向性エレクトレット形マイク、ダイナミック形ヘッドホン(18Ω、最大入力10mW)

耳かけ型イヤホン

H-20F・H-20K　1,890円(税込)
F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用

●Fタイプ:3.5φプラグ/Kタイプ:2.5φプラグ　●インピーダンス:36Ω　●最大入力:0.1W　●コード長:1m



NEW PRODUCTS NEWS

高性能同軸切替器

CSW-201G　6,195円(税込)



周波数範囲: DC～600MHz
挿入損失:DC～600MHz 0.12dB以下
最大通過電力:1500W PEP (DC～30MHz)
1000W PEP (30～150MHz)
500W PEP (150～600MHz)
切替回路数:1回路2接点
入出力インピーダンス:50Ω
S.W.R:DC～600MHz 0.12以下
アイソレーション:DC～600MHz 60dB以上
コネクター: MJ
外形寸法:72×78×47mm　重量:430g

特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。●周波数範囲が広い●通過損失(挿入損失)が少ない●SWRが低い

コモンモードフィルター

TF-5000　18,900円(税込)



周　波　数:1.3～500MHz
最大耐入力:5KW(30MHz以下)
インピーダンス:50Ω
コネクター:MJ
寸法:長さ322mm 外径54mm

TF-1800　15,540円(税込)



周　波　数:1.3～500MHz
最大耐入力:1800W(30MHz以下)
インピーダンス:50Ω
コネクター:MJ
寸法:長さ350mm 外径40mm

TF-400　13,440円(税込)



周　波　数:1.3～500MHz
最大耐入力:400W(30MHz以下)
インピーダンス:50Ω
コネクター:MJ
寸法:長さ350mm 外径40mm

AC/DCラインフィルター各種

TRF-30 18,900円(税込)

30A対応



TRF-20 14,490円(税込)

20A対応



TRF-15 13,440円(税込)

15A対応



TRF-12 12,390円(税込)

コンセント型
12A対応



ハイパワー対応　SWR&パワーメーター



CD-300H　20,790円(税込)

周波数範囲 :1.8～30MHz
電力測定範囲 :0～3KW
電力レンジ :30/300/3KW
SWR測定 :1.0～∞
挿入損失 :0.1dB
入力インピーダンス :50Ω
コネクター :MJ

ダミーロード



DL-1500C　定価:未定

周波数範囲　:0.3～600MHz
挿入損失　:DC～600MHz 0.12dB以下
入力電力　:1500W(10sec) 500W(40sec)
インピーダンス　:50Ω
コネクター　:MJ
寸法　:100×150×280

DL-3000C　発売未定

周波数範囲　:DC～150MHz
定格電力　:3KW(PEP)
インピーダンス　:50Ω
VSWR　:1.1以下(150MHz)

アンテナ

ワイドバンド・ハンディアンテナ
CH-99 (BNC型コネクター) 2,940円(税込)
SMA-99 (SMA型コネクター) 3,150円(税込)



周　波　数:70～1000MHz　利　得:2.15dBi　重　量:65g
耐　入　力:10W(144/430MHz FM)　全　長:195～1135mm(最大)　形　式:70～300MHz 1/4λ

スプリング付モービルアンテナ
CHL-500S 8,085円(税込)



周　波　数:144MHz 1/2λ、430MHz 5/8λ 2段　利　得:2.15dBi/5.5dBi　重　量:220g
耐　入　力:160W　全　長:1m　スプリング付折曲機構付

スプリング付モービルアンテナ
CHL-550S 8,295円(税込)



周　波　数:144MHz 1/2λ、430MHz 5/8λ 2段　利　得:3dBi/5dBi　重　量:350g
耐　入　力:200W　全　長:95cm　スプリング付折曲機構付


430MHzモノバンドモービルアンテナ
CHL-77　6,090円(税込)



周　波　数:430MHz 5/8λ 2段　利　得:5.5dBi　重　量:210g
耐　入　力:150W　全　長:98cm　折曲機構付

移動用アルミポール

ネジ部分強化タイプ

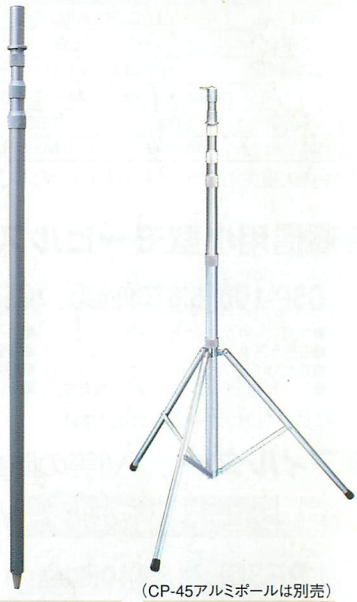

(CP-45アルミポールは別売)

CP-45
9,345円(税込)

ポール径　:22～34
最大寸法　:4.5mφ
最小寸法　:1.36m
重　量　:1.38kg
ステーロープ　:15m

特長 コネクター取付け板手を挟まない安全タイプ
固定ネジ強化タイプ
純国産

CP-45専用三脚 YS-45
11,340円(税込)


パイプ受径　:38φ
使用時高さ　:0.85m
収納時寸法:1.36m
開脚半径　:約0.6m
重　量　:1.5kg
最大取付重量　:10kg(無風時)

特長 伸縮式ポール(CP-45)専用三脚なのでしっかりと固定が出来ます。折りたたみ式で、持ち運びが容易です。

平板基台



CST-1 CST-2 CST-3 CST-5
価格 オープンプライス
ステンレス肉厚4mm

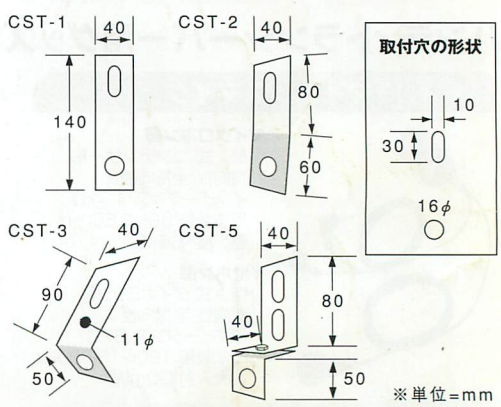

※単位=mm

コメット株式会社

本　　社　〒336-0026　埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131　FAX 048-839-3136

●札　幌　●仙　台　●名古屋　●大　阪　●福　岡

http://www.comet-ant.co.jp/
Any inquiry to;COMET CO.,LTD

18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN
TEL:048-839-3131　FAX:048-839-3136
BRANCHES:SAPPORO,SENDAI,NAGOYA,OSAKA,FUKUOKA

※このカタログの内容は2004年5月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。
※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。
※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。

販売店名