



COMET®

Driven to Perform, In STYLE!



HA750BL



CHA250BX II

ひとと地球にやさしい **鉛フリー**

■安心の高品質
当社の製品はEU圏で施行される電子機器に対する
指定有害物質使用規則「RoHS指令」に準拠。

無線 LAN

IEEE802.11規格 無線LANの環境づくりにコメントのアンテナが役立っています。


2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用

- 重量:1.16kg
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:15dbi型



GP-D2422 NJ型 コネクター
GP-D2422-3(3°チルト) NJ型 コネクター
全長:1.78m




GP-D2422:チャート

- 重量:750g
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:9dbi型



GP-D2413 NJ型 コネクター
全長:1.08m

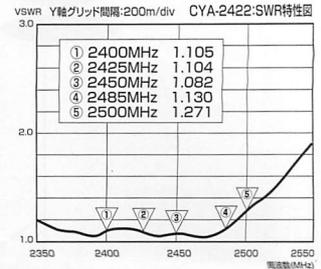

指向性固定基地局用

- 重量:440g
- 空中線型式:1/4素子八木型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω (公称値)
- SWR:1.5以下
- 耐風速:40m/sec. (瞬間最大)
- 耐入力:100W PEP
- 利得:15.5dbi ●受風面積:0.45m²
- 回転半径:630mm
- 取付マスト径:35~60φ





CYA-2414 AType NJ型 コネクター
BType ケーブル付 NJ
全長:720mm

CYA-2414:チャート

①面: 全周がーλ/4(約45°)に取付付て測定(5波数特異図)


②面: 全周がーλ/4(約45°)に取付付て測定(5波数特異図)

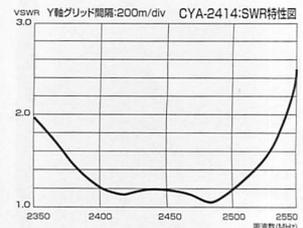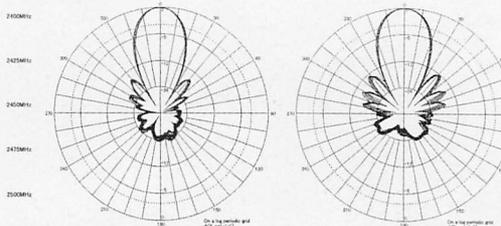

モバイル用 2.4GHz 帯

SF-D245
 SF-245W
 SF-245SPR

- 重量:70g
- 空中線型式:1/2λ5段コーニア型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2471~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 利得:5.0dbi

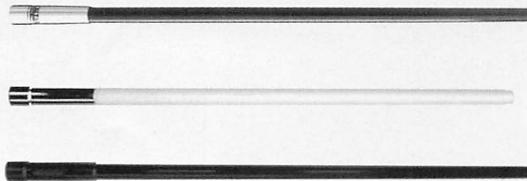

SF-D245 NP型 コネクター
SF-245W NP型 コネクター
SF-245SPR NP型 コネクター

全長: SF-D245 **485mm**
 SF-245W **450mm**
 SF-245SPR **485mm**

CFA-245

- 重量:70g
- 空中線型式:5/8λ 2段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 利得:4.0dbi



CFA-245 NP型 コネクター

全長:250mm


5GHz 帯

SF-D53N

- 重量:70g
- 空中線型式:1/2λ 3段
- 利得:5.5dbi

SF-D52N

- 重量:60g
- 空中線型式:1/2λ 2段
- 利得:4dbi

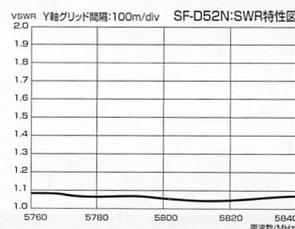

SF-D53N NP型 コネクター
SF-D52N NP型 コネクター

全長: SF-D53N **180mm**
 SF-D52N **150mm**

144/430MHz デュアルバンド

● 確実な飛び ハイテクデュアルバンダー

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:144/60W 430/60W
- レビーター対応
- D-STAR対応



CHL-18 M型 コネクタ 5,460円(税込)

全長:0.39m

144MHz:2.15dBi/430MHz:3.8dBiノンラジアル

- 重量:150g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:144/120W 430/100W
- 折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-19 M型 コネクタ 5,460円(税込)

全長:0.68m

144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:4.15dBiノンラジアル

- 重量:210g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付
- レビーター対応
- カラー:シルバー(S)、ブラック(B)
- D-STAR対応



CHL-25S M型 コネクタ 5,880円(税込)

CHL-25B M型 コネクタ 6,090円(税込)

全長:0.98m

144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:330g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:144/200W 430/200W
- 折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-250H M型 コネクタ 6,300円(税込)

全長:0.95m

144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:430g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:250W
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-2510 M型 コネクタ 7,770円(税込)

全長:1.0m

144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:260g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:200W
- 折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-63S M型 コネクタ 8,190円(税込)

全長:1.06m

144MHz:3.5dBiノンラジアル
430MHz:6dBiノンラジアル

- 重量:220g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:160W
- スプリング付折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-500S M型 コネクタ 8,085円(税込)

全長:1.0m

144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:350g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170, 350~470MHz
- 耐入力:200W
- スプリング付折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-550S M型 コネクタ 8,295円(税込)

全長:0.95m

144MHz:3dBiノンラジアル
430MHz:5dBiノンラジアル

430MHz モノバンド

- 重量:210g
- 周波数
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:150W
- 折曲機構付
- レビーター対応 ● D-STAR対応



CHL-77 M型 コネクタ 6,090円(税込)

全長:0.98m 430MHz:5.5dBi

SUPER SLIM

144/430MHz デュアルバンドスリムモバイルアンテナ



SS390S 4,935円(税込) 約39cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル

■重量:80g ■利得:144MHz 1.5dBi, 430MHz 2.15dBi ■耐入力:60W ■コネクタ: M ■D-STAR対応




SS400 5,565円(税込) 約40cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル

■重量:78g ■利得:144MHz 1.5dBi, 430MHz 2.15dBi ■耐入力:60W ■コネクタ: M ■D-STAR対応



SS460 5,355円(税込) 約46cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル

■重量:80g ■利得:144MHz 2.15dBi, 430MHz 4.15dBi ■耐入力:60W ■コネクタ: M ■D-STAR対応



SS680 6,090円(税込) 約68cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル

■重量:100g ■利得:144MHz 2.15dBi, 430MHz 5dBi ■耐入力:80W ■コネクタ: M ■D-STAR対応



SS780 6,510円(税込) 約78cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル

■重量:110g ■利得:144MHz 2.15dBi, 430MHz 5dBi ■耐入力:80W ■コネクタ: M ■D-STAR対応



SS910 6,615円(税込) 約91cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル

■重量:106g ■利得:144MHz 2.15dBi, 430MHz 5.5dBi ■耐入力:80W ■コネクタ: M ■D-STAR対応


144MHz/430MHzノンラジアル

SUPER BEAM®



CSB7500 8,400円(税込) 144MHz/430MHzノンラジアル

■全長...1.06m ■重量...約325g ■周波数...144MHz:1/2λ, 430MHz:5/8λ2段
■利得...144MHz:3.6dBi, 430MHz:6.1dBi ■耐入力...150W ■接栓...M



CSB7700 10,500円(税込) 144MHz/430MHzノンラジアル

■全長...1.27m ■重量...約345g ■周波数...144MHz:5/8λ, 430MHz:5/8λ2段
■利得...144MHz:4.4dBi, 430MHz:6.9dBi ■耐入力...150W ■接栓...M



CSB7900 12,600円(税込) 144MHz/430MHzノンラジアル

■全長...1.58m ■重量...約465g ■周波数...144MHz:7/8λ, 430MHz:5/8λ3段
■利得...144MHz:5.1dBi, 430MHz:7.7dBi ■耐入力...150W ■接栓...M

生産終了品情報 '07.7現在

CSP-100/CSW-30M/CSW-30N/DS-713N

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル


基台

アクセサリ

SB/SBB SERIES

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:80g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



- 重量:100g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応

フレキシブルエレメント



- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイス
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応




- 重量:140g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応



- 重量:135g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応




- 重量:170g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:120W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応



- 重量:240g
- 周波数 144MHz:5/8λ ダブルCフェイス
430MHz:5/8λ 3段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応



- 重量:230g
- 周波数
144MHz:6/8λ Cフェイス
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付
●レピータ対応
●D-STAR対応



SB0 4,095円(税込)
SBB0 4,410円(税込)

全長:0.3m

144MHz:2.15dBi/430MHz:2.15dBiノンジアル

SB1 4,935円(税込)
SBB1 5,250円(税込)

全長:0.41m

144MHz:1.5dBi/430MHz:2.15dBiノンジアル

SB2 4,725円(税込)
SBB2 5,040円(税込)

全長:0.46m

144MHz:2.15dBi/430MHz:3.8dBiノンジアル

SB3 5,880円(税込)
SBB3 6,195円(税込)

全長:0.66m

144MHz:2.15dBiノンジアル/430MHz:5.0dBiノンジアル

SB4 5,880円(税込)
SBB4 6,195円(税込)

全長:0.92m

144MHz:3.0dBiノンジアル/430MHz:5.5dBiノンジアル

SB5 6,090円(税込)
SBB5 6,510円(税込)

全長:0.95m

144MHz:3.0dBiノンジアル/430MHz:5.5dBiノンジアル

SB6 8,190円(税込)

全長:1.15m

144MHz:3.9dBiノンジアル/430MHz:6.4dBiノンジアル

SB7 9,240円(税込)
SBB7 9,660円(税込)

全長:1.38m

144MHz:4.5dBiノンジアル/430MHz:7.2dBiノンジアル

144MHz モノバンド

- 重量:130g
- 周波数
144MHz:1/2λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付
●D-STAR対応



SB21 5,460円(税込)

全長:1.04m

144MHz:2.15dBiノンジアル

- 重量:120g
- 周波数
144MHz:3/8λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付
●D-STAR対応



SB23 5,040円(税込)

全長:0.75m

144MHz:2.15dBi

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:300g
- 周波数
50MHz:1/4λ 短縮
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB14 **M型** コネクター **9,240円(税込)**

全長:1.08m

50MHz:2.15dBi / 144MHz:3.5dBi ノンラジアル
430MHz:6.0dBi ノンラジアル

- 重量:410g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB15 **M型** コネクター **10,290円(税込)**

全長:1.53m

50MHz:2.15dBi / 144MHz:4.5dBi
430MHz:7.2dBi

430MHz モノバンド

- 重量:100g
- 周波数
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB41 **M型** コネクター **3,990円(税込)**

全長:0.4m

430MHz:2.15dBi ノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

- 重量:110g
- 周波数
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
840~1400MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB72 **N型** コネクター **5,040円(税込)**

全長:0.4m

430MHz:3.0dBi ノンラジアル
1200MHz:5.5dBi ノンラジアル

144~170MHzモノバンド


CA-144 (特注)

- 耐入力:140W (SSB)
- 全長:約46cm
- D-STAR対応



CA-150S

- 全長:約51cm
- D-STAR対応

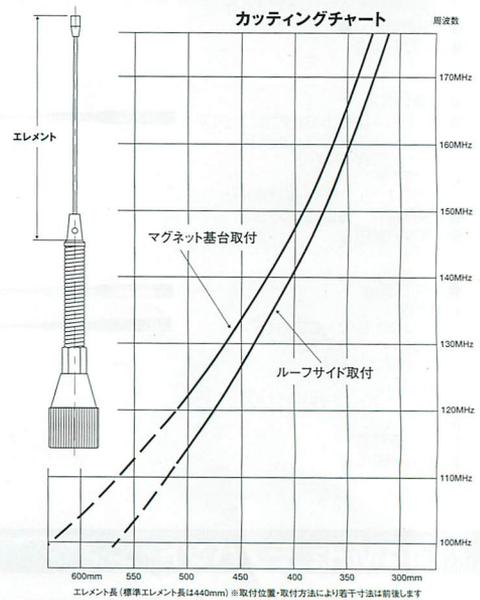

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:140g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SB92M **M型** コネクター **6,510円(税込)**

SB92N **N型** コネクター **6,510円(税込)**

全長:0.39m

430MHz:0dBi / 430MHz:2.15 ノンラジアル
1200MHz:5.5dBi ノンラジアル

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:160g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

- 重量:200g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

- 重量:300g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB94M M型 コネクター **7,770円(税込)**
SB94N N型 コネクター **7,770円(税込)**

全長:0.6m
144MHz:2.15dBiノンラジアル/430MHz:5.1dBi
1200MHz:7.2dBiノンラジアル

SB96M M型 コネクター **8,820円(税込)**

全長:0.83m
144MHz:2.8dBi/430MHz:6dBiノンラジアル
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

SB97M M型 コネクター **9,345円(税込)**

全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:6.8dBiノンラジアル
1200MHz:9.6dBiノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50~1200MHz モノ&マルチバンド

- 重量:270g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
- 耐入力:300W
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付 ●D-STAR対応



CA-285 M型 コネクター **4,410円(税込)**

全長:1.32m
50MHz:0dBi/144MHz:3.5dBi

- 重量:470g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170MHz、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

低ロス高耐入力タイプ

HP32 M型 コネクター **10,290円(税込)**

全長:0.89m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi

- 重量:900g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
- 耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)



- 折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

HP-500 M型 コネクター **23,100円(税込)**

全長:0.9m **受注生産**
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:350g
- 耐入力:50W(FM)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



自動車電話型モービル

CA-207T M型 コネクター **6,090円(税込)**

全長:0.5m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.6dBi

- 重量:520g
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:120W(SSB)



- ワイド受信
100~170MHz、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

24KG M型 コネクター **10,290円(税込)**

全長:2.06m
144MHz:6.0dBi
430MHz:8.4dBi

- 重量:365g
- 周波数 144MHz:1/2λ
- 耐入力:160W
- ワイド受信:100~170MHz
- D-STAR対応




狩猟/アウトドアに最適(季節限定)

CA-212H **7,140円(税込)**

全長:1.0m
144MHz:2.15dBiノンラジアル

- 重量:380g
- 周波数:430MHz/1200MHz
- 耐入力:200W(FM) ●レピータ対応
- D-STAR対応



ノンラジアルモービル

CA-124WX N型 コネクター **15,540円(税込)**

全長:0.49m
430MHz:3.5dBiノンラジアル
1200MHz:3.5dBiノンラジアル

- 重量:200g
- 周波数:1200MHz:5/8λ4段
- 耐入力:60W(FM)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



モービル/ベランダに最適

VG-9 N型 コネクター **10,290円(税込)**

全長:1.03m
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

- 重量:550g
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W FM
- ワイド受信 100~170、350~470MHz



モービル/ベランダに最適

- レピータ対応 ●耐風速:60m/sec
- D-STAR対応

VM-1 M型 コネクター **9,240円(税込)**

全長:1.05m
144MHz:3dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

無線LAN

モービル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地

台

アクセサリ

広帯域バイコンカル



エアーバンド受信対応

DS757 M型 コネクタ 12,390円(税込)

全長:0.38m

受信周波数:100MHz~450MHz
送信周波数:430MHz 6.0dBi

- 重量:340g
- 周波数:430MHz ディスコニカルアンテナ
- 耐入力:300W
- 開口部直径:上160mm 下110mm
- レピータ対応 ●D-STAR対応



バイコンカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-70 M型 コネクタ 9,975円(税込)

全長:0.33m

430MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:220g
- 周波数430MHz:バイコンカル
- 耐入力:300W(FM)
- 開口部直径:160mm
- ワイド受信350~480MHz
- レピータ対応 ●D-STAR対応



バイコンカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-120 N型 コネクタ 9,975円(税込)

全長:0.22m

1200MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:165g
- 周波数1200MHz:バイコンカル
- 耐入力:120W(FM)
- レピータ対応
- D-STAR対応

ディスコーンアンテナ

ワイドバンド送受信対応ディスコーンアンテナ

DS150S M型 コネクタ
16,590円(税込)

全長:1.4m

受信周波数:25~1500MHz
送信周波数:50&144~1300MHz

- 重量:1.45kg
- 耐入力:100W(FM)
- 利得:5.12dBi
(アマチュア無線、パーソナル無線)
- 開口部直径:1040mm
- RG58 A/U 20m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec


DS3000 M型 コネクタ
13,440円(税込)

全長:0.86m

受信周波数:75MHz~3GHz
送信周波数:144MHz~1.2GHz

- 重量:690g ●耐入力:50W
- 利得:144MHz 2.15dBi
430MHz 3dBi/903MHz 3dBi
1200MHz 3dBi
- 開口部直径:470mm
- RG58A/U 10m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec

DSシリーズアンテナ取付金具

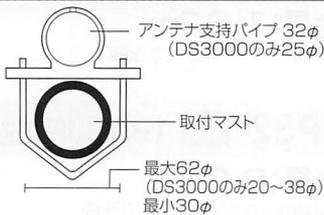

エアーバンドアンテナ

大空の情報を確実にキャッチ
VHF/UHF帯エアーバンド専用デュアルアンテナ

AB-1230H
(ハンディー)

5,460円(税込)

全長:30cm

受信周波数
VHF:108~140MHz
UHF:220~400MHz

- 重量:30g
- インピーダンス:50Ω
- コネクタ: BNC-P

AB-1230M
(モバイル)

5,880円(税込)

全長:58cm

受信周波数
VHF:108~140MHz
UHF:220~400MHz

- 重量:140g
- インピーダンス:50Ω
- コネクタ: MP

DS747PRO M型 コネクタ
17,640円(税込)

全長:0.84m

受信周波数:108~900MHz

- 重量:1.88kg
- 利得:5.1dBi
- 開口部直径:1350mm
- RG58 A/U 20m付
- パイプ:0.75m
- 耐風速:40m/sec

AB-380 (固定) AB300改モデル
14,490円(税込)

全長:1.17m

受信周波数
VHF:108~140MHz
UHF:220~400MHz

- 重量:520g
- インピーダンス:50Ω
- コネクタ: MP
- 取付基台付
(マストポール径10~50φ)
- RG58A/U 10m

WIDE BAND SCAN SERIES

ワイドバンド受信専用

- 重量:560g
 - ワイド受信0.5~1800MHz
 - 100Vアダプター付属 (出力電圧12V)
 - 取付金具付属
 - ゲイン調整機構付コントローラ付属 (-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。


受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モービル共用アンテナ

BR20 **M型** コネクター **19,740円(税込)**
全長:1.05m
 0.5~1600MHz/利得:25dBMax

- 重量:190g(アンテナ部)
 - ワイド受信0.5~1800MHz
 - 折曲機構付
 - ゲイン調整機構付コントローラ付属 (-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。


ご希望にお答えして受信専用広帯域プリアンプ内蔵、モービルアンテナ再販!

MR88 **M型** コネクター **15,540円(税込)**
全長:0.96m
 0.5~1600MHz/利得:25dBMax

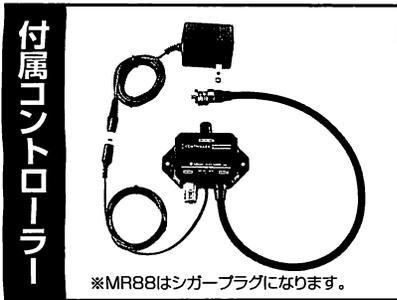

付属コントローラー

※MR88はシガープラグになります。

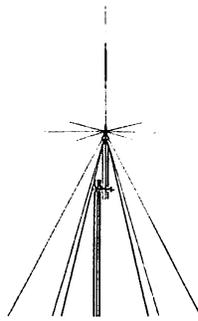

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、高利得ディスコーンアンテナ

BR16 **M型** コネクター **23,940円(税込)**
全長:1.4m 0.5~1800MHz/利得:25dBMax

- 重量:1.45kg
- ワイド受信0.5~1800MHz
- 100Vアダプター付属 (出力電圧12V)
- 取付金具付属
- ゲイン調整機構付コントローラ付属 (-15~+20dB可変)

※受信専用ですので送信は出来ません。

HF MOBILE

HF/VHF マルチバンド


- 重量:760g
- 形式:1/4λ (7/21MHz)
- 耐入力:1/2λ (50MHz) 無給電素子タイプ
- 耐入力:7/21MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付



CHV-3 **M型** コネクター **17,640円(税込)**
全長:2.15m


HF/50/144/430MHz マルチバンド

- 重量:540~730g
- 耐入力:7~28MHz 120W(SSB)
- 50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- ※オプション
 - ・14MHz用コイル、L-14 3,780円(税込)
 - ・18MHz用コイル、L-18 3,780円(税込)
- D-STAR対応



UHV-6 **M型** コネクター **15,225円(税込)**
全長:1.9m(MAX)
 (7MHz帯コイル取付時)
 7.21.28MHz 1/4λ OdBi短縮
 50MHz 1/4λ 2.15dB
 144MHz 1/2λ 2.15dB
 430MHz 5/8λ 2段 5.5dB

- 重量:880g(アンテナ本体は含まず)
- 周波数:7, 21, 28, 50, 144MHz
- 耐入力:130W(A3J), 60W(F3)
- SWR:1.5以下(中心周波数において)
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長: MAX1.08m (50/144用ラジアル)
- 利得:2.15dB(50MHz) 3.4dB(144MHz)
- 適合ポール径:25~50φ

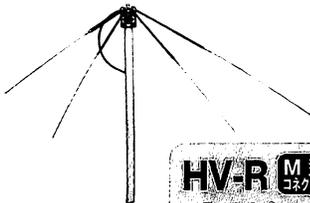

HV-R **M型** コネクター **16,590円(税込)**

全長:0.95m

CA-UHV-UHV-6用ラジアルセット

※写真のポールは付属品ではありません。

- 重量:630g
 - 耐入力:28~29MHz 120W(SSB) 50MHz 200W(SSB)
 - 折曲機構付
 - レビーター対応
- 28~29/50MHz帯は独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 **M型** コネクター **11,025円(税込)**
全長:1.39m
 28,50MHz 1/4λ OdBi
 144MHz 1/2λ ノンラジアル 2.15dB
 430MHz 5/8λ 2段 ノンラジアル 5.5dB

無線LAN

モービル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地台

アクセサリ

HF帯モノバンド

HRタイプ

HR7 M型コネクタ

9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:490g
7MHz1/4λセンターローディング

- 周波数:7MHz ●折曲機構付
- 耐入力:120W SSB

HR14 M型コネクタ

9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:500g
14MHz1/4λセンターローディング

- 周波数:14MHz ●折曲機構付
- 耐入力:200W SSB

HR21 M型コネクタ

9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:490g
21MHz1/4λセンターローディング

- 周波数:21MHz ●折曲機構付
- 耐入力:200W SSB

HR28 M型コネクタ

9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:480g
28MHz1/4λセンターローディング

- 周波数:28MHz ●折曲機構付
- 耐入力:200W SSB

HR50 M型コネクタ

9,030円(税込)

全長:2.13m 重量:490g
50MHz1/2λ 2.15dBiノンリアル

- 周波数:50MHz ●折曲機構付
- 耐入力:200W SSB

HSタイプ

CA-29HS M型コネクタ

6,825円(税込)

全長:0.96m
29MHz1/4λセンターローディング

- 重量:170g ●周波数:29MHz
- 耐入力:35W FM
- 折曲機構付 ●レピータ対応

CA-50HS M型コネクタ

6,615円(税込)

全長:0.96m
50MHz1/4λセンターローディング

- 重量:170g ●周波数:50MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HAタイプ

HA035 M型コネクタ

11,340円(税込)

全長:1.13m
3.5MHz1/4λセンターローディング

- 重量:420g ●周波数:3.5MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA07 M型コネクタ

10,290円(税込)

全長:1.08m
7MHz1/4λセンターローディング

- 重量:420g ●周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA021 M型コネクタ

10,290円(税込)

全長:1.02m
21MHz1/4λセンターローディング

- 重量:380g ●周波数:21MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA028 M型コネクタ

10,290円(税込)

全長:1.0m
28MHz1/4λセンターローディング

- 重量:370g ●周波数:28MHz
- 耐入力:120W SSB/60W FM
- 折曲機構付

HA050 M型コネクタ

10,290円(税込)

全長:1.0m
50MHz1/4λセンターローディング

- 重量:360g ●周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

CHSタイプ

CHS-7 M型コネクタ

7,560円(税込)

全長:1.6m
7MHz1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:230g ●周波数:7MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:250W ●SWR:1.5以下

CHS-21 M型コネクタ

7,035円(税込)

全長:0.95m
21MHz1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:21MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-24 M型コネクタ

7,035円(税込)

全長:0.95m
24MHz1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:145g ●周波数:24MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-28 M型コネクタ

7,035円(税込)

全長:0.95m
28MHz1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:140g ●周波数:28MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-50 M型コネクタ

6,825円(税込)

全長:0.95m
50MHz1/4λベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:50MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

HANDY MATE SERIES

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

CHシリーズ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
- 周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
- フライト受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
- 周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
- フライト受信100~170、350~470、840~980MHz
- 利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

フレキシブルエレメント採用。

CH-300FXS SMA型コネクタ 5,040円(税込)

CH-350FXB BNC型コネクタ 5,040円(税込)

全長:25cm


144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

CH-600FXS SMA型コネクタ 5,040円(税込)

CH-700FXB BNC型コネクタ 5,040円(税込)

全長:40cm

144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

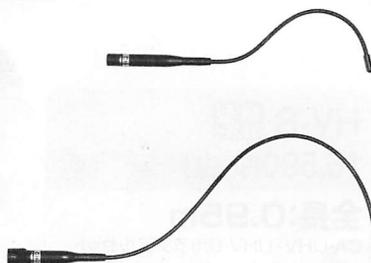

HANDY MATE SERIES

CH シリーズ

144/430/900MHz ワイド受信 10バンド

- 重量:20g ●周波数:144/430/900MHz
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:0dB ●レピータ対応 ●D-STAR対応



4.5cm

CH-32 BNC型 コネクタ 3,465円(税込)

全長:4.5cm

広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯
1/4λハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:68g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.44MHz:0dB 430MHz:1.2dB 900MHz:3.4dB
- レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-501X BNC型 コネクタ 3,990円(税込)

全長:28.5cm

5バンド高利得ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 6バンド

- 重量:100g
- 周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.44MHz:2dB 430MHz:3.4dB 900MHz:5.5dB ●レピータ対応
- D-STAR対応



CH-701X BNC型 コネクタ 5,775円(税込)

全長:47cm

6バンド高利得ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:43g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:20W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:-1.44MHz:0dB 430MHz:3.2dB ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-75 BNC型 コネクタ 3,150円(税込)

全長:39cm

144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:64g ●周波数:50MHz/144MHz/430MHz
- 耐入力:10W ●ワイド受信
- 利得:2.15dB ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-726 BNC型 コネクタ 7,770円(税込)

全長:51cm

SMA-726 SMA型 コネクタ 7,980円(税込)
FM, AIR, 150MHz受信対応

70~1000MHz ワイドバンド

- 重量:65g ●周波数:70MHz~1000MHz
- 耐入力:10W(144/430MHz) ●ワイド受信
- 利得:2.15dB ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-99 BNC型 コネクタ 2,940円(税込)

SMA-99 SMA型 コネクタ 3,150円(税込)

全長:19.5~113.5cm

70~1000MHz:ロットアンテナ式

RX シリーズ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数 1.44MHz:0dB 430MHz:3.4dB 900MHz:5.5dB
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dB ●レピータ対応 ●D-STAR対応



●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

RX-5 SMA型 コネクタ 5,775円(税込)

全長:45cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

- 重量:40g
- 周波数 1.44MHz:0dB 430MHz:3.4dB 900MHz:5.5dB
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



RX-7 BNC型 コネクタ 5,775円(税込)

全長:45cm

144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

BNC シリーズ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:1.44MHz(1/4λ) 430MHz(1/4λ)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC242 BNC型 コネクタ 3,675円(税込)

全長:20cm

144/430MHz 7バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800MHz

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:1.44MHz(1/4λ) 430MHz(1/2λ)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC246 BNC型 コネクタ 3,675円(税込)

全長:38cm

144/430MHz 8バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800/900MHz

- 重量:8g
- 周波数:1.44MHz:2.15dB 430MHz:3.4dB
- 耐入力:20W
- レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC24 BNC型 コネクタ 3,675円(税込)

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地

アクセサリ

台

台

台

HANDY MATE SERIES

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクターなど充実装備。広帯域受信にも対応。

SH シリーズ

144/430MHz ワイド受信 4バンド

- 重量:37g
- 周波数:144/430MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170,350~470,840~980MHz
- 利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



SH55 **BNC型** コネクター 3,675円(税込)

全長:38cm

144/430MHz共用ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:36g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170,350~470,840~980MHz
- 利得:144MHz:1.2dBi 430MHz:1.7dBi 900MHz:3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



SH85 **BNC型** コネクター 4,305円(税込)

全長:25cm

5バンド高利得ハンディアンテナ

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかなエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクター採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応

SMA シリーズ

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数:144/430/900MHz(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~900MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



SMA3 **SMA型** コネクター 4,305円(税込)

全長:25cm

144/430/900MHz帯3バンドハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:15g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応
- 広帯域受信周波数:118~160,250~290,360~390,420~470,820~960,1260~1300MHz ●D-STAR対応



SMA501 **SMA型** コネクター 2,940円(税込)

全長:4.6cm

144/430MHz広帯域受信用小型ハンディアンテナ

- 重量:12g
- 周波数:144/430MHz(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



SMA503 **SMA型** コネクター 3,465円(税込)

全長:22cm

144/430MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ

- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SMA24 **SMA型** コネクター 3,675円(税込)

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:15g
- 周波数:144/430/1200MHz(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



SMA701 **SMA型** コネクター 2,940円(税込)

全長:4.6cm

144/430/1200MHz 超小型ハンディアンテナ

- 重量:11g
- 周波数:144/430/1200MHz(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●利得:3.4dBi(1200MHz)
- レピータ対応 ●D-STAR対応



SMA703 **SMA型** コネクター 3,465円(税込)

全長:17cm


144/430/1200MHz フレキシブルエレメントハンディアンテナ

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー 他を追従を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で初めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:1.2kg
- 周波数
50MHz:5/8λ
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:300W SSB
- ワイド受信
100~170,350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec
- 50MHz帯に調整エレメントを標準装備(調整範囲:50~53MHzの間の1.2MHz)
- D-STAR対応

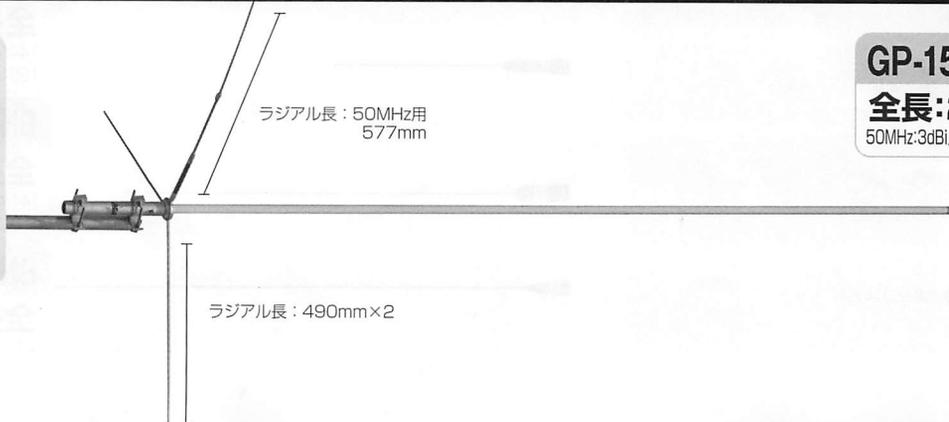

GP-15 **M型** コネクター 19,740円(税込)

全長:2.42m

50MHz:3dBi/144MHz:6.2dBi/430MHz:8.6dBi

TRIPLE BAND GP

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:1.15kg
- 周波数
144MHz:5/8λCフェイズ
430MHz:5/8λ3段
1200MHz:5/8λ6段
- 耐入力:300W SSB(144MHz)
200W SSB(430/1200MHz)
- ワイド受信 100~170.350~470.
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec ●D-STAR対応




GP-93 N型
コネクタ 14,490円(税込)

全長:1.78m

144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi/1200MHz:10.0dBi

- 重量:1.28kg
- 周波数
144MHz:5/8λ2段
430MHz:5/8λ4段
1200MHz:5/8λ9段
- 耐入力:200W SSB(144/1200MHz)
300W SSB(430MHz)
- ワイド受信 100~170.350~470.
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

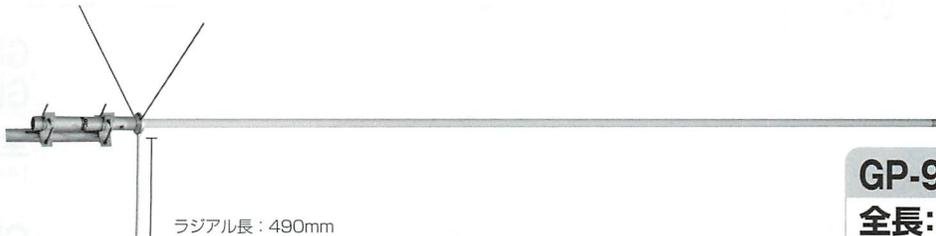

GP-95 N型
コネクタ 18,690円(税込)

全長:2.42m

144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi/1200MHz:12.8dBi

- 重量:1.5kg
- 周波数
144MHz:5/8λ2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ5段Cフェイズ
1200MHz:5/8λ12段
- 耐入力:300W SSB(144/430MHz)
200W SSB(1200MHz)
- ワイド受信 100~170.350~470.
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec ●D-STAR対応



GP-98 N型
コネクタ 23,940円(税込)

全長:2.94m

144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi/1200MHz:13.5dBi

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP

50MHz モノバンド

- 重量:1.2kg
- 周波数 50MHz:1/2λ
- 耐入力:120W SSB
- 調整エレメント付
- 耐風速:45m/sec



GH-50 M型
コネクタ 16,590円(税込)

全長:2.4m

50MHz:2.15dBi/周波数調整機能付/ノンラジアル

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:1.15kg
- 周波数
144MHz:6/8λCフェイズ
430MHz:5/8λ3段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信 100~170.350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:45m/sec ●D-STAR対応



GH-70 M型
コネクタ 16,590円(税込)

全長:2.25m

144MHz:4.5dBi/ノンラジアル/430MHz:7.2dBi/ノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

- 重量:1.15kg
- 周波数
430MHz:5/8λ4段
1200MHz:5/8λ12段
- 耐入力:200W SSB(430MHz)
100W SSB(1200MHz)
- ワイド受信 100~170.350~470.
840~1400MHz
- レピータ対応●耐風速:45m/sec
- D-STAR対応




GH80 N型
コネクタ 17,640円(税込)


全長:2.25m

430MHz:8.6dBi/ノンラジアル
1200MHz:8.6dBi/ノンラジアル

GPシリーズアンテナ取付金具(共通)

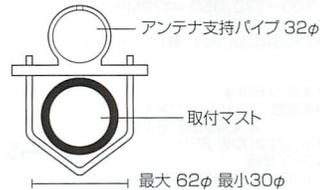

GHシリーズアンテナ取付金具(共通)

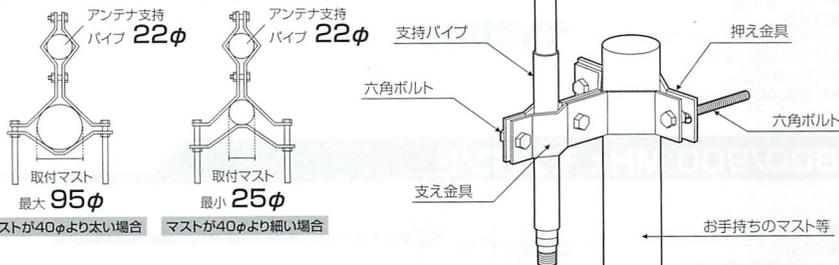


DUAL BAND GP

●SLCシステム


デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメットが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド


- 重量:2.2kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 3段Cフェイス
430MHz:5/8λ 8段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:30m/sec ●D-STAR対応

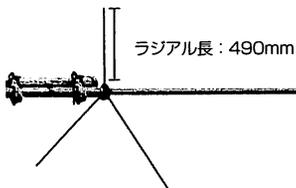

- 重量:1.6kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段Cフェイス
430MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

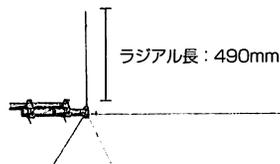

- 重量:1.27kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

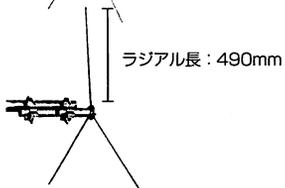

- 重量:1.16kg
- 周波数 144MHz:6/8λ 2段Cフェイス
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



- 重量:0.89kg
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



- 重量:0.78kg
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイス
- 耐入力:100W FM
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



GP-9M M型 コネクター 23,940円(税込)
GP-9N N型 コネクター 23,940円(税込)

全長:5.15m
144MHz:8.5dBi/430MHz:11.9dBi

GP-6 M型 コネクター 18,690円(税込)

全長:3.07m
144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi

GP-5 M型 コネクター 16,275円(税込)

全長:2.42m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi

GP-3 M型 コネクター 12,075円(税込)

全長:1.78m
144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

GP-1 M型 コネクター 9,345円(税込)

全長:1.25m
144MHz:3.0dBi/430MHz:6.0dBi


CA-2x4CX M型 コネクター 10,290円(税込)

全長:1.29m
144MHz:3.5dBi/ノラジアル/430MHz:6.0dBi/ノラジアル

MONO BAND GP

144MHz モノバンド

- 重量:1.1kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信100~170MHz
- 耐風速:30m/sec
- D-STAR対応

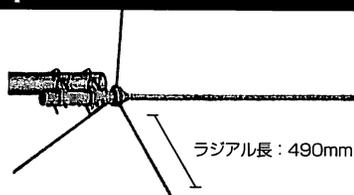


CA-ABC22a M型 コネクター 8,379円(税込)

全長:2.87m 144MHz:6.5dBi アルミGP

430MHz モノバンド

- 重量:1.26kg
- 周波数 430MHz:1/2λ 12段コーリニア
- 耐入力:200W SSB
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

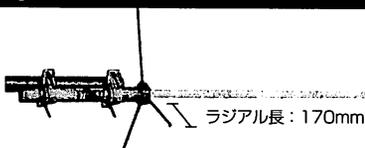


CA-712EF N型 コネクター 16,275円(税込)

全長:3.18m 430MHz:9.8dBi

800/900 MHz モノバンド

- 重量:460g
- 周波数 800~900MHz帯の周波数指定商品
- 耐入力:50W

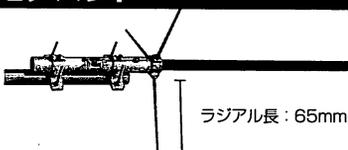

CFC7-71 N型 コネクター 特注品

全長:1.32m
800/900MHz:7~7.14dBi

MONO BAND GP

1200MHz モノバンド

- 重量: 1.2kg
- 周波数
1200MHz: 21段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レピータ対応
- 耐風速: 50m/sec
- D-STAR対応



GP-21 N型 コネクタ 18,375円(税込)

全長: 2.42m

高利得1200MHz: 14.9dBi

2400MHz モノバンド

- 重量: 1.16kg
- 周波数
2400MHz: 22段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レピータ対応
- 耐風速: 60m/sec




GP-24 N型 コネクタ 26,040円(税込)

全長: 1.78m

高利得2400MHz: 15.4dBi

- 重量: 750g
- 周波数
2400MHz: 13段 空芯型コーリニア
- 耐入力: 100W FM
- レピータ対応
- 耐風速: 60m/sec



GP-2413 N型 コネクタ 23,940円(税込)


全長: 1.08m

高利得2400MHz: 10.0dBi

HF GP

HF モノバンド

●耐入力1kwで飛びも抜群。本格派向け HF GPシリーズ。

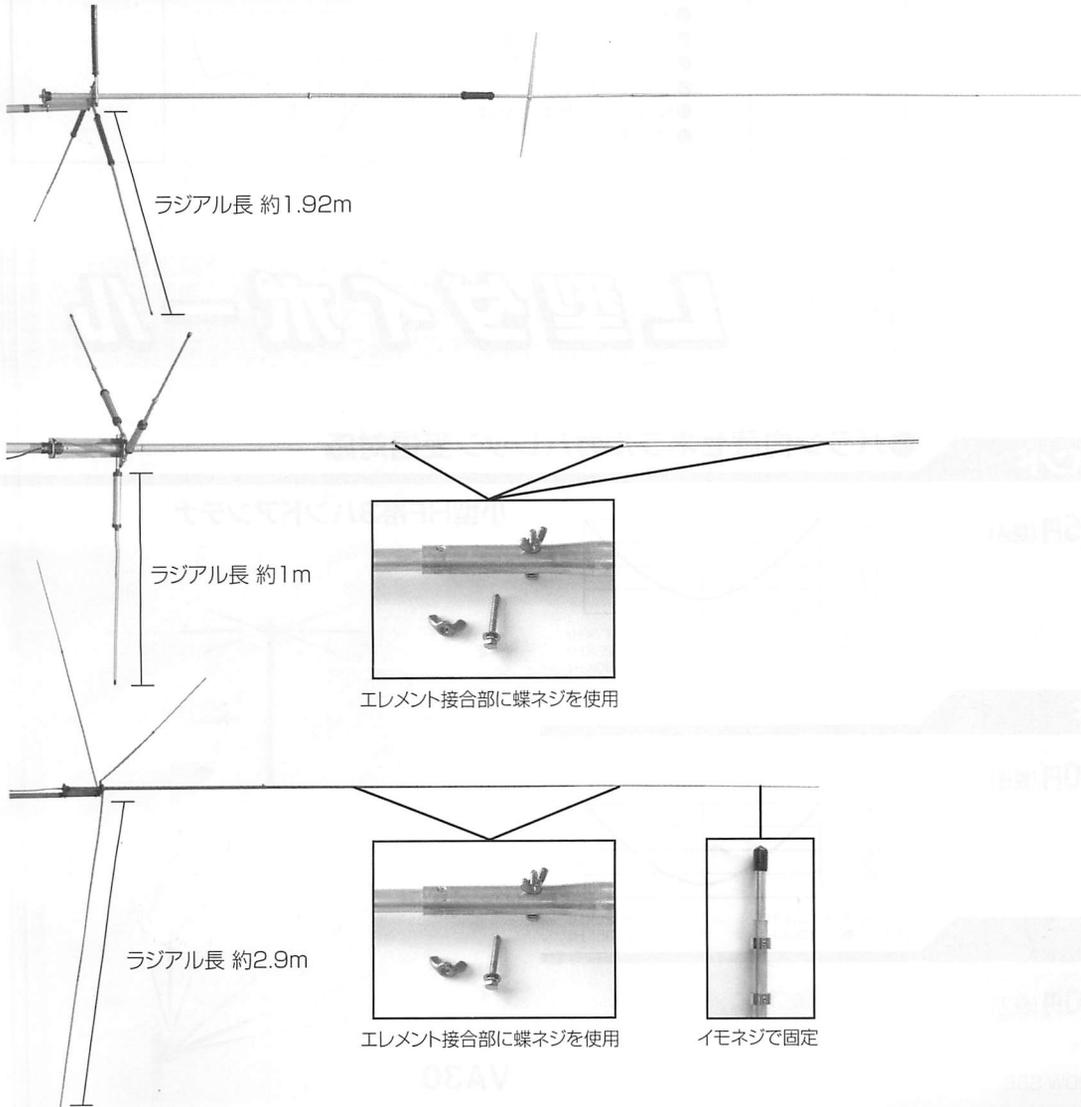

CHA7000 M型 コネクタ 40,740円(税込)

全長: 約8.27m

7MHz

- 重量: 4.5kg
- 周波数: 7MHz
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.SWR: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約1.92m
- 取付支柱: 30~72φ
- 耐風速: 30m/sec

CHA2100 M型 コネクタ 34,125円(税込)

全長: 8.4m

21MHz

- 重量: 3.7kg
- 周波数: 21MHz: 3.2dBi 5/8λ
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.SWR: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約1m
- 取付支柱: 30~72φ
- 耐風速: 30m/sec

CHA2800 M型 コネクタ 28,140円(税込)

CHA2900 M型 コネクタ 28,140円(税込)

全長 CHA2800: 6.72m

CHA2900: 6.40m




28/29MHz

- 重量: 3.5kg
- 周波数: 28/29MHz: 3.2dBi 5/8λ
- 耐入力: 1kW (SSB)
- V.SWR: 1.5以下
- インピーダンス: 50Ω
- ラジアル長: 約2.9m
- 取付支柱: 30~72φ
- 耐風速: 30m/sec
- レピータ対応 (CHA2900)

無線 LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

V・UHF YAGI

1200MHz モノバンド

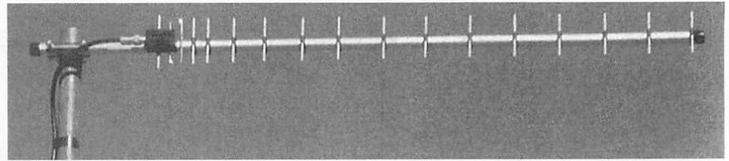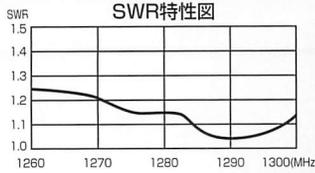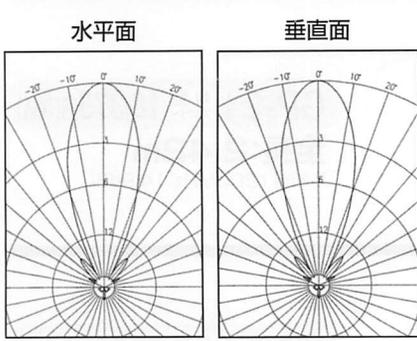

CYA-1216E N型 コネクタ **12,600円(税込)**

ブーム長:1.36m 回転半径:1.3m CYA-1216E 1200MHz16エレシングル

- 重量:0.64kg ●周波数1260~1300MHz ●利得:16.6dBi
- 耐入力:100W FM 200W SSB ●取付支柱径:25~65φ ●受風面積:0.04m²
- 耐風速:45m/sec ●D-STAR対応

HB9CV


50MHz モノバンド

●50MHz HB9CV 位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!

CA-52HB
8,190円(税込)

ブーム長:0.75m
回転半径:1.54m
最大エレメント長:2.97m
50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

- 重量:0.91kg
- 周波数50~53MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.054m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

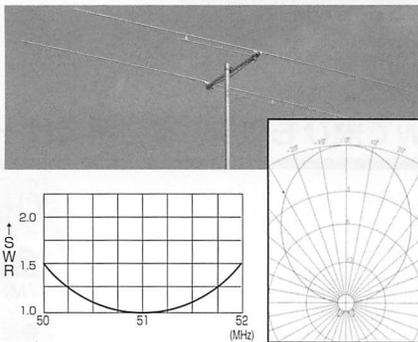


50MHz入門に最適。

CA-52HB4
14,490円(税込)

ブーム長:3.2m
回転半径:2.22m
最大エレメント長:2.97m
50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

- 重量:2.1kg
- 周波数50~53.5MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.19m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

蝶ネジ仕様で組み立て簡単、移動に便利。

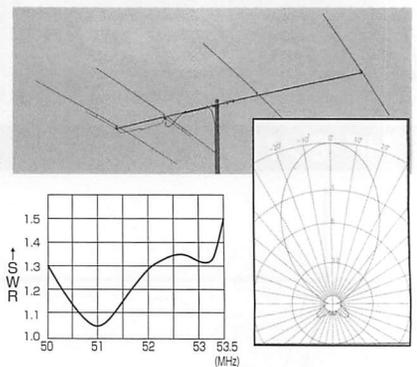

L型ダイポール


7/21/28MHz トリプルバンド

● balan内蔵ゼネラルカバレッジ受信対応


VA30 24,675円(税込)

全長:約3.0m

- 重量:1.8kg ●周波数 7/21/28MHz
- 耐入力:120W SSB(7/21MHz) 200W SSB(28MHz)
- 取付支柱径:25~65φ

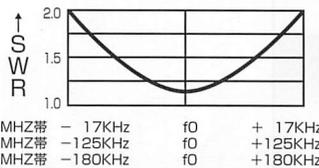

小型HF帯3バンドアンテナ

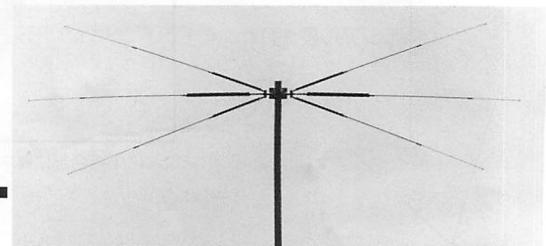


7/21MHz デュアルバンド

VA721 20,790円(税込)

全長:最大約3.0m

- 重量:1.45kg ●周波数:7/21MHz
- 耐入力:120W SSB

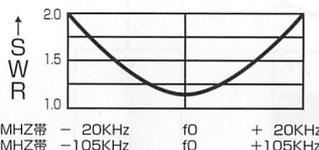


50MHz モノバンド

VA50 12,600円(税込)

全長:最大約3.0m

- 重量:0.7kg ●周波数:50MHz ●耐入力:200W SSB

VA30

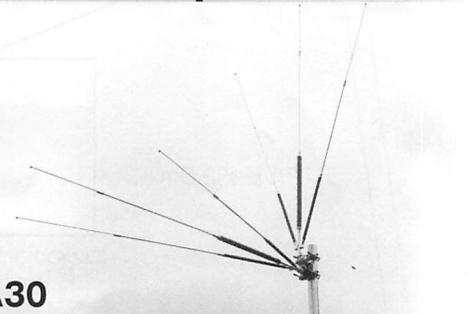


BROAD BAND

ブロードバンドアンテナ

●ノンラジアルバーチカルタイプなのでアース不要!!




第3エレメントが強度アップ
(グラスファイバー内蔵2重構造)



エレメント接合部に蝶ネジを使用
(2段目及び3段目) ※5mm/4mm

エレメントと基台部は
実績あるホースバンドを採用



第5エレメントは
イモネジで固定

全長約7.13m

CHA 250BX II オープンプライス

全長:約7.13m


- 重量:約3.2Kg
- 送信周波数:3.5MHz~57MHz
- 受信周波数:2.0MHz~90MHz
- 耐入力:250W(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- インピーダンス:50Ω
- 取付支柱径:30φ~72φ
- 耐風速:30m/sec
- 形式:単一型GP
- コネクタ: M-J型

●BCLにも最適!!
業界初!HFノンラジアル
アース不要でベランダからの
運用にも最適!

給電部表面に
特殊形状フィンを採用し、
内部温度の上昇を抑え、
耐入力改善!

特長

- 給電部表面に特殊形状フィンを採用。熱放射効率がUPし耐入力を改善。
- 給電部底面にエアダクトを使用。内部温度の上昇を抑え、耐入力強化。

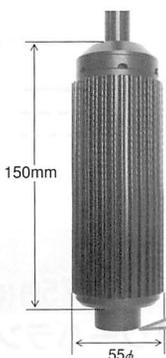

ロングサイズエレメント 採用

送信周波数
7&14~56MHz

受信周波数
3~70MHz

HA750BL

Broadband Mobile アンテナ

28,980円(税込)

- 耐入力:120W(SSB)
- インピーダンス:50Ω
- V.SWR:1.5以下
- 全長:約2.41m
- 重量:約820g
- コネクタ:M型

送信周波数
7&18~54MHz

受信周波数
3~70MHz

HA750B

Broadband Mobile アンテナ

26,775円(税込)

- 耐入力:120W(SSB)
- インピーダンス:50Ω
- V.SWR:1.5以下
- 全長:約1.22m
- 重量:約730g
- コネクタ:M型

●ブロードバンドアンテナハイパワータイプ

CHA-260 オープンプライス



108~140MHz/220~460MHz
エアバンドに最適

- 送信周波数:7&54MHz+144MHz
(アンテナチューナー使用時)
- 受信周波数:3.0~460MHz
- 耐入力:200W SSB(7~54MHz)、
50W SSB(144MHz)
- インピーダンス:50Ω
- V.SWR:1.5以下
- 全長:約2.25m
- 重量:約1.75Kg
- コネクタ:M-J型



モバイル用

●ワイヤーとグラスファイバーの
エレメント交換で2役!!

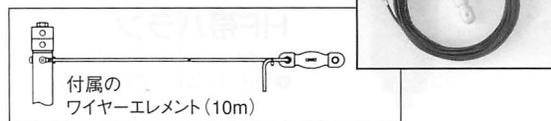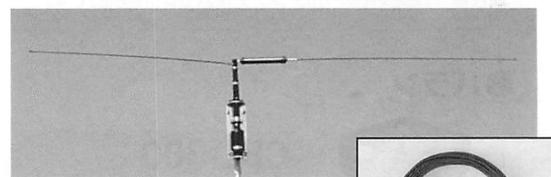

特長

- ★従来のGPアンテナなどと比較して、超広帯域特性を実現した給電構造を採用し電氣的に安定しています。
- ★パイプの肉厚を2mmとし、取付にはステンレス製のネジ・ボルト類を用い耐候性・耐久性の向上を図っています。
- ★付属にワイヤー類を備えていますので、ワイヤーアンテナとしても使用可能。

VA250

オープンプライス

全長:MAX約2.6m 全高:MAX約0.66m


- 送信周波数:3.5~54MHz(チューナー併用)
- 受信周波数:2.0~90MHz
- 耐入力 間欠送信時:200W(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- 取付支柱径:30φ~72φ
- 耐風速:40m/sec
- 重量:約2.36kg
- インピーダンス:50Ω
- コネクタ:M-J型
- 形式:単一型

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基地台
アクセサリ

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇄V型の切替えは簡単!

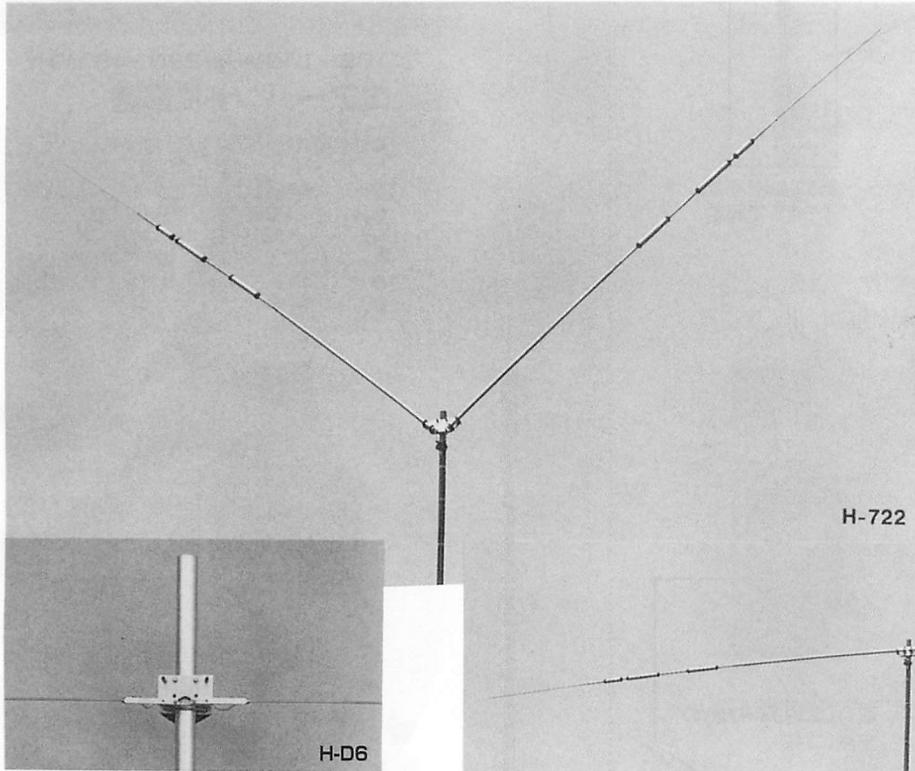

H-722 26,040円(税込)

全長:9.8m (水平ダイポール時)
6.9m (V型ダイポール時)

7/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:4.8kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
- 周波数:7/21/28MHz ●耐入力:1KW SSB
- 受風免責:0.26m² ●バラン (CBL-2000) 付属
- 取付マスト:38~62φ

H-422 28,140円(税込)

全長:10.3m (水平ダイポール時)
7.4m (V型ダイポール時)

7/14/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:5.4kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
- 周波数:7/14/21/28MHz ●耐入力:1KW SSB
- 受風免責:0.28m² ●バラン (CBL-2000) 付属
- 取付マスト:38~62φ
- ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

H-722 ロータリーダイポールとしても使用可能

H-D6 6,405円(税込)

全長:2.82m (水平ダイポール時) / 2.51m (V型ダイポール時)

トラップ型ダイポール用50MHz帯オプションエレメントセット

- 逆V型、水平取付け可能
- H-722,H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
- 重量:250kg ●周波数:50MHz ●利得:2.15dBi ●インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下 ●耐入力:200W SSB ●適合ポール:25φ~62φ
- 仕様:1/2λダイポールアンテナ※バランは別売りです。(H-D6を単独使用する場合はCBL-2000が必要です)

●バラン



CBL-300
5,565円(税込)

HF帯バラン


- SWR:1.1以下 1.7~30MHz
- 耐圧:1KW(PEP)・500W(CW)



CBL-2000
5,775円(税込)


ハイパワーバラン

- SWR:1.1以下 0.5~60MHz
- 耐圧:2KW(PEP)

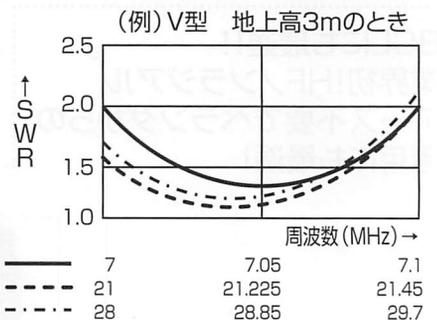

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。HF帯ダイポールアンテナセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。また、モノバンドのセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

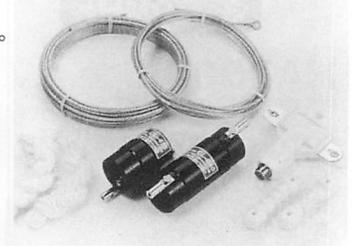

HF帯ダイポールアンテナセット

モノバンドダイポールアンテナセット			
型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1KW(PEP)500W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐圧2KW SSBタイプもあります。(¥1050 (税込) アップ)

HF帯ダイポールアンテナセット			
型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-718	7/21/28MHz	13.8m	10,500円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力500W(PEP)300W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

Kシリーズケーブル

車載用同軸ケーブルLK/CKシリーズが新しく生まれ変わってKシリーズとして登場しました。

同軸は従来通り高品質、低損失のフジクラ製を使用しラインナップも更に充実、パッケージ新して好評発売中です。



このパッケージが目印です!各販売店にてご購入ください。



型名	定価	税込	1.5DQE	3.5DQEFV	5DQEFV	全長	コネクター
3K054M	4,400	4,620	0.5	3.5	-	4	MJ-MP
3K055M	4,700	4,935	0.5	4.5	-	5	MJ-MP
3K153M	4,100	4,305	1.5	1.5	-	3	MJ-MP
3K154M	4,400	4,620	1.5	2.5	-	4	MJ-MP
3K155M	4,700	4,935	1.5	3.5	-	5	MJ-MP
5K053M	4,800	5,040	0.5	-	2.5	3	MJ-MP
5K054M	5,200	5,460	0.5	-	3.5	4	MJ-MP
5K055M	5,600	5,880	0.5	-	4.5	5	MJ-MP
5K104M	5,200	5,460	1	-	3	4	MJ-MP
5K105M	5,600	5,880	1	-	4	5	MJ-MP
5K106M	6,000	6,300	1	-	5	6	MJ-MP
5K154M	5,200	5,460	1.5	-	2.5	4	MJ-MP
5K155M	5,600	5,880	1.5	-	3.5	5	MJ-MP
5K156M	6,000	6,300	1.5	-	4.5	6	MJ-MP
5K204M	5,200	5,460	2	-	2	4	MJ-MP
5K205M	5,600	5,880	2	-	3	5	MJ-MP
5K206M	6,000	6,300	2	-	4	6	MJ-MP
5K207M	6,400	6,720	2	-	5	7	MJ-MP
5K255M	5,600	5,880	2.5	-	2.5	5	MJ-MP
5K256M	6,000	6,300	2.5	-	3.5	6	MJ-MP
5K103N	5,200	5,460	1	-	2	3	NJ-NP
5K104N	5,600	5,880	1	-	3	4	NJ-NP
5K105N	6,000	6,300	1	-	4	5	NJ-NP
5K105P	5,600	5,880	1	-	4	5	MJ-NP

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。


NEW

全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換(特にセダントイプからワンボックスへ)に伴いケーブル長が不足した場合、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりません。


しかし、この度新発売のFSシリーズは、ジョイントセクションに特注コネクターを採用し、アンテナ側ケーブルと無線機側ケーブルの分離を可能にしました。これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。

必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。

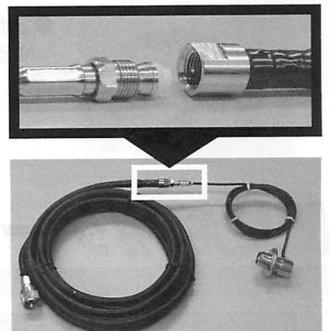

接続例

アンテナ側 (1.5m) + 無線機側 (3m) = 合計全長 4.5m




RG174A/U				
アンテナ側ケーブル	型名	全長	コネクター	定価
	T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
	T1M	1.0m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
	T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
	T2M	2.0m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
	T0.6N	0.6m	NL-FMEJ	1,785円(税込)
	T1N	1.0m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
	T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)
	T2N	2.0m	NL-FMEJ	2,100円(税込)

5DQEFV				
無線機側ケーブル	型名	全長	コネクター	定価
	F525M	2.5m	FMEP-MP	3,255円(税込)
	F530M	3.0m	FMEP-MP	3,570円(税込)
	F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
	F540M	4.0m	FMEP-MP	4,200円(税込)
	F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
	F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
	F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
	F530N	3.0m	FMEP-NP	3,780円(税込)
	F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
	F540N	4.0m	FMEP-NP	4,410円(税込)
	F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)
	F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)

モバイル基台用ケーブルセット

●使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。




同軸ケーブル

5DQEFV			
型名		全長	コネクター
ブラック	透明		
5D3MB	5D3MS	3m	ML-MP
5D3PB	5D3PS	3m	ML-NP
5D3NB	5D3NS	3m	NL-NP
5D4MB	5D4MS	4m	ML-MP
5D4PB	5D4PS	4m	ML-NP
5D4NB	5D4NS	4m	NL-NP
5D5MB	5D5MS	5m	ML-MP
5D5PB	5D5PS	5m	ML-NP
5D5NB	5D5NS	5m	NL-NP
5D6MB	5D6MS	6m	ML-MP
5D6PB	5D6PS	6m	ML-NP
5D6NB	5D6NS	6m	NL-NP

※QEJVケーブルセットのMタイプはML-MPでHF~600MHz、
PタイプはML-NPでHF~1,300MHz、
NタイプはNL-NPでHF~2,500MHzに対応。2DQFVセットを除く。


2DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
2D2SC	2.0m	ML-SMAP	3,045円(税込)
2D3SC	3.5m	ML-SMAP	3,255円(税込)
2D5SC	5.0m	ML-SMAP	3,465円(税込)
2D2MC	2.0m	ML-MP	2,940円(税込)
2D3MC	3.5m	ML-MP	3,150円(税込)
2D5MC	5.0m	ML-MP	3,360円(税込)
2D2BC	2.0m	ML-BNCP	2,940円(税込)
2D3BC	3.5m	ML-BNCP	3,150円(税込)
2D5BC	5.0m	ML-BNCP	3,360円(税込)

3.5DQEFV		
型名	全長	コネクター
3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
3D4PB	4m	ML-NP
3D4NB	4m	NL-NP



TSシリーズ基台ケーブルセット

●MP、NPともコネクターは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。




トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-3M	3m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF~500MHzに対応。Pタイプは、HF~1000MHzに対応。
Nタイプは、HF~1500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

GRシリーズ基台ケーブルセット

●3点締め構造の新型コネクター固定リングで、車の振動によるゆるみをなくしました。付属のL型レンチのみで取付可能。



5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクター	定価
GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF~500MHzに対応。


固定局用ケーブルセット

5DQEFV/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクター
5D2V	HF~500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF~600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP



ブラックアンテナ用ブラック基台ケーブルセット

●HF-500MHzに対応。アンテナコネクターは、
ブラック仕上3.5DQFV+特殊ケーブル

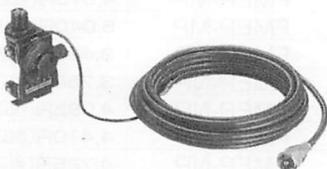

RS37+ケーブルセット(1m)			
型名	全長	コネクター	定価
A37M	6m	ML-MP	7,245円(税込)
A37B	6m	ML-BNCP	7,245円(税込)

※ブラックタイプのマグネット基台ケーブルセットもあります。(P21をご参照ください。)

変換ケーブル

ハンディートランシーバーとの
接続に使用します。

BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m



接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクター	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンブライズ
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンブライズ
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンブライズ

ケーブル直径参考(実寸)



※表内に定価の無いものはオープン価格です。

ポール

●移動用アルミポール

CP-45 4.5m 9,345円(税込)

- 組立全長:最大4.5m(4段)
1.36m(最小)
- パイプ径:22~34φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:1.38Kg

特長

コネクター取付け板。
手を挟まない安全タイプ。
固定ネジ強化タイプ。

CP-54 5m オープンプライス

- 組立全長:最大5m(3段)
1.95m(最小)
- パイプ径:38~45φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:2.19Kg

CP-60L 6m オープンプライス

- 組立全長:最大6m(5段)
1.49m(最小)
- パイプ径:26~43φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:2.4Kg



※CP-60には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

CP-80L 8.05m オープンプライス

- 組立全長:最大8.05m(6段)
1.72m(最小)
- パイプ径:22~42φ
- 組立方法:伸縮組立
- 重量:約3Kg



※CP-80には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

CP-45専用三脚 YS-45


(CP-45アルミポールは別売)

11,340円(税込)


- パイプ受径:38φ
- 使用時高さ:0.85m
- 収納時寸法:1.36m
- 開脚半径:約0.6m
- 重量:1.5kg
- 最大取付重量:10kg(無風時)



■移動運用に最適な ワイヤーアンテナ設置例

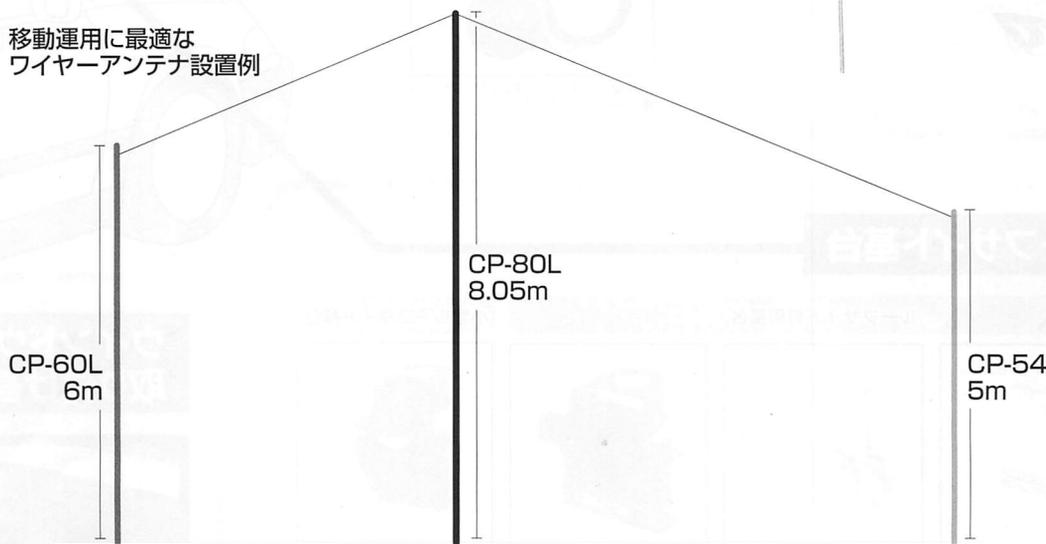


●モバイル移動用簡易ポール立て

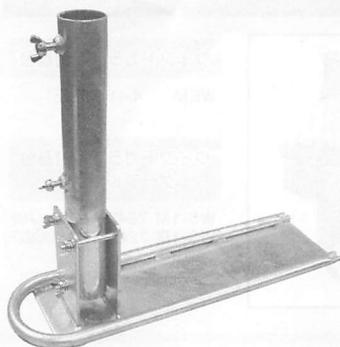

ふみたてくん MODEL MCB III 11,340円(税込)

- 取付可能ポール径:34φ~50φ
- 取付可能アンテナ重量:使用のポール規格による
(10kg程度)
- 本体重量:約4.3kg
- 大きさ:156×540×416mm
(巾×長さ×高さ)



無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基地台
アクセサリ

●取り付け自在 モバイル基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモバイル局ですが、コメットが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメットはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット

M72S M型コネクタ 6,090円(税込)
M72SB BNC型コネクタ 6,090円(税込)
M72SS SMA型コネクタ 6,090円(税込)

全長:0.52m

144MHz:1.7dBi / 430MHz:3.5dBiノンラジアル


- 重量:450g
- 周波数144MHz:1/4λ, 430MHz:5/8λ
- マグネット基台(強力マグネット使用)
- レピータ対応 ●耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U(4m)

M24M M型コネクタ 5,460円(税込)
M24B BNC型コネクタ 5,460円(税込)
M24S SMA型コネクタ 5,460円(税込)

全長:0.48m

144MHz:1.7dBi / 430MHz:4.15dBiノンラジアル

- 重量:500g
- 周波数144MHz:3/8λ, 430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- マグネット基台●レピータ対応
- 耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U(4m)

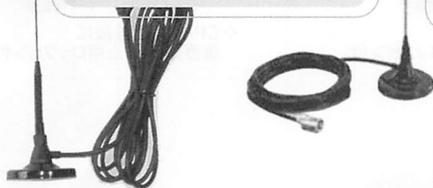

超ミニサイズマグネット一体型アンテナ **NEW**

UM-24B BNC型コネクタ 5,040円(税込)
UM-24S SMA型コネクタ 5,040円(税込)

全長:0.51m

144MHz:1.5dBi / 430MHz:2.15dBiノンラジアル

- 重量:68g
- 周波数144MHz:1/4λ, 430MHz:1/2λ
- マグネット基台(マグネット径:40φ)
- 耐入力:10W(FM)
- ケーブル:RG-174AU(2m)



3軸変角機構付マグネットベース



RMS 5,250円(税込)
 ●吸盤付マグネット採用 ●高さ70mm


小型強力マグネット基台セット



CM5M 4,935円(税込) (MJ-MP) 5m
 ●低損失金メッキ芯線使用

マグネット基台

小型マグネット基台セット

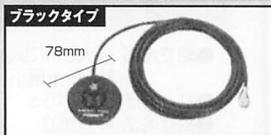


BMG-M 5,670円(税込) (ML-MP) 4.1m
BMG-P 5,775円(税込) (ML-NP) 3.9m
BMG-N 5,880円(税込) (NL-NP) 4.1m
BMG-B 5,670円(税込) (ML-BNC) 3.7m
BMG-BB 5,460円(税込) (BL-BNC) 3.2m
 ●3.5DQEFV使用

シルバータイプ



MG-SRM 4,305円(税込) (ML-MP) 4m
 ●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台

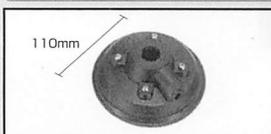

CA-MS2 3,150円(税込)
 ●強力12極マグネット使用
 ●1.5D~8Dまで使用可能(アダプター付)


大型マグネット基台セット



MG-4M 5,985円(税込) (MJ-MP) 4m
MG-5M 6,195円(税込) (MJ-MP) 5m
MG-6M 6,405円(税込) (MJ-MP) 6m
MG-7M 6,615円(税込) (MJ-MP) 7m
MG-4P 6,090円(税込) (MJ-NP) 4m
MG-4N 6,195円(税込) (NJ-NP) 4m
MG-4B 5,985円(税込) (MJ-BNC) 4m

●3.5DQEFV使用
 ●110mm大型マグネット使用


吸盤付マグネット基台セット

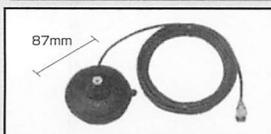


RRM-M 5,880円(税込) (ML-MP) 4m
RRM-P 5,985円(税込) (ML-NP) 4m
RRM-N 6,090円(税込) (NL-NP) 4m
RRM-B 5,880円(税込) (ML-BNC) 4m
 ●2DQEFVケーブル使用
 ●吸盤付強力マグネット基台

ルーフサイド基台


ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構付




RS-47 3,675円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

小型ルーフサイド基台



RS-500 3,675円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構付

大型ルーフサイド基台



RS-100 8,190円(税込)
 ●折曲機構付




RS-200 3,465円(税込)




RS-700 3,990円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

ルーフサイド基台



RS-710 3,990円(税込)
 ●ダイヤルロック折曲機構付

ウィンドウガラス 取り付け基台

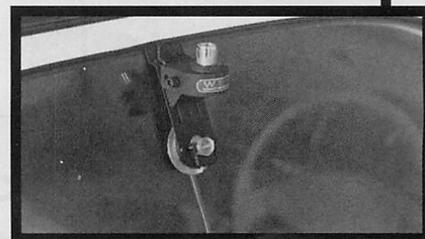


ウィンドウガラス取付基台

WEM 4,410円(税込)

ウィンドウガラス取付基台
ケーブルセット


WS-1M 7,245円(税込) (MJ-MP)
 WS-1B 7,245円(税込) (MJ-BNC)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル
 全長3.5m

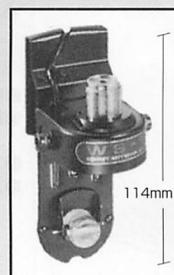


パイプレールベース


パイプ取付基台




RS-6 3,360円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付
●最大32φ



RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
●角パイプ32×32mm
(取付可能範囲)




RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付基台
●12φ~32φ




RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付基台
●10~50φ

ルーフレール取付基台



RS-650U
5,040円(税込)
●35~56までのルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mmまでのルーフレールに対応
●取り付け幅、取り付け高さとも市場最大のルーフレール専用基台



RS-7
2,520円(税込)
●変角機構付で、丸パイプ34φ、角パイプ34×34mm(取付可能範囲)

トランク・ハッチバック基台



RS-37 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-520 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-720 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-730 4,200円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

SSシリーズに最適

大型HFアンテナ基台

トランク・ハッチバック基台


トランク専用基台




RS580 4,200円(税込)
●ミディサイズ



RS840 4,410円(税込)
●トランクハッチバック用











RS-530 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付



CRD 2,835円(税込)



平板基台



※単位=mm

CST-1 CST-2 CST-3 CST-5 CST-6 CST-7 CST-8 価格 オープンブライズ
ステンレス肉厚3mm

ラジアルマスト

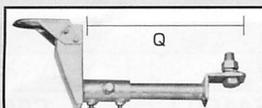

UB-1 8,925円(税込) Q=20cm
UB-1L 9,345円(税込) Q=26cm

CMT-650 9,240円(税込)
●144~440MHz用ラジアルマスト
●0.65m ●M型コネクター

※オプション

R-50H 3,780円(税込)
●50MHz短縮ラジアルマスト ●0.57m
●CMT-650に50MHzを追加するオプション

TRIPLEXER & DUPLEXER

●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメントの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせる事により、多彩な使用法が可能です。またツインキャビティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。

TRIPLEXER				DUPLEXER				
周波数	144/430/1200MHz	50/144/430MHz	50/144MHz		28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz	
型名	CFX-431	CFX-514	CF-530	CF-706	CF-360	CF-413	CF-416	CF-4160
価格	9,240円(税込)	8,925円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	Aタイプ 5,775円(税込)	5,250円(税込)
コネクタ	Aタイプ Bタイプ Dタイプ	MJ	MJ	MJ	Aタイプ MJ	Bタイプ MJ Dタイプ MJ	Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Aタイプ MJ
周波数挿入損失	1.3~150MHz 0.2dB以下 350~500MHz 0.3dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~90MHz 0.2dB以下 130~200MHz 0.25dB以下 380~500MHz 0.3dB以下	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下	1.3~170MHz 0.1dB以下 350~540MHz 0.2dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1:1.2以下	上記各帯域にて1:1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	50db以上	55db以上	45db以上	40db以上	45db以上	55db以上	60db以上	60db以上
耐入力	1.3~60MHz 1000W(PEP) 100~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~90MHz 800W(PEP) 130~200MHz 800W(PEP) 380~500MHz 500W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)

TRIPLEXER

DUPLEXER



CFX-431 (Aタイプ)



CFX-514



CF-530



CF-360 (Aタイプ)



CF-4160



CF-706



CF-413 (Bタイプ)



CF-416 (Aタイプ)

●デュプレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

TRIPLEXER				DUPLEXER					
周波数	50/144/430MHz		144/430/1200MHz				28/50MHz		
型名	CFX5140 (プラグタイプ)	CFX514J (ジャックタイプ)	CFX431 (ケーブルタイプ)		CFX4310 (プラグタイプ)		CF360B (ケーブルタイプ)	CF306 (プラグタイプ)	
価格	10,290円(税込)	10,290円(税込)	10,815円(税込)		10,605円(税込)		9,240円(税込)	9,240円(税込)	
コネクタ	MJ	MJ	Cタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ Dタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ Dタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ	MJ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ	
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.15dB以下 130~200MHz 0.2dB以下 380~500MHz 0.25dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 0.15dB以下 350~500MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)	
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下						上記各帯域にて1.2以下		

DUPLEXER


周波数	430/1200MHz				144/430MHz				50/144MHz		
型名	CF413 (ケーブルタイプ)		CF4130 (プラグタイプ)		CF4160 (プラグタイプ)		CF4160J (ジャックタイプ)		CF503 (プラグタイプ)		
価格	8,505円(税込)		8,715円(税込)	8,505円(税込)	8,715円(税込)	7,140円(税込)	7,350円(税込)	7,560円(税込)	9,240円(税込)		
コネクタ	Aタイプ MJ Cタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ	Cタイプ MJ	Dタイプ MJ Eタイプ MJ	Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Bタイプ MJ Cタイプ MJ	MJ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ
周波数挿入損失	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)		1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~460MHz 840~950MHz	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ		1.3~90MHz 0.15dB以下 125~470MHz 0.25dB以下			
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下										

ACCESSORIES

●同軸避雷器 誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型名	CS-400R	CS-400P	CS-290R	CS-290P
価格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz		DC-1500MHz	
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66×41×20mm	74×41×20mm	76×41×20mm	86×41×20mm
重量	80g	95g	100g	130g
接栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下

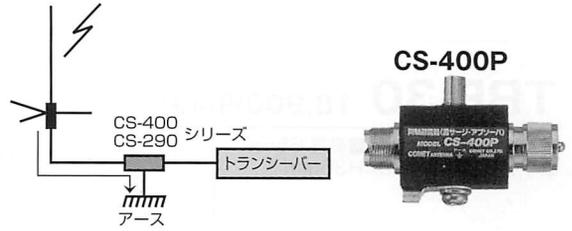

●通信用小型モバイルスピーカー



CSP-80
4,935円(税込)

- サイズ:131W×106H×39Dmm
- 重量:328g
- 最大入力:10W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き



CSP-60
4,515円(税込)

- サイズ:120W×97H×47Dmm
- 重量:273g ●最大入力:8W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
- イヤホンジャック付き



CSP-30
3,885円(税込)

- サイズ:81W×78H×47Dmm
- 重量:170g ●最大入力:5W



CB-980
オープンプライス

- サイズ:110W×64H×55Dmm
- 重量:278g
- 最大入力:5W

●高性能同軸切替器

CSW-201G (金メッキタイプ) (M型) 6,195円(税込)

- 周波数範囲: DC~600MHz
- 挿入損失: DC~600MHz 0.12dB以下
- 最大通過電力: 1500W PEP (DC~30MHz)
1000W PEP (30~150MHz)
500W PEP (150~600MHz)
- 切替回路数: 1回路2接点
- 入出力インピーダンス: 50Ω
- S.W.R: DC~600MHz 0.12以下
- アイソレーション: DC~600MHz 60dB以上
- コネクター: MJ ●外形寸法: 72×78×47mm
- 重量: 430g



特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。

- 周波数範囲が広い ●通過損失(挿入損失)が少ない ●SWRが低い

CSW-201GN (N型) 9,240円(税込)

- 周波数範囲: DC~1,800MHz
- 挿入損失: DC~1,800MHz 0.12dB以下
- 最大通過電力: 1,500W (PEP) at DC~30MHz
500W (PEP) at 30~600MHz
150W (PEP) at 600~1,800MHz
- 切替回路数: 1回路2接点
- 入出力インピーダンス: 50Ω
- S.W.R: DC~600MHz 1.2以下 /
600~1,800MHz 1.3以下
- アイソレーション: DC~600MHz 60dB以上
600~1,800MHz 45dB以上
- 入出力接栓: N-J
- 外形寸法: 72(W)×78(L)×47(H)mm
- 重量: 430g



●同軸分配器



CA-430N4/CA-430N2

機種名	本体価格(税込)	f	p	Ω
CA-1200N2	13,860円	1260~1300MHz	300W	50
CA-430N2	12,348円	430~450MHz	500W	50
CA-144N2	12,348円	144~148MHz	1KW	50
CA-1200N4	18,270円	1260~1300MHz	300W	50
CA-430N4	17,640円	430~450MHz	500W	50
CA-144N4	17,640円	144~148MHz	1KW	50
CA-2400N2	18,900円	2400~2500MHz	200W	50

CA-144N4/
CA144N2

●ダミーロード

D21M 2,940円(税込)

- DC~600MHz ●VSWR:1.15以下
- 耐入力: 15W(VAG)、100W(PEP) ●M型コネクター
- 温度の上昇で色が変化するサーモンシール付き



DL-1500C (M-J) 37,800円(税込)
DL-1500CN (N-J) 38,850円(税込)

- 周波数範囲: 0.3~600MHz
- 挿入損失: DC~600MHz 0.12dB以下
- 入力電力: 1500W (10sec) 500W (40sec)
- インピーダンス: 50Ω ●コネクター: MJ
- 寸法: 100×150×280mm


特長 強制空冷ファンが温度センサー検出により温度上昇時動作致します。N型タイプは特に450MHz前後の特性が安定しております。



●フィルター TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

TRF-30 18,900円(税込)

- AC/DC:30Amax ■重量:655g
- 寸法:D80×W230×H35mm

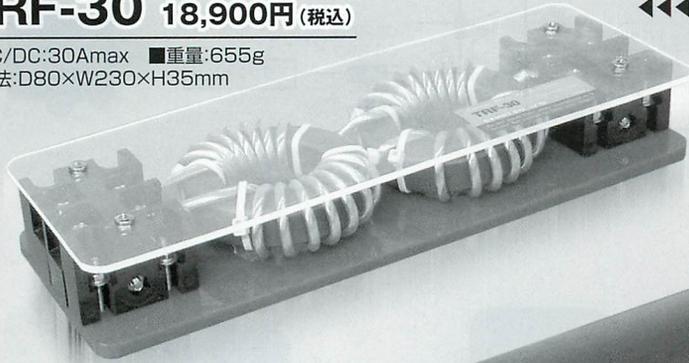

◀◀◀◀ 送信機のACラインと大地の間にアースループが発生しています。このループ上に接続されているラインから共通モードのスプリアス(高調波)を放射します。このループを遮断する事によりスプリアスを軽減する事ができます。



TF-5000 18,900円(税込)

- 周波数:1.3~500MHz
- 最大耐入力:5KW(30MHz以下)
- インピーダンス:50Ω ■コネクター:MJ
- 寸法:長さ322mm ■外径54mm

コモンモード対応フィルター

LPF30L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~30MHz ●MJ型コネクター
- 耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)



LPF50L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~55MHz ●MJ型コネクター
- 耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

コモンモードフィルター

TF-1800 15,540円(税込)

- 周波数:1.3~500MHz ●最大耐入力:1800W(30MHz以下)
- インピーダンス:50Ω ●コネクター:MJ
- 寸法:長さ350mm ●外径40mm



TF-400 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~500MHz ●最大耐入力:400W(30MHz以下)
- インピーダンス:50Ω ●コネクター:MJ
- 寸法:長さ350mm ●外径40mm



ローパスフィルター

CF-30S 3,885円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力150W(CW)

CF-30MR 6,615円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力1KW(CW)

CF-50S 3,885円(税込)

- カットオフ57MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力150W(CW)

CF-50MR 6,615円(税込)

- カットオフ57MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力1KW(PEP)

CF-30H 21,000円(税込)

- カットオフ32MHz ●MJ型コネクター
- 通過耐入力2KW(PEP)

ハイパスフィルター

V/UHF帯の電波障害対策受信機につける、ハイパスフィルター



TF-01

TF-01 3,990円(税込)

- 周波数帯域:75~770MHz
- インピーダンス:75Ω ●重量:60g

AC/DCラインフィルター各種

TRF-20 14,490円(税込)

20A対応



TRF-15 13,440円(税込)

15A対応



TRF-12 12,390円(税込)

コンセント型
12A対応



無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台


アクセサリ

ACCESSORIES

スイッチング電源


小型、軽量でも30A連続の実力!

●定電圧安定化電源

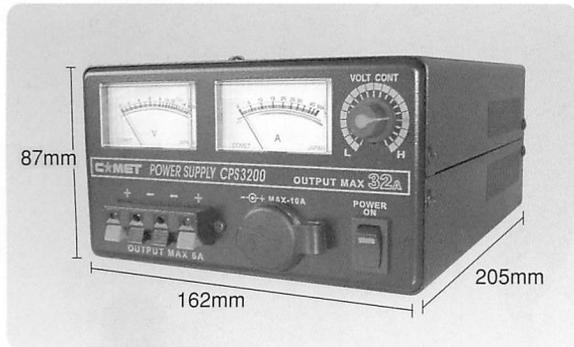

CPS3200 37,590円(税込) 100V▶13.8V

- 入力電圧: AC 90 ~ 120V 50/60HZ
- 出力電圧: DC 5 ~ 15V 可変
- 出力電流: 連続 30A
- 出力電圧変動率: 2%以下
- リップル変動率: 10mv以下
- 出力過電流保護回路(動作点): 垂下特性自動電流制限式 33 ± 1A
- ファンによる強制空冷
- 使用ヒューズ: 8A
- 寸法(m/m): W162 × H87 × D205
- 重量: 約 2.0Kg

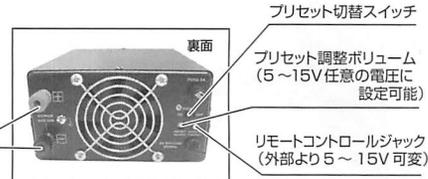

出力ターミナル端子(32A)

プリセット切替スイッチ

プリセット調整ボリューム(5~15V任意の電圧に設定可能)

リモートコントロールジャック(外部より5~15V可変)


●DCDCコンバーター



※CDC3200はCPS3200(上図)と同寸。

CDC3200 37,590円(税込) 24V▶13.8V

- 入力電圧: DC 24V
- 出力電圧: 13.8V
- 出力電流: 30A 連続
- 出力電圧変動率: 2%以下
- 出力過電流保護回路(動作点): フの字特性自動電流制限式 34 ± 1A
- 出力過電圧保護回路: リレーによる電源遮断方式
- 逆接保護回路: 電源ON禁止
- エンジンキーと連動可能
- ファンによる強制空冷
- メモリー出力: DC 12V 15A 電源OFF時は1A以下
- イルミネーション: DC 12V 1A以下
- ライティングスイッチ入力: DC 24V
- 使用ヒューズ: 30A
- 寸法(m/m): W162 × H87 × D205
- 重量: 1.9Kg

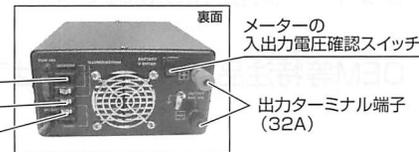


メモリー(12V)※
イルミネーション(12V)※
スモールライト※

メーターの入出力電圧確認スイッチ

出力ターミナル端子(32A)

※カーナビ・カーコンポ、その他機器用

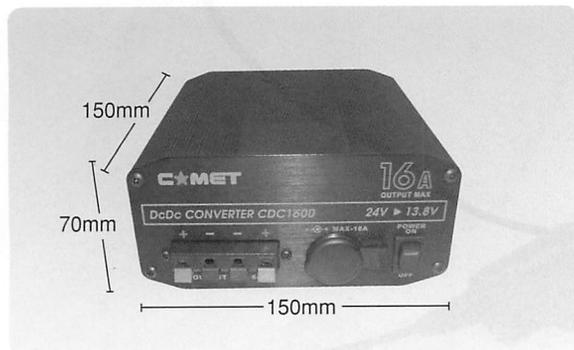

CDC1600 20,790円(税込) 24V▶13.8V


- 入力電圧: DC 24V
- 出力電圧: DC 13.8V
- 出力電流: 連続 15A
- 出力電圧変動率: 2%以下
- 出力過電流保護回路(動作点): フの字特性自動電流制限式 17 ± A以上
- 出力過電圧保護回路: リレーによる電源遮断方式
- 逆接保護回路: 電源ON禁止
- エンジンキーと連動可能
- ファンによる強制空冷
- メモリー出力: DC 12V 1A 以下
- 使用ヒューズ: 15A
- 寸法(m/m): W150 × H70 × D150
- 重量: 1Kg
- 逆接保護回路: 電源ON禁止



裏面

SWR&パワーメーター

ハイパワー対応

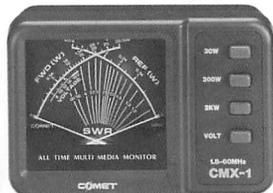

別売
延長ケーブル
EKS-3B
2,940円(税込)

CD-300HV 20,790円(税込)

- 周波数範囲: 1.8~200MHz
- 電力測定範囲: 0~3KW (VHF 1KW)
- 電力レンジ: 30/300/3KW
- SWR測定: 1.0~∞
- 挿入損失: 0.1dB
- 入力インピーダンス: 50Ω
- コネクタ: MJ

CMX-1

- 周波数範囲: 1.8~60MHz
- 電力測定範囲: 0~2KW
- 電力レンジ: 30/300/3KW
- 電力測定精度: ±10%(フルスケール時)
- SWR測定範囲: 1.0~∞
- インピーダンス: 50Ω
- 残留SWR: 1.2以下
- 挿入損失: 0.2dB以下

20,790円(税込)

- SWR測定最小電力: 約6W
- コネクタ: M型
- 電源: DC 11~15V 約350mA
- 寸法: (本体) W120 × H80 × D43mm (RFセンサー) W82 [112] × H29 × D50 [54]mm
- ※ [] は突起物を含むサイズ
- 重量: (本体) 約230g (RFセンサー) 約170g

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台


アクセサリ

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台

コメットインカムシリーズ

アマチュア無線・バイク用無線など
様々なシーンに応じた豊富なバリエーションの
コメットインカムシリーズ。
レジャー・業務用に最適です。

OEM等特注品はお問い合わせ下さい。

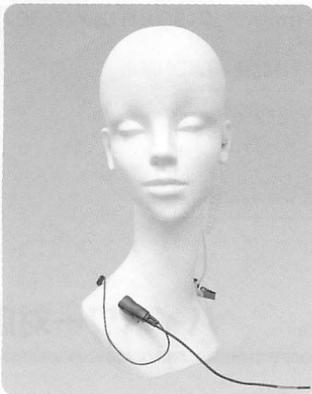


アクセサリ

ACCESSORIES

プラグ形状による対応メーカー

コメントのインカムシリーズは対応メーカーによってプラグ形状が異なります。ご購入の際にお確かめ下さい。

- ①Yタイプ (ヤエス用 L型4Pネジナシ)
- ②YLタイプ (スタンダードVX-6・VX-7、4Pネジ付)
- ③Kタイプ (ケンウッド用)
- ④Fタイプ (アイコム・アルインコ用)

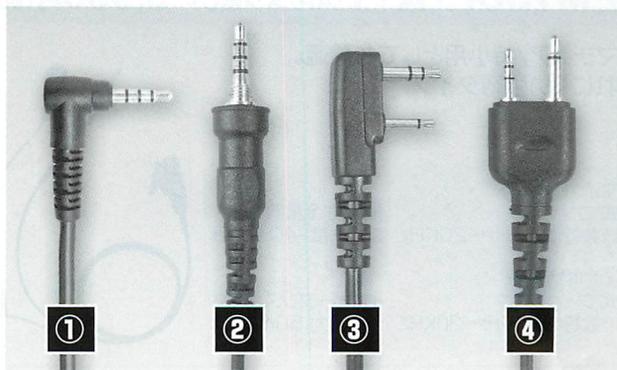

CEP500F・K PAT.P 4,200円 (税込)



装着しても耳をふさがないので、アクティブに活動出来る!!
アコースティックチューブ採用でソフトな音質。
長時間の使用でも疲れない!!



シリコンジェルイヤーモールド

※右用・左用2個入り

装着例

※写真の向きの通りに装着してください。

- 形式: マグネチックタイプ
- 周波数特性: 750~9300Hz
- 最大出力: 30mW
- インピーダンス: 110Ω

H250F・K PAT.P 2,520円 (税込)



コード部が360度回転するので左右どちらの耳にも使える!
フック部はフレキシブルに変形可能。
耳の形・サイズにあわせて調整できます。

- 形式: ダイナミック
- 周波数特性: 750~20000Hz
- 最大出力: 50mW
- インピーダンス: 32Ω

ML900F・K・YL (4P/ネジ付き)

9,240円 (税込)

※大きな騒音等がある場所においては、明瞭度が極端に悪くなる場合があります。

鼓膜の振動を高感度マイクが拾い、音声にするマイクレスマイク。
イヤホン部にマイクを内蔵。

- スピーカー及びマイクを装備したイヤホン部とPTTスイッチボックス部を持ち、外部PTTスイッチ端子を設けたイヤホンマイク。



重量: 約46g
線長: イヤホン~PTT 48.5cm
PTT~プラグ 74cm

- イヤホン
スピーカー: 8Ω
マイク: コンデンサーマイク
マイク感度: -50dB ±5dB

- PTT部
AMPゲイン: 26dB
PTTスイッチ: タクトスイッチ ON/OFF
外部PTTジャック: φ2.5モノラル

※弊社 PS8、PS8F、PS8R、PS8RCが使用可能

CTM480F・K・Y (4P/ネジ無し)

7,560円 (税込)

※マイクの取付位置により明瞭度が変わる場合があります。



バイクやパラグライダー、サバイバルゲームに最適!
明瞭度がアップ

- SP
タイプ: 磁気振動子
周波数特性: 1.2~12KHz
インピーダンス: 110Ω (ケンウッド), 16Ω (その他)
- MIC
タイプ: コンデンサー
指向性: 無指向性
周波数特性: 50Hz~12KHz
感度: -45±2dB

- PTT アンロックタイプ...外部PTT用2P (2.5φ用ジャック付)

CEM100F・K・Y (4P/ネジ無し) 3,990円(税込)

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靱タイプ

- マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB
- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz~20KHz 最大出力:50mW



CEM195F・K・Y・YL (4P/ネジ無し) 5,250円(税込)

イヤーフック
CEM190の新タイプとしてPTTスイッチを小型化
PTTスイッチ:アンロックタイプ

- マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB
- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz~20KHz 最大出力:30mW



CEM200F・K・Y (4P/ネジ無し) 5,040円(税込)

イヤーループ
H20のループ形状タイプ(外れにくい)
PTTスイッチ:アンロックタイプ

- マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB
- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:300~7500Hz 最大出力:500mW



CEM450F・K・Y (4P/ネジ無し) 6,300円(税込)

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靱タイプ
長時間の使用でも痛くない。

- マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB
- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:110Ω
周波数特性:750~9300Hz 最大出力:30mW



CNM300F・K・Y (4P/ネジ無し) 5,250円(税込)

ヘッドセット
ネックタイプ(ネック部分が折れにくい堅牢タイプ)
PTTスイッチ:アンロックタイプ

- マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB
- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz~20KHz 最大出力:30mW



CEP400F・K 3,990円(税込)

アコースティック
チューブイヤホンタイプ
(長時間の使用でも痛くない)

- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:110Ω
周波数特性:750~9300Hz
最大出力:30mW



PS8 2,100円(税込)



外部PTTスイッチ
PS7の後継機種角型タイプ
アンロックタイプ 外部PTTオプション
プラグ径:2.5φ

PS8F 2,310円(税込)



外部PTTスイッチ
指用外部「ハングライダーに最適」
アンロックタイプ
外部PTTオプション プラグ径:2.5φ

PS8R 2,520円(税込)



外部PTTスイッチ
丸型外部「バイク、リュックサック用」
アンロックタイプ
外部PTTオプション プラグ径:2.5φ

PS8RC 2,730円(税込)



(ケーブルは切れ難い業務用を使用)
外部PTTスイッチ
PS8のカーブコードタイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション プラグ径:2.5φ

CEM-295F・K・Y・YL 5,040円(税込)

イヤーループの新タイプ

- マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz
感度:-40±2dB
- イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:300~7500Hz
最大出力:500mW


マイクブームは
余裕の15cm



HM-S9F・K・Y 3,675円(税込)

小さくても音質を重視
従来品に比べてさらにコンパクトに!

- SP
タイプ:ダイナミック インピーダンス:8Ω
最大入力:200mw カールコード:0.5~1.5m
スピーカー直径:28mm/m
- MIC
タイプ:エレクトレットコンデンサー
指向性:無指向性
インピーダンス:1KΩ
- イヤフォンジャック付...2P(3.5φ)

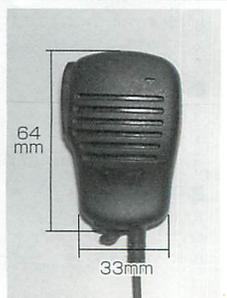

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

ACCESSORIES


HM-9F・K 4,148円(税込)

F:ヤエス、スタンダード、
アイコム、アルインコ用
K:ケンウッド用



- 内部スピーカーが36φの物を使用しているため音が良い
- 回転クリップ付き
- ※ロックなし ※生産終了品、在庫のみ

HM-M40 1,890円(税込)



- PPTスイッチ&回転式クリップ付き
- コード長:1.2m
- 2.5φプラグ付き

H-20F・H-20K 1,890円(税込)
H-20YL 1,995円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用
YL:スタンダード
VX-6・VX-7用



- Fタイプ:3.5φプラグ / Kタイプ:2.5φプラグ
- YLタイプ:4Pストレート(ネジ付)
- インピーダンス:36Ω
- 最大入力:0.1W ●コード長:1m

H-200F・K 1,890円(税込)




- Fタイプ:3.5φプラグ
- Kタイプ:2.5φプラグ
- インピーダンス:32Ω
- 最大入力:0.5W ●コード長:0.9m


イヤホンを自由に選べる マイク付コネクター

CEM-EX1F・K・Y・YL
2,310円(税込)

■マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

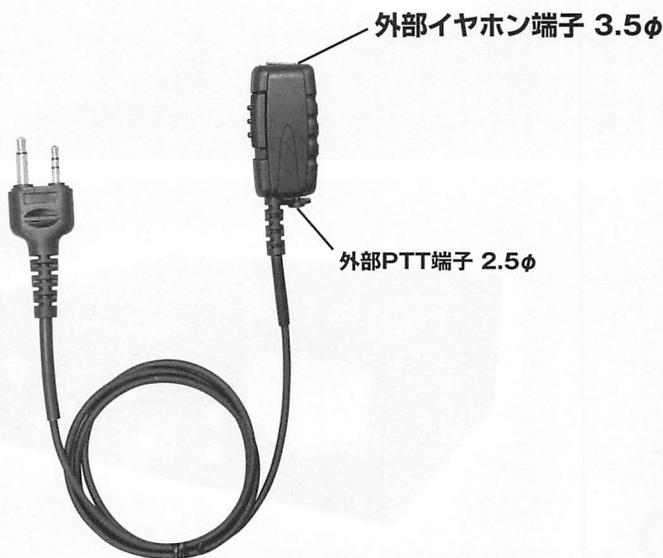

選べるイヤホン5種! シーンに応じてイヤホンを選択でき、多様な用途に使用できます。

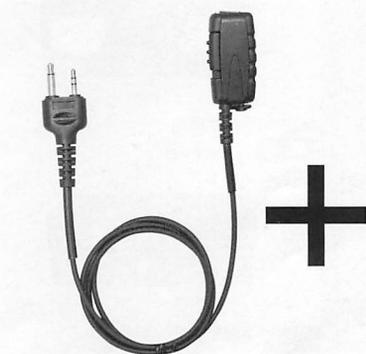


CEM-EX1F・K・Y・YL



CEP400F



CEP500F



H20F



H200F



H250F

Driven to Perform, In STYLE!

マニュアル調整には**感動**と**発見**がある。



感動



アンテナカプラー

CAT-10
15,540円(税込)

- 周波数範囲: 3.5~50MHz (ワークバンド含む)
- 入力インピーダンス: 50~600Ω
- 通過許容電力: 10W以下 (CW)
- 重量: 900g
- 付加回路: チューニングインジケータ (LEDによる同調表示)
- バンド: 7バンド
- 出力インピーダンス: 50Ω
- 寸法: W162×H58×D120mm

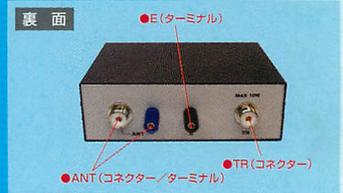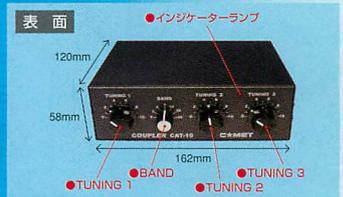


発見



アンテナチューナー

CAT-300
31,290円(税込)

- 周波数範囲: 1.8~56MHz 300W (PEP)
- 寸法: 約W255mm×H97mm×D240mm (突起物を含む)
- 重量: 約2.6kg
- 12V照明付

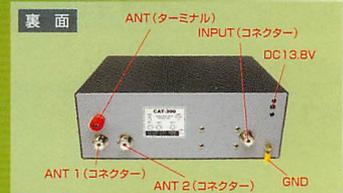

時代のニーズ



ツインクロスSWRパワーメーター

CMX2300
TWIN

27,090円(税込)



- 周波数範囲: M1(左)・・・1.8~200MHz / M2(右)・・・140~525MHz
- 電力レンジ: M1(左)・・・30/300/3kw / M2(右)・・・20/50/200w
- 寸法: 約W250mm×H100mm×D125mm (突起物を含む)
- 重量: 約1.4kg
- 12V照明付
- RF OUT: 現出出力

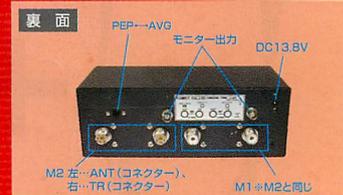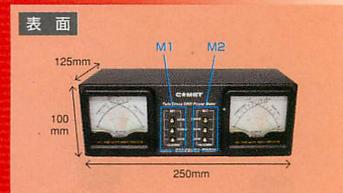

※改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。

コメット株式会社

本 社 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131 FAX 048-839-3136

●札幌 ●仙台 ●名古屋 ●大阪 ●福岡

<http://www.comet-ant.co.jp/>

Any inquiry to; COMET CO.,LTD

18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN

TEL:048-839-3131 FAX:048-839-3136

BRANCHES: SAPPORO, SENDAI, NAGOYA, OSAKA, FUKUOKA

※このカタログの内容は2007年8月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。

※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。

※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。

※このカタログに記載されている全ての製品の価格は税込価格です。