COMET®

Driven to Perform, In STYLE!

CMX2300 T

エコアクション21
認証·登録番号0003682

AMATEUR RADIO CATALOG Vol. XI

BSI
UKAS
QUALITY MANAGEMENT
003
FM 518534 / ISO 9001:2000

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

●IEEE802.11規格　無線LANの環境づくりにコメットのアンテナが役立っています。

2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用

●重量:1.16kg
●空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2400～2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下
●耐風速:60/sec.
●耐入力:50W
●利得:15dbi型

GP-D2422 NJ型コネクター
GP-D2422-3(3°チルト) NJ型コネクター
全長:1.78m



GP-D2422:チャート

●重量:750g
●空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2400～2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下
●耐風速:60/sec.
●耐入力:50W
●利得:9dbi型

GP-D2413 NJ型コネクター
全長:1.08m



指向性固定基地局用

●重量:440g
●空中線型式:14素子八木型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2400～2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω(公称値)
●SWR:1.5以下
●耐風速:40m/sec.(瞬間最大)
●耐入力:100W PEP
●利得:15.5dbi　●受風面積:0.45m²
●回転半径:630mm
●取付マスト径:35～60φ

CYA-2414 AType NJ型コネクター
BType ケーブル付 NJ
全長:720mm

CYA-2414:チャート

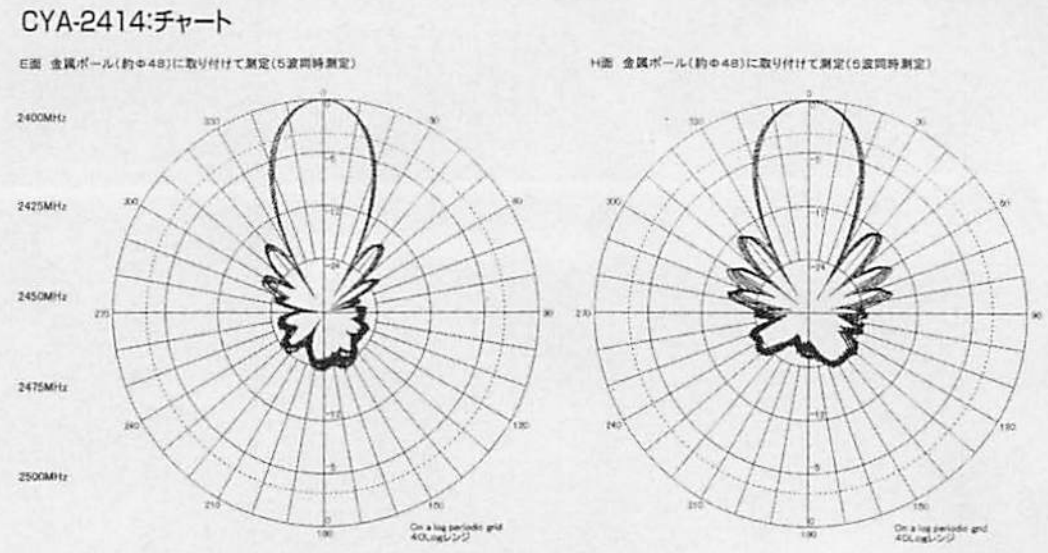



モービル用　2.4GHz 帯

SF-D245
SF-245W
SF-245SPR
●重量:70g
●空中線型式:1/2λ5段コーリニア型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2471～2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下
●利得:5.0dbi

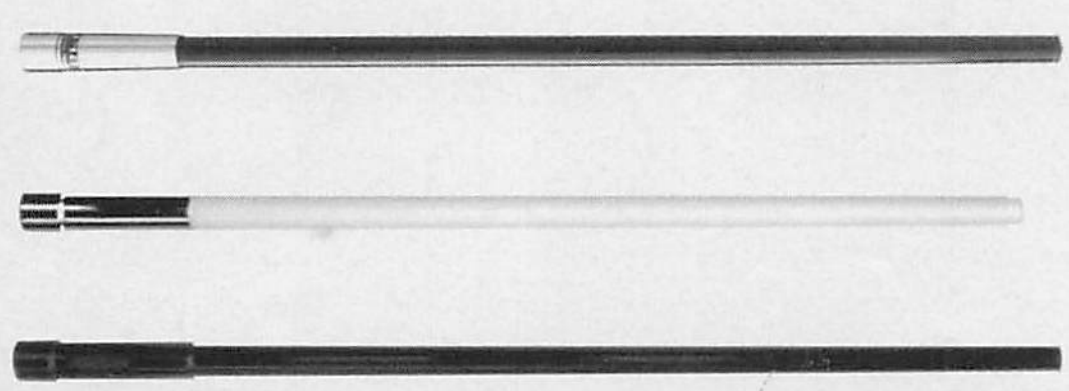

SF-D245 NP型コネクター
SF-245W NP型コネクター
SF-245SPR NP型コネクター
全長: SF-D245 **485mm**
SF-245W **450mm**
SF-245SPR **485mm**

CFA-245
●重量:70g
●空中線型式:5/8λ 2段型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2400～2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下
●利得:4.0dbi

CFA-245 NP型コネクター
全長:250mm

5GHz 帯

SF-D53N
●重量:70g
●空中線型式:1/2λ 3段
●利得:5.5dbi
SF-D52N
●重量:60g
●空中線型式:1/2λ 2段
●利得:4dbi



SF-D53N NP型コネクター
SF-D52N NP型コネクター
全長: SF-D53N **180mm**
SF-D52N **150mm**

CHL SERIES

144/430MHz デュアルバンド

●確実な飛び ハイテクデュアルバンダー

●重量:150g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:144/120W 430/100W
●折曲機構付
●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-19 M型コネクター 5,460円 (税込)
全長:0.68m
144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:4.15dBiノンラジアル

●重量:210g
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付
●レピーター対応
●カラー:シルバー(S)、ブラック(B)
●D-STAR対応



CHL-25S M型コネクター 5,880円 (税込)
CHL-25B M型コネクター 6,090円 (税込)
全長:0.98m
144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:330g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:144/200W 430/200W
●折曲機構付
●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-250H M型コネクター 6,300円 (税込)
全長:0.95m
144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:430g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:250W
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付
●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-2510 M型コネクター 7,770円 (税込)
全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:260g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:200W
●折曲機構付
●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-63S M型コネクター 8,190円 (税込)
全長:1.06m
144MHz:3.5dBiノンラジアル
430MHz:6dBiノンラジアル

●重量:220g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:160W
●スプリング付折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応

CHL-500S M型コネクター 8,085円 (税込)
全長:1.0m
144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:350g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●耐入力:200W
●スプリング付折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応

CHL-550S M型コネクター 8,295円 (税込)
全長:0.95m
144MHz:3dBiノンラジアル
430MHz:5dBiノンラジアル

430MHz モノバンド

●重量:210g
●周波数
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:150W
●折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応

CHL-77 M型コネクター 6,090円 (税込)
全長:0.98m 430MHz:5.5dBi

※在庫無くなり次第終了

144/430MHz デュアルバンドスリムモービルアンテナ

SUPER SLIM

SS390S 4,935円（税込） **SS390SB** 5,145円（税込） 約39cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル
■重量:95g ■利得:144MHz 1.5dBi、430MHz 2.15dBi ■耐入力:60W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS400 5,565円（税込）約40cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル
■重量:78g ■利得:144MHz 1.5dBi、430MHz 2.15dBi ■耐入力:60W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS460 5,355円（税込）約46cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル
■重量:80g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 3.8dBi ■耐入力:60W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS460S 5,775円（税込） **SS460SB** 5,985円（税込） 約46cm 144/430MHz 430MHzノンラジアル
■重量:93g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 3.8dBi ■耐入力:60W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS680 6,090円（税込）約68cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル
■重量:100g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 4.15dBi ■耐入力:80W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS680S 6,510円（税込） **SS680SB** 6,720円（税込） 約68cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル
■重量:115g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 4.15dBi ■耐入力:80W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS780 6,510円（税込）約78cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル
■重量:110g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 5dBi ■耐入力:80W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS780S 6,930円（税込） **SS780SB** 7,140円（税込） 約78cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル
■重量:95g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 5dBi ■耐入力:80W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS910 6,615円（税込）約91cm 144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル
■重量:106g ■利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 5.5dBi ■耐入力:80W ■コネクター:M ■D-STAR対応

SS960S/AFM 8,190円（税込） **SS960SB/AFM** 8,400円（税込） 約96cm 144/430MHz AM・FM受信対応 バイク専用モービルアンテナ
■重量:119g ■利得:144MHz 1/4λ 1.5dBi、430MHz 5/8λ 3.8dBi ■耐入力:80W ■コネクター:M ■D-STAR対応 交換用フレキシブルエレメント付属

※SB:ブラックタイプ

144MHz/430MHzノンラジアル

SUPER BEAM®

CSB7500 8,400円(税込) 144MHz/430MHzノンラジアル
■全長:1.06m ■重量:約325g ■周波数:144MHz:1/2λ,430MHz:5/8λ2段 ■利得:144MHz:3.6dBi, 430MHz:6.1dBi ■耐入力:150W ■接栓:M ■D-STAR対応

CSB7700 10,500円(税込) 144MHz/430MHzノンラジアル
■全長:1.27m ■重量:約345g ■周波数:144MHz:5/8λ,430MHz:5/8λ2段 ■利得:144MHz:4.4dBi, 430MHz:6.9dBi ■耐入力:150W ■接栓:M ■D-STAR対応

CSB7900 12,600円(税込) 144MHz/430MHzノンラジアル
■全長:1.58m ■重量:約465g ■周波数:144MHz:7/8λ,430MHz:5/8λ3段 ■利得:144MHz:5.1dBi, 430MHz:7.7dBi ■耐入力:150W ■接栓:M ■D-STAR対応

SB/SBB SERIES

144/430MHz デュアルバンド

- ●重量:80g
- ●周波数
  - 144MHz:1/4λ
  - 430MHz:1/2λ
- ●耐入力:60W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●レピータ対応 ●D-STAR対応



SB0 M型コネクター 4,095円（税込）
SBB0 M型コネクター 4,410円（税込）
全長:0.31m
144MHz:2.15dBi／430MHz:2.15dBiノンラジアル

- ●重量:100g
- ●周波数
  - 144MHz:1/4λ
  - 430MHz:1/2λ
- ●耐入力:60W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●レピータ対応 ●D-STAR対応

フレキシブルエレメント



SB1 M型コネクター 4,935円（税込）
SBB1 M型コネクター 5,250円（税込）
全長:0.41m
144MHz:1.5dBi／430MHz:2.15dBiノンラジアル

- ●重量:105g
- ●周波数
  - 144MHz:1/4λ
  - 430MHz:5/8λ Cフェイズ
- ●耐入力:60W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SB2 M型コネクター 4,725円（税込）
SBB2 M型コネクター 5,040円（税込）
全長:0.46m
144MHz:2.15dBi／430MHz:3.8dBiノンラジアル

- ●重量:140g
- ●周波数 144MHz:1/2λ
  - 430MHz:5/8λ 2段短縮
- ●耐入力:60W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付 ●レピータ対応
- ●D-STAR対応

SB3 M型コネクター 5,880円（税込）
SBB3 M型コネクター 6,195円（税込）
全長:0.66m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.0dBiノンラジアル

- ●重量:135g
- ●周波数 144MHz:1/2λ
  - 430MHz:5/8λ 2段
- ●耐入力:60W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付 ●レピータ対応
- ●D-STAR対応

SB4 M型コネクター 5,880円（税込）
SBB4 M型コネクター 6,195円（税込）
全長:0.92m
144MHz:3.0dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

- ●重量:170g
- ●周波数 144MHz:1/2λ
  - 430MHz:5/8λ 2段
- ●耐入力:120W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付 ●レピータ対応
- ●D-STAR対応



SB5 M型コネクター 6,090円（税込）
SBB5 M型コネクター 6,510円（税込）
全長:0.95m
144MHz:3.0dBiノンラジアル／430MHz:5.5dBiノンラジアル

- ●重量:240g
- ●周波数 144MHz:5/8λ ダブルCフェイズ
  - 430MHz:5/8λ 3段短縮
- ●耐入力:70W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付 ●レピータ対応
- ●D-STAR対応

SB6 M型コネクター 8,190円（税込）
全長:1.15m
144MHz:3.9dBiノンラジアル／430MHz:6.4dBiノンラジアル

- ●重量:230g
- ●周波数
  - 144MHz:6/8λ Cフェイズ
  - 430MHz:5/8λ 3段
- ●耐入力:70W(FM)
- ●ワイド受信
  - 100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付
- ●レピータ対応
- ●D-STAR対応



SB7 M型コネクター 9,240円（税込）
SBB7 M型コネクター 9,660円（税込）
全長:1.38m
144MHz:4.5dBiノンラジアル／430MHz:7.2dBiノンラジアル

144MHz モノバンド

- ●重量:130g
- ●周波数
  - 144MHz:1/2λ
- ●耐入力:150W(FM)
- ●ワイド受信100～170MHz
- ●折曲機構付
- ●D-STAR対応



SB21 M型コネクター 5,460円（税込）
全長:1.04m
144MHz:2.15dBiノンラジアル

- ●重量:120g
- ●周波数
  - 144MHz:3/8λ
- ●耐入力:150W(FM)
- ●ワイド受信100～170MHz
- ●折曲機構付
- ●D-STAR対応

SB23 M型コネクター 5,040円（税込）
全長:0.75m
144MHz:2.15dBi

50/144/430MHz トリプルバンド

●重量:300g
●周波数
50MHz:1/4λ 短縮
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
●耐入力:120W(FM)
●折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応

SB14 M型コネクター 9,240円（税込）
全長:1.08m
50MHz:2.15dBi／144MHz:3.5dBiノンラジアル
430MHz:6.0dBiノンラジアル

●重量:410g
●周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:120W(FM)
●折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応



SB15 M型コネクター 10,290円（税込）
全長:1.53m
50MHz:2.15dBi／144MHz:4.5dBi
430MHz:7.2dBi

430MHz モノバンド

●重量:100g
●周波数
430MHz:1/2λ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
350〜470MHz
●レピータ対応
●D-STAR対応

SB41 M型コネクター 3,990円（税込）
全長:0.4m
430MHz:2.15dBiノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

●重量:110g
●周波数
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
350〜470MHz
840〜1400MHz
●レピータ対応 ●D-STAR対応

SB72 N型コネクター 5,040円（税込）
全長:0.4m
430MHz:3.0dBiノンラジアル
1200MHz:5.5dBiノンラジアル

144〜170MHzモノバンド

CA-144（特注）
●耐入力:140W（SSB）
●全　長:約46cm
●D-STAR対応



CA-150S
●全　長:約51cm
●D-STAR対応



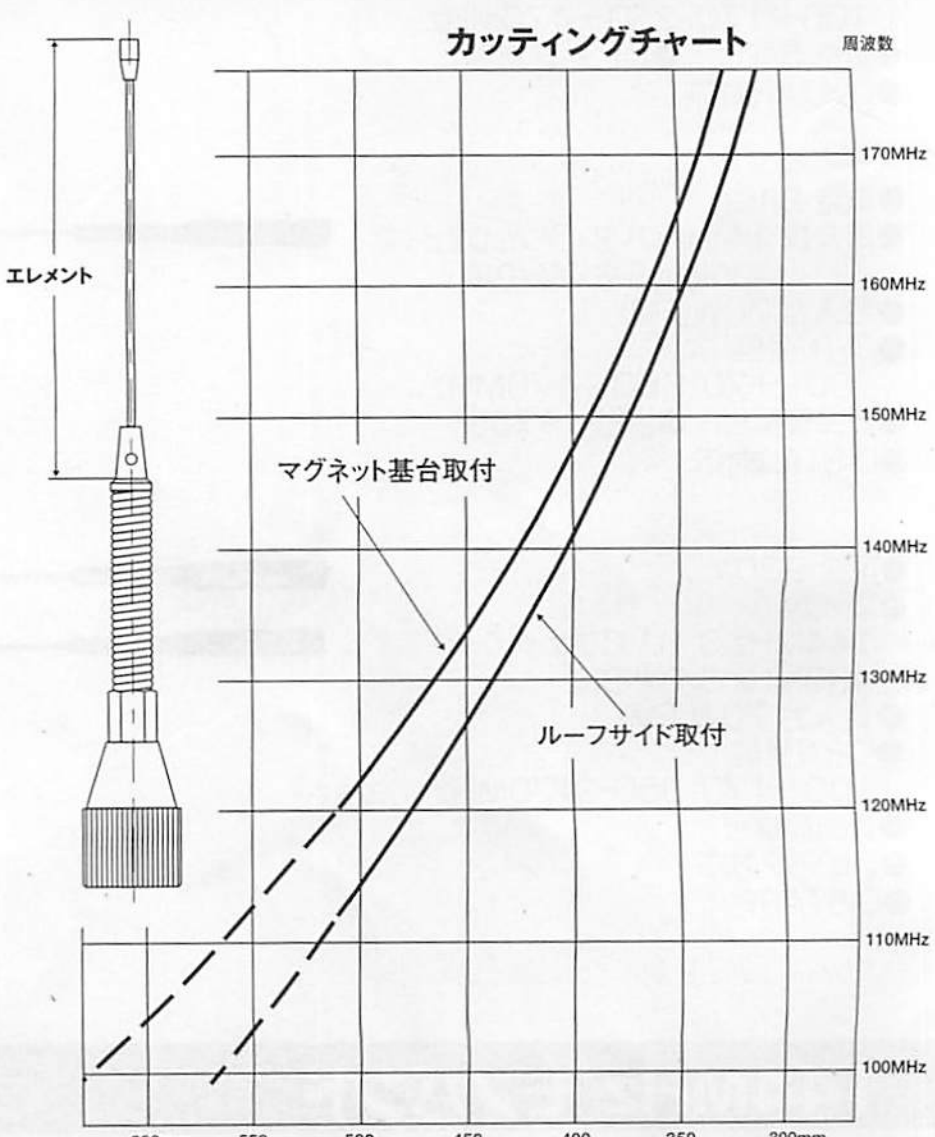

エレメント長（標準エレメント長は440mm）※取付位置・取付方法により若干寸法は前後します

144/430/1200MHz トリプルバンド

●重量:140g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100〜170、350〜470、
840〜1400MHz
●レピータ対応 ●D-STAR対応

SB92M M型コネクター 6,510円（税込）
SB92N N型コネクター 6,510円（税込）
全長:0.39m
144MHz:0dBi／430MHz:2.15ノンラジアル
1200MHz:5.5dBiノンラジアル

SB SERIES

144/430/1200MHz トリプルバンド

●重量:160g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100〜170、350〜470、
840〜1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB94M M型コネクター **7,770円(税込)**
SB94N N型コネクター **7,770円(税込)**
全長:0.6m
144MHz:2.15dBiノンラジアル／430MHz:5.1dBi
1200MHz:7.2dBiノンラジアル

●重量:200g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 4段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100〜170、350〜470、
840〜1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB96M M型コネクター **8,820円(税込)**
全長:0.83m
144MHz:2.8dBi／430MHz:6dBiノンラジアル
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

●重量:300g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 5段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100〜170、350〜470、
840〜1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB97M M型コネクター **9,345円(税込)**
全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル／430MHz:6.8dBiノンラジアル
1200MHz:9.6dBiノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50〜1200MHz モノ&マルチバンド

●重量:270g
●周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
●耐入力:300W
●ワイド受信100〜170MHz
●折曲機構付 ●D-STAR対応

CA-285 M型コネクター **4,410円(税込)**
全長:1.32m
50MHz:0dBi／144MHz:3.5dBi

●重量:470g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)
●ワイド受信
100〜170MHz、350〜470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

低ロス高耐入力タイプ

HP32 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:0.89m
144MHz:3.0dBi／430MHz:5.5dBi

●重量:900g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
●耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)
●折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応

HP-500 M型コネクター **23,100円(税込)**
全長:0.9m 受注生産
144MHz:3.0dBi／430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:350g
●耐入力:50W(FM)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

自動車電話型モービル

CA-207TMa M型コネクター **6,090円(税込)**
全長:0.5m
144MHz:2.15dBi／430MHz:3.6dBi

●重量:520g
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:120W(SSB)
●ワイド受信
100〜170MHz、350〜470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

24KG M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:2.06m
144MHz:6.0dBi
430MHz:8.4dBi



●重量:365g
●周波数 144MHz:1/2λ
●耐入力:160W
●ワイド受信:100〜170MHz
●D-STAR対応

狩猟/アウトドアに最適(季間限定)

CA-212H **7,140円(税込)**
全長:1.0m
144MHz:2.15dBi
ノンラジアル



●重量:380g
●周波数:430MHz/1200MHz
●耐入力:200W(FM) ●レピータ対応
●D-STAR対応

ノンラジアルモービル

CA-124WX N型コネクター **15,540円(税込)**
全長:0.49m
430MHz:3.5dBiノンラジアル
1200MHz:3.5dBiノンラジアル



●重量:200g
●周波数:1200MHz:5/8λ4段
●耐入力:60W(FM)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

モービル/ベランダに最適

VG-9 N型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.03m
1200MHz:8.4dBi
ノンラジアル

●重量:215g
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W FM
●ワイド受信 100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec
●D-STAR対応

モービル/ベランダに最適

VM-1 M型コネクター **9,240円(税込)**
全長:1.05m
144MHz:3dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

広帯域バイコニカル

バイコニカルはQSBが少ない、クリアーな送受信が可能

CBC-70 M型コネクター 9,975円（税込）

全長：0.33m 430MHz:6.0dBiノンラジアル

- ●重量：220g ●開口部直径：160mm
- ●周波数430MHz:バイコニカル ●ワイド受信350～480MHz
- ●耐入力：300W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応



バイコニカルはQSBが少ない、クリアーな送受信が可能

CBC-120 N型コネクター 9,975円（税込）

全長：0.22m 1200MHz:6.0dBiノンラジアル

- ●重量：165g ●レピータ対応
- ●周波数1200MHz:バイコニカル ●D-STAR対応
- ●耐入力：120W(FM)

ワイドバンド送受信対応 ディスコーンアンテナ

ディスコーンアンテナ

DSシリーズアンテナ取付金具



DS150S M型コネクター 16,590円（税込）

全長：1.4m

受信周波数：25～1500MHz
送信周波数：50＆144～1300MHz

- ●重量：1.45kg ●耐入力：100W(FM)
- ●利得：5.12dBi（アマチュア無線、パーソナル無線）
- ●開口部直径：1040mm ●RG58 A/U 20m付
- ●レピータ対応 ●耐風速：40m/sec



DS3000 M型コネクター 13,440円（税込）

全長：0.86m

受信周波数：75MHz～3GHz
送信周波数：144MHz～1.2GHz

- ●重量：690g ●耐入力：50W
- ●利得：144MHz 2.15dBi 430MHz 3dBi/903MHz 3dBi 1200MHz 3dBi
- ●開口部直径：470mm ●RG58A/U 10m付
- ●レピータ対応 ●耐風速：40m/sec

大空の情報を確実にキャッチ VHF/UHF帯エアーバンド専用 デュアルアンテナ

エアーバンドアンテナ

AB-35H 5,460円（税込） **全長：約37cm** 受信周波数 VHF：118～135MHz UHF：230～360MH ●重量：37g ●コネクター：BNC

AB-35HS 5,460円（税込） **全長：約37cm** 受信周波数 VHF：118～135MHz UHF：230～360MH ●重量：32g ●コネクター：SMA

AB-35W 5,460円（税込） **全長：約35cm** 受信周波数 VHF118～135MHz UHF：230～360MHz ●重量：56g ●コネクター：BNC

AB-35WS 5,460円（税込） **全長：約37cm** 受信周波数 VHF118～135MHz UHF：230～360MHz ●重量：53g ●コネクター：SMA



AB-50H 6,510円（税込） **全長：約51cm** 受信周波数 VHF118～135MHz UHF：230～360MHz ●利得：3.4dBi ●重量：42g ●コネクター：BNC

●アンテナスプリッターコンバイナー（受信専用）

CAS-900 14,175円（税込）

- ●周波数範囲：1000KHz～900MHz
- ●アイソレーション：20dB typ.
- ●挿入損失：0.5dB typ.
- ●インピーダンス：50Ω
- ●VSWR：1.5以下 2.0以下(900MHz)
- ●コネクター：M-J型×3
- ●寸法：90×88×27mm
- ●重量：170g

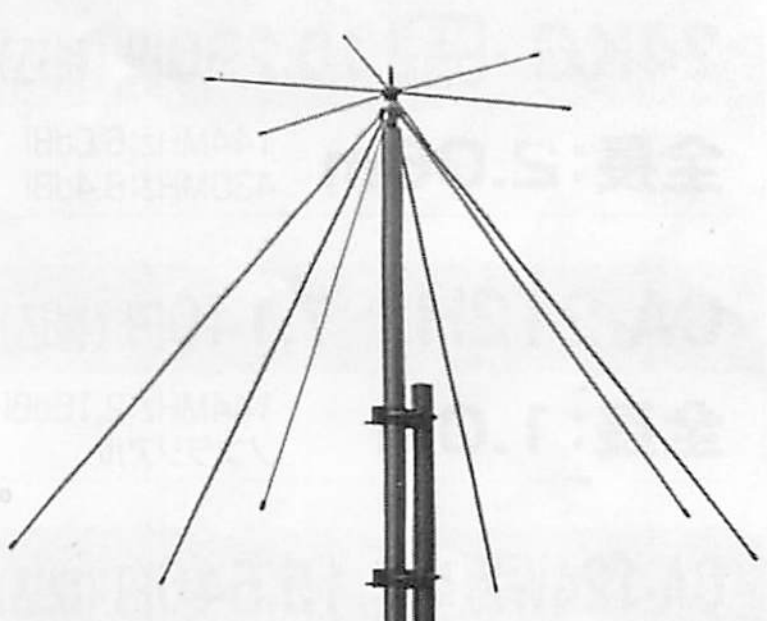

DS747PRO M型コネクター 17,640円（税込）

全長：0.84m 受信周波数：108～900MHz

- ●重量：1.88kg ●利得：5.1dBi ●開口部直径：1350mm
- ●RG58 A/U 20m付 ●パイプ：0.75m ●耐風速：40m/sec

AB-380（固定） AB300改モデル 14,490円（税込）

全長：1.17m

受信周波数
VHF：108～140MHZ
UHF：220～400MHZ

- ●重量：520g
- ●インピーダンス：50Ω
- ●コネクター：MP
- ●取付基台付（マストポール径10～50φ）
- ●RG58A/U 10m

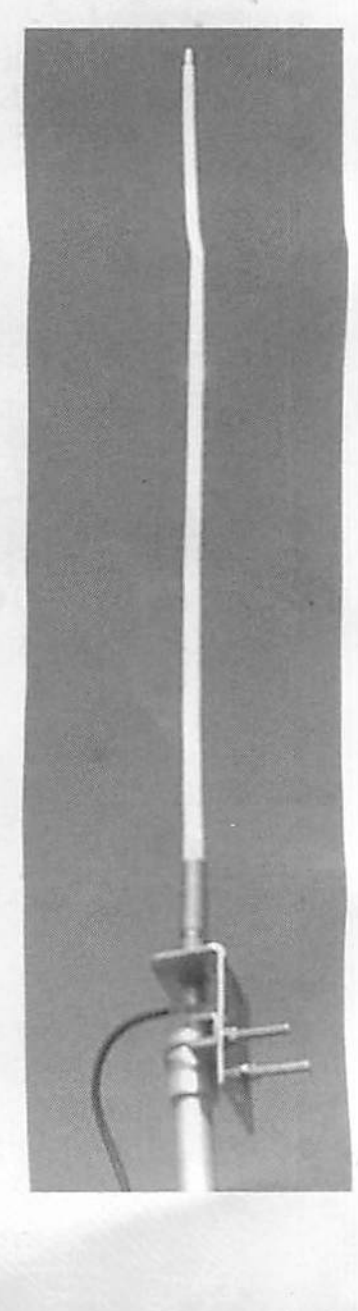

AB-1230H（ハンディー） 5,460円（税込）

全長：30cm 受信周波数 VHF：108～140MHz UHF：220～400MHz

- ●重量：30g
- ●インピーダンス：50Ω
- ●コネクター：BNC-P



AB-1230M（モービル） 5,880円（税込）

全長：58cm 受信周波数 VHF：108～140MHz UHF：220～400MHz

- ●重量：140g
- ●インピーダンス：50Ω
- ●コネクター：MP

WIDE BAND SCAN SERIES

ワイドバンド受信専用

●重量:560g
●ワイド受信0.5~1800MHz
●100Vアダプター付属
(出力電圧12V)
●取付金具付属
●ゲイン調整機構付コントローラ付属
(-15~+20dB可変)
※受信専用ですので送信は出来ません。

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モービル共用アンテナ

BR20 M型コネクター **19,740円(税込)**
全長:1.05m
0.5~1600MHz/利得:25dBiMax

●重量:190g(アンテナ部)
●ワイド受信0.5~1800MHz
●折曲機構付
●ゲイン調整機構付コントローラ付属
(-15~+20dB可変)
※受信専用ですので送信は出来ません。

ご要望にお応えして受信専用広帯域プリアンプ内蔵、モービルアンテナ再販!

MR88 M型コネクター **15,540円(税込)**
全長:0.96m
0.5~1600MHz/利得:25dBiMax

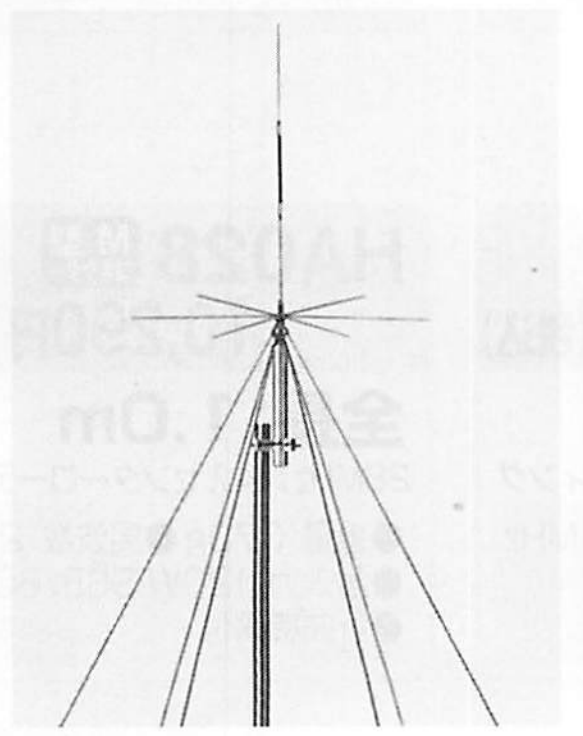

付属コントローラー

※MR88はシガープラグになります。

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、
高利得ディスコーンアンテナ

BR16 M型コネクター **23,940円(税込)**
全長:1.4m 0.5~1800MHz/利得:25dBiMax
●重量:1.45kg ●ワイド受信0.5~1800MHz
●100Vアダプター付属(出力電圧12V)
●取付金具付属
●ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15~+20dB可変)
※受信専用ですので送信は出来ません。

HF MOBILE

HF/50/144/430MHz マルチバンド

●重量:630g ●耐入力:28~29MHz 120W(SSB) 50MHz 200W(SSB)
●折曲機構付 ●レピーター対応 28~29/50MHz帯は独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 M型コネクター **11,025円(税込)**
全長:1.39m
28,50MHz 1/4λ0dBi 144MHz 1/2λノンラジアル2.15dBi
430MHz 5/8λ2段ノンラジアル5.5dBi

HFモービルアンテナ 5バンド(7/21/50/144/430MHz)

●周波数:7/21/50/144/430MHz ●耐入力:7/21/50MHz·120W(SSB)144/430MHz·220W(SSB) ●重量:約400g

UHV-5 M型コネクター **13,650円(税込)**
全長:1.3m

HF/50/144/430MHz マルチバンド



●重量:540~730g ●耐入力:7~28MHz 120W(SSB) 50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
●折曲機構付 ※オプション·14MHz用コイル、L-14 3,780円(税込)·18MHz用コイル、L-18 3,780円(税込) ●D-STAR対応

UHV-6 M型コネクター **15,225円(税込)**
全長:1.9m(MAX)
(7MHz帯コイル取付時)
7.21.28MHz 1/4λ 0dBi短縮 144MHz 1/2λ 2.15dBi
50MHz 1/4λ 2.15dBi 430MHz 5/8λ 2段 5.5dBi

HF~50MHz帯 HF10バンド



●送信周波数:3.5/3.8/7/10/14/18/21/24/28~29FM/50~54MHz ●耐入力:200W J3E/SSB ●重量:830g

CHF-10 M型コネクター **20,790円(税込)**
全長:1.88m

HF/VHF マルチバンド

※在庫無くなり次第終了



●重量:760g ●形式:1/4λ(7/21MHz)、1/2λ(50MHz)無給電素子タイプ ●耐入力:7/21MHz 200W(SSB) ●折曲機構付

CHV-3 M型コネクター **17,640円(税込)**
全長:2.15m

※在庫無くなり
次第終了

●重量:880g(アンテナ本体は含まず) ●周波数:7、21、28、50、144MHz ●耐入力:130W(A3J)、60W(F3)
●SWR:1.5以下(中心周波数において) ●インピーダンス:50Ω ●ラジアル長: MAX1.08m(50/144用ラジアル)
●利得:2.15dBi(50MHz) 3.4dBi(144MHz) ●適合ポール径:25~50Φ

HV-R M型コネクター **16,590円(税込)**
全長:0.95m CA-UHV·UHV-6用
ラジアルセット



※写真のポールは
付属品ではありません。

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

HF帯モノバンド

HRタイプ



HR7 M型コネクター
9,030円（税込）
全長:2.13m 重量:490g
7MHz1/4λセンターローディング
●周波数:7MHz ●折曲機構付
●耐入力:120W SSB

HR14 M型コネクター
9,030円（税込）
全長:2.13m 重量:500g
14MHz1/4λセンターローディング
●周波数:14MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR21 M型コネクター
9,030円（税込）
全長:2.13m 重量:490g
21MHz1/4λセンターローディング
●周波数:21MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR28 M型コネクター
9,030円（税込）
全長:2.13m 重量:480g
28MHz1/4λセンターローディング
●周波数:28MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR50 M型コネクター
9,030円（税込）
全長:2.13m 重量:490g
50MHz1/2λ 2.15dBiノンラジアル
●周波数:50MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HAタイプ

HA035 M型コネクター
11,340円（税込）
全長:1.13m
3.5MHz1/4λセンターローディング
●重量:420g ●周波数:3.5MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HA07 M型コネクター
10,290円（税込）
全長:1.08m
7MHz1/4λセンターローディング
●重量:420g ●周波数:7MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HA021 M型コネクター
10,290円（税込）
全長:1.02m
21MHz1/4λセンターローディング
●重量:380g ●周波数:21MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

HA028 M型コネクター
10,290円（税込）
全長:1.0m
28MHz1/4λセンターローディング
●重量:370g ●周波数:28MHz
●耐入力:120W SSB/60W FM
●折曲機構付

HA050 M型コネクター
10,290円（税込）
全長:1.0m
50MHz1/4λセンターローディング
●重量:360g ●周波数:50MHz
●耐入力:200W SSB
●折曲機構付

HFBシリーズ



HFB-80 M型コネクター
8,820円（税込）
全長:1.55m
●重量:400g
●周波数:3.5MHz
●耐入力:120W pep

HFB-40 M型コネクター
7,770円（税込）
全長:1.6m
●重量:340g
●周波数:7MHz
●耐入力:250W pep

HFB-30 M型コネクター
7,770円（税込）
全長:1.06m
●重量:250g
●周波数:10MHz
●耐入力:250W pep

HFB-20 M型コネクター
7,770円（税込）
全長:0.96m
●重量:220g
●周波数:14MHz
●耐入力:250W pep

HFB-17 M型コネクター
7,770円（税込）
全長:0.96m
●重量:210g
●周波数:18MHz
●耐入力:250W pep

HFB-15 M型コネクター
7,560円（税込）
全長:0.96m
●重量:210g
●周波数:21MHz
●耐入力:250W pep

HFB-12 M型コネクター
7,560円（税込）
全長:0.96m
●重量:210g
●周波数:7MHz
●耐入力:250W pep

HFB-10 M型コネクター
7,560円（税込）
全長:0.96m
●重量:200g
●周波数:28〜29MHz
●耐入力:250W pep

HFB-6 M型コネクター
7,245円（税込）
全長:0.96m
●重量:200g
●周波数:50MHz
●耐入力:250W pep

HANDY MATE SERIES

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

CH シリーズ

フレキシブルエレメント採用。

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
●周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100〜170、350〜470、840〜980MHz
●利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-300FXS SMA型コネクター 5,040円（税込）
CH-350FXB BNC型コネクター 5,040円（税込）
全長:25cm
144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
●周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100〜170、350〜470、840〜980MHz
●利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

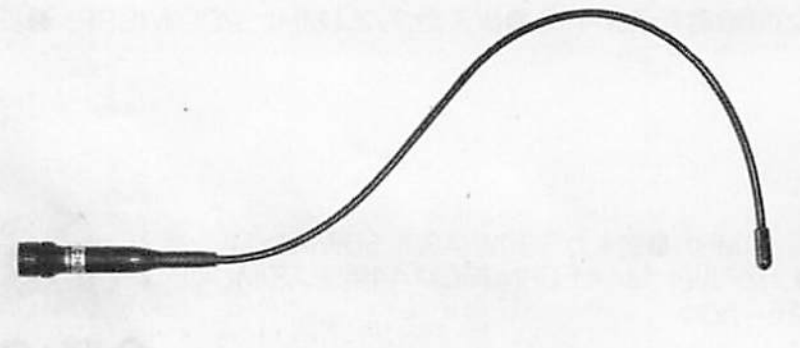

CH-600FXS SMA型コネクター 5,040円（税込）
CH-700FXB BNC型コネクター 5,040円（税込）
全長:40cm
144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

HANDY MATE SERIES

CH シリーズ

144/430/900MHz ワイド受信　10バンド

●重量:20g ●周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz ●利得:0dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-32 BNC型コネクター **3,465円（税込）**
全長:4.5cm 広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯 1/4λハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　5バンド

●重量:68g ●周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:0dBi　430MHz:1.2dBi　900MHz:3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-501X BNC型コネクター **3,990円（税込）**
全長:28.5cm 5バンド高利得ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　6バンド

●重量:100g ●周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:2dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-701X BNC型コネクター **5,775円（税込）**
全長:47cm 6バンド高利得ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:43g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:20W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:-144MHz:0dBi　430MHz:3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-75 BNC型コネクター **3,150円（税込）**
全長:39cm 144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

50/144/430MHz トリプルバンド

●重量:64g ●周波数:50MHz/144MHz/430MHz ●耐入力:10W ●ワイド受信
●利得:2.15dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-726 BNC型コネクター **7,770円（税込）**
SMA-726 SMA型コネクター **7,980円（税込）**
全長:51cm FM、AIR、150MHz受信対応
※在庫無くなり次第終了

70～1000MHz ワイドバンド

●重量:65g ●周波数:70MHz～1000MHz ●耐入力:10W(144/430MHz) ●ワイド受信
●利得:2.15dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-99 BNC型コネクター **2,940円（税込）**
SMA-99 SMA型コネクター **3,150円（税込）**
全長:19.5～113.5cm 70～1000MHz ロットアンテナ式

V/UHF 鉄道無線専用ハンディアンテナ

●重量:約50g ●周波数:VHF:142～149MHz UHF:336～400MHz

CTR-34WS SMA型コネクター **5,460円（税込）**
全長:32cm

144/430MHz デュアルバンド

CH209/●重量:19g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:5W(FM) ●300MHz受信対応
SMA209/●重量:20g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:5W(FM) ●300MHz受信対応

CH209 BNC型コネクター **3,150円（税込）**
SMA209 SMA型コネクター **2,940円（税込）**
CH209/全長:7.5cm ソフトラバータイプ
SMA209/全長:7.0cm ソフトラバータイプ

RX シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

70～900MHz 広帯域受信専用

●重量:約60g ●受信周波数:70～900MHz

BNC-W100RX BNC型コネクター **5,460円（税込）**
全長:100cm(伸長時) 21cm(縮長時) ダブル ベンド ハンディロッドアンテナ

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:30g ●周波数　144MHz:0dBi　430MHz:3.4dBi　900MHz:5.5dBi
●受信周波数:118～160/250～290/360～390/420～470/820～960M
●耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

RX-5 SMA型コネクター **5,775円（税込）**
全長:45cm 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

●重量:40g ●周波数　144MHz:0dBi　430MHz:3.4dBi　900MHz:5.5dBi
●受信周波数:118～160/250～290/360～390/420～470/820～960MHz
●耐入力:8W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

RX-7 BNC型コネクター **5,775円（税込）**
全長:45cm 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

BNC シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

7～50MHz HF8バンド

■重量:157g
■耐入力:120W(PEP)

BNC-750 BNC-P型コネクター **16,590円（定価）**
全長:1.43m(伸長時)0.35m(縮長時) ロッド式アンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:約40g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W(FM)
●利得:2.15dBi(144/430MHz)

BNC-W45 BNC型コネクター **5,460円（税込）**
全長:50cm ダブル ベンド ハンディロッドアンテナ

●重量:19g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W ●型式:144MHz(1/4λ)430MHz(1/4λ)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

BNC242 BNC型コネクター **3,675円（税込）**
全長:20cm 144/430MHz 7バンド受信対応 120(エアーバンド)/150/300/450/800MHz

●重量:19g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W ●型式:144MHz(1/4λ)430MHz(1/2λ)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

BNC246 BNC型コネクター **3,675円（税込）**
全長:38cm 144/430MHz 8バンド受信対応 120(エアーバンド)/150/300/450/800/900MHz

●重量:8g
●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
●耐入力:20W ●レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC24 BNC型コネクター **3,675円（税込）**
全長:43cm 144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

HANDY MATE SERIES

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクターなど充実装備。広帯域受信にも対応。

SH シリーズ

144/430MHz ワイド受信　4バンド

●重量:37g
●周波数:144/430MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi　●レピータ対応　●D-STAR対応

SH55 BNC型コネクター 3,675円(税込)
全長:38cm
144/430MHz共用ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　5バンド

●重量:36g
●周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM)　●ワイド受信100～170,350～470,840～980MHz
●利得:144MHz:1.2dBi　430MHz:1.7dBi　900MHz:3.4dBi　●レピータ対応
●D-STAR対応

SH85 BNC型コネクター 4,305円(税込)
全長:25cm
5バンド高利得ハンディアンテナ

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクター採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応

SMA シリーズ

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:30g
●周波数:144/430/900MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～900MHz)
●耐入力:10W(FM)　●レピータ対応　●D-STAR対応

SMA3 SMA型コネクター 4,305円(税込)
全長:25cm
144/430/900MHz帯3バンドハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:15g　●周波数:144/430MHz
●耐入力:8W(FM)　●レピータ対応
●広帯域受信周波数:118～160、250～290、360～390、420～470、820～960、1260～1300MHz　●D-STAR対応

SMA501 SMA型コネクター 2,940円(税込)
全長:4.6cm
144/430MHz広帯域受信用小型ハンディアンテナ

●重量:12g
●周波数:144/430MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～960MHz)
●耐入力:10W(FM)　●レピータ対応　●D-STAR対応



SMA503 SMA型コネクター 3,465円(税込)
全長:22cm
144/430MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ

●重量:8g
●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
●耐入力:20W
●レピータ対応　●D-STAR対応

SMA24 SMA型コネクター 3,675円(税込)
全長:41cm
144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

144/430/1200MHz トリプルバンド

●重量:15g
●周波数:144/430/1200MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～960/1260～1300MHz)
●耐入力:8W(FM)　●レピータ対応　●D-STAR対応

SMA701 SMA型コネクター 2,940円(税込)
全長:4.6cm
144/430/1200MHz 超小型ハンディアンテナ

●重量:11g
●周波数:144/430/1200MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～960/1260～1300MHz)
●耐入力:10W(FM)　●利得:3.4dBi(1200MHz)
●レピータ対応　●D-STAR対応

SMA703 SMA型コネクター 3,465円(税込)
全長:17cm
144/430/1200MHz フレキシブルエレメントハンディアンテナ

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー　他の追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で始めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。

50/144/430MHz トリプルバンド

●重量:1.2kg
●周波数
50MHz:5/8λ
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:300W SSB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec
●50MHz帯に調整エレメントを標準装備
(調整範囲:50～53MHzの間の1.2MHz)
●D-STAR対応

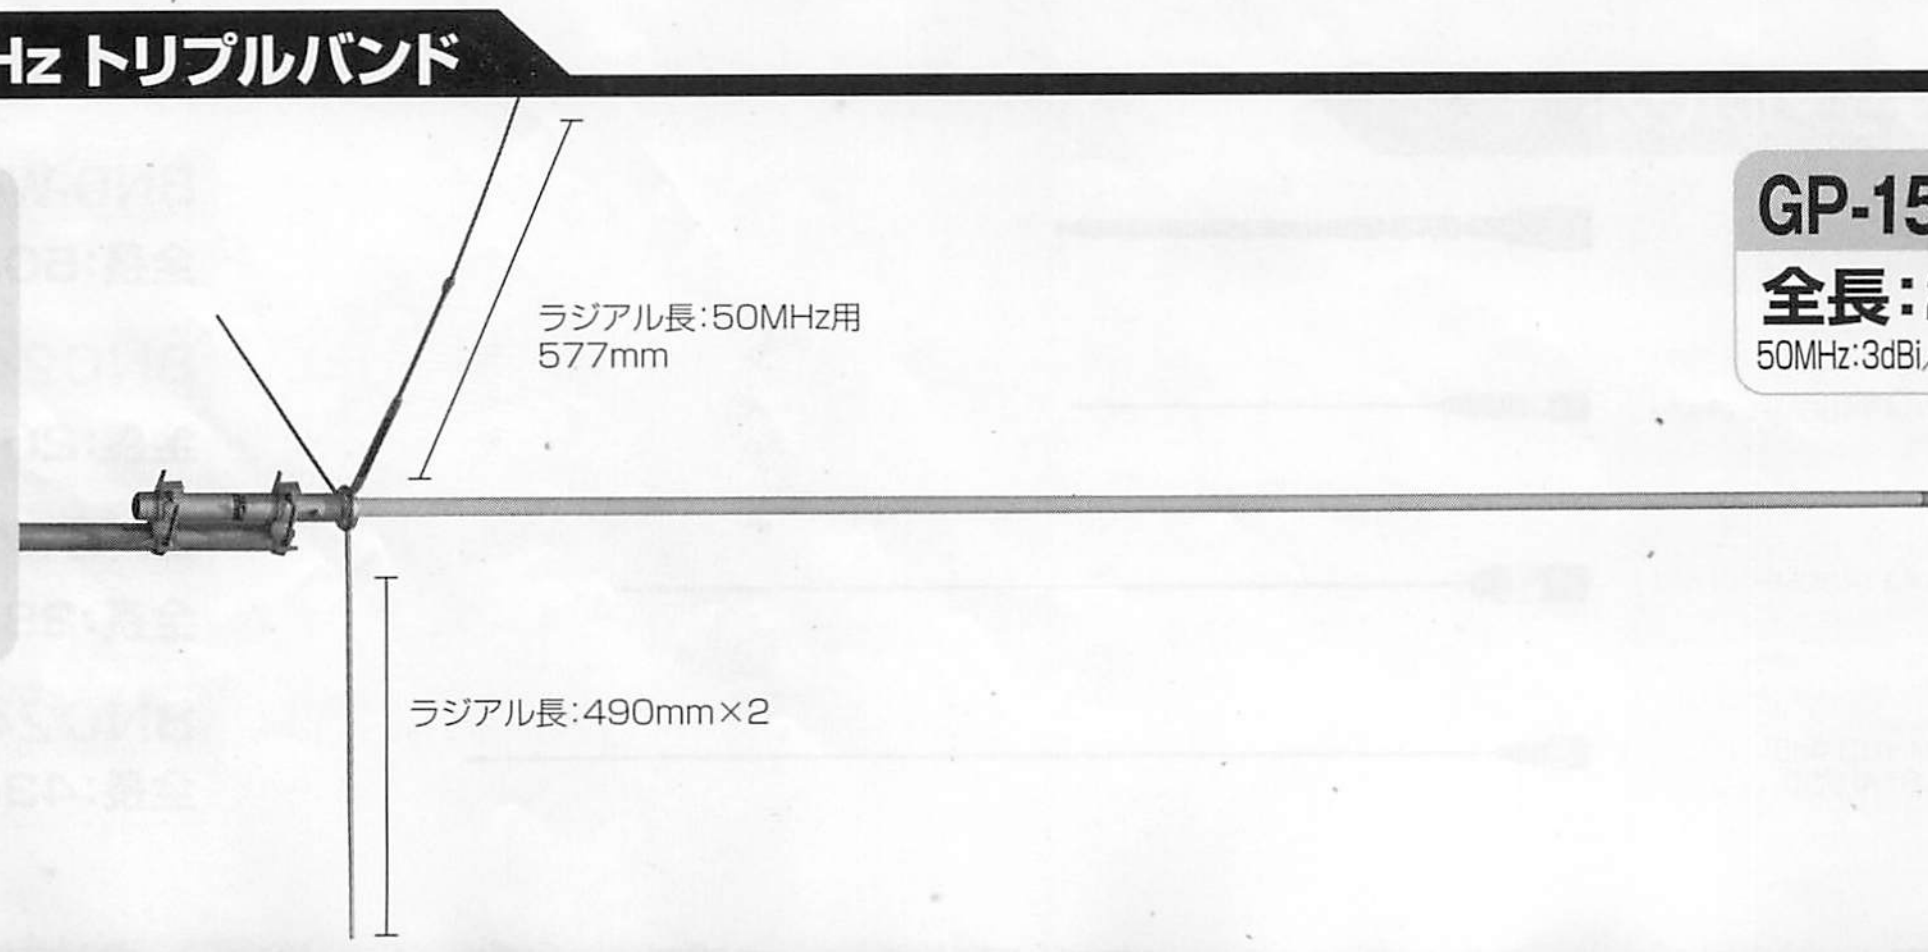

GP-15 M型コネクター 19,740円(税込)
全長:2.42m
50MHz:3dBi／144MHz:6.2dBi／430MHz:8.6dBi

TRIPLE BAND GP

144/430/1200MHz トリプルバンド

●重量:1.15kg
●周波数
144MHz:5/8λCフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
1200MHz:5/8λ 6段
●耐入力:300W SSB(144MHz)
200W SSB(430/1200MHz)
●ワイド受信 100~170、350~470、
840~1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



GP-93 N型コネクター 14,490円(税込)
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi/1200MHz:10.0dBi

●重量:1.28kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 9段
●耐入力:200W SSB(144/1200MHz)
300W SSB(430MHz)
●ワイド受信 100~170、350~470、
840~1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

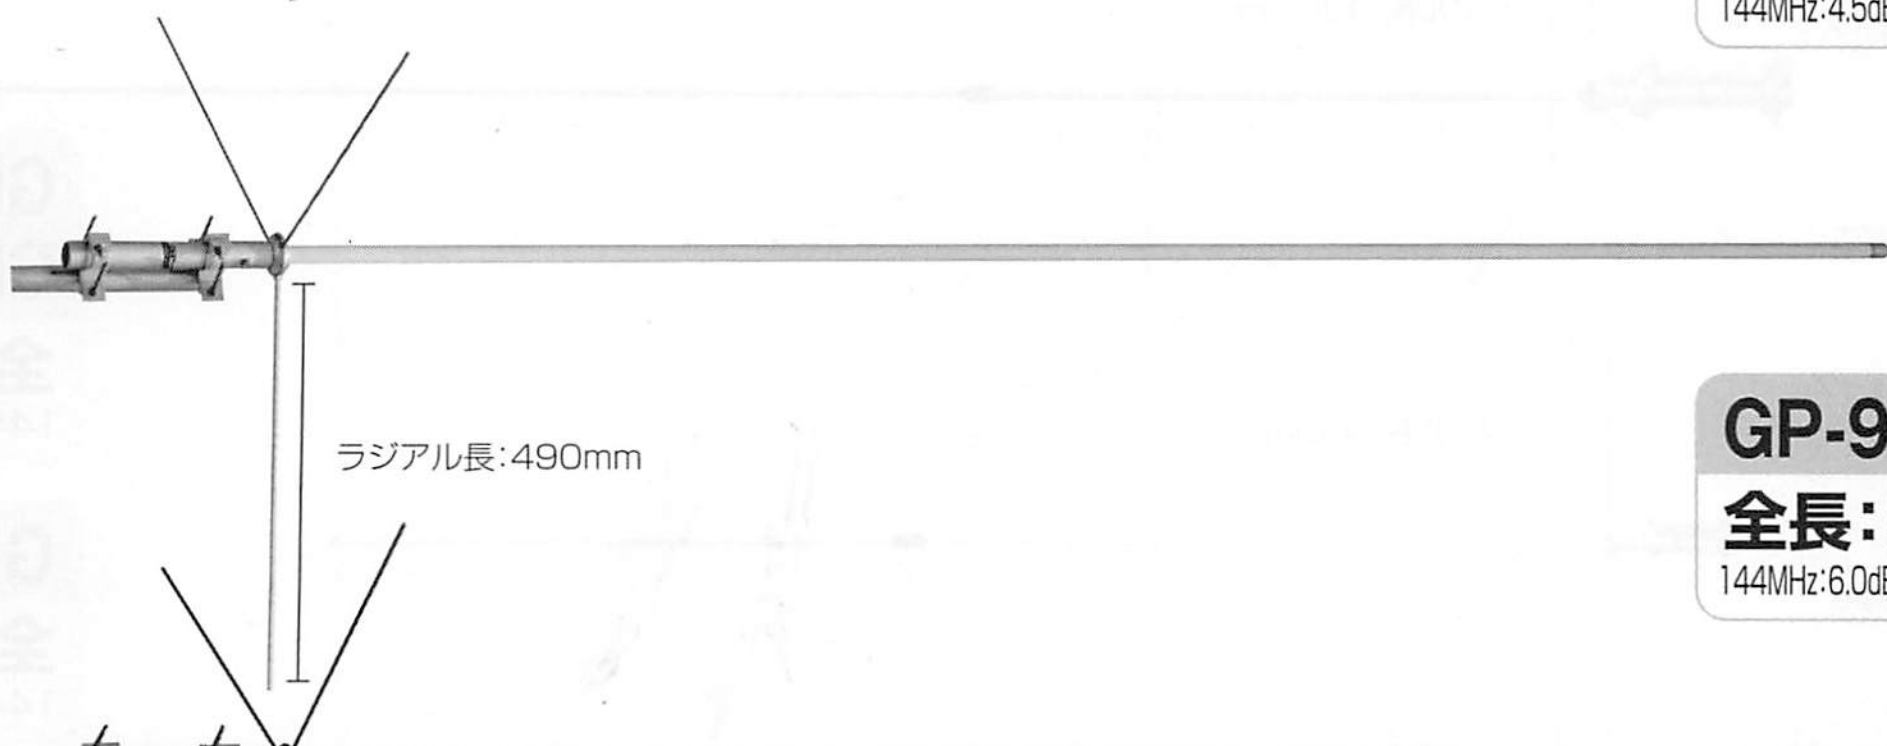

GP-95 N型コネクター 18,690円(税込)
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi/1200MHz:12.8dBi

●重量:1.5kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 12段
●耐入力:300W SSB(144/430MHz)
200W SSB(1200MHz)
●ワイド受信 100~170、350~470、
840~1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

GP-98 N型コネクター 23,940円(税込)
全長:2.94m
144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi/1200MHz:13.5dBi

GP用取付金具(オプション1)

CMB-26
997円(税込)

GPシリーズアンテナ取付金具(共通)



SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP

50MHz モノバンド

●重量:1.2kg
●周波数 50MHz:1/2λ
●耐入力:120W SSB
●調整エレメント付
●耐風速:45m/sec

GH-50 M型コネクター 16,590円(税込)
全長:2.4m
50MHz:2.15dBi/周波数調整機能付ノンラジアル

144/430MHz デュアルバンド

●重量:1.15kg
●周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:200W SSB
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:45m/sec ●D-STAR対応



GH-70 M型コネクター 16,590円(税込)
全長:2.25m
144MHz:4.5dBiノンラジアル/430MHz:7.2dBiノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

●重量:1.15kg
●周波数:430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 4段
●耐入力:200W SSB(430MHz)
100W SSB(1200MHz)
●ワイド受信:100~170、350~470、
840~1400MHz
●レピータ対応 ●耐風速:45m/sec
●D-STAR対応



GH80 N型コネクター 17,640円(税込)
全長:2.25m
430MHz:8.6dBiノンラジアル
1200MHz:8.6dBiノンラジアル

GH用取付金具(オプション2)

CMB-GH 3,150円(税込)

GHシリーズアンテナ取付金具(共通)

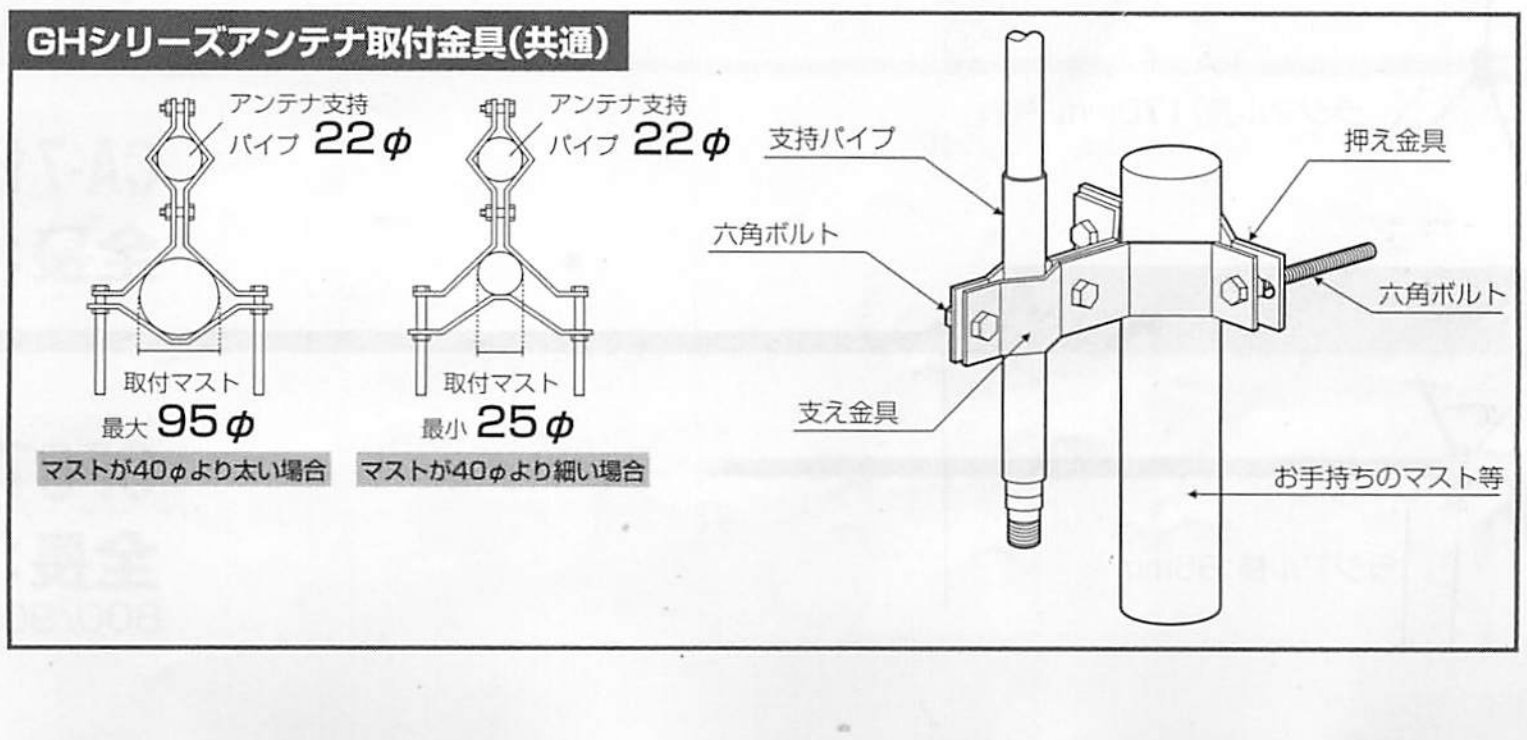

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

DUAL BAND GP

●SLCシステム

デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメットが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド

●重量:2.2kg
●周波数 144MHz:5/8λ 3段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 8段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応
●耐風速:30m/sec ●D-STAR対応

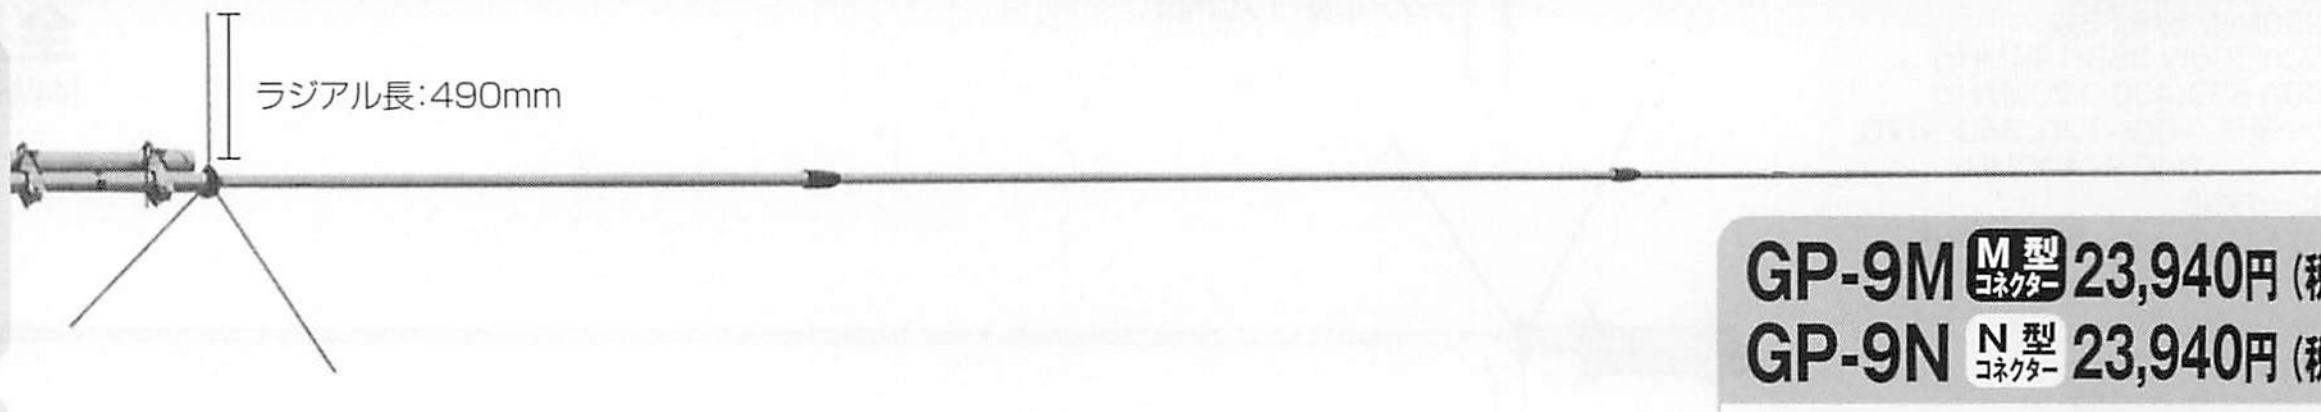

GP-9M M型コネクター 23,940円(税込)
GP-9N N型コネクター 23,940円(税込)
全長:5.15m
144MHz:8.5dBi/430MHz:11.9dBi

●重量:1.6kg
●周波数 144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

GP-6 M型コネクター 18,690円(税込)
全長:3.07m
144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi

●重量:1.27kg
●周波数 144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

GP-5 M型コネクター 16,275円(税込)
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi

●重量:1.16kg
●周波数 144MHz:6/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



GP-3 M型コネクター 12,075円(税込)
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

●重量:0.89kg
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



GP-1 M型コネクター 9,345円(税込)
全長:1.25m
144MHz:3.0dBi/430MHz:6.0dBi

●重量:0.78kg
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
●耐入力:100W FM
●ワイド受信
100〜170、350〜470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応

CA-2×4CX M型コネクター 10,290円(税込)
全長:1.29m
144MHz:3.5dBiノンラジアル/430MHz:6.0dBiノンラジアル

MONO BAND GP

144MHz モノバンド

●重量:1.1kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W SSB
●ワイド受信100〜170MHz
●耐風速:30m/sec
●D-STAR対応

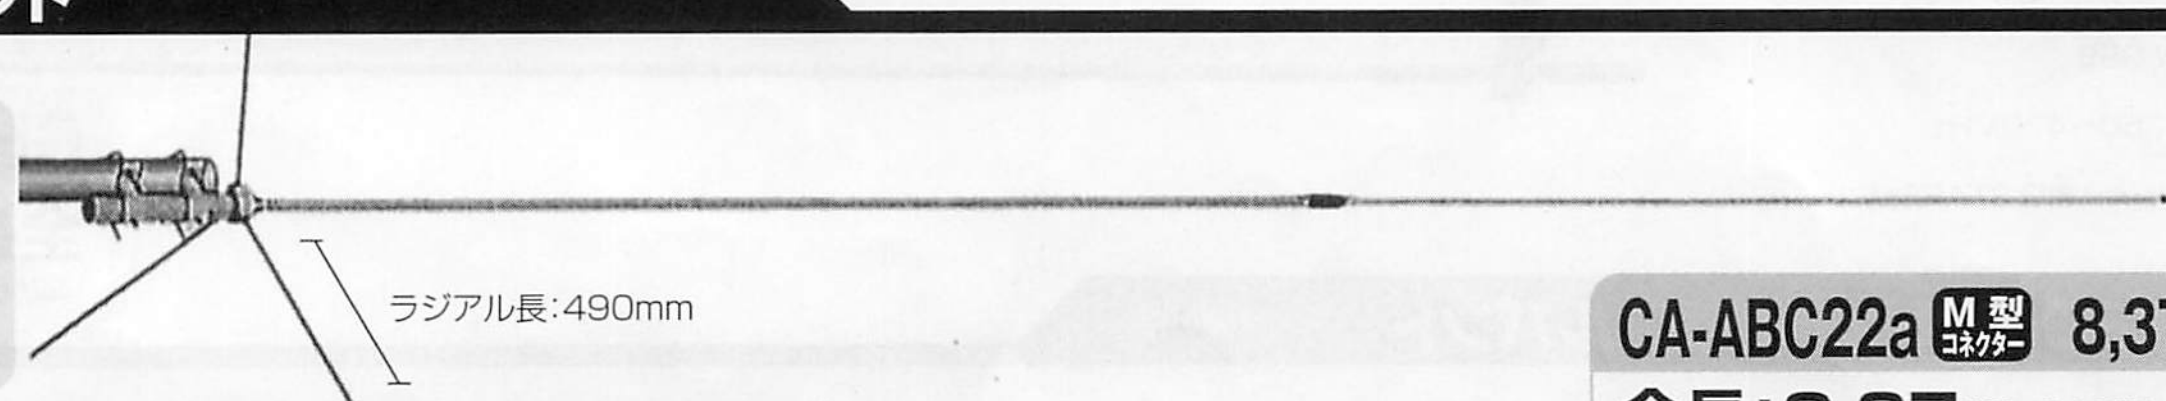

CA-ABC22a M型コネクター 8,379円(税込)
全長:2.87m 144MHz:6.5dBi アルミGP

430MHz モノバンド

●重量:1.26kg
●周波数
430MHz:1/2λ 12段コーリニア
●耐入力:200W SSB
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

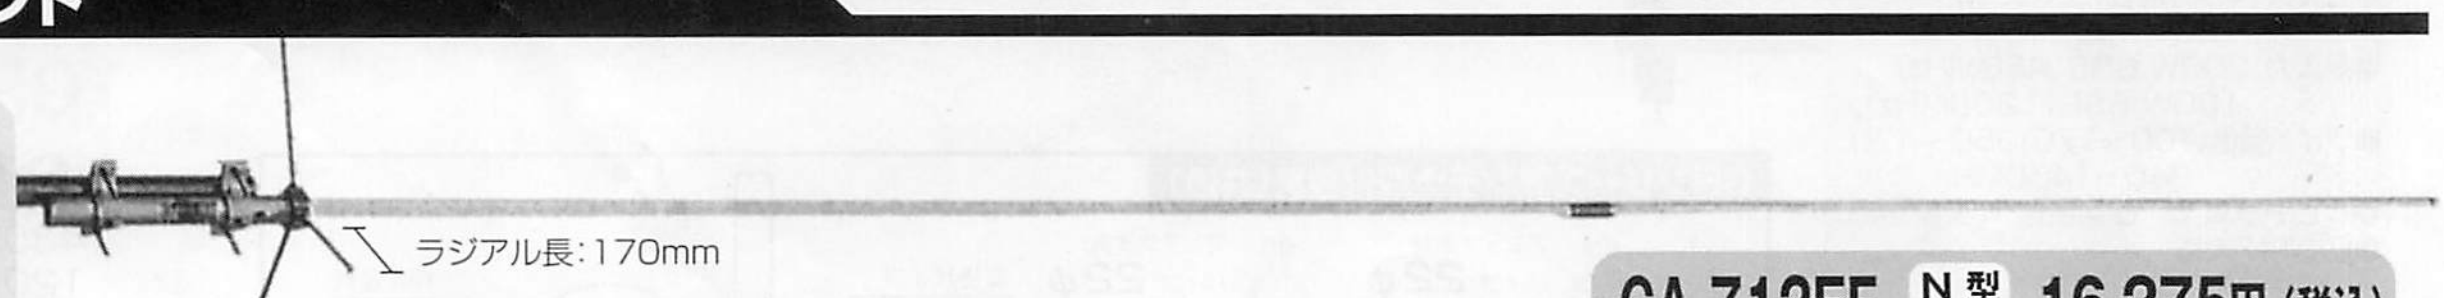

CA-712EF N型コネクター 16,275円(税込)
全長:3.18m 430MHz:9.8dBi

800/900 MHz モノバンド

●重量:460g
●周波数
800〜900MHz帯の
周波数指定商品
●耐入力:50W

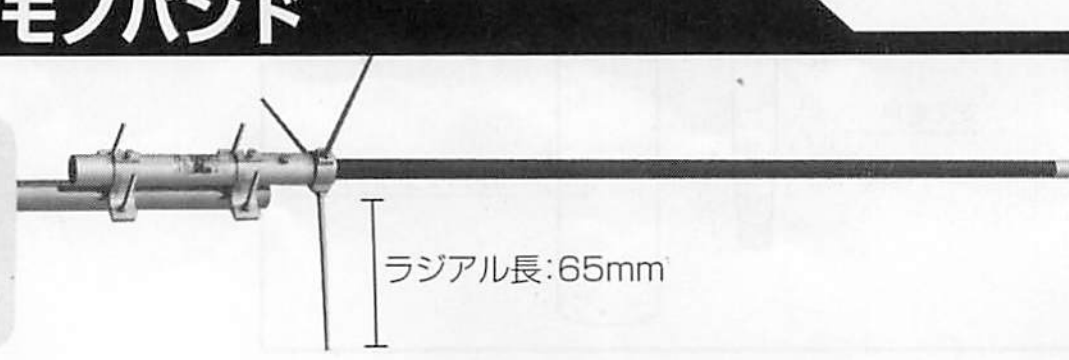

CFC7-71 N型コネクター 特注品
全長:1.32m
800/900MHz:7〜7.14dBi

MONO BAND GP

1200MHz モノバンド

●重量:1.2kg ●周波数:1200MHz:21段 空芯型コーリニア
●耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

GP-21 N型コネクター **18,375円(税込)**
全長:2.42m 高利得1200MHz:14.9dBi

2400MHz モノバンド

●重量:1.16kg ●周波数:2400MHz:22段 空芯型コーリニア
●耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec

GP-24 N型コネクター **26,040円(税込)**
全長:1.78m 高利得2400MHz:15.4dBi



●重量:750g ●周波数:2400MHz:13段 空芯型コーリニア
●耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec

GP-2413 N型コネクター **23,940円(税込)**
全長:1.08m 高利得2400MHz:10.0dBi

HF GP

HF モノバンド

●耐入力1kwで飛びも抜群。本格派向け HFGPシリーズ。

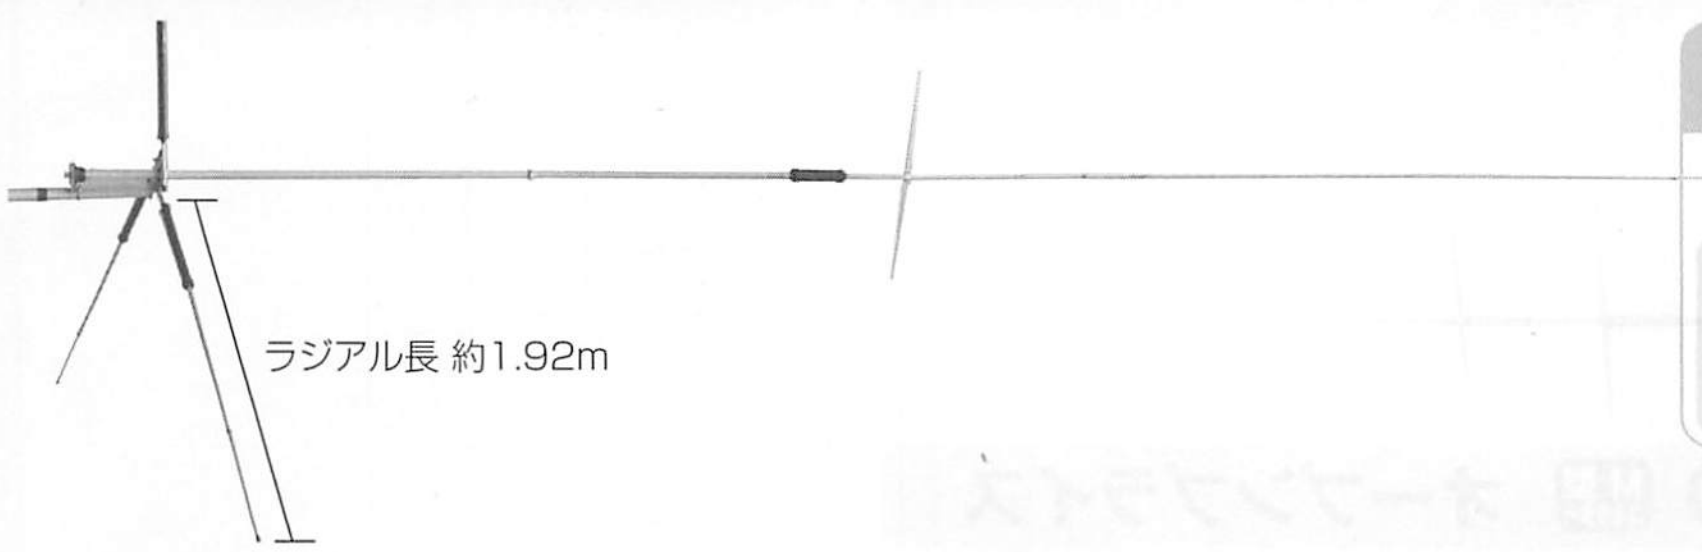

CHA7000 M型コネクター **40,740円(税込)**
全長:約8.27m 7MHz 3/8λ

●重量:4.5kg ●周波数:7MHz ●耐入力:1kW(SSB)
●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω ●ラジアル長:約1.92m
●取付支柱:30〜72φ ●耐風速:30m/sec

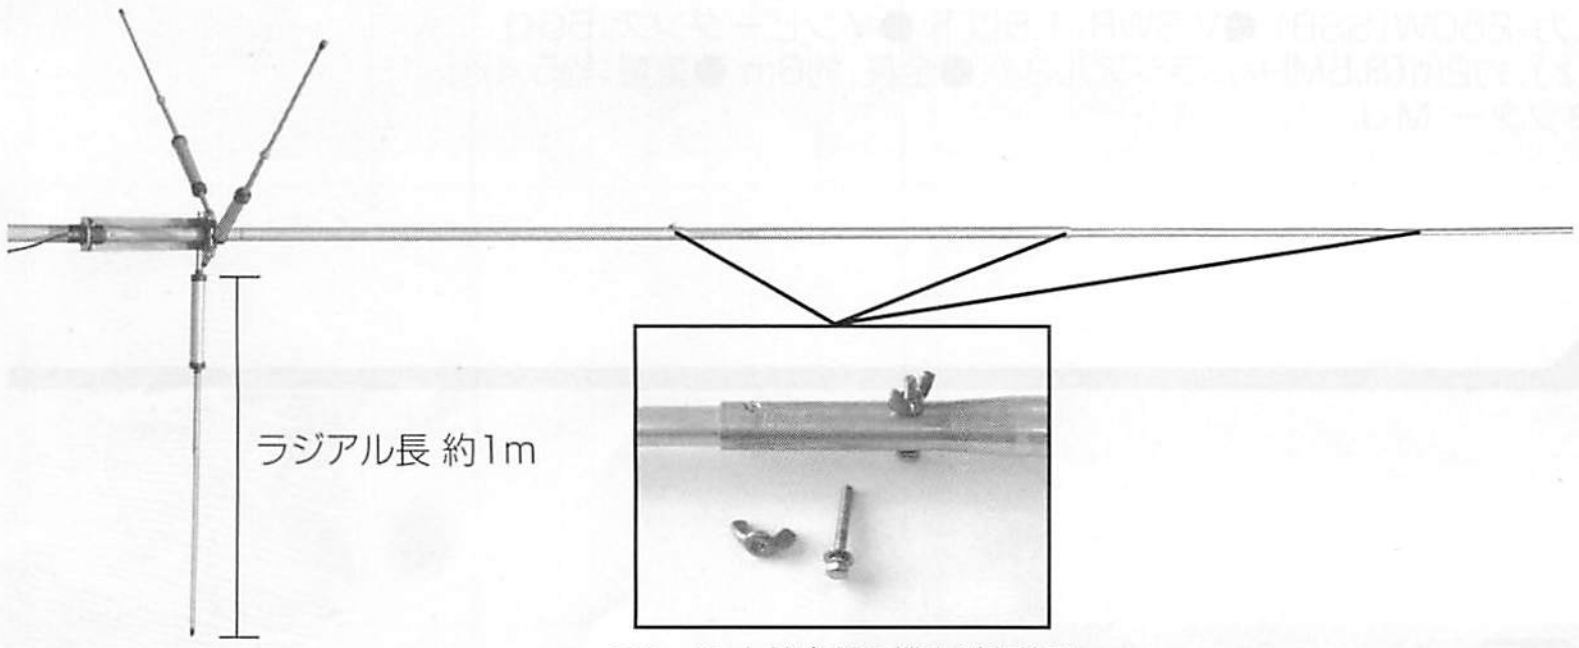

エレメント接合部に蝶ネジを使用

CHA2100 M型コネクター **34,125円(税込)**
全長:8.4m 21MHz

●重量:3.7kg ●周波数:21MHz:3.2dBi 5/8λ ●耐入力:1kW(SSB)
●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω ●ラジアル長:約1m
●取付支柱:30〜72φ ●耐風速:30m/sec

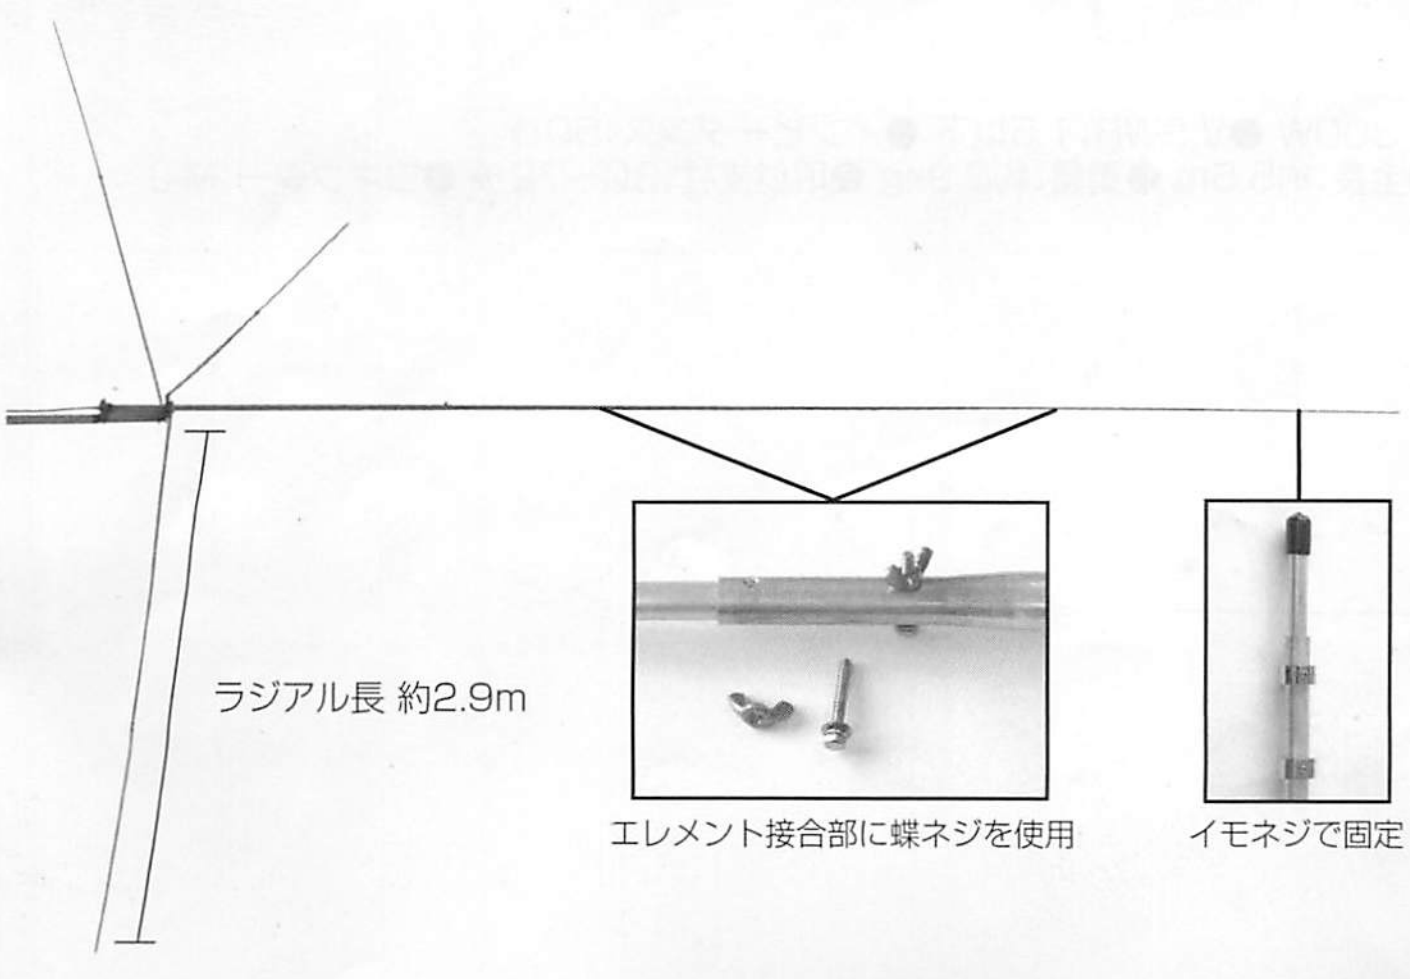

エレメント接合部に蝶ネジを使用　イモネジで固定

CHA2800 M型コネクター **28,140円(税込)**
CHA2900 M型コネクター **28,140円(税込)**

全長 CHA2800:6.72m 28/29MHz
CHA2900:6.40m 28/29MHz

●重量:3.5kg ●周波数:28/29MHz:3.2dBi 5/8λ
●耐入力:1kW(SSB) ●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω
●ラジアル長:約2.9m ●取付支柱:30〜72φ ●耐風速:30m/sec
●レピータ対応(CHA2900)

5/8λ 1段GPモノバンドアンテナ

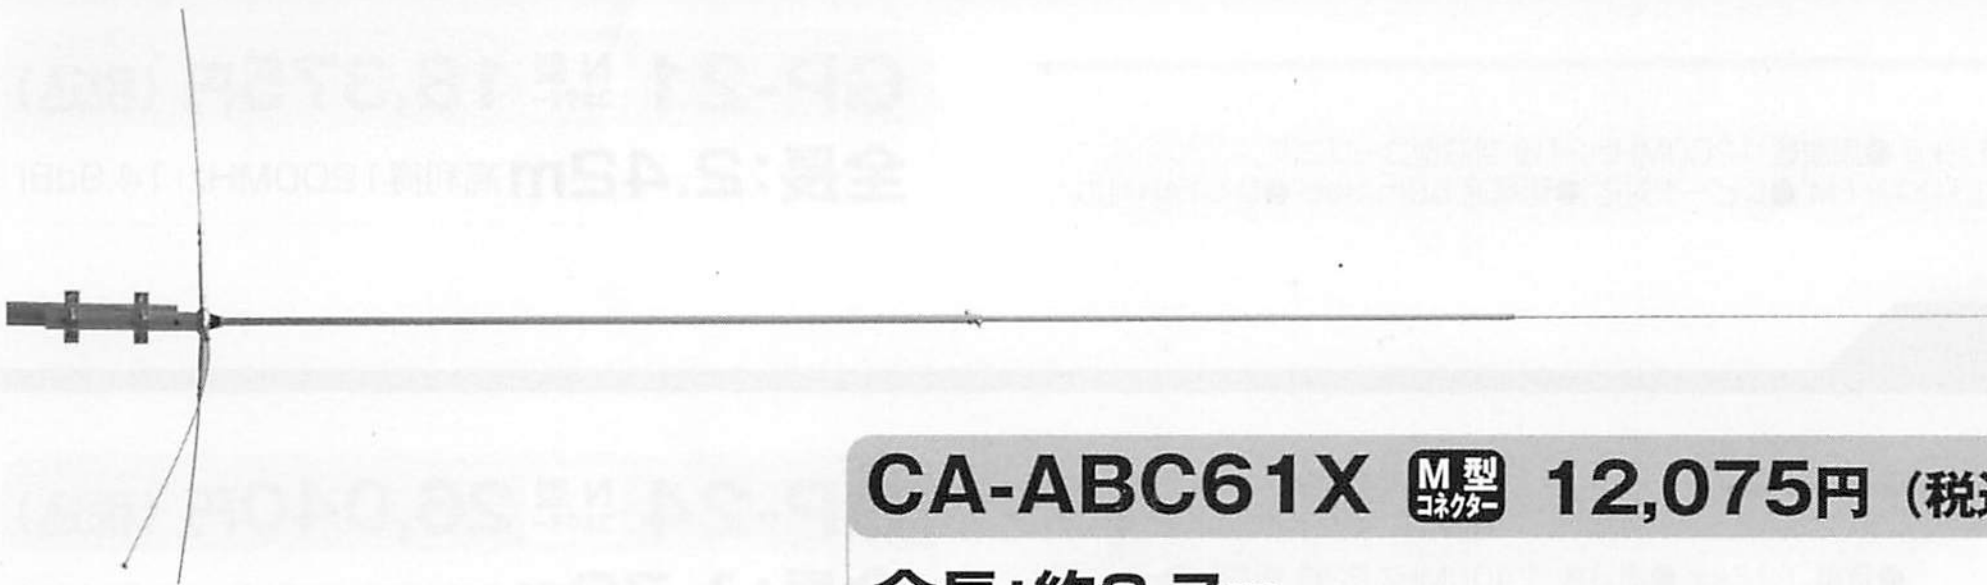

CA-ABC61X M型コネクター 12,075円（税込）

全長：約3.7m

●重量：1.6kg ●周波数：50MHz ●耐入力：500W(PEP) ●V.SWR：1.5以下 ●ラジアル長：約1.4m ●利得：3.4dBi

3.5/7MHz DUAL BAND GP

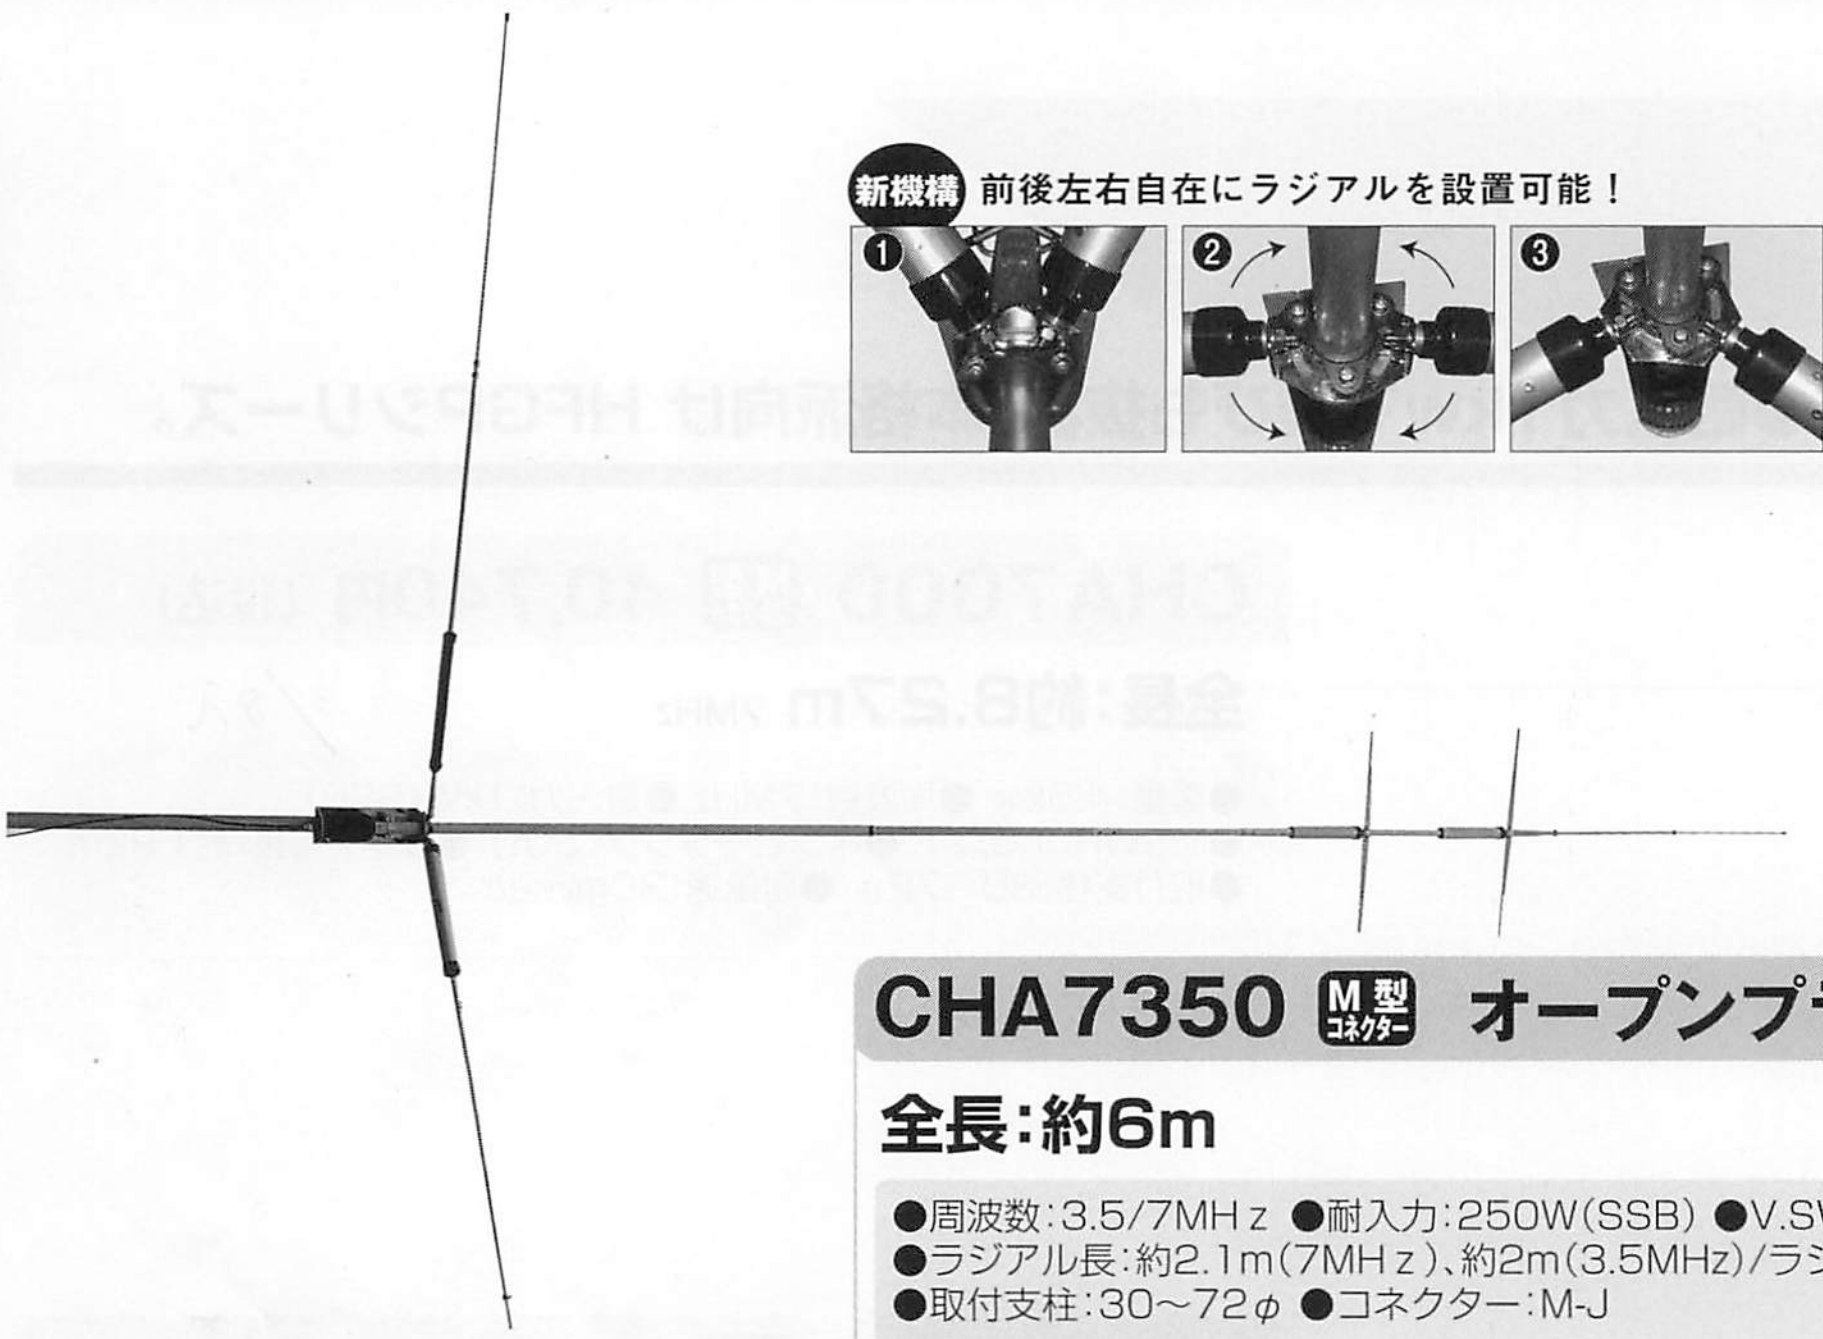

新機構 前後左右自在にラジアルを設置可能！

CHA7350 M型コネクター オープンプライス

全長：約6m

●周波数：3.5/7MHｚ ●耐入力：250W(SSB) ●V.SWR：1.5以下 ●インピーダンス：50Ω
●ラジアル長：約2.1m(7MHｚ)、約2m(3.5MHz)/ラジアル2本 ●全長：約6m ●重量：約5.4kg
●取付支柱：30～72φ ●コネクター：M-J

7MHz(200kHz対応) MONO BAND GP

CHA7000W M型コネクター オープンプライス

全長：約5.5m

●周波数：7000～7200kHz ●耐入力：300W ●V.SWR：1.5以下 ●インピーダンス：50Ω
●ラジアル長：2.05m(ラジアル1本) ●全長：約5.5m ●重量：約3.9kg ●取付支柱：30～72φ ●コネクター：M-J

V・UHF YAGI

430MHz 18エレ スタック

●蝶ネジ組立で、固定・移動運用にも最適。軽量タイプ！

CYA-718S(スタック) オープンプライス ブーム長:2.9m スタック間隔:1m

●周波数:430～440MHz ●インピーダンス:50Ω ●利得:20.2dBi ●耐入力:200W ●VSWR:1.5以下 ●FB比:17dBi以上 ●適合マスト径:32φ～60φ



総重量 5.1Kg シングル 1.7Kg

144/430MHz デュアルバンド

●アパマンハムや移動運用に最適！軽量タイプ。

CYA2375 オープンプライス ブーム長:865mm

●周波数範囲:144～146MHz(144MHz帯)、430～440MHz(430MHz帯) ●耐入力:80W ●利得:7.6dBi(144MHz帯)、9.5dBi(430MHz帯) ●重量:約1.0kg(本体のみ)



1200MHz モノバンド

CYA-1216E N型コネクター **16,590円(税込)**

ブーム長:1.36m 回転半径:1.3m CYA-1216E 1200MHz16エレシングル

●重量:0.64kg ●周波数:1260～1300MHz ●利得:16.6dBi
●耐入力:100W FM 200W SSB ●取付支柱径:25～65Φ
●受風面積:0.04m² ●耐風速:45m/sec ●D-STAR対応





430MHz帯 5エレメント八木アンテナ

●フォックスハンティングに最適！！

CYA-405 **9,975円(税込)**

■周波数:430～440MHz ■耐入力:60W(FM) ■コネクター:M-J型 ■利得:約12.15dBi ■FB比:18dB以上■インピーダンス:50Ω
■V.SWR:1.5以下 ■エレメント長:MAX約397mm ■ブーム長:約722mm ■重量:約520g ■適合マスト径:Φ28～Φ62

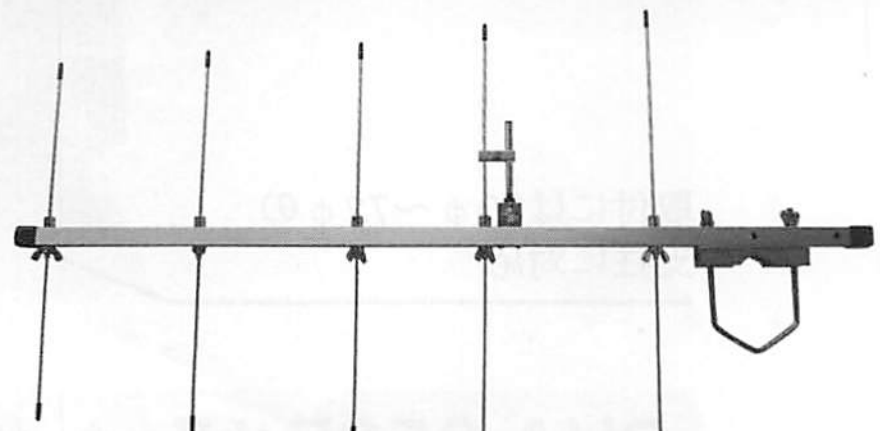

380～440MHz受信専用フレキシブル3エレ ハンディ用ビームアンテナ

CA-433Y **12,600円(税込)**

■利得:9dBi ■FB比:15dBi ■ブーム長:410mm ■最大エレメント長:380mm ■重量:約150g ■BNCコネクター付ケーブルセット(約1m)

盗聴電波用

HB9CV

50MHz モノバンド

●50MHz HB9CV 位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!

CA-52HB **11,550円(税込)** 50MHz入門に最適。

ブーム長:0.75m 回転半径:1.54m 最大エレメント長:2.97m

50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

●重量:0.91kg ●周波数50～53MHz ●耐入力:400W SSB ●受風面積:0.054m² ●取付マスト:25Φ～65Φ ●耐風速:35m/sec





CA52HB3 **15,435円(税込)** 蝶ネジ組立で、移動運用にも最適

ブーム長:2.2m 回転半径:2.15m 最大エレメント長:2.9m

50MHz:8.4dBi 3エレHB9CV

●重量:2.0Kg ●周波数:50MHz ●耐入力:400W PEP

CA-52HB4 **19,740円(税込)** 蝶ネジ仕様で組立簡単、移動に便利

ブーム長:3.2m 回転半径:2.22m 最大エレメント長:2.97m

50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

●重量:2.1kg ●周波数50～53.5MHz ●耐入力:400W SSB ●受風面積:0.19m² ●取付マスト:25Φ～65Φ ●耐風速:35m/sec





ブロードバンドアンテナ

●ノンラジアルバーチカルタイプなので アース不要!!



第5エレメントは
イモネジで固定

第3エレメントが強度アップ
(グラスファイバー内蔵2重構造)



エレメント接合部に
蝶ネジを使用
(2段目及び3段目)
※5mm/4mm

エレメントと基台部は
実績あるホースバンドを採用

**給電部表面に
特殊形状フィンを採用し
内部温度の上昇を抑え
耐入力改善!**

取付には30φ~72φの
支柱に対応

CHA 250BXⅡ オープンプライス

全長:約7.13m

- ●重量:約3.2Kg
- ●耐入力:250W(SSB)
- ●送信周波数:3.5MHz~57MHz
- ●受信周波数:2.0MHz~90MHz
- ●V.SWR:1.5以下
- ●インピーダンス:50Ω
- ●取付支柱径:30φ~72φ
- ●耐風速:30m/sec
- ●形式:単一型GP
- ●コネクター:M-J型

●BCLにも最適!! 業界初!HFノンラジアル アース不要でベランダからの運用にも最適!

特長

■給電部表面に特殊形状フィンを採用。熱放射効率がUPし耐入力を改善。
■給電部底面にエアダクトを使用。内部温度の上昇を抑え、耐入力強化。

ロングサイズエレメント採用

送信周波数
7&14~56MHz

受信周波数
3~70MHz

HA750BL
Broadband Mobile アンテナ
28,980円(税込)

- ■耐入力:120W(SSB)
- ■インピーダンス:50Ω
- ■V.SWR:1.5以下
- ■全長:約2.41m
- ■重量:約820g
- ■コネクター:M型

送信周波数
7&18~54MHz

受信周波数
3~70MHz

HA750B
Broadband Mobile アンテナ
26,775円(税込)

- ■耐入力:120W(SSB)
- ■インピーダンス:50Ω
- ■V.SWR:1.5以下
- ■全長:約1.22m
- ■重量:約730g
- ■コネクター:M型

●ブロードバンドアンテナハイパワータイプ

※在庫無くなり次第終了

CHA-260 オープンプライス

**108~140MHz/220~460MHz
エアーバンドに最適**

- ●送信周波数:7&14~56MHz+144MHz (アンテナチューナー使用時)
- ●受信周波数:3.0~460MHz
- ●耐入力:200W SSB(7~54MHz)、50W SSB(144MHz)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●V.SWR:1.5以下
- ●全長:約2.25m
- ●重量:約1.75Kg
- ●コネクター:M-J型

CHA-260用
固定用取付金具
CUM-B
3,990円(税込)



※在庫無くなり次第終了

●ワイヤーとグラスファイバーのエレメント交換で2役!!

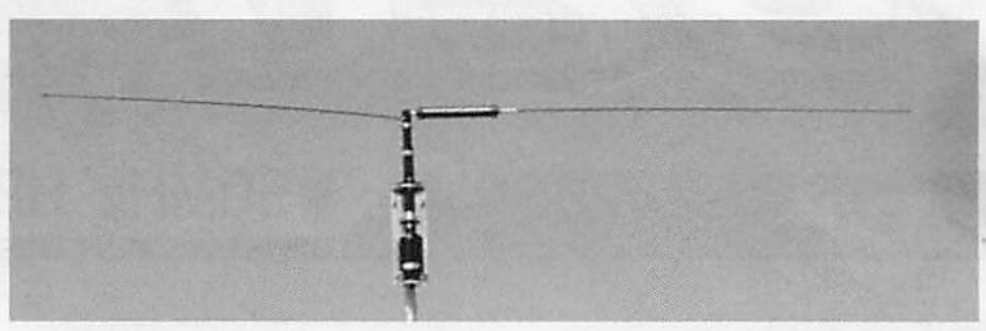



特長



■従来のGPアンテナなどと比較して、超広帯域特性を実現した給電構造を採用し電気的に安定しています。
■パイプの肉厚を2mmとし、取付にはステンレス製のネジ・ボルト類を用い耐候性・耐久性の向上を図っています。
■付属にワイヤー類を備えていますので、ワイヤーアンテナとしても使用可能。

VA250 オープンプライス

全長:MAX約2.6m 全高:MAX約0.66m

- ●送信周波数:3.5~54MHz(チューナー併用)
- ●受信周波数:2.0~90MHz
- ●重量:約2.36kg
- ●耐入力 間欠送信時:200W(SSB)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●V.SWR:1.5以下
- ●コネクター:M-J型
- ●取付支柱径:30φ~72φ
- ●形式:単一型
- ●耐風速:40m/sec

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇔V型の切替えは簡単!





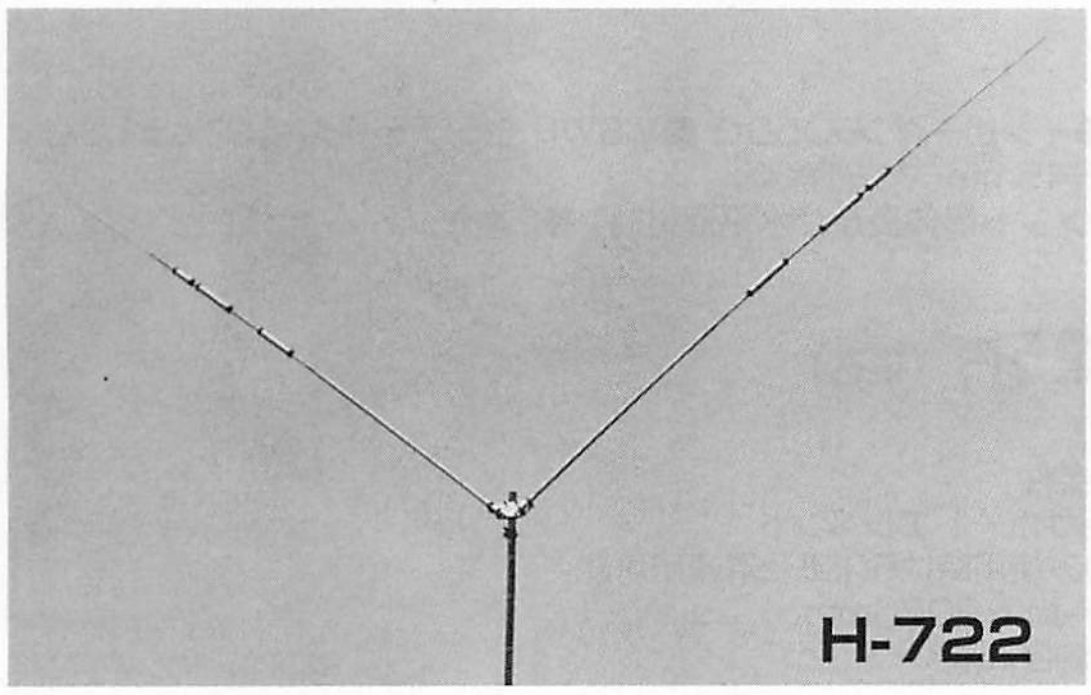

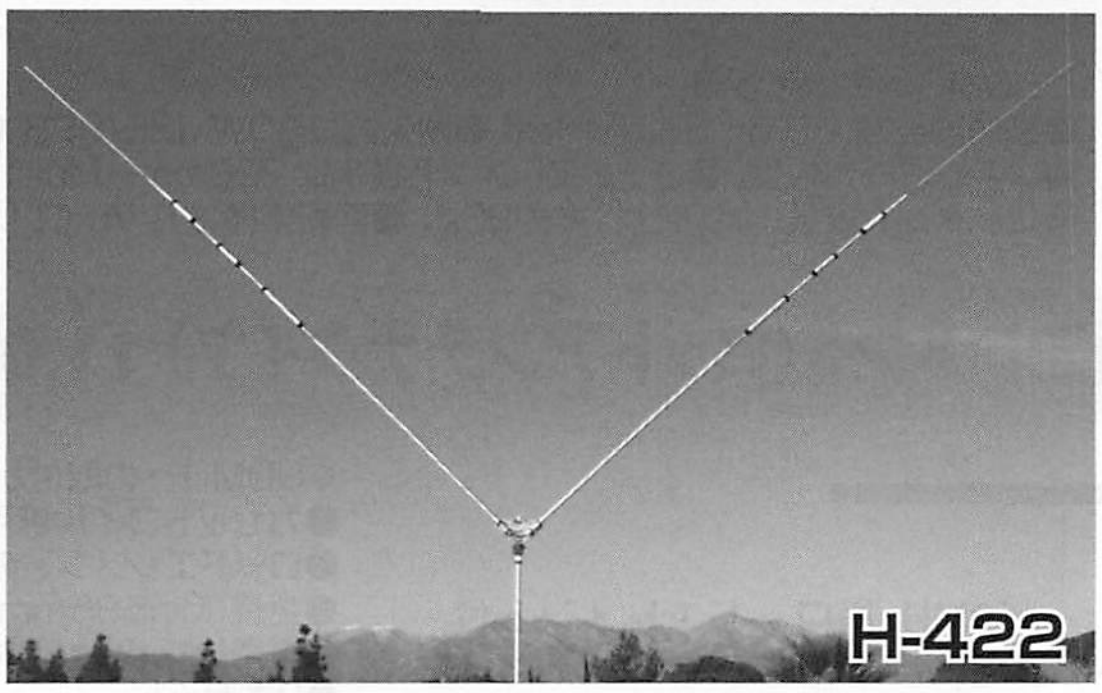

H-D6 6,405円(税込)

**全長:2.82m
(水平ダイポール時)
2.51m
(V型ダイポール時)**

トラップ型ダイポール用
50MHz帯オプションエレメントセット

■逆V型、水平取付け可能
●H-722,H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
●重量:250g
●周波数:50MHz
●利得:2.15dBi
●インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下
●耐入力:200W SSB
●適合ポール:25φ~62φ
●仕様:1/2λダイポールアンテナ
※バランは別売りです。
(H-D6を単独使用する場合はCBL-2000が必要です)

H-722 32,340円(税込)

**全長:9.8m(水平ダイポール時)
6.9m(V型ダイポール時)**

7/21/28MHz V型ダイポール(水平型も可能)

●重量:4.8kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整 ●周波数:7/21/28MHz
●耐入力:1KW SSB ●受風免責:0.26m² ●バラン(CBL-2000)付属
●取付マスト:38~62φ

H-422 34,125円(税込)

**全長:10.3m(水平ダイポール時)
7.4m(V型ダイポール時)**

7/14/21/28MHz V型ダイポール(水平型も可能)

●重量:5.4kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整 ●周波数:7/14/21/28MHz
●耐入力:1KW SSB ●受風免責:0.28m² ●バラン(CBL-2000)付属
●取付マスト:38~62φ ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。
HF帯ダイポールアンテナセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。
また、モノバンドのセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

モノバンドダイポールアンテナセット

型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1.2KW(PEP)600W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐入力2.5KW SSBタイプもあります。

HF帯ダイポールアンテナセット

型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力1.2KW(PEP)600W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

**※バランは
CBL1000使用**

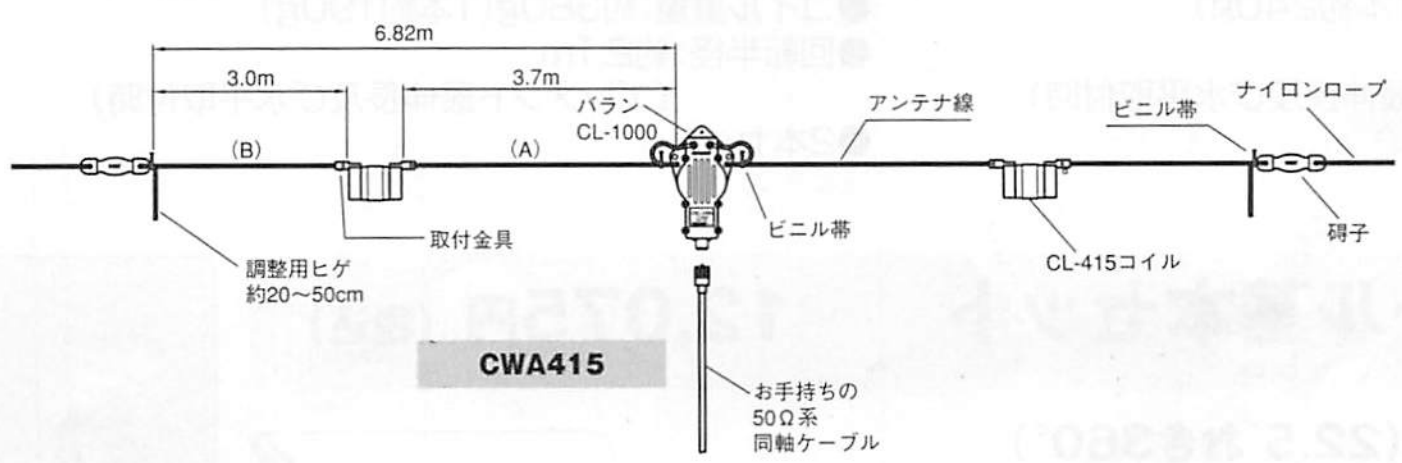

CWA415

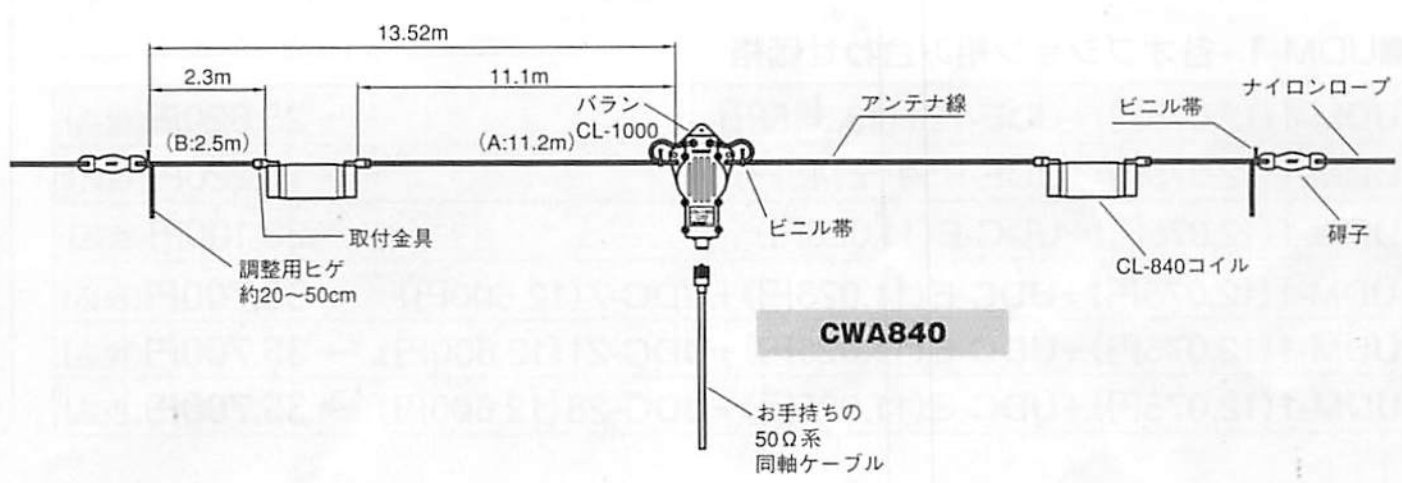

CWA840

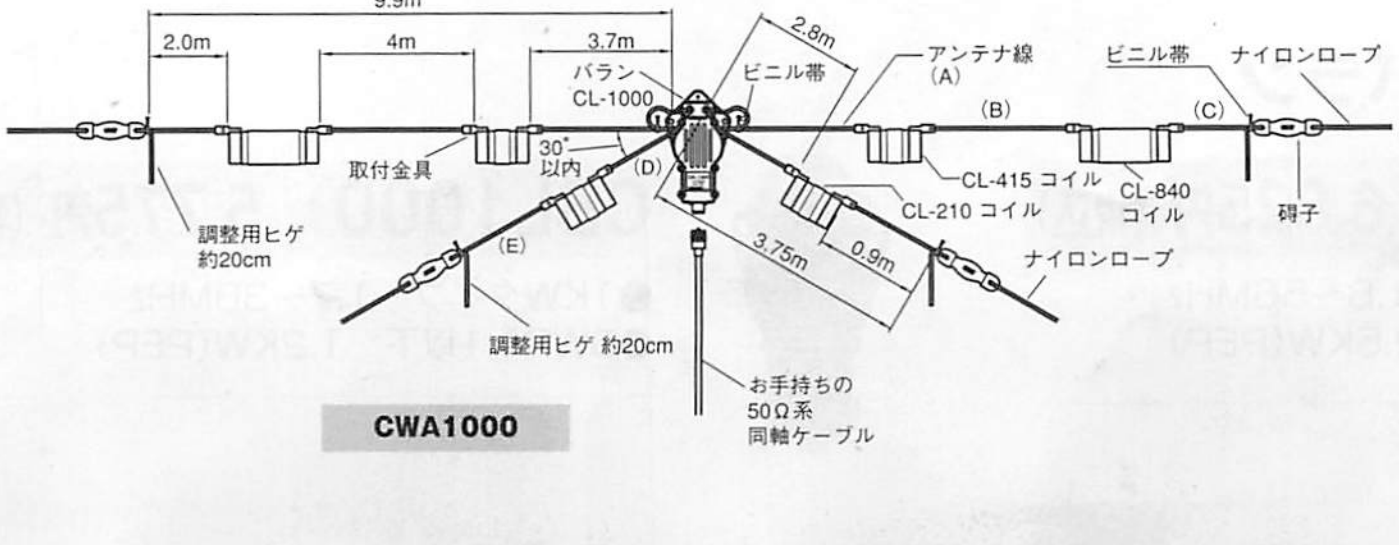

CWA1000

UDダイポールシリーズ

●UDM-1＋オプション(別売)で様々な運用が可能!!

UDE-721(7/21MHzアルミエレメント) 13,545円 (税込)

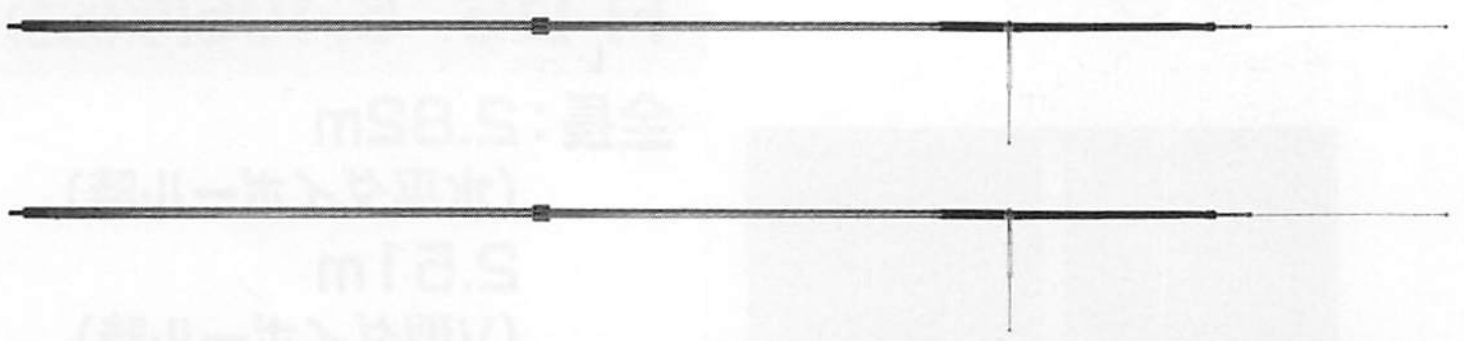

※UDM-1への取付が条件
●送信周波数:7.0〜7.2MHz/21.0〜21.45MHz帯
●耐入力:120W J3E/SSB(7/21MHz) ●インピーダンス:50Ω
●V.SWR:1.5以下(7/21MHz)帯域幅:約fo±9KHz(7MHz)、約fo±40KHz(21MHz)
●コネクター:M-J型 ●全長:基本設定長約2.65m ●重量:約906g(1本約453g)
●回転半径:約2.7m(水平取付時) ●2本セット

UDE-R50(50MHzロッドアンテナ) 5,145円 (税込)



※UDM-1への取付が条件
●送信周波数:50.0〜54.0MHz帯 ●耐入力:130W J3E/SSB ●インピーダンス:50Ω ●V.SWR:1.5以下 帯域幅:約fo±1.3KHz
●コネクター:M-J型 ●ロッドエレメント長:Min200mm〜Max1645mm(ネジ部除く)
●エレメント重量:約192g(1本約96g) ●回転半径:約1.7m(エレメント最伸長及び水平取付時) ●2本セット

UDC-E モノバンド用共通エレメント(ロッドアンテナタイプ) 11,025円 (税込)

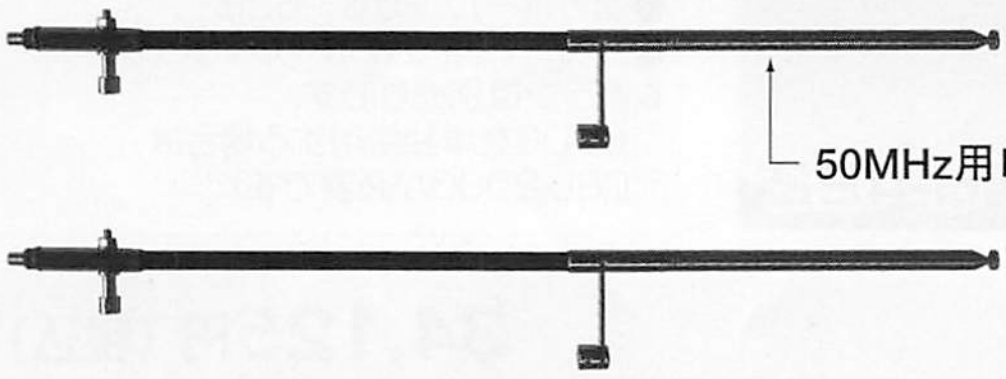

※UDM-1への取付が条件
●カセットコイル専用サポートエレメント
●ロッドエレメントのみ使用時は50MHz帯運用可能
●全長:Min585mm〜Max2020mm
●重量:約540g(1本約270g)
●2本セット

UDC-7(7MHzコイル) 12,600円 (税込)

※UDM-1+UDC-Eへの取付が条件
●送信周波数:7.0〜7.2MHz
●耐入力:120W J3E/SSB
●インピーダンス:50Ω
●V.SWR:1.5以下 帯域幅:約fo±7KHz
●コネクター:M-J型
●エレメント全長:Min575mm〜Max2020mm(UDC-E取付時)
●コイル全長:Min347mm〜Max460mm
●コイル重量:約480g(1本約240g)
●回転半径:約2.1m(エレメント最伸長及び水平取付時)
●コンデンサー付
●2本セット

UDC-21(21MHzコイル) 12,600円 (税込)

※UDM-1+UDC-Eへの取付が条件
●送信周波数:21.0〜21.45MHz
●耐入力:130W J3E/SSB
●インピーダンス:50Ω
●V.SWR:1.5以下 帯域幅:約fo±80KHz
●コネクター:M-J型
●エレメント全長:Min575mm〜Max2020mm(UDC-E取付時)
●コイル全長:Min347mm〜Max460mm
●コイル重量:約380g(1本約190g)
●回転半径:約2.1m(エレメント最伸長及び水平取付時)
●2本セット

UDC-28(28MHzコイル) 12,600円 (税込)

※UDM-1+UDC-Eへの取付が条件
●送信周波数:28.0〜29.7MHz
●耐入力:130W J3E/SSB
●インピーダンス:50Ω
●V.SWR:1.5以下 帯域幅:約fo±330KHz
●コネクター:M-J型
●エレメント全長:Min575mm〜Max2020mm(UDC-E取付時)
●コイル全長:Min347mm〜Max460mm
●コイル重量:約380g(1本約190g)
●回転半径:約2.1m(エレメント最伸長及び水平取付時)
●コンデンサー付
●2本セット

UDM-1ダイポール基本セット 12,075円 (税込)

●組立状態 ※角度調整可能(22.5°おき360°)











■UDM-1+各オプション組み合わせ価格

UDM-1(12,075円)+UDE-721(13,545円)	→ 25,620円(税込)
UDM-1(12,075円)+UDE-R50(5,145円)	→ 17,220円(税込)
UDM-1(12,075円)+UDC-E(11,025円)	→ 23,100円(税込)
UDM-1(12,075円)+UDC-E(11,025円)+UDC-7(12,600円)	→ 35,700円(税込)
UDM-1(12,075円)+UDC-E(11,025円)+UDC-21(12,600円)	→ 35,700円(税込)
UDM-1(12,075円)+UDC-E(11,025円)+UDC-28(12,600円)	→ 35,700円(税込)

●HF〜VHF広帯域バラン

CBL2500 6,825円 (税込)

●2.5KWタイプ 1.8〜56MHz
●SWR1:1以下 2.5KW(PEP)

CBL1000 5,775円 (税込)

●1KWタイプ 1.7〜30MHz
●SWR1:1以下 1.2KW(PEP)

※CBL-300 CBL-2000は在庫無くなり次第終了

ポール ●移動用アルミポール

CP-45 4.5m
12,600円（税込）

●組立全長：最大4.5m(4段)
1.36m(最小)
●パイプ径：22～34φ
●組立方法：伸縮組立
●重　量：1.38Kg

特長
コネクター取付け板。
手を挟まない安全タイプ。
固定ネジ強化タイプ。

CP-45専用三脚 YS-45
(CP-45アルミポールは別売)

14,175円(税込)

●パイプ受径：38φ
●使用時高さ：0.85m
●収納時寸法：1.36m
●開脚半径：約0.6m
●重量：1.5kg
●最大取付重量：10kg（無風時）

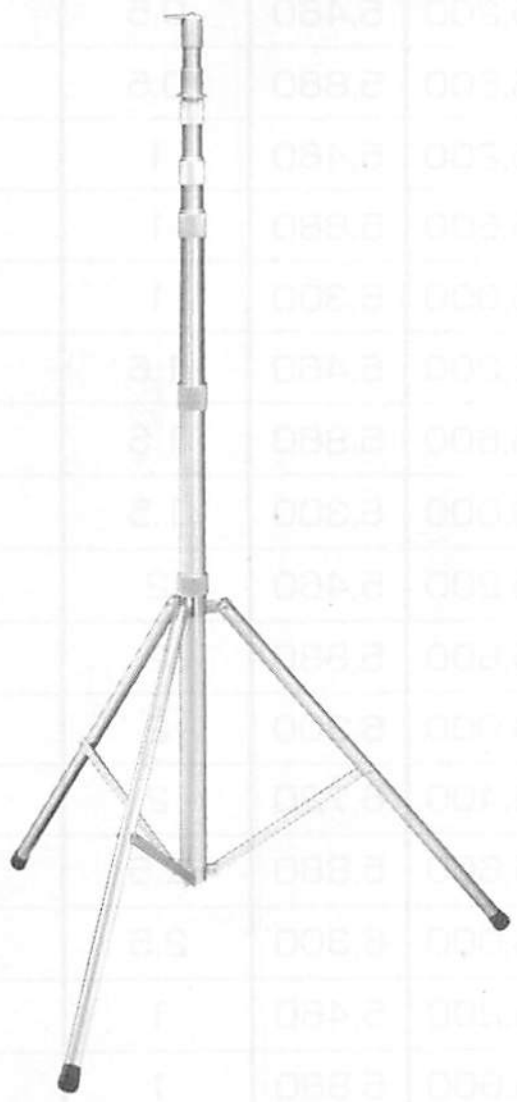

CP-60L 6m
オープンプライス

●組立全長：最大6m(5段)
1.49m(最小)
●パイプ径：26～43φ
●組立方法：伸縮組立
●重　量：2.4Kg

※CP-60には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

CP-80L 8.05m
オープンプライス

●組立全長：最大8.05m(6段)
1.72m(最小)
●パイプ径：22～42φ
●組立方法：伸縮組立
●重　量：約3Kg

※CP-80には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

●レバーロックタイプポール（希望の長さでロック可能）



CP-20L 2m オープンプライス
●組立全長：2m(6段)49cm(最小) ●パイプ径：14～30φ
●組立方法：伸縮組立（レバーロックタイプ） ●重量：490g



CP-30L 3m オープンプライス
●組立全長：3m(6段)66cm(最小) ●パイプ径：14～30φ
●組立方法：伸縮組立（レバーロックタイプ） ●重量：620g

●ウィンドウ・スルーケーブル

CTC-50M 6,930円（税込）

●周波数：DC～1300MHz
●耐入力：HF～50MHz 100W(PEP)
144MHz 60W(F3)
430MHz 50W(F3)
1200MHz 10W(F3)
●V SWR：1.3以下 500MHz以下
1.5以下 500MHz以上
●インピーダンス：50Ω
●挿入損失：0.5dB以下(DC～500MHz)
1.3dB以下(500MHz～900MHz)
1.8dB以下(900MHz以上)
●コネクター：MJ-MJ
●ケーブル長：約40cm
●重量：約132g

★このウィンドウ・スルーケーブルがあれば大切な家にも穴を空けることなくケーブルを室内に引き込むことが可能!





●モービル移動用簡易ポール立て

ふみたてくん MODEL MCBⅢ
11,340円（税込）

●取付可能ポール径：34φ～50φ
●取付可能アンテナ重量：使用のポール規格による（10kg程度）
●本体重量：約4.3kg
●大きさ：156×540×416mm
（巾×長さ×高さ）



無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

Kシリーズケーブル

車載用同軸ケーブルLK/CKシリーズが新しく生まれ変わって**Kシリーズ**として登場しました。
同軸は従来通り高品質、低損失のフジクラ製を使用しラインナップも更に充実、パッケージ一新して好評発売中です。

このパッケージが目印です！各販売店にてご購入ください。

★型番例　5K104M

5	K	10	4	M
	ケーブル	引き込み長	全長	コネクター
5DQEFV		1m	4m	MJ-MP

★型番例　3K054M

3	K	05	4	M
	ケーブル	引き込み長	全長	コネクター
3.5DQEFV		0.5m	4m	MJ-MP

型　名	定価	税込	1.5DQE	3.5DQEFV	5DQEFV	全長	コネクター
3K054M	4,400	4,620	0.5	3.5	–	4	MJ-MP
3K055M	4,700	4,935	0.5	4.5	–	5	MJ-MP
3K153M	4,100	4,305	1.5	1.5	–	3	MJ-MP
3K154M	4,400	4,620	1.5	2.5	–	4	MJ-MP
3K155M	4,700	4,935	1.5	3.5	–	5	MJ-MP
5K053M	4,800	5,040	0.5	–	2.5	3	MJ-MP
5K054M	5,200	5,460	0.5	–	3.5	4	MJ-MP
5K055M	5,600	5,880	0.5	–	4.5	5	MJ-MP
5K104M	5,200	5,460	1	–	3	4	MJ-MP
5K105M	5,600	5,880	1	–	4	5	MJ-MP
5K106M	6,000	6,300	1	–	5	6	MJ-MP
5K154M	5,200	5,460	1.5	–	2.5	4	MJ-MP
5K155M	5,600	5,880	1.5	–	3.5	5	MJ-MP
5K156M	6,000	6,300	1.5	–	4.5	6	MJ-MP
5K204M	5,200	5,460	2	–	2	4	MJ-MP
5K205M	5,600	5,880	2	–	3	5	MJ-MP
5K206M	6,000	6,300	2	–	4	6	MJ-MP
5K207M	6,400	6,720	2	–	5	7	MJ-MP
5K255M	5,600	5,880	2.5	–	2.5	5	MJ-MP
5K256M	6,000	6,300	2.5	–	3.5	6	MJ-MP
5K103N	5,200	5,460	1	–	2	3	NJ-NP
5K104N	5,600	5,880	1	–	3	4	NJ-NP
5K105N	6,000	6,300	1	–	4	5	NJ-NP
5K105P	5,600	5,880	1	–	4	5	MJ-NP

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

●**車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。** **NEW**

全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換(特にセダンタイプからワンボックスへ)に伴いケーブル長が不足した場合に、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりませんでした。
しかし、この度新発売のFSシリーズは、**ジョイントセクションに特注コネクターを採用し、アンテナ側ケーブルと無線機側ケーブルの分離を可能にしました。**これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。
必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。
また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。



接続例　アンテナ側（1.5m）＋無線機側（3m）＝合計全長4.5m



アンテナ側ケーブル

RG174A/U			
型　名	全　長	コネクター	定　価
T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
T1M	1.0m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
T2M	2.0m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
T0.6N	0.6m	NL-FMEJ	1,785円(税込)
T1N	1.0m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)
T2N	2.0m	NL-FMEJ	2,100円(税込)

無線機側ケーブル

5DQEFV			
型　名	全　長	コネクター	定　価
F525M	2.5m	FMEP-MP	3,255円(税込)
F530M	3.0m	FMEP-MP	3,570円(税込)
F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
F540M	4.0m	FMEP-MP	4,200円(税込)
F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
F530N	3.0m	FMEP-NP	3,780円(税込)
F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
F540N	4.0m	FMEP-NP	4,410円(税込)
F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)
F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)

モービル基台用ケーブルセット

●使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。

同軸ケーブル

2D-LFB-S			
型名	全長	接栓	定価(税込)
2DL1S	1m	MLJ-SMAP	3,780
2DL1.5S	1.5m	MLJ-SMAP	3,780
2DL2S	2m	MLJ-SMAP	3,990
2DL3S	3m	MLJ-SMAP	4,305
2DL4S	4m	MLJ-SMAP	4,620
2DL5S	5m	MLJ-SMAP	5,040
2DL1B	1m	MLJ-BNCP	3,675
2DL1.5B	1.5m	MLJ-BNCP	3,675
2DL2B	2m	MLJ-BNCP	3,780
2DL3B	3m	MLJ-BNCP	3,990
2DL4B	4m	MLJ-BNCP	4,305
2DL5B	5m	MLJ-BNCP	4,725
2DL1.5M	1.5m	MLJ-MP	3,780
2DL2M	2m	MLJ-MP	3,780
2DL3M	3m	MLJ-MP	3,990
2DL4M	4m	MLJ-MP	4,305
2DL5M	5m	MLJ-MP	4,620
2DL6M	6m	MLJ-MP	4,935
2DL7M	7m	MLJ-MP	5,250

3.5DQEFV		
型名	全長	コネクター
3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
3D4PB	4m	ML-NP
3D4NB	4m	NL-NP

2D同軸ケーブルセットは
このパッケージが目印！

5DQEFV			
型名		全長	コネクター
ブラック	透明		
5D3MB	5D3MS	3m	ML-MP
5D3PB	5D3PS	3m	ML-NP
5D3NB	5D3NS	3m	NL-NP
5D4MB	5D4MS	4m	ML-MP
5D4PB	5D4PS	4m	ML-NP
5D4NB	5D4NS	4m	NL-NP
5D5MB	5D5MS	5m	ML-MP
5D5PB	5D5PS	5m	ML-NP
5D5NB	5D5NS	5m	NL-NP
5D6MB	5D6MS	6m	ML-MP
5D6PB	5D6PS	6m	ML-NP
5D6NB	5D6NS	6m	NL-NP

※QEFVケーブルセットのMタイプは
ML-MPでHF～600MHz、
PタイプはML-NPでHF～1,300MHz、
NタイプはNL-NPでHF～2,500MHzに対応。

TSシリーズ基台ケーブルセット

●MP、NPともコネクターは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。



トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-3M	5m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF～500MHzに対応。Pタイプは、HF～1000MHz に対応。
Nタイプは、HF～1500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

※TS-5P、TS-5N:在庫無くなり次第終了

変換ケーブル

ハンディートランシーバーとの
接続に使います。

BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m

接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクター	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンプライス
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンプライス
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンプライス

GRシリーズ基台ケーブルセット

●3点締め構造の新型コネクター固定リングで、
車の振動によるゆるみをなくしました。
付属のL型レンチのみで取付可能。

5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクター	定価
GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF～500MHzに対応。

ケーブル直径参考(実寸)

2D-LFB-S(4mm)
3.5DQEFV(約5.6mm)
5DQEFV(約7.6mm)

※表内に定価の無いものはオープン価格です。

固定局用ケーブルセット

5D2V/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクター
5D2V	HF~500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF~600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP

コネクター

●周波数特性に優れた高性能コネクター。

M型

MP-5

MP-3, MP-5, MP-8, MP-10DFB, MP-3X, MP-5X, MJ-5X, MP-5AG, MP-7A5AG, MP-8AG, M-3DL-P, M-5DL, M-5DL-P

変換

BNCP-SMAJ

BNCJ-SMAP2

MP-NJ

MP-NJ, NP-MJ, MP-BNCJ, MA-JJ-16, MA-JJ-NT, MC, BNCP-MJ, BNCJ-SMAJ, BNCJ-SMAP2

BNC型

BNCP-3

BNCP-3, BNCP-5

●取り付け自在 モービル基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモービル局ですが、コメットが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメットはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット

M72S M型コネクター 6,090円(税込)
M72SB BNC型コネクター 6,090円(税込)
M72SS SMA型コネクター 6,090円(税込)

全長:0.52m
144MHz:1.7dBi/430MHz:3.5dBiノンラジアル

- ●重量:450g
- ●周波数144MHz:1/4λ、430MHz:5/8λ
- ●マグネット基台(強力マグネット使用)
- ●レピータ対応　●耐入力:80W(FM)
- ●ケーブルRG-58U(4m)

M24M M型コネクター 5,460円(税込)
M24B BNC型コネクター 5,460円(税込)
M24S SMA型コネクター 5,460円(税込)

全長:0.48m
144MHz:1.7dBi/430MHz:4.15dBiノンラジアル

- ●重量:500g
- ●周波数144MHz:3/8λ、430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- ●マグネット基台●レピータ対応
- ●耐入力:80W(FM)
- ●ケーブルRG-58U(4m)

超ミニサイズマグネット一体型アンテナ NEW

UM-24B BNC型コネクター 5,040円(税込)
UM-24S SMA型コネクター 5,040円(税込)

全長:0.51m
144MHz:1.5dBi/430MHz:2.15dBiノンラジアル

- ●重量:68g
- ●周波数144MHz:1/4λ、430MHz:1/2λ
- ●マグネット基台(マグネット径:40Φ)
- ●耐入力:10W(FM)
- ●ケーブル:RG-174AU(2m)

3軸変角機構付マグネットベース

RMS 5,250円(税込)
●吸盤付マグネット採用　●高さ70mm

小型強力 マグネット基台セット

CM5M 4,935円(税込) (MJ-MP)5m
●低損失金メッキ芯線使用

マグネット基台

小型マグネット基台セット

ブラックタイプ



BMG-M 5,670円(税込) (ML-MP) 4.1m
●3.5DQEFV使用

シルバータイプ

MG-SRM 4,305円(税込) (ML-MP) 4m
●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台



CA-MS2 3,150円(税込)
●1.5D~8Dまで使用可能(アダプター付)

大型マグネット基台セット

MG-4M	5,985円(税込)	(MJ-MP)	4m
MG-5M	6,195円(税込)	(MJ-MP)	5m
MG-6M	6,405円(税込)	(MJ-MP)	6m
MG-7M	6,615円(税込)	(MJ-MP)	7m
MG-4P	6,090円(税込)	(MJ-NP)	4m
MG-4N	6,195円(税込)	(NJ-NP)	4m
MG-4B	5,985円(税込)	(MJ-BNC)	4m

●3.5DQEFV使用
●110mm大型マグネット使用

※MG-4B:在庫無くなり次第終了

吸盤付マグネット基台セット



RRM-M	5,880円(税込)	(ML-MP)	4m
RRM-P	5,985円(税込)	(ML-NP)	4m
RRM-N	6,090円(税込)	(NL-NP)	4m
RRM-B	5,880円(税込)	(ML-BNCP)	4m

●2DQEFVケーブル 使用
●吸盤付 強力マグネット基台

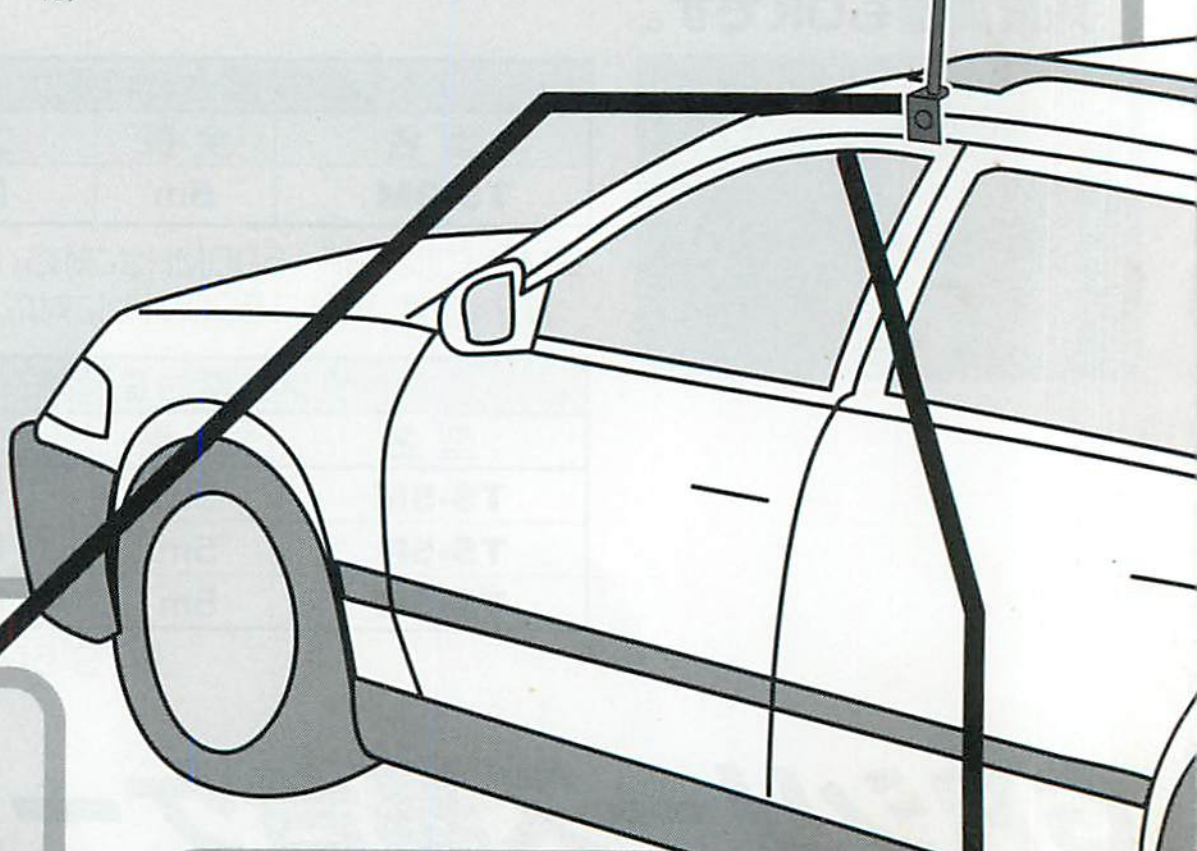

ルーフサイド基台

ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

RS-47 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

小型ルーフサイド基台

RS-500 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

大型ルーフサイド基台



RS-100 8,190円(税込)
●折曲機構付



RS-200 3,465円(税込)

ルーフサイド基台

RS-700 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-710 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

ウインドウガラス 取り付け基台

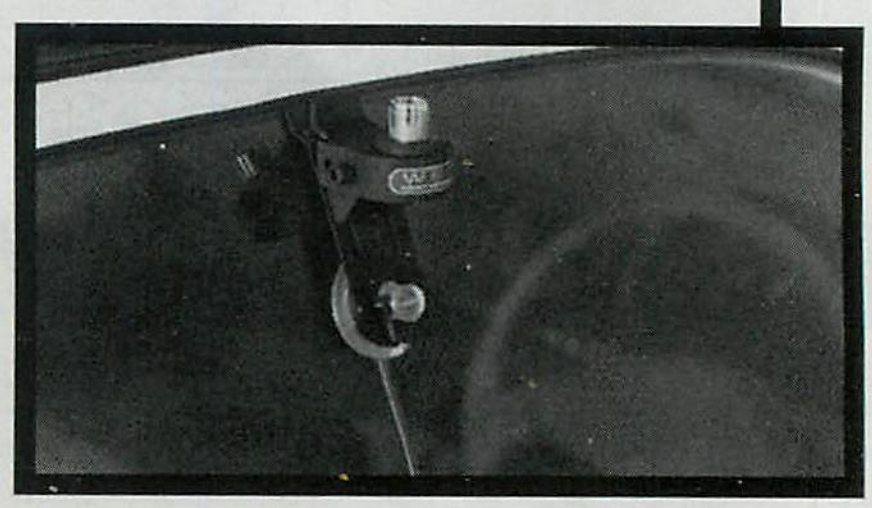



ウインドウガラス取付基台

WEM 4,410円(税込)

ウインドウガラス取付基台 ケーブルセット

WS-1M 7,245円(税込) (MJ-MP)
WS-1B 7,245円(税込) (MJ-BNCP)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル 全長3.5m

パイププレールルーフ基台

パイプ取付基台



RS-6 3,360円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付 ●最大32φ



RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
角パイプ32×32mm(取付可能範囲)



RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付基台 ●12φ～32φ



RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付基台 ●10～50φ

ルーフレール取付基台



RS-650U 5,040円(税込)
●35～56までのルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mmまでのルーフレールに対応
●取り付け幅、取り付け高さともに市場最大のルーフレール専用基台



RS-7 2,520円(税込)
●変角機構付で、丸パイプ34φ、角パイプ34×34mm(取付可能範囲)

バイク用取付基台

BMB(ブラック)
4,200円(税込)
BMS(シルバー)
3,990円(税込)

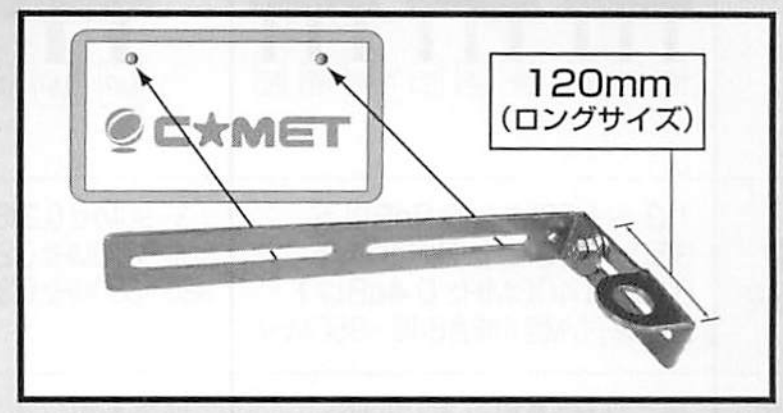

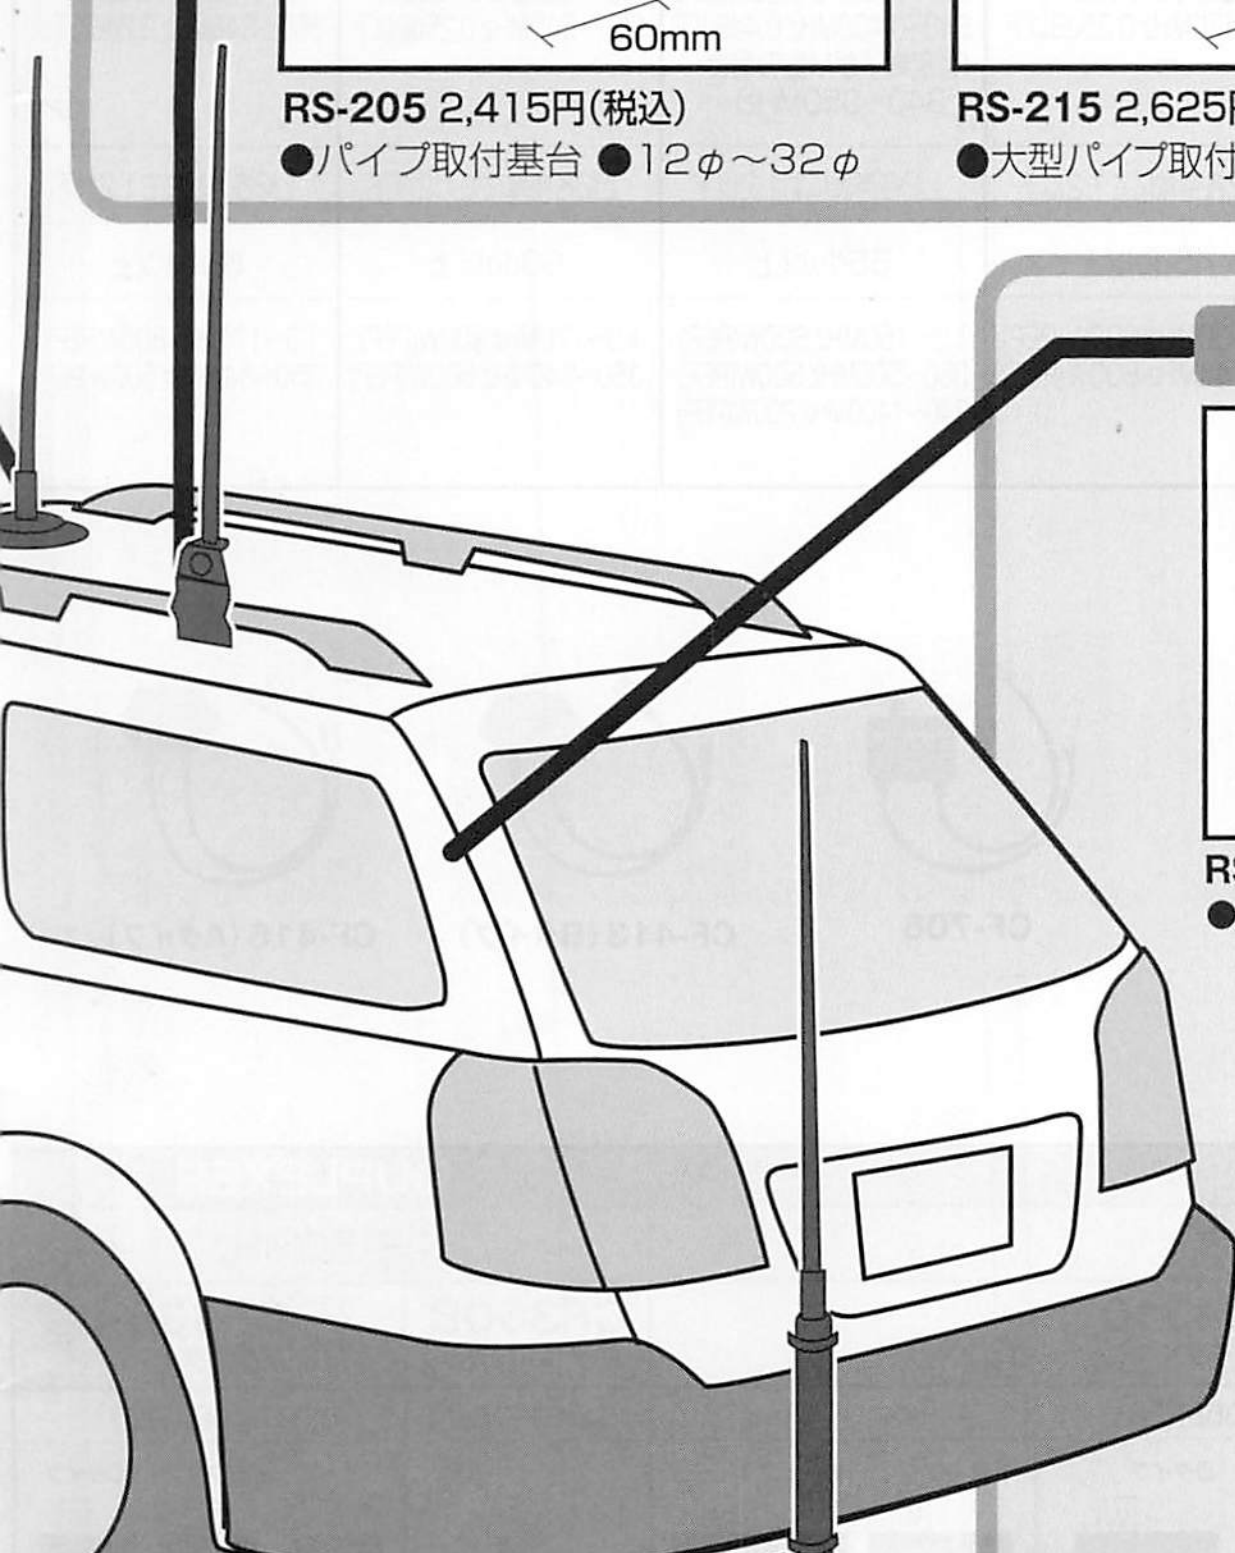

トランク・ハッチバック基台

RS-37 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-520 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

RS-720 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

RS-730 4,200円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

SSシリーズに最適



RS580 4,200円(税込)
●ミディサイズ

大型HFアンテナ基台

RS840 4,410円(税込)
●トランクハッチバック用

トランク・ハッチバック基台



RS-530 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

トランク専用基台



CRD 2,835円(税込)

トランク・ハッチバック基台(超小型) ※コネクター別売り

RS020B(ブラック)
4,095円(税込)



RS020S(シルバー)
3,885円(税込)

平板基台















※単位=mm

CST-1 CST-2 CST-3 CST-5 CST-6 CST-7 CST-8 価格 オープンプライス
ステンレス肉厚3mm

ラジアルマスト





UB-1 8,925円(税込) Q=20cm
UB-1L 9,345円(税込) Q=26cm

CMT-650 9,240円(税込)
●144～440MHz用ラジアルマスト
●0.65m ●M型コネクター

※オプション
R-50H 3,780円(税込)
●50MHz短縮ラジアルセット ●0.57m
●CMT-650に50MHzを追加するオプション

※在庫無くなり次第終了

●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメットの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせて使用する事により、多彩な使用法が可能です。
またツインキャビティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。
さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。

	TRIPLEXER		DUPLEXER					
周波数	144/430/1200MHz	50/144/430MHz	50/144MHz		28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz	
型名	CFX-431	CFX-514	CF-530	CF-706	CF-360	CF-413	CF-416	CF-4160
価格	9,240円(税込)	8,925円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	Aタイプ 5,775円(税込) MJ MP MP	5,250円(税込)
コネクター	Aタイプ NJ MP NP NP Bタイプ NJ MP MP NP Dタイプ MJ MP MP NP	MJ MP MP MP	MJ MP MP	MJ MP MP	Aタイプ MJ MP MP	Bタイプ NJ MP NP Dタイプ MJ MP NP	Bタイプ 5,985円(税込) MJ MP NP Cタイプ 6,090円(税込) N型 1200MHz帯使用可能（380~1400MHz） NJ MP NP	Aタイプ MJ MP MP
周波数挿入損失	1.3 ~150MHz 0.2dB以下 350~500MHz 0.3dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~90MHz 0.2dB以下 130~200MHz 0.25dB以下 380~500MHz 0.3dB以下	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合 840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下	1.3~170MHz 0.1dB以下 350~540MHz 0.2dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1:1.2以下	上記各帯域にて1:1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	50db以上	55db以上	45db以上	40db以上	45db以上	55db以上	60db以上	60db以上
耐入力	1.3~60MHz 1000W(PEP) 100~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~90MHz 800W(PEP) 130~200MHz 800W(PEP) 380~500MHZ 500W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)

TRIPLEXER


CFX-431（Aタイプ）


CFX-514

DUPLEXER


CF-530


CF-360（Aタイプ）


CF-4160


CF-706


CF-413（Bタイプ）


CF-416（Aタイプ）

●デュープレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

	TRIPLEXER							DUPLEXER	
周波数	50/144/430MHz		144/430/1200MHz					28/50MHz	
型名	CFX5140（プラグタイプ）	CFX514J（ジャックタイプ）	CFX431（ケーブルタイプ）		CFX4310（プラグタイプ）			CF360B（ケーブルタイプ）	CF306（プラグタイプ）
価格	10,290円(税込)	10,290円(税込)	10,815円(税込)		10,605円(税込)			9,240円(税込)	9,240円(税込)
コネクター	MJ MP MP MP	MJ MJ MJ MJ	Cタイプ MJ MP MP MP	Eタイプ NJ MP MP BNC(P) Fタイプ MJ MP NP BNC(P)	Aタイプ NJ NP NP NP Bタイプ NJ MP NP NP Cタイプ NJ MP MP NP	Dタイプ MJ MP MP MP	Eタイプ MJ MP MP NP Fタイプ MJ MP MP BNC(P)	MP MJ MJ	Aタイプ MJ MJ MJ Bタイプ MJ MP MP Cタイプ MP MJ MJ
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.15dB以下 130~200MHz 0.2dB以下 380~500MHz 0.25dB以下		1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~150MHz 0.15dB以下 350~500MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)	
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下							上記各帯域にて1.2以下	

	DUPLEXER								
周波数	430/1200MHz				144/430MHz			50/144MHz	
型名	CF413（ケーブルタイプ）	CF4130（プラグタイプ）			CF4160（プラグタイプ）		CF4160J（ジャックタイプ）	CF503（プラグタイプ）	
価格	8,505円(税込)	8,715円(税込)	8,505円(税込)	8,715円(税込)	7,140円(税込)	7,350円(税込)	7,560円(税込)	9,240円(税込)	
コネクター	Aタイプ NJ NP NP Cタイプ MJ MP MP Eタイプ MJ MP BNC(P) Fタイプ NJ MP BNC(P)	Aタイプ NJ NP NP Bタイプ NJ MP NP	Cタイプ MJ MP MP	Dタイプ MJ MP NP Eタイプ MJ MP BNC(P)	Bタイプ MJ MP NP	Cタイプ NJ MP NP	MJ MJ MJ	Aタイプ MJ MJ MJ Bタイプ MJ MP MP	Cタイプ MP MJ MJ
周波数挿入損失	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~460MHz 840~950MHz	1.3~460MHz 840~1400MHz	1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ			1.3~90MHz 0.15dB以下 125~470MHz 0.25dB以下	
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下								

●同軸避雷器 誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型　名	CS-400R	CS-400P	CS-290R	CS-290P
価　格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz		DC-1500MHz	
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66×41×20mm	74×41×20mm	76×41×20mm	86×41×20mm
重　量	80g	95g	100g	130g
接　栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下



CS-400P

●通信用小型モービルスピーカー

CSP-80
4,935円(税込)

●サイズ:131W×106H×39Dmm
●重量:328g
●最大入力:10W
●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-60
4,515円(税込)

●サイズ:120W×97H×47Dmm
●重量:273g　●最大入力:8W
●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
●イヤホンジャック付き

CSP-30
3,885円(税込)

●サイズ:81W×78H×47Dmm
●重量:170g　●最大入力:5W

CB-980
オープンプライス

●サイズ:110W×64H×55Dmm
●重量:278g
●最大入力:5W

●高性能同軸切替器

CSW-201G(金メッキタイプ)(M型) 6,195円(税込)

●周波数範囲:DC～600MHz
●挿入損失:DC～600MHz 0.12dB以下
●最大通過電力:1500W PEP(DC～30MHz)
1000W PEP(30～150MHz)
500W PEP(150～600MHz)
●切替回路数:1回路2接点
●入出力インピーダンス:50Ω
●S.W.R:DC～600MHz 1.2以下
●アイソレーション:DC～600MHz 60dB以上
●コネクター: MJ
●外形寸法:72×78×47mm
●重　量:430g

特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。
●周波数範囲が広い●通過損失(挿入損失)が少ない●SWRが低い

CSW-201GN (N型) 9,240円(税込)

●周波数範囲:DC～1,800MHz
●挿入損失:DC～1,800MHz　0.12dB以下
●最大通過電力:1,500W(PEP) at DC～30MHz
500W(PEP) at 30～600MHz
150W(PEP) at 600～1,800MHz
●切換回路数:1回路2接点
●入出力インピーダンス:50Ω
●S.W.R:DC～600MHz 1.2以下 /
600～1,800MHz 1.3以下
●アイソレーション:DC～600MHz 60dB以上
600～1,800MHz 45dB以上
●入出力接栓:N-J
●外形寸法:72(W)×78(L)×47(H)mm
●重量:430g

●同軸分配器

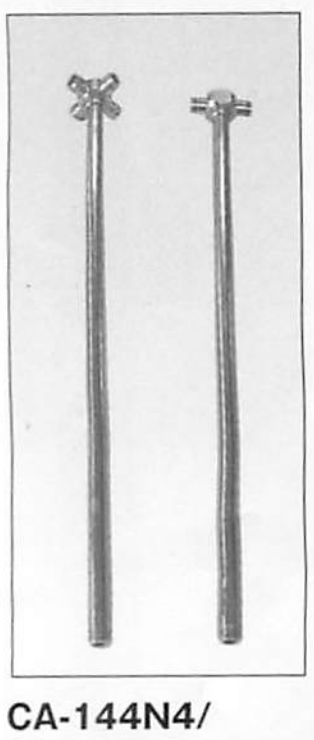

CA-144N4/
CA144N2

CA-430N4/CA-430N2





CA-1200N4/CA-2400N2
CA1200N2

機種名	本体価格(税込)	f	p	Ω
CA-1200N2	13,860円	1260～1300MHz	300W	50
CA-430N2	12,348円	430～450MHz	500W	50
CA-144N2	12,348円	144～148MHz	1KW	50
CA-1200N4	18,270円	1260～1300MHz	300W	50
CA-430N4	17,640円	430～450MHz	500W	50
CA-144N4	17,640円	144～148MHz	1KW	50
CA-2400N2	18,900円	2400～2500MHz	200W	50

●ダミーロード

D21M 2,940円(税込)

●DC～600MHz　●VSWR:1.15以下
●耐入力:15W(VAG)、100W(PEP)
●M型コネクター
●温度の上昇で色が変化するサーモシール付き

D21M

※在庫無くなり次第終了

DL-1500C (M-J) 37,800円(税込)
DL-1500CN (N-J) 38,850円(税込)

●周波数範囲:0.3～600MHz
●挿入損失:DC～600MHz　0.12dB以下
●入力電力:1500W(10sec) 500W(40sec)
●インピーダンス:50Ω
●コネクター:MJ
●寸法:100×150×280mm

特長
強制空冷ファンが温度センサー検出により温度上昇時動作致します。
N型タイプは特に450MHz前後の特性が安定しております。

●フィルター　TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

TRF-30 18,900円（税込）

■AC/DC:30Amax ■重量:655g
■寸法:D80×W230×H35mm

◀◀◀◀◀ 送信機のACラインと大地の間にアースループが発生しています。このループ上に接続されているラインからコモンモードのスプリアス（高調波）を放射します。このループを遮断する事によりスプリアスを軽減する事ができます。

TF-5000 18,900円（税込）

■周波数:1.3～500MHz
■最大耐入力:5KW(30MHz以下)
■インピーダンス:50Ω ■コネクター:MJ
■寸法:長さ322mm ■外径54mm

ローパスフィルター

CF-30S 3,885円（税込）

●カットオフ32MHz ●MJ型コネクター ●通過耐入力150W(CW)

CF-50S 3,885円（税込）

●カットオフ57MHz ●MJ型コネクター ●通過耐入力150W(CW)

CF-30MR 6,615円（税込）

●カットオフ32MHz ●MJ型コネクター ●通過耐入力1KW(CW)

CF-50MR 6,615円（税込）

●カットオフ57MHz ●MJ型コネクター ●通過耐入力1KW(PEP)

コモンモードフィルター

TF-1800 15,540円（税込）

●周波数:1.3～500MHz
●最大耐入力:1800W(30MHz以下)
●インピーダンス:50Ω ●コネクター:MJ
●寸法:長さ350mm ●外径40mm

TF-400 13,440円（税込）

●周波数:1.3～500MHz
●最大耐入力:400W(30MHz以下)
●インピーダンス:50Ω●コネクター:MJ
●寸法:長さ350mm ●外径40mm

AC/DCラインフィルター各種

TRF-20 14,490円（税込）

20A対応



TRF-15 13,440円（税込）

15A対応



スイッチング電源

小型、軽量でも30A連続の実力！

●定電圧安定化電源

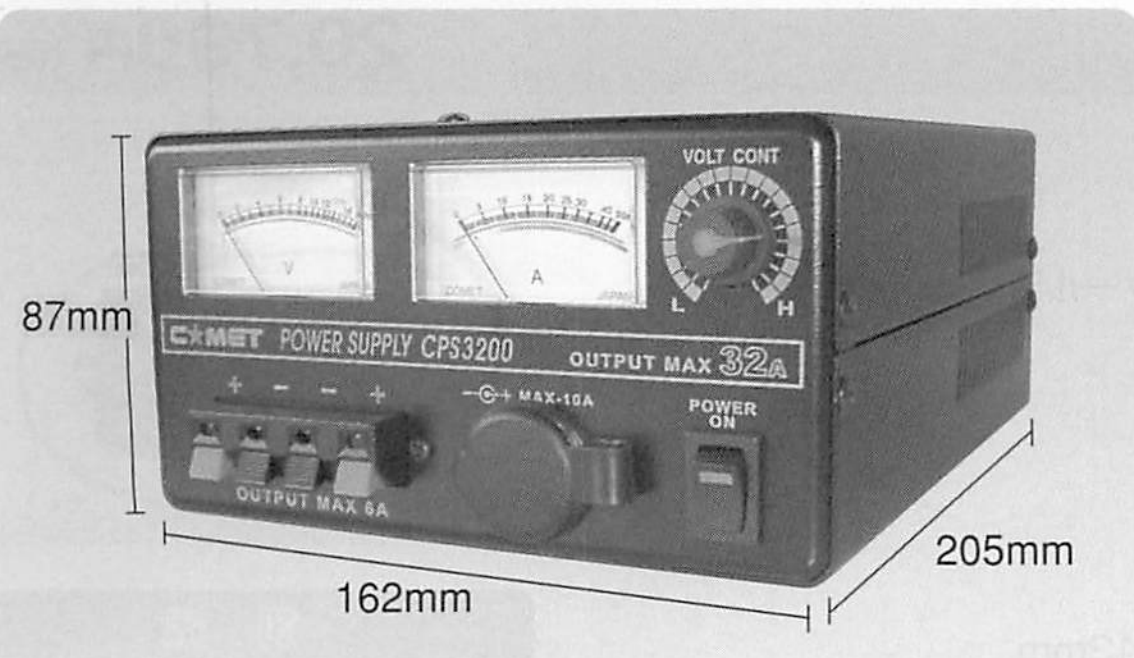

CPS3200　37,590円（税込）　100V ▶ 13.8V

●入力電圧：AC90～120V50/60HZ
●出力電圧：DC5～15V可変
●出力電流：連続30A
●出力電圧変動率：2%以下
●リップル変動率：10mｖ以下
●出力過電流保護回路（動作点）：垂下特性自動電流制限式33±1A
●ファンによる強制空冷
●使用ヒューズ：8A
●寸法（m/m）：W162×H87×D205
●重量：約2.0Kg

裏面



●DCDCコンバーター

※CDC3200は
CPS3200（上図）と同寸。

CDC3200　37,590円（税込）　24V ▶ 13.8V

●入力電圧：DC24V
●出力電圧：13.8V
●出力電流：30A連続
●出力電圧変動率：2%以下
●出力過電流保護回路（動作点）：フの字特性自動電流制限式34±1A
●出力過電圧保護回路：リレーによる電源遮断方式
●逆接保護回路：電源ON禁止
●エンジンキーと連動可能
●ファンによる強制空冷
●メモリー出力：DC12V 15A電源OFF時は1A以下
●イルミネーション：DC12V　1A以下
●ライティングスイッチ入力：DC24V
●使用ヒューズ：30A
●寸法（m/m）：W162×H87×D205
●重量：1.9kg

裏面



※カーナビ・カーコンポ、その他機器用

CDC1600　20,790円（税込）　24V ▶ 13.8V

●入力電圧：DC24V
●出力電圧：DC13.8V
●出力電流：連続15A
●出力電圧変動率：2%以下
●出力過電流保護回路（動作点）：フの字特性自動電流制限式　17±A以上
●出力過電圧保護回路：リレーによる電源遮断方式
●逆接保護回路：電源ON禁止
●エンジンキーと連動可能
●ファンによる強制空冷
●メモリー出力：DC12V 1A　以下
●使用ヒューズ：15A
●寸法（m/m）：W150×H70×D150
●重量：1Kg
●逆接保護回路：電源ON禁止

裏面



SWR&パワーメーター

ハイパワー対応

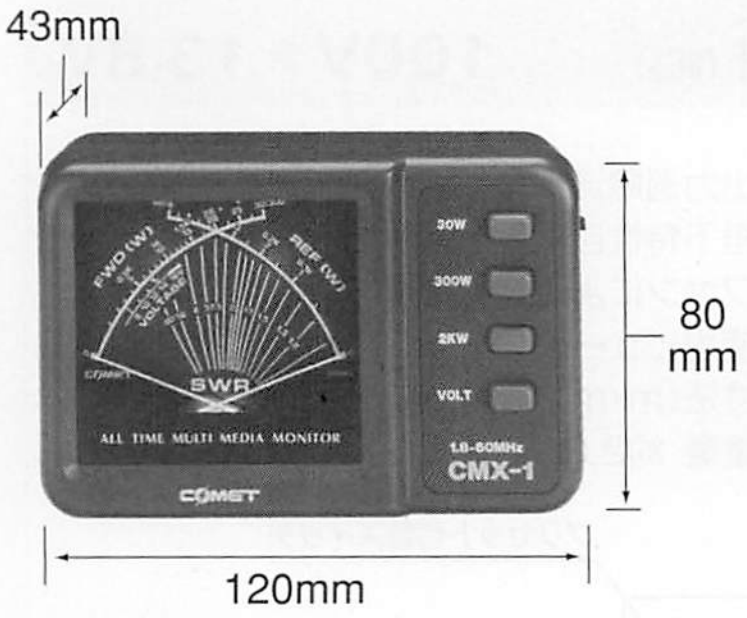

CMX-1 20,790円 (税込)

●周波数範囲:1.8~60MHz
●電力測定範囲:0~2KW
●電力レンジ:30/300/3KW
●電力測定確度:±10%(フルスケール時)
●SWR測定範囲:1.0~∞
●インピーダンス:50Ω
●残留SWR:1.2以下
●挿入損失:0.2dB以下
●SWR測定最小電力:約6W
●コネクター:M型
●電源:DC11~15V 約350mA
●寸法:(本体)W120×H80×D43mm
(RFセンサー)W82[112]×H29×D50[54]mm
※[ ]は突起物を含むサイズ
●重量:(本体)約230g、(RFセンサー)約170g



別 売
延長ケーブル **EKS-3B**
2,940円 (税込)

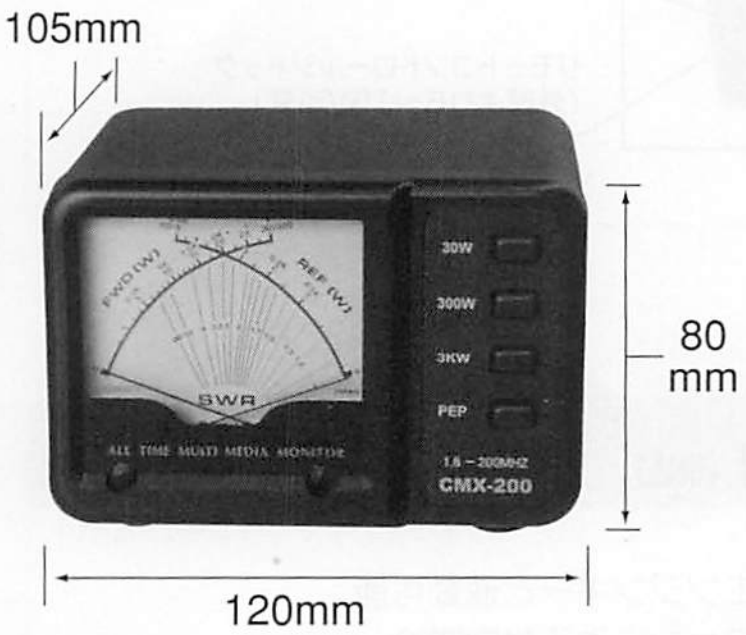

CMX-200 12,075円 (税込)

■周波数範囲:1.8~200MHz
■電力測定範囲:0~3KW(HF)、0~1KW(VHF)
■電力測定レンジ:30/300/3KW
■電力測定確度:±10%(フルスケール時)
■SWR測定範囲:1.0~∞
■インピーダンス:50Ω
■残留SWR:1.2以下
■挿入損失:0.2dB以下
■SWR測定最小電力:6W以上
■コネクター:M型
■照明用電源:DC11~15V 約225mA
■寸法:W120×H80(85)×D105(125)mm
※カッコ内は突起含む
■重量:約623g

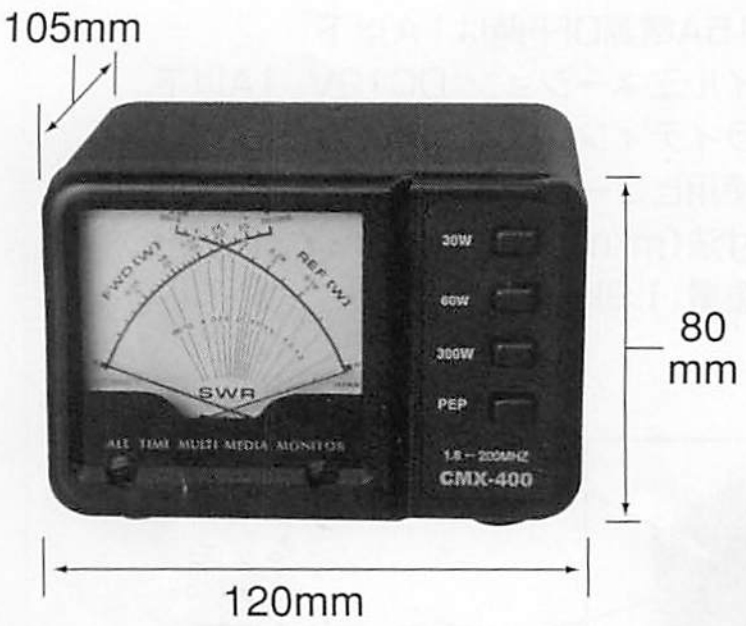

CMX-400 13,650円 (税込)

■周波数範囲:140~525MHz
■電力測定範囲:0~300W(VHF/UHF)
■電力測定レンジ:30/60/300W
■電力測定確度:±10%(フルスケール時)
■SWR測定範囲:1.0~∞
■インピーダンス:50Ω
■残留SWR:1.2以下
■挿入損失:0.2dB以下
■SWR測定最小電力:6W以上
■コネクター:M型
■照明用電源:DC11~15V 約225mA
■寸法:W120×H80(85)×D105(125)mm
※カッコ内は突起含む
■重量:約623g

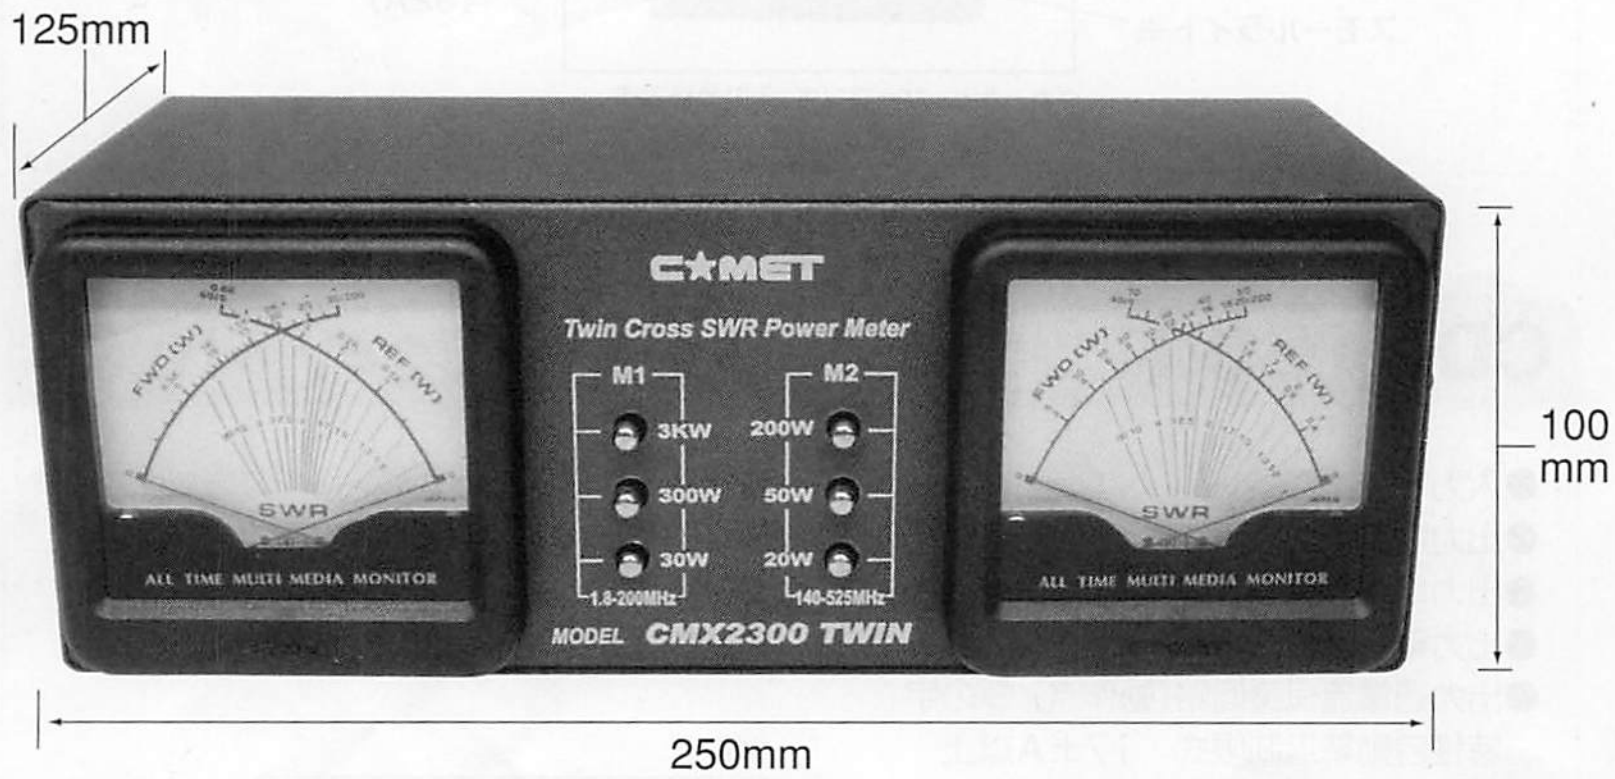

CMX2300 T 27,090円 (税込)

■周波数範囲:M1(左)1.8~200MHz/M2(右)140~525MHz
■電力レンジ:M1(左)30/300/3kw/M2(右)20/50/200w
■寸法:約W250mm×H100mm×D125mm(突起物を含む)
■SWR測定最小電力:6W以上
■重量:約1.4kg
■12V照明付
■RF OUT=検出用出力

アンテナカプラー

CAT-10 15,540円 (税込)

■周波数範囲:3.5~50MHz(ワークバンド含む)
■バンド:7バンド
■入力インピーダンス:50~600Ω
■出力インピーダンス:50Ω
■通過許容電力:10W以下(CW)
■寸法:W162×H58×120mm
■重量:900g
■付加回路:チューニングインジケーター(LEDによる同調表示)

アンテナチューナー

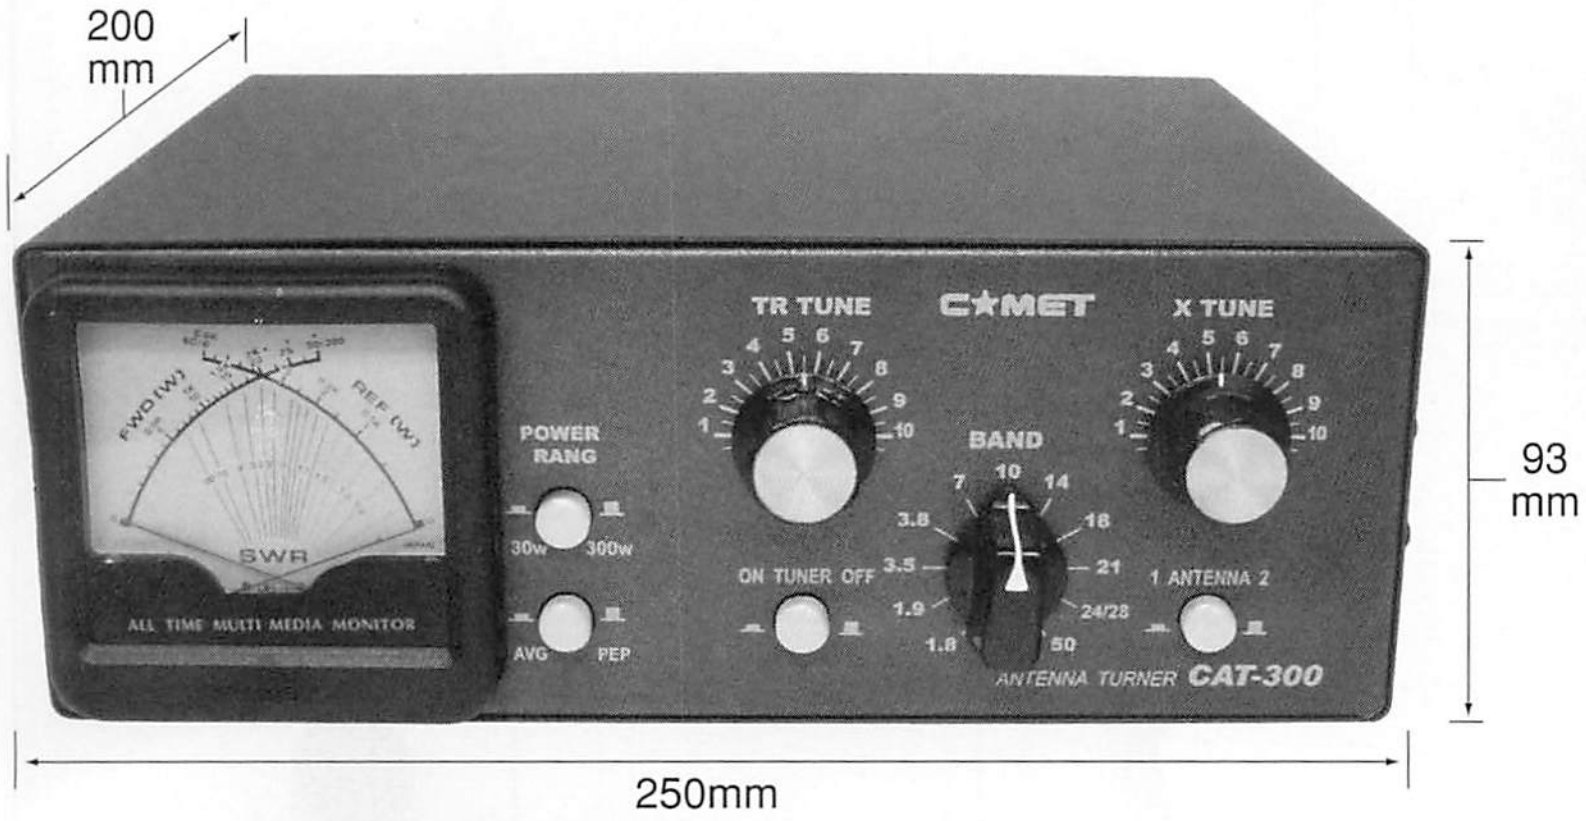

CAT-300　31,290円（税込）

■周波数範囲：1.8〜60MHz
■バンド：11バンド
■入力インピーダンス：50Ω
■出力インピーダンス：10〜600Ω
■通過許容電力：300W以下(SSB)
■SWR測定最小電力：6W以上
■照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
■寸法：W250mm×H93(98)mm×D200(242)mm
(括弧内は突起物含む)
■重量：約2.7kg

CAT-3000　オープンプライス

■周波数範囲：1.8〜60MHz 3KW(PEP)
■入力インピーダンス：50Ω
■出力インピーダンス：10〜600Ω
■通過許容電力：300W/3KW(SSB)
■SWR測定最小電力：6W以上
■照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
■寸法：W125mm×H320mm×D360mm
■重量：約5.3kg

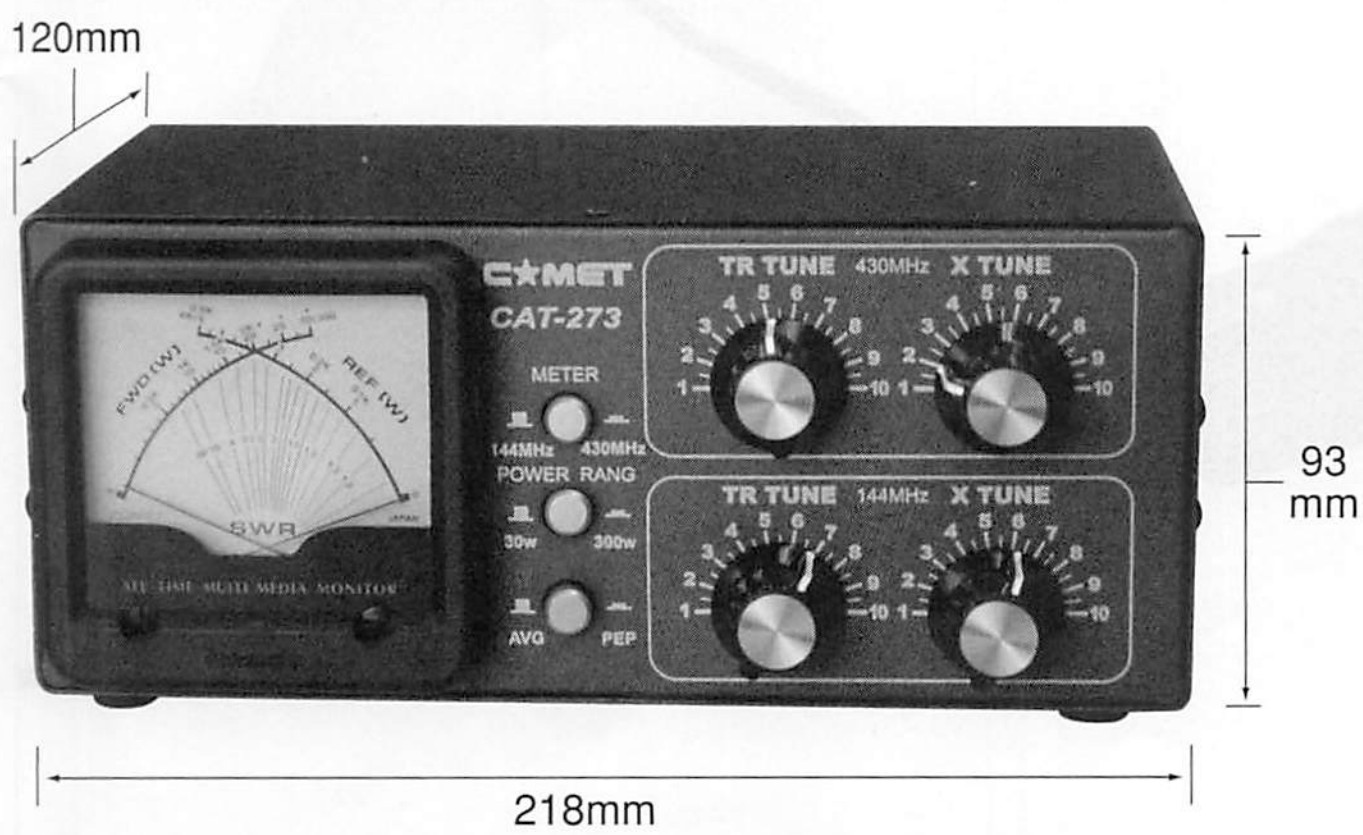

CAT-273　26,250円（税込）

■周波数範囲：144〜146MHz/430〜440MHz
■入力インピーダンス：50Ω
■出力インピーダンス：15〜200Ω
■通過許容電力：250W以下(FM)
■SWR測定最小電力：6W以上
■照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
■寸法：W218mm×H93(98)mm×D120(152)mm
(括弧内は突起物含む)
■重量：約1.4kg
■144〜146MHz/430〜440MHz独立タイプ

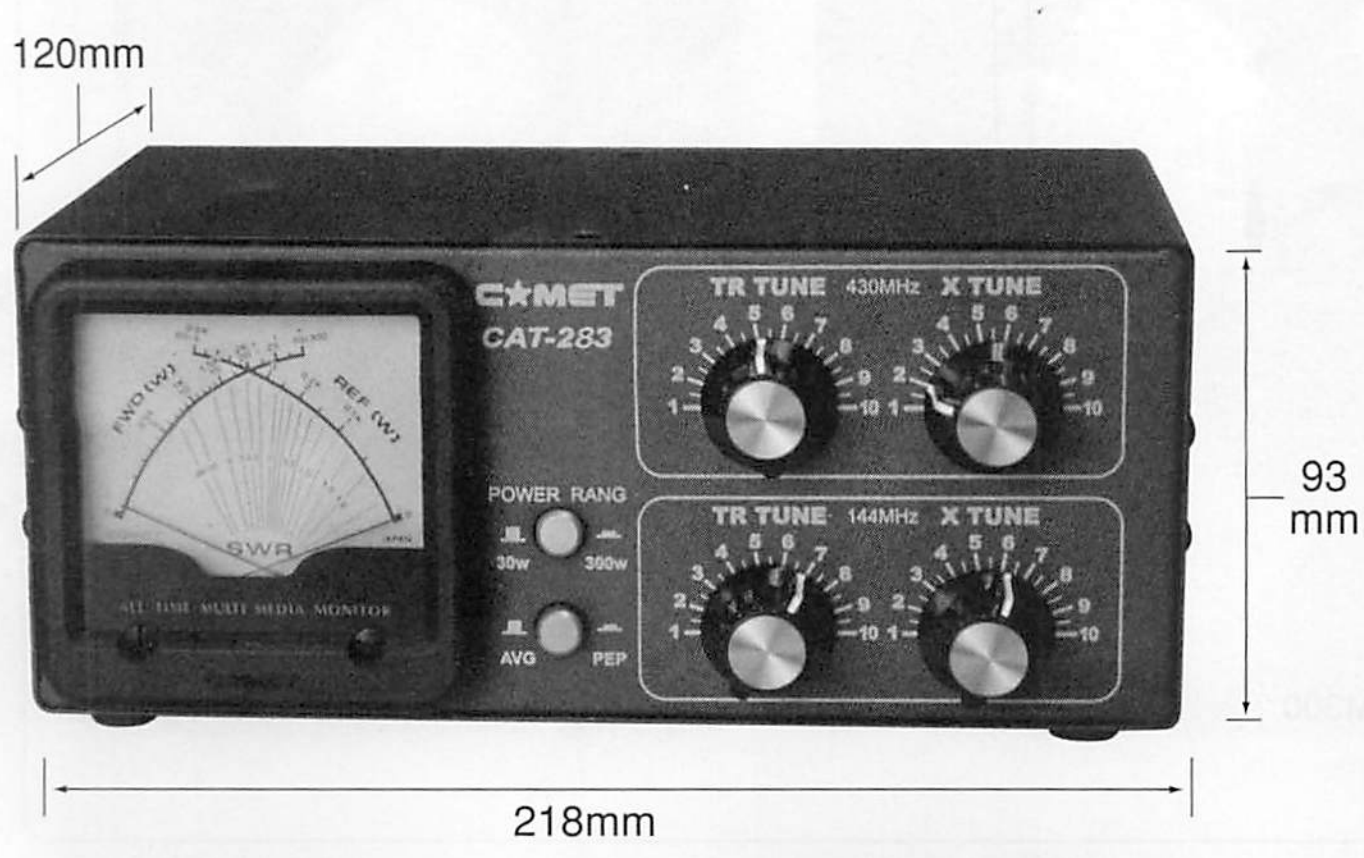

CAT-283　26,250円（税込）

■周波数範囲：144〜146MHz/430〜440MHz
■入力インピーダンス：50Ω
■出力インピーダンス：15〜200Ω
■通過許容電力：250W以下(FM)
■SWR測定最小電力：6W以上
■照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
■寸法：W218mm×H93(98)mm×D120(152)mm
(括弧内は突起物含む)
■重量：約1.4kg
■144〜146MHz/430〜440MHzデュアルタイプ

コメットインカムシリーズ

アマチュア無線・バイク用無線など
様々なシーンに応じた豊富なバリエーションの
コメットインカムシリーズ。
レジャー・業務用に最適です。

OEM等特注品はお問い合わせ下さい。

※仕様変更等により、掲載写真と変わる場合があります。ご了承下さい。

ML900

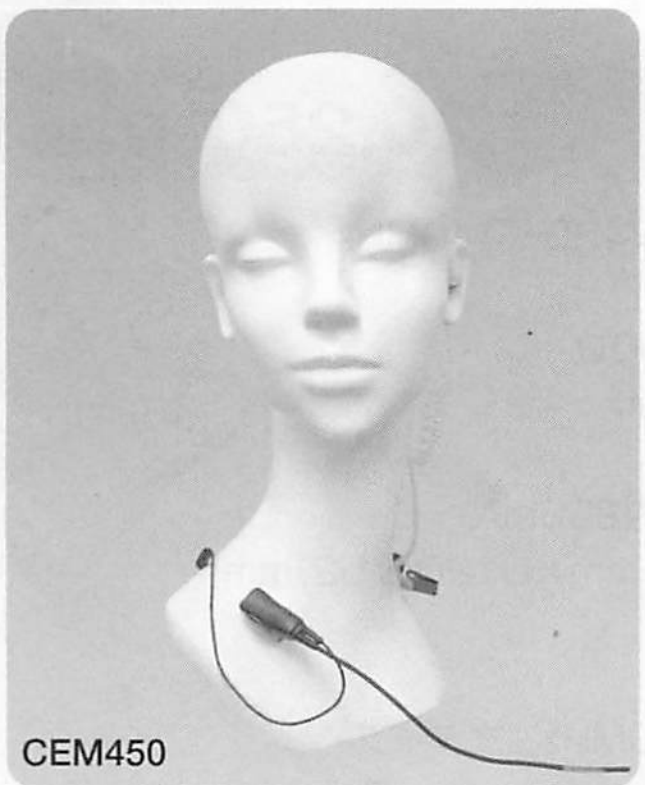
CEM450

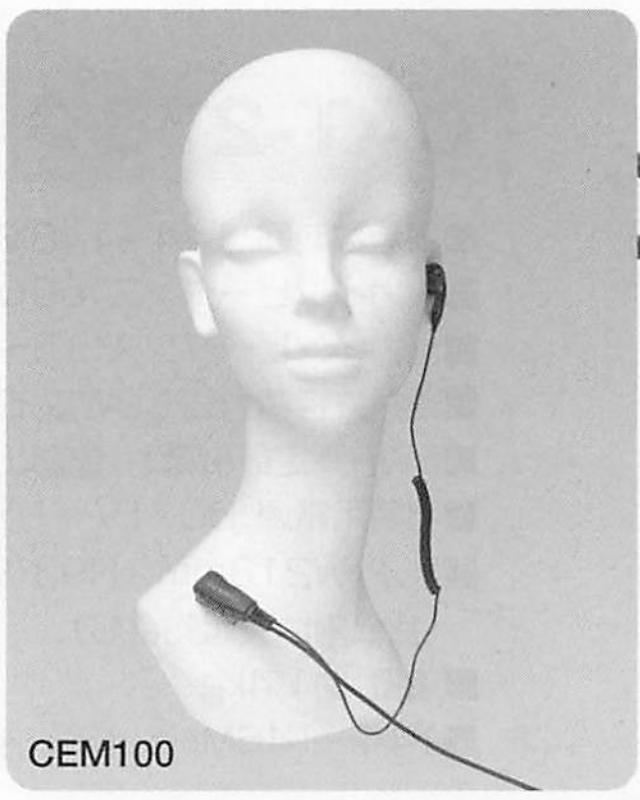
CEM100


CTM480

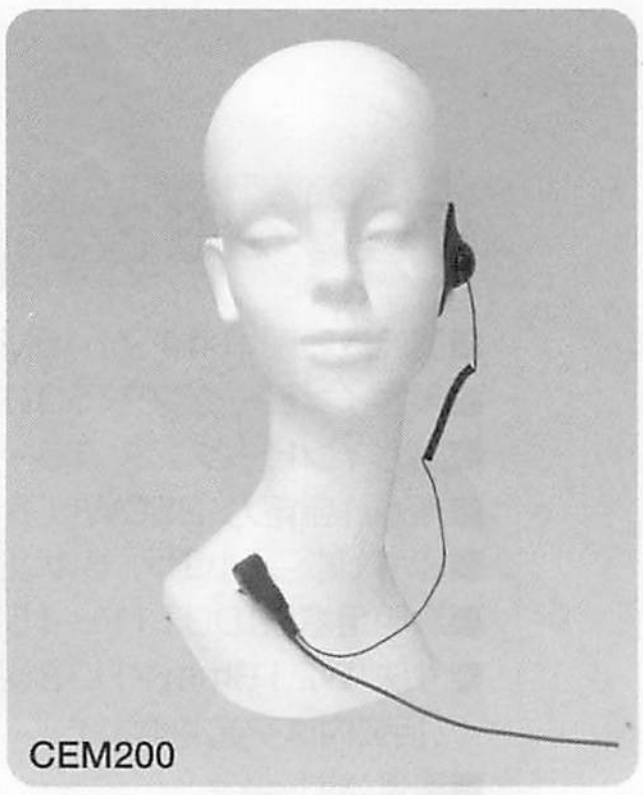
CEM200


CNM300


CEP400

CEP500F･K PAT.P　4,200円(税込)

装着しても耳をふさがないので、
アクティブに活動出来る！！
アコースティックチューブ採用で
ソフトな音質。
長時間の使用でも疲れない!!

シリコンジェルイヤーモールド
※右用･左用2個入り

装着例
※写真の向きの通りに装着してください。

■形式：マグネチックタイプ
■周波数特性：750～9300Hz
■最大出力：30mW
■インピーダンス：110Ω

H250F･K PAT.P　2,520円(税込)

コード部が360度回転するので
左右どちらの耳にも使える！
フック部はフレキシブルに変形可能。
耳の形･サイズにあわせて
調整できます。

■形式：ダイナミック
■周波数特性：750～20000Hz
■最大出力：50mW
■インピーダンス：32Ω

ML900F･K･YL　9,240円(税込)

鼓膜の振動を高感度マイクが拾い、
音声にするマイクレスマイク。
イヤホン部にマイクを内蔵。

●スピーカー及びマイクを装備したイヤホン部とPTTスイッチボックス部を持ち、外部PTTスイッチ端子を設けたイヤホンマイク。

※大きな騒音等がある場所においては、
明瞭度が極端に悪くなる場合があります。

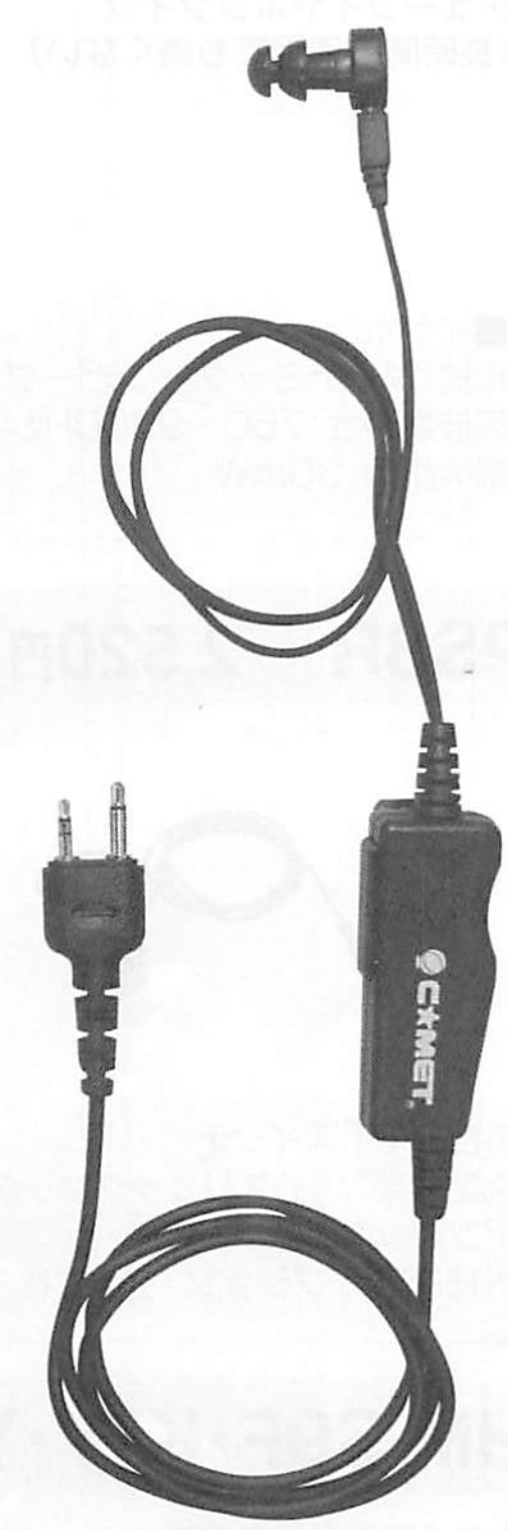

重量：約46g
線長：イヤホン～PTT　48.5cm
　　　PTT～プラグ　74cm

■イヤホン
スピーカー：8Ω
マイク：コンデンサーマイク
マイク感度：-50dB　±5dB

■PTT部
AMPゲイン：26dB
PTTスイッチ：タクトスイッチ ON/OFF
外部PTTジャック：φ2.5モノラル

※弊社 PS8、PS8F、PS8R、PS8RCが使用可能

CTM480F･K･Y･YL　7,560円(税込)

バイクやパラグライダー、
サバイバルゲームに最適！
明瞭度がアップ
※マイクの取付位置により明瞭度が
変わる場合があります。

■SP
タイプ：磁気振動子
周波数特性：1.2～12KHz
インピーダンス：
110Ω(ケンウッド)，16Ω(その他)

■MIC
タイプ：コンデンサー
指向性：無指向性
周波数特性：50Hz～12KHz
感度：－45±2dB

■PTT スライドロックタイプ
外部PTT用2P(2.5φ用ジャック付)

CEM100F・K・Y・YL・YS　3,990円（税込）

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靭タイプ

■マイクロホン
形式：コンデンサー　指向性：全指向性
周波数特性：20Hz～20KHz　感度：-40±2dB

■イヤホン
形式：ダイナミック　インピーダンス：32Ω
周波数特性：450Hz～20KHz　最大出力：50mW

CEM195F・K・Y・YL　5,250円（税込）

イヤーフック
CEM190の新タイプとしてPTTスイッチを小型化
PTTスイッチ：スライドロックタイプ

■マイクロホン
形式：コンデンサー　指向性：全指向性
周波数特性：20Hz～20KHz　感度：－40±2dB

■イヤホン
形式：ダイナミック　インピーダンス：32Ω
周波数特性：450Hz～20KHz　最大出力：30mW

CEM200F・K・Y・YL　5,040円（税込）

イヤーループ
H20のループ形状タイプ（外れにくい）
PTTスイッチ：アンロックタイプ

■マイクロホン
形式：コンデンサー　指向性：全指向性
周波数特性：20Hz～20KHz　感度：-40±2dB

■イヤホン
形式：ダイナミック　インピーダンス：32Ω
周波数特性：300～7500Hz　最大出力：500mW

CEM450F・K・Y・YL　6,300円（税込）

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靭タイプ
長時間の使用でも痛くない。

■マイクロホン
形式：コンデンサー　指向性：全指向性
周波数特性：20Hz ～20KHz　感度：-40±2dB

■イヤホン
形式：ダイナミック　インピーダンス：110Ω
周波数特性：750～9300Hz　最大出力：30mW

CNM300F・K・Y・YL　5,250円（税込）

ヘッドセット
ネックタイプ（ネック部分が折れにくい堅牢タイプ）
PTTスイッチ：スライドロックタイプ

■マイクロホン
形式：コンデンサー　指向性：全指向性
周波数特性：20Hz～20KHz　感度：-40±2ｄB

■イヤホン
形式：ダイナミック　インピーダンス：32Ω
周波数特性：450Hz～20KHz　最大出力：30mW

CEP400F・K　3,990円（税込）

アコースティック
チューブイヤホンタイプ
（長時間の使用でも痛くない）

■イヤホン
形式：ダイナミック インピーダンス：110Ω
周波数特性：750～9300Hz
最大出力：30mW

PS8　2,100円（税込）

外部ＰＴＴスイッチ
ＰＳ7の後継機種角型タイプ
アンロックタイプ　外部PTTオプション
プラグ径：2.5φ

PS8F　2,310円（税込）



外部ＰＴＴスイッチ
指用外部「ハンググライダーに最適」
アンロックタイプ
外部PTTオプション　プラグ径：2.5φ

PS8R　2,520円（税込）

外部ＰＴＴスイッチ
丸型外部「バイク,リュックサック用」
アンロックタイプ
外部PTTオプション　プラグ径：2.5φ

PS8RC　2,730円（税込）

（ケーブルは切れ難い業務用を使用）

外部ＰＴＴスイッチ
ＰＳ8Rのカールコードタイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション　プラグ径：2.5φ

CEM-295F・K・Y・YL　5,040円（税込）

イヤーループの新タイプ

■マイクロホン
形式：コンデンサー　指向性：全指向性
周波数特性：20Hz～20KHｚ
感度：-40±2dB

■イヤホン
形式：ダイナミック　インピーダンス：32Ω
周波数特性：300～7500Hz
最大出力：500mW

■PTT：スライドロック

HM-S9F・K・Y・YL　3,675円（税込）

小さくても音質を重視
従来品に比べてさらにコンパクトに！

■SP
タイプ：ダイナミック　インピーダンス：8Ω
最大入力：200mw　カールコード：0.5～1.5m
スピーカー直径：28m/m

■MIC
タイプ：エレクレトレットコンデンサー
指向性：無指向性
インピーダンス：1KΩ

■イヤフォンジャック付…2P（3.5φ）



ACCESSORIES

HM-M40　1,890円（税込）



●PPTスイッチ＆回転式クリップ付き
●コード長:1m
●2.5φプラグ付き

H-20F・H-20K　1,890円（税込）
H-20YL・H-20F（50cm）1,995円（税込）

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用
YL:スタンダード
　VX-6・VX-7用

●Fタイプ:3.5φプラグ／Kタイプ:2.5φプラグ
　YLタイプ:4Pストレート(ネジ付)
●インピーダンス:36Ω
●最大入力:0.1W ●コード長:1m

H-200F・K・F（50cm）・K（50cm）
1,890円（税込）

●Fタイプ:3.5φプラグ
　Kタイプ:2.5φプラグ
●インピーダンス:32Ω
●最大入力:0.5W ●コード長:0.9m

H25F・K・YL・FL・KS・F（50cm）・K（50cm）
1,890円（税込）

イヤーフックタイプのイヤホン

■形式:ダイナミック
　インピーダンス:32Ω
　周波数特性:450Hz～20KHz
　最大出力:30mW

イヤホンを自由に選べる マイク付コネクター

CEM-EX1F・K・Y・YL
2,310円（税込）

■マイクロホン
形式:コンデンサー
指向性:全指向性
周波数特性:20Hz～20KHz
感度:-40±2dB
■PTT:スライドロック

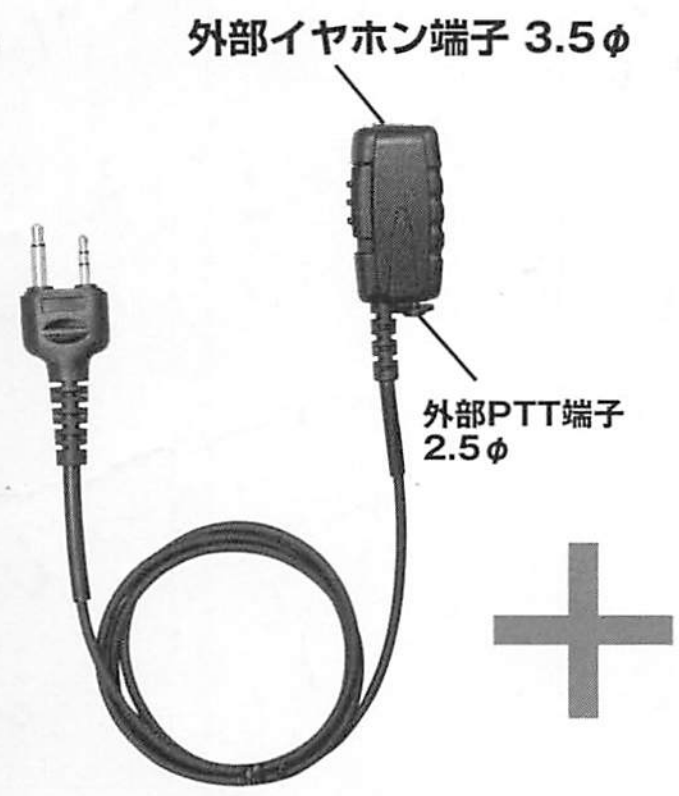

＋

選べるイヤホン6種!

シーンに応じてイヤホンを選択でき、
多用な用途に使用できます。


CEP400F


CEP500F


H20F


H25F


H200F


H250F

プラグ形状による対応メーカー

コメットのインカムシリーズは対応メーカーによって
プラグ形状が異なります。ご購入の際にお確かめ下さい。

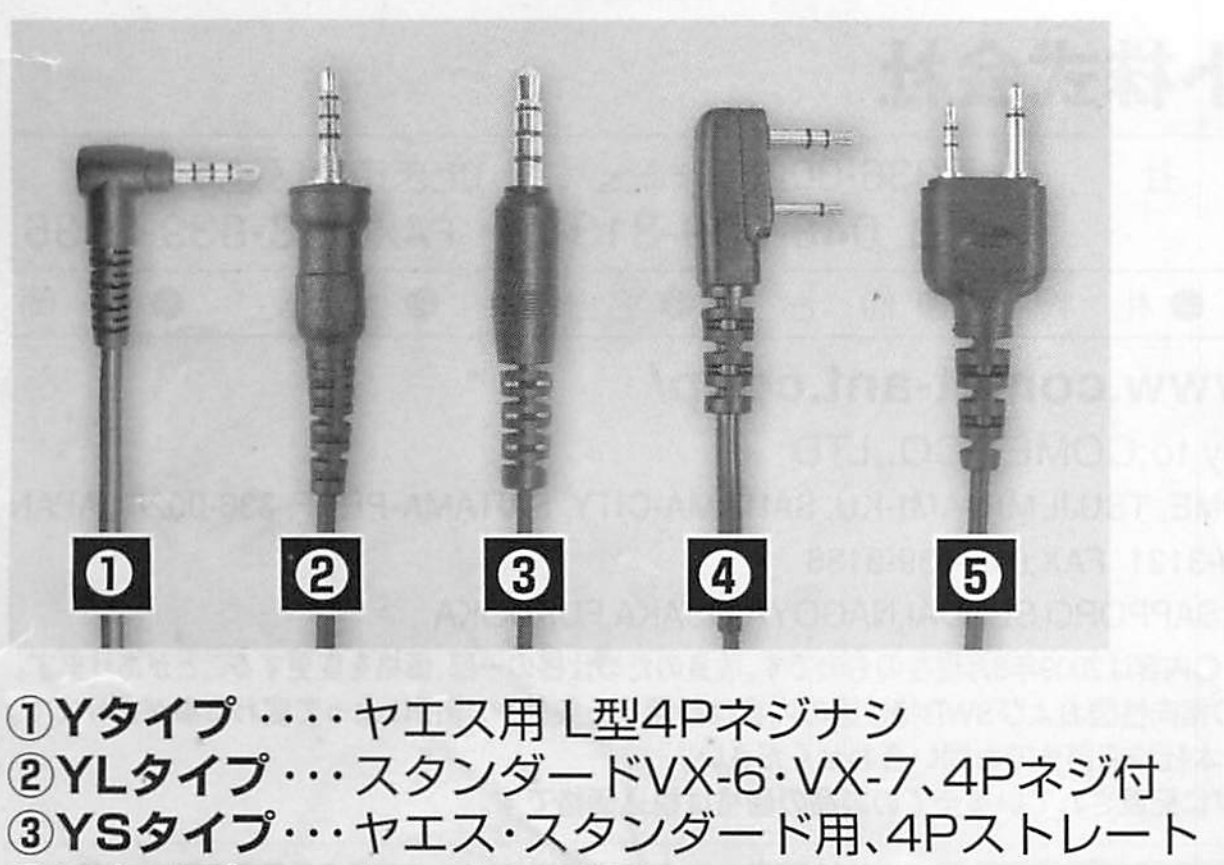

①Yタイプ ‥‥ヤエス用 L型4Pネジナシ
②YLタイプ ‥‥スタンダードVX-6・VX-7、4Pネジ付
③YSタイプ ‥‥ヤエス・スタンダード用、4Pストレート
④Kタイプ ‥‥ケンウッド用
⑤Fタイプ ‥‥アイコム・アルインコ用

■全機種プラグ対応表

	F	K	Y	YL	YS	FL	KS	F (50cm)	K (50cm)
CEM100	○	○	○	○	○	—	—	—	—
CEM150	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CEM200	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CEM195	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CEM295	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CEM450	○	○	○	○	—	—	—	—	—
ML900	○	○	—	○	—	—	—	—	—
CNM300	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CTM480	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CEP400	○	○	—	—	—	—	—	—	—
CEP500	○	○	—	—	—	—	—	—	—
H250	○	○	—	—	—	—	—	—	—
H200	○	○	—	—	—	—	—	○	○
H20	○	○	—	○	—	—	—	○	—
H25	○	○	—	○	—	○	○	○	○
HM-S9	○	○	○	○	—	—	—	—	—
CEM-EX1	○	○	○	○	—	—	—	—	—

COMET

コメット株式会社

本　社　〒336-0026　埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131　FAX 048-839-3136

●札幌　●仙台　●名古屋　●大阪　●福岡

http://www.comet-ant.co.jp/

Any inquiry to;COMET CO.,LTD
18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN
TEL:048-839-3131 FAX:048-839-3136
BRANCHES:SAPPORO,SENDAI,NAGOYA,OSAKA,FUKUOKA

※このカタログの内容は2009年8月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。
※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。
※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。
※このカタログに記載されている全ての製品の価格は税込価格です。