

COMET ANTENNA

144/430MHz帯高利得2バンドモバイルアンテナ レピーター対応型全方向回転機構付

CA-724

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特長

- 位相器のバランスも良く、走行してもゆれの無き様、又、エレメントの変形を防ぐため17-7HP材のステンレスホイップを使用し安定したQSOをお楽しみいただけます。
- アンテナに全方向回転ホイップ機構が付いていますので、ワンタッチでアンテナを倒すことができます。車庫入れ時のめんどろなアンテナの取りはずしが不要になりました。
- 430MHz帯では、レピーター用にも対応できます。
- アンテナ全体のデザインは、お持ちの車にピッタリあうようシンプルにまとめました。
- CF-416(144 & 430MHz帯共用器、別売品)を御使用いただきますと、同時に2波の送受信もでき、又一波の周波数を受信しながら別の一波の周波数での送信等の同時運用が出来ます。

調整方法


出荷時に144MHz、430MHz帯共に中心周波数付近に調整されていますので、そのままお使いいただけます。

周波数調整の必要がある場合は、アンテナエレメントを回転機構部に差し込む量で決まります。付属のL型レンチでセットビスをゆるめ調整します。調整後は調整固定ネジをしっかり締め付けてください。


●アンテナエレメントを倒す場合

車庫入れ時などアンテナエレメントを倒す場合、回転ホイップ部を引っぱりあげ、あとは360°の方向へも倒せません。アンテナを倒したまま走行しないよう十分ご注意ください。

パーツ名称

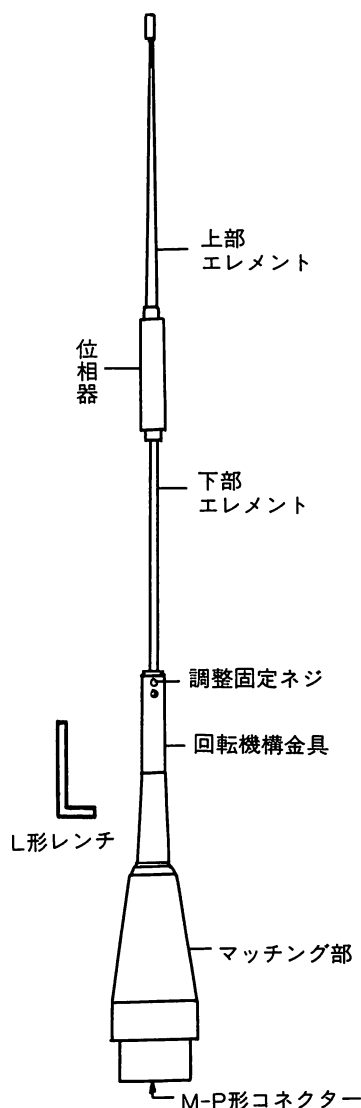

●V・SWR表

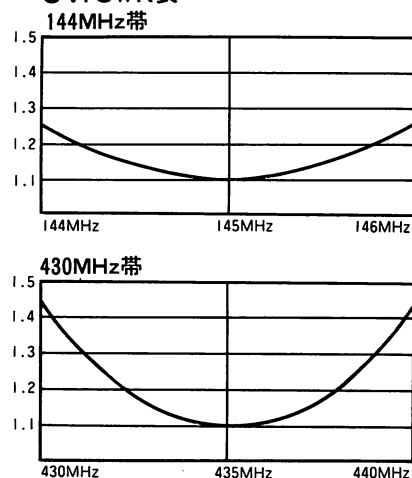

●規格

周波数/144~146MHz、430~440MHz
利得/2.1dBi(144MHz)、5.0dBi(430MHz)
耐入力/100W
インピーダンス/50Ω
V・SWR/1.5以下
全長/0.92m
重量/230g
接栓/M形

★ご注意

セットビスは、走行中に多少ゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行なってください。

CA-724はアレスター方式のためマッチング部とエレメントとの導通はありますが、M形コネクターの芯線とエレメントとは導通はありません。

コメット株式会社

本社営業：〒335 埼玉県戸田市美女木1230
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町2-4-5都ビル1F
仙台営業所：〒982-01 宮城県仙台市上飯田横堀87-1
工場開発倉庫：〒335 埼玉県戸田市美女木1227-3

☎0484-21-7921(代) FAX0484-22-1038
☎06-844-0693 FAX06-853-2011
☎022-285-9506 FAX022-285-9507
☎0484-21-7798

性能向上の為、予告なく外観、仕様が変更する事があります。