COMET®

Driven to Perform, In STYLE!

Kenny Mackintosh's CHA-250BXII is installed on a North Sea oil platform, it has to withstand winds up to gale and hurricane force – all without guys.

Here's what Kenny said about this tough antenna:
'I am the Platform's Radio and Telecomms engineer and work MM0GKB/P when on rota 2 on and 3 off, the locator being IO98UK. The performance is excellent with max VSWR on a few bands approx 1.5 : 1, radio is KW 570DGE @ 100W o/p and I use CW only. You will notice near base of antenna a slight bend this due to a whack from a container on crane some time ago, must say the antenna is one hell of a strong 'beast' taking into consideration the batterings it takes from the weather'.

CHA 250BXII Wide-Band Vertical
Covers 80m to 6m with no ATU and no gaps

The Comet CHA 250BXII vertical covers all the way from 80m through to 6m with a VSWR of less than 1.5:1. It's probably the easiest vertical to install, simply mounting on any pole and requiring no radials. If you are restricted for antenna installation space, the CHA 250BXII could be the perfect answer.

- Mounts at any height – needs no radials
- Transmit 80m through to 6m
- Receive 2 MHz – 90MHz
- Transmit VSWR better than 1.5:1 throughout
- Rated at 250W PEP
- Only 7.2m high, weighs a mere 3.2kg
- Great performance on all bands
- Very low visual impact & low wind resistance

CHA250BX II

BSI ANAB ACCREDITED

FM 518534 / ISO 9001:2008

AMATEUR RADIO CATALOG Vol.XV

エコアクション21
認証·登録番号0003682

★印は在庫無くなり次第終了

廃盤リスト

P.2	CHL-63S		HA035		5K106M		RS-500		ML900YL
	CHL-500S		HA050		5K154M		RS-700	P.33	PS8RC
	CHL-550S	P.10	BNC242		5K156M		RS-710	P.34	H-20F
P.3	SS960S/AFM		BNC246		5K255M		UM-24B		H-20K
	SS960SB/AFM		BNC-W45		5K256M		UM-24S		H-20YL
P.4	SB21		BNC-W100RX		T0.6N		WEM		H-25K(50cm)
	SB23		CH-32		T1.5N		WS-1B		
P.5	SB72		CH-501X	P.22	3D3MB		WS-1M		
	SB92M		CH-701X		3D4NB	P.24	BMB		
P.6	SB92N		RX-5		3D4PB		CRD		
	CA-124WX		RX-7		5D3MB		CST-1		
	CA-207TMa	P.13	CA-712EF		5D3NB		CST-2		
	HP32		CA-ABC22a		5D3PB		CST-3		
	HP-500		CFC7-71		5D4NB		CST-5		
	SB94M	P.14	CHA7000		5D4PB		CST-6		
	SB94N	P.15	CA-ABC61X		5D6NB		CST-7		
	SB96M	P.16	CA-433Y		5D6PB		CST-8		
	SB97M		CA-52HB3		GR5MB		RS-7		
	VG-9		CYA-405		TS-3M		RS-37		
P.7	AB-35H		CYA-718S		TS-5M		RS-550		
	CBC-120	P.17	CHA-260	P.23	MG-4N	P.26	CS-290P		
P.8	BR16		CUM-B		MG-4P		CS-290R		
	BR20		VA250		MG-7M		CS-400P		
	CHF-10	P.21	3K054M		MG-SRM		CS-400R		
	MR88		3K055M		RMS		CSP-30		
	UHV-5		3K154M		RRM-N		CSP-60		
	L-14		5K053M		RRM-B		CSP-80		
	L-18		5K054M		RRM-P	P.28	AA-170		
P.9	HA07		5K055M		RS-47	P.29	CMX-1		
	HA021		5K103N		RS-100	P.32	ML900F		
	HA028		5K104N		RS-200		ML900K		

モービル用 2.4GHz帯

●IEEE802.11規格

無線LANの環境づくりにコメットのアンテナが役立っています。

SF-D245
SF-245W
SF-245SPR
●重量:70g
●空中線型式:1/2λ5段コーリニア型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2471~2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下 ●利得:5.0dbi

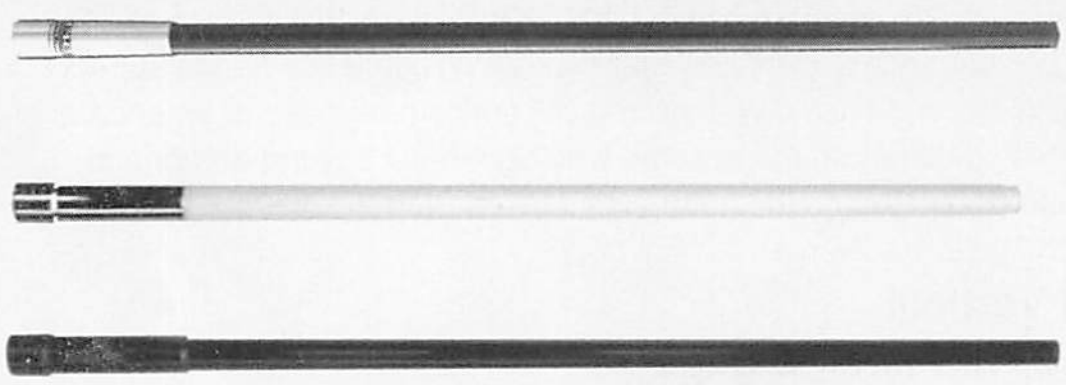

SF-D245 NP型コネクター SF-245SPR NP型コネクター
SF-245W NP型コネクター

全長: SF-D245/SF-245SPR **0.485m**
SF-245W **0.450m**

CFA-245
●重量:70g
●空中線型式:5/8λ 2段型
●用途:2.4GHz帯データ伝送用
●周波数:2400~2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω
●SWR:1.5以下 ●利得:4.0dbi

CFA-245 NP型コネクター

全長:0.25m

5GHz帯

SF-D53N
●重量:70g ●利得:5.5dbi
●空中線型式:1/2λ 3段

SF-D52N
●重量:60g ●利得:4dbi
●空中線型式:1/2λ 2段

SF-D53N NP型コネクター SF-D52N NP型コネクター

全長: SF-D53N **0.18m**
SF-D52N **0.15m**

2.4GHz帯

無指向性固定基地局用

●重量:1.16g ●空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型 ●用途:2.4GHz帯データ伝送用 ●周波数:2400~2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下 ●耐風速:60m/sec. ●耐入力:50W ●利得:15dbi型

GP-D2422 NJ型コネクター
GP-D2422-3(3°チルト) NJ型コネクター

全長:1.78m

●重量:750g ●空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型 ●用途:2.4GHz帯データ伝送用 ●周波数:2400~2497MHz
●入力インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下 ●耐風速:60m/sec. ●耐入力:50W ●利得:9dbi型

GP-D2413 NJ型コネクター

全長:1.08m

★印は在庫無くなり次第終了

144/430MHz デュアルバンド ●確実な飛び ハイテクデュアルバンダー

- ●重量:150g
- ●周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●耐入力:144/120W 430/100W
- ●折曲機構付
- ●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-19 M型コネクター 5,460円(税込)

全長:0.68m
144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:4.15dBiノンラジアル

- ●重量:210g
- ●周波数 144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- ●耐入力:200W
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付
- ●レピーター対応
- ●カラー:シルバー(S)、ブラック(B)
- ●D-STAR対応



CHL-25S M型コネクター 5,880円(税込)
CHL-25B M型コネクター 6,090円(税込)

全長:0.98m
144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- ●重量:330g
- ●周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●耐入力:144/200W 430/200W
- ●折曲機構付
- ●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-250H M型コネクター 6,300円(税込)

全長:0.95m
144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- ●重量:430g
- ●周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- ●耐入力:250W
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●折曲機構付
- ●レピーター対応 ●D-STAR対応

CHL-2510 M型コネクター 7,770円(税込)

全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- ●重量:260g
- ●周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●耐入力:200W
- ●折曲機構付
- ●レピーター対応 ●D-STAR対応

★

CHL-63S M型コネクター 8,190円(税込)

全長:1.06m
144MHz:3.5dBiノンラジアル
430MHz:6dBiノンラジアル

- ●重量:220g
- ●周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●耐入力:160W
- ●スプリング付折曲機構付
- ●レピータ対応 ●D-STAR対応

★

CHL-500S M型コネクター 8,085円(税込)

全長:1.0m
144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- ●重量:350g
- ●周波数
  144MHz:1/2λ
  430MHz:5/8λ 2段
- ●ワイド受信
  100～170、350～470MHz
- ●耐入力:200W
- ●スプリング付折曲機構付
- ●レピータ対応 ●D-STAR対応

★

CHL-550S M型コネクター 8,295円(税込)

全長:0.95m
144MHz:3dBiノンラジアル
430MHz:5dBiノンラジアル

★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

144/430MHz デュアルバンドスリムモービルアンテナ

※各製品のSBはブラックタイプ

SUPER SLIM

●重量:95g
●利得:144MHz 1.5dBi、430MHz 2.15dBi
●耐入力:60W
●コネクター:M
●D-STAR対応

SS390S M型コネクター 4,935円(税込)
SS390SB M型コネクター 5,145円(税込)
全長:0.39m
144/430MHz 430MHzノンラジアル

●重量:78g
●利得:144MHz 1.5dBi、430MHz 2.15dBi
●耐入力:60W ●コネクター:M
●D-STAR対応

SS400 M型コネクター 5,565円(税込)
全長:0.40m
144/430MHz 430MHzノンラジアル

●重量:93g
●利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 3.8dBi
●耐入力:60W
●コネクター:M
●D-STAR対応

SS460S M型コネクター 5,775円(税込)
SS460SB M型コネクター 5,985円(税込)
全長:0.46m
144/430MHz 430MHzノンラジアル

●重量:115g
●利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 4.15dBi
●耐入力:80W
●コネクター:M
●D-STAR対応

SS680S M型コネクター 6,510円(税込)
SS680SB M型コネクター 6,720円(税込)
全長:0.68m
144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル

●重量:95g
●利得:144MHz 2.15dBi、430MHz 5dBi
●耐入力:80W
●コネクター:M
●D-STAR対応

SS780S M型コネクター 6,930円(税込)
SS780SB M型コネクター 7,140円(税込)
全長:0.78m
144/430MHz 144MHz/430MHzノンラジアル

●重量:119g
●利得:144MHz 1/4λ 1.5dBi、430MHz 5/8λ 3.8dBi
●耐入力:80W
●コネクター:M
●D-STAR対応
●交換用フレキシブルエレメント付属

★

SS960S/AFM M型コネクター 8,190円(税込)
SS960SB/AFM M型コネクター 8,400円(税込)
全長:0.96m
144/430MHz AM·FM受信対応 バイク専用モービルアンテナ

144MHz/430MHzノンラジアル

SUPER BEAM®

●重量:約325g
●周波数:144MHz:1/2λ、430MHz:5/8λ2段
●利得:144MHz:3.6dBi、430MHz:6.1dBi
●耐入力:150W ●コネクター:M
●D-STAR対応

CSB7500 M型コネクター 8,400円(税込)
全長:1.06m
144/430MHzノンラジアル

●重量:約345g
●周波数:144MHz:5/8λ、430MHz:5/8λ2段
●利得:144MHz:4.4dBi、430MHz:6.9dBi
●耐入力:150W ●コネクター:M
●D-STAR対応

CSB7700 M型コネクター 10,500円(税込)
全長:1.27m
144/430MHz 430MHzノンラジアル

●重量:約465g
●周波数:144MHz:7/8λ、430MHz:5/8λ3段
●利得:144MHz:5.1dBi、430MHz:7.7dBi
●耐入力:150W ●コネクター:M
●D-STAR対応



CSB7900 M型コネクター 12,600円(税込)
全長:1.58m
144/430MHzノンラジアル

SB/SBB SERIES

★印は在庫無くなり次第終了

144/430MHz デュアルバンド

●重量:80g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応 ●D-STAR対応



SB0 M型コネクター 4,095円(税込)
SBB0 M型コネクター 4,410円(税込)
全長:0.31m
144MHz:2.15dBi/430MHz:2.15dBiノンラジアル

●重量:100g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応 ●D-STAR対応

フレキシブルエレメント



SB1 M型コネクター 4,935円(税込)
SBB1 M型コネクター 5,250円(税込)
全長:0.41m
144MHz:1.5dBi/430MHz:2.15dBiノンラジアル

●重量:105g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応 ●D-STAR対応

SB2 M型コネクター 4,725円(税込)
SBB2 M型コネクター 5,040円(税込)
全長:0.46m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.8dBiノンラジアル

●重量:140g
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応

SB3 M型コネクター 5,880円(税込)
SBB3 M型コネクター 6,195円(税込)
全長:0.66m
144MHz:2.15dBiノンラジアル/430MHz:5.0dBiノンラジアル

●重量:135g
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応

SB4 M型コネクター 5,880円(税込)
SBB4 M型コネクター 6,195円(税込)
全長:0.92m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:170g
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:120W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応
●D-STAR対応



SB5 M型コネクター 6,090円(税込)
SBB5 M型コネクター 6,510円(税込)
全長:0.95m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:5.5dBiノンラジアル

●重量:230g
●周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:70W(FM)
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●折曲機構付
●レピータ対応
●D-STAR対応



SB7 M型コネクター 9,240円(税込)
SBB7 M型コネクター 9,660円(税込)
全長:1.38m
144MHz:4.5dBiノンラジアル/430MHz:7.2dBiノンラジアル

144MHz モノバンド

●重量:130g
●周波数
144MHz:1/2λ
●耐入力:150W(FM)
●ワイド受信100~170MHz
●折曲機構付

★

SB21 M型コネクター 5,460円(税込)
全長:1.04m
144MHz:2.15dBiノンラジアル

●重量:120g
●周波数
144MHz:3/8λ
●耐入力:150W(FM)
●ワイド受信100~170MHz
●折曲機構付

★

SB23 M型コネクター 5,040円(税込)
全長:0.75m
144MHz:2.15dBi

★印は在庫無くなり次第終了

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:300g
- 周波数
  50MHz:1/4λ 短縮
  144MHz:1/2λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応　●D-STAR対応

SB14 M型コネクター **9,240円(税込)**

全長:1.08m
50MHz:2.15dBi／144MHz:3.5dBiノンラジアル
430MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量:410g
- 周波数
  50MHz:1/4λ
  144MHz:6/8λ Cフェイズ
  430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応　●D-STAR対応

SB15 M型コネクター **10,290円(税込)**

全長:1.53m
50MHz:2.15dBi／144MHz:4.5dBi
430MHz:7.2dBi

430MHz モノバンド

- 重量:100g
- 周波数
  430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
  350～470MHz
- レピータ対応
- D-STAR対応

SB41 M型コネクター **3,990円(税込)**

全長:0.4m
430MHz:2.15dBiノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

- 重量:110g
- 周波数
  430MHz:1/2λ
  1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
  350～470MHz
  840～1400MHz
- レピータ対応　●D-STAR対応

★

SB72 N型コネクター **5,040円(税込)**

全長:0.4m
430MHz:3.0dBiノンラジアル
1200MHz:5.5dBiノンラジアル

144～170MHzモノバンド

CA-144 (特注)
- 耐入力:140W(SSB)
- 全　長:約46cm



CA-150S
- 全　長:約51cm



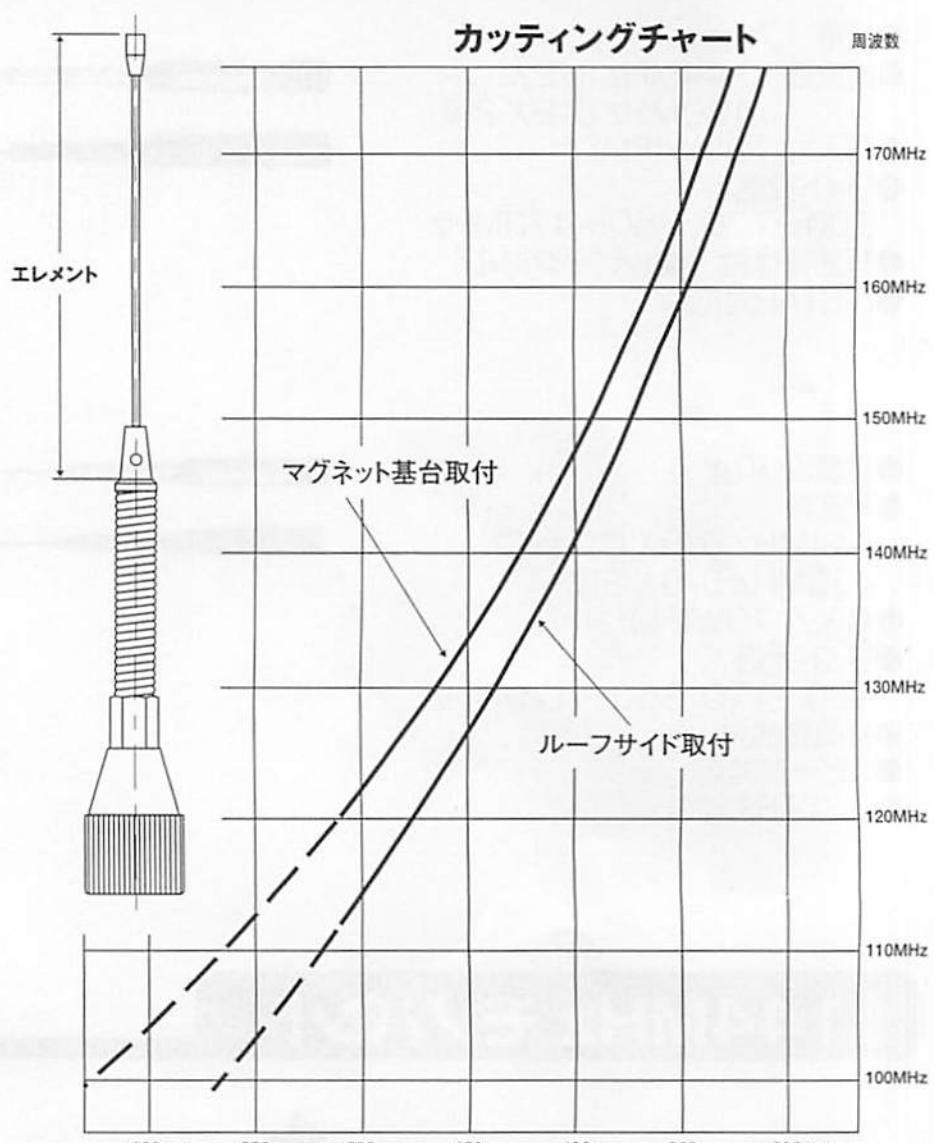

エレメント長（標準エレメント長は440mm）※取付位置・取付方法により若干寸法は前後します

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:140g
- 周波数
  144MHz:1/4λ
  430MHz:1/2λ
  1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
  30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
  100～170、350～470、
  840～1400MHz
- レピータ対応　●D-STAR対応

★

SB92M M型コネクター **6,510円(税込)**
SB92N N型コネクター **6,510円(税込)**

全長:0.39m
144MHz:0dBi／430MHz:2.15ノンラジアル
1200MHz:5.5dBiノンラジアル

SB SERIES

★印は在庫無くなり次第終了

144/430/1200MHz トリプルバンド

★

●重量:160g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB94M M型コネクター **7,770円(税込)**
SB94N N型コネクター **7,770円(税込)**
全長:0.6m
144MHz:2.15dBiノンラジアル/430MHz:5.1dBi
1200MHz:7.2dBiノンラジアル

★

●重量:200g
●周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 4段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB96M M型コネクター **8,820円(税込)**
全長:0.83m
144MHz:2.8dBi/430MHz:6dBiノンラジアル
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

★

●重量:300g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ2段
1200MHz:5/8λ 5段
●耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170、350～470、
840～1400MHz
●レピータ対応 ●折曲機構付 ●D-STAR対応

SB97M M型コネクター **9,345円(税込)**
全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:6.8dBiノンラジアル
1200MHz:9.6dBiノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50～1200MHz モノ&マルチバンド

●重量:270g
●周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
●耐入力:300W
●ワイド受信100～170MHz
●折曲機構付 ●D-STAR対応

CA-285 M型コネクター **4,410円(税込)**
全長:1.32m
50MHz:0dBi/144MHz:3.5dBi

★



低ロス高耐入力タイプ

●重量:470g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)
●ワイド受信
100～170MHz、350～470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

HP32 M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:0.89m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi

★

●重量:900g
●周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
●耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)
●折曲機構付
●レピータ対応 ●D-STAR対応

HP-500 M型コネクター **23,100円(税込)**
全長:0.9m **受注生産**
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBiノンラジアル

★

自動車電話型モービル

●重量:350g
●耐入力:50W(FM)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

CA-207TMa M型コネクター **6,090円(税込)**
全長:0.5m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.6dBi

●重量:520g
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:120W(SSB)
●ワイド受信
100～170MHz、350～470MHz
●折曲機構付 ●レピータ対応 ●D-STAR対応

24KG M型コネクター **10,290円(税込)**
全長:2.06m
144MHz:6.0dBi
430MHz:8.4dBi

狩猟/アウトドアに最適(季間限定)

●重量:365g
●周波数 144MHz:1/2λ
●耐入力:160W
●ワイド受信:100～170MHz
●D-STAR対応

CA-212H **7,140円(税込)**
全長:1.0m
144MHz:2.15dBi
ノンラジアル

★



ノンラジアルモービル

●重量:380g
●周波数:430MHz/1200MHz
●耐入力:200W(FM) ●レピータ対応
●D-STAR対応

CA-124WX N型コネクター **15,540円(税込)**
全長:0.49m
430MHz:3.5dBiノンラジアル
1200MHz:3.5dBiノンラジアル

★

モービル/ベランダに最適

●重量:200g
●周波数:1200MHz:5/8λ4段
●耐入力:60W(FM)
●レピーター対応 ●D-STAR対応

VG-9 N型コネクター **10,290円(税込)**
全長:1.03m
1200MHz:8.4dBi
ノンラジアル

モービル/ベランダに最適

●重量:215g
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:60W FM
●ワイド受信 100～170、350～470MHz
●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec
●D-STAR対応

VM-1 M型コネクター **9,240円(税込)**
全長:1.05m
144MHz:3dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

★印は在庫無くなり次第終了

広帯域バイコニカル

バイコニカルはQSBが少ない、クリアーな送受信が可能

CBC-70 M型コネクター 9,975円（税込）

全長：0.33m 430MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量：220g
- 周波数430MHz:バイコニカル
- 耐入力：300W(FM)
- 開口部直径：160mm
- ワイド受信350～480MHz
- レピータ対応
- D-STAR対応

★

バイコニカルはQSBが少ない、クリアーな送受信が可能

CBC-120 N型コネクター 9,975円（税込）

全長：0.22m 1200MHz:6.0dBiノンラジアル

- 重量：165g
- 周波数1200MHz:バイコニカル
- 耐入力：120W(FM)
- レピータ対応
- D-STAR対応

ディスコーンアンテナ

ワイドバンド送受信対応
ディスコーンアンテナ

DS150S M型コネクター 16,590円（税込）

全長：1.4m 受信周波数：25～1500MHz
送信周波数：50&144～1300MHz

- 重量：1.45kg
- 耐入力：100W(FM)
- 利得：5.12dBi（アマチュア無線、パーソナル無線）
- 開口部直径：1040mm
- RG58 A/U 20m付
- レピータ対応
- 耐風速：40m/sec



DS747PRO M型コネクター 17,640円（税込）

全長：0.84m 受信周波数：108～900MHz

- 重量：1.88kg
- 利得：5.1dBi
- 開口部直径：1350mm
- RG58 A/U 20m付
- パイプ：0.75m
- 耐風速：40m/sec



DS3000 M型コネクター 13,440円（税込）

全長：0.86m

受信周波数：75MHz～3GHz
送信周波数：144MHz～1.2GHz

- 重量：690g
- 耐入力：50W
- 利得：144MHz 2.15dBi
  430MHz 3dBi/903MHz 3dBi
  1200MHz 3dBi
- 開口部直径：470mm
- RG58A/U 10m付
- レピータ対応
- 耐風速：40m/sec

DSシリーズアンテナ取付金具

エアーバンドアンテナ

大空の情報を確実にキャッチ
VHF/UHF帯エアーバンド専用
デュアルアンテナ



★

AB-35H 5,460円（税込）

全長：約0.37m 受信周波数 VHF:118～135MHz UHF:230～360MHz

- 重量：37g
- コネクター：BNC

AB-35HS 5,460円（税込）

全長：約0.37m 受信周波数 VHF:118～135MHz UHF:230～360MHz

- 重量：32g
- コネクター：SMA

AB-35W 5,460円（税込）

全長：約0.35m 受信周波数 VHF:118～135MHz UHF:230～360MHz

- 重量：56g
- コネクター：BNC

AB-35WS 5,460円（税込）

全長：約0.37m 受信周波数 VHF:118～135MHz UHF:230～360MHz

- 重量：53g
- コネクター：SMA

AB-50H 6,510円（税込）

全長：約0.51m 受信周波数 VHF:118～135MHz UHF:230～360MHz

- 利得：3.4dBi
- 重量：42g
- コネクター：BNC

AB-1230H（ハンディー） 5,460円（税込）

全長：0.3m 受信周波数 VHF:108～140MHz UHF:220～400MHz

- 重量：30g
- インピーダンス：50Ω
- コネクター：BNC-P

AB-1230M（モービル） 5,880円（税込）

全長：0.58m 受信周波数 VHF:108～140MHz UHF:220～400MHz

- 重量：140g
- インピーダンス：50Ω
- コネクター：MP

AB-380（固定） AB300改モデル 14,490円（税込）

全長：1.17m

受信周波数
VHF：108～140MHZ
UHF：220～400MHZ

- 重量：520g
- インピーダンス：50Ω
- コネクター：MP
- 取付基台付
  （マストポール径10～50φ）
- RG58A/U 10m

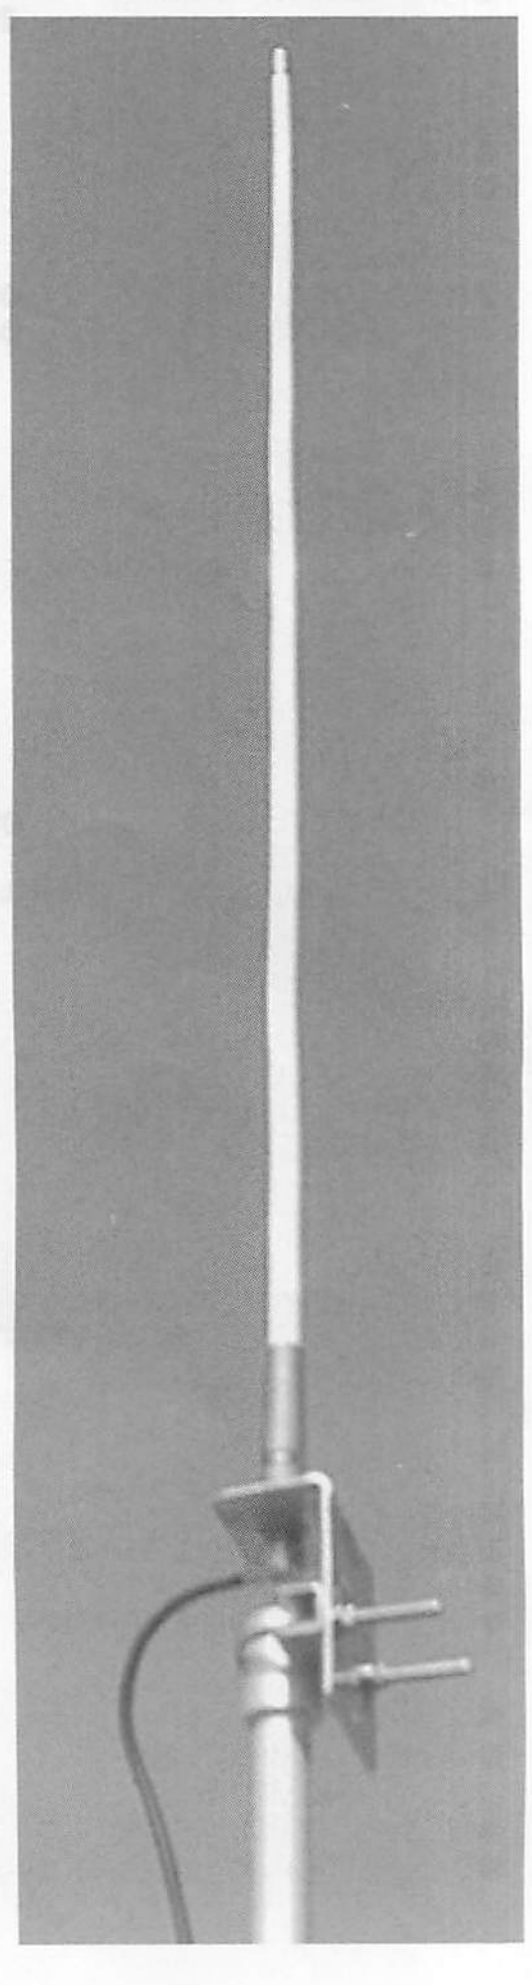

WIDE BAND SCAN SERIES

★印は在庫無くなり次第終了

ワイドバンド受信専用

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モービル共用アンテナ

★

BR20 M型コネクター 19,740円(税込)

全長:1.05m

0.5〜1600MHz/利得:25dBiMax

- ●重量:560g
- ●ワイド受信0.5〜1800MHz
- ●100Vアダプター付属(出力電圧12V)
- ●取付金具付属
- ●ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15〜+20dB可変)

※受信専用ですので送信は出来ません。

ご要望にお応えして受信専用広帯域プリアンプ内蔵、モービルアンテナ再販!

★

MR88 M型コネクター 15,540円(税込)

全長:0.96m

0.5〜1600MHz/利得:25dBiMax

- ●重量:190g(アンテナ部)
- ●ワイド受信0.5〜1800MHz
- ●折曲機構付
- ●ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15〜+20dB可変)

※受信専用ですので送信は出来ません。

★

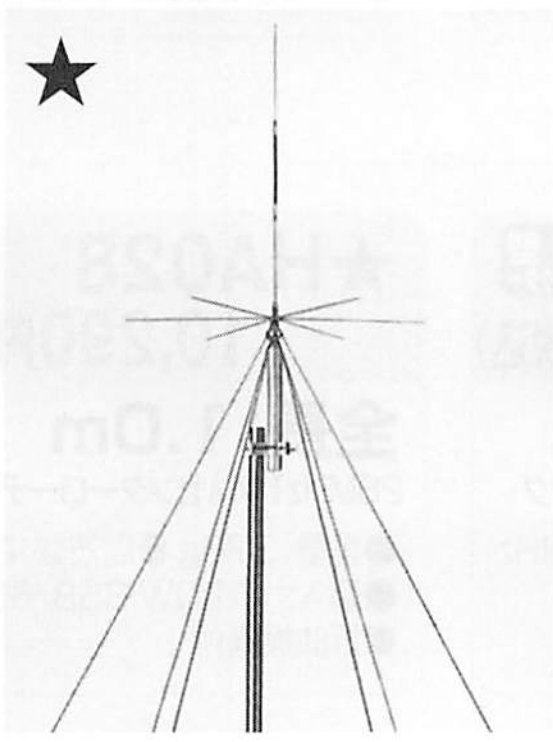

付属コントローラー

※MR88はシガープラグになります。

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、
高利得ディスコーンアンテナ

BR16 M型コネクター 23,940円(税込)

全長:1.4m 0.5〜1800MHz/利得:25dBiMax

- ●重量:1.45kg ●ワイド受信0.5〜1800MHz
- ●100Vアダプター付属(出力電圧12V)
- ●取付金具付属
- ●ゲイン調整機構付コントローラ付属(-15〜+20dB可変)

※受信専用ですので送信は出来ません。

HF MOBILE

HF/50/144/430MHz マルチバンド

●重量:630g ●耐入力:28〜29MHz 120W(SSB) 50MHz 200W(SSB)
●折曲機構付 ●レピータ対応 28〜29/50MHz帯は独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 M型コネクター 11,025円(税込)

全長:1.39m

28,50MHz 1/4λ0dBi
144MHz 1/2λノンラジアル2.15dBi
430MHz 5/8λ2段ノンラジアル5.5dBi

HFモービルアンテナ 5バンド(7/21/50/144/430MHz)

★



●周波数:7/21/50/144/430MHz ●耐入力:7/21/50MHz・120W(SSB)144/430MHz・220W(SSB) ●重量:約400g

UHV-5 M型コネクター 13,650円(税込)

全長:1.3m

HF/50/144/430MHz マルチバンド

●重量:540〜730g ●耐入力:7〜28MHz 120W(SSB) 50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
●折曲機構付 ※オプション・14MHz用コイル、★L-14 3,780円(税込)・18MHz用コイル、★L-18 3,780円(税込) ●D-STAR対応

UHV-6 M型コネクター 15,225円(税込)

全長:1.9m(MAX)

(7MHz帯コイル取付時)
7.21.28MHz 1/4λ 0dBi短縮
50MHz 1/4λ 2.15dBi
144MHz 1/2λ 2.15dBi
430MHz 5/8λ 2段 5.5dBi

HF〜50MHz帯 HF10バンド

★

●送信周波数:3.5/3.8/7/10/14/18/21/24/28〜29FM/50〜54MHz ●耐入力:200W J3E/SSB ●重量:830g

CHF-10 M型コネクター 20,790円(税込)

全長:1.88m

★印は在庫無くなり次第終了

HF帯モノバンド

HRタイプ

HR7 M型コネクター
9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
7MHz1/4λセンターローディング
●周波数:7MHz ●折曲機構付
●耐入力:120W SSB

HR14 M型コネクター
9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:500g
14MHz1/4λセンターローディング
●周波数:14MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR21 M型コネクター
9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
21MHz1/4λセンターローディング
●周波数:21MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR28 M型コネクター
9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:480g
28MHz1/4λセンターローディング
●周波数:28MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR50 M型コネクター
9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
50MHz1/2λ 2.15dBiノンラジアル
●周波数:50MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HAタイプ

★

★HA035 M型コネクター
11,340円(税込)
全長:1.13m
3.5MHz1/4λセンターローディング
●重量:420g ●周波数:3.5MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

★HA07 M型コネクター
10,290円(税込)
全長:1.08m
7MHz1/4λセンターローディング
●重量:420g ●周波数:7MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

★HA021 M型コネクター
10,290円(税込)
全長:1.02m
21MHz1/4λセンターローディング
●重量:380g ●周波数:21MHz
●耐入力:120W SSB
●折曲機構付

★HA028 M型コネクター
10,290円(税込)
全長:1.0m
28MHz1/4λセンターローディング
●重量:370g ●周波数:28MHz
●耐入力:120W SSB/60W FM
●折曲機構付

★HA050 M型コネクター
10,290円(税込)
全長:1.0m
50MHz1/4λセンターローディング
●重量:360g ●周波数:50MHz
●耐入力:200W SSB
●折曲機構付

HFBシリーズ



HFB-80 M型コネクター
8,820円(税込)
全長:1.55m
●重量:400g
●周波数:3.5MHz
●耐入力:120W pep

HFB-40 M型コネクター
7,770円(税込)
全長:1.6m
●重量:340g
●周波数:7MHz
●耐入力:250W pep

HFB-30 M型コネクター
7,770円(税込)
全長:1.06m
●重量:250g
●周波数:10MHz
●耐入力:250W pep

HFB-20 M型コネクター
7,770円(税込)
全長:0.96m
●重量:220g
●周波数:14MHz
●耐入力:250W pep

HFB-17 M型コネクター
7,770円(税込)
全長:0.96m
●重量:210g
●周波数:18MHz
●耐入力:250W pep

HFB-15 M型コネクター
7,560円(税込)
全長:0.96m
●重量:210g
●周波数:21MHz
●耐入力:250W pep

HFB-12 M型コネクター
7,560円(税込)
全長:0.96m
●重量:210g
●周波数:24MHz
●耐入力:250W pep

HFB-10 M型コネクター
7,560円(税込)
全長:0.96m
●重量:200g
●周波数:28～29MHz
●耐入力:250W pep

HFB-6 M型コネクター
7,245円(税込)
全長:0.96m
●重量:200g
●周波数:50MHz
●耐入力:250W pep

HANDY MATE SERIES

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

CH シリーズ

フレキシブルエレメント採用。

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
●周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-300FXS SMA型コネクター **5,040円(税込)**
CH-350FXB BNC型コネクター **5,040円(税込)**
全長:0.25m
144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
●周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応



CH-600FXS SMA型コネクター **5,040円(税込)**
CH-700FXB BNC型コネクター **5,040円(税込)**
全長:0.4m
144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

 ★印は在庫無くなり次第終了

HANDY MATE SERIES

★印は在庫無くなり次第終了

CH シリーズ

144/430/900MHz ワイド受信　10バンド

★

4.5cm

●重量:20g ●周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz ●利得:0dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-32 BNC型コネクター **3,465円(税込)**
全長:4.5cm 広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯 1/4λハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　5バンド

★

●重量:68g ●周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:0dBi 430MHz:1.2dBi 900MHz:3.4dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-501X BNC型コネクター **3,990円(税込)**
全長:0.285m 5バンド高利得 ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　6バンド

★

●重量:100g ●周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:2dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-701X BNC型コネクター **5,775円(税込)**
全長:0.47m 6バンド高利得 ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:43g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:20W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:-144MHz:0dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-75 BNC型コネクター **3,150円(税込)**
全長:0.39m 144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

50/144/430MHz トリプルバンド

●重量:64g ●周波数:50MHz/144MHz/430MHz ●耐入力:10W ●ワイド受信
●利得:2.15dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SMA-726 SMA型コネクター **7,980円(税込)**
全長:0.51m FM、AIR、150MHz受信対応

70～1000MHz ワイドバンド

●重量:65g ●周波数:70MHz～1000MHz ●耐入力:10W(144/430MHz) ●ワイド受信
●利得:2.15dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

CH-99 BNC型コネクター **2,940円(税込)**
SMA-99 SMA型コネクター **3,150円(税込)**
全長:19.5cm～1.135m 70～1000MHz ロッドアンテナ式

V/UHF 鉄道無線専用ハンディアンテナ

●重量:約50g ●周波数:VHF:142～149MHz UHF:336～400MHz

CTR-34WS SMA型コネクター **5,460円(税込)**
全長:0.32m

144/430MHz デュアルバンド

CH209/●重量:19g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:5W(FM) ●300MHz受信対応
SMA209/●重量:20g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:5W(FM) ●300MHz受信対応

CH209 BNC型コネクター **3,150円(税込)**
SMA209 SMA型コネクター **2,940円(税込)**
CH209/全長:7.5cm ソフトラバータイプ
SMA209/全長:7.0cm ソフトラバータイプ

RX シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

70～900MHz 広帯域受信専用

★

●重量:約60g ●受信周波数:70～900MHz

BNC-W100RX BNC型コネクター **5,460円(税込)**
全長:1m(伸長時) 0.21m(縮長時) ダブル ベンド ハンディロッドアンテナ

144/430/900MHz トリプルバンド

●重量:30g ●周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
●受信周波数:118～160/250～290/360～390/420～470/820～960MHz
●耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

★

RX-5 SMA型コネクター **5,775円(税込)**
全長:0.45m 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

●重量:40g ●周波数 144MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
●受信周波数:118～160/250～290/360～390/420～470/820～960MHz
●耐入力:8W(FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

★

RX-7 BNC型コネクター **5,775円(税込)**
全長:0.45m 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

BNC シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

7～50MHz HF8バンド

■重量:157g
■耐入力:120W(PEP)

BNC-750 BNC-P型コネクター **16,590円(定価)**
全長:1.43m(伸長時)0.35m(縮長時) ロッド式アンテナ

144/430MHz デュアルバンド

●重量:約40g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W(FM)
●利得:2.15dBi(144/430MHz)

★

BNC-W45 BNC型コネクター **5,460円(税込)**
全長:0.5m ダブル ベンド ハンディロッドアンテナ

●重量:19g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W ●型式:144MHz(1/4λ)430MHz(1/4λ)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

★

BNC242 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:0.2m 144/430MHz 7バンド受信対応 120(エアーバンド)/150/300/450/800MHz

●重量:19g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:10W ●型式:144MHz(1/4λ)430MHz(1/2λ)
●レピータ対応 ●D-STAR対応

★

BNC246 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:0.38m 144/430MHz 8バンド受信対応 120(エアーバンド)/150/300/450/800/900MHz

●重量:8g
●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
●耐入力:20W ●レピータ対応 ●D-STAR対応



BNC24 BNC型コネクター **3,675円(税込)**
全長:0.43m 144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

SH シリーズ

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクターなど充実装備。広帯域受信にも対応。

144/430MHz ワイド受信　4バンド

●重量:37g
●周波数:144/430MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM)
●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi　●レピータ対応　●D-STAR対応

SH55 BNC型コネクター 3,675円(税込)
全長:0.38m
144/430MHz共用ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信　5バンド

●重量:36g
●周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
●耐入力:10W(FM)　●ワイド受信100～170、350～470、840～980MHz
●利得:144MHz:1.2dBi　430MHz:1.7dBi　900MHz:3.4dBi　●レピータ対応
●D-STAR対応

SH85 BNC型コネクター 4,305円(税込)
全長:0.25m
5バンド高利得ハンディアンテナ

SMA シリーズ

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクター採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応

144/430/900MHz トリプルバンド


SMA3

144/430MHz デュアルバンド


SMA501


SMA503


SMA24

144/430/1200MHz トリプルバンド


SMA701


SMA703

SMA3 SMA型コネクター
4,305円(税込)
全長:0.25m
144/430/900MHz帯
3バンドハンディアンテナ
●重量:30g
●周波数:144/430/900MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～900MHz)
●耐入力:10W(FM)
●レピータ対応　●D-STAR対応

SMA501 SMA型コネクター
2,940円(税込)
全長:0.046m
144/430MHz
広帯域受信用小型ハンディアンテナ
●重量:15g ●周波数:144/430MHz
●耐入力:8W(FM) ●レピータ対応
●広帯域受信周波数:
118～160、250～290、360～390、420～470、820～960、1260～1300MHz
●D-STAR対応

SMA503 SMA型コネクター
3,465円(税込)
全長:0.22m
144/430MHz
フレキシブルエレメントハンディアンテナ
●重量:12g
●周波数:144/430MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～960MHz)
●耐入力:10W(FM) ●レピータ対応
●D-STAR対応

SMA24 SMA型コネクター
3,675円(税込)
全長:0.41m
144/430MHz
極細フレキシブルエレメント
●重量:8g
●周波数:144MHz:2.15dBi
430MHz:3.4dBi
●耐入力:20W
●レピータ-対応
●D-STAR対応

SMA701 SMA型コネクター
2,940円(税込)
全長:0.046m
144/430/1200MHz
超小型ハンディアンテナ
●重量:15g
●周波数:144/430/1200MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～960/1260～1300MHz)
●耐入力:8W(FM) ●レピータ対応
●D-STAR対応

SMA703 SMA型コネクター
3,465円(税込)
全長:0.17m
144/430/1200MHz
フレキシブルエレメントハンディアンテナ
●重量:11g
●周波数:144/430/1200MHz
(受信118～160/250～290/360～390/420～470/820～960/1260～1300MHz)
●耐入力:10W(FM) ●利得:3.4dBi(1200MHz)
●レピータ対応　●D-STAR対応

簡易デジタル無線用ハンディーアンテナ

NEW

●重量:41.5g　●周波数:351MHz帯　●耐入力:5W
●利得:2.15dBi(1/4λ)、3.0dBi(1/2λ)　●コネクタ:SMA-P
※2010年10月調べ　マルチバンドGPアンテナにおいて



PDH351W SMA型コネクター 5,250円(税込)
全長:0.22m(1/4λ)、0.41m(1/2λ)
351MHz ハンディアンテナ

●業界初(※)エレメントの脱着で両方の運用が楽しめます。
●1/4λ(全長22cm)運用時のキャップ付属、1/2λ(全長41cm)運用時はキャップを取り外してエレメントをつなげることで曲げ方自由自在

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー　他の追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で始めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。

50/144/430MHz トリプルバンド

●重量:1.2kg
●周波数
50MHz:5/8λ
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:300W SSB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec
●50MHz帯に調整エレメントを標準装備
(調整範囲:50～53MHzの間の1.2MHz)
●D-STAR対応

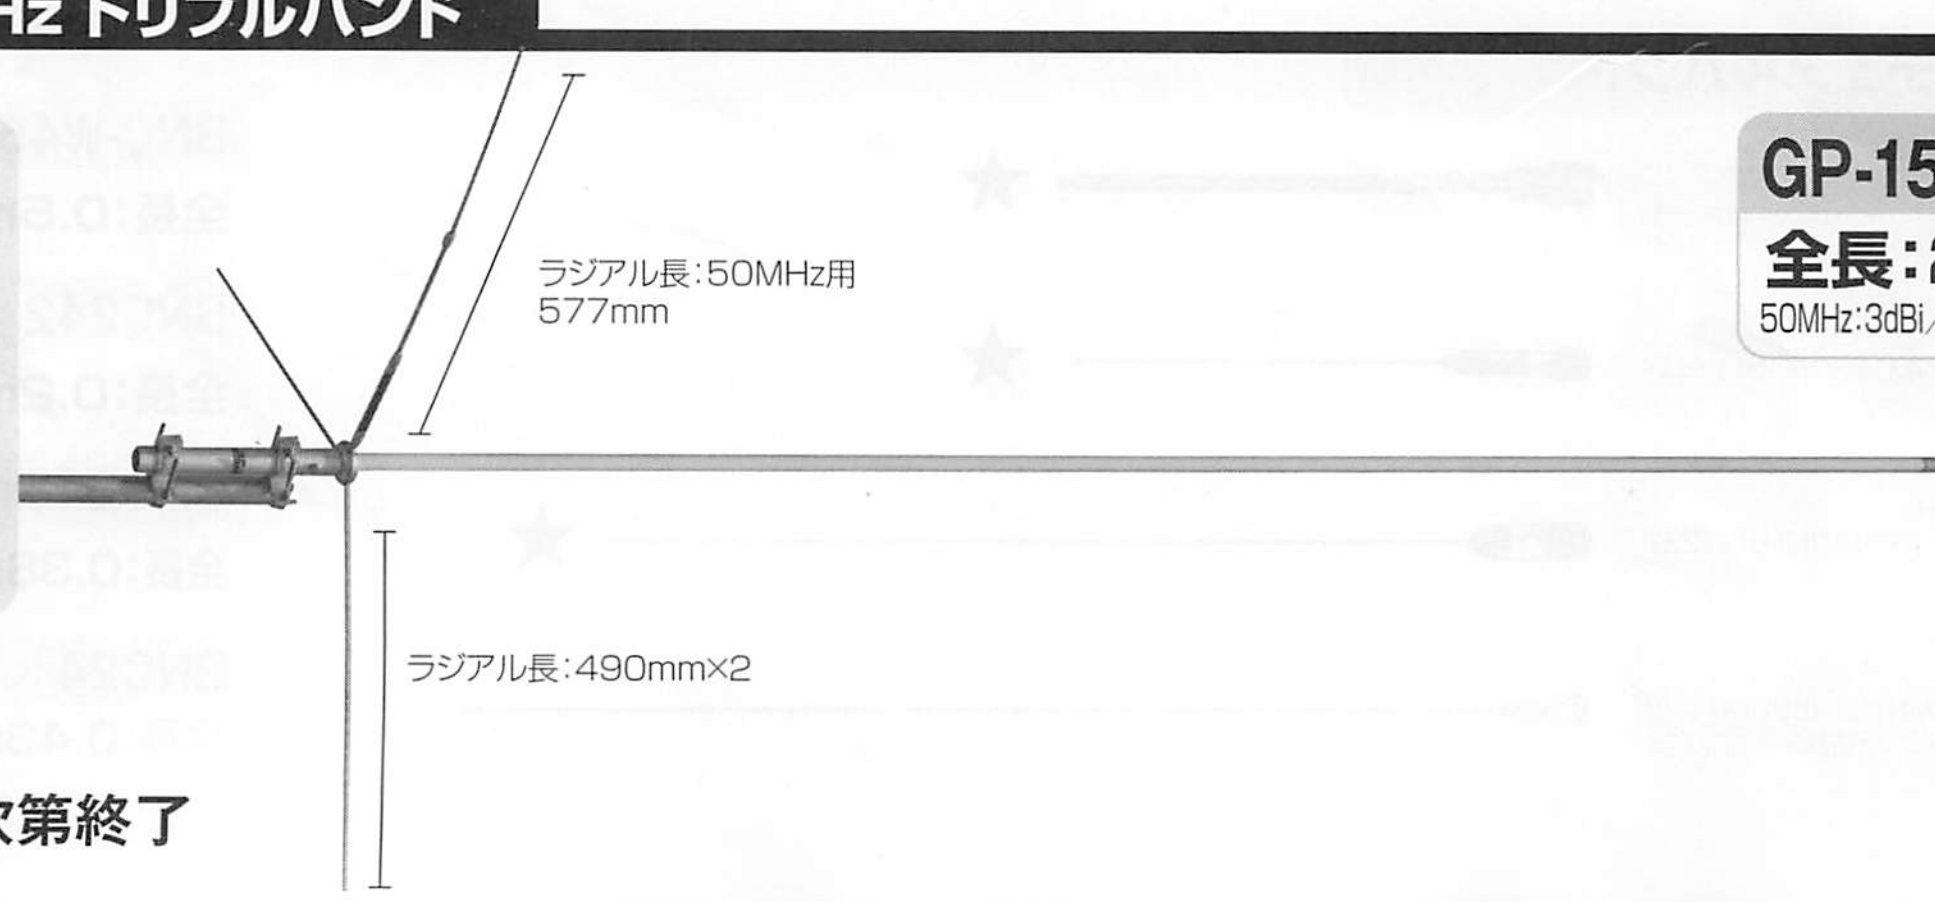

GP-15 M型コネクター 19,740円(税込)
全長:2.42m
50MHz:3dBi/144MHz:6.2dBi/430MHz:8.6dBi

TRIPLE BAND GP

★印は在庫無くなり次第終了

144/430/1200MHz トリプルバンド

●重量:1.15kg
●周波数
144MHz:5/8λCフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
1200MHz:5/8λ 6段
●耐入力:300W SSB(144MHz)
200W SSB(430/1200MHz)
●ワイド受信 100～170、350～470、840～1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応

GP-93 N型コネクター 14,490円(税込)
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi/1200MHz:10.0dBi

●重量:1.28kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 9段
●耐入力:200W SSB(144/1200MHz)
300W SSB(430MHz)
●ワイド受信 100～170、350～470、840～1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

GP-95 N型コネクター 18,690円(税込)
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi/1200MHz:12.8dBi

●重量:1.5kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 12段
●耐入力:300W SSB(144/430MHz)
200W SSB(1200MHz)
●ワイド受信 100～170、350～470、840～1400MHz
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

GP-98 N型コネクター 23,940円(税込)
全長:2.94m
144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi/1200MHz:13.5dBi

GP用取付金具(オプション1)



CMB-26
997円(税込)

GPシリーズアンテナ取付金具(共通)



SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

50MHz モノバンド

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP

●重量:1.2kg
●周波数 50MHz:1/2λ
●耐入力:120W SSB
●調整エレメント付
●耐風速:45m/sec

GH-50 M型コネクター 16,590円(税込) **全長:2.4m** 50MHz:2.15dBi/周波数調整機能付ノンラジアル

144/430MHz デュアルバンド

●重量:1.15kg
●周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:200W SSB
●ワイド受信
100～170、350～470MHz
●レピータ対応
●耐風速:45m/sec ●D-STAR対応

GH-70 M型コネクター 16,590円(税込) **全長:2.25m** 144MHz:4.5dBiノンラジアル/430MHz:7.2dBiノンラジアル

●重量:1.1kg
●周波数:144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:200W SSB
●インピーダンス:50Ω
●V.SWR:1.5以下 ●コネクター:M-J
●支柱取付径:25～95φ
●耐風速:45m/sec
※430MHzはレピーター運用対応。
※2波共用器(CF-416等)を使用すると、2波同時送受信可能。

GH-70S M型コネクター オープンプライス **全長:1.74m** 144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

※受注生産のため在庫確認

430/1200MHz デュアルバンド

●重量:1.15kg
●周波数:430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 4段
●耐入力:200W SSB(430MHz)
100W SSB(1200MHz)
●ワイド受信:100～170、350～470、840～1400MHz
●レピータ対応 ●耐風速:45m/sec
●D-STAR対応

GH用取付金具(オプション2)

CMB-GH 3,150円(税込)

GHシリーズアンテナ取付金具(共通)

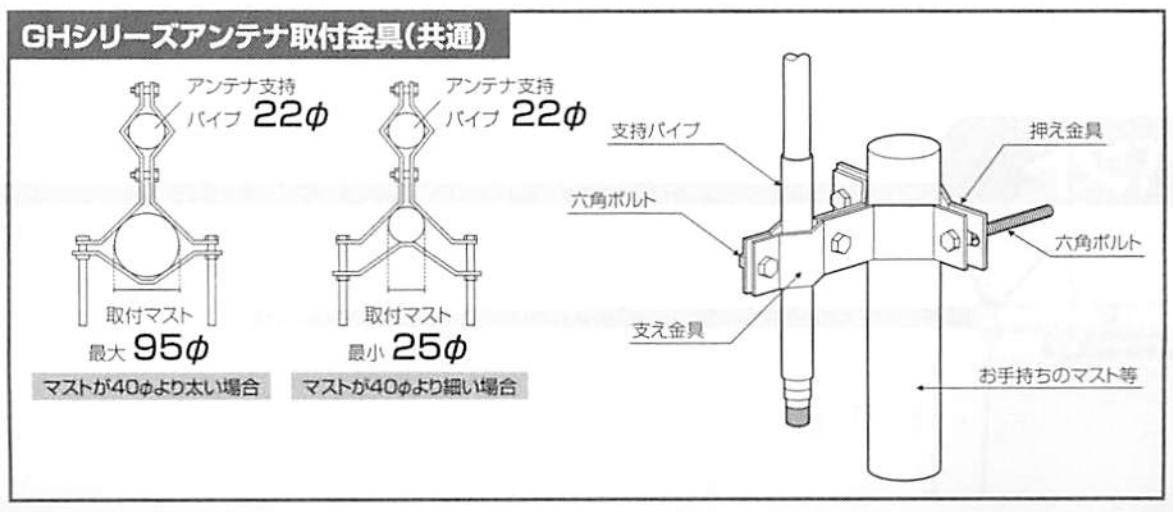

GH80 N型コネクター 17,640円(税込)
全長:2.25m
430MHz:8.6dBiノンラジアル
1200MHz:8.6dBiノンラジアル

★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

●SLCシステム

デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメットが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド

●重量:2.2kg
●周波数 144MHz:5/8λ 3段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 8段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:30m/sec ●D-STAR対応

GP-9M M型コネクター 23,940円(税込)
GP-9N N型コネクター 23,940円(税込)
全長:5.15m
144MHz:8.5dBi/430MHz:11.9dBi

●重量:1.6kg
●周波数 144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

GP-6 M型コネクター 18,690円(税込)
全長:3.07m
144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi

●重量:1.27kg
●周波数 144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

GP-5 M型コネクター 16,275円(税込)
全長:2.42m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi

●重量:1.16kg
●周波数 144MHz:6/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



GP-3 M型コネクター 12,075円(税込)
全長:1.78m
144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

●重量:0.89kg
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W SBB
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



GP-1 M型コネクター 9,345円(税込)
全長:1.25m
144MHz:3.0dBi/430MHz:6.0dBi

●重量:0.78kg
●周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
●耐入力:100W FM
●ワイド受信
100~170、350~470MHz
●レピータ対応
●耐風速:60m/sec ●D-STAR対応



CA-2×4CX M型コネクター 10,290円(税込)
全長:1.29m
144MHz:3.5dBiノンラジアル/430MHz:6.0dBiノンラジアル

MONO BAND GP

144MHz モノバンド

★

●重量:1.1kg
●周波数
144MHz:5/8λ 2段
●耐入力:200W SSB
●ワイド受信100~170MHz
●耐風速:30m/sec
●D-STAR対応

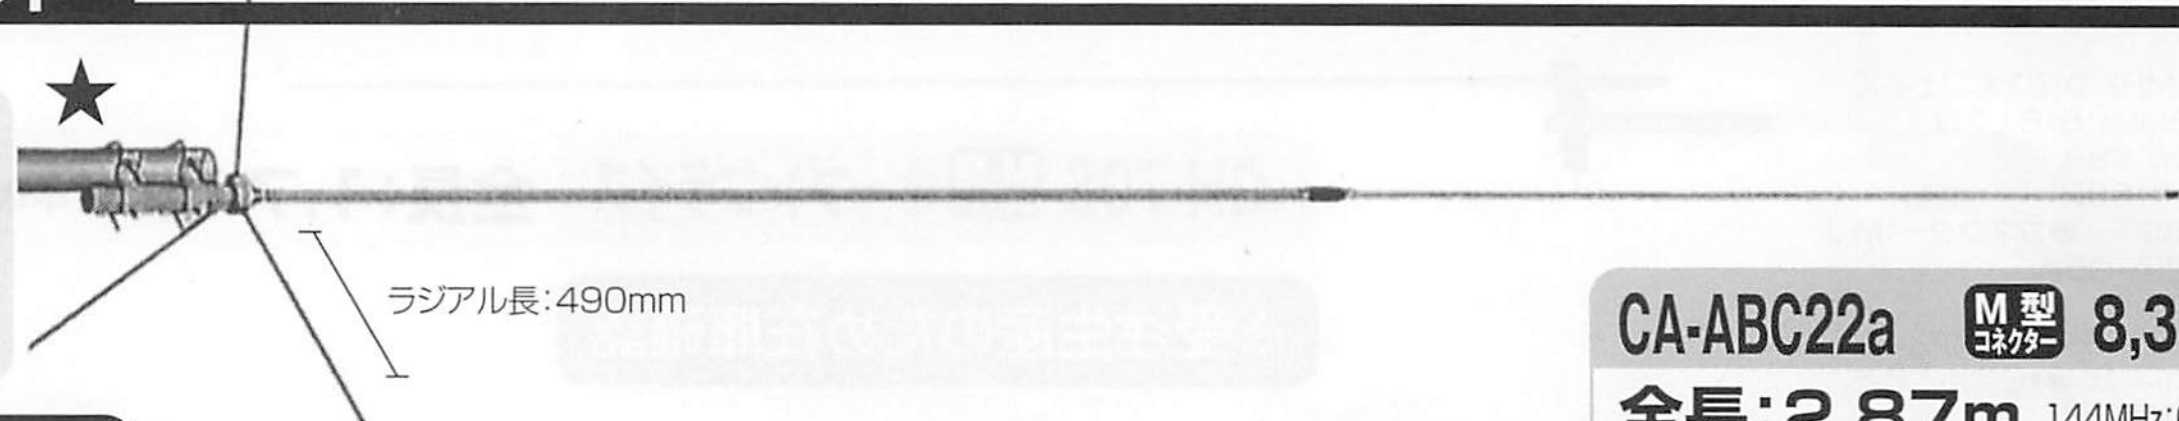

CA-ABC22a M型コネクター 8,379円(税込)
全長:2.87m 144MHz:6.5dBi アルミGP

430MHz モノバンド

★

●重量:1.26kg
●周波数
430MHz:1/2λ 12段コーリニア
●耐入力:200W SSB
●レピータ対応
●耐風速:40m/sec ●D-STAR対応

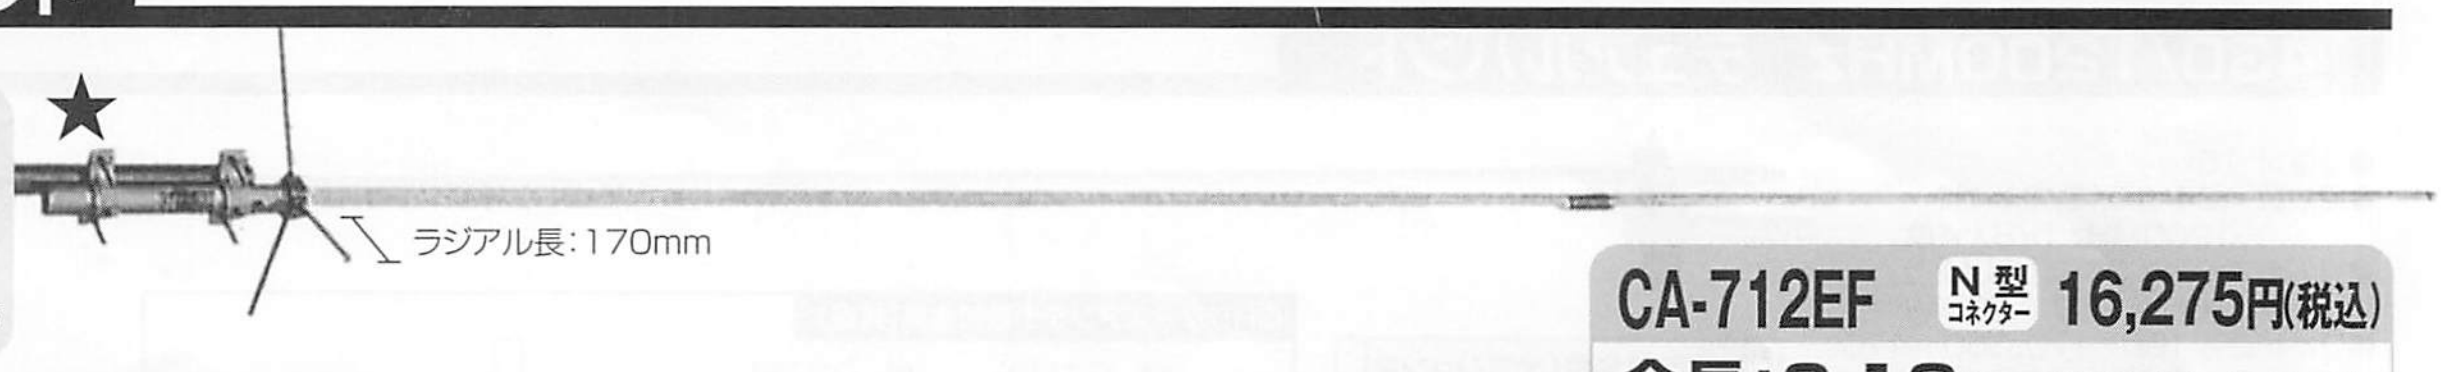

CA-712EF N型コネクター 16,275円(税込)
全長:3.18m 430MHz:9.8dBi

800/900 MHz モノバンド

●重量:460g
●周波数
800~900MHz帯の
周波数指定商品
●耐入力:50W

★

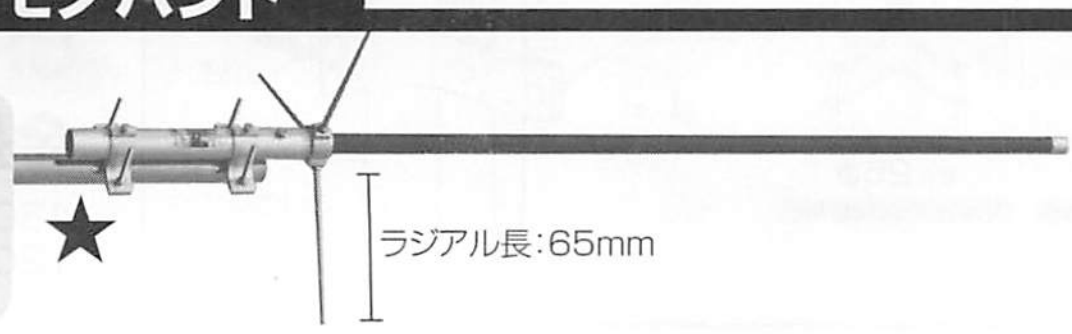

CFC7-71 N型コネクター 特注品
全長:1.32m
800/900MHz:7~7.14dBi

 ★印は在庫無くなり次第終了

MONO BAND GP

★印は在庫無くなり次第終了

1200MHz モノバンド

●重量:1.2kg ●周波数:1200MHz:21段 空芯型コーリニア
●耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応

GP-21 N型コネクター **18,375円(税込)**
全長:2.42m 高利得1200MHz:14.9dBi

2400MHz モノバンド

●重量:1.16kg ●周波数:2400MHz:22段 空芯型コーリニア
●耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec

GP-24 N型コネクター **26,040円(税込)**
全長:1.78m 高利得2400MHz:15.4dBi

●重量:750g ●周波数:2400MHz:13段 空芯型コーリニア
●耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec

GP-2413 N型コネクター **23,940円(税込)**
全長:1.08m 高利得2400MHz:10.0dBi

HF GP

HF モノバンド

●耐入力1kwで飛びも抜群。本格派向け HFGPシリーズ。

★

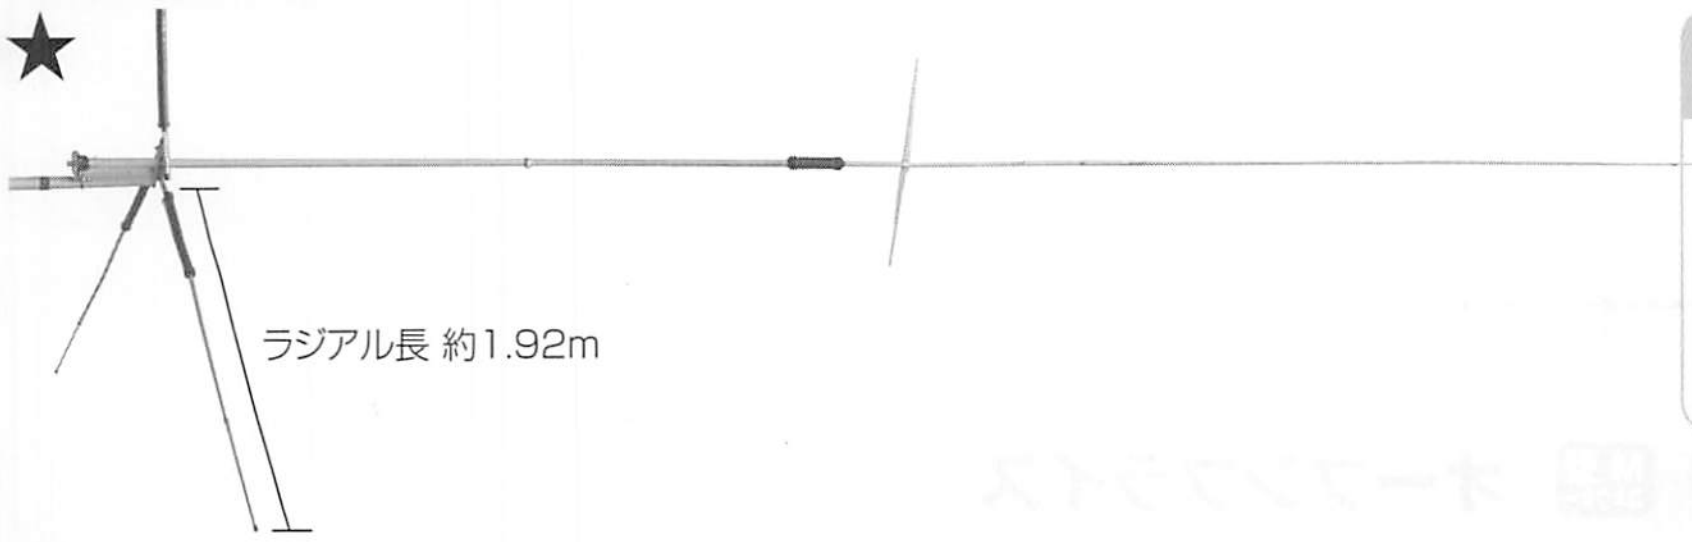

CHA7000 M型コネクター **40,740円(税込)**
全長:約8.27m 7MHz

●重量:4.5kg ●周波数:7MHz ●耐入力:1kW(SSB)
●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω ●ラジアル長:約1.92m
●取付支柱:30～72φ ●耐風速:30m/sec

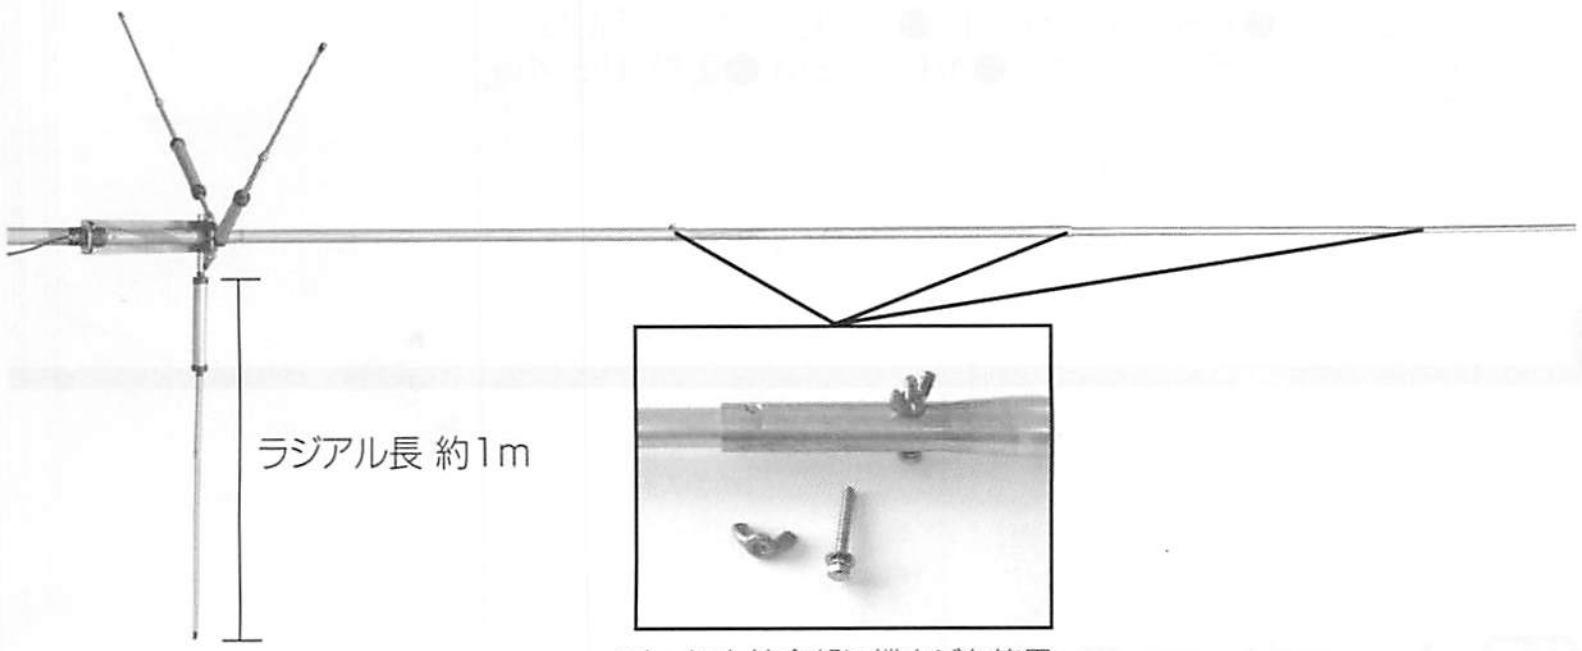

エレメント接合部に蝶ネジを使用

CHA2100 M型コネクター **34,125円(税込)**
全長:8.4m 21MHz

●重量:3.7kg ●周波数:21MHz:3.2dBi 5/8λ ●耐入力:1kW(SSB)
●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω ●ラジアル長:約1m
●取付支柱:30～72φ ●耐風速:30m/sec

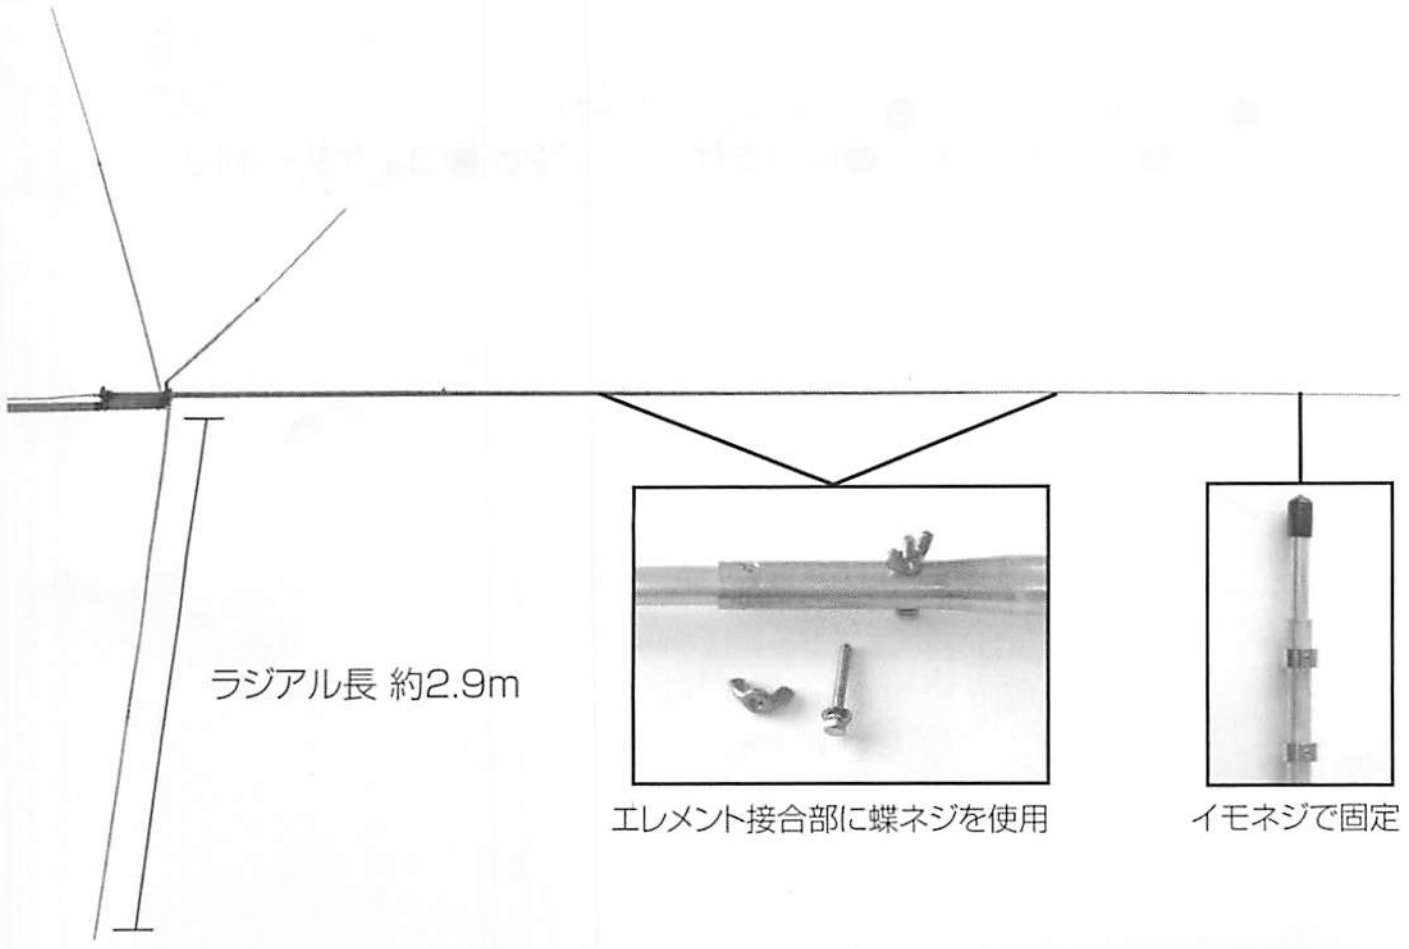

エレメント接合部に蝶ネジを使用　イモネジで固定

CHA2800 M型コネクター **28,140円(税込)**
CHA2900 M型コネクター **28,140円(税込)**

全長 CHA2800:6.72m 28／29MHz
CHA2900:6.40m 28／29MHz

●重量:3.5kg ●周波数:28/29MHz:3.2dBi 5/8λ
●耐入力:1kW(SSB) ●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω
●ラジアル長:約2.9m ●取付支柱:30～72φ ●耐風速:30m/sec
●レピータ対応(CHA2900)

★印は在庫無くなり次第終了

5/8λ1段GPモノバンドアンテナ

★

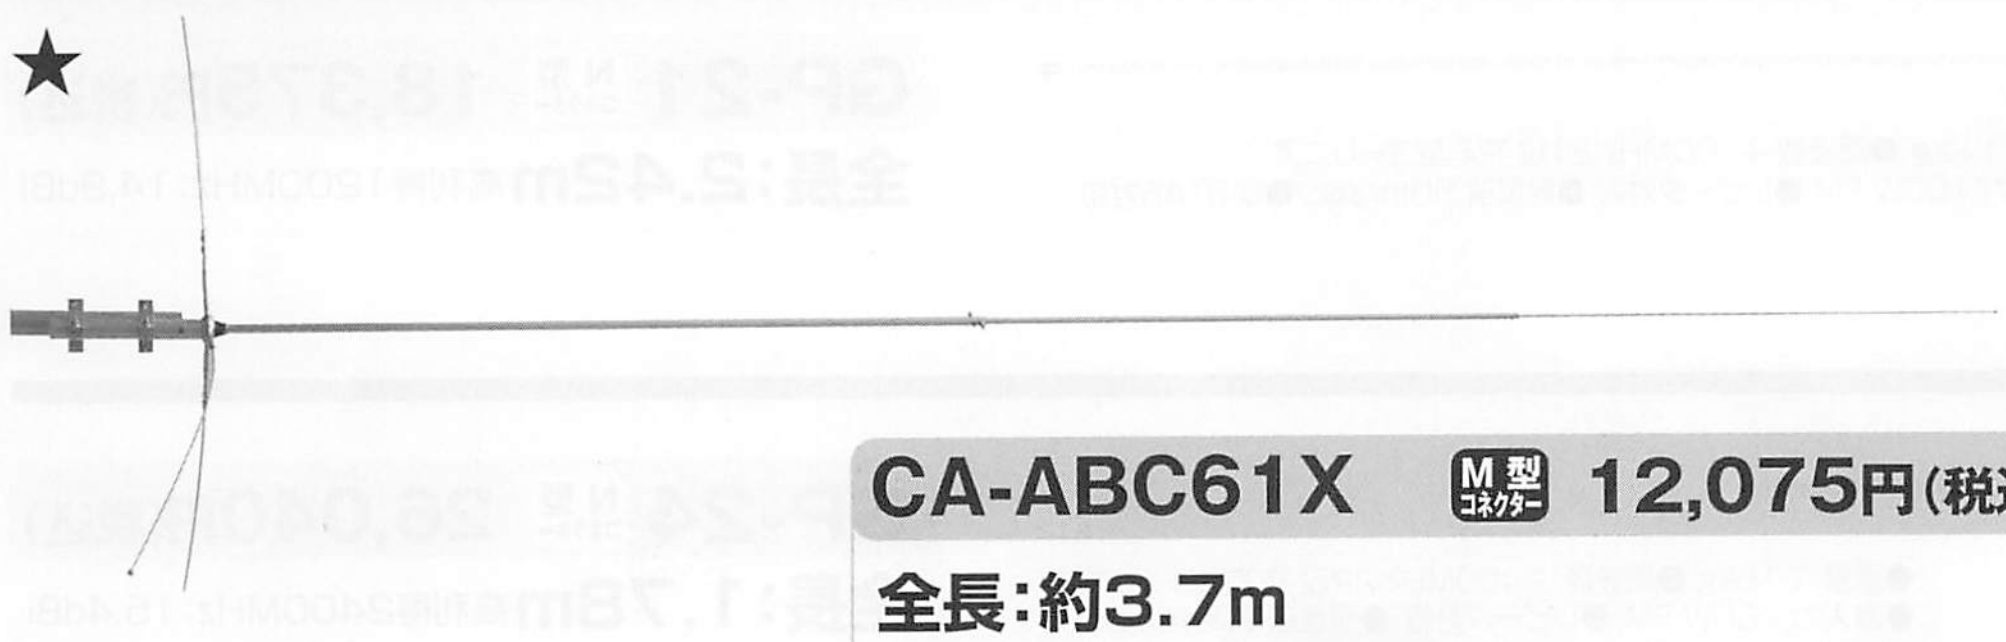

CA-ABC61X M型コネクター 12,075円(税込)

全長:約3.7m

●重量:1.6kg ●周波数:50MHz ●耐入力:500W(PEP) ●V.SWR:1.5以下 ●ラジアル長:約1.4m ●利得:3.4dBi

3.5/7MHz DUAL BAND GP

CHA7350 M型コネクター オープンプライス

全長:約6m

●周波数:3.5/7MHz ●耐入力:250W(SSB) ●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω
●ラジアル長:約2.1m(7MHz)、約2m(3.5MHz)/ラジアル2本 ●全長:約6m ●重量:約5.4kg
●取付支柱:30〜72φ ●コネクター:M-J

7MHz(200kHz対応)MONO BAND GP

CHA7000W M型コネクター オープンプライス

全長:約5.5m

●周波数:7000〜7200kHz ●耐入力:300W ●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω
●ラジアル長:2.05m(ラジアル1本) ●全長:約5.5m ●重量:約3.9kg ●取付支柱:30〜72φ ●コネクター:M-J

V･UHF YAGI

★印は在庫無くなり次第終了

430MHz 18エレ スタック

●蝶ネジ組立で、固定･移動運用にも最適。軽量タイプ!

★



CYA-718S(スタック)　オープンプライス　ブーム長:2.9m スタック間隔:1m

●周波数:430～440MHz ●インピーダンス:50Ω ●利得:20.2dBi ●耐入力:200W ●VSWR:1.5以下 ●FB比:17dBi以上 ●適合マスト径:32φ～60φ

144/430MHz デュアルバンド

●アパマンハムや移動運用に最適!軽量タイプ。



CYA2375　オープンプライス　ブーム長:0.86m

●周波数範囲:144～146MHz(144MHz帯)、430～440MHz(430MHz帯) ●耐入力:80W ●利得:7.6dBi(144MHz帯)、9.5dBi(430MHz帯) ●重量:約1.0kg(本体のみ)

CYA25711　オープンプライス　ブーム長:1.9m

●周波数範囲:144～146MHz(144MHz帯)、430～440MHz(430MHz)●耐入力:100W(FM)●利得:10.8dBi(144MHz)、12.0dBi(430MHz帯)
●最大エレメント長:144/約1,020mm、430/約330mm　エレメントの取付ネジはステンレス製蝶ネジ使用
●重量:約2.0kg(本体のみ)※ポールは付属しません

1200MHz　モノバンド

CYA-1216E N型コネクター　**16,590円(税込)**

ブーム長:1.36m 回転半径:1.3m CYA-1216E 1200MHz16エレシングル

●重量:0.64kg ●周波数:1260～1300MHz ●利得:16.6dBi
●耐入力:100W FM 200W SSB ●取付支柱径:25～65Φ
●受風面積:0.04m² ●耐風速:45m/sec ●D-STAR対応





430MHz帯 5エレメント八木アンテナ

●フォックスハンティングに最適 !!

★



CYA-405　9,975円(税込)　ブーム長:0.72m

●周波数:430～440MHz ●耐入力:60W(FM) ●コネクター:M-J型 ●利得:約12.15dBi ●FB比:18dB以上 ●インピーダンス:50Ω
●V.SWR:1.5以下 ●エレメント長:MAX約397mm ●重量:約520g ●適合マスト径:Φ28～Φ62

380～440MHz受信専用フレキシブル3エレ ハンディ用ビームアンテナ

CA-433Y　12,600円(税込)　ブーム長:0.41m

●利得:9dBi ●FB比:15dBi ●最大エレメント長:380mm ●重量:約150g ●BNCコネクター付ケーブルセット(約1m)

盗聴電波用

★



HB9CU

50MHz　モノバンド

●50MHz HB9CV　位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!

CA-52HB　11,550円(税込)　50MHz入門に最適。

ブーム長:0.75m　回転半径:1.54m　最大エレメント長:2.97m

50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

●重量:0.91kg ●周波数50～53MHz ●耐入力:400W SSB ●受風面積:0.054m² ●取付マスト:25Φ～65Φ ●耐風速:35m/sec



CA52HB3　15,435円(税込)　蝶ネジ組立で、移動運用にも最適

ブーム長:2.2m　回転半径:2.15m　最大エレメント長:2.9m

50MHz:8.4dBi 3エレHB9CV

●重量:2.0Kg ●周波数:50MHz ●耐入力:400W PEP

★

CA-52HB4　19,740円(税込)　蝶ネジ仕様で組立簡単、移動に便利

ブーム長:3.2m　回転半径:2.22m　最大エレメント長:2.97m

50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

●重量:2.1kg ●周波数50～53.5MHz ●耐入力:400W SSB ●受風面積:0.19m² ●取付マスト:25Φ～65Φ ●耐風速:35m/sec





★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

ブロードバンドアンテナ

●ノンラジアルバーチカルタイプなので
アース不要!!

**給電部表面に
特殊形状フィンを採用し
内部温度の上昇を抑え
耐入力改善!**

CHA 250BXII　オープンプライス

全長:約7.13m

- ●重量:約3.2Kg
- ●耐入力:250W(SSB)
- ●送信周波数:3.5MHz～57MHz
- ●受信周波数:2.0MHz～90MHz
- ●V.SWR:1.5以下
- ●インピーダンス:50Ω
- ●取付支柱径:30φ～72φ
- ●耐風速:30m/sec
- ●形式:単一型GP
- ●コネクター:M-J型

●BCLにも最適!!業界初!HFノンラジアル
アース不要でベランダからの運用にも最適!

特長
- ●給電部表面に特殊形状フィンを採用。熱放射効率がUPし耐入力を改善。
- ●給電部底面にエアダクトを使用。内部温度の上昇を抑え、耐入力強化。

**ロングサイズエレメント
採用**

送信周波数
7&14～56MHz
受信周波数
3～70MHz

送信周波数
7&18～54MHz
受信周波数
3～70MHz

HA750BL
Broadband Mobile アンテナ
28,980円(税込)

- ●耐　入　力:120W(SSB)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●V.SWR:1.5以下
- ●全　　長:約2.41m
- ●重　　量:約820g
- ●コネクター:M型

HA750B
Broadband Mobile アンテナ
26,775円(税込)

- ●耐　入　力:120W(SSB)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●V.SWR:1.5以下
- ●全　　長:約1.22m
- ●重　　量:約730g
- ●コネクター:M型

●ブロードバンドアンテナハイパワータイプ



★

CHA-260　オープンプライス

**108～140MHz/220～460MHz
エアーバンドに最適**

- ●送信周波数:7&14～56MHz+144MHz
(アンテナチューナー使用時)
- ●受信周波数:3.0～460MHz
- ●耐入力:200W SSB(7～54MHz)、
50W SSB(144MHz)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●V.SWR:1.5以下
- ●全　長:約2.25m
- ●重　量:約1.75Kg
- ●コネクター:M-J型

★

CHA-260用
固定用取付金具
CUM-B
3,990円(税込)



●ワイヤーとグラスファイバーのエレメント交換で2役!

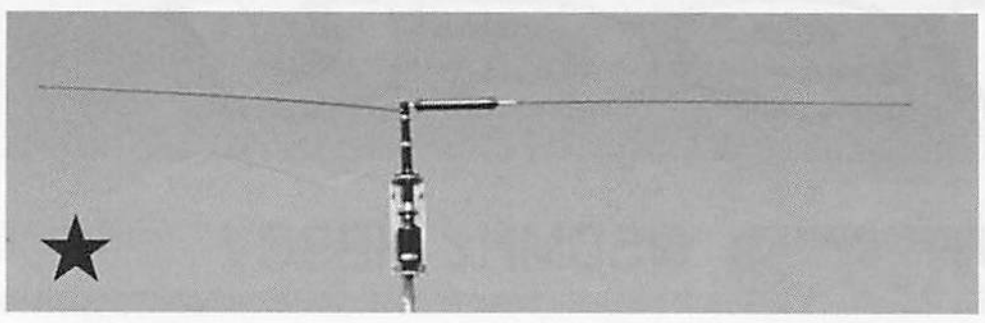

★



特長
- ●従来のGPアンテナなどと比較して、超広帯域特性を実現した給電構造を採用し電気的に安定しています。
- ●パイプの肉厚を2mmとし、取付にはステンレス製のネジ・ボルト類を用い耐候性・耐久性の向上を図っています。
- ●付属にワイヤー類を備えていますので、ワイヤーアンテナとしても使用可能。



付属の
ワイヤーエレメント(10m)

VA250　オープンプライス

全長:MAX約2.6m　全高:MAX約0.66m

- ●送信周波数:3.5～54MHz(チューナー併用)
- ●受信周波数:2.0～90MHz
- ●耐入力 間欠送信時:200W(SSB)
- ●V.SWR:1.5以下
- ●取付支柱径:30φ～72φ
- ●耐風速:40m/sec
- ●重量:約2.36kg
- ●インピーダンス:50Ω
- ●コネクター:M-J型
- ●形式:単一型

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇔V型の切替えは簡単！


H-722


H-D6

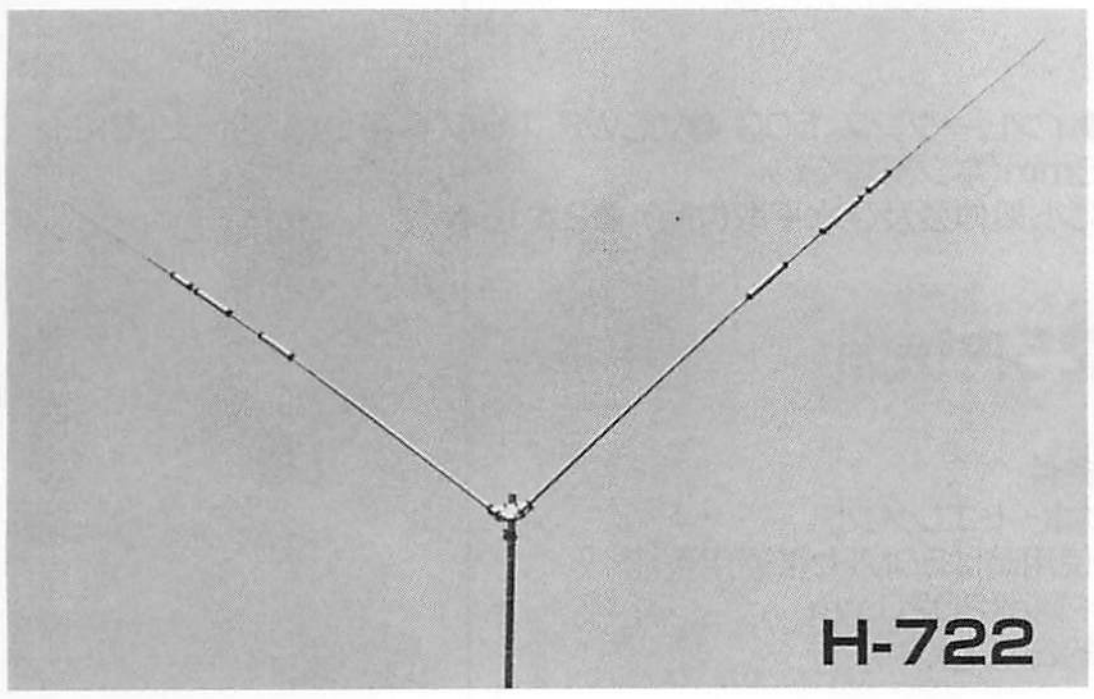
H-722

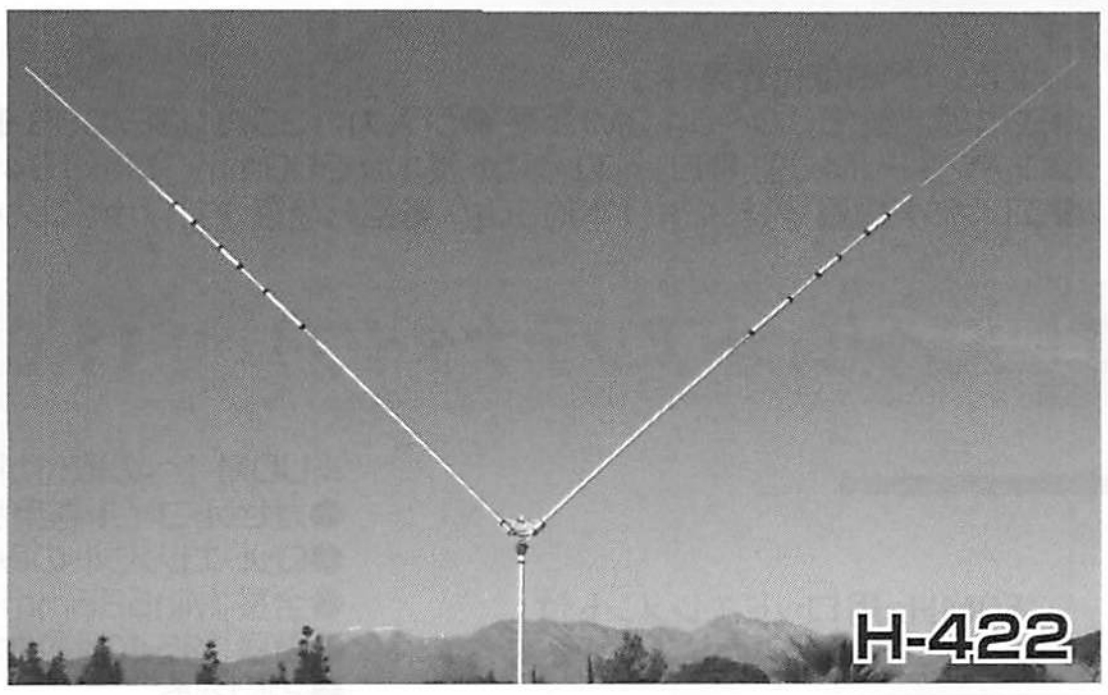
H-422

H-D6 6,405円(税込)

全長：2.82m（水平ダイポール時）
2.51m（V型ダイポール時）

トラップ型ダイポール用
50MHz帯オプションエレメントセット

●逆V型、水平取付け可能
●H-722,H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
●重量：250g
●周波数：50MHz
●利得：2.15dBi
●インピーダンス：50Ω
●SWR：1.5以下
●耐入力：200W SSB
●適合ポール：25φ～62φ
●仕様：1/2λダイポールアンテナ
※バランは別売りです。
（H-D6を単独使用する場合はCBL-2500が必要です）

H-722 32,340円(税込)

全長：9.8m（水平ダイポール時）
6.9m（V型ダイポール時）

7/21/28MHz V型ダイポール（水平型も可能）

●重量：4.8kg ●広帯域：21 28MHz帯は無調整 ●周波数：7/21/28MHz
●耐入力：1KW SSB ●受風免責：0.26m² ●バラン（CBL-2500）付属
●取付マスト：38～62φ

H-422 34,125円(税込)

全長：10.3m（水平ダイポール時）
7.4m（V型ダイポール時）

7/14/21/28MHz V型ダイポール（水平型も可能）

●重量：5.4kg ●広帯域：21 28MHz帯は無調整 ●周波数：7/14/21/28MHz
●耐入力：1KW SSB ●受風免責：0.28m² ●バラン（CBL-2500）付属
●取付マスト：38～62φ ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。
HF帯ダイポールアンテナセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。
また、モノバンドのセットにはバランCBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

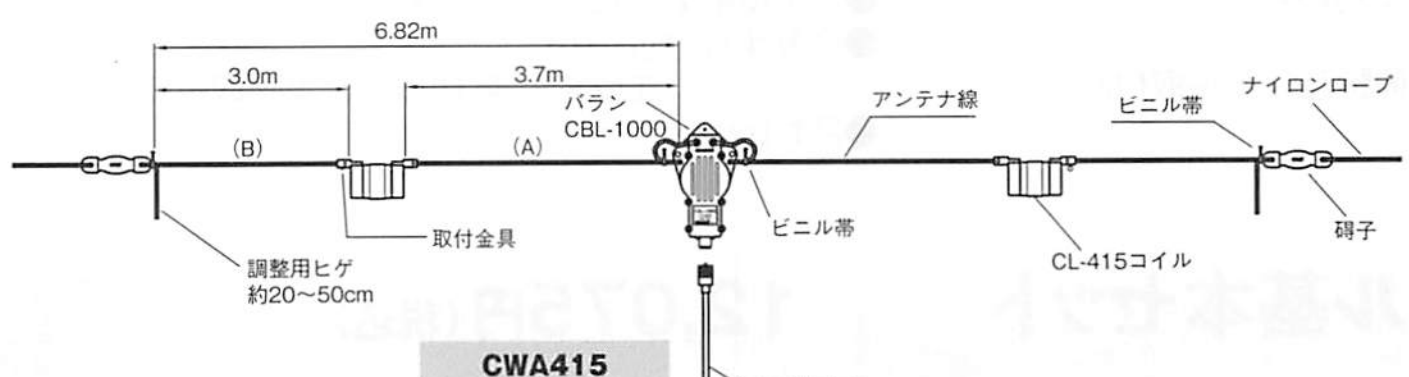

CWA415

モノバンドダイポールアンテナセット			
型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1.2KW(PEP)600W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐入力2.5KW SSBタイプもあります。

※バランは CBL1000使用

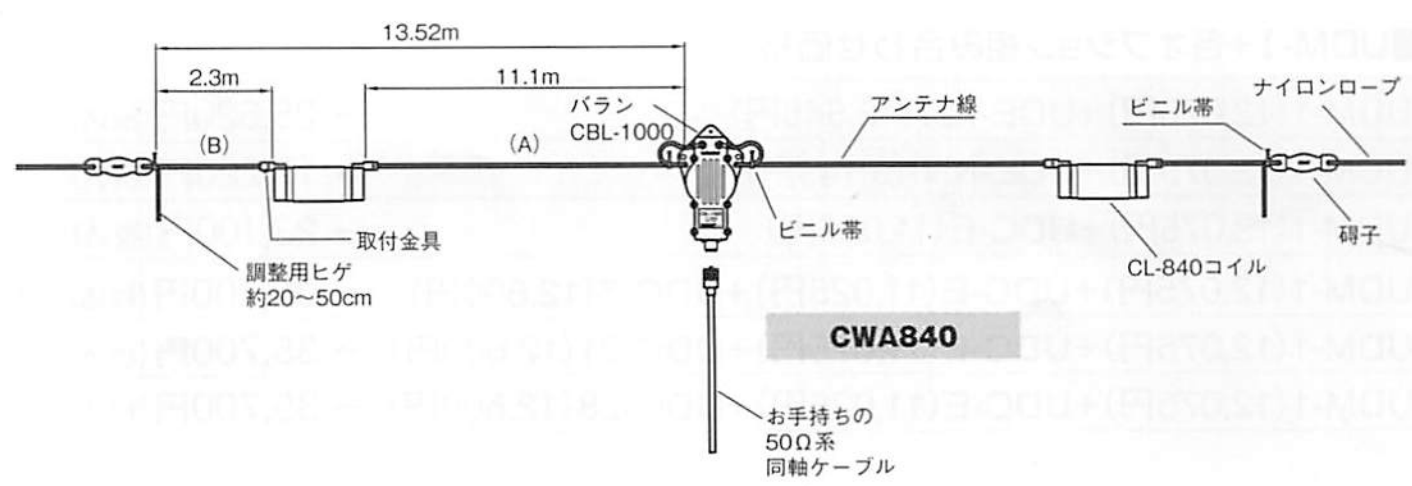

CWA840

HF帯ダイポールアンテナセット			
型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力1.2KW(PEP)600W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

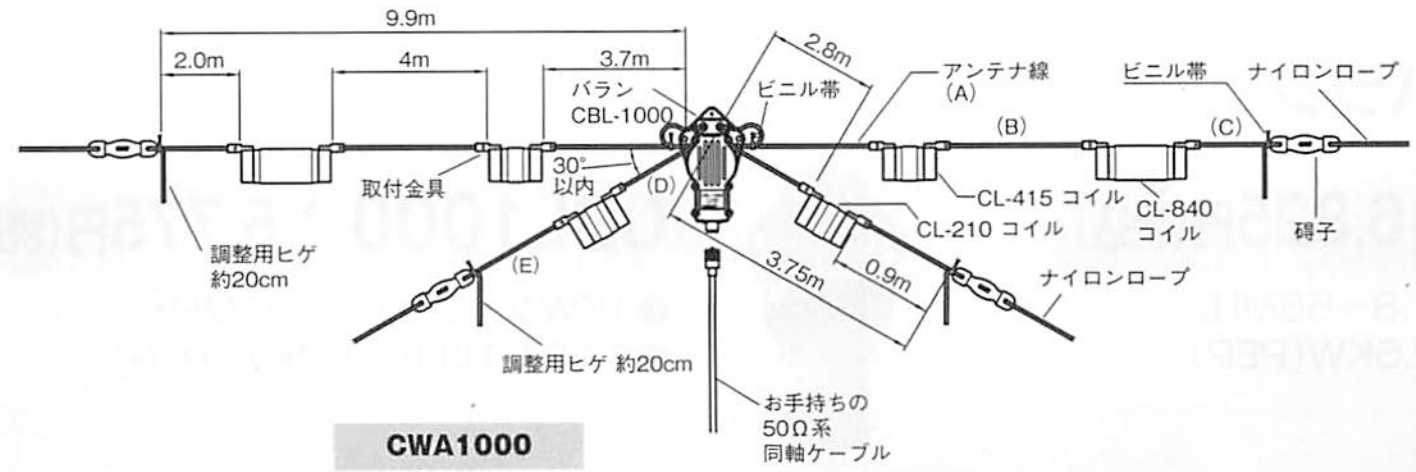

CWA1000

★印は在庫無くなり次第終了

UDダイポールシリーズ ●UDM-1＋オプション（別売）で様々な運用が可能!!

UDE-721（7/21MHzアルミエレメント） 13,545円（税込）



※UDM-1への取付が条件
●送信周波数：7.0～7.2MHz/21.0～21.45MHz帯
●耐入力：120W J3E/SSB（7/21MHz） ●インピーダンス：50Ω
●V.SWR：1.5以下（7/21MHz）帯域幅：約fo±9KHz（7MHz）、約fo±40KHz（21MHz）
●コネクター：M-J型 ●全長：基本設定長約2.65m ●重量：約906g（1本約453g）
●回転半径：約2.7m（水平取付時） ●2本セット

UDE-R50（50MHzロッドアンテナ） 5,145円（税込）



※UDM-1への取付が条件
●送信周波数：50.0～54.0MHz帯 ●耐入力：130W J3E/SSB ●インピーダンス：50Ω ●V.SWR：1.5以下 帯域幅：約fo±1.3KHz
●コネクター：M-J型 ●ロッドエレメント長：Min200mm～Max1645mm（ネジ部除く）
●エレメント重量：約192g（1本約96g） ●回転半径：約1.7m（エレメント最伸長及び水平取付時） ●2本セット

UDC-E モノバンド用共通エレメント（ロッドアンテナタイプ） 11,025円（税込）

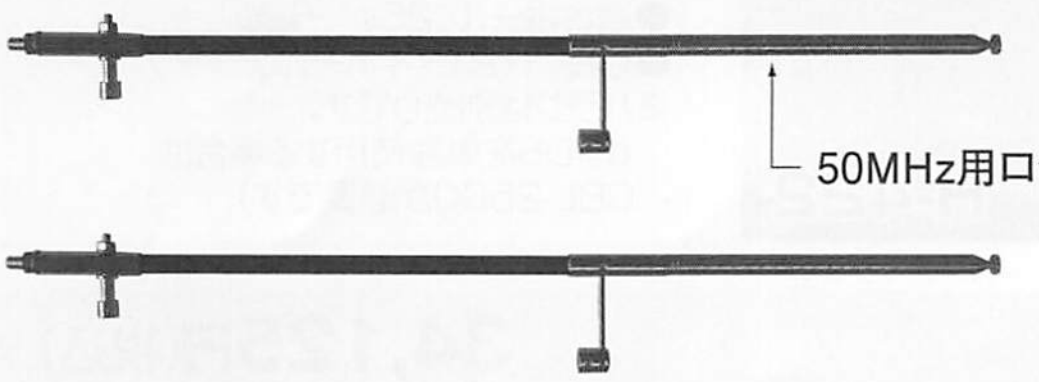

※UDM-1への取付が条件
●カセットコイル専用サポートエレメント
●ロッドエレメントのみ使用時は50MHz帯運用可能
●全長：Min585mm～Max2020mm
●重量：約540g（1本約270g）
●2本セット

UDC-7（7MHzコイル） 12,600円（税込）

※UDM-1+UDC-Eへの取付が条件
●送信周波数：7.0～7.2MHz
●耐入力：120W J3E/SSB
●インピーダンス：50Ω
●V.SWR：1.5以下 帯域幅：約fo±7KHz
●コネクター：M-J型
●エレメント全長： Min575mm～Max2020mm（UDC-E取付時）
●コイル全長：Min347mm～Max460mm
●コイル重量：約480g（1本約240g）
●回転半径：約2.1m（エレメント最伸長及び水平取付時）
●コンデンサー付
●2本セット

UDC-21（21MHzコイル） 12,600円（税込）

※UDM-1+UDC-Eへの取付が条件
●送信周波数：21.0～21.45MHz
●耐入力：130W J3E/SSB
●インピーダンス：50Ω
●V.SWR：1.5以下 帯域幅：約fo±80KHz
●コネクター：M-J型
●エレメント全長： Min575mm～Max2020mm（UDC-E取付時）
●コイル全長：Min347mm～Max460mm
●コイル重量：約380g（1本約190g）
●回転半径：約2.1m（エレメント最伸長及び水平取付時）
●2本セット

UDC-28（28MHzコイル） 12,600円（税込）



※UDM-1+UDC-Eへの取付が条件
●送信周波数：28.0～29.7MHz
●耐入力：130W J3E/SSB
●インピーダンス：50Ω
●V.SWR：1.5以下 帯域幅：約fo±330KHz
●コネクター：M-J型
●エレメント全長：Min575mm～Max2020mm（UDC-E取付時）
●コイル全長：Min347mm～Max460mm
●コイル重量：約380g（1本約190g）
●回転半径：約2.1m（エレメント最伸長及び水平取付時）
●コンデンサー付
●2本セット

UDM-1ダイポール基本セット 12,075円（税込）

●組立状態 ※角度調整可能（22.5°おき360°）



■UDM-1+各オプション組み合わせ価格

UDM-1（12,075円）+UDE-721（13,545円）	→ 25,620円（税込）
UDM-1（12,075円）+UDE-R50（5,145円）	→ 17,220円（税込）
UDM-1（12,075円）+UDC-E（11,025円）	→ 23,100円（税込）
UDM-1（12,075円）+UDC-E（11,025円）+UDC-7（12,600円）	→ 35,700円（税込）
UDM-1（12,075円）+UDC-E（11,025円）+UDC-21（12,600円）	→ 35,700円（税込）
UDM-1（12,075円）+UDC-E（11,025円）+UDC-28（12,600円）	→ 35,700円（税込）


運用例：7/21MHz


運用例：50MHz


運用例：モノバンド


運用例：モノバンド（L型）

●HF～VHF広帯域バラン

CBL2500 6,825円（税込）
●2.5KWタイプ 1.8～56MHz
●SWR1：1以下 2.5KW（PEP）

CBL1000 5,775円（税込）
●1KWタイプ 1.7～30MHz
●SWR1：1以下 1.2KW（PEP）

★印は在庫無くなり次第終了

ポール ●移動用アルミポール

CP-45 4.5m
12,600円(税込)

●組立全長:最大4.5m(4段)
1.36m(最小)
●パイプ径:22～34φ
●組立方法:伸縮組立
●重　　量:1.38Kg

特長
コネクター取付け板。
手を挟まない安全タイプ。
固定ネジ強化タイプ。

CP-45専用三脚 YS-45
(CP-45アルミポールは別売)

14,175円(税込)

●パイプ受径:38φ
●使用時高さ:0.85m
●収納時寸法:1.36m
●開脚半径:約0.6m
●重量:1.5kg
●最大取付重量:10kg(無風時)

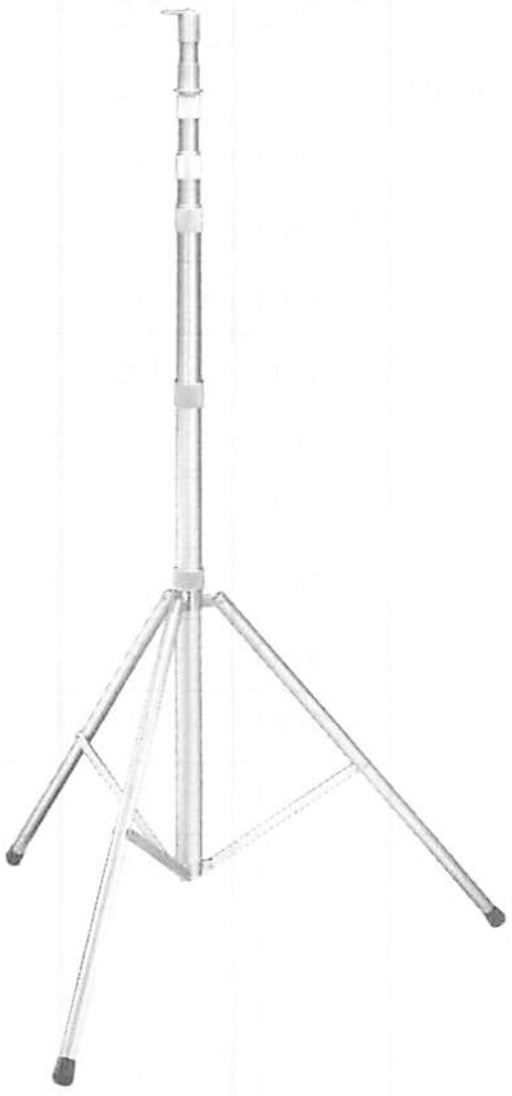

CP-60L 6m
オープンプライス

●組立全長:最大6m(5段)
1.58m(最小)
●パイプ径:26～42φ
●組立方法:伸縮組立
●重　　量:2.48Kg



※CP-60には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

CP-80L 8.05m
オープンプライス

●組立全長:最大8.05m(6段)
1.72m(最小)
●パイプ径:22～42φ
●組立方法:伸縮組立
●重　　量:約3Kg



※CP-80には各段に
垂直落下防止用ロックピン付

●ウィンドウ・スルーケーブル

CTC-50M 6,930円(税込)

●周波数:DC～1300MHz
●耐入力:HF～50MHz 100W(PEP)
144MHz 60W(F3)
430MHz 50W(F3)
1200MHz 10W(F3)
●V SWR:1.3以下 500MHz以下
1.5以下 500MHz以上
●インピーダンス:50Ω
●挿入損失:0.5dB以下(DC～500MHz)
1.3dB以下(500MHz～900MHz)
1.8dB以下(900MHz以上)
●コネクター:MJ-MJ
●ケーブル長:約40cm
●重量:約132g

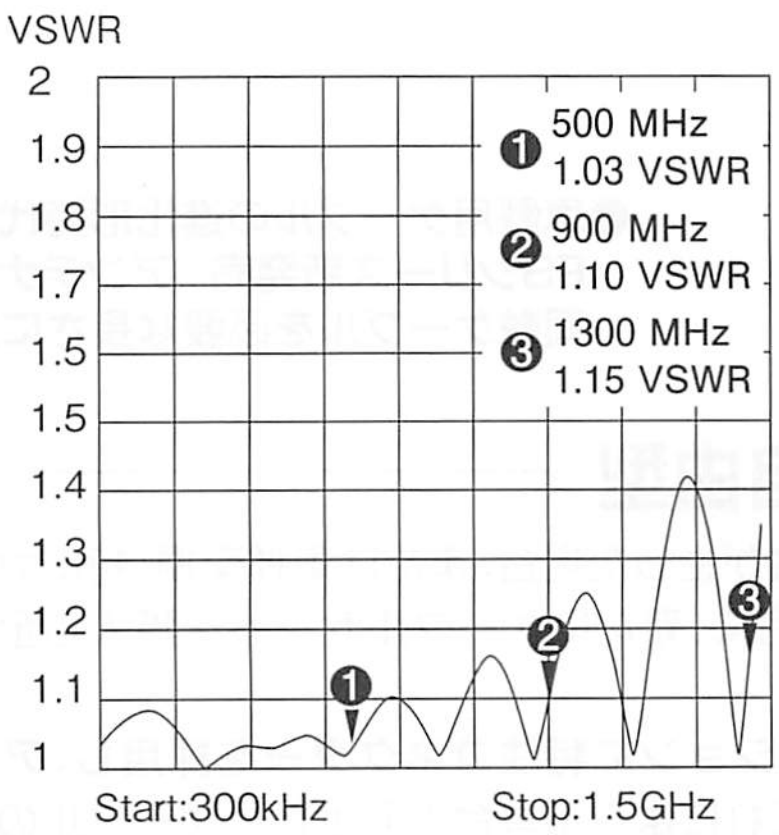

★このウィンドウ・スルーケーブルがあれば大切な家にも穴を
空けることなくケーブルを室内に引き込むことが可能!

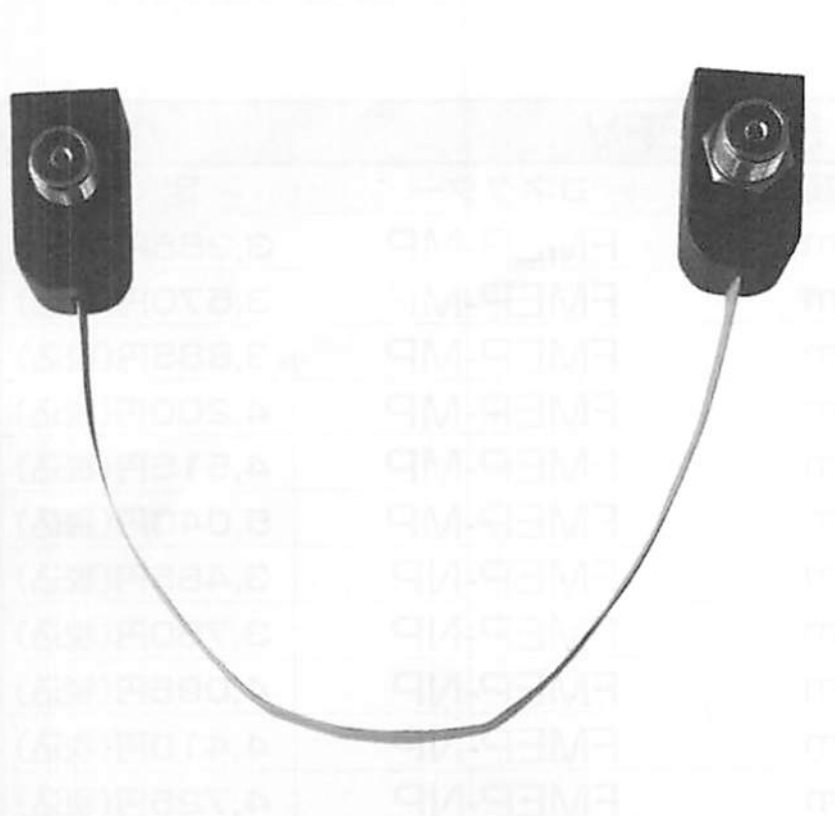

●モービル移動用簡易ポール立て

ふみたてくん MODEL MCBⅢ
11,340円(税込)

●取付可能ポール径:34φ～50φ
●取付可能アンテナ重量:使用のポール規格による(10kg程度)
●本体重量:約4.3kg
●大きさ:156×540×416mm(巾×長さ×高さ)



★印は在庫無くなり次第終了

Kシリーズケーブル

車載用同軸ケーブルLK/CKシリーズが新しく生まれ変わって**Kシリーズ**として登場しました。
同軸は従来通り高品質、低損失のフジクラ製を使用しラインナップも更に充実、パッケージ一新して好評発売中です。

このパッケージが目印です！各販売店にてご購入ください。

★型番例　5K104M

5	K	10	4	M
	ケーブル	引き込み長	全長	コネクター
5DQEFV		1m	4m	MJ-MP

★型番例　3K054M

3	K	05	4	M
	ケーブル	引き込み長	全長	コネクター
3.5DQEFV		0.5m	4m	MJ-MP

	型名	定価	税込	1.5DQE	3.5DQEFV	5DQEFV	全長	コネクター
★	3K054M	4,400	4,620	0.5	3.5	–	4	MJ-MP
★	3K055M	4,700	4,935	0.5	4.5	–	5	MJ-MP
	3K153M	4,100	4,305	1.5	1.5	–	3	MJ-MP
★	3K154M	4,400	4,620	1.5	2.5	–	4	MJ-MP
	3K155M	4,700	4,935	1.5	3.5	–	5	MJ-MP
★	5K053M	4,800	5,040	0.5	–	2.5	3	MJ-MP
★	5K054M	5,200	5,460	0.5	–	3.5	4	MJ-MP
★	5K055M	5,600	5,880	0.5	–	4.5	5	MJ-MP
	5K104M	5,200	5,460	1	–	3	4	MJ-MP
	5K105M	5,600	5,880	1	–	4	5	MJ-MP
★	5K106M	6,000	6,300	1	–	5	6	MJ-MP
★	5K154M	5,200	5,460	1.5	–	2.5	4	MJ-MP
	5K155M	5,600	5,880	1.5	–	3.5	5	MJ-MP
★	5K156M	6,000	6,300	1.5	–	4.5	6	MJ-MP
	5K204M	5,200	5,460	2	–	2	4	MJ-MP
	5K205M	5,600	5,880	2	–	3	5	MJ-MP
	5K206M	6,000	6,300	2	–	4	6	MJ-MP
	5K207M	6,400	6,720	2	–	5	7	MJ-MP
★	5K255M	5,600	5,880	2.5	–	2.5	5	MJ-MP
★	5K256M	6,000	6,300	2.5	–	3.5	6	MJ-MP
★	5K103N	5,200	5,460	1	–	2	3	NJ-NP
★	5K104N	5,600	5,880	1	–	3	4	NJ-NP
	5K105N	6,000	6,300	1	–	4	5	NJ-NP
	5K105P	5,600	5,880	1	–	4	5	MJ-NP

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットより**FSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。** NEW

全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換(特にセダンタイプからワンボックスへ)に伴いケーブル長が不足した場合に、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりませんでした。
しかし、この度新発売のFSシリーズは、**ジョイントセクションに特注コネクターを採用し、アンテナ側ケーブルと無線機側ケーブルの分離を可能にしました。**これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。
必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。
また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。

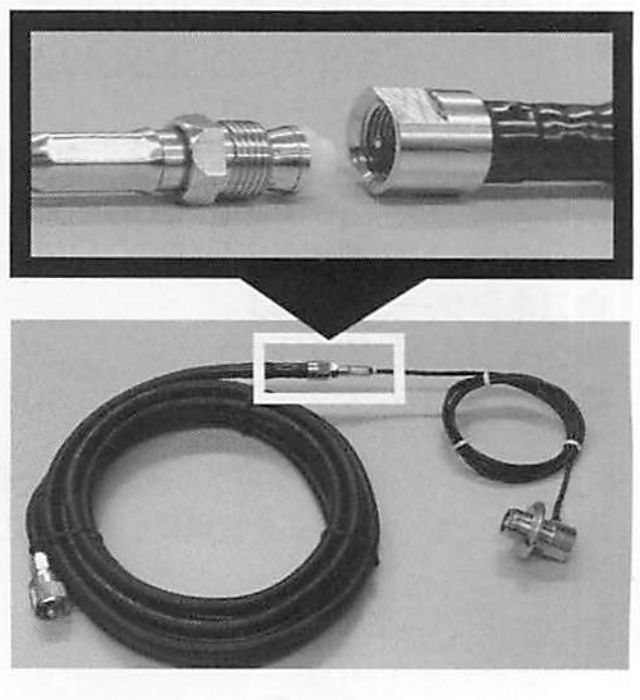

接続例　アンテナ側（1.5m）+無線機側（3m）=合計全長4.5m



アンテナ側ケーブル

RG174A/U			
型名	全長	コネクター	定価
T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
T1M	1.0m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
T2M	2.0m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
★T0.6N	0.6m	NL-FMEJ	1,785円(税込)
T1N	1.0m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
★T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)
T2N	2.0m	NL-FMEJ	2,100円(税込)

無線機側ケーブル

5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
F525M	2.5m	FMEP-MP	3,255円(税込)
F530M	3.0m	FMEP-MP	3,570円(税込)
F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
F540M	4.0m	FMEP-MP	4,200円(税込)
F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
F530N	3.0m	FMEP-NP	3,780円(税込)
F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
F540N	4.0m	FMEP-NP	4,410円(税込)
F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)
F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)

★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

モービル基台用ケーブルセット

●使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。

同軸ケーブル

2D-LFB-S			
型名	全長	接栓	定価(税込)
2DL1S	1m	MLJ-SMAP	3,780
2DL1.5S	1.5m	MLJ-SMAP	3,780
2DL2S	2m	MLJ-SMAP	3,990
2DL3S	3m	MLJ-SMAP	4,305
2DL4S	4m	MLJ-SMAP	4,620
2DL5S	5m	MLJ-SMAP	5,040
2DL1B	1m	MLJ-BNCP	3,675
2DL1.5B	1.5m	MLJ-BNCP	3,675
2DL2B	2m	MLJ-BNCP	3,780
2DL3B	3m	MLJ-BNCP	3,990
2DL4B	4m	MLJ-BNCP	4,305
2DL5B	5m	MLJ-BNCP	4,725
2DL1.5M	1.5m	MLJ-MP	3,780
2DL2M	2m	MLJ-MP	3,780
2DL3M	3m	MLJ-MP	3,990
2DL4M	4m	MLJ-MP	4,305
2DL5M	5m	MLJ-MP	4,620
2DL6M	6m	MLJ-MP	4,935
2DL7M	7m	MLJ-MP	5,250

3.5DQEFV		
型名	全長	コネクター
★3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
★3D4PB	4m	ML-NP
★3D4NB	4m	NL-NP

2D同軸ケーブルセットは
このパッケージが目印！

5DQEFV			
型名		全長	コネクター
ブラック	透明		
★5D3MB	5D3MS	3m	ML-MP
★5D3PB	5D3PS	3m	ML-NP
★5D3NB	5D3NS	3m	NL-NP
5D4MB	5D4MS	4m	ML-MP
★5D4PB	5D4PS	4m	ML-NP
★5D4NB	5D4NS	4m	NL-NP
5D5MB	5D5MS	5m	ML-MP
5D5PB	5D5PS	5m	ML-NP
5D5NB	5D5NS	5m	NL-NP
5D6MB	5D6MS	6m	ML-MP
★5D6PB	5D6PS	6m	ML-NP
★5D6NB	5D6NS	6m	NL-NP

※QEFVケーブルセットのMタイプは
ML-MPでHF～600MHz、
PタイプはML-NPでHF～1,300MHz、
NタイプはNL-NPでHF～2,500MHzに対応。

TSシリーズ基台ケーブルセット

●MP、NPともコネクターは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。



トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
★TS-3M	5m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF～500MHzに対応。Pタイプは、HF～1000MHz に対応。
Nタイプは、HF～1500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
★TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

※TS-5P、TS-5N:在庫無くなり次第終了

変換ケーブル

ハンディートランシーバーとの
接続に使います。

BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m

接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクター	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンプライス
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンプライス
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンプライス

GRシリーズ基台ケーブルセット



●3点締め構造の新型コネクター固定リングで、
車の振動によるゆるみをなくしました。
付属のL型レンチのみで取付可能。

5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクター	定価
★GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF～500MHzに対応。

ケーブル直径参考(実寸)

※表内に定価の無いものはオープン価格です。

固定局用ケーブルセット

5D2V/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクター
5D2V	HF～500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF～600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP

コネクター

●周波数特性に優れた高性能コネクター。

M型

MP-5

MP-3
MP-5
MP-8
MP-10DFB
MP-3X
MP-5X
MJ-5X
MP-5AG
MP-7A5AG
MP-8AG
M-3DL-P
M-5DL
M-5DL-P

変換



BNCJ-SMAP2

BNCP-SMAJ

MP-NJ

MP-NJ
NP-MJ
MP-BNCJ
MA-JJ-16
MA-JJ-NT
MC
BNCP-MJ
BNCJ-SMAP2

BNC型

BNCP-3

BNCP-3
BNCP-5

★印は在庫無くなり次第終了

無線LAN / モービル / ハンディ / 固定式 / ケーブル / 基台 / アクセサリー

●取り付け自在 モービル基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモービル局ですが、コメットが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメットはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット

M72S M型コネクター 6,090円(税込)
M72SB BNC型コネクター 6,090円(税込)
M72SS SMA型コネクター 6,090円(税込)

全長:0.52m
144MHz:1.7dBi／430MHz:3.5dBiノンラジアル

- ●重量:450g
- ●周波数144MHz:1/4λ,430MHz:5/8λ
- ●マグネット基台(強力マグネット使用)
- ●レピータ対応 ●耐入力:80W(FM)
- ●ケーブルRG-58U(4m)

M24M M型コネクター 5,460円(税込)
M24B BNC型コネクター 5,460円(税込)
M24S SMA型コネクター 5,460円(税込)

全長:0.48m
144MHz:1.7dBi／430MHz:4.15dBiノンラジアル

- ●重量:500g
- ●周波数144MHz:3/8λ、430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- ●マグネット基台●レピータ対応
- ●耐入力:80W(FM)
- ●ケーブルRG-58U(4m)

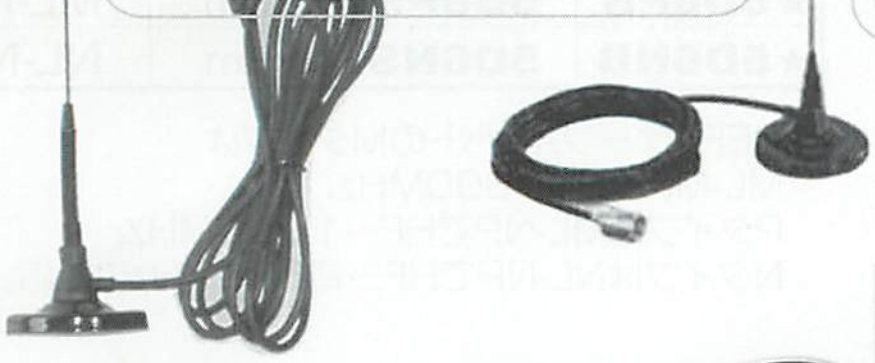

超ミニサイズマグネット一体型アンテナ NEW

★UM-24B BNC型コネクター 5,040円(税込)
★UM-24S SMA型コネクター 5,040円(税込)

全長:0.51m
144MHz:1.5dBi／430MHz:2.15dBiノンラジアル

- ●重量:68g
- ●周波数144MHz:1/4λ,430MHz:1/2λ
- ●マグネット基台(マグネット径:40Φ)
- ●耐入力:10W(FM)
- ●ケーブル:RG-174AU(2m)



3軸変角機構付マグネットベース

★RMS 5,250円(税込)
●吸盤付マグネット採用 ●高さ70mm

小型強力 マグネット基台セット

CM5M 4,935円(税込)(MJ-MP)5m
●低損失金メッキ芯線使用

マグネット基台

小型マグネット基台セット

ブラックタイプ

BMG-M 5,670円(税込)(ML-MP) 4.1m
●3.5DQEFV使用

シルバータイプ



★MG-SRM 4,305円(税込)(ML-MP) 4m
●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台



CA-MS2 3,150円(税込)
●1.5D〜8Dまで使用可能(アダプター付)

大型マグネット基台セット



MG-4M	5,985円(税込)	(MJ-MP)4m
MG-5M	6,195円(税込)	(MJ-MP)5m
MG-6M	6,405円(税込)	(MJ-MP)6m
★MG-7M	6,615円(税込)	(MJ-MP)7m
★MG-4P	6,090円(税込)	(MJ-NP)4m
★MG-4N	6,195円(税込)	(NJ-NP)4m
MG-4B	5,985円(税込)	(MJ-BNC)4m

●3.5DQEFV使用
●110mm大型マグネット使用

吸盤付マグネット基台セット



RRM-M	5,880円(税込)	(ML-MP) 4m
★RRM-P	5,985円(税込)	(ML-NP) 4m
★RRM-N	6,090円(税込)	(NL-NP) 4m
★RRM-B	5,880円(税込)	(ML-BNCP) 4m

●2DQEFVケーブル 使用
●吸盤付強力マグネット基台

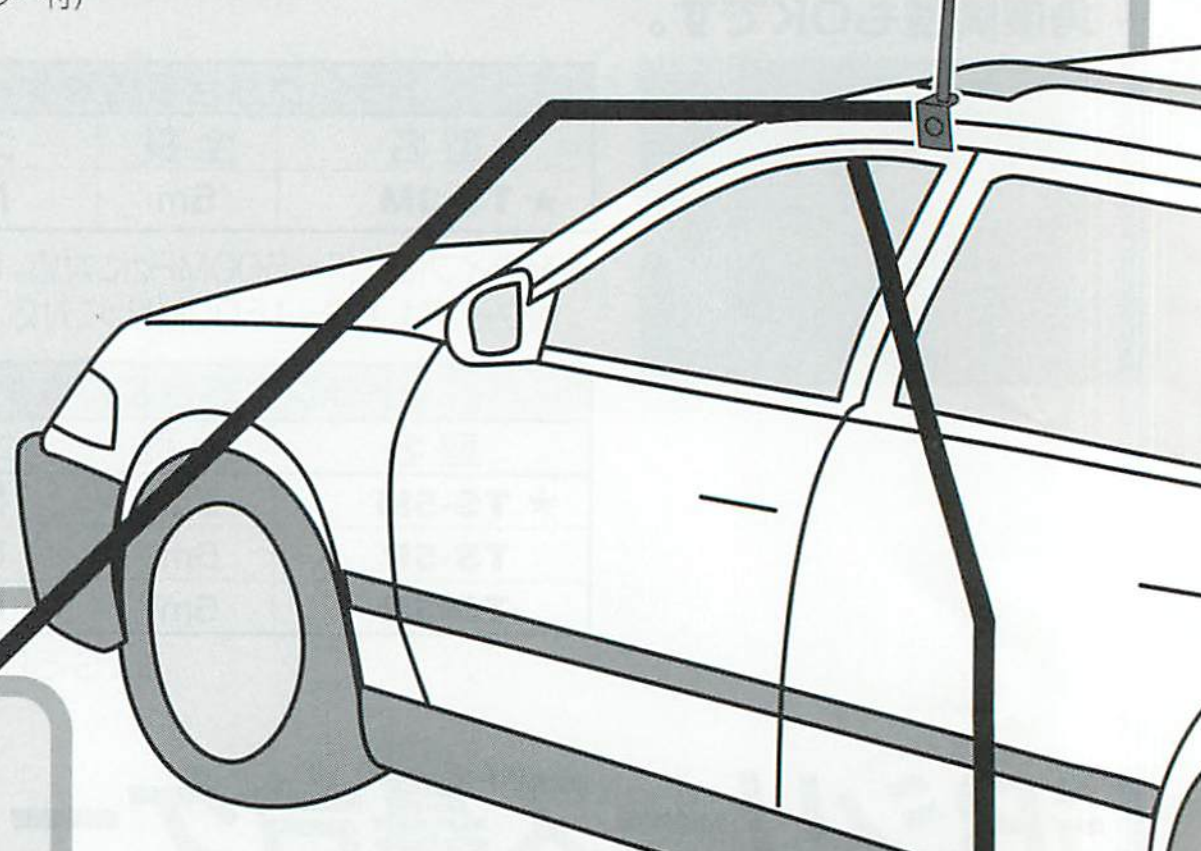

ルーフサイド基台

ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付



★RS-47 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

小型ルーフサイド基台



★RS-500 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

大型ルーフサイド基台



★RS-100 8,190円(税込)
●折曲機構付

★RS-200 3,465円(税込)

ルーフサイド基台



★RS-700 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



★RS-710 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付

ウインドウガラス取り付け基台

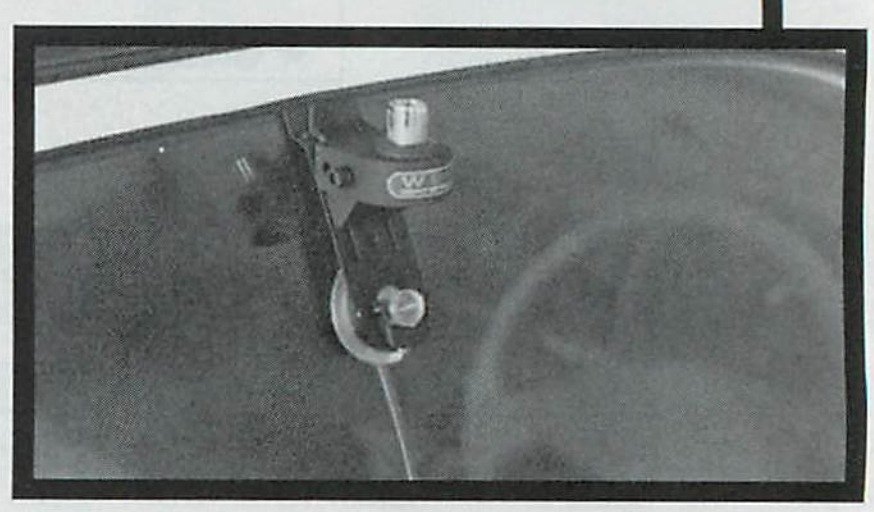



ウインドウガラス取付基台

★WEM 4,410円(税込)

ウインドウガラス取付基台ケーブルセット

★WS-1M 7,245円(税込)(MJ-MP)
★WS-1B 7,245円(税込)(MJ-BNCP)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル 全長3.5m

 ★印は在庫無くなり次第終了

パイプレールルーフ基台

パイプ取付基台



RS-6 3,360円(税込)
●ダイアルロック折曲機構付 ●最大32φ



★RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
角パイプ32×32mm(取付可能範囲)



RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付基台 ●12φ〜32φ



RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付基台 ●10〜50φ

ルーフレール取付基台



RS-660U 5,040円(税込)
●35〜56までのルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mmまでのルーフレールに対応
●取り付け幅、取り付け高さともに市場最大のルーフレール専用基台



★RS-7 2,520円(税込)
●変角機構付で、丸パイプ34φ、角パイプ34×34mm(取付可能範囲)

バイク用取付基台

★BMB(ブラック)
4,200円(税込)
BMS(シルバー)
3,990円(税込)

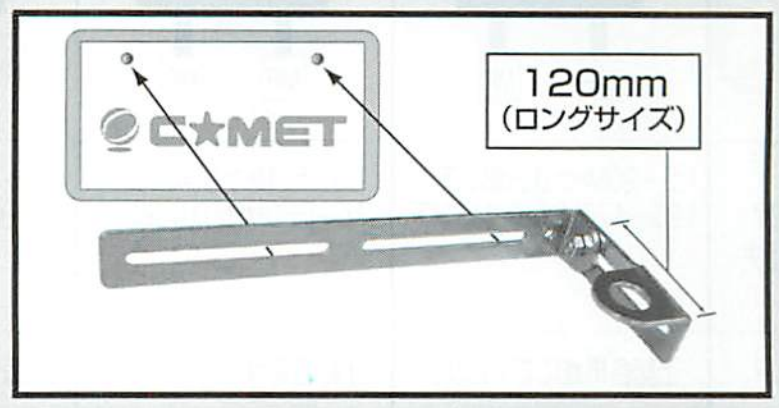

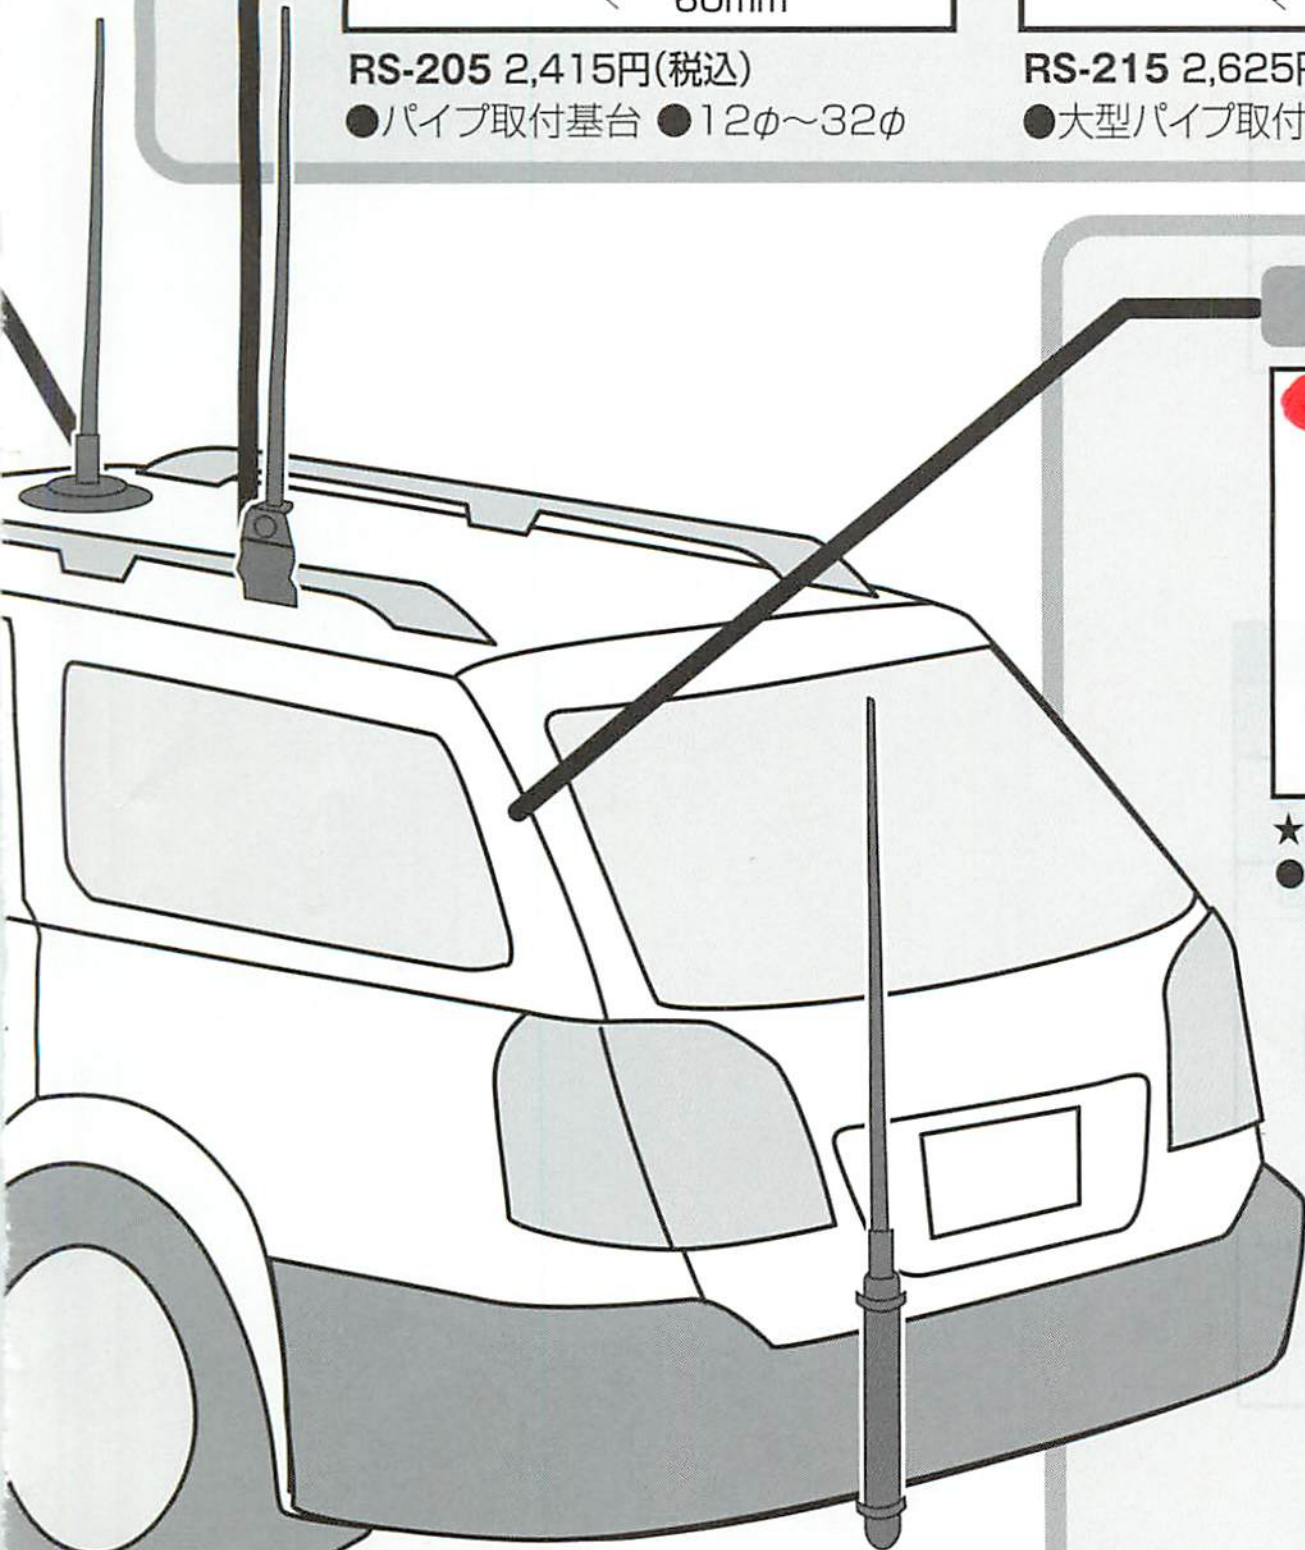

トランク・ハッチバック基台



★RS-37 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

RS-520 3,675円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-720 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

RS-730 4,200円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

SSシリーズに最適



RS580 4,200円(税込)
●ミディサイズ

大型HFアンテナ基台

RS840 4,410円(税込)
●トランクハッチバック用

トランク・ハッチバック基台



RS-530 3,990円(税込)
●ダイアルロック折曲機構及び3ヶ所の変角機構付

トランク専用基台



★CRD 2,835円(税込)

トランク・ハッチバック基台(超小型) ※コネクター別売り



RS020B(ブラック)
4,095円(税込)



RS020S(シルバー)
3,885円(税込)

平板基台

















※単位=mm

CST-1 CST-2 CST-3 CST-5 CST-6 CST-7 CST-8 価格 オープンプライス
ステンレス肉厚3mm

★印は在庫無くなり次第終了

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメットの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせて使用する事により、多彩な使用法が可能です。
またツインキャビティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。
さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。

DUPLEXER					
周波数	50/144MHz		28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz
型名	CF-530	CF-706	CF-360	CF-413	CF-416
価格	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	5,775円(税込)
コネクター	MJ MP MP	MJ MP MP	Aタイプ MJ MP MP	Bタイプ NJ MP NP	Aタイプ MJ MP MP
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	45db以上	40db以上	45db以上	55db以上	60db以上
耐入力	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)

DUPLEXER


CF-530


CF-706


CF-360（Aタイプ）


CF-413（Bタイプ）


CF-416（Aタイプ）

●デュープレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

	TRIPLEXER	DUPLEXER		
周波数	144/430/1200MHz	28/50MHz	430/1200MHz	
型名	CFX431（ケーブルタイプ）	CF360B（ケーブルタイプ）	CF413（ケーブルタイプ）	CF4130（プラグタイプ）
価格	10,815円(税込)	9,240円(税込)	8,505円(税込)	8,715円(税込)
コネクター	Eタイプ NJ MP MP BNC(P)	MP MJ MJ	Eタイプ MJ / MP BNC(P) Fタイプ NJ / MP BNC(P)	Eタイプ MJ MP BNC(P)
周波数挿入損失	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~460MHz 840~1400MHz
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下			

●上記の表に掲載されていない製品は廃盤。

★印は在庫無くなり次第終了

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

●同軸避雷器　誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型　名	★CS-400R	★CS-400P	★CS-290R	★CS-290P
価　格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz		DC-1500MHz	
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66×41×20mm	74×41×20mm	76×41×20mm	86×41×20mm
重　量	80g	95g	100g	130g
接　栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下



CS-400P

●通信用小型モービルスピーカー

★ 

★ 

★ 

CSP-80
4,935円(税込)

●サイズ:131W×106H×39Dmm
●重量:328g
●最大入力:10W
●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-60
4,515円(税込)

●サイズ:120W×97H×47Dmm
●重量:273g　●最大入力:6W
●ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
●イヤホンジャック付き

CSP-30
3,885円(税込)

●サイズ:81W×78H×47Dmm
●重量:170g　●最大入力:5W

CB-980
オープンプライス

●サイズ:110W×64H×55Dmm
●重量:278g
●最大入力:5W

●高性能同軸切替器

CSW-201G(金メッキタイプ)(M型)　6,195円(税込)

●周波数範囲:DC～600MHz
●挿入損失:DC～600MHz 0.12dB以下
●最大通過電力:1500W PEP(DC～30MHz)
1000W PEP(30～150MHz)
500W PEP(150～600MHz)
●切替回路数:1回路2接点
●入出力インピーダンス:50Ω
●S.W.R:DC～600MHz 1.2以下
●アイソレーション:DC～600MHz 60dB以上
●コネクター:MJ
●外形寸法:72×78×47mm
●重　量:430g

特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。
●周波数範囲が広い●通過損失(挿入損失)が少ない●SWRが低い

CSW-201GN(N型)　9,240円(税込)

●周波数範囲:DC～1,800MHz
●挿入損失:DC～1,800MHz　0.12dB以下
●最大通過電力:1,500W(PEP) at DC～30MHz
500W(PEP) at 30～600MHz
150W(PEP) at 600～1,800MHz
●切換回路数:1回路2接点
●入出力インピーダンス:50Ω
●S.W.R:DC～600MHz 1.2以下 /
600～1,800MHz 1.3以下
●アイソレーション:DC～600MHz 60dB以上
600～1,800MHz 45dB以上
●入出力接栓:N-J
●外形寸法:72(W)×78(L)×47(H)mm
●重量:430g

●アンテナスプリッターコンバイナー(受信専用)

CAS-900　14,175円(税込)

●周波数範囲:1000KHz～900MHz
●アイソレーション:20dB typ.
●挿入損失:0.5dB typ.
●インピーダンス:50Ω
●VSWR:1.5以下
2.0以下(900MHz)
●コネクター:M-J型×3
●寸法:90×88×27mm
●重量:170g

DL-1500C(M-J) 37,800円(税込)
DL-1500CN(N-J) 38,850円(税込)

●周波数範囲:0.3～600MHz
●挿入損失:DC～600MHz　0.12dB以下
●入力電力:1500W(10sec)
500W(40sec)
●インピーダンス:50Ω
●コネクター:MJ
●寸法:100×150×280mm

特長
強制空冷ファンが温度センサー検出により温度上昇時動作致します。
N型タイプは特に450MHz前後の特性が安定しております。

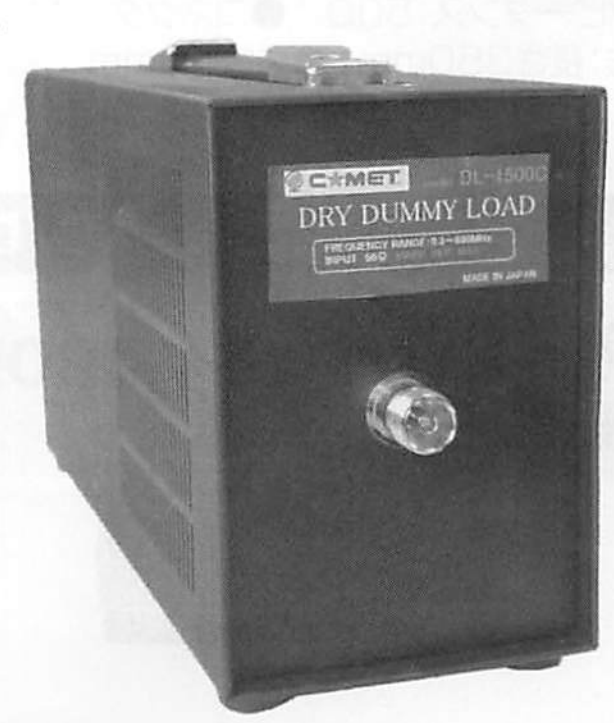

★印は在庫無くなり次第終了

●フィルター　TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

TRF-30　18,900円(税込)

■AC/DC:30Amax　■重量:655g
■寸法:D80×W230×H35mm

◀◀◀◀◀ 送信機のACラインと大地の間にアースループが発生しています。このループ上に接続されているラインからコモンモードのスプリアス(高調波)を放射します。このループを遮断する事によりスプリアスを軽減する事ができます。

TF-5000　18,900円(税込)

■周波数:1.3〜500MHz
■最大耐入力:5KW(30MHz以下)
■インピーダンス:50Ω　■コネクター:MJ
■寸法:長さ322mm　■外径54mm

ローパスフィルター

CF-30S　3,885円(税込)

●カットオフ32MHz　●MJ型コネクター　●通過耐入力150W(CW)

CF-50S　3,885円(税込)

●カットオフ57MHz　●MJ型コネクター　●通過耐入力150W(CW)

CF-30MR　6,615円(税込)

●カットオフ32MHz　●MJ型コネクター　●通過耐入力1KW(PEP)

CF-50MR　6,615円(税込)

●カットオフ57MHz　●MJ型コネクター　●通過耐入力1KW(PEP)

コモンモードフィルター

TF-1800　15,540円(税込)

●周波数:1.3〜500MHz
●最大耐入力:1800W(30MHz以下)
●インピーダンス:50Ω　●コネクター:MJ
●寸法:長さ350mm　●外径40mm

TF-400　13,440円(税込)

●周波数:1.3〜500MHz
●最大耐入力:400W(30MHz以下)
●インピーダンス:50Ω　●コネクター:MJ
●寸法:長さ350mm　●外径40mm

AC/DCラインフィルター各種

TRF-20　14,490円(税込)

20A対応



TRF-15　13,440円(税込)

15A対応



 ★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

スイッチング電源

●定電圧安定化電源

小型、軽量でも30A連続の実力!

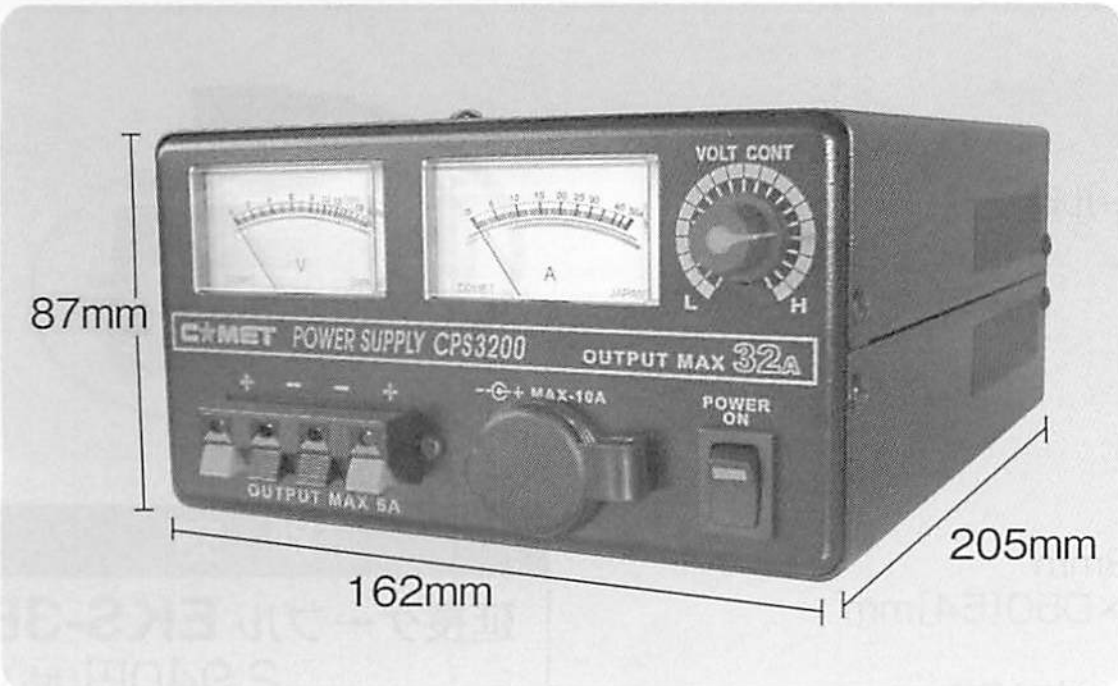

CPS3200　37,590円(税込)　100V ▶ 13.8V

- ●入力電圧:AC90〜120V50/60HZ
- ●出力電圧:DC5〜15V可変
- ●出力電流:連続30A
- ●出力電圧変動率:2%以下
- ●リップル変動率:10mv以下
- ●出力過電流保護回路(動作点):垂下特性自動電流制限式33±1A
- ●ファンによる強制空冷
- ●使用ヒューズ:8A
- ●寸法(m/m):W162×H87×D205
- ●重量:約2.0Kg

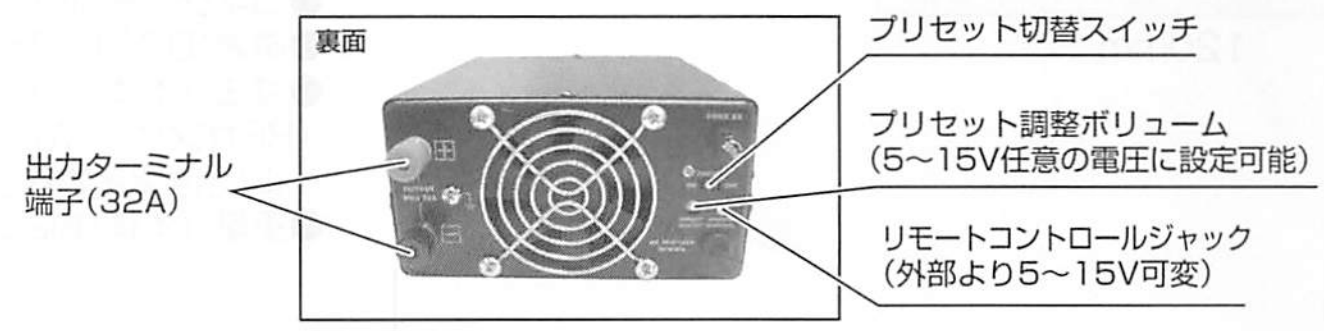

●DCDCコンバーター

※CDC3200は
CPS3200(上図)と同寸。

CDC3200　37,590円(税込)　24V ▶ 13.8V

- ●入力電圧:DC24V
- ●出力電圧:13.8V
- ●出力電流:30A連続
- ●出力電圧変動率:2%以下
- ●出力過電流保護回路(動作点):フの字特性自動電流制限式34±1A
- ●出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式
- ●逆接保護回路:電源ON禁止
- ●エンジンキーと連動可能
- ●ファンによる強制空冷
- ●メモリー出力:DC12V 15A電源OFF時は1A以下
- ●イルミネーション:DC12V　1A以下
- ●ライティングスイッチ入力:DC24V
- ●使用ヒューズ:30A
- ●寸法(m/m):W162×H87×D205
- ●重量:1.9kg

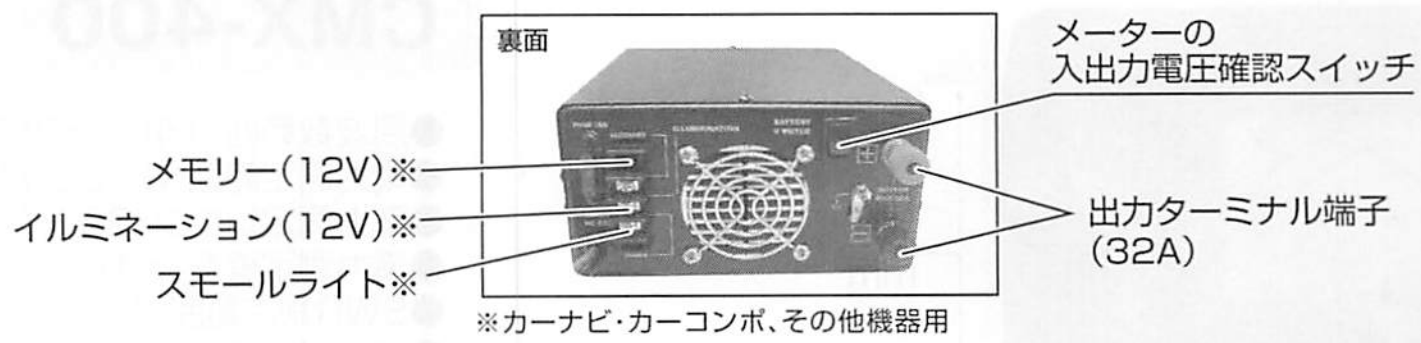

CDC1600　20,790円(税込)　24V ▶ 13.8V

- ●入力電圧:DC24V
- ●出力電圧:DC13.8V
- ●出力電流:連続15A
- ●出力電圧変動率:2%以下
- ●出力過電流保護回路(動作点):フの字特性自動電流制限式　17±A以上
- ●出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式
- ●逆接保護回路:電源ON禁止
- ●エンジンキーと連動可能
- ●ファンによる強制空冷
- ●メモリー出力:DC12V 1A　以下
- ●使用ヒューズ:15A
- ●寸法(m/m):W150×H70×D150
- ●重量:1Kg
- ●逆接保護回路:電源ON禁止

STANDING WAVE ANALYZER

※画像はAA-500

CAA-500　60,900円(税込)

- ●クロスメーターによるインピーダンス・VSWR同時測定　●新設計回路による広帯域化を実現
- ●測定可能レンジ(対応コネクタ):M-J:1.8〜255MHz (A-Fレンジ)
  N-J:300〜500MHz (Highレンジ)
- ●SWR、インピーダンス同時検出

※ダミーロードは付属しておりません。お持ちのダミーロードをご使用下さい。

★AA-170　59,640円(税込)

- ●周波数レンジ:1.8〜170MHz 6レンジ分割　●RF発振出力レベル:1Vp-p
- ●SWRレンジ:1.0〜∞　●インピーダンスレンジ:12.5〜300Ω
- ●電源:単三形乾電池6本(付属はしていません)外部電源　DC8〜12V
- ●消費電流:250mA以下　●重量:約900g(乾電池を装着時)
- ●寸法:W86×H180(195)×D59(65)mm　※カッコ内は突起物含む。
- ●付属品:50Ωダミーロード(MJ型/耐電力:100mW)外部電源用プラグDCケーブル
- ●SWR、インピーダンス同時検出

※画像は開発中のものです。商品とは一部異なる部分があります。

★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

SWR&パワーメーター



ハイパワー対応

CMX-1　20,790円(税込)

●周波数範囲:1.8〜60MHz
●電力測定範囲:0〜2KW
●電力レンジ:30/300/3KW
●電力測定確度:±10%(フルスケール時)
●SWR測定範囲:1.0〜∞
●インピーダンス:50Ω
●残留SWR:1.2以下
●挿入損失:0.2dB以下
●SWR測定最小電力:約6W
●コネクター:M型
●電源:DC11〜15V 約350mA
●寸法:(本体)W120×H80×D43mm
(RFセンサー)W82[112]×H29×D50[54]mm
※[ ]は突起物を含むサイズ
●重量:(本体)約230g、(RFセンサー)約170g



RFセンサー

別売
延長ケーブル **EKS-3B**
2,940円(税込)

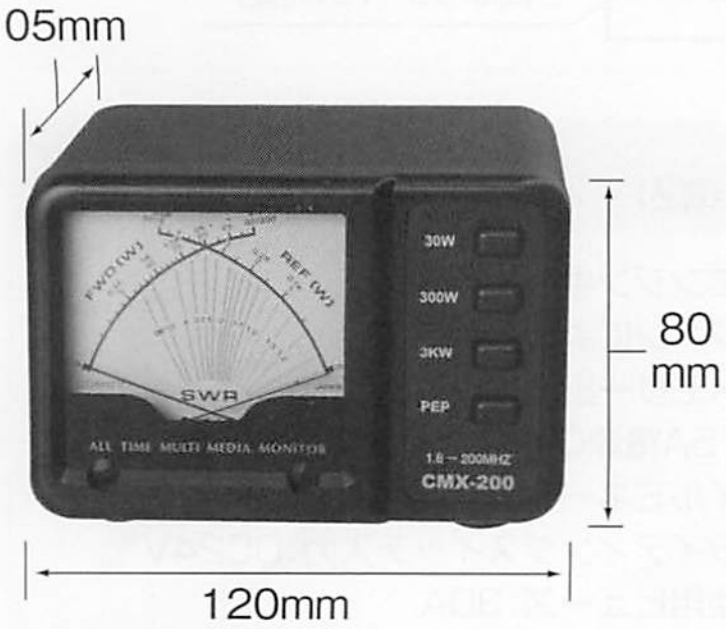

CMX-200　12,075円(税込)

●周波数範囲:1.8〜200MHz
●電力測定範囲:0〜3KW(HF)、0〜1KW(VHF)
●電力測定レンジ:30/300/3KW
●電力測定確度:±10%(フルスケール時)
●SWR測定範囲:1.0〜∞
●インピーダンス:50Ω
●残留SWR:1.2以下
●挿入損失:0.2dB以下
●SWR測定最小電力:6W以上
●コネクター:M型
●照明用電源:DC11〜15V 約225mA
●寸法:W120×H80(85)×D105(125)mm
※カッコ内は突起含む
●重量:約623g

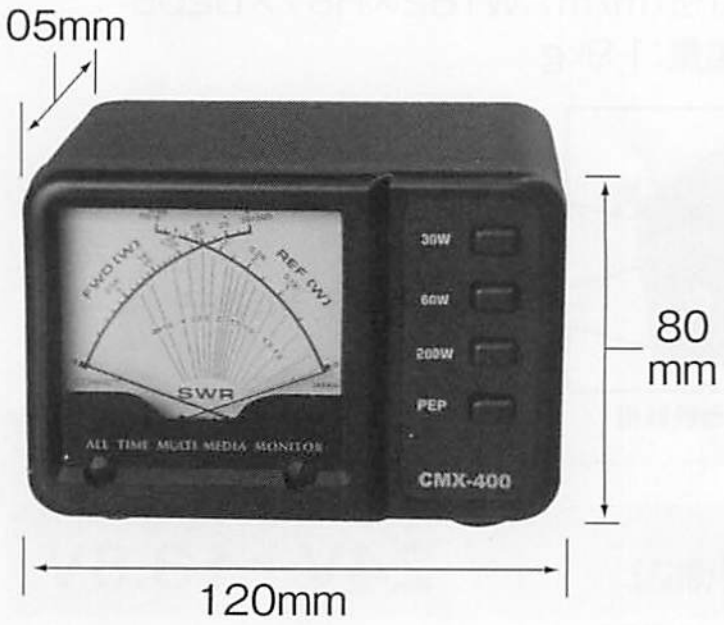

CMX-400　13,650円(税込)

●周波数範囲:140〜525MHz
●電力測定範囲:0〜200W(VHF/UHF)
●電力測定レンジ:30/60/200W
●電力測定確度:±10%(フルスケール時)
●SWR測定範囲:1.0〜∞
●インピーダンス:50Ω
●残留SWR:1.2以下
●挿入損失:0.2dB以下
●SWR測定最小電力:6W以上
●コネクター:M型
●照明用電源:DC11〜15V 約225mA
●寸法:W120×H80(85)×D105(125)mm
※カッコ内は突起含む
●重量:約623g

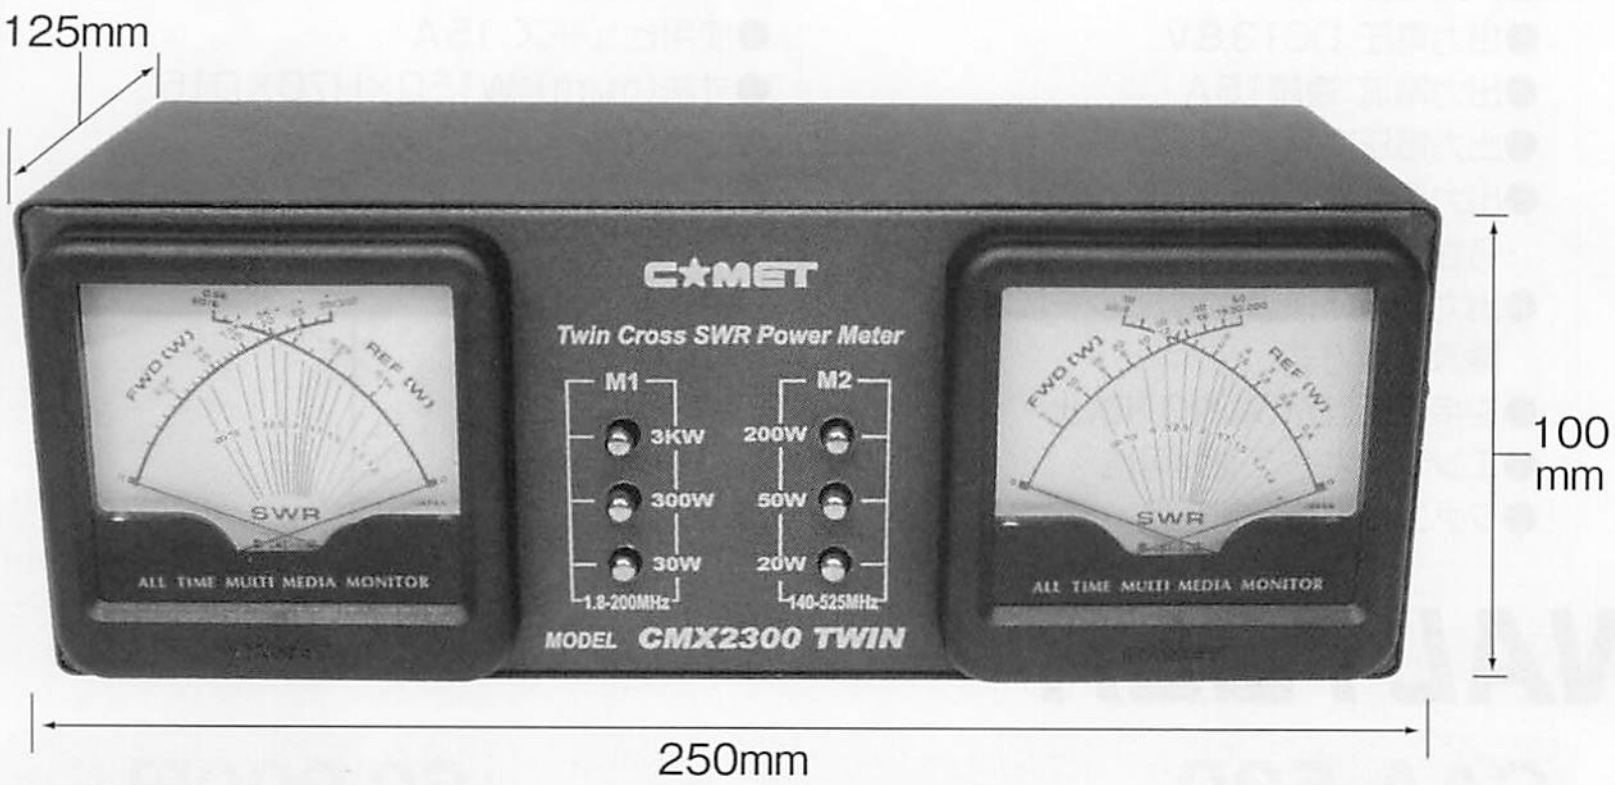

CMX2300　27,090円(税込)

●周波数範囲:M1(左)1.8〜200MHz/M2(右)140〜525MHz
●電力レンジ:M1(左)30/300/3kw/M2(右)20/50/200w
●寸法:約W250mm×H100mm×D125mm(突起物を含む)
●SWR測定最小電力:6W以上
●重量:約1.4kg
●12V照明付
●RF OUT=検出用出力

アンテナカプラー

CAT-10　15,540円(税込)

●周波数範囲:3.5〜50MHz(ワークバンド含む)
●バンド:7バンド
●入力インピーダンス:50〜600Ω
●出力インピーダンス:50Ω
●通過許容電力:10W以下(CW)
●寸法:W162×H58×120mm
●重量:900g
●付加回路:チューニングインジケーター(LEDによる同調表示)

★印は在庫無くなり次第終了

アンテナチューナー

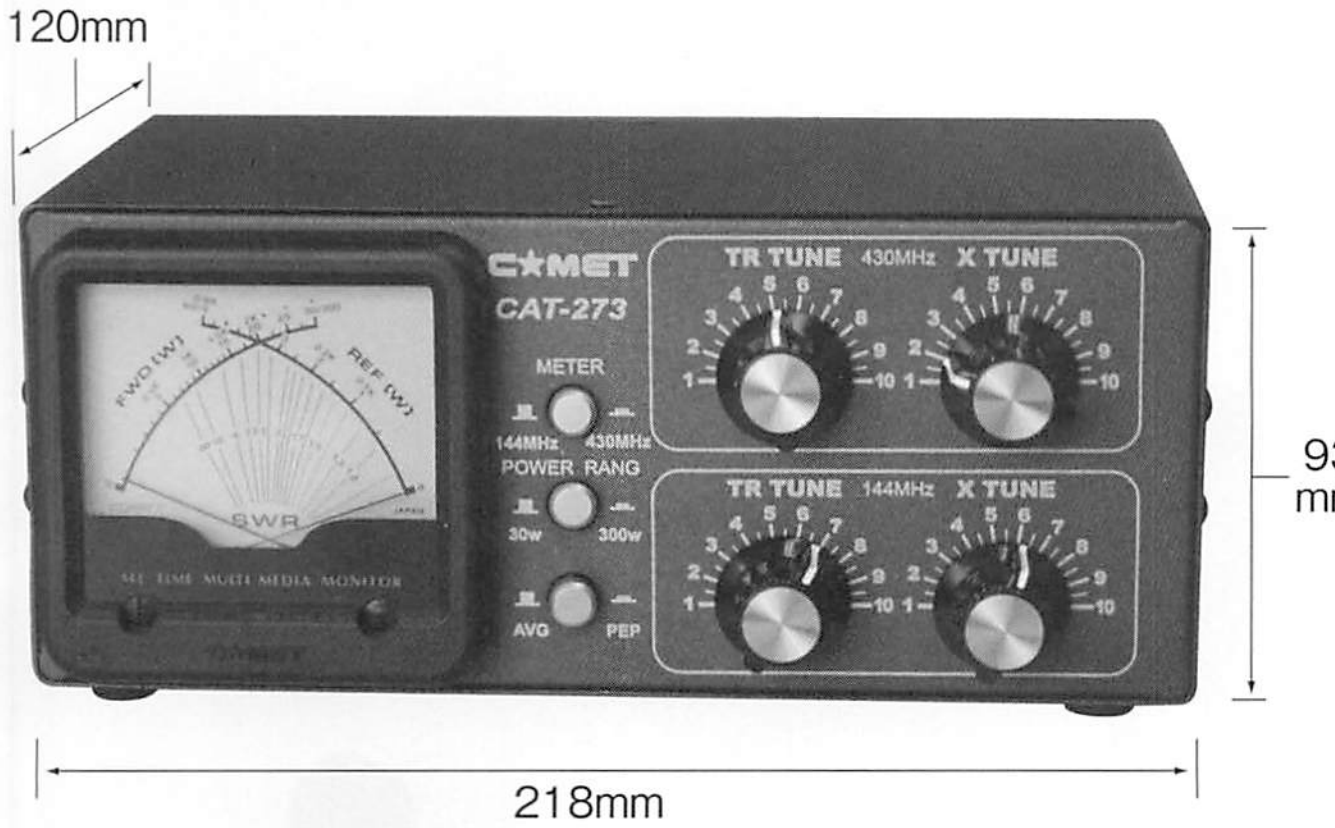

CAT-273　26,250円(税込)

- 周波数範囲：144〜146MHz/430〜440MHz
- 入力インピーダンス：50Ω
- 出力インピーダンス：15〜200Ω
- 通過許容電力：200W以下(FM)
- SWR測定最小電力：6W以上
- 照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
- 寸法：W218mm×H93(98)mm×D120(152)mm
  (括弧内は突起物含む)
- 重量：約1.4kg
- 144〜146MHz/430〜440MHz独立タイプ

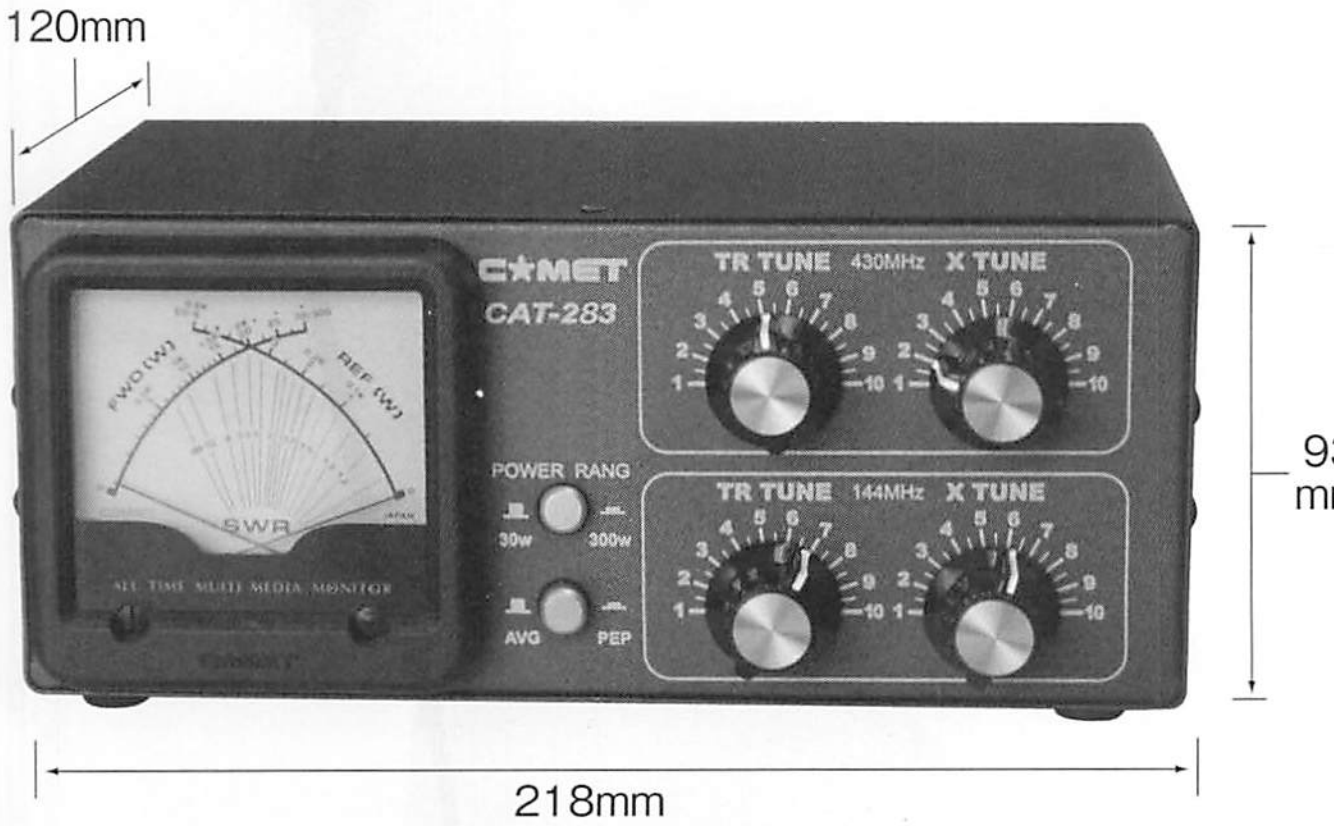

CAT-283　26,250円(税込)

- 周波数範囲：144〜146MHz/430〜440MHz
- 入力インピーダンス：50Ω
- 出力インピーダンス：15〜200Ω
- 通過許容電力：200W以下(FM)
- SWR測定最小電力：6W以上
- 照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
- 寸法：W218mm×H93(98)mm×D120(152)mm
  (括弧内は突起物含む)
- 重量：約1.4kg
- 144〜146MHz/430〜440MHzデュアルタイプ

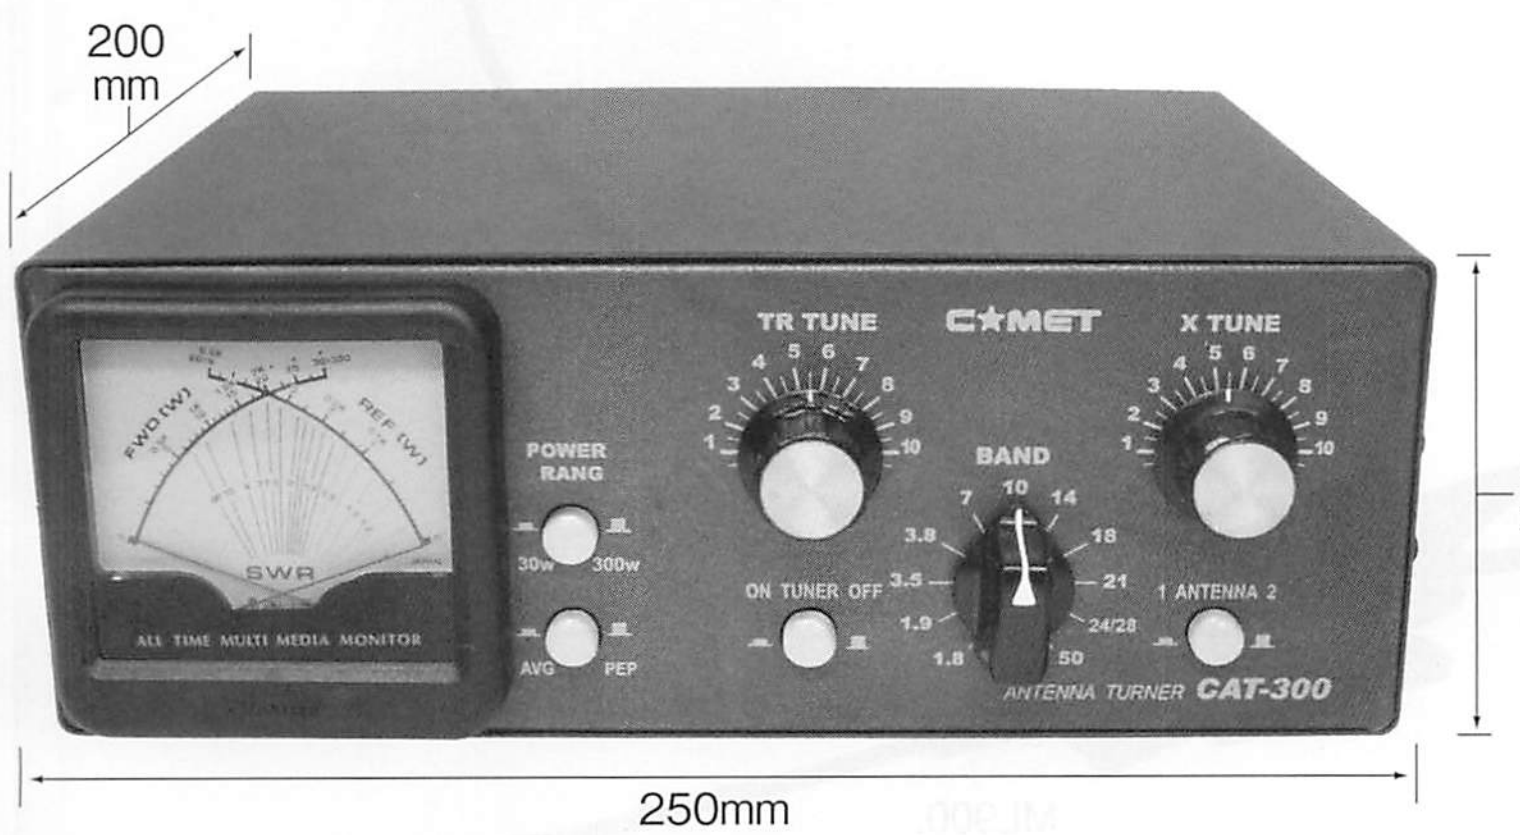

CAT-300　31,290円(税込)

- 周波数範囲：1.8〜60MHz
- バンド：11バンド
- 入力インピーダンス：50Ω
- 出力インピーダンス：10〜600Ω
- 通過許容電力：300W以下(SSB)
- SWR測定最小電力：6W以上
- 照明用電源：DC11V〜15V 約250mA
- 寸法：W250mm×H93(98)mm×D200(242)mm
  (括弧内は突起物含む)
- 重量：約2.7kg

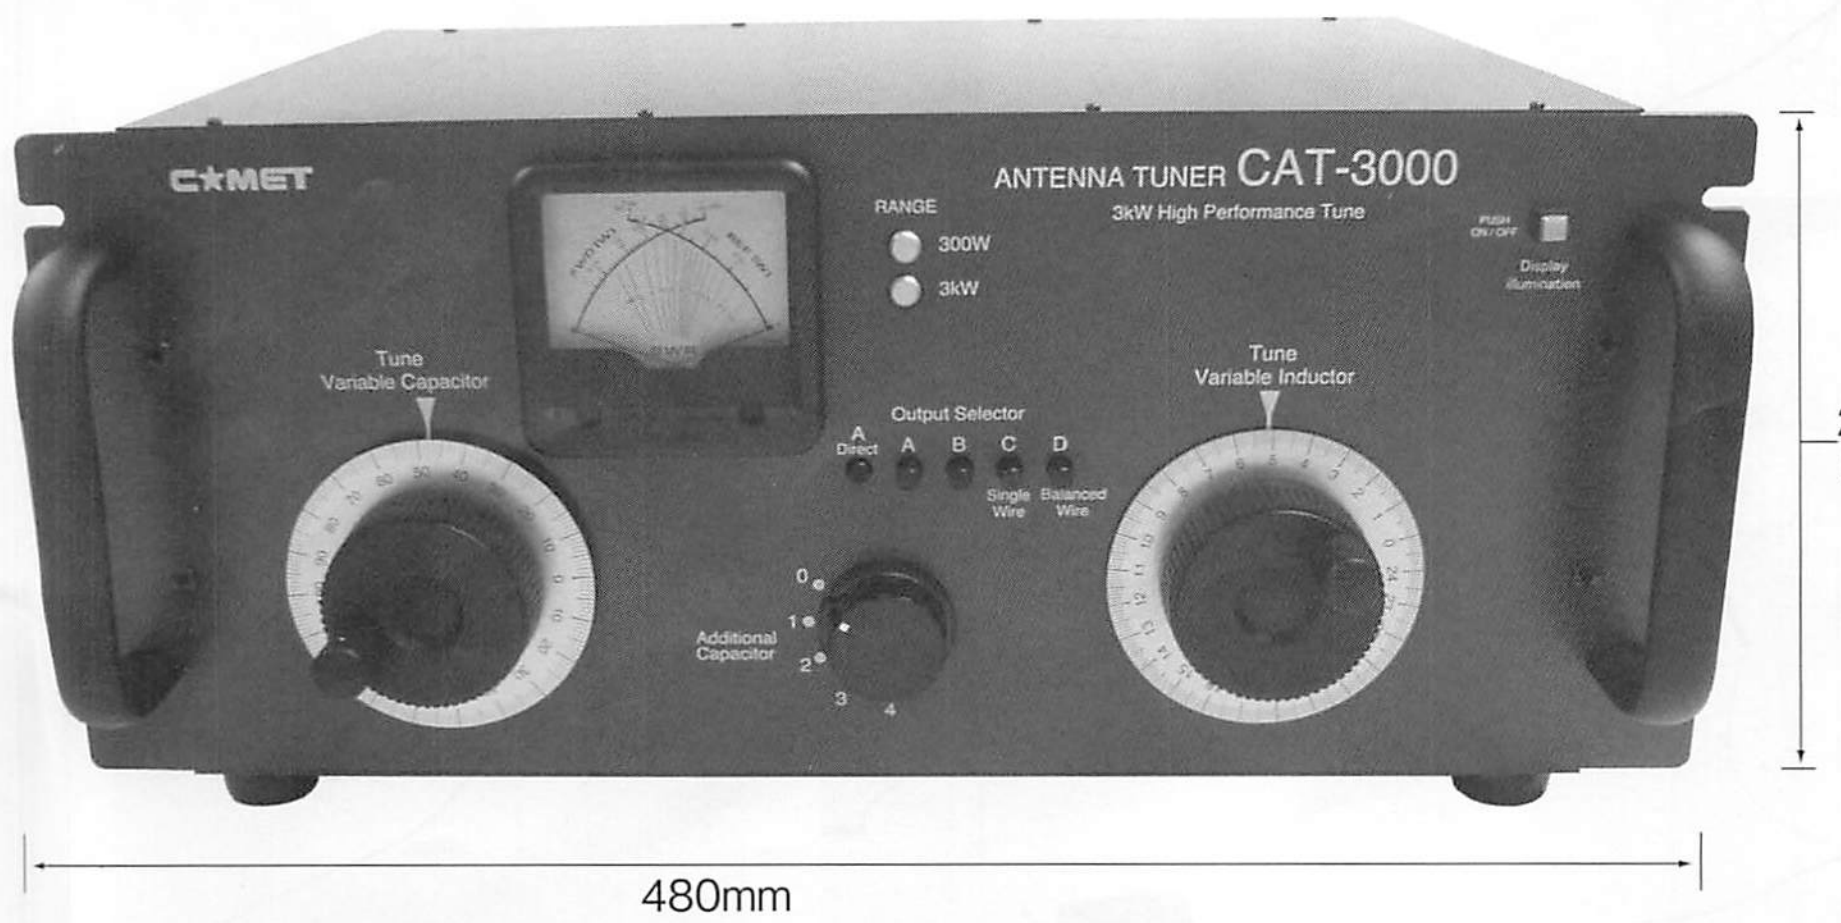

CAT-3000　315,000円(税込)

- 周波数範囲：1.8〜30MHz
- 寸法：
  W481(※423)mm×H200mm×D307mm
  ※フロントパネルを除いた筐体部
  (突起部の寸法を含まず)
- 質量：約11kg
- 3kW(SSB)入力対応
- 可変インダクタ、可変コンデンサのマニュアル調整
- 同軸型、ワイヤー型　両方のアンテナに対応
- ラックマウント(JIS,19インチ)
  両対応のフロントパネル
- 入出力コネクター：N-J型

コメットインカムシリーズ

アマチュア無線・バイク用無線など
様々なシーンに応じた豊富なバリエーションの
コメットインカムシリーズ。
レジャー・業務用に最適です。

OEM等特注品はお問い合わせ下さい。

※仕様変更等により、掲載写真と変わる場合があります。ご了承下さい。


ML900

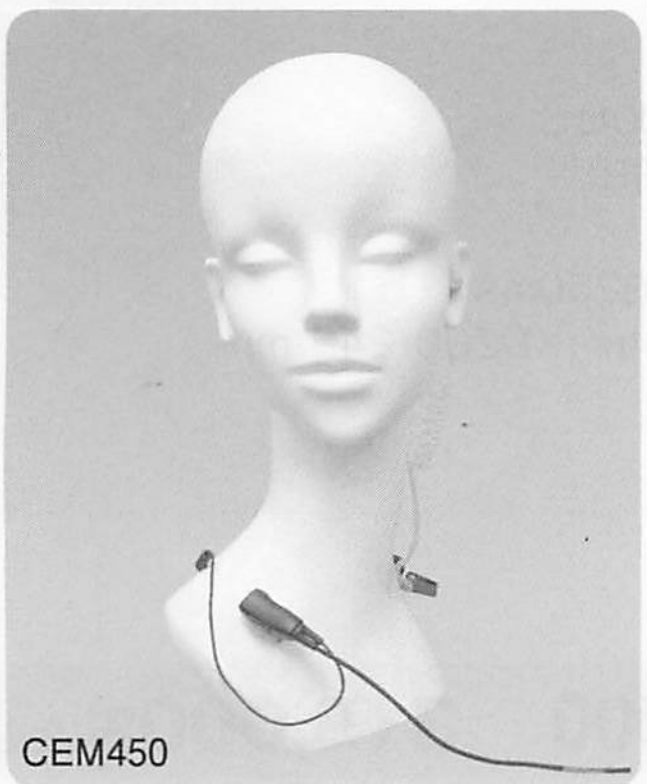
CEM450

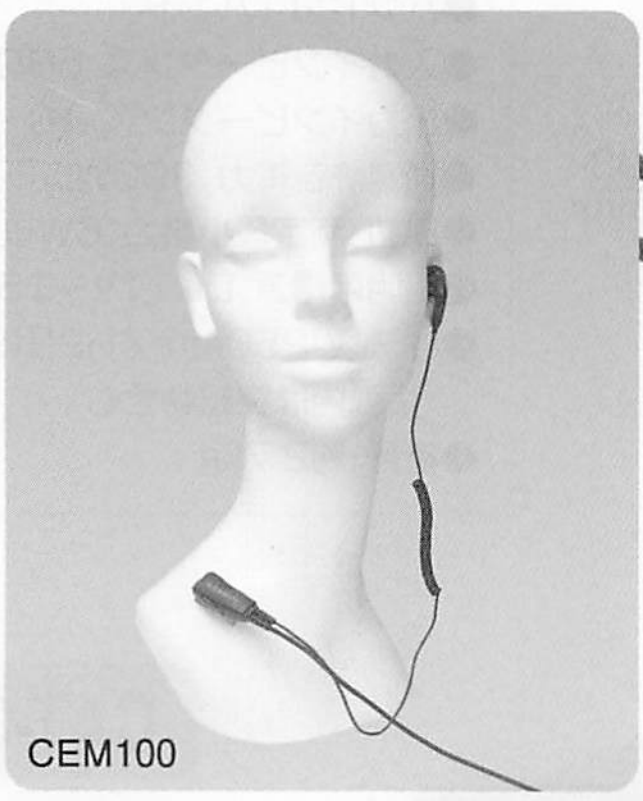
CEM100


CTM480


CEM200


CNM300


CEP400

★印は在庫無くなり次第終了

CEP500F・K PAT.P　4,200円(税込)

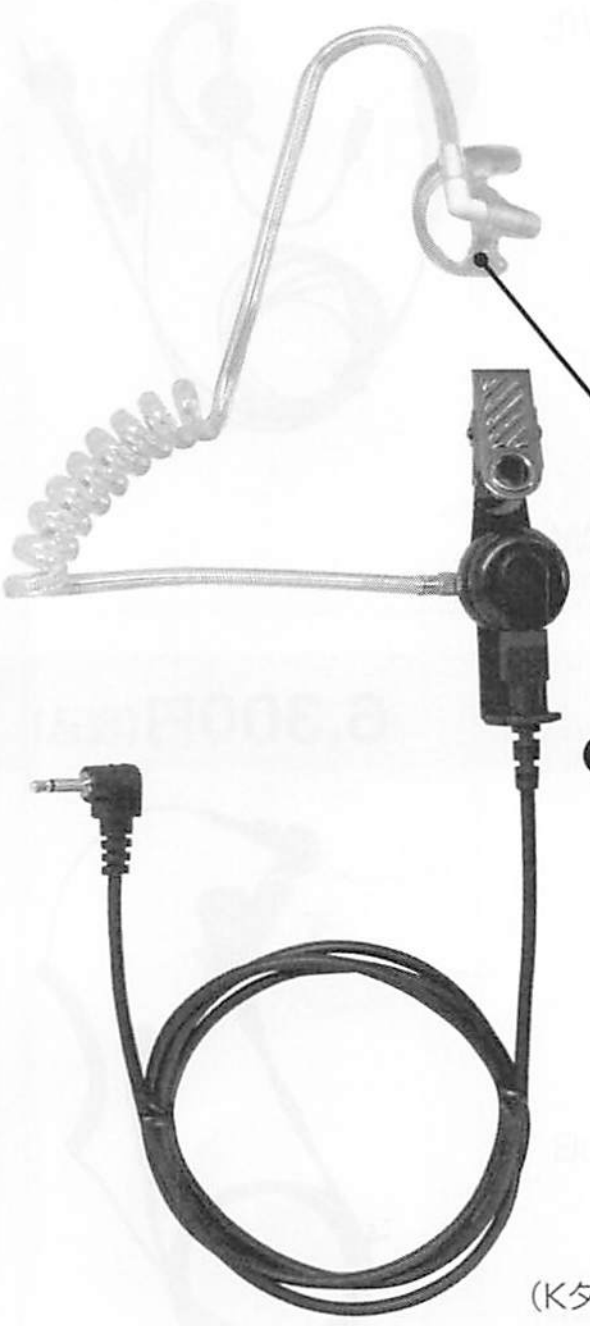

装着しても耳をふさがないので、
アクティブに活動出来る！！
アコースティックチューブ採用で
ソフトな音質。
長時間の使用でも疲れない!!

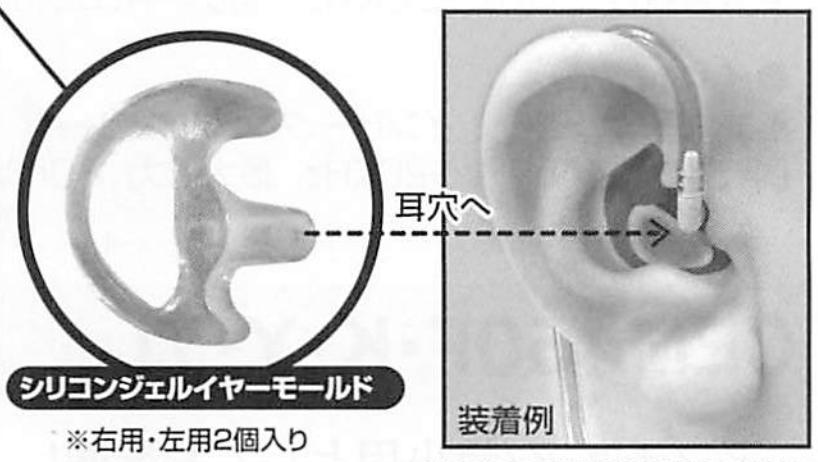

※右用・左用2個入り
※写真の向きの通りに装着してください。

- 形式：マグネチックタイプ
- 周波数特性：750〜9300Hz
- 最大出力：30mW
- インピーダンス：110Ω

H250F・K PAT.P　2,520円(税込)

コード部が360度回転するので
左右どちらの耳にも使える！
フック部はフレキシブルに変形可能。
耳の形・サイズにあわせて
調整できます。

- 形式：ダイナミック
- 周波数特性：750〜20000Hz
- 最大出力：50mW
- インピーダンス：32Ω

ML900★F・★K・★YL　9,240円(税込)

鼓膜の振動を高感度マイクが拾い、
音声にするマイクレスマイク。
イヤホン部にマイクを内蔵。

- スピーカー及びマイクを装備したイヤホン部とPTTスイッチボックス部を持ち、外部PTTスイッチ端子を設けたイヤホンマイク。

※大きな騒音等がある場所においては、明瞭度が極端に悪くなる場合があります。

★

重量：約46g
線長：イヤホン〜PTT 48.5cm
　　　PTT〜プラグ 74cm

●イヤホン
スピーカー：8Ω
マイク：コンデンサーマイク
マイク感度：-50dB ±5dB

●PTT部
AMPゲイン：26dB
PTTスイッチ：タクトスイッチ ON/OFF
外部PTTジャック：φ2.5モノラル

※弊社 PS8、PS8F、PS8R、PS8RCが使用可能

CTM480F・K・Y・YL　7,560円(税込)

バイクやパラグライダー、
サバイバルゲームに最適！
明瞭度がアップ

※マイクの取付位置により明瞭度が変わる場合があります。

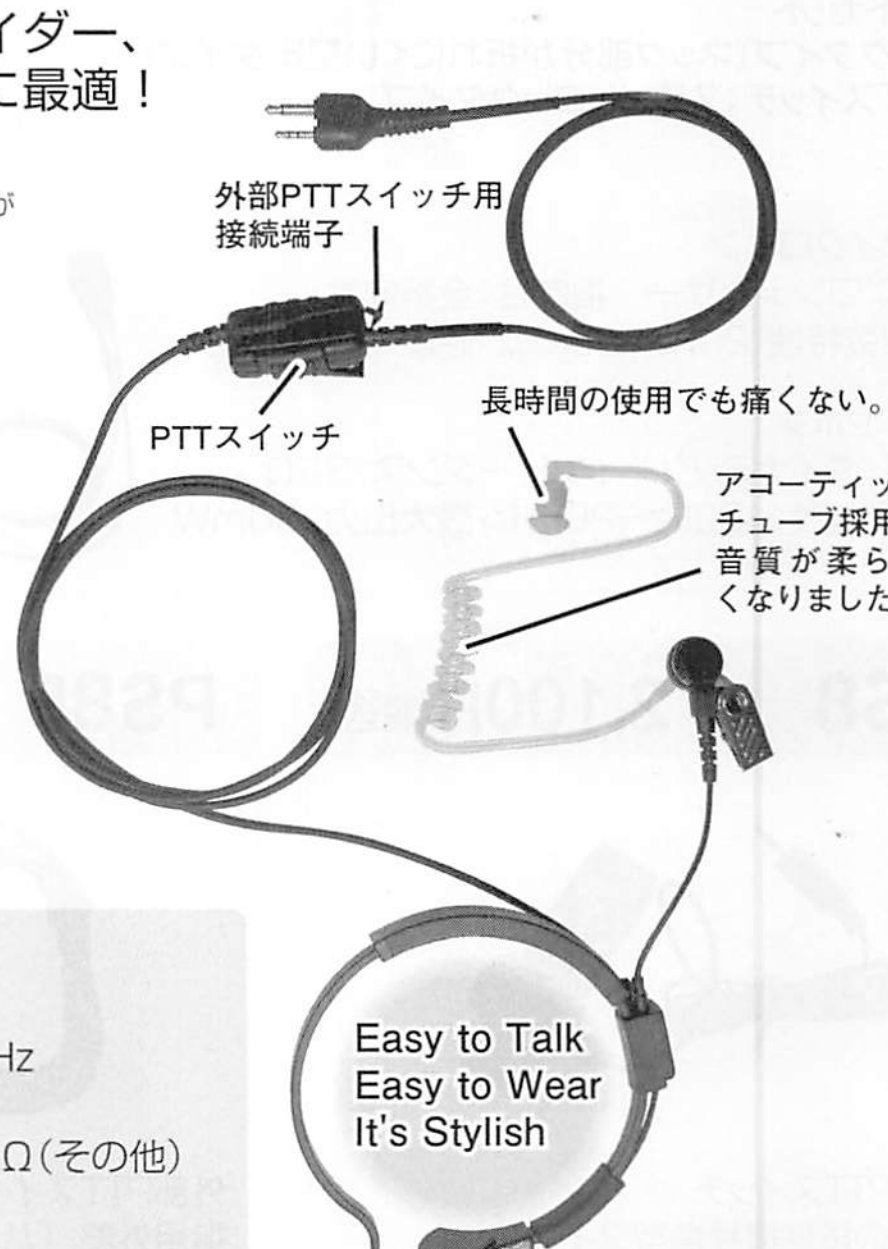

●SP
タイプ：磁気振動子
周波数特性：1.2〜12KHz
インピーダンス：
110Ω(ケンウッド)、16Ω(その他)

●MIC
タイプ：コンデンサー
指向性：無指向性
周波数特性：50Hz〜12KHz
感度：−45±2dB

●PTT スライドロックタイプ
外部PTT用2P(2.5φ用ジャック付)

★印は在庫無くなり次第終了

CEM100F・K・Y・YL・YS・I　3,990円(税込)

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靱タイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー　指向性:全指向性
周波数特性:20Hz～20KHz　感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz～20KHz　最大出力:50mW

CEM195F・K・Y・YL　5,250円(税込)

イヤーフック
CEM190の新タイプとしてPTTスイッチを小型化
PTTスイッチ:スライドロックタイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー　指向性:全指向性
周波数特性:20Hz～20KHz　感度:−40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz～20KHz　最大出力:30mW

CEM200F・K・Y・YL・I　5,040円(税込)

イヤーループ
H20のループ形状タイプ(外れにくい)
PTTスイッチ:アンロックタイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー　指向性:全指向性
周波数特性:20Hz～20KHz　感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:32Ω
周波数特性:300～7500Hz　最大出力:500mW

CEM450F・K・Y・YL　6,300円(税込)

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靱タイプ
長時間の使用でも痛くない。

●マイクロホン
形式:コンデンサー　指向性:全指向性
周波数特性:20Hz ～20KHz　感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:110Ω
周波数特性:750～9300Hz　最大出力:30mW

CNM300F・K・Y・YL　5,250円(税込)

ヘッドセット
ネックタイプ(ネック部分が折れにくい堅牢タイプ)
PTTスイッチ:スライドロックタイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー　指向性:全指向性
周波数特性:20Hz～20KHz　感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz～20KHz　最大出力:30mW

CEP400F・K　3,990円(税込)

アコースティック
チューブイヤホンタイプ
(長時間の使用でも痛くない)

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:110Ω
周波数特性:750～9300Hz
最大出力:30mW

(Kタイプ)

PS8　2,100円(税込)



外部PTTスイッチ
PS7の後継機種角型タイプ
アンロックタイプ　外部PTTオプション
プラグ径:2.5φ

PS8F　2,310円(税込)



外部PTTスイッチ
指用外部「ハンググライダーに最適」
アンロックタイプ
外部PTTオプション　プラグ径:2.5φ

PS8R　2,520円(税込)

外部PTTスイッチ
丸型外部「バイク.リュックサック用」
アンロックタイプ
外部PTTオプション　プラグ径:2.5φ

PS8RC　2,730円(税込)

★

(ケーブルは切れ難い業務用を使用)

外部PTTスイッチ
PS8Rのカールコードタイプ
アンロックタイプ
外部PTTオプション　プラグ径:2.5φ

CEM-295F・K・Y・YL　5,040円(税込)

イヤーループの新タイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー　指向性:全指向性
周波数特性:20Hz～20KHz
感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック　インピーダンス:32Ω
周波数特性:300～7500Hz
最大出力:500mW

●PTT:スライドロック

マイクブームは
余裕の15cm

HM-S9F・K・Y・YL・I　3,675円(税込)

小さくても音質を重視
従来品に比べてさらにコンパクトに!

●SP
タイプ:ダイナミック　インピーダンス:8Ω
最大入力:200mw　カールコード:0.5～1.5m
スピーカー直径:28m/m

●MIC
タイプ:エレクレトレットコンデンサー
指向性:無指向性
インピーダンス:1KΩ

●イヤフォンジャック付…2P(3.5φ)



 ★印は在庫無くなり次第終了

★印は在庫無くなり次第終了

HM-M40
1,890円(税込)



- PPTスイッチ&回転式クリップ付き
- コード長:1m
- 2.5φプラグ付き

★H-20F・★H-20K 1,890円(税込)
★H-20YL・H-20F(50cm) 1,995円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコ用
K:ケンウッド用
YL:スタンダード VX-6・VX-7用



(Kタイプ)

- Fタイプ:3.5φプラグ/Kタイプ:2.5φプラグ
YLタイプ:4Pストレート(ネジ付)
- インピーダンス:36Ω
- 最大入力:0.1W ●コード長:1m

H-200F・K・F(50cm) K(50cm) 1,890円(税込)

(Kタイプ)

- Fタイプ:3.5φプラグ
Kタイプ:2.5φプラグ
- インピーダンス:32Ω
- 最大入力:0.5W ●コード長:0.9m

H25F・K・YL・FL・KS・F(50cm)・★K(50cm) 1,890円(税込)

イヤーフックタイプのイヤホン

- 形式:ダイナミック
- インピーダンス:32Ω
- 周波数特性:450Hz 〜20KHz
- 最大出力:30mW

★(K50cmタイプ)

イヤホンを自由に選べるマイク付コネクター

CEM-EX1F・K・Y・YL
2,310円(税込)

- マイクロホン
形式:コンデンサー
指向性:全指向性
周波数特性:20Hz〜20KHz
感度:-40±2dB
- PTT:スライドロック

+

選べるイヤホン6種!
シーンに応じてイヤホンを選択でき、多用な用途に使用できます。

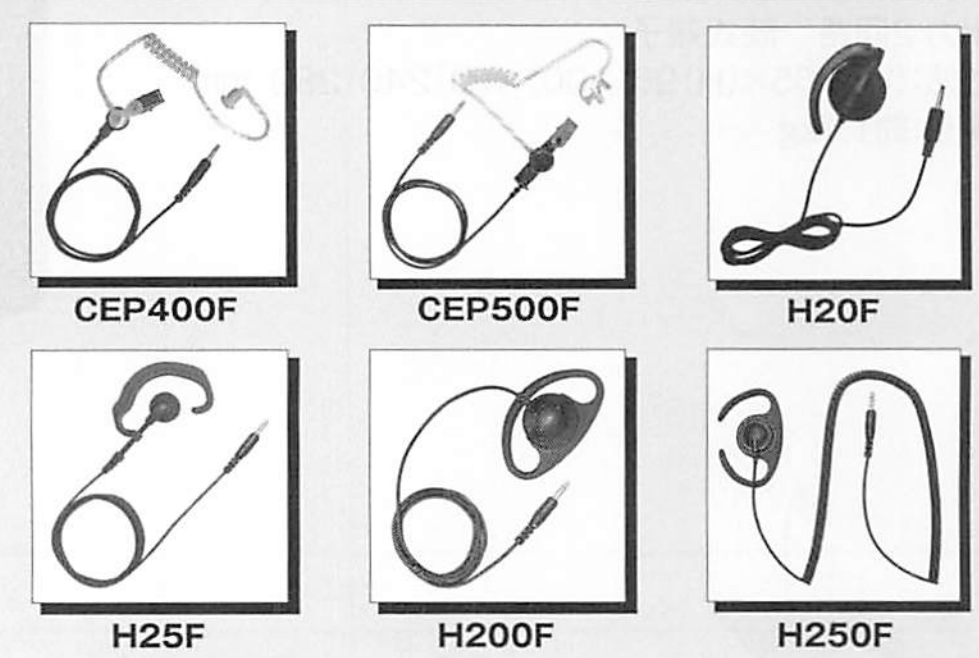

HM-S9DPR 5,670円(税込)

スピーカーマイクロホン
コネクター9ピンタイプ

- 直径36㎜のスピーカーを使用しているので音が良い。
- 手になじむ使いやすいデザインです。
- 360°回転クリップ付。衣類に装着して使用する場合とても便利です。
- イヤホンジャック付きなので、騒音中でもイヤホンで明瞭な受信が出来ます。

CEM100DPR 5,145円(税込)

イヤホン&マイク
コネクター9ピンタイプ

- 耳に直接装着するタイプですので、アクティブな運用にも最適です。
- 左右の耳、どちらでもご使用できます。
- PTTスイッチはアンロックタイプです。

CEM-150F・K・Y・YL 4,200円(税込)

イヤホン&マイク
カナルタイプ

- 耳に直接装着するタイプですので、アクティブな運用にも最適です。
- 左右の耳、どちらでもご使用できます。
- PTTスイッチはアンロックタイプです。

プラグ形状による対応メーカー

コメットのインカムシリーズは対応メーカーによって
プラグ形状が異なります。ご購入の際にお確かめ下さい。

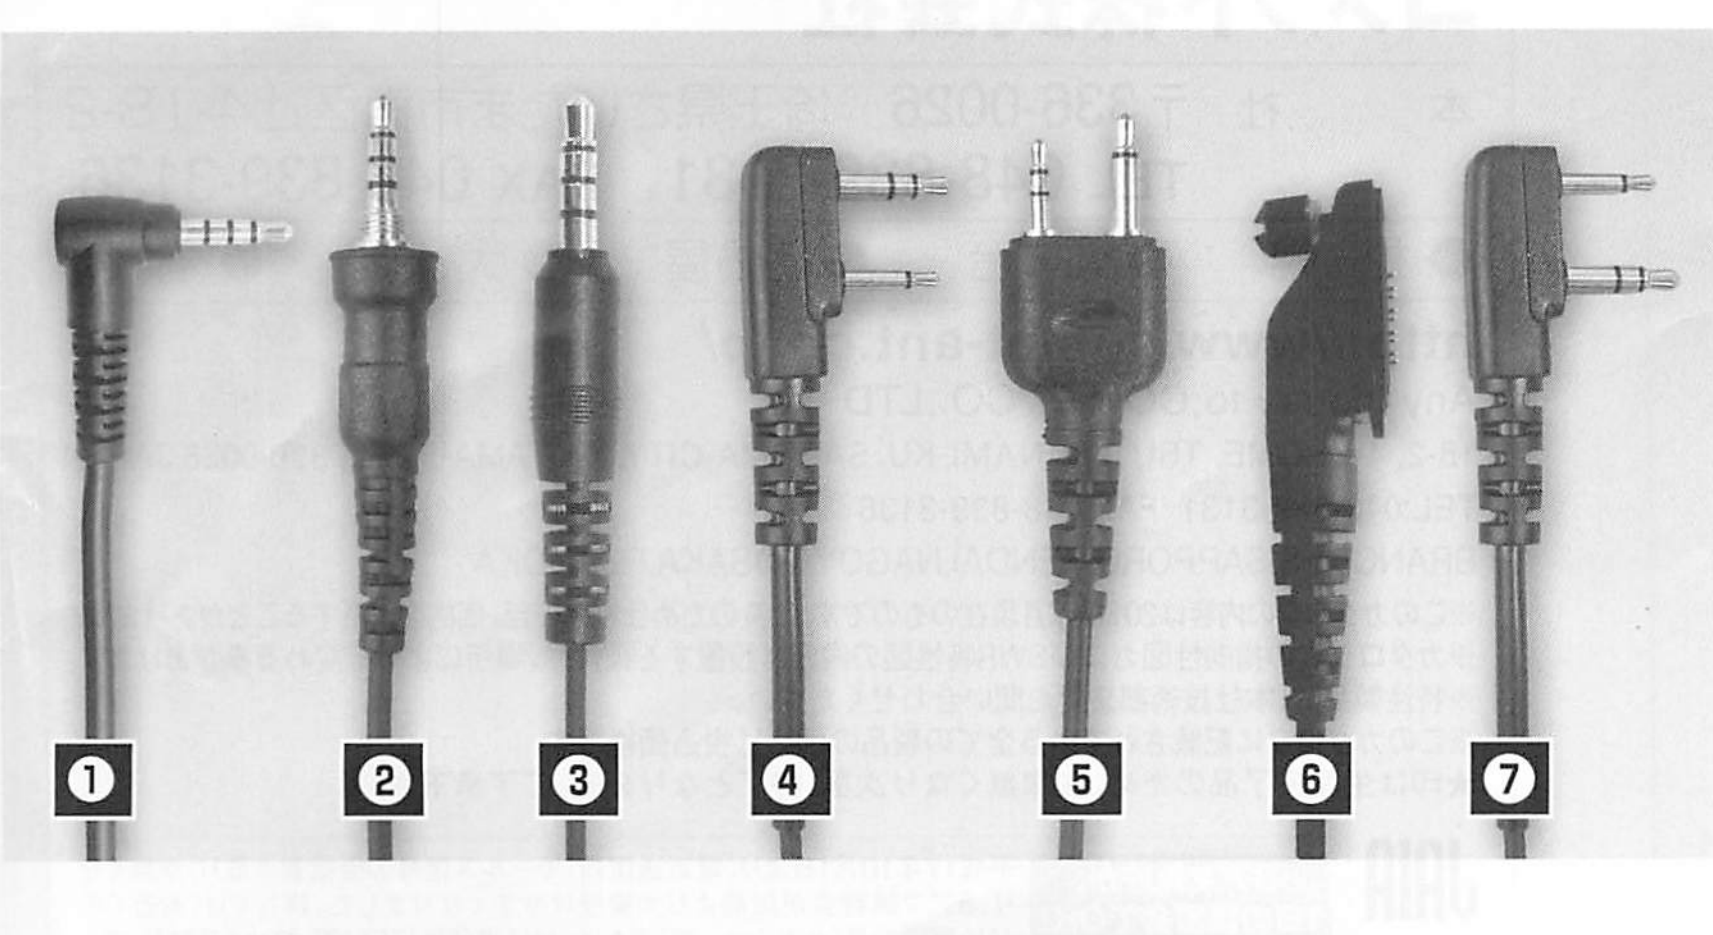

①Yタイプ ………ヤエス用 L型4Pネジナシ
②YLタイプ ……スタンダードVX-6・VX-7、4Pネジ付
③YSタイプ ……ヤエス・スタンダード用、4Pストレート
④Kタイプ ………ケンウッド用
⑤Fタイプ ………アイコム・アルインコ用
⑥9Pタイプ ……アイコム用
⑦Ｉタイプ ………アイコム用

無線LAN
モービル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリー

Driven to Perform, In STYLE! C★MET®

CAG-300

24,675円(税込)

人口RFグラウンド新登場!

特　長
- ●アース容量が調整できる!
- ●カウンターポイズ方式

仕　様
- ●周波数範囲:1.8〜54MHz
- ●入力:1回路　陸式端子
  出力:2回路　陸式端子
- ●寸法:(W)165×(H)96(100)×(D)240(280)mm
- ●質量:約1.7kg

CHA-88B

PAT.P

52,500円(税込)

業界初(※)可倒式マルチバンドGPアンテナ新登場!

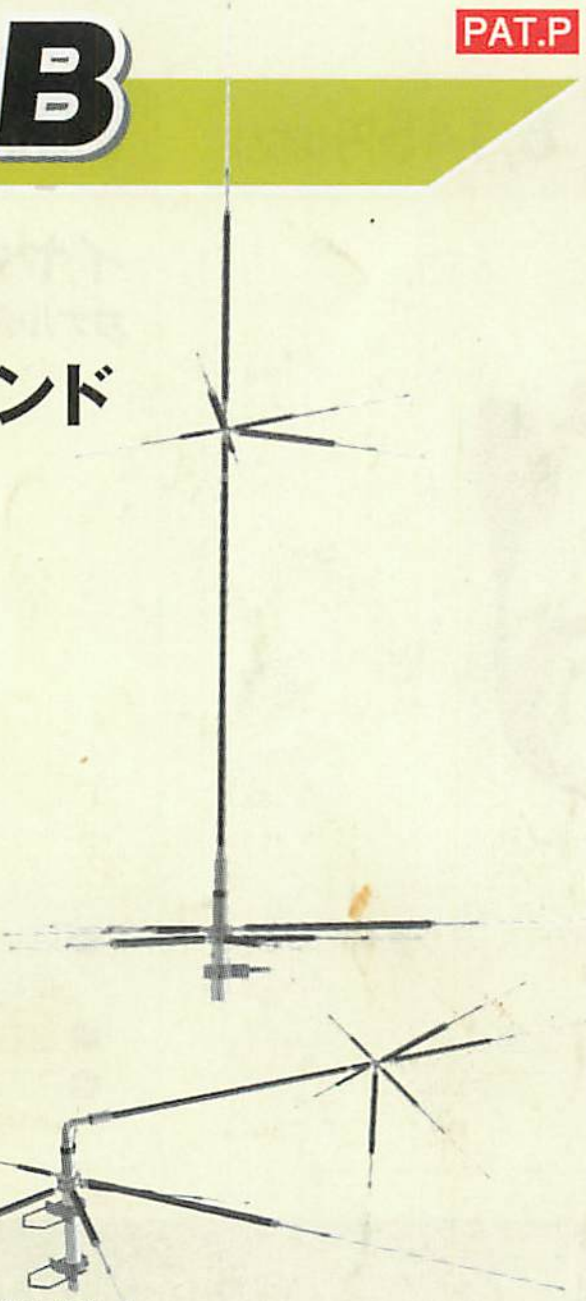

特　長
- ●ラジアルリングは360°回転するのでお好みの位置に合わせることができます。
- ●可倒機構採用でエレメントの脱着・未使用時の収納に便利

仕　様
- ●周波数帯:
  3.5/7/18/21/28/50/144/430MHz
- ●耐入力:3.5〜50MHz 200W(SSB)、
  50〜430MHz 150W(FM)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●VSWR:各バンド中心周波数で1.5以下
- ●接栓:M-J　●質量:約2.7Kg
- ●適合マスト経(mm):25〜62φ
- ●全長:約2.5m　●回転半径:約1.3m

※2010年10月調べ　マルチバンドGPアンテナにおいて

CHV-5

37,590円(税込)

HF5バンド 角度可変型ダイポールアンテナ新登場!

特　長
- ●水平型・V型・GP多様な運用が可能

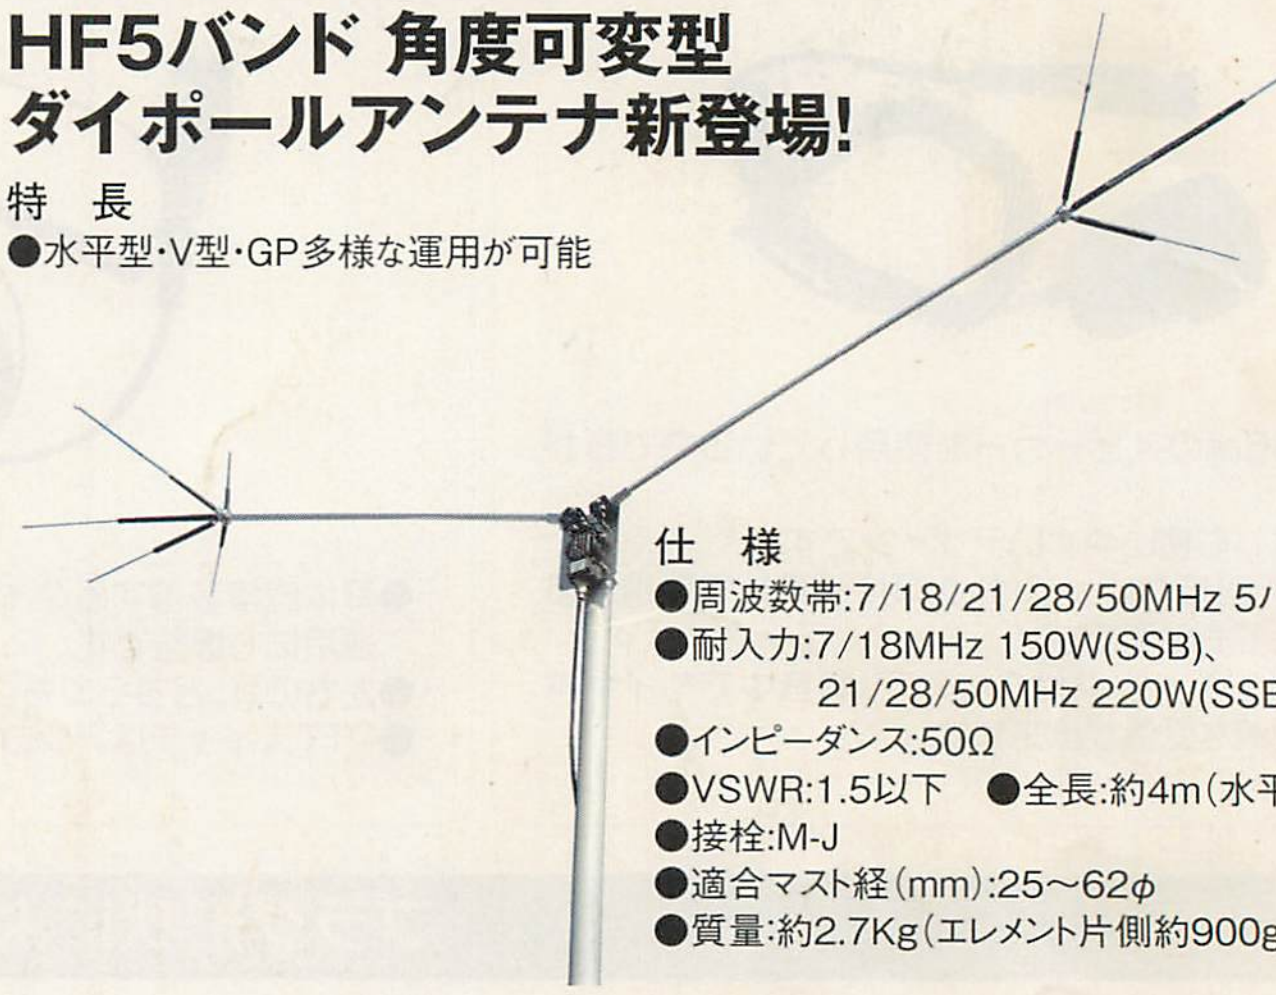

仕　様
- ●周波数帯:7/18/21/28/50MHz 5バンド
- ●耐入力:7/18MHz 150W(SSB)、
  21/28/50MHz 220W(SSB)
- ●インピーダンス:50Ω
- ●VSWR:1.5以下　●全長:約4m(水平時)
- ●接栓:M-J
- ●適合マスト経(mm):25〜62φ
- ●質量:約2.7Kg(エレメント片側約900g)

コメット株式会社

本　　社　〒336-0026　埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131　FAX 048-839-3136

●札　幌　●仙　台　●名古屋　●大　阪　●福　岡

http://www.comet-ant.co.jp/

Any inquiry to;COMET CO.,LTD
18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN
TEL:048-839-3131　FAX:048-839-3136
BRANCHES:SAPPORO,SENDAI,NAGOYA,OSAKA,FUKUOKA

※このカタログの内容は2011年7月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。
※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。
※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。
※このカタログに記載されている全ての製品の価格は税込価格です。
★印は生産完了品のため、在庫無くなり次第、終了となります。ご了承下さい。