

COMET[®]

ANTENNA

Driven to Perform, In STYLE!



好評のCAA-500が待望のバージョンアップ

1.8-500MHz対応 Standing Wave Analyzer

CAA-500 Mark II

本体価格 ¥65,000+税

- 周波数レンジ:1.8~500MHz 35レンジ分割
- RF発振出力レベル:0dBm(1mW)
- 測定SWRレンジ:メカニカルメーター:1.0~6.0, LCD:1.0~9.9
- インピーダンスレンジ:12.5~300Ω(メカニカル、LCD共)
- 抵抗値表示範囲:10~500Ω
- リアクタンス値表示範囲:0~500Ω(極性表示無し)
- コネクタ:M-J(HF/VHF帯)、N-J(UHF帯)「自動切り替え」
- 使用温度範囲:0℃~+40℃
- 電源:単3形乾電池または単3形ニッケル水素電池 6本(本体背面のケース内に収納)
- 連続使用時間:約10時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
- 外部電源:DC8~16V(センターピン プラス)
- 消費電流:185mA以下
- 充電時間:約15時間(DC12V~14Vの場合)
- 寸法:(W)89×(H)180(196)×(D)61(70)[mm]
- 質量:約800g(本体のみ)、約940g(乾電池装着時)
- 付属品:外部電源用プラグDCケーブル


簡易デジタル無線用アンテナ 351MHz 帯

●アンテナの概念を変える新フォルムの誕生!

- 周波数:351.2000MHz~351.38125MHz ●アンテナ形式:1/4λ ●用途:モービルアンテナ ●利得:2.15dBi(公称)
- 偏波面:垂直偏波 ●インピーダンス:50Ω(不平衡) ●耐入力:5W ●同軸ケーブル:RG-174A/U 5m ●コネクタ:SMA-P
- 外形寸法:長さ145mm×幅79mm×高さ83mm(ケーブル、コネクタを除く) ●質量:約200g ●外観色:白および黒 ●設置方法:マグネットによる吸着

ASF-351 SMA型コネクタ 本体価格 9,500円+税

全長:14.5cm

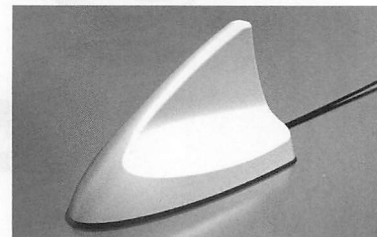

ハンディ用

- 質量:41.5g ●周波数:351MHz帯 ●耐入力:5W(FM)
- 利得:2.15dBi(1/4λ)、3.0dBi(1/2λ) ●コネクタ:SMA-P



●エレメントの脱着で両方の運用が楽しめます。

●1/4λ(全長22cm)運用時のキャップ付属、1/2λ(全長41cm)運用時はキャップを取り外してエレメントをつなげることで曲げ方自由自在

- 質量:28g ●周波数:351MHz帯 ●耐入力:5W
- 利得:1.5dBi(1/4λ) ●コネクタ:SMA-P
- インピーダンス:50Ω



- 質量:32g ●周波数:351MHz帯 ●耐入力:5W
- 利得:2.15dBi(1/2λ) ●コネクタ:SMA-P
- インピーダンス:50Ω



PDH351W SMA型コネクタ 本体価格 5,700円+税

全長:22cm(1/4λ)、41cm(1/2λ)

351MHz ハンディアンテナ

PDH351-02 SMA型コネクタ 本体価格 3,700円+税

全長:23cm

351MHz ハンディアンテナ


PDH351-04 SMA型コネクタ 本体価格 4,000円+税

全長:40cm


351MHz ハンディアンテナ

モービル用

- 周波数:351MHz帯 ●耐入力:50W ●インピーダンス:50Ω
- 利得:3.65dBi 3/4λ ●VSWR:1.5以下 ●コネクタ:M-P
- 全長:0.55m ●質量:約81g
- 2009年改正車両保安基準外突規制対応



- 周波数:351MHz帯 ●耐入力:50W ●インピーダンス:50Ω
- 利得:4.15dBi 3/4λ ●VSWR:1.5以下
- コネクタ:M-P ●全長:0.91m ●質量:約128g
- 2009年改正車両保安基準外突規制対応



- 周波数:351MHz ●耐入力:100W ●インピーダンス:50Ω ●利得:7.15dBi
- VSWR:1.5以下 ●コネクタ:M-J ●耐風速:45m/s ●全長:約2.1m(支持パイプ含む)
- 質量:約1.0kg ●取付マスト径:φ30~62(mm) ●取付金具付

PDM351-055 M型コネクタ 本体価格 6,200円+税

全長:55cm

PDM351-1 M型コネクタ 本体価格 6,600円+税

全長:91cm

●研ぎ澄まされた高性能

PDG351-21 M型コネクタ 本体価格 22,700円+税

全長:2.1m

モービル用 2.4GHz 帯

●IEEE802.11規格 無線LANの環境づくりにコメントのアンテナが役立っています。

- SF-245
- 質量:70g
 - 空中線型式:1/2λ5段コーニア型
 - 用途:2.4GHz帯データ伝送用
 - 周波数:2471~2497MHz
 - 入力インピーダンス:50Ω
 - SWR:1.5以下 ●利得:5.0dBi



SF-245 オープンブライズ 受注生産 NP型コネクタ

全長:SF-245 0.450m

- CFA-245
- 質量:70g ●空中線型式:5/8λ 2段型
 - 用途:2.4GHz帯データ伝送用
 - 周波数:2400~2497MHz
 - 入力インピーダンス:50Ω
 - SWR:1.5以下 ●利得:4.0dBi

CFA-245 オープンブライズ 受注生産 NP型コネクタ

全長:0.25m



- 5GHz 帯
- SF-D53N
- 質量:70g
 - 利得:5.5dBi
 - 空中線型式:1/2λ 3段

SF-D53N オープンブライズ 受注生産 NP型コネクタ


全長:SF-D53N 0.18m



2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用

- 質量:1.16g ●空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型 ●用途:2.4GHz帯データ伝送用 ●周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下 ●耐風速:60m/sec. ●耐入力:50W ●利得:15dBi型



GP-D2422 オープンブライズ 受注生産 NJ型コネクタ

GP-D2422-3(3°チルト) オープンブライズ 受注生産 NJ型コネクタ

全長:1.78m

- 質量:750g ●空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型 ●用途:2.4GHz帯データ伝送用 ●周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下 ●耐風速:60m/sec. ●耐入力:50W ●利得:9dBi型

GP-D2413 オープンブライズ 受注生産 NJ型コネクタ

全長:1.08m

144/430MHz デュアルバンド ●確実な飛びデュアルパンダー

- 質量:150g
- 周波数:144MHz:1/2λ 430MHz:5/8λ
- ワイド受信:100~170.350~470MHz
- 耐入力:144/120W 430/100W
- 折曲機構付 ●コネクター:M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-19 M型 コネクター 本体価格 **5,900円+税**

全長:0.68m

144MHz:2.15dBi
430MHz:4.15dBi

- 質量:210g
- 周波数:144MHz:1/2λ 430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信:100~170.350~470MHz
- 耐入力:200W
- 折曲機構付 ●コネクター:M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応




CHL-25S M型 コネクター 本体価格 **6,400円+税**

全長:0.98m

144MHz:2.15dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 質量:330g
- 周波数:144MHz:1/2λ 430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信:100~170.350~470MHz
- 耐入力:144/200W 430/200W
- 折曲機構付 ●コネクター:M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-250H M型 コネクター 本体価格 **6,900円+税**

全長:0.95m

144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 質量:430g
- 周波数:144MHz:1/2λ 430MHz:5/8λ 2段
- ワイド受信:100~170.350~470MHz
- 耐入力:250W
- 折曲機構付 ●コネクター:M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



CHL-2510 M型 コネクター 本体価格 **8,500円+税**

全長:1.0m

144MHz:3.0dBiノンラジアル
430MHz:5.5dBiノンラジアル

144MHz/430MHz ●アルミボディ採用

SUPER BEAM®

- 質量:約325g
- 周波数:144MHz:1/2λ 430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:150W ●折曲機構付
- コネクター:M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応



CSB7500 M型 コネクター 本体価格 **9,200円+税**

全長:1.06m

144MHz:3.6dBiノンラジアル
430MHz:6.1dBi

- 質量:約345g
- 周波数:144MHz:5/8λ 430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:150W ●折曲機構付
- コネクター:M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応



CSB7700 M型 コネクター 本体価格 **11,500円+税**

全長:1.27m

144MHz:4.4dBi 430MHz:6.9dBi

- 質量:約465g
- 周波数:144MHz:7/8λ 430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:150W ●折曲機構付
- コネクター:M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応




CSB7900 M型 コネクター 本体価格 **13,800円+税**

全長:1.58m

144MHz:5.1dBiノンラジアル
430MHz:7.7dBiノンラジアル


144/430MHz デュアルバンド

- 質量: 80g
- 周波数: 144MHz: 1/4λ
430MHz: 1/2λ
- 耐入力: 60W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- コネクタ: M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応



- 質量: 100g
- 周波数: 144MHz: 1/4λ
430MHz: 1/2λ
- 耐入力: 60W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- コネクタ: M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応

フレキシブルエレメント



- 質量: 105g
- 周波数: 144MHz: 1/4λ
430MHz: 5/8λ Cフェイズ
- 耐入力: 60W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- コネクタ: M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応




- 質量: 140g
- 周波数: 144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段短縮
- 耐入力: 60W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●コネクタ: M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応




- 質量: 135g
- 周波数: 144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 60W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●コネクタ: M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



- 質量: 170g
- 周波数: 144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 120W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●コネクタ: M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



- 質量: 230g
- 周波数: 144MHz: 6/8λ Cフェイズ
430MHz: 5/8λ 3段
- 耐入力: 70W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●コネクタ: M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



SB0 M型 コネクター 本体価格 4,400円+税

SBB0 M型 コネクター 本体価格 4,800円+税

全長: 0.31m

144MHz: 1.5dBi/430MHz: 2.15dBi ノンラジアル

SB1 M型 コネクター 本体価格 5,400円+税

SBB1 M型 コネクター 本体価格 5,700円+税

全長: 0.41m

144MHz: 2.15dBi/430MHz: 2.15dBi ノンラジアル

SB2 M型 コネクター 本体価格 5,100円+税

SBB2 M型 コネクター 本体価格 5,500円+税

全長: 0.46m

144MHz: 2.15dBi/430MHz: 3.8dBi ノンラジアル

SB3 M型 コネクター 本体価格 6,400円+税

SBB3 M型 コネクター 本体価格 6,700円+税

全長: 0.66m

144MHz: 2.15dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.0dBi ノンラジアル

SB4 M型 コネクター 本体価格 6,400円+税

SBB4 M型 コネクター 本体価格 6,700円+税

全長: 0.92m

144MHz: 3.0dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

SB5 M型 コネクター 本体価格 6,600円+税

SBB5 M型 コネクター 本体価格 7,100円+税

全長: 0.95m

144MHz: 3.0dBi ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

SB7 M型 コネクター 本体価格 10,100円+税

SBB7 M型 コネクター 本体価格 10,500円+税

全長: 1.38m

144MHz: 4.5dBi ノンラジアル / 430MHz: 7.2dBi ノンラジアル

50/144/430MHz トリプルバンド

- 質量: 410g
- 周波数: 50MHz: 1/4λ
144MHz: 6/8λ Cフェイズ
430MHz: 5/8λ 3段
- 耐入力: 120W(FM)
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- 折曲機構付 ●コネクタ: M-P
- レピーター対応 ●D-STAR対応



SB15 M型 コネクター 本体価格 11,200円+税

全長: 1.53m

50MHz: 2.15dBi / 144MHz: 4.5dBi
430MHz: 7.2dBi

430MHz モノバンド

- 質量: 100g
- 周波数: 430MHz: 1/2λ
- 耐入力: 60W(FM)
- ワイド受信: 350~470MHz
- コネクタ: M-P ●レピーター対応
- D-STAR対応



SB41 M型 コネクター 本体価格 4,300円+税

全長: 0.4m

430MHz: 2.15dBi ノンラジアル

50/144MHz デュアルバンド

- 質量: 270g
- 周波数: 50MHz: 1/4λ 144MHz: 5/8λ
- 耐入力: 300W
- ワイド受信: 100~170MHz
- 折曲機構付 ●コネクタ: M-P



CA-285 M型 コネクター 本体価格 4,800円+税

全長: 1.32m

50MHz: 0dBi / 144MHz: 3.5dBi

144/430MHz デュアルバンド

- 質量:520g
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段 430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:120W(SSB)
- ワイド受信 100~170MHz, 350~470MHz
- コネクタ:M-P
- 折曲機構付
- レピータ対応
- D-STAR対応



24KG **M型コネクタ** 本体価格 **11,200円+税**

全長:2.06m 144MHz:6.0dBi 430MHz:8.4dBi

- 質量:190g
- 周波数 144MHz:1/2λ 430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W FM
- ワイド受信 100~170MHz, 350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec
- D-STAR対応
- コネクタ:M-P



モバイル/ベランダに最適

VM-1 **M型コネクタ** 本体価格 **10,100円+税**

全長:1.05m 144MHz:3dBiノンラジアル 430MHz:5.5dBiノンラジアル

HF/50/144/430MHz マルチバンド



- 質量:630g
- 耐入力:28~29MHz 120W(SSB) 50MHz 200W(SSB)
- レピータ対応
- 折曲機構付
- コネクタ:M-P
- 28~29/50MHz帯は独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 **M型コネクタ** 本体価格 **12,000円+税**

全長:1.39m

28.50MHz 1/4λ 0dBi
144MHz 1/2λ ノンラジアル 2.15dBi
430MHz 5/8λ 2段 ノンラジアル 5.5dBi



- 質量:540~730g
- 耐入力:7~28MHz 120W(SSB) 50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- D-STAR対応
- コネクタ:M-P


UHV-6 **M型コネクタ** 本体価格 **16,600円+税**

全長:1.9m(MAX)

(7MHz帯コイル取付時)
7.21.28MHz 1/4λ 0dBi短縮
50MHz 1/4λ 2.15dBi
144MHz 1/2λ 2.15dBi 430MHz 5/8λ 2段 5.5dBi

広帯域バイコニカル

バイコニカルはQSBが少ない、クリアな送受信が可能

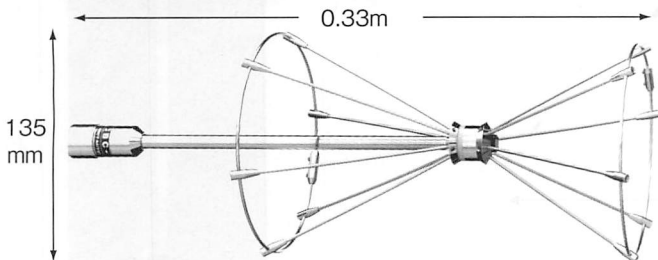

CBC-70 **M型コネクタ** 本体価格 **10,900円+税**


全長:0.33m 430MHz:6.0dBi ノンラジアル

- 質量:220g
- 耐入力:300W(FM)
- コネクタ:M-P
- 周波数:430MHz:バイコニカル
- 開口部直径:135mm
- ワイド受信:350~480MHz
- レピータ対応
- D-STAR対応

フィンアンテナ

待望の430MHz帯フィン型モバイルアンテナ


D-STAR対応 Aero-Stream Fin Antenna

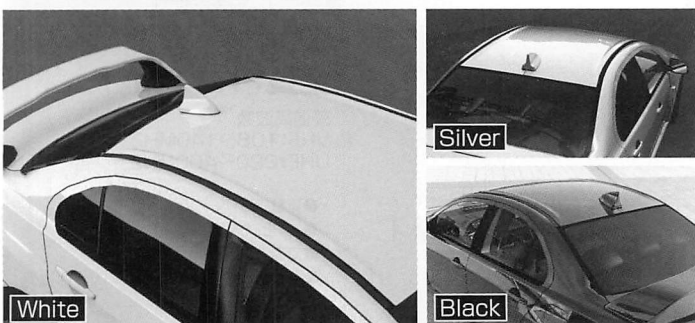

ASF-430 BK(黒)、W(白)、S(銀) **FME-Jコネクタ** 本体価格 **8,900円+税**

全長:148×横幅80×高さ84mm 430MHz:2.15dBi

- 送信周波数:430~440MHz(受信可能周波数:400~470MHz)
- 利得:2.15dBi(1/4λタイプ)
- 耐入力:50W(FM)
- 質量:約200g
- コネクタ:同軸ケーブル:FME-J, RG-174A/U 2m
- 設置方法:マグネット式
- 色:ホワイト/ブラック/シルバー




※設置には別途FSはシリーズケーブル(無線機側) F525MF530M等が必要です。(15P参照)

ディスコーン/エアーバンドアンテナ

ディスコーンアンテナ

ワイドバンド送受信対応ディスコーンアンテナ



DS150S

M型
コネクタ

本体価格 **18,100円+税**


全長: 1.4m

受信周波数: 25~1500MHz
送信周波数: 50&144~1300MHz

- 質量: 1.45kg ●耐入力: 100W(FM)
- 利得: 2.15dBi(アマチュア無線)
- 開口部直径: 1080mm ●RG58 A/U 20m付
- レベータ対応 ●耐風速: 40m/sec ●コネクタ: M-J

エアーバンドアンテナ

大空の情報を確実にキャッチVHF/UHF帯エアーバンド専用デュアルアンテナ

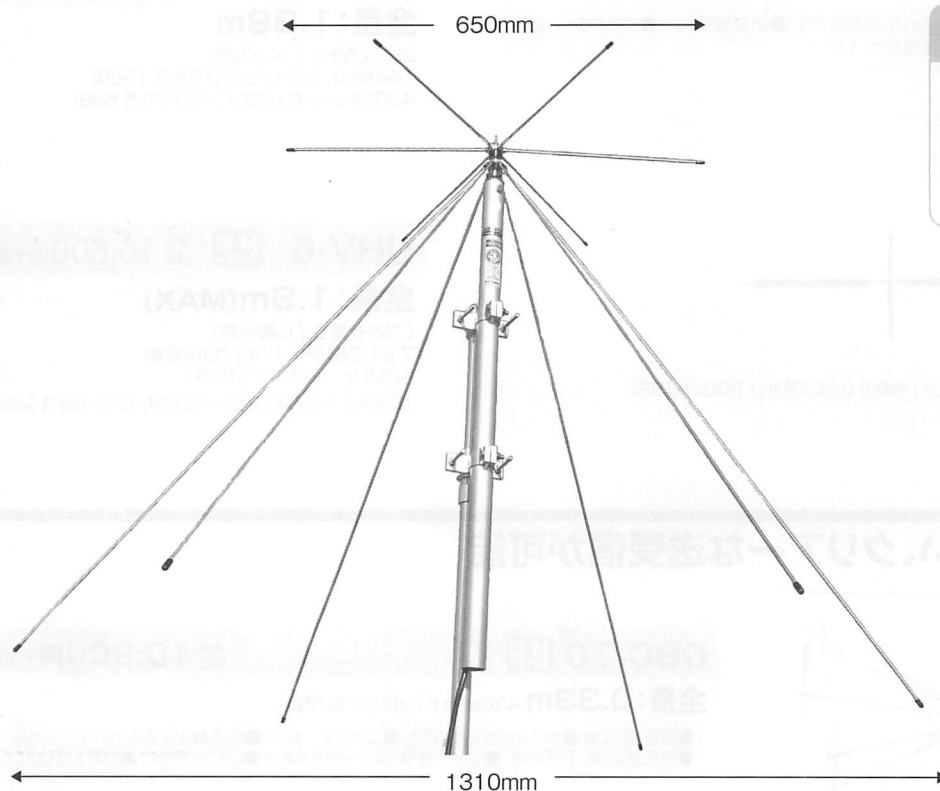

DS747PRO


M型
コネクタ

本体価格 **19,300円+税**

全長: 0.84m

受信周波数: 108~900MHz

- 質量: 1.88kg ●利得: 2.15dBi
- 開口部直径: 1310mm ●RG58 A/U 20m付
- パイプ: 0.75m ●耐風速: 40m/sec ●コネクタ: M-J

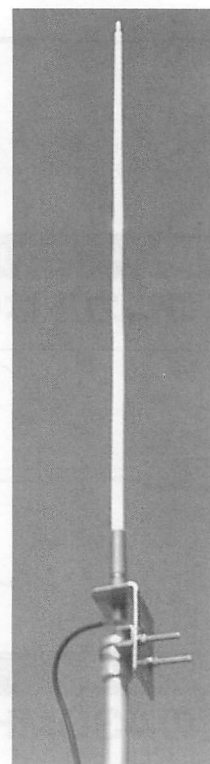

AB-35HS

SMA型
コネクタ

生産完了 本体価格 **5,900円+税**

全長: 約37cm 受信周波数 VHF: 118~135MHz UHF: 230~360MHz ●質量: 32g

AB-35WS

SMA型
コネクタ

本体価格 **5,900円+税**

全長: 約37cm 受信周波数 VHF: 118~135MHz UHF: 230~360MHz ●質量: 53g

AB-1230H(ハンディー)

生産完了 本体価格 **5,900円+税**

全長: 30cm 受信周波数 VHF: 108~140MHz UHF: 220~400MHz ●質量: 30g

AB-1230M(モービル)

M型
コネクタ

本体価格 **6,400円+税**

全長: 58cm 受信周波数 VHF: 108~140MHz UHF: 220~400MHz ●質量: 140g

AB-380

M型
コネクタ

本体価格 **15,800円+税**

全長: 1.17m

受信周波数
VHF: 108~140MHz
UHF: 220~400MHz

- 質量: 520g
- インピーダンス: 50Ω
- コネクタ: M-J
- 取付基台付(マストボール径10~50φ)
- RG58A/U 10m

HF帯モノバンド/50MHzモノバンド

HRシリーズ(センターローディングタイプ)

HR3.5

その他HRシリーズ

HR3.5 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.23m

3.5MHz1/4λ センターローディング
●質量:525g
●周波数:3.5MHz ●折曲機構付
●耐入力:120W SSB/50W(FM)

HR7 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.13m

7MHz1/4λ センターローディング
●質量:490g
●周波数:7MHz ●折曲機構付
●耐入力:120W SSB

HR14 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.13m

14MHz1/4λ センターローディング
●質量:500g
●周波数:14MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR18 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.13m

18MHz1/4λ センターローディング
●質量:480g
●周波数:18MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB/100W FM

HR21 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.13m

21MHz1/4λ センターローディング
●質量:490g
●周波数:21MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR28 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.13m

28MHz1/4λ センターローディング
●質量:480g
●周波数:28MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HR50 M型
コネクタ
本体価格 9,800円+税

全長:2.13m

50MHz1/2λ 2.15dBi ノンラジアル
●質量:490g
●周波数:50MHz ●折曲機構付
●耐入力:200W SSB

HFBシリーズ(ベースローディングタイプ)

●周波数可変が大きいワイドアジャスタブルエレメント採用

HFB-80 M型
コネクタ
本体価格 9,600円+税

全長:1.55m

●質量:400g ●コネクタ:M-P
●周波数:3.5MHz
●耐入力:120W pep

HFB-40 M型
コネクタ
本体価格 8,500円+税

全長:1.6m

●質量:340g ●コネクタ:M-P
●周波数:7MHz~7.2MHz
●耐入力:250W pep

HFB-30 M型
コネクタ
本体価格 8,500円+税

全長:1.06m

●質量:250g ●コネクタ:M-P
●周波数:10MHz
●耐入力:250W pep

HFB-20 M型
コネクタ
本体価格 8,500円+税

全長:0.96m

●質量:220g ●コネクタ:M-P
●周波数:14MHz
●耐入力:250W pep

HFB-17 M型
コネクタ
本体価格 8,500円+税

全長:0.96m

●質量:210g ●コネクタ:M-P
●周波数:18MHz
●耐入力:250W pep

HFB-15 M型
コネクタ
本体価格 8,200円+税

全長:0.96m

●質量:210g ●コネクタ:M-P
●周波数:21MHz
●耐入力:250W pep

HFB-12 M型
コネクタ
本体価格 8,200円+税

全長:0.96m

●質量:210g ●コネクタ:M-P
●周波数:24MHz
●耐入力:250W pep

HFB-10 M型
コネクタ
本体価格 8,200円+税

全長:0.96m

●質量:200g ●コネクタ:M-P
●周波数:28~29MHz
●耐入力:250W pep

HFB-6 M型
コネクタ
本体価格 7,900円+税

全長:0.96m

●質量:200g ●コネクタ:M-P
●周波数:50MHz
●耐入力:250W pep

CHシリーズ

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

144/430/900MHz トリプルバンド

フレキシブルエレメント採用。

CH-300FXS SMA型コネクタ

本体価格 **5,500円+税**

全長:25cm 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

- 質量:34g ●周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W (FM)
- ワイド受信100~170.350~470.840~980MHz ●利得:1.2/1.7/3.4dBi
- レピータ対応 ●D-STAR対応

144/430MHz デュアルバンド

CH-600FXS SMA型コネクタ

本体価格 **5,500円+税**

全長:40cm 144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

- 質量:42g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:10W (FM)
- ワイド受信100~170.350~470.840~980MHz ●利得:1.5/3.2dBi
- レピータ対応 ●D-STAR対応

BNCシリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

BNC24 BNC型コネクタ

本体価格 **4,000円+税**

全長:43cm 144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

- 質量:8g ●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi
- 耐入力:20W ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SHシリーズ

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率。広帯域受信にも対応。

144/430MHz ワイド受信 4バンド

SH55 受注生産 BNC型コネクタ

本体価格 **4,000円+税**

全長:38cm 144/430MHz共用ハンディアンテナ

- 質量:37g ●周波数:144/430MHz (受信エリアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W (FM) ●ワイド受信100~170.350~470.840~980MHz
- 利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SMAシリーズ

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクタ採用。広帯域受信対応。

144/430/900MHz トリプルバンド

SMA3 SMA型コネクタ

本体価格 **4,700円+税**

全長:25cm 144/430/900MHz帯3バンドハンディアンテナ

- 質量:30g ●周波数:144/430/900MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~900MHz)
- 耐入力:10W (FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

144/430MHz デュアルバンド

SMA501 SMA型コネクタ

本体価格 **3,200円+税**

全長:4.6cm 144/430MHz広帯域受信用小型ハンディアンテナ

- 質量:15g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:8W (FM) ●レピータ対応
- 広帯域受信周波数:118~160.250~290.360~390.420~470.820~960.1260~1300MHz ●D-STAR対応

SMA209 SMA型コネクタ

本体価格 **3,200円+税**

全長:7.0cm ソフトラバータイプ

- 質量:20g ●周波数:144/430MHz ●耐入力:5W (FM) ●300MHz受信対応

SMA503 SMA型コネクタ

本体価格 **3,700円+税**

全長:22cm 144/430MHz フレキシブルエレメントハンディアンテナ

- 質量:12g ●周波数:144/430MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
- 耐入力:10W (FM) ●レピータ対応 ●D-STAR対応

SMA24 SMA型コネクタ

本体価格 **4,000円+税**

全長:41cm 144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

- 質量:8g ●周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:3.4dBi ●耐入力:20W ●レピータ対応 ●D-STAR対応

144/430/1200MHz トリプルバンド

●質量: 15g ●周波数: 144/430/1200MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz) ●耐入力: 8W (FM) ●レベータ対応 ●D-STAR対応



SMA701

SMA型
コネクター

本体
価格 **3,200円+税**

全長: 4.6cm 144/430/1200MHz 超小型ハンディアンテナ

●質量: 15g ●周波数: 144/430/1200MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz) ●耐入力: 8W (FM) ●レベータ対応 ●D-STAR対応

SMA703

SMA型
コネクター

本体
価格 **3,700円+税**

全長: 17cm 144/430/1200MHz フレキシブルエレメントハンディアンテナ

●質量: 11g ●周波数: 144/430/1200MHz (受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz) ●耐入力: 10W (FM) ●利得: 3.4dBi (1200MHz) ●レベータ対応 ●D-STAR対応

70~1000MHz ワイドバンド



SMA-99

SMA型
コネクター

本体
価格 **3,400円+税**

全長: 19.5cm~1.135m 70~1000MHz ロッドアンテナ式

●質量: 65g ●周波数: 70MHz~1000MHz ●耐入力: 10W (144/430MHz) ●ワイド受信 ●利得: 2.15dBi ●レベータ対応 ●D-STAR対応

広帯域受信ハンディアンテナ



受信専用

※水平方向の回転はしません。

SMA-W100RX

SMA型
コネクター

本体
価格 **4,000円+税**

全長: 最短時 約200mm
最長時 約986mm (ロッド式)

●質量: 約60g ●受信周波数: 25~1300MHz (長さ調整による) ●インピーダンス: 50Ω ●利得: 2.15dBi ●コネクター: SMA-P

吸盤基台 (SMA)



SMA-J

吸盤基台

- ベランダの窓ガラス、車のウィンドウガラスに取付可能
- フレキシブルチューブでアンテナの向きが自由自在

CSC-140J

PAT.P

本体
価格 **6,700円+税**


ケーブル長: 3m 特長 ●ワンタッチレバー方式

●ケーブル長: 3m (SMA-Pコネクター) ●吸盤径: 60φ

TRIPLE BAND GP

●トリプルバンダー

50/144/430MHz トリプルバンド

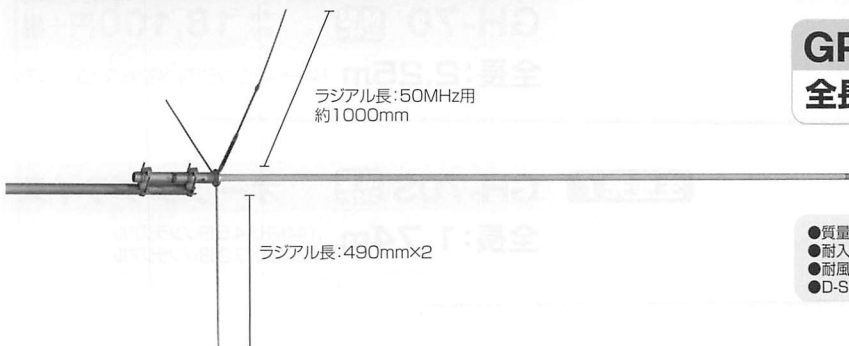

ラジアル長: 50MHz用
約1000mm

ラジアル長: 490mm×2

他の追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で初めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。

GP-15


M型
コネクター

本体
価格 **21,600円+税**

全長: 2.42m 50MHz: 3dBi / 144MHz: 6.2dBi / 430MHz: 8.6dBi

●質量: 1.2kg ●周波数 50MHz: 5/8λ 144MHz: 5/8λ 2段 430MHz: 5/8λ 4段
●耐入力: 300W SSB ●ワイド受信 100~170, 350~470MHz ●レベータ対応
●耐風速: 50m/sec ●50MHz帯に調整エレメントを標準装備 (調整範囲: 50~53MHzの間の1.2MHz)
●D-STAR対応 ●コネクター: M-J

144/430/1200MHz トリプルバンド



ラジアル長: 170mm

GP-93

N型
コネクター


本体
価格 **15,800円+税**

全長: 1.78m 144MHz: 4.5dBi / 430MHz: 7.2dBi / 1200MHz: 10.0dBi

●質量: 1.15kg ●周波数 144MHz: 5/8λ Cフェイズ 430MHz: 5/8λ 3段 1200MHz: 5/8λ 6段
●耐入力: 300W SSB (144MHz) 200W SSB (430/1200MHz)
●ワイド受信 100~170, 350~470, 840~140MHz
●レベータ対応 ●耐風速: 60m/sec ●D-STAR対応

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 質量: 1.28kg
- 周波数
144MHz: 5/8λ 2段
430MHz: 5/8λ 4段
1200MHz: 5/8λ 9段
- 耐入力: 200W SSB (430/1200MHz)
300W SSB (144MHz)
- ワイド受信: 100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 50m/sec ●D-STAR対応

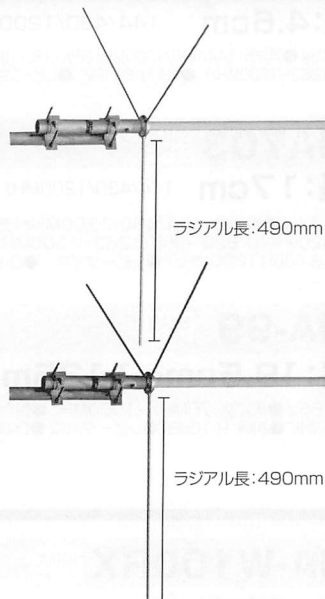


GP-95 N型
コネクター

本体
価格 **20,400円+税**

全長: 2.42m

144MHz: 6.0dBi / 430MHz: 8.6dBi / 1200MHz: 12.8dBi

- 質量: 1.5kg
- 周波数
144MHz: 5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz: 5/8λ 5段Cフェイズ
1200MHz: 5/8λ 12段
- 耐入力: 300W SSB (144MHz)
200W SSB (430/1200MHz)
- ワイド受信: 100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速: 40m/sec ●D-STAR対応



GP-98 N型
コネクター

本体
価格 **26,200円+税**


全長: 2.94m

144MHz: 6.5dBi / 430MHz: 9.0dBi / 1200MHz: 13.5dBi

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP


- 塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP、
ステンレス製取付金具CMB-GH付属

GH用取付金具



CMB-GH 3,400円(税抜)

GHシリーズアンテナ取付金具(共通)

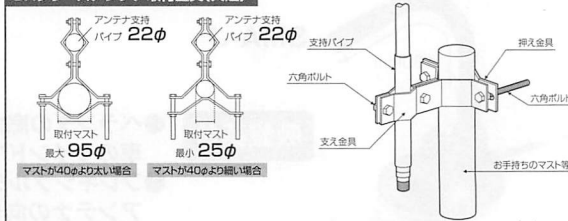

50MHz モノバンド

- 質量: 1.2kg
- 周波数: 50MHz: 1/2λ
- 耐入力: 120W SSB
- 調整エレメント付 ●コネクター: M-J
- 耐風速: 45m/sec



GH-50 M型
コネクター

本体
価格 **18,100円+税**

全長: 2.4m

50MHz: 2.15dBi / 周波数調整機能付ノンラジアル

144/430MHz デュアルバンド

- 質量: 1.15kg
- 周波数: 144MHz: 6/8λ Cフェイズ
430MHz: 5/8λ 3段
- 耐入力: 200W SSB
- ワイド受信: 100~170, 350~470MHz
- レピータ対応 ●コネクター: M-J
- 耐風速: 45m/sec ●D-STAR対応



GH-70 M型
コネクター

本体
価格 **18,100円+税**

全長: 2.25m

144MHz: 4.5dBiノンラジアル / 430MHz: 7.2dBiノンラジアル

生産完了

GH-70S M型
コネクター


オープンプライス

全長: 1.74m

144MHz: 4.5dBiノンラジアル
430MHz: 7.2dBiノンラジアル

430/1200MHz デュアルバンド

- 質量: 1.15kg
- 周波数: 430MHz: 5/8λ 4段
1200MHz: 5/8λ 4段
- 耐入力: 200W SSB (430MHz)
100W SSB (1200MHz)
- ワイド受信: 100~170, 350~470,
840~1400MHz
- レピータ対応 ●耐風速: 45m/sec
- D-STAR対応



GH80 N型
コネクター

本体
価格 **19,300円+税**


全長: 2.25m

430MHz: 8.6dBiノンラジアル
1200MHz: 8.6dBiノンラジアル

- **SLCシステム** デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメットが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと隣青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。
- **VHF/UHF/SHF帯各種GPの給電部と支持パイプの取付ネジには緩み防止用ネジ(ハイブリットネジ)を使用しています。**


144/430MHz デュアルバンド

- 質量:2.2kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 3段 Cフェイズ
430MHz:5/8λ 8段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:30m/sec
- D-STAR対応 ●コネクター:M-J




GP-9M **M型** 本体価格 **26,200円+税**
全長:5.15m 144MHz:8.5dBi
430MHz:11.9dBi

- 質量:1.6kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段 Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:40m/sec
- D-STAR対応 ●コネクター:M-J




GP-6 **M型** 本体価格 **20,400円+税**
全長:3.07m 144MHz:6.5dBi
430MHz:9.0dBi

- 質量:1.27kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:50m/sec
- D-STAR対応 ●コネクター:M-J




GP-5 **M型** 本体価格 **17,800円+税**
全長:2.42m 144MHz:6.0dBi
430MHz:8.6dBi

- 質量:1.16kg
- 周波数 144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:60m/sec
- D-STAR対応 ●コネクター:M-J



GP-3 **M型** 本体価格 **13,200円+税**
全長:1.78m 144MHz:4.5dBi
430MHz:7.2dBi

- 質量:0.89kg
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:60m/sec
- D-STAR対応 ●コネクター:M-J



GP-1 **M型** 本体価格 **10,200円+税**
全長:1.25m 144MHz:3.0dBi
430MHz:6.0dBi

- 質量:0.78kg
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段 Cフェイズ
- 耐入力:100W FM
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●耐風速:60m/sec
- D-STAR対応 ●コネクター:M-J



ノンラジアルタイプ


CA-2×4CX **M型** 本体価格 **11,200円+税**
全長:1.35m 144MHz:3.5dBiノンラジアル
430MHz:6.0dBiノンラジアル

GP用取付金具(オプション1)



CMB-26
1090円(税抜)

GPシリーズアンテナ取付金具(共通)



MONO BAND GP

1200MHz モノバンド



- 質量:1.2kg ●周波数:1200MHz:21段 空芯型コーリニア ●耐入力:100W FM
- レピータ対応 ●耐風速:50m/sec ●D-STAR対応 ●コネクター:N-J

GP-21 **N型** 本体価格 **20,100円+税**
全長:2.42m 高利得1200MHz:14.9dBi


2400MHz モノバンド



- 質量:1.16kg ●周波数:2400MHz:22段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec ●コネクター:N-J

受注生産

GP-24 **N型** 本体価格 **28,500円+税**
全長:1.78m 高利得2400MHz:15.4dBi




- 質量:750g ●周波数:2400MHz:13段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM ●レピータ対応 ●耐風速:60m/sec ●コネクター:N-J

受注生産

GP-2413 **N型** 本体価格 **26,200円+税**
全長:1.14m 高利得2400MHz:10.0dBi

HF モノバンド

●耐入力1kwで飛びも抜群。本格派向け HFGPシリーズ。

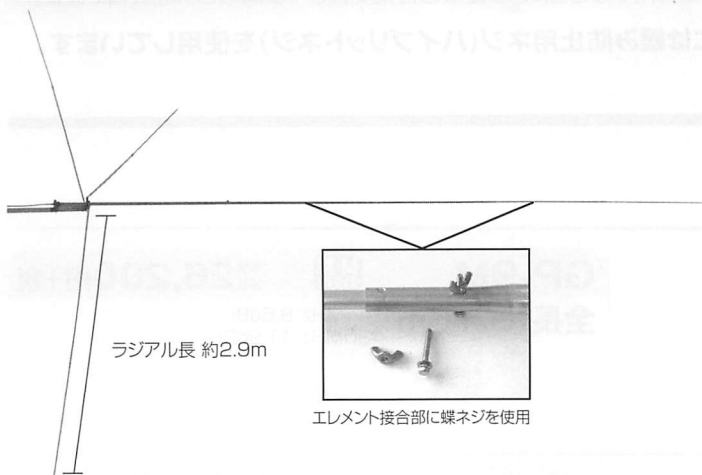

受注生産

CHA2800 M型 コネクター

本体価格 **30,800円+税**

受注生産


CHA2900 M型 コネクター

本体価格 **30,800円+税**

全長 CHA2800:6.72m 28MHz CW,SSB用
CHA2900:6.40m 29MHz FM用

- 質量:3.5kg ●周波数:28/29MHz:3.2dBi 5/8λ
- 耐入力:1kW(SSB) ●V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω
- ラジアル長:約2.9m ●取付支柱:30~72φ ●耐風速:30m/sec
- レピータ対応(CHA2900) ●コネクター:M-J

7MHz(200kHz対応) MONO BAND GP

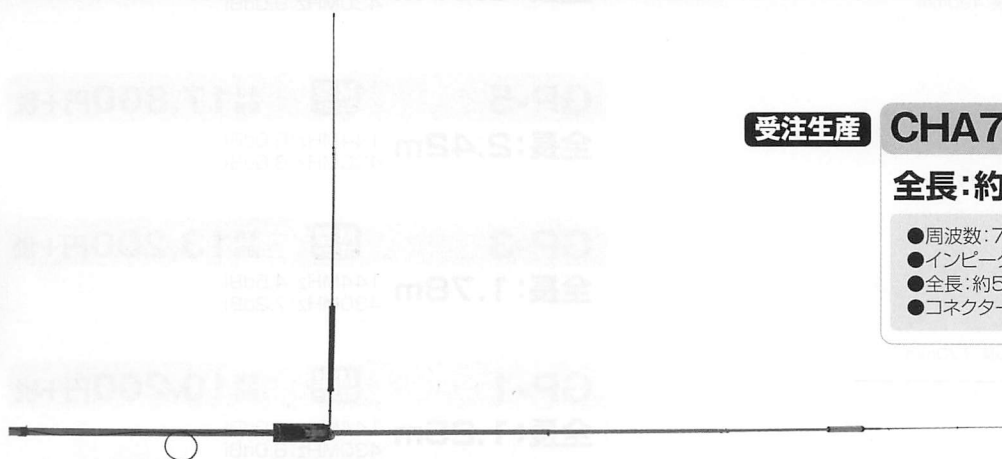

受注生産



CHA7000W M型 コネクター

オープンプライス

全長:約5.6m

- 周波数:7~7.2MHz ●耐入力:1KW (CW) ●V.SWR:2.0以下
- インピーダンス:50Ω ●ラジアル長:2.05m(ラジアル1本)
- 全長:約5.6m ●質量:約3.9kg ●取付支柱:30~72φ
- コネクター:M-J

1200MHz 16エレシングル八木型



CYA-1216E N型 コネクター

本体価格 **18,100円+税**



ブーム長:1.36m 回転半径:1.3m

- 質量:0.64kg ●周波数:1260~1300MHz ●利得:16.6dBi
- 耐入力:100W FM 200W SSB ●取付支柱径:25~65φ
- 受風面積:0.04m² ●耐風速:45m/sec ●D-STAR対応
- コネクター:N-J

HB9CV

50MHz HB9CV

●位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!

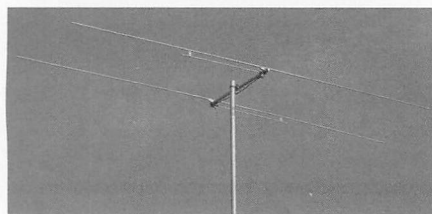

CA-52HB M型 コネクター



本体価格 **13,600円+税**

50MHz入門に最適。

ブーム長:0.75m 回転半径:1.54m 最大エレメント長:2.97m

50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV

- 質量:0.91kg ●周波数50~53MHz ●耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.054m² ●取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec ●コネクター:M-J

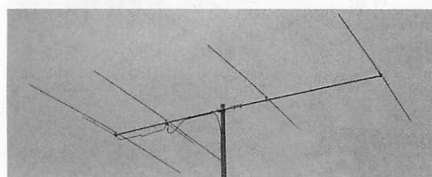

CA-52HB4 M型 コネクター

本体価格 **23,500円+税**

蝶ネジ仕様で組立簡単、移動に便利

ブーム長:3.2m 回転半径:2.22m 最大エレメント長:2.97m

50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

- 質量:2.1kg ●周波数50~53.5MHz ●耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.19m² ●取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec ●コネクター:M-J

特長

●業界初 HFノンラジアルアース不要

- 給電部表面に特殊形状フィンを採用。熱放射効率がUPし耐入力を改善。
- 給電部底面にエアダクトを使用。内部温度の上昇を抑え、耐入力強化。

ブロードバンドアンテナ

●ノンラジアルバーチカルタイプなのでアース不要!!




CHA250BXII M型コネクター

オープンプライス

全長:約7.13m

- 質量:約3.2kg ●耐入力:250W(SSB)
- 送信周波数:3.5MHz~57MHz ●受信周波数:2.0MHz~90MHz
- V.SWR:1.5以下 ●インピーダンス:50Ω
- 取付支柱径:30φ~72φ ●耐風速:30m/sec
- 形式:単一型GP ●コネクター:M-J型

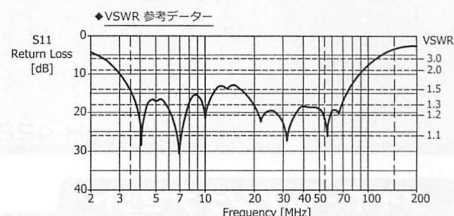

ロングサイズエレメント採用

送信周波数 受信周波数
7&14~56MHz 3~70MHz z




HA750BL M型コネクター

本体価格 31,700円+税

全長:約2.41m

- 耐入力:120W(SSB) ●インピーダンス:50Ω ●V.SWR:1.5以下
- 質量:約820g ●コネクター:M-P型

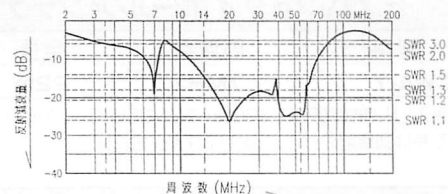

送信周波数 受信周波数
7&18~54MHz 3~70MHz z




HA750B M型コネクター


本体価格 29,300円+税

全長:約1.22m

- 耐入力:120W(SSB) ●インピーダンス:50Ω ●V.SWR:1.5以下
- 質量:約730g ●コネクター:M-P型

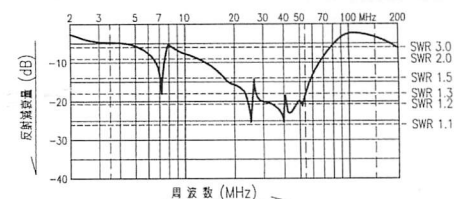

ダイポールアンテナ

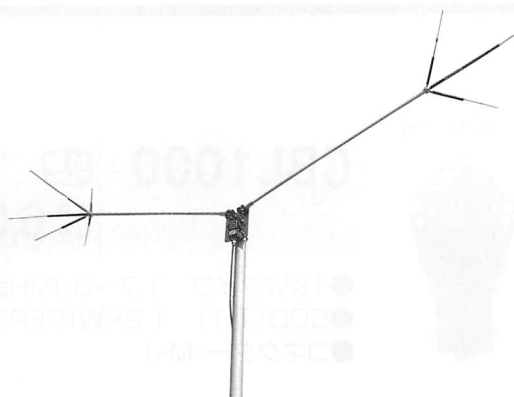

HF5バンド 角度可変型ダイポールアンテナ

特長

- 水平型・V型・GP多様な運用が可能

CHV-5 M型コネクター

本体価格 41,100円+税

全長:4m(水平時) 7/18/21/28/50MHz 5バンド

- 周波数帯:7/18/21/28/50MHz 5バンド
- balan(CBL-2500)付属
- 耐入力:7/18MHz 150W(SSB).21/28/50MHz 220W(SSB)
- インピーダンス:50Ω ●VSWR:1.5以下
- 全長:約4m(水平時) ●コネクター:M-J
- 適合マスト径(mm):25~62φ
- 質量:約2.7Kg(エレメント片側約900g)


ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。

7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。

水平⇄V型の切替え可能

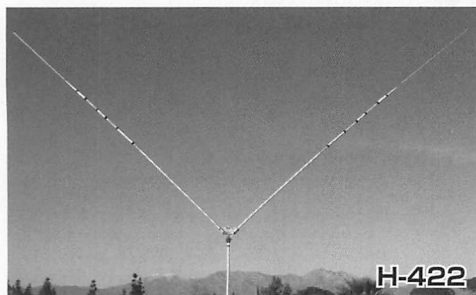

H-422

H-422 受注生産 本体価格 **41,400円+税**

**全長: 10.3m(水平ダイポール時)
7.4m(V型ダイポール時)**

7/14/21/28MHz V型ダイポール(水平型も可能)




- 質量: 5.4kg
 - 広帯域: 21 28MHz帯は無調整
 - 周波数: 7/14/21/28MHz
 - 耐入力: 1KW SSB
 - 受風面積: 0.28m²
 - バラン(CBL-2500)付属
 - 取付マスト: 38~62φ
- ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。

HF帯ダイポールアンテナセットにはバランCBL-1000、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。

※エレメントにはフジクラ電線のIV線を使用。

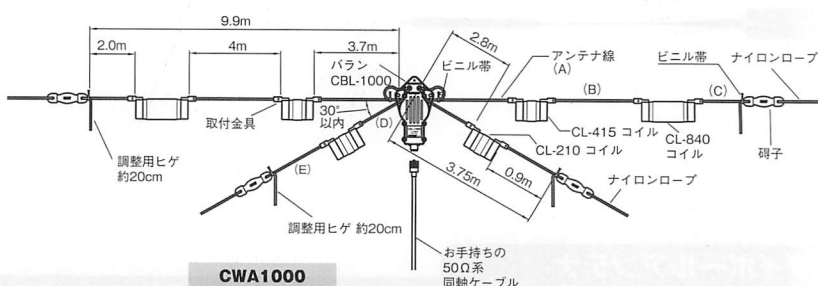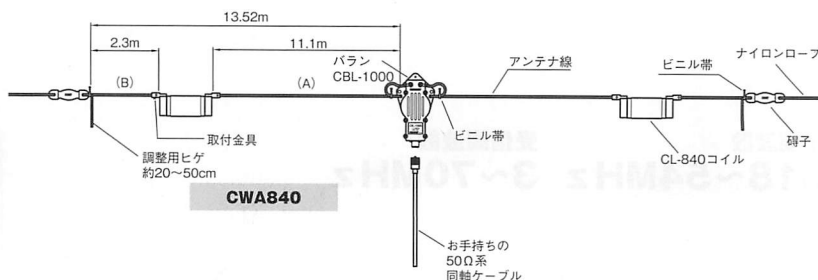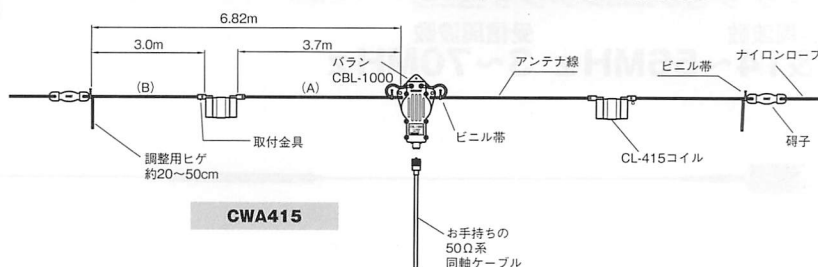

モノバンドダイポールアンテナセット			
型名	周波数	全長	本体価格+税
CWA-7	7MHz	22m	8,200円+税


※耐入力1.2KW(PEP)600W(CW)、CBL1000を使用。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

HF帯ダイポールアンテナセット			
型名	周波数	全長	本体価格+税
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	14,300円+税
CWA-415	7/21MHz	13.8m	9,400円+税
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	18,100円+税

※耐入力500W(PEP)300W(CW)、CBL1000を使用。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

バラン

●HF~VHF広帯域バラン




CBL2500

M型
コネクタ

本体価格 **7,400円+税**

- 2.5KWタイプ 1.8~56MHz
- 50Ω(1:1) 2.5KW(PEP)
- コネクタ:M-J



CBL1000

M型
コネクタ

本体価格 **6,300円+税**

- 1KWタイプ 1.7~30MHz
- 50Ω(1:1) 1.2KW(PEP)
- コネクタ:M-J


ポール ●移動用アルミポール



各段に垂直落下防止用ロックピン付




各段に垂直落下防止用ロックピン付

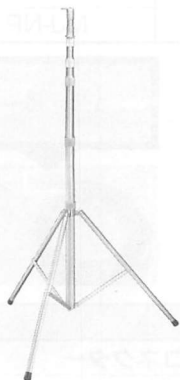

(CP-45装着写真)



●モービル移動用簡易ポール立て



●カメラ用変換ネジアダプター



●CP-45、YS-45用キャリーバッグ



CP-45 全長:4.5m 本体価格 13,800円+税

- 組立全長:最大4.5m(4段)1.36m(最小)
- パイプ径:22~34φ
- 組立方法:伸縮組立 ●質量:1.38kg ●最大取付荷重:10kg(垂直設置/無風時)

特長

アンテナ取付用MJ-MJコネクター、取付け板実装、手を挟まない安全設計。

CP-60L 全長:6m オープンプライス

- 組立全長:最大6m(5段)1.58m(最小)
- パイプ径:26~42φ
- 組立方法:伸縮組立 ●質量:2.48kg
- 最大取付荷重:10kg(垂直設置/無風時) ●ロックピン使用時:20kg

CP-80L 全長:8.05m オープンプライス

- 組立全長:最大8.05m(6段)1.72m(最小)
- パイプ径:22~42φ
- 組立方法:伸縮組立 ●質量:約3kg
- 最大取付荷重:10kg(垂直設置/無風時) ●ロックピン使用時:20kg

YS-45(CP-45専用三脚) 本体価格 15,500円+税

- パイプ受径:34.5φ ●使用時高さ:0.85m ●収納時寸法:1.36m
- 開脚半径:約0.6m ●質量:1.5kg ●最大取付荷重:10kg(垂直設置/無風時)

YS-80(CP60L、CP80L用三脚) オープンプライス

- パイプ受径:49.5φ ●使用時高さ:1.66m ●収納時寸法:1.34m
- 開脚半径:約1.2m ●質量:2.8kg ●最大取付荷重:10kg(垂直設置/無風時)

ふみたてくん MCBⅢ

本体価格 12,400円+税

- 取付可能ポール径:34φ~50φ
- 取付可能アンテナ質量:使用のポール規格による(10kg程度)
- 本体質量:約4.3kg
- 大きさ:156×540×416mm(巾×長さ×高さ)

AD-CP60L(CP-60L専用) 本体価格 4,600円+税

仕様

- ネジサイズ:M6および1/4-20UNC
- 寸法:長さ22mm×直径35mm、M6ネジ長さ12mm、1/4インチネジ長さ6mm
- 質量:約33g

CCB-45 受注生産 (CP-45、YS-45用キャリーバッグ) オープンプライス

仕様


- 全長:1500mm、全幅:150mm、全高:150mm ●外観:エメラルドブルー色
- 質量:約1.3kg ●内側底板に補強用アルミ板使用

Kシリーズケーブル

フジクラ製ケーブル使用



★型番例	5K104M				
5	K	10	4	M	
ケーブル	引込み長	全長	コネクタ		
5DQEFV	1m	4m	MJ-MP		
★型番例	3K054M				
3	K	05	4	M	
ケーブル	引込み長	全長	コネクタ		
3.5DQEFV	0.5m	4m	MJ-MP		



このパッケージが目印です！各販売店にてご購入ください。



型名	本体価格+税	1.5DQE	3.5DQEFV	5DQEFV	全長	コネクタ
3K153M	4,700円+税	1.5	1.5	—	3	MJ-MP
3K154M	5,000円+税	1.5	2.5	—	4	MJ-MP
3K155M	5,400円+税	1.5	3.5	—	5	MJ-MP
5K104M	5,900円+税	1	—	3	4	MJ-MP
5K105M	6,400円+税	1	—	4	5	MJ-MP
5K155M	6,400円+税	1.5	—	3.5	5	MJ-MP
5K204M	5,900円+税	2	—	2	4	MJ-MP
5K205M	6,400円+税	2	—	3	5	MJ-MP
5K206M	6,900円+税	2	—	4	6	MJ-MP
5K207M	7,300円+税	2	—	5	7	MJ-MP
5K105N	6,900円+税	1	—	4	5	NJ-NP
5K105P	6,400円+税	1	—	4	5	MJ-NP

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」
コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊
ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに
応じて自由な組み合わせが可能。

接続例

アンテナ側(1.5m)+無線機側(3m)=合計全長4.5m




アンテナ側ケーブル	RG174A/U M型コネクタ			
	型名	本体価格+税	全長	コネクタ
	T0.6M	2,000円+税	0.6m	MJ-FMEJ
	T1M	2,200円+税	1.0m	MJ-FMEJ
	T1.5M	2,300円+税	1.5m	MJ-FMEJ
	T2M	2,400円+税	2.0m	MJ-FMEJ
	T3M	2,700円+税	3.0m	MJ-FMEJ
	RG174A/U N型コネクタ			
	T1N	2,300円+税	1.0m	NJ-FMEJ
	T2N	2,600円+税	2.0m	NJ-FMEJ

無線機側ケーブル	5DQEFV M型コネクタ			
	型名	本体価格+税	全長	コネクタ
	F510M	3,200円+税	1.0m	FMEP-MP
	F515M	3,300円+税	1.5m	FMEP-MP
	F520M	3,300円+税	2.0m	FMEP-MP
	F525M	3,500円+税	2.5m	FMEP-MP
	F530M	3,900円+税	3.0m	FMEP-MP
	F535M	4,200円+税	3.5m	FMEP-MP
	F540M	4,600円+税	4.0m	FMEP-MP
	F545M	4,900円+税	4.5m	FMEP-MP
	F555M フジクラ製	5,500円+税	5.5m	FMEP-MP
	5DQEFV N型コネクタ			
	F530N	4,100円+税	3.0m	FMEP-NP
	F535N	4,400円+税	3.5m	FMEP-NP
	F540N	4,800円+税	4.0m	FMEP-NP

固定局用ケーブルセット

オープンプライス

5D2V/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクター
5D2V	HF~500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF~600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP

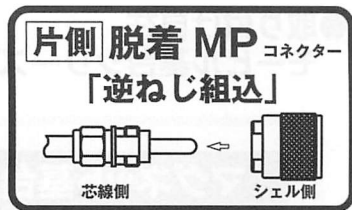

脱着コネクター使用

モバイル基台用ケーブルセット



同軸ケーブル

2D-LFB-S			
型名	全長	接栓	本体価格+税
2DL1S	1m	MLJ-SMAP	4,100+税
2DL1.5S	1.5m	MLJ-SMAP	4,100+税
2DL2S	2m	MLJ-SMAP	4,300+税
2DL3S	3m	MLJ-SMAP	4,700+税
2DL4S	4m	MLJ-SMAP	5,000+税
2DL5S	5m	MLJ-SMAP	5,500+税
2DL1M	1m	MLJ-MP	4,100+税
2DL1.5M	1.5m	MLJ-MP	4,100+税
2DL2M	2m	MLJ-MP	4,100+税
2DL3M	3m	MLJ-MP	4,300+税
2DL4M	4m	MLJ-MP	4,700+税
2DL5M	5m	MLJ-MP	5,000+税
2DL6M	6m	MLJ-MP	5,400+税

フジクラ QEFV ストレートケーブル

3.5DQEFV			
型名	全長	コネクター	定価
3D4MB	4m	MLJ-MP	オープンプライス
3D5MB	5m	MLJ-MP	オープンプライス
3D6MB	6m	MLJ-MP	オープンプライス

●QEFVケーブルセットのML-MPでHF~600MHz 片側脱着MPコネクター実装

フジクラ QEFV ストレートケーブル

5DQEFV			
型名 ブラック	全長	コネクター	定価
5D4MB	4m	MLJ-MP	オープンプライス
5D5MB	5m	MLJ-MP	オープンプライス
5D6MB	6m	MLJ-MP	オープンプライス
5D7MB	7m	MLJ-MP	オープンプライス

●QEFVケーブルセットのML-MPでHF~600MHz 片側脱着MPコネクター実装

変換ケーブル


ハンディートランシーバーとの接続に使用します。
※フジクラケーブル使用(HM/HSシリーズ)



オープンプライス


BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m
BNCJ-SMAP 変換ケーブル	HB-05	1.5DQEV	0.5m
SMAJ-SMAP 延長ケーブル	HS-20S	RG174/U	2.0m

接続ケーブル

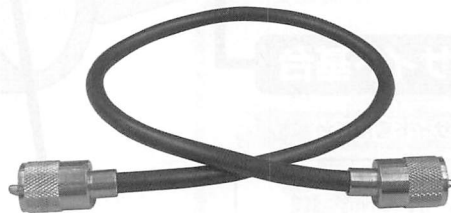

オープンプライス

型名	ケーブル	全長	コネクター
MM-50	5D2V	50cm	MP-MP
MM-80	5D2V	80cm	MP-MP
MM-100	5D2V	100cm	MP-MP





M型コネクターのみ脱着式
(5DQEFV, 3.5DQEFVシリーズ)

ケーブル直径参考(実寸)		
3.5DQEFV (約5.6mm)	2D-LFB-S (4mm)	5DQEFV (約7.6mm)

ウィンドウ・スルーケーブル

★ウィンドウ・スルーケーブルがあれば大切な家にも穴を開けることなくケーブルを室内に引き込むことが可能!

日本製アルペットケーブル使用

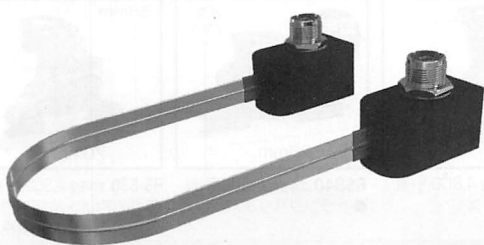

CTC-50M

本体価格 7,500円+税

- 周波数: DC~1300MHz
- 耐入力: HF~50MHz 100W(PEP), 144MHz 60W(F3) 430MHz 40W(F3), 1200MHz 10W(F3)
- V SWR: 1.3以下 500MHz以下, 1.5以下 500MHz以上
- インピーダンス: 50Ω
- 挿入損失: 0.5dB以下 (DC~500MHz) 1.3dB以下 (500MHz~900MHz) 1.8dB以下 (900MHz以上)
- コネクター: MJ-MJ ●ケーブル長: 約40cm ●質量: 約132g

●取り付け自在 モービル基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモービル局ですが、コメットが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメットはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台付アンテナ




M24M M型 コネクター 本体価格 5,900円+税
M24B BNC型 コネクター 本体価格 5,900円+税
M24S SMA型 コネクター 本体価格 5,900円+税

全長:0.48m
 144MHz:1.7dBi/430MHz:4.15dBi(アンテナ)

- 質量:500g
- 周波数
 144MHz:3/8λ、
 430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- マグネット基台 ●レベータ対応
- 耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U


マグネット基台

小型マグネット基台セット




BMG-M 本体価格 6,200円+税
 (MJ-MP)4.1m
 ●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台セット




MG-4M 本体価格 6,500円+税 (MJ-MP)4m
MG-5M 本体価格 6,700円+税 (MJ-MP)5m
MG-6M 本体価格 7,000円+税 (MJ-MP)6m
 ●3.5DQEFV使用
 ●110mm大型マグネット使用

大型マグネット基台



CA-MS2 本体価格 3,400円+税
 ●1.5D~8Dまで(2Dはのぞく)
 使用可能(アダプター付)

吸盤付マグネット基台セット



RRM-M 本体価格 6,400円+税
 (MJ-MP)4m
 ●2DLFBケーブル使用
 ●吸盤付強力マグネット基台

ルーフサイド基台

ルーフサイド専用基台



CA-RS1
 本体価格 2,000円+税



CA-RS2 本体価格 3,600円+税
 ●ダイヤルロック折曲機構付

トランク・ハッチバック 基台

トランク・ハッチバック基台(超小型)




RS020B(ブラック)
 本体価格 4,400円+税



RS020S(シルバー)
 本体価格 4,200円+税

パイプレールルーフ基台




ルーフレール取付基台


RS-660U 本体価格 5,500円+税

- 35~56までのルーフレール幅に対応
- 最大取付高さ50mmまでのルーフレールに対応
- 取り付け幅、取り付け高さともに市場最大のルーフレール専用基台


パイプ取付基台



RS-6 本体価格 3,600円+税
 ●ダイヤルロック折曲機構付
 ●最大32φ



RS-205 本体価格 2,600円+税
 ●パイプ取付基台
 ●12φ~32φ



RS-215 本体価格 2,800円+税
 ●大型パイプ取付基台
 ●10~50φ

トランク・ハッチバック基台



RS-520 本体価格 4,000円+税
 ●ダイヤルロック折曲機構
 及び2ヶ所の変角機構付



RS-720 本体価格 4,300円+税
 ●ダイヤルロック折曲機構
 及び2ヶ所の変角機構付



RS-730 本体価格 4,600円+税
 ●ダイヤルロック折曲機構
 及び3ヶ所の変角機構付

SSシリーズに最適



RS580 本体価格 4,600円+税
 ●ミディサイズ

大型HFアンテナ基台



RS840 本体価格 4,800円+税
 ●トランクハッチバック用





トランク・ハッチバック基台



RS-530 本体価格 4,300円+税
 ●ダイヤルロック折曲機構
 及び3ヶ所の変角機構付

●グレードアップした共用器(広帯域の受信にも対応)

コメントの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせる事により、多彩な使用法が可能です。
またツインキャビティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。
さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。

DUPLEXER				
周波数	50/144MHz		430/1200MHz	144/430MHz
型 名	CF-530	CF-706	CF-413B	CF-416A
価 格	本体価格 8,300円+税	本体価格 8,300円+税	本体価格 7,500円+税	本体価格 6,300円+税
コネクター				
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下	上記各帯域にて1.2以下
アイソレーション	45dB以上	40dB以上	55dB以上	60dB以上
耐入力	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)

ローパスフィルター

●CF-30MR・CF-50MRは、
無線送信機より放射する低調波、高調波を抑圧し、TVI,BCIを防止します。

CF-30MR 本体価格 10,100円+税

- 通過帯域:~30MHz
- 挿入損失:0.4dB以下
- 減衰量:42~250MHzにて70dB以上
- 入出力インピーダンス:50Ω
- VSWR:1.2以下
- 耐電力:500W CW,1KW PEP
- 入出力接栓:M型ジャック
- 質量:800g
- 外形寸法:W250×D66×H64(mm)




CF-30MR


CF-50MR 本体価格 10,100円+税

- 通過帯域:~54MHz
- 挿入損失:0.4dB以下
- 減衰量:68MHz~250MHzにて60dB以上
- 入出力インピーダンス:50Ω
- VSWR:1.2以下
- 耐電力:500W CW,1KW PEP
- 入出力接栓:M型ジャック
- 質量:800g
- 外形寸法:W250×D66×H64(mm)

■減衰特性(参考値)

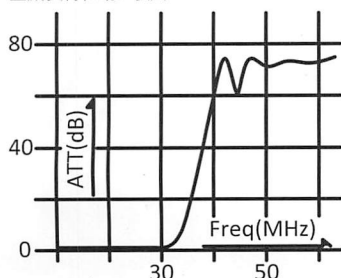

■減衰特性(参考値)

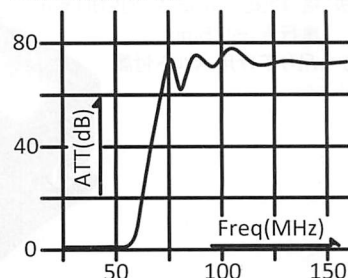

※動作保証範囲はアマチュア無線BANDに限る※

●高性能同軸切替器

特長:CSW-201Gシリーズは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。

●周波数範囲が広い ●通過損失(挿入損失)が少ない ●SWRが低い

CSW-201G(M型)

本体価格 6,700円+税

- 周波数範囲:DC~600MHz
- 挿入損失:DC~600MHz 0.12dB以下
- 最大通過電力:1500W PEP(DC~30MHz)
1000W PEP(30~150MHz)
500W PEP(150~600MHz)
- 切替回路数:1回路2接点
- 入出力インピーダンス:50Ω
- S.W.R:DC~600MHz 1.2以下
- アイソレーション:DC~600MHz 60dB以上
- コネクター: MJ
- 外形寸法:72×78×47mm
- 質量:430g



※画像はCSW-201GN

CSW-201GN(N型)

本体価格 10,100円+税

- 周波数範囲:DC~1,800MHz
- 挿入損失:DC~1,800MHz 0.12dB以下
- 最大通過電力:1,500W PEP(DC~30MHz)
500W PEP(30~600MHz)
150W PEP(600~1,800MHz)
- 切替回路数:1回路2接点
- 入出力インピーダンス:50Ω
- S.W.R:DC~600MHz 1.2以下 /
600~1,800MHz 1.3以下
- アイソレーション:DC~600MHz 60dB以上
600~1,800MHz 45dB以上
- コネクター:N-J
- 外形寸法:72(W)×78(L)×47(H)mm
- 質量:430g



※動作保証範囲はアマチュアBANDに限る※

●通信用小型モバイルスピーカー

CSP-60 受注生産

本体価格 4,900円+税

- サイズ:120W×97H×47Dmm
- 重量:273g
- 最大入力:6W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタ
スイッチ付き
- イヤホンジャック付き



CB-980 受注生産

オープンプライス

- サイズ:110W×64H×55Dmm
- 質量:278g
- 最大入力:5W



●ソフトケース

CAA-5SC

本体価格 6,900円+税

CAA-500シリーズ、CAA270用ソフトケース

仕様

- 寸法:幅:約95mm、高さ:約200mm、
奥行き:約75mm
- 肩から吊り下げ用ベルト付属



電源DCDCコンバーター

●DCDCコンバーター(ドロップ方式)



CDC3200 オープンプライス 24V▶13.8V

- 入力電圧:DC24V
- 出力電圧:13.8V
- 出力電流:30A連続
- 出力電圧変動率:2%以下
- 出力過電流保護回路(動作点):
フの字特性自動電流制限式 $34 \pm 1A$
- 出力過電圧保護回路:リレーによる
電源遮断方式
- 逆接保護回路:電源ON禁止
- エンジンキーと連動可能
- ファンによる強制空冷
- メモリー出力:DC12V
電源ON時15A電源OFF時は1A以下
- イルミネーション:DC12V 1A以下
- ライティングスイッチ入力:DC24V
- 使用ヒューズ:30A
- 寸法(m/m):W162×H87×D205
- 質量:1.9kg
- サーモ付冷却ファン搭載(high/low自動切替)




SWR&パワーメーター



CMX-200

本体価格 **16,600円+税**

- 周波数範囲: 1.8~200MHz
- 電力測定範囲: 0~3KW(HF)、0~1KW(VHF)
- 電力測定レンジ: 30/300/3KW
- 電力測定精度: $\pm 10\%$ (フルスケール時)
- SWR測定範囲: 1.0~ ∞
- インピーダンス: 50 Ω
- 残留SWR: 1.2以下
- 挿入損失: 0.2dB以下
- SWR測定最小電力: 6W以上
- コネクター: M型
- 照明用電源: DC11~15V 約225mA
- 寸法: W120×H80(85)×D105(125)mm
- ※カッコ内は突起含む
- 質量: 約623g

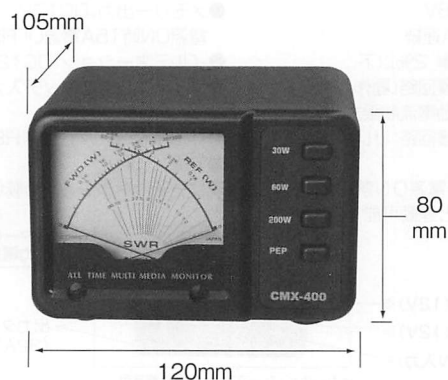

CMX-400

本体価格 **17,900円+税**

- 周波数範囲: 140~525MHz
- 電力測定範囲: 0~200W(VHF/UHF)
- 電力測定レンジ: 30/60/200W
- 電力測定精度: $\pm 10\%$ (フルスケール時)
- SWR測定範囲: 1.0~ ∞
- インピーダンス: 50 Ω
- 残留SWR: 1.2以下
- 挿入損失: 0.2dB以下
- SWR測定最小電力: 6W以上
- コネクター: M型
- 照明用電源: DC11~15V 約225mA
- 寸法: W120×H80(85)×D105(125)mm
- ※カッコ内は突起含む
- 質量: 約623g

アンテナカプラー



CAT-10 生産完了

本体価格 **21,400円+税**

- 周波数範囲: 3.5~50MHz(ワークバンド含む)
- バンド: 7バンド
- 入力インピーダンス: 50~600 Ω
- 出力インピーダンス: 50 Ω
- 通過許容電力: 10W以下(CW)
- 寸法: W162×H58×120mm
- 質量: 900g
- 付加回路: チューニングインジケータ(LEDによる同調表示)


※動作保証範囲はアマチュアBANDに限る※

アンテナチューナー



CAT-273 生産完了 本体価格 36,400円+税

- 周波数範囲: 144~146MHz/430~440MHz
- 入力インピーダンス: 50Ω
- 出力インピーダンス: 15~200Ω
- 通過許容電力: 200W以下(FM)
- SWR測定最小電力: 6W以上
- 照明用電源: DC11V~15V 約250mA
- 寸法: W218mm×H93(98)mm×D120(152)mm (括弧内は突起物含む)
- 質量: 約1.4kg
- 144~146MHz/430~440MHz独立タイプ

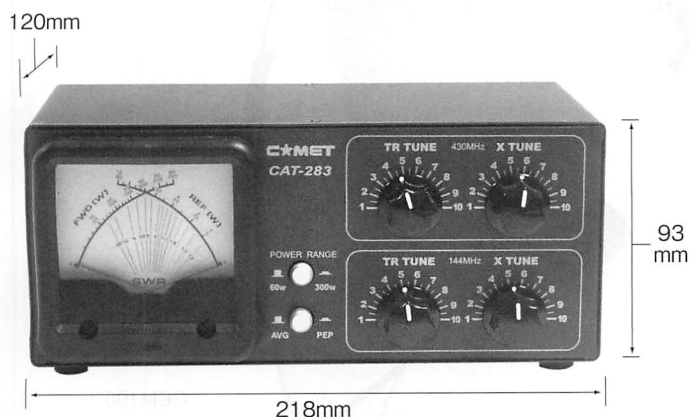

CAT-283 本体価格 36,400円+税

- 周波数範囲: 144~146MHz/430~440MHz
- 入力インピーダンス: 50Ω
- 出力インピーダンス: 15~200Ω
- 通過許容電力: 200W以下(FM)
- SWR測定最小電力: 6W以上
- 照明用電源: DC11V~15V 約250mA
- 寸法: W218mm×H93(98)mm×D120(152)mm (括弧内は突起物含む)
- 質量: 約1.4kg
- 144~146MHz/430~440MHzデュアルタイプ



CAT-300 本体価格 38,500円+税

- 周波数範囲: 1.8~60MHz
- バンド: 11バンド
- 入力インピーダンス: 50Ω
- 出力インピーダンス: 10~600Ω
- 通過許容電力: 300W以下(SSB)
- SWR測定最小電力: 6W以上
- 照明用電源: DC11V~15V 約250mA
- 寸法: W250mm×H93(98)mm×D200(242)mm (括弧内は突起物含む)
- 質量: 約2.7kg



コメットインカムシリーズ

アマチュア無線・バイク用無線など
様々なシーンに応じた豊富なバリエーションの
コメットインカムシリーズ。
レジャー・業務用に最適です。

OEM等特注品はお問い合わせ下さい。


※仕様変更等により、掲載写真と変わる場合があります。ご了承下さい。



CEM100

プラグ形状による対応メーカー

コメットのインカムシリーズは対応メーカーによってプラグ形状が異なります。ご購入の際にお確かめ下さい。

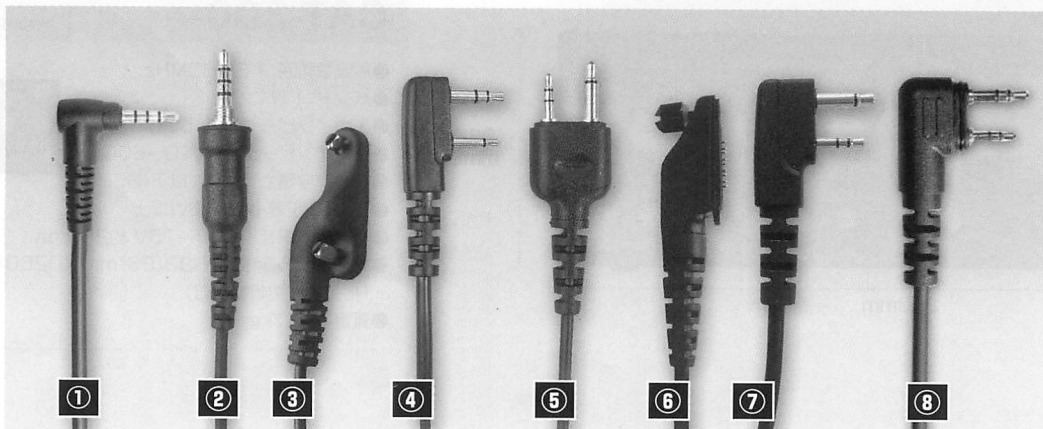

- ①Yタイプ ヤエス用 L型4Pネジナシ
- ②YLタイプ 4Pネジ付
- ③9P(VXD)タイプ... ヤエス用
- ④Kタイプ ケンウッド用

- ⑤Fタイプ アイコム・アルインコ用
- ⑥9P(DPR)タイプ... アイコム用
- ⑦Iタイプ アイコム用(受注生産)
- ⑧LSタイプ アイコム用

CEM100・F・K・Y・YL・I・LS CEM100・VXD・DPR

本体価格 4,300円+税

本体価格 5,600円+税

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靱タイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz~20KHz 最大出力:50mW



(YLタイプ)
※Iは受注生産

CEM150・F・K・Y・YL

本体価格 4,600円+税

イヤホン&マイク
カナルタイプ

●耳に直接装着するタイプですので、アクティブな運用にも最適です。
●左右の耳、どちらでもご使用できます。
●PTTスイッチはアンロックタイプです。



(Fタイプ)

CEM195・F・K・Y・YL

本体価格 5,700円+税

イヤーフック
PTTスイッチ:スライドロックタイプ

生産完了

●マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz~20KHz 最大出力:30mW



(Fタイプ)

CEM200・F・K・Y・YL・I

本体価格 5,500円+税

イヤーループ
外れにくいループ形状タイプ
PTTスイッチ:アンロックタイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:300~7500Hz 最大出力:500mW



(Fタイプ)

※Iは受注生産

CEM295・F・K・Y・YL

本体価格 5,500円+税

生産完了

イヤーループタイプ

●マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:300~7500Hz 最大出力:500mW

●PTT:スライドロック



(Kタイプ)

マイクブームは
余裕の15cm

CNM300・F・K・Y・YL

本体価格 6,500円+税

ヘッドセット
ネックタイプ(ネック部分が折れにくい堅牢タイプ)
PTTスイッチ:スライドロックタイプ
外部PTT用ジャック付

●マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:32Ω
周波数特性:450Hz~20KHz 最大出力:30mW



(Fタイプ)

外部PTTスイッチ用
接続端子

CEM450・F・K・Y・YL

本体価格 6,900円+税

アマチュア/特小用としても最適。
切れにくい強靱タイプ
長時間の使用でも痛くない。



(Kタイプ)

●マイクロホン
形式:コンデンサー 指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz 感度:-40±2dB

●イヤホン
形式:ダイナミック インピーダンス:110Ω
周波数特性:750~9300Hz 最大出力:30mW

CTM480・F・K・Y・YL

本体価格 8,200円+税

バイクやパラグライダー、
サバイバルゲームに最適!
明瞭度がアップ

※マイクの取付位置により明瞭度が
変わる場合があります。

●マイクロホン
タイプ:コンデンサー
指向性:無指向性
周波数特性:50Hz~12KHz
感度:-45±2dB

●イヤホン
タイプ:磁気振動子
周波数特性:1.2~12KHz
インピーダンス:
110Ω(ケンウッド),16Ω(その他)

●PTT スライドロックタイプ
外部PTT用2.5φジャック付



(Fタイプ)

外部PTTスイッチ用
接続端子

PTTスイッチ

長時間の使用でも痛くない。

アコースティック
チューブ採用。
音質が柔らかく
なりました。

Easy to Talk
Easy to Wear
It's Stylish

イヤホンを自由に選べるマイク付コネクター

CEM-EX1・F・K・Y・YL・I・LS

本体価格 **2,700円+税**

CEM-EX1・DPR

本体価格 **4,100円+税**

- マイクロホン
形式:コンデンサー
指向性:全指向性
周波数特性:20Hz~20KHz
感度:-40±2dB
- PTT:スライドロック機構付



選べるイヤホン5種! シーンに応じてイヤホンを選択でき、多様な用途に使用できます。



CEP400F




CEP500F



H25F




H200F



H250F

PS8F指輪形外部PTTスイッチ 本体価格 **2,500円+税**

- アンロックタイプ
プラグ径:2.5φ
ケーブル長:約1.8m



PS8R 本体価格 **2,700円+税**

- アンロックタイプ
プラグ径:2.5φ
ケーブル長:約1m



通信用スピーカーマイクロホン

HM-S9・F・K・Y・YL・I

本体価格 **4,000円+税**

HM-S9DPR

本体価格 **6,200円+税**


小さくても音質を重視
従来品に比べてさらにコンパクトに!

- スピーカー
タイプ:ダイナミック
インピーダンス:8Ω
最大入力:200mw
ケーブル長:0.5~1.5m
スピーカー直径:28mm

- マイクロホン
タイプ:エレクトレットコンデンサー
指向性:無指向性
インピーダンス:1KΩ

- イヤホンジャック付... (3.5φ)


- 大口径スピーカーを使用しているので音が良い。
- 手になじむ使いやすいデザインです。
- 360°回転クリップ付。衣類に装着して使用する場合とても便利です。
- イヤホンジャック付きなので、騒音中でもイヤホンで明瞭な受信が出来ます。

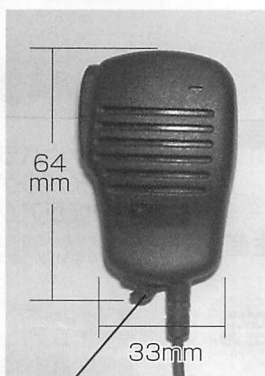

外部イヤホン端子 3.5φ

※Iは受注生産

選べるイヤホン5種! シーンに応じてイヤホンを選択でき、多様な用途に使用できます。



CEP400F



CEP500F



H25F



H200F




H250F



CEP-400・F・K

本体価格 4,300円+税

アコースティック
チューブイヤホンタイプ
(長時間の使用でも痛くない)

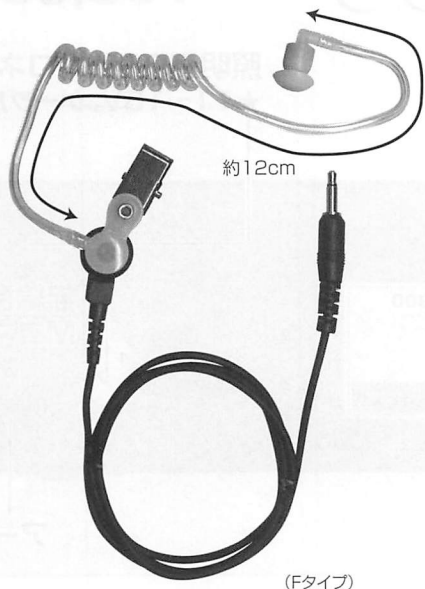


(Fタイプ)

- 形式:ダイナミック インピーダンス:110Ω
- 周波数特性:750~9300Hz
- 最大出力:30mW
- ケーブル長:約65cm

CEP-500・F・K PAT.P

本体価格 4,600円+税


装着しても耳をふさがないので、
アクティブに活動出来る!!
アコースティックチューブ採用で
ソフトな音質。
長時間の使用でも疲れない!!

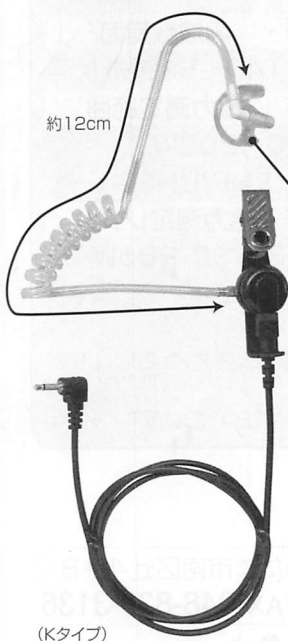

(Kタイプ)

シリコンジェルイヤーマールド

※右用・左用2個入り



装着例

※写真の向きの通りに装着してください。

- 形式:マグネチックタイプ
- 周波数特性:750~9300Hz
- 最大出力:30mW
- インピーダンス:110Ω
- ケーブル長:約65cm

H-200F (90cm)・H-200F (50cm) K-200K (90cm)・H-200K (50cm)

本体価格 2,000円+税

イヤーループフックタイプ

- インピーダンス:32Ω
- 最大入力:0.5W



(Kタイプ)

H-250F・K PAT.P

本体価格 2,700円+税

コード部が360度
回転するので
左右どちらの耳にも使える!
フック部はフレキシブルに
変形可能。
耳の形・サイズに
あわせて
調整できます。



(Fタイプ)

- 形式:ダイナミック
- 周波数特性:750~20000Hz
- 最大出力:50mW
- インピーダンス:32Ω

H-25F (90cm)・H25K (90cm) H-25F (50cm)・H25K (50cm)

本体価格 2,000円+税

イヤーフックタイプの
イヤホン

- 形式:ダイナミック
- インピーダンス:32Ω
- 周波数特性:450Hz~20KHz
- 最大出力:30mW



(K50cmタイプ)

マニュアルアンテナチューナー

CAT-300

マニュアル調整には
感動と発見がある

本体価格
¥38,500+税



メーターパワーレンジ切替 調整用ツマミ

メーター AVE/PEP切替
チューナー ON/OFF スイッチ
バンド 切替
アンテナ端子 切替スイッチ

- 周波数範囲: 1.8~60MHz ●バンド: 11バンド
- 入力インピーダンス: 50Ω ●出力インピーダンス: 10~600Ω ●通過許容電力: 300W以下 (SSB) ●SWR測定最小電力: 6W以上 ●照明用電源: DC 11V~15V 約250mA ●寸法: W250mm×H93(98)mm×D200(242)mm (括弧内は突起物含む) ●質量: 約2.7kg

2×M型コネクター
★2系統のアンテナを接続可能!



照明用DC入力コネクター
★11~15V、ケーブル付属

無線機接続用
Mコネクター

ロングワイヤー用端子

アース端子

SWR&パワーメーター

CMX-200

本体価格
¥16,600+税



周波数範囲

1.8~200MHz

電力測定範囲

0~3KW(HF)、
0~1KW(VHF)

電力測定レンジ

30/300/3KW

SWR&パワーメーター

CMX-400

本体価格
¥17,900+税



周波数範囲

140~525MHz

電力測定範囲

0~200W
(VHF/UHF)

電力測定レンジ

30/60/200W

- 共通仕様 ●電力測定精度: ±10% (フルスケール時) ●SWR測定範囲: 1.0~∞ ●インピーダンス: 50Ω ●残留SWR: 1.2以下 ●挿入損失: 0.2dB以下
●SWR測定最小電力: 6W以上 ●コネクター: M型 ●照明用電源: DC 11~15V 約225mA
●寸法: W120×H80(85)×D105(125)mm ※カッコ内は突起含む ●質量: 約623g ※動作保証範囲はアマチュア無線BANDに限る

埼玉本社



FM 518534 / ISO 9001:2008



エコアクション21
認証・登録番号0003682

コメット株式会社

本社 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL 048-839-3131 FAX 048-839-3136

●札幌 ●仙台 ●大阪

<http://www.comet-ant.co.jp/>
カスタマーサポートセンター ▶ 048-839-3132

※このカタログの内容は2017年7月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。

※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる場合があります。

※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。

※このカタログに記載されている全ての製品の価格は税抜価格です。

JAIA

3アマ免許が
1日の講習会でOK!

平成17年10月1日より、電気通信術(モース信号の受信書き取り)が無くなくなり、3アマ講習会が以前より大変受けやすくなりました。詳しくは、お近くのJAIA専門会員(ハムショップ)または、JAIA事務局(TEL:03-3944-8611)まで

販売店