




COMET®

総合カタログ

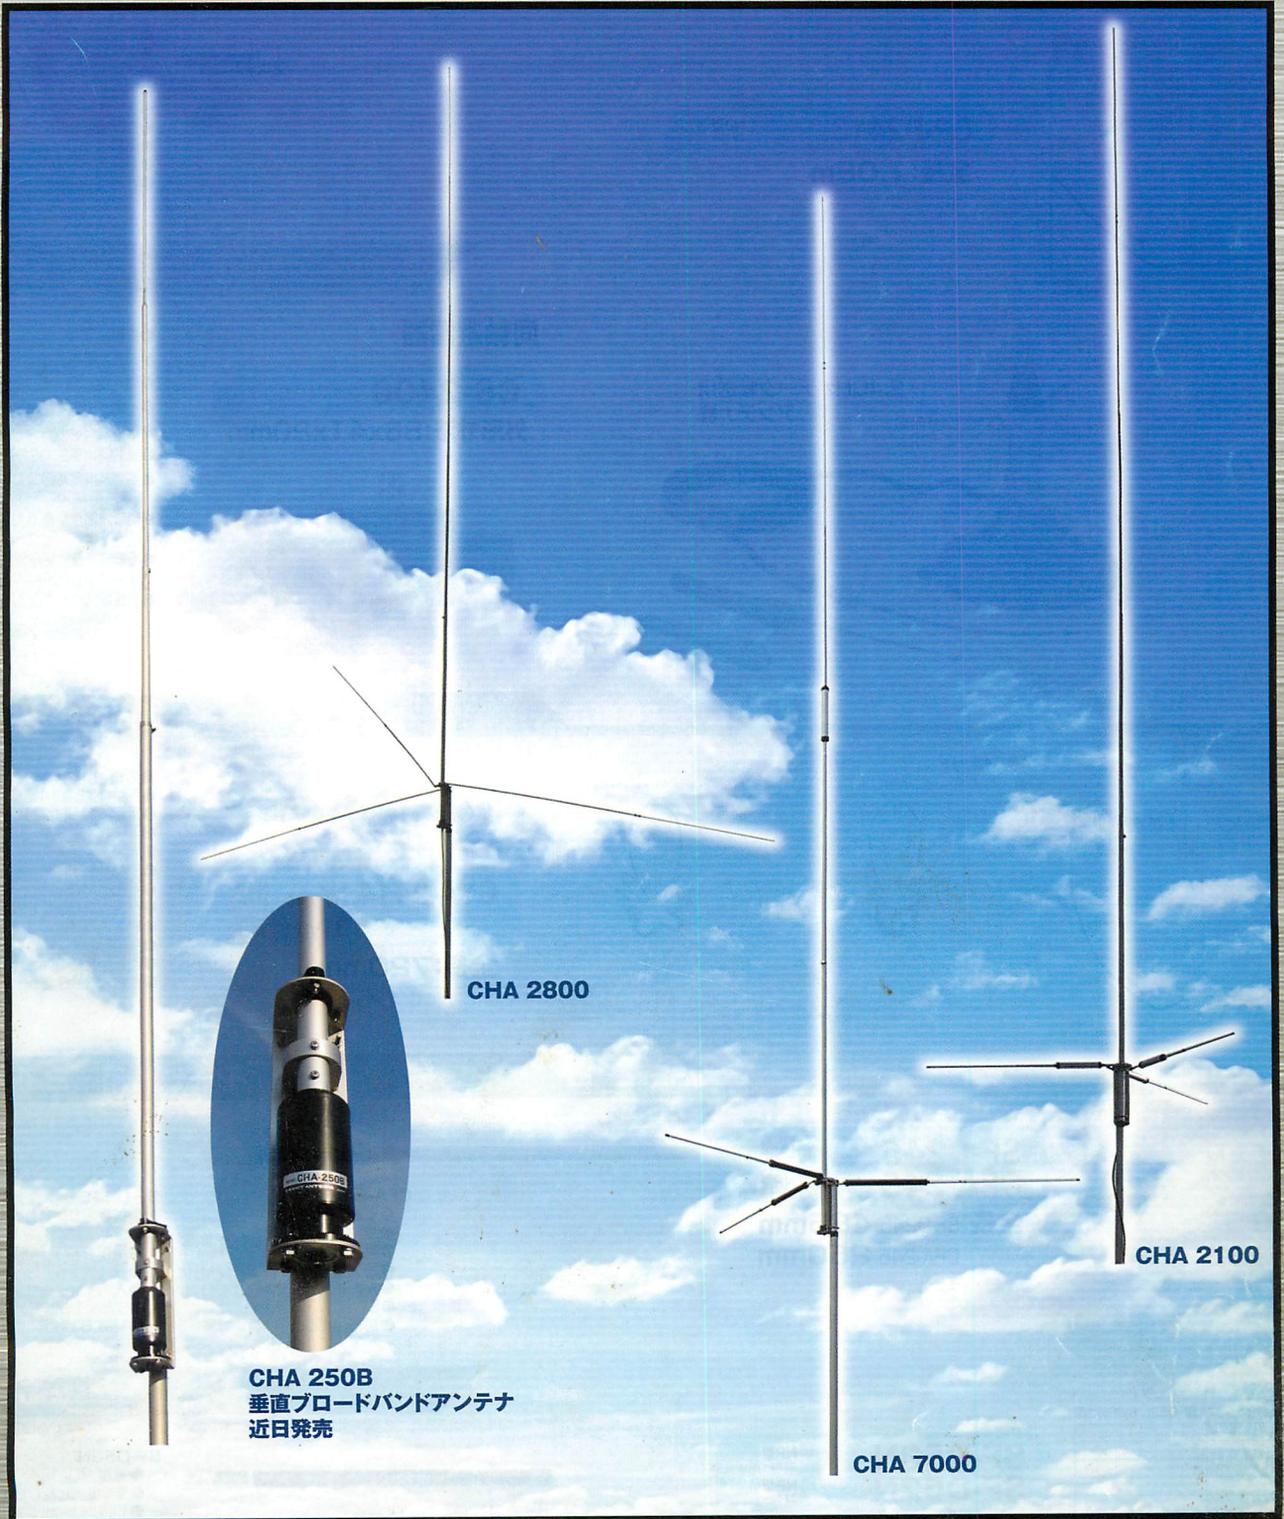

CHA 250B
垂直ブロードバンドアンテナ
近日発売

CHA 2800

CHA 7000

CHA 2100

税込価格表示


無線 LAN

●IEEE802.11規格 無線LANの環境づくりにコメントのアンテナが役立っています。

2.4GHz 帯

無指向性固定基地局用


GP-D2422:チャート



GP-D2422 NJ型
コネクタ-
GP-D2422-3(3'チルト) NJ型
コネクタ-
全長:1.78m


- 重量:1.16kg
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 22段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:15dbi型

vswr Y軸グリッド間隔:200m/div CYA-2422:SWR特性図

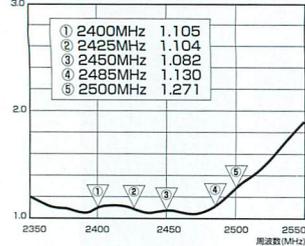

GP-D2413 NJ型
コネクタ-
全長:1.08m

- 重量:750g
- 空中線型式:λ/2 同軸交差型 13段型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- SWR:1.5以下
- 耐風速:60/sec.
- 耐入力:50W
- 利得:9dbi型

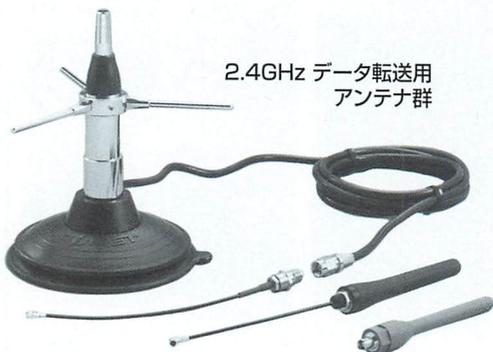

同軸避雷器

CS-2400
外形寸法:86x41x20mm



- 重量:130g
- 周波数範囲:DC~2600MHz
- 挿入損失:0.1dB以下
- インピーダンス:50Ω
- 耐電力:300W PEP
- 放射開始電圧:DC290V±15%
- 衝撃波放電電圧:1,000V (1X40)μs
- 衝撃波電流耐量:6,000A (1X40)μs
- 衝撃波反復放電耐量:DC290V±20% (1X40)μs, 500A, 500回以上
- 絶縁抵抗:10,000MΩ以上 DC-100V



オプション

指向性固定基地局用

CYA-2414:チャート

左図:全長φ=60(約φ48)に切り付けて測定(15度傾斜測定)

右図:全長φ=60(約φ48)に切り付けて測定(15度傾斜測定)

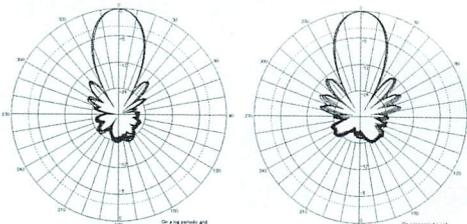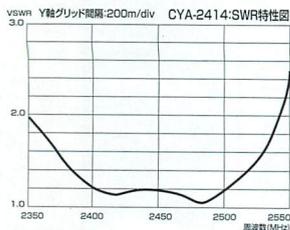

CYA-2414 AType NJ型
コネクタ-
BType ケーブル用
NJ
全長:720mm

- 重量:440g
- 空中線型式:14素子八木型
- 用途:2.4GHz帯データ伝送用
- 周波数:2400~2497MHz
- 入力インピーダンス:50Ω (公称値)
- SWR:1.5以下
- 耐風速:40m/sec. (瞬間最大)
- 耐入力:100W PEP
- 利得:15.5dbi
- 受風面積:0.45m²
- 回転半径:630mm
- 取付マスト径:35~60φ

モバイル用 2.4GHz 帯

SF-D245 NP型
コネクタ-
CFA-245 NP型
コネクタ-
全長:SF-D245 485mm
CFA-245 250mm



- CFA-245**
- 重量:70g
 - 空中線型式:5/8λ 2段型
 - 用途:2.4GHz帯データ伝送用
 - 周波数:2400~2497MHz
 - 入力インピーダンス:50Ω
 - SWR:1.5以下
 - 利得:4.0dbi

- SF-D245**
- 重量:70g
 - 空中線型式:1/2λ5段コーリニア型
 - 用途:2.4GHz帯データ伝送用
 - 周波数:2471~2497MHz
 - 入力インピーダンス:50Ω
 - SWR:1.5以下
 - 利得:5.0dbi


5GHz 帯

SF-D53N NP型
コネクタ-
SF-D52N NP型
コネクタ-
全長:SF-D53N 180mm
SF-D52N 150mm



- SF-D53N**
- 重量:70g
 - 空中線型式:1/2λ 3段
 - 利得:5.5dbi
- SF-D52N**
- 重量:60g
 - 空中線型式:1/2λ 2段
 - 利得:4dbi

vswr Y軸グリッド間隔:100m/div SF-D52N:SWR特性図

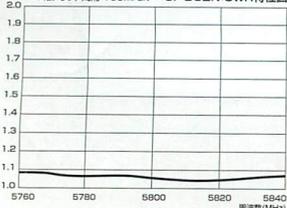

無線 LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル


基地

アクセサリ

CHL SERIES

● 確実な飛び ハイテクデュアルバンダー

144/430MHz デュアルバンド



- 重量: 105g
- 周波数
144MHz: 1/4λ
430MHz: 5/8λ Cフェイズ
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 144/60W 430/60W
- レビーター対応



CHL-18 M型 コネクタ **5,460円(税込)**

全長: 0.39m

144MHz: 2.15dBi / 430MHz: 3.8dBi ノンラジアル

- 重量: 150g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 144/120W 430/100W
- 折曲機構付
- レビーター対応



CHL-19 M型 コネクタ **5,460円(税込)**

全長: 0.68m

144MHz: 2.15dBi / ノンラジアル / 430MHz: 4.15dBi ノンラジアル

- 重量: 210g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 200W
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 折曲機構付
- レビーター対応
- カラー: シルバー (S)、ブラック (B)



CHL-25S M型 コネクタ **5,880円(税込)**

CHL-25B M型 コネクタ **6,090円(税込)**

全長: 0.98m

144MHz: 2.15dBi / ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 330g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 144/200W 430/200W
- 折曲機構付
- レビーター対応



CHL-250H M型 コネクタ **6,300円(税込)**

全長: 0.95m

144MHz: 3.0dBi / ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 430g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 250W
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 折曲機構付
- レビーター対応



CHL-2510 M型 コネクタ **7,770円(税込)**

全長: 1.0m

144MHz: 3.0dBi / ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 260g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段Cフェイズ
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 200W
- 折曲機構付
- レビーター対応



CHL-63S M型 コネクタ **8,190円(税込)**

全長: 1.06m

144MHz: 3.5dBi / ノンラジアル / 430MHz: 6dBi ノンラジアル

- 重量: 220g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 160W
- スプリング付折曲機構付
- レビーター対応



CHL-500S M型 コネクタ **8,085円(税込)**

全長: 1.0m

144MHz: 2.15dBi / ノンラジアル / 430MHz: 5.5dBi ノンラジアル

- 重量: 350g
- 周波数
144MHz: 1/2λ
430MHz: 5/8λ 2段
- ワイド受信
100~170.350~470MHz
- 耐入力: 200W
- スプリング付折曲機構付
- レビーター対応




CHL-550S M型 コネクタ **8,295円(税込)**

全長: 0.95m

144MHz: 3dBi / ノンラジアル / 430MHz: 5dBi ノンラジアル

28/50MHz デュアルバンド



- 重量: 460g
- 周波数
28MHz: 1/4λ短縮
50MHz: 1/2λ
- 耐入力: 200W
- 折曲機構付
- レビーター対応




CHL-350 M型 コネクタ **9,240円(税込)**

全長: 2.16m

28MHz: 0dBi / 50MHz: 2.15dBi ノンラジアル

数量限定品につき
要在庫確認

430MHz モノバンド



- 重量: 210g
- 周波数
430MHz: 5/8λ 2段
- 耐入力: 150W
- 折曲機構付
- レビーター対応



CHL-77 M型 コネクタ **6,090円(税込)**

全長: 0.98m

430MHz: 5.5dBi

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

●スリム化、軽量化。チタンカラーのコーティングで高級感を実現

144/430MHz デュアルバンド

1.5m

1.0m

0.5m

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

C727 M型 コネクタ 4,830円(税込)

全長:0.45m

144MHz:-dBi/430MHz:3.8dBiノラジアル

C737 M型 コネクタ 5,880円(税込)

全長:0.66m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.0dBiノラジアル

C740 M型 コネクタ 5,880円(税込)

全長:0.83m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.0dBiノラジアル

C747 M型 コネクタ 5,985円(税込)

全長:0.9m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.5dBiノラジアル

C757 M型 コネクタ 6,090円(税込)

全長:0.95m

144MHz:2.15dBiノラジアル/430MHz:5.5dBiノラジアル

C767 M型 コネクタ 7,035円(税込)

全長:1.03m

144MHz:3.5dBiノラジアル/430MHz:6.0dBiノラジアル

- 重量:78g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:約80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

- 重量:98g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

- 重量:110g
- 周波数
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- 耐入力:80W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

SB/SBB SERIES


144/430MHz デュアルバンド

0.5m

1.0m

1.5m

- 重量:80g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応



SB0 M型 コネクタ 4,095円(税込)
SBB0 M型 コネクタ 4,410円(税込)

全長:0.3m
144MHz:2.15dBi / 430MHz:2.15dBi ノンラジアル

- 重量:100g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応

フレキシブルエレメント



SB1 M型 コネクタ 4,935円(税込)
SBB1 M型 コネクタ 5,250円(税込)

全長:0.41m
144MHz:1.5dBi / 430MHz:2.15dBi ノンラジアル

- 重量:105g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ Cフェイス
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応



SB2 M型 コネクタ 4,725円(税込)
SBB2 M型 コネクタ 5,040円(税込)

全長:0.46m
144MHz:2.15dBi / 430MHz:3.8dBi ノンラジアル

- 重量:140g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段短縮
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



SB3 M型 コネクタ 5,880円(税込)
SBB3 M型 コネクタ 6,195円(税込)

全長:0.66m
144MHz:2.15dBi ノンラジアル / 430MHz:5.0dBi ノンラジアル

- 重量:135g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



SB4 M型 コネクタ 5,880円(税込)
SBB4 M型 コネクタ 6,195円(税込)

全長:0.92m
144MHz:3.0dBi ノンラジアル / 430MHz:5.5dBi ノンラジアル

- 重量:170g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:120W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



SB5 M型 コネクタ 6,090円(税込)
SBB5 M型 コネクタ 6,510円(税込)

全長:0.95m
144MHz:3.0dBi ノンラジアル / 430MHz:5.5dBi ノンラジアル

- 重量:240g
- 周波数
144MHz:5/8λ ダブルCフェイス
430MHz:5/8λ 3段短縮
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



SB6 M型 コネクタ 8,190円(税込)
全長:1.15m

144MHz:3.9dBi ノンラジアル / 430MHz:6.4dBi ノンラジアル

- 重量:230g
- 周波数
144MHz:6/8λ Cフェイス
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:70W(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応



SB7 M型 コネクタ 9,240円(税込)
SBB7 M型 コネクタ 9,660円(税込)

全長:1.38m
144MHz:4.5dBi ノンラジアル / 430MHz:7.2dBi ノンラジアル

144MHz モノバンド

0.5m

1.0m

1.5m

- 重量:130g
- 周波数
144MHz:1/2λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信 100~170MHz
- 折曲機構付



SB21 M型 コネクタ 5,460円(税込)
全長:1.04m

144MHz:2.15dBi ノンラジアル

- 重量:120g
- 周波数
144MHz:3/8λ
- 耐入力:150W(FM)
- ワイド受信 100~170MHz
- 折曲機構付




SB23 M型 コネクタ 5,040円(税込)
全長:0.75m

144MHz:2.15dBi

無線LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

50/144/430MHz トリプルバンド



SB14 M型 コネクタ 9,240円(税込)

全長: 1.08m

50MHz:2.15dBi/144MHz:3.5dBiノンラジアル/
430MHz:6.0dBiノンラジアル



- 重量:300g
- 周波数
50MHz:1/4λ 短縮
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ Cフェイズ
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応

SB15 M型 コネクタ 10,290円(税込)


全長: 1.53m

50MHz:2.15dBi/144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi



- 重量:410g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:120W(FM)
- 折曲機構付
- レピータ対応

430MHz モノバンド



SB41 M型 コネクタ 3,990円(税込)

全長: 0.4m

430MHz:2.15dBiノンラジアル



- 重量:100g
- 周波数
430MHz:1/2λ
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
- レピータ対応

430/1200MHz デュアルバンド



SB72 N型 コネクタ 5,040円(税込)

全長: 0.4m

430MHz:3.0dBiノンラジアル/
1200MHz:5.5dBiノンラジアル



- 重量:110g
- 周波数
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(FM)
- ワイド受信
350~470MHz
840~1400MHz
- レピータ対応

144/430/900MHz トリプルバンド



SB83M M型 コネクタ 8,610円(税込)

全長: 0.83m

144MHz:2.15dBiノンラジアル/
430MHz:5.5dBi/900MHz:7.2dBi



※生産終了品 在庫のみ

- 重量:280g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
900MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:100W(144/430MHz)
60W(900MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470
840~980MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

SB84M M型 コネクタ 9,345円(税込)

全長: 1.01m

144MHz:3.15dBiノンラジアル/
430MHz:6.3dBi/900MHz:8.7dBi



※生産終了品 在庫のみ

- 重量:290g
- 周波数
144MHz:1/2λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
900MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:100W(144/430MHz)
60W(900MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470
840~980MHz
- レピータ対応
- 折曲機構付

144/430/1200MHz トリプルバンド



SB92M M型 コネクタ 6,510円(税込)

SB92N N型 コネクタ 6,510円(税込)

全長: 0.39m

144MHz:0dBi/430MHz:2.15dBiノンラジアル/
1200MHz:5.5dBiノンラジアル



- 重量:140g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:1/2λ
1200MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地

アクセサリ

SB SERIES

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:160g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:9/8λ Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

- 重量:200g
- 周波数
144MHz:1/4λ
430MHz:5/8λ 2段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

- 重量:300g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
1200MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:30W(144/430MHz)
30W(1200MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●折曲機構付

SB94M M型 7,770円(税込)
SB94N N型 7,770円(税込)

全長:0.6m
144MHz:2.15dBi/430MHz:5.1dBi/
1200MHz:7.2dBiノンラジアル

SB96M M型 8,820円(税込)

全長:0.83m
144MHz:2.8dBi/430MHz:6dBiノンラジアル/
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

SB97M M型 9,345円(税込)

全長:1.0m
144MHz:3.0dBiノンラジアル/430MHz:6.8dBiノンラジアル/
1200MHz:9.6dBiノンラジアル

SPECIAL FUNCTION

50~1200MHz モノ&マルチバンド

- 重量:270g
- 周波数
50MHz:1/4λ
144MHz:5/8λ
- 耐入力:300W
- ワイド受信100~170MHz
- 折曲機構付



CA-285 M型 4,410円(税込)

全長:1.32m
50MHz:0dBi/144MHz:3.5dBi

- 重量:470g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:350W(144MHz)
250W(430MHz)(FM)



- ワイド受信
100~170MHz、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応

低ロス高耐入力タイプ

HP32 M型 10,290円(税込)

全長:0.89m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBi

- 重量:900g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ
- 耐入力:500W(144MHz)
350W(430MHz)(FM)



- 折曲機構付
- レピータ対応

HP-500 M型 23,100円(税込)

全長:0.9m
144MHz:3.0dBi/430MHz:5.5dBiノンラジアル

- 重量:350g
- 耐入力:50W(FM)
- レピータ対応



自動車電話型モバイル

CA-207TMa M型 6,090円(税込)

全長:0.5m
144MHz:2.15dBi/430MHz:3.6dBi

- 重量:520g
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:120W(SSB)



- ワイド受信
100~170MHz、350~470MHz
- 折曲機構付 ●レピータ対応

24KG M型 10,290円(税込)

全長:2.06m
144MHz:6.0dBi/430MHz:8.4dBi

- 重量:570g
- 周波数
50MHz:1/2λ
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段



- 耐入力:120W
- 折曲機構付 ●レピータ対応

ハイテクトリプルバンダー

CX-702 M型 11,550円(税込)

全長:2.1m
50MHz:2.15dBi/144MHz:6.0dBi/430MHz:8.4dBi

- 重量:350g
- 送信周波数:430MHz/900MHz
/1200MHz
- 耐入力:100W(430MHz)
60W(900MHz)
30W(1200MHz)
- ワイド受信 ●レピータ対応



モバイル用ディスコーン

DS-713N N型 10,290円(税込)

全長:0.75m
430MHz:5.5dBi/900MHz:3dBi/1200MHz:3dBi

- 重量:380g
- 周波数:430MHz/1200MHz
- 耐入力:200W(FM) ●レピータ対応



ノンラジアルモバイル

CA-124WX N型 15,540円(税込)

全長:0.49m
430MHz:3.5dBiノンラジアル/1200MHz:3.5dBiノンラジアル

- 重量:200g
- 周波数:1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:60W(FM)
- レピータ対応



モバイル/ベランダに最適

VG-9 N型 10,290円(税込)

全長:1.03m
1200MHz:8.4dBiノンラジアル

- 重量:550g
- 周波数
144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:60W FM



モバイル/ベランダに最適

VM-1 M型 9,240円(税込)

全長:1.05m
144MHz:3dBiノンラジアル/430MHz:5.5dBiノンラジアル

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基地

台

アクセサリ

SPECIAL FUNCTION

広帯域バイコンカル



エアーバンド受信対応

DS757 M型 12,390円(税込)

全長:0.38m

受信周波数:100MHz~450MHz
送信周波数:430MHz 6.0dBi

- 重量:340g
- 周波数:430MHz ディスコニカルアンテナ
- 耐入力:300W
- 開口部直径:上160mm 下110mm
- レピータ対応



バイコンカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-70 M型 9,975円(税込)

全長:0.33m

430MHz:6.0dBi/ノンラジアル

- 重量:220g
- 周波数:430MHzバイコンカル
- 耐入力:300W(FM)
- 開口部直径:160mm
- ワイド受信350~480MHz
- レピータ対応



バイコンカルはQSBが少ない
クリアな送受信が可能

CBC-120 N型 9,975円(税込)

全長:0.22m

1200MHz:6.0dBi/ノンラジアル

- 重量:165g
- 周波数:1200MHz:バイコンカル
- 耐入力:120W(FM)
- レピータ対応

ディスコーンアンテナ

ワイドバンド送受信対応ディスコーンアンテナ

DS150S M型

16,590円(税込)

全長:1.4m

受信周波数:25~1500MHz
送信周波数:50~1300MHz

- 重量:1.45kg
- 耐入力:100W(FM)
- 利得:5.12dBi
- (アマチュア無線、パーソナル無線)
- 開口部直径:1040mm
- RG58 A/U 20m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec



DS3000 M型

13,440円(税込)

全長:0.86m

受信周波数:75MHz~3GHz
送信周波数:144MHz~1.2GHz

- 重量:690g
- 耐入力:50W
- 利得:1.44MHz 2.15dBi/
430MHz 3dBi/903MHz 3dBi/
1200MHz 3dBi
- 開口部直径:470mm
- RG58A/U 10m付
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec

エアーバンド専用

DS747PRO M型 17,640円(税込)

全長:0.84m

受信周波数:108~900MHz

- 重量:1.88kg
- 耐入力:100W(FM)
- 利得:5.1dBi
- 開口部直径:1350mm
- RG58 A/U 20m付
- パイプ:0.75m
- 耐風速:40m/sec

WIDE BAND SCAN SERIES

ワイドバンド受信専用

AB300 M型 13,440円(税込)

全長:1.05m

108~140MHz/220~400MHz

VHF、UHF帯エアーバンド専用コンパクトGPアンテナ



- 重量:550g
- 受信周波数:
VHF(108MHz~140MHz)
UHF(220MHz~400MHz)
- 取付基台付(マストポール径10~50φ)
- RG 58A/U 10m付

BR20 M型 19,740円(税込)

全長:1.05m

0.5~1600MHz/利得:25dBIMax

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、固定、モービル共用アンテナ



- 重量:560g
- ワイド受信0.5~1800MHz
- 100Vアダプター付属
(出力電圧12V)
- 取付金具付属
- ゲイン調整機構付コントローラ付属
(-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

MR88 M型 15,540円(税込)※

全長:0.96m

0.5~1600MHz/利得:25dBIMax

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、モービルアンテナ



- 重量:190g(アンテナ部)
- ワイド受信0.5~1800MHz
- 折曲機構付
- ゲイン調整機構付コントローラ付属
(-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

※生産終了品 在庫のみ

受信専用広帯域プリアンプ内蔵、 高利得ディスコーンアンテナ

BR16 M型 23,940円(税込)

全長:1.4m


0.5~1800MHz/利得:25dBIMax

- 重量:1.45kg
- ワイド受信0.5~1800MHz
- 100Vアダプター付属(出力電圧12V)
- 取付金具付属
- ゲイン調整機構付コントローラ付属 (-15~+20dB可変)
- ※受信専用ですので送信は出来ません。

付属コントローラー



※MR88はシガープラグになります。

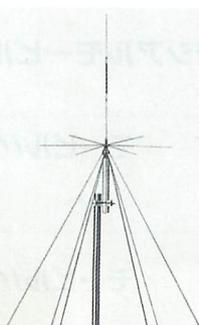

HF MOBILE

HF/VHF マルチバンド

- 重量:760g
- 形式:1/4λ (7/21MHz)
- 1/2λ (50MHz) 無給電素子タイプ
- 耐入力:7/21MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付



CHV-3 M型 コネクタ 17,640円(税込)
全長:2.15m

HF/50/144/430MHz マルチバンド

- 重量:540~730g
- 耐入力:7~28MHz 120W(SSB)
- 50/144MHz/430MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- ※オプション
- ・14MHz用コイル、L-14 3,780円(税込)
- ・18MHz用コイル、L-18 3,780円(税込)



UHV-6 M型 コネクタ 15,225円(税込)
全長:1.9m (MAX)
(7MHz帯コイル取付時)
7.21,28MHz 1/4λ 0dB短縮/50MHz 1/4λ 2.15dBi
144MHz 1/2λ 2.15dBi/430MHz 5/8λ 2段 5.5dBi

- 重量:880g (アンテナ本体は含まず)
- 周波数:7, 21, 28, 50, 144MHz
- 耐入力:130W(A3J), 60W(F3)
- SWR:1.5以下(中心周波数において)
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長: MAX1.08m (50/144用ラジアル)
- 利得:2.15dBi(50MHz)
- 3.4dBi(144MHz)
- 適合ポール径:25~50φ



HV-R M型 コネクタ 16,590円(税込)
全長:0.95m
CA-UHV・UHV-6用ラジアルセット

- 重量:630g
- 耐入力:28~29MHz 120W(SSB)
- 50MHz 200W(SSB)
- 折曲機構付
- レピーター対応
- 28~29/50MHz帯は独立調整機構により帯域全カバー

UHV-4 M型 コネクタ 11,025円(税込)
全長:1.39m
28.50MHz 1/4λ 0dBi
144MHz 1/2λ ノンラジアル 2.15dBi
430MHz 5/8λ 2段 ノンラジアル 5.5dBi

※写真のポールは付属品ではありません。

HF帯モノバンド

HRタイプ



HR7 M型 コネクタ 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
7MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HR14 M型 コネクタ 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:500g
14MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:14MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR21 M型 コネクタ 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
21MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:21MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR28 M型 コネクタ 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:480g
28MHz 1/4λ センターローディング

- 周波数:28MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HR50 M型 コネクタ 9,030円(税込)
全長:2.13m 重量:490g
50MHz 1/2λ 2.15dBi ノンラジアル

- 周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

HSタイプ



CA-29HS M型 コネクタ 6,825円(税込)
全長:0.96m
29MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:170g ●周波数:29MHz
- 耐入力:35W FM
- レピーター対応 ●折曲機構付

CA-50HS M型 コネクタ 6,615円(税込)
全長:0.96m
50MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:170g ●周波数:50MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HAタイプ



HA035 M型 コネクタ 11,340円(税込)
全長:1.13m
3.5MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:420g ●周波数:3.5MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA07 M型 コネクタ 10,290円(税込)
全長:1.08m
7MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:420g ●周波数:7MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA021 M型 コネクタ 10,290円(税込)
全長:1.02m
21MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:380g ●周波数:21MHz
- 耐入力:120W SSB
- 折曲機構付

HA028 M型 コネクタ 10,290円(税込)
全長:1.0m
28MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:370g ●周波数:28MHz
- 耐入力:120W SSB/60W FM
- 折曲機構付

HA050 M型 コネクタ 10,290円(税込)
全長:1.0m
50MHz 1/4λ センターローディング

- 重量:360g ●周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB
- 折曲機構付

CHSタイプ



CHS-7 M型 コネクタ 7,560円(税込)
全長:1.6m
7MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:230g ●周波数:7MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:250W ●SWR:1.5以下

CHS-21 M型 コネクタ 7,035円(税込)
全長:0.95m
21MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:21MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-24 M型 コネクタ 7,035円(税込)
全長:0.95m
24MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:145g ●周波数:24MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-28 M型 コネクタ 7,035円(税込)
全長:0.95m
28MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:140g ●周波数:28MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

CHS-50 M型 コネクタ 6,825円(税込)
全長:0.95m
50MHz 1/4λ ベースローディング
テフロンローディングコイル仕様

- 重量:150g ●周波数:50MHz
- インピーダンス:50Ω
- 耐入力:300W ●SWR:1.5以下

無線 LAN
モバイル
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

HANDY MATE SERIES

●ハムバンドでの送受信性能の良さに加え、広帯域の受信にも高い評価を得ているハンディアンテナのベストセラーシリーズです。

CH シリーズ

フレキシブルエレメント採用。

CH-300FXS SMA型 コネクター 5,040円(税込)
CH-350FXB BNC型 コネクター 5,040円(税込)
全長:25cm
 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

CH-600FXS SMA型 コネクター 5,040円(税込)
CH-700FXB BNC型 コネクター 5,040円(税込)
全長:40cm
 144/430MHz広帯域受信ハンディアンテナ

CH-32 BNC型 コネクター 3,465円(税込)
全長:4.5cm
 広帯域(10バンド)144/430/900MHz帯
 1/4λハンディアンテナ

CH-501X BNC型 コネクター 3,990円(税込)
全長:28.5cm
 5バンド高利得ハンディアンテナ

CH-701X BNC型 コネクター 5,775円(税込)
全長:47cm
 6バンド高利得ハンディアンテナ

CH-75 BNC型 コネクター 3,150円(税込)
全長:39cm
 144/430MHz/広帯域受信ハンディアンテナ

CH-726 BNC型 コネクター 7,770円(税込)
SMA-726 SMA型 コネクター 7,980円(税込)
全長:51cm
 FM, AIR, 150MHz受信対応

CH-99 BNC型 コネクター 2,940円(税込)
SMA-99 SMA型 コネクター 3,150円(税込)
全長:19.5~113.5cm
 70~1000MHz:ロッドアンテナ式



144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:34g(CH-300FXS)・38g(CH-350FXB)
- 周波数:144/430/900MHz ●耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.2/1.7/3.4dBi ●レピータ対応

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:42g(CH-600FXS)・45g(CH-700FXB)
- 周波数:144/430MHz ●耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.5/3.2dBi ●レピータ対応

144/430/900MHz ワイド受信 10バンド

- 重量:20g ●周波数:144/430/900MHz
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:0dBi ●レピータ対応

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:68g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.44MHz:0dBi 430MHz:1.2dBi 900MHz:3.4dBi
- レピータ対応

144/430/900MHz ワイド受信 6バンド

- 重量:100g
- 周波数:144/430/900MHz帯(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:1.44MHz:2dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi ●レピータ対応

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:43g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:20W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:-1.44MHz:0dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応

50/144/430MHz トリプルバンド

- 重量:64g ●周波数:50MHz/144MHz/430MHz
- 耐入力:10W ●ワイド受信
- 利得:2.15dBi ●レピータ対応

70~1000MHz ワイドバンド


- 重量:65g ●周波数:70MHz~1000MHz
- 耐入力:10W(144/430MHz) ●ワイド受信
- 利得:2.15dBi ●レピータ対応

CHF シリーズ

●しなやかエレメントを採用した、小型で軽量の、多バンドHF帯ハンディアンテナ

CHF-412 BNC型 コネクター 9,030円(税込)
全長:74cm
 7/21/144MHz帯ポータブル用ハンディアンテナ

CHF-816 BNC型 コネクター 9,765円(税込)
全長:74cm
 3.5/28/50MHz帯ポータブル用ハンディアンテナ

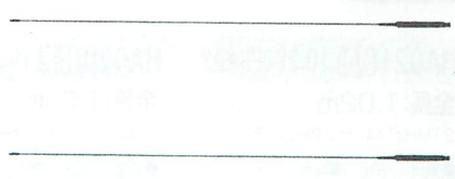

7/21/144MHz トリプルバンド

- 重量:66g
- 1/4λ短縮(7/21MHz)0dBi 3/8λ(144MHz) 2.15dBi
- 耐入力10W A3J(SSB)

3.5/28/50MHz トリプルバンド


- 重量:66g
- 1/4λ短縮(3.5/28MHz)0dBi 3/8λ(50MHz) 2.15dBi
- 耐入力10W A3J(SSB)

RX シリーズ

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

RX-5 SMA型 コネクター 5,775円(税込)
全長:45cm
 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

RX-7 BNC型 コネクター 5,775円(税込)
全長:45cm
 144/430/900MHz広帯域受信ハンディアンテナ

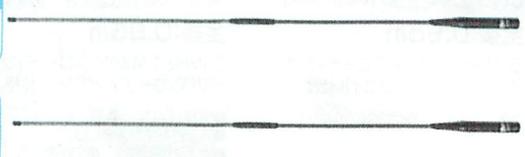

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数 1.44MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●最大利得:5.5dBi ●レピータ対応

- 重量:40g
- 周波数 1.44MHz:0dBi 430MHz:3.4dBi 900MHz:5.5dBi
- 受信周波数:118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応

無線LAN
 モービル
 ハンディ
 固定式
 ケーブル
 基台
 アクセサリー

HANDY MATE SERIES

●受信用広帯域、高利得ハンディアンテナ

BNC シリーズ

10cm | 30cm | 50cm

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:144MHz(1/4λ) 430MHz(1/4λ)
- レピータ対応



BNC242 BNC型コネクタ **3,675円(税込)**

全長:20cm

144/430MHz 7バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800MHz

- 重量:19g
- 周波数:144/430MHz
- 耐入力:10W
- 型式:144MHz(1/4λ) 430MHz(1/2λ)
- レピータ対応



BNC246 BNC型コネクタ **3,675円(税込)**

全長:38cm

144/430MHz 8バンド受信対応
120(エアバンド)/150/300/450/800/900MHz

- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:5.3dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応



BNC24 BNC型コネクタ **3,675円(税込)**

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

●しなやかなエレメントの採用で実用性と軽量化を実現。しかもCuコーティングで高効率、さらに防滴構造のBNCコネクタなど充実装備。広帯域受信にも対応。

SH シリーズ

10cm | 30cm | 50cm

144/430MHz ワイド受信 4バンド

- 重量:37g
- 周波数:144/430MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM)
- ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:144MHz:1.5dBi 430MHz:3.2dBi ●レピータ対応



SH55 BNC型コネクタ **3,675円(税込)**

全長:38cm

144/430MHz共用ハンディアンテナ

144/430/900MHz ワイド受信 5バンド

- 重量:36g
- 周波数:144/430/900MHz(受信エアバンド300/800MHz帯)
- 耐入力:10W(FM) ●ワイド受信100~170, 350~470, 840~980MHz
- 利得:144MHz:1.2dBi 430MHz:1.7dBi 900MHz:3.4dBi ●レピータ対応



SH85 BNC型コネクタ **4,305円(税込)**

全長:25cm

5バンド高利得ハンディアンテナ

●新型ハンディ機や小型受信機用の軽量、しなやかエレメントタイプの小型アンテナです。SMAコネクタ採用。広帯域受信対応。新型ハンディ機・小型受信機対応

SMA シリーズ

10cm | 20cm | 30cm

144/430/900MHz トリプルバンド

- 重量:30g
- 周波数:144/430/900MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~900MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応



SMA3 SMA型コネクタ **4,305円(税込)**

全長:25cm

144/430/900MHz帯3バンドハンディアンテナ

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:15g ●周波数:144/430MHz
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応
- 広帯域受信周波数:118~160, 250~290, 360~390, 420~470, 820~960, 1260~1300MHz



SMA501 SMA型コネクタ **2,940円(税込)**

全長:4.6cm

144/430MHz/広帯域受信用小型ハンディアンテナ

- 重量:12g
- 周波数:144/430MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●レピータ対応



SMA503 SMA型コネクタ **3,465円(税込)**

全長:22cm

144/430MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ

- 重量:8g
- 周波数:144MHz:2.15dBi 430MHz:5.3dBi
- 耐入力:20W
- レピータ対応



SMA24 SMA型コネクタ **3,675円(税込)**

全長:43cm

144/430MHz 極細フレキシブルエレメント

144/430/1200MHz トリプルバンド

- 重量:15g
- 周波数:144/430/1200MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:8W(FM) ●レピータ対応



SMA701 SMA型コネクタ **2,940円(税込)**

全長:4.6cm

144/430/1200MHz超小型ハンディアンテナ

- 重量:11g
- 周波数:144/430/1200MHz
(受信118~160/250~290/360~390/420~470/820~960/1260~1300MHz)
- 耐入力:10W(FM) ●利得:3.4dBi(1200MHz)
- レピータ対応



SMA703 SMA型コネクタ **3,465円(税込)**

全長:17cm

144/430/1200MHzフレキシブルエレメントハンディアンテナ

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

TRIPLE BAND GP

●驚異のトリプルバンダー 他への追随を許さないトリプルバンドGPシリーズ。世界で初めてのV・UHF帯トリプルバンダーは発売以来大きな反響を呼んでいます。高効率のSLCシステムが生み出す高利得を実現。

50/144/430MHz トリプルバンド

3.0m | 2.0m | 1.0m

GP-15 M型 **19,740円(税込)**
全長:2.42m
 50MHz:3dBi/144MHz:6.2dBi/430MHz:8.6dBi

ラジアル長: 490mm×2
 ラジアル長: 50MHz用 577mm

- 重量:1.4kg
- 周波数
50MHz:5/8λ
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:300W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec
- 50MHz帯に調整エレメントを標準装備
(調整範囲:50~53MHzの間の1.2MHz)

144/430/1200MHz トリプルバンド

3.0m | 2.0m | 1.0m

GP-93 N型 **14,490円(税込)**
全長:1.78m
 144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi/1200MHz:10.0dBi

ラジアル長: 170mm

GP-95 N型 **18,690円(税込)**
全長:2.42m
 144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi/1200MHz:12.8dBi

ラジアル長: 490mm

GP-98 N型 **23,940円(税込)**
全長:2.94m
 144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi/1200MHz:13.5dBi

ラジアル長: 490mm

- 重量:1.15kg
- 周波数
144MHz:5/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
1200MHz:5/8λ 6段
- 耐入力:300W SSB(144MHz)
200W SSB(430/1200MHz)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec

- 重量:1.28kg
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 9段
- 耐入力:200W SSB(144/1200MHz)
300W SSB(430MHz)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec

- 重量:1.5kg
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段Cフェイズ
1200MHz:5/8λ 12段
- 耐入力:300W SSB(144/430MHz)
200W SSB(1200MHz)
- ワイド受信
100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec

GPシリーズアンテナ取付金具(共通)

アンテナ支持パイプ 32φ
 取付マスト
 最大 60φ

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

●塩害地用固定、船舶用ノンラジアル共用GP

50MHz モノバンド

3.0m | 2.0m | 1.0m

GH-50 M型 **16,590円(税込)**
全長:2.4m
 50MHz:2.15dBi/周波数調整機構付ノンラジアル

ラジアル長: 490mm

- 重量:1.2kg
- 周波数 50MHz:1/2λ
- 耐入力:120W SSB
- 調整エレメント付
- 耐風速:45m/sec

144/430MHz デュアルバンド

3.0m | 2.0m | 1.0m

GH-70 M型 **16,590円(税込)**
全長:2.25m
 144MHz:4.5dBi/ノンラジアル/430MHz:7.2dBi/ノンラジアル


ラジアル長: 490mm

- 重量:1.15kg
- 周波数
144MHz:6/8λ Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信
100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:45m/sec

SPECIAL MONO/DUAL BAND GP

430/1200MHz デュアルバンド

- 重量:1.15kg
- 周波数 430MHz:5/8λ 4段
1200MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SSB (430MHz)
100W SSB (1200MHz)
- ワイド受信 100~170、350~470、
840~1400MHz
- レピータ対応 ●耐風速:45m/sec





GH80 N型 コネクター **17,640円(税込)**

全長:2.25m

430MHz:8.6dBi/ノンラジアル/1200MHz:8.6dBi/ノンラジアル

GHシリーズアンテナ取付金具 (共通)

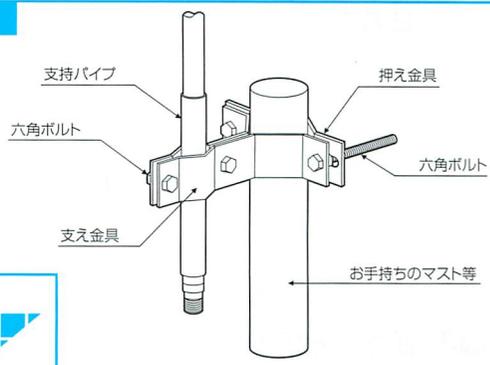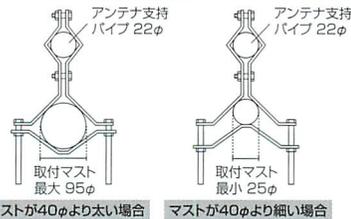


DUAL BAND GP

●SLCシステム

デュアルバンダー、トリプルバンダーの利得を大幅に向上させるために、コメントが独自に開発した先進の機構です。空芯型整形エレメント位相システムと燐青銅エレメントを採用することにより従来の位相変換ピーク時のロスを大幅に低減。

144/430MHz デュアルバンド

- 重量:2.2kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 3段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 8段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:30m/sec

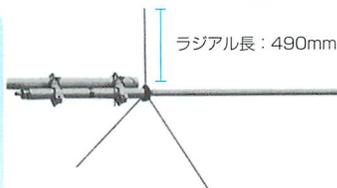


GP-9M M型 コネクター **23,940円(税込)**

GP-9N N型 コネクター **23,940円(税込)**

全長:5.15m

144MHz:8.5dBi/430MHz:11.9dBi

- 重量:1.6kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 5段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec

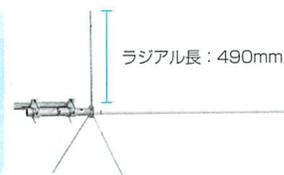


GP-6 M型 コネクター **18,690円(税込)**

全長:3.07m

144MHz:6.5dBi/430MHz:9.0dBi

- 重量:1.27kg
- 周波数 144MHz:5/8λ 2段
430MHz:5/8λ 4段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec

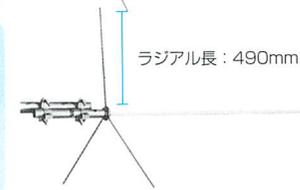

GP-5 M型 コネクター **16,275円(税込)**

全長:2.42m

144MHz:6.0dBi/430MHz:8.6dBi

- 重量:1.16kg
- 周波数 144MHz:6/8λ 2段Cフェイズ
430MHz:5/8λ 3段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec



GP-3 M型 コネクター **12,075円(税込)**

全長:1.78m

144MHz:4.5dBi/430MHz:7.2dBi

- 重量:0.89kg
- 周波数 144MHz:1/2λ 2段
430MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W SBB
- ワイド受信 100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec



GP-1 M型 コネクター **9,345円(税込)**

全長:1.25m

144MHz:3.0dBi/430MHz:6.0dBi

- 重量:0.78kg
- 周波数 144MHz:1/2λ
430MHz:5/8λ 2段Cフェイズ
- 耐入力:100W FM
- ワイド受信 100~170、350~470MHz
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec




CA-2x4CX M型 コネクター **10,290円(税込)**

全長:1.29m

144MHz:3.5dBi/ノンラジアル/430MHz:6.0dBi/ノンラジアル

MONO BAND GP


144MHz モノバンド

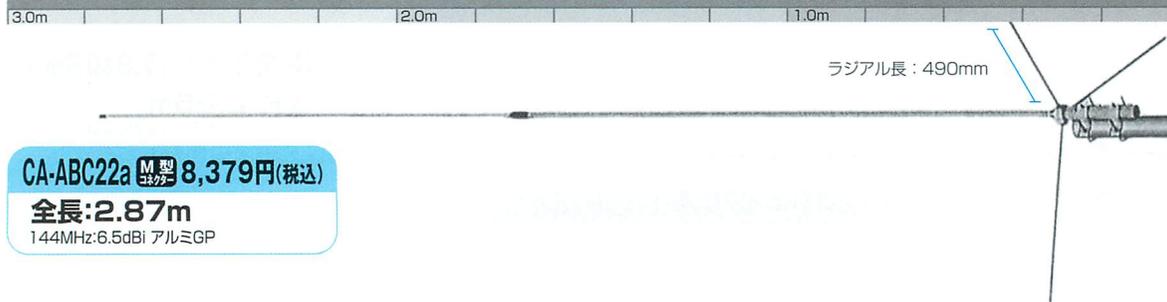

CA-ABC22a M型 コネクタ **8,379円(税込)**
全長：2.87m
 144MHz:6.5dBi アルミGP

- 重量:1.1kg
- 周波数
144MHz:5/8λ 2段
- 耐入力:200W SSB
- ワイド受信100~170MHz
- 耐風速:30m/sec

430MHz モノバンド

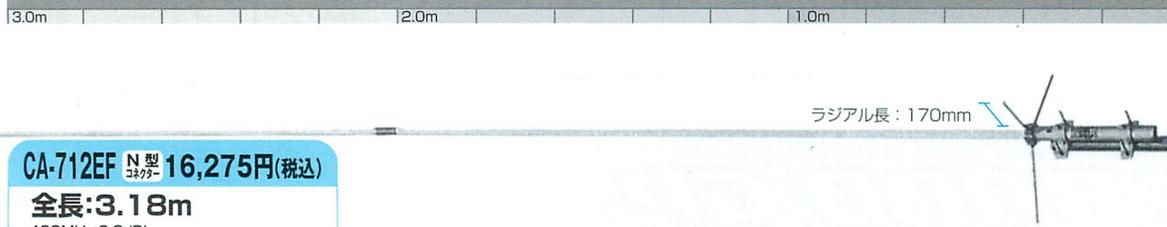

CA-712EF N型 コネクタ **16,275円(税込)**
全長：3.18m
 430MHz:9.8dBi

- 重量:1.26kg
- 周波数
430MHz:1/2λ 12段コーリニア
- 耐入力:200W SSB
- レピータ対応
- 耐風速:40m/sec

800/900 MHz モノバンド



CFC7-71 N型 コネクタ **特注品**
全長：1.32m
 800/900MHz:7~7.14dBi

- 重量:460g
- 周波数
800~900MHz帯の
周波数指定商品
- 耐入力:50W

1200MHz モノバンド



GP-21 N型 コネクタ **18,375円(税込)**
全長：2.42m
 高利得1200MHz:14.9dBi

- 重量:1.2kg
- 周波数
1200MHz:21段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM
- レピータ対応
- 耐風速:50m/sec

2400MHz モノバンド



GP-24 N型 コネクタ **26,040円(税込)**
全長：1.78m
 高利得2400MHz:15.4dBi

- 重量:1.16kg
- 周波数
2400MHz:22段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec



GP-2413 N型 コネクタ **23,940円(税込)**
全長：1.08m
 高利得2400MHz:10.0dBi

- 重量:750g
- 周波数
2400MHz:13段 空芯型コーリニア
- 耐入力:100W FM
- レピータ対応
- 耐風速:60m/sec

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

CHA7000 M型 3477 **40,740円(税込)**

全長:10m

7MHz

- 重量:4.5kg
- 周波数:7MHz
- 耐入力:1kW(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長:約1.8m
- 取付支柱:28~54φ
- 耐風速:30m/sec

CHA2100 M型 3477 **34,125円(税込)**

全長:8m

21MHz

- 重量:3.7kg
- 周波数:21MHz:3.2dBi 5/8λ
- 耐入力:1kW(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長:約1m
- 取付支柱:28~54φ
- 耐風速:30m/sec



CHA2800 M型 3477 **28,140円(税込)**

CHA2900 M型 3477 **28,140円(税込)**

全長:6.7m

28/29MHz

- 重量:3.5kg
- 周波数:28/29MHz:3.2dBi 5/8λ
- 耐入力:1kW(SSB)
- V.SWR:1.5以下
- インピーダンス:50Ω
- ラジアル長:約2.9m
- 取付支柱:28~54φ
- 耐風速:30m/sec
- レピータ対応(CHA2900)


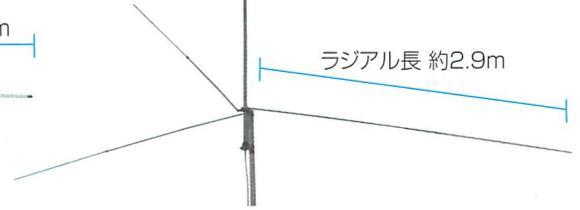
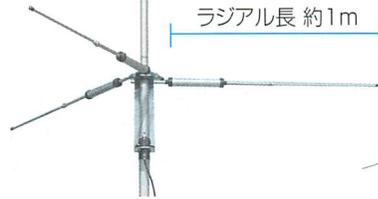


V・UHF YAGI


1200MHz モノバンド

水平面

垂直面

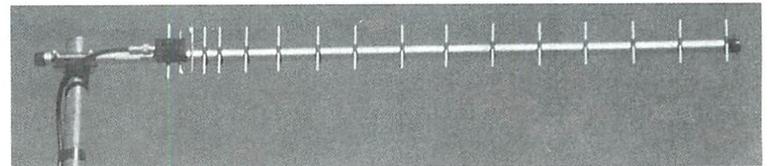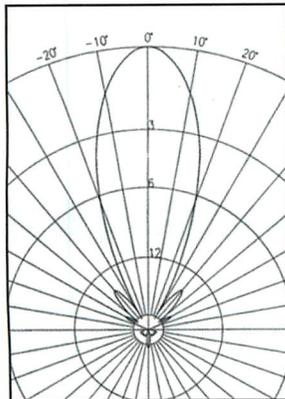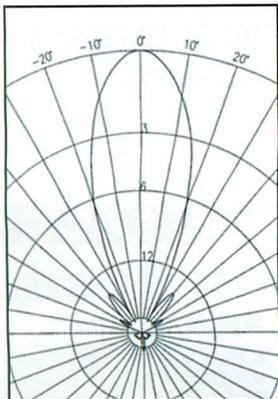

SWR特性図

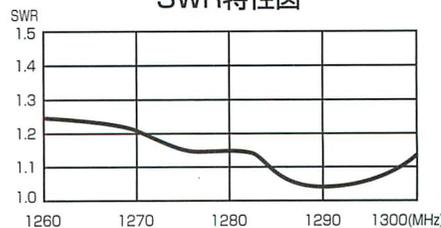

CYA-1216E N型 3477 **12,600円(税込)**

ブーム長:1.36m

回転半径:1.3m

CYA-1216E 1200MHz16エレシングル

- 重量:0.64kg
- 周波数:1260~1300MHz
- 利得:16.6dBi
- 耐入力:100W FM 200W SSB
- 取付支柱径:25~65φ
- 受風面積:0.04m²
- 耐風速:45m/sec

無線 LAN
モノバンド
ハンディ
固定式
ケーブ
基台
アクセサリ

HB9CV

●50MHz HB9CV 位相差給電方式により同等の八木アンテナよりも小型軽量でDX通信もバッチリ!

50MHz モノバンド

CA-52HB 8,190円(税込)

ブーム長:0.75m
回転半径:1.54m
最大エレメント長:2.97m
50MHz:6.3dBi 2エレHB9CV


- 重量:0.91kg
- 周波数50~53MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.054m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

CA-52HB4 14,490円(税込)


ブーム長:3.2m
回転半径:2.22m
最大エレメント長:2.97m
50MHz:10.4dBi 4エレHB9CV

- 重量:2.1kg
- 周波数50~53.5MHz
- 耐入力:400W SSB
- 受風面積:0.19m²
- 取付マスト:25φ~65φ
- 耐風速:35m/sec

50MHz入門に最適。

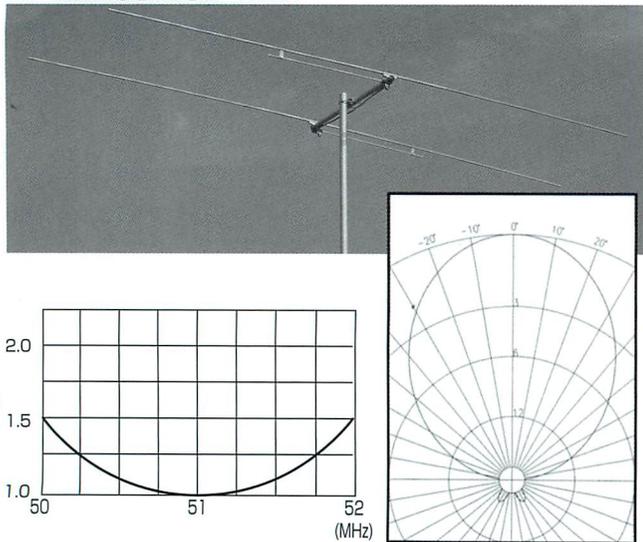

蝶ネジ仕様で組み立て簡単、移動に便利。


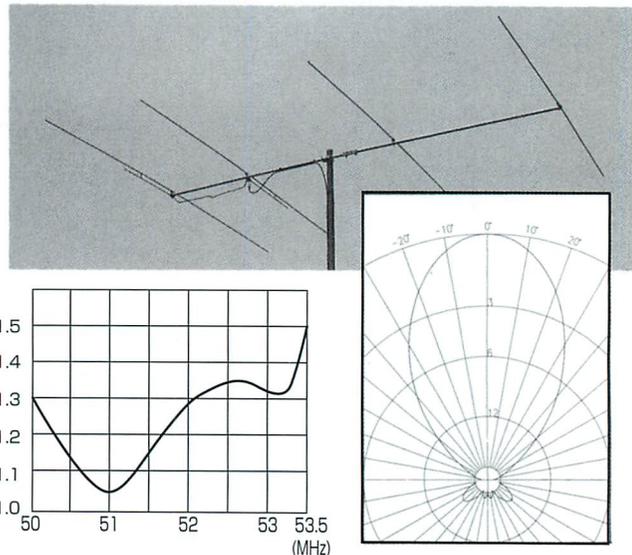


L型ダイポール

●バラン内蔵ゼネラルカバレッジ受信対応

7/21/28MHz トリプルバンド

小型HF帯3バンドアンテナ

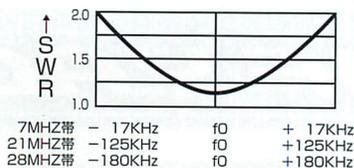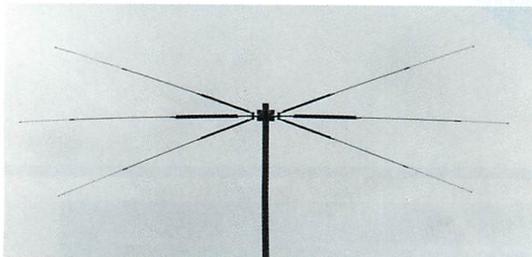


VA30 24,675円(税込)

全長:約3.0m

- 重量:1.8kg
- 周波数 7/21/28MHz
- 耐入力:120W SSB(7/21MHz)
200W SSB(28MHz)
- 取付支柱径:25~65φ

7/21MHz デュアルバンド

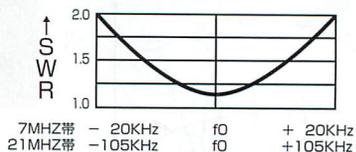

VA721 20,790円(税込)

全長:最大約3.0m

- 重量:1.45kg
- 周波数:7/21MHz
- 耐入力:120W SSB

50MHz モノバンド

VA50 12,600円(税込)

全長:最大約3.0m

- 重量:0.7kg
- 周波数:50MHz
- 耐入力:200W SSB


VA30

HF DIPOLE

ハイパワー対応 V型ロータリーダイポール

●回転半径の小さなV型ダイポール

高い輻射効率と低SWRを実現。7MHz帯は調整棒の出し入れによる微調整のみでOK。水平⇄V型の切替えは簡単!

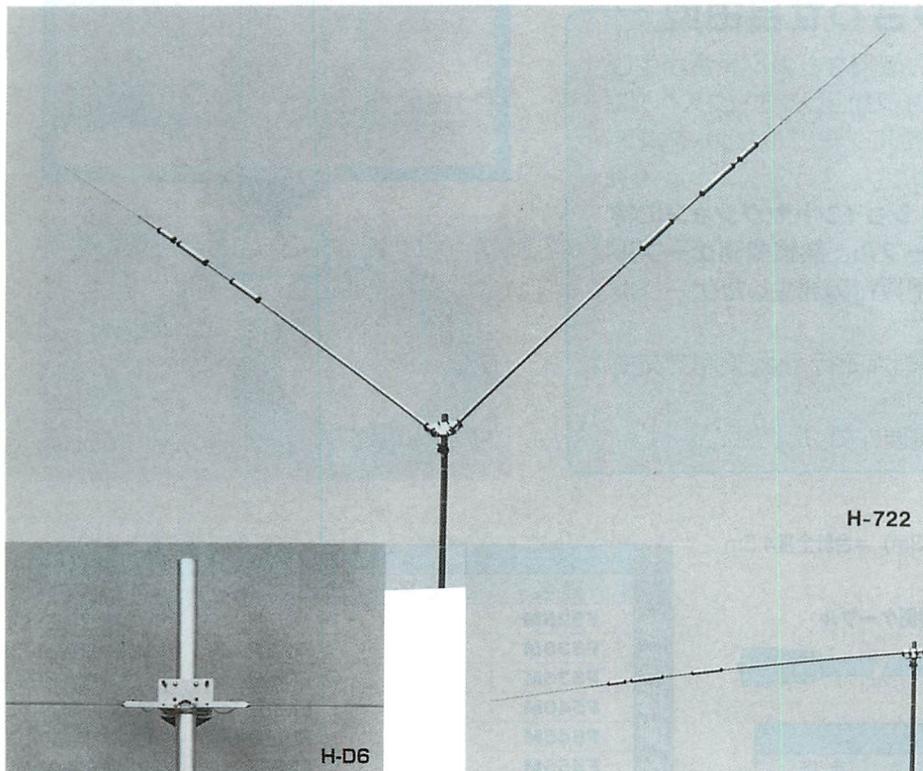

H-722 26,040円(税込)

全長:9.8m (水平ダイポール時)
6.9m (V型ダイポール時)

7/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:4.8kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
- 周波数:7/21/28MHz ●耐入力:1KW SSB
- 受風面積:0.26m² ● balan(CBL-2000)付属
- 取付マスト:38~62φ

H-422 28,140円(税込)

全長:10.3m (水平ダイポール時)
7.4m (V型ダイポール時)

7/14/21/28MHz V型ダイポール (水平型も可能)

- 重量:5.4kg ●広帯域:21 28MHz帯は無調整
- 周波数:7/14/21/28MHz
- 耐入力:1KW SSB ●受風面積:0.28m²
- balan(CBL-2000)付属 ●取付マスト:38~62φ
- ※エレメントの組立寸法より周波数の調整が可能

H-722 ロータリーダイポールとしても使用可能

H-D6 6,405円(税込)

全長:2.82m (水平ダイポール時)
2.51m (V型ダイポール時)

トラップ型ダイポール用
50MHz帯オプションエレメントセット

- 逆V型、水平取付け可能
- H-722,H-422等に追加することによって50MHz帯運用可能
- 重量:250kg ●周波数:50MHz ●利得:2.15dBi
- インピーダンス:50Ω ●SWR:1.5以下
- 耐入力:200W SSB ●適合ポール:25φ~62φ
- 仕様:1/2入ダイポールアンテナ
- ※ balanは別売りです。
- (H-D6を単独使用の場合は CBL-2000が必要です)

balan



CBL-30 4,725円(税込)


HF帯 balan

- SWR:1.1以下 1.7~30MHz
- 耐圧:1KW(PEP)・500W(CW)

CBL-2000 5,775円(税込)

ハイパワー balan

- SWR:1.1以下 0.5~60MHz
- 耐圧:2KW(PEP)

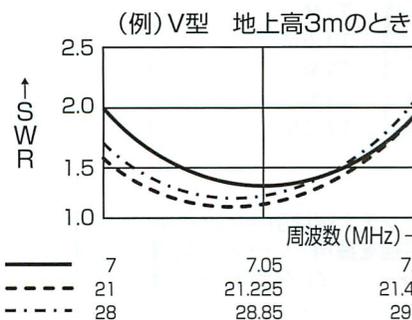

ダイポールアンテナセット

ダイポールアンテナは、設置がしやすいことや、調整が簡単なことなどHF帯の入門用として最適のアンテナです。HF帯ダイポールアンテナセットには balan CBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線、ローディングコイルが含まれています。また、モノバンドのセットには balanには CBL-30、碍子、ロープ、アンテナ線が含まれています。

モノバンドダイポールアンテナセット


型名	周波数	全長	定価
CWA-3.5	3.5MHz	44m	10,290円(税込)
CWA-7	7MHz	22m	7,560円(税込)

※耐入力1KW(PEP)500W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。
※耐圧2KW SSBタイプもあります。(¥1000アップ)

HF帯ダイポールアンテナセット

型名	周波数	全長	定価
CWA-840	3.5/7MHz	27.2m	13,125円(税込)
CWA-415	7/21MHz	13.8m	8,610円(税込)
CWA-718	7/21/28MHz	13.8m	10,500円(税込)
CWA-1000	3.5/7/14/21/28MHz	19.9m	16,590円(税込)

※耐入力500W(PEP)300W(CW)、逆Vでも使用可能。
全長は調整前の寸法で、実際には多少短くなります。

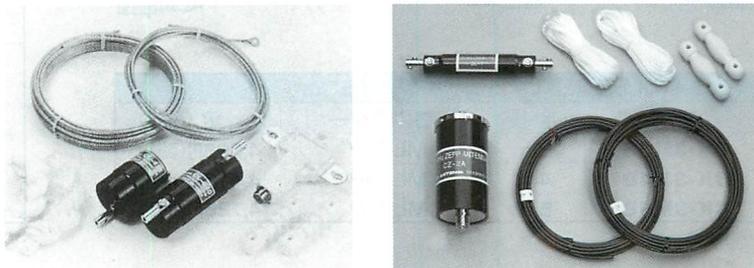

CZ-2A

デュアルツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-2A	7/21MHz	12.5m	600W(A3J)	2.15dBi	1.6kg	20,790円(税込)

モノバンドツェップライクアンテナ

型名	周波数	全長	耐入力	利得	重量	定価
CZ-035S	3.5MHz	20.1m	150W(A3J)50W(AI)	2.15dBi	1.1kg	19,740円(税込)
CZ-07S	7MHz	9.2m	200W(A3J)70W(AI)	2.15dBi	0.9kg	16,590円(税込)

無線 LAN
モーター
ハンディ
固定式
ケーブル
基台
アクセサリ

FSシリーズ 車載用同軸ケーブル

NEW ●車載用ケーブルの進化形時代のニーズは「分離式」コメットよりFSシリーズ新発売。アンテナ側の特殊ケーブルと無線機側の同軸ケーブルを必要な長さに応じて自由な組み合わせが可能。


全長を決められる組み合わせ自由型

従来の同軸ケーブルセットは経年変化、破損などの不具合が生じた場合、または車種交換（特にセダントタイプからワンボックスへ）に伴いケーブル長が不足した場合に、新たにケーブルセットを購入し全てを交換しなければなりません。

しかし、この度新発売のFSシリーズは、ジョイントセクションに特注コネクターを採用し、アンテナ側ケーブルと無線機側ケーブルの分離を可能にしました。これにより不具合の発生したケーブルのみの交換だけで済みます。


必要があればケーブル長の変更もこの時点で行えば、便利で交換時の作業時間も大幅に縮小されます。

また費用も従来と比べコストダウンを実現しました。

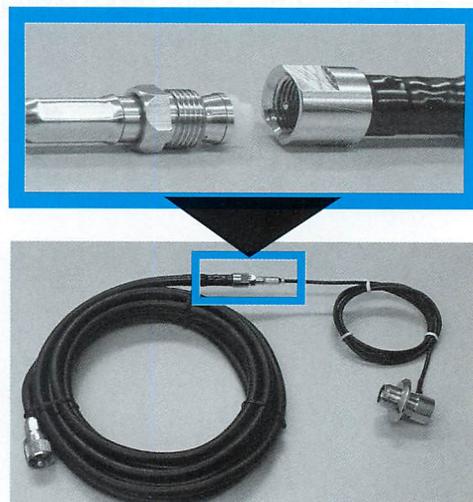

接続例

アンテナ側 (1.5m) + 無線機側 (3m) = 合計全長4.5m



アンテナ側ケーブル	RG174A/U			
	型名	全長	コネクター	定価
	T0.6M	0.6m	ML-FMEJ	1,680円(税込)
	T1M	1.0m	ML-FMEJ	1,785円(税込)
	T1.5M	1.5m	ML-FMEJ	1,890円(税込)
	T2M	2.0m	ML-FMEJ	1,995円(税込)
	T1N	1.0m	NL-FMEJ	1,890円(税込)
	T1.5N	1.5m	NL-FMEJ	1,995円(税込)

無線機側ケーブル	5DQEFV			
	型名	全長	コネクター	定価
	F525M	2.5m	FMEP-MP	3,225円(税込)
	F530M	3.0m	FMEP-MP	3,570円(税込)
	F535M	3.5m	FMEP-MP	3,885円(税込)
	F540M	4.0m	FMEP-MP	4,200円(税込)
	F545M	4.5m	FMEP-MP	4,515円(税込)
	F555M	5.5m	FMEP-MP	5,040円(税込)
	F525N	2.5m	FMEP-NP	3,465円(税込)
	F530N	3.0m	FMEP-NP	3,780円(税込)
	F535N	3.5m	FMEP-NP	4,095円(税込)
	F540N	4.0m	FMEP-NP	4,410円(税込)
F545N	4.5m	FMEP-NP	4,725円(税込)	
F555N	5.5m	FMEP-NP	5,250円(税込)	

●アンテナ側は引き込みやすい特殊ケーブル、トランシーバー側は着脱式接栓を採用。ケーブルは低損失のフジクラ製を使用。全長3m、4mはルーフサイド基台用、5mはトランク、ハッチバック基台用に最適です。

CKシリーズケーブルセット



特殊ケーブル + 同軸ケーブル

3.5DQEFV+特殊ケーブル (50cm)			
型名	全長	コネクター	定価
CK-3M3B	3m	ML-MP	4,095円(税込)
CK-3M4B	4m	ML-MP	4,410円(税込)
CK-3M5B	5m	ML-MP	4,725円(税込)

5DQEFV+特殊ケーブル (50cm)			
型名	全長	コネクター	定価
CK-5M3B	3m	ML-MP	4,620円(税込)
CK-5P3B	3m	ML-NP	4,830円(税込)
CK-5N3B	3m	NL-NP	5,040円(税込)
CK-5M4B	4m	ML-MP	5,040円(税込)
CK-5P4B	4m	ML-NP	5,250円(税込)
CK-5N4B	4m	NL-NP	5,460円(税込)
CK-5M5B	5m	ML-MP	5,460円(税込)
CK-5P5B	5m	ML-NP	5,670円(税込)
CK-5N5B	5m	NL-NP	5,880円(税込)

変換ケーブル

ハンディトランシーバーとの接続に使います。



BNCP-MJ 変換ケーブル	HM-05	1.5DQEV	0.5m
	HM-10	1.5DQEV	1.0m
SMAP-MJ 変換ケーブル	HS-05	1.5DQEV	0.5m
	HS-10	1.5DQEV	1.0m

●CKシリーズタイプでの特殊ケーブルを1mにしルーフレール基台やルーフキャリア基台からの引込みに最適です。

LKシリーズケーブルセット

5DQEFV+特殊ケーブル (1m)			
型名	全長	コネクター	定価
LK-5M3B	3.0m	ML-MP	4,830円(税込)
LK-5M4B	4.0m	ML-MP	5,250円(税込)
LK-5M5B	5.0m	ML-MP	5,670円(税込)
LK-5M6B	6.5m	ML-MP	6,090円(税込)



モバイル基台用ケーブルセット


●使用状況に応じて選べる豊富なバリエーション。
ケーブルはブラックと透明タイプがあります。



同軸ケーブル

2DQEFV			
型名	全長	コネクタ	定価
2D2SC	2.0m	ML-SMAP	3,045円(税込)
2D3SC	3.5m	ML-SMAP	3,255円(税込)
2D5SC	5.0m	ML-SMAP	3,465円(税込)
2D2MC	2.0m	ML-MP	2,940円(税込)
2D3MC	3.5m	ML-MP	3,150円(税込)
2D5MC	5.0m	ML-MP	3,360円(税込)
2D2BC	2.0m	ML-BNCP	2,940円(税込)
2D3BC	3.5m	ML-BNCP	3,150円(税込)
2D5BC	5.0m	ML-BNCP	3,360円(税込)

3.5DQEFV		
型名	全長	コネクタ
3D3MB	3m	ML-MP
3D4MB	4m	ML-MP
3D5MB	5m	ML-MP
3D4PB	4m	ML-NP
3D4NB	4m	NL-NP




5DQEFV			
型名		全長	コネクタ
ブラック	透明		
5D3MB	5D3MS	3m	ML-MP
5D3PB	5D3PS	3m	ML-NP
5D3NB	5D3NS	3m	NL-NP
5D4MB	5D4MS	4m	ML-MP
5D4PB	5D4PS	4m	ML-NP
5D4NB	5D4NS	4m	NL-NP
5D5MB	5D5MS	5m	ML-MP
5D5PB	5D5PS	5m	ML-NP
5D5NB	5D5NS	5m	NL-NP
5D6MB	5D6MS	6m	ML-MP
5D6PB	5D6PS	6m	ML-NP
5D6NB	5D6NS	6m	NL-NP

※QEFVケーブルセットのMタイプはML-MPでHF~600MHz、
PタイプはML-NPでHF~1,300MHz、
NタイプはNL-NPでHF~2,500MHzに対応。2DQFVセットを除く。

TSシリーズ基台ケーブルセット

●MP、NPともコネクタは車内引き込み時に取り外しが自由自在。
角度調整もOKです。



トランク基台&特殊ケーブル+3.5DQEFV			
型名	全長	コネクタ	定価
TS-3M	5m	ML-MP	6,090円(税込)

※Mタイプは、HF~500MHzに対応。Pタイプは、HF~1,000MHzに対応。
Nタイプは、HF~1,500MHzに対応。

トランク基台&特殊ケーブル+5DQEFV			
型名	全長	コネクタ	定価
TS-5M	5m	ML-MP	6,825円(税込)
TS-5P	5m	ML-NP	7,035円(税込)
TS-5N	5m	NL-NP	7,245円(税込)

GRシリーズ基台ケーブルセット

●3点締め構造の新型コネクタ固定リングで、車の振動によるゆるみをなくしました。付属のL型レンチのみで取付可能。



5DQEFV(4.6m)+特殊ケーブル(0.4m)			
型名	全長	コネクタ	定価
GR5MB	5m	ML-MP	7,245円(税込)

※HF~500MHzに対応。

ケーブル直径参考(実寸)



全長3m、4mはルーフサイド基台用、
5m、6mはトランク、ハッチバック
基台用に最適です。

※表内に定価の無いものはオープン価格です。

固定局用ケーブルセット

5DQEFV/5DFB			
型名	対応	長さバリエーション	コネクタ
5D2V	HF~500MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP
5DFB	HF~600MHz	10m・15m・20m・25m・30m	MP-MP



ブラックアンテナ用ブラック基台ケーブルセット

●HF-500MHzに対応。アンテナコネクタは、
ブラック仕上3.5DQFV+特殊ケーブル



RS37+ケーブルセット(1m)			
型名	全長	コネクタ	定価
A37M	6m	ML-MP	7,245円(税込)
A37B	6m	ML-BNCP	7,245円(税込)

※ブラックタイプのマグネット基台ケーブルセットもあります。(P19をご参照ください。)

接続ケーブル



型名	ケーブル	全長	コネクタ	定価
MM-50	5D2V	50cm	MP	オープンプライス
MM-80	5D2V	80cm	MP	オープンプライス
MM-100	5D2V	100cm	MP	オープンプライス

●取り付け自在 モバイル基台シリーズ

アンテナの取り付け方法も多様化した最近のモバイル局ですが、コメントが長年の実績と経験を生かして開発した製品は常に好評を博してきました。そして飛びの良さを追求するコメントはアンテナとのマッチング、SWR、折曲げ機構(実用新案登録済)などトータルバランスに優れた製品をお届けします。

マグネット基台アンテナセット

M72S M型 コネクター 6,090円(税込)

M72SB BNC型 コネクター 6,090円(税込)

全長:0.52m

144MHz:1.7dBi/430MHz:3.5dBiノンラジアル

- 重量:450g
- 周波数144MHz:1/4λ、430MHz:5/8λ
- マグネット基台(強力マグネット使用)
- レピータ対応●耐入力:80W(FM)●ケーブルRG-58U(4m)

M24M M型 コネクター 5,460円(税込)

M24B BNC型 コネクター 5,460円(税込)

全長:0.48m

144MHz:1.7dBi/430MHz:4.15dBiノンラジアル

- 重量:500g
- 周波数144MHz:3/8λ、430MHz:1/4λ+5/8λ 2段
- マグネット基台●レピータ対応●耐入力:80W(FM)
- ケーブルRG-58U(4m)

小型強力 マグネット基台セット



MGM58 4,725円(税込) (MJ-MP) 4m
●低損失金メッキ芯線使用

3軸変角機構付マグネットベース



RMS 5,250円(税込)
●吸盤付マグネット採用 ●高さ7cm

マグネット基台

小型マグネット基台セット



BMG-M 5,670円(税込) (ML-MP) 4.1m
BMG-P 5,775円(税込) (ML-NP) 3.9m
BMG-N 5,880円(税込) (NL-NP) 4.1m
BMG-B 5,670円(税込) (ML-BNC) 3.7m
BMG-BB 5,460円(税込) (BL-BNC) 3.2m
●3.5DQEFV使用

大型マグネット基台セット



MG-4M 5,985円(税込) (MJ-MP) 4m
MG-5M 6,195円(税込) (MJ-MP) 5m
MG-6M 6,405円(税込) (MJ-MP) 6m
MG-7M 6,615円(税込) (MJ-MP) 7m
MG-4P 6,090円(税込) (MJ-NP) 4m
MG-4N 6,195円(税込) (NJ-NP) 4m
●3.5DQEFV使用
●110mm大型マグネット使用




MG-SRM 4,305円(税込) (ML-MP) 4m
●3.5DQEFV使用



RRM-M 5,880円(税込) (ML-MP) 4m
RRM-P 5,985円(税込) (ML-NP) 4m
RRM-N 6,090円(税込) (NL-NP) 4m
RRM-B 5,880円(税込) (ML-BNCP) 4m
●2DQEFVケーブル使用
●吸盤付強力マグネット基台


大型マグネット基台

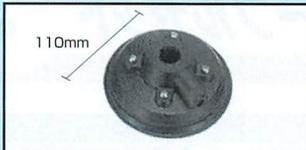


CA-MS2 3,150円(税込)
●強力12極マグネット使用
●1.5D~8Dまで使用可能(アダプター付)

ルーフサイド基台


ルーフサイド専用基台



RS-1 1,890円(税込)



RS-2 3,360円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付




RS-47 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付



RS-500 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付

小型ルーフサイド基台

大型ルーフサイド基台



RS-100 8,190円(税込)
●折曲機構付




RS-200 3,465円(税込)




RS-700 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構及び2ヶ所の変角機構付

ルーフサイド基台



RS-710 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付

ウインドウガラス 取り付け基台

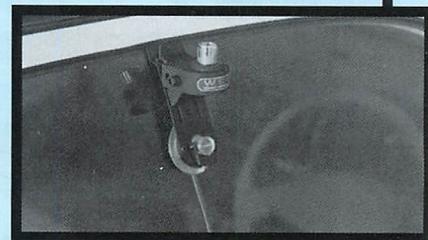

ウインドガラス取付基台

WEM 4,410円(税込)

ウインドガラス取付基台 ケーブルセット

WS-1M 7,245円(税込) (MJ-MP)
WS-1B 7,245円(税込) (MJ-BNCP)

●3.5DQEFV+特殊ケーブル
全長3.5m



無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台


アクセサリ

Q

MOUNT ASSEMBLY

パイプレールベース


パイプ取付ベース




RS-6 3,360円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構付
●最大32φ



RS-550 4,095円(税込)
●丸パイプ32φ
角パイプ32×32mm
(取付可能範囲)



RS-205 2,415円(税込)
●パイプ取付ベース
●12φ~32φ




RS-215 2,625円(税込)
●大型パイプ取付ベース
●10~50φ



RS-560A,B,C 4,095円(税込)
●48×50mm(取付可能範囲)
●A:35mm B:40mm
C:48mm
ルーフレールのサイズに
合わせてお選び下さい




RS-650U 5,040円(税込)
●35~56までの
ルーフレール幅に対応
●最大取付高さ50mm
までのルーフレールに対応
●取り付け幅、取り付け高さ
ともに市場最大の
ルーフレール専用ベース



RS-7 2,520円(税込)
●変角機構付で、
丸パイプ34φ、
角パイプ34×34mm
(取付可能範囲)

ルーフレール取付ベース

トランク・ハッチバックベース

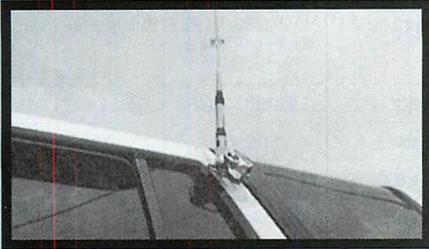

トランク・ハッチバックベース



RS-37 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付



RS-520 3,675円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付




RS-720 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び2ヶ所の変角機構付



RS-730 4,200円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び3ヶ所の変角機構付

トランク・ハッチバックベース




RS-530 3,990円(税込)
●ダイヤルロック折曲機構
及び3ヶ所の変角機構付

トランク専用ベース



CRD 2,835円(税込)

ラジアルマスト

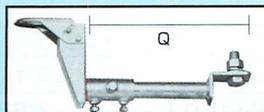

UB-1 8,925円(税込) Q=20cm
UB-1L 9,345円(税込) Q=26cm

CMT-650 9,240円(税込)
●HF、144~440MHz用ラジアルマスト
●0.65m ●M型コネクター

※オプション

R-50H 3,780円(税込)
●50MHz短縮ラジアルセット ●0.57m
●CMT-650に50MHzを追加するオプション


ふみたてくん MODEL MCB II 10,290円(税込)



- 取付可能ポール径:34φ~50φ
- 取付可能アンテナ重量:
使用のポール規格による(10kg程度)
- 本体重量:約4.3kg
- 大きさ:156×540×416mm
(巾×長さ×高さ)


ふみたてくん II

移動用アルミポール

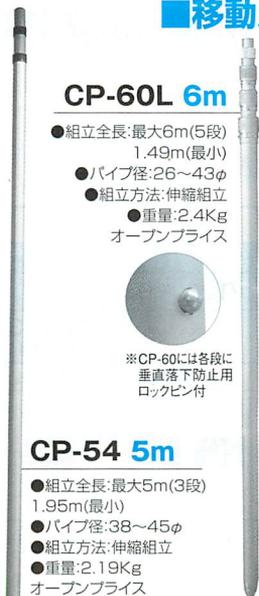

CP-60L 6m

- 組立全長:最大6m(5段)
1.49m(最小)
- パイプ径:26~43φ
- 組立方法:伸縮組立
●重量:2.4Kg
オープンブライス



※CP-60Lには各段に
垂直落下防止用
ロックピン付

CP-54 5m

- 組立全長:最大5m(3段)
1.95m(最小)
- パイプ径:38~45φ
- 組立方法:伸縮組立
●重量:2.19Kg
オープンブライス

CP-45 4.5m

- 9,345円(税込)
- 組立全長:最大4.5m(4段)
1.36m(最小)
- パイプ径:22~34φ
- 組立方法:伸縮組立
●重量:1.38Kg
- 特長 コネクター取付け板
手を挟まない安全タイプ
固定ネジ強化タイプ

CP-45専用三脚 YS-45

(CP-45アルミポールは別売)

- 11,340円(税込)
- パイプ受径:38φ
- 使用時高さ:0.85m
- 収納時寸法:1.36m
- 開脚半径:約0.6m
- 重量:1.5kg
- 最大取付重量:10kg(無風時)



TRIPLEXER & DUPLEXER


●グレードアップした共用器（広帯域の受信にも対応）

コメントの2波または3波共用器とアンテナを組み合わせる事により、多彩な使用法が可能です。
またツインキャピティによる高いシールド効果でアイソレーションを大きく取り、セパレートした各端子間の電波の回り込みを無視できる範囲まで減退させており、お互いのバンド間のみならず全帯域においての相互干渉を抑制しています。
さらに、内部のフィルター回路により、TVI等の妨害電波対策にも効果があります。

TRIPLEXER				DUPLEXER					
周波数	144/430/1200MHz	50/144/430MHz	50/144MHz		28/50MHz	430/1200MHz	144/430MHz		
型名	CFX-431 (ケーブルタイプ)	CFX-514 (ケーブルタイプ)	CF-530 (ケーブルタイプ)	CF-706 (ケーブルタイプ)	CF-360 (ケーブルタイプ)	CF-413 (ケーブルタイプ)	CF-416 (ケーブルタイプ)	CF-4160 (プラグタイプ)	
価格	9,240円(税込)	8,925円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	7,665円(税込)	6,930円(税込)	Aタイプ 5,775円(税込)	5,250円(税込)	
コネクタ	Aタイプ Bタイプ Dタイプ	MJ	MJ	MJ	Aタイプ MJ	Bタイプ MJ Dタイプ MJ	Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Aタイプ MJ	
周波数挿入損失	1.3~150MHz 0.2dB以下 350~500MHz 0.3dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~90MHz 0.2dB以下 130~200MHz 0.25dB以下 380~500MHz 0.3dB以下	1.3~90MHz 0.2dB以下 125~470MHz 0.3dB以下	1.3~57MHz 0.4dB以下 75~550MHz 0.4dB以下	1.3~30MHz 0.2dB以下 49~470MHz 0.25dB以下	1.3~460MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.4dB以下 (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~170MHz 0.15dB以下 350~540MHz 0.25dB以下	1.3~170MHz 0.1dB以下 350~540MHz 0.2dB以下	
S.W.R	上記各帯域にて1:1.2以下		上記各帯域にて1.2以下		上記各帯域にて1.2以下		上記各帯域にて1.2以下		
アイソレーション	50db以上		45db以上		45db以上		60db以上		
耐入力	1.3~60MHz 1000W(PEP) 100~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~90MHz 800W(PEP) 130~200MHz 800W(PEP) 380~500MHz 500W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	50MHz 350W(PEP) 144MHz 350W(PEP)	1.3~30MHz 600W(PEP) 50/144MHz 600W(PEP)	1.3~150MHz 800W(PEP) 350~500MHz 500W(PEP) 840~1400MHz 200W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	1.3~170MHz 800W(PEP) 350~540MHz 500W(PEP)	

TRIPLEXER

DUPLEXER

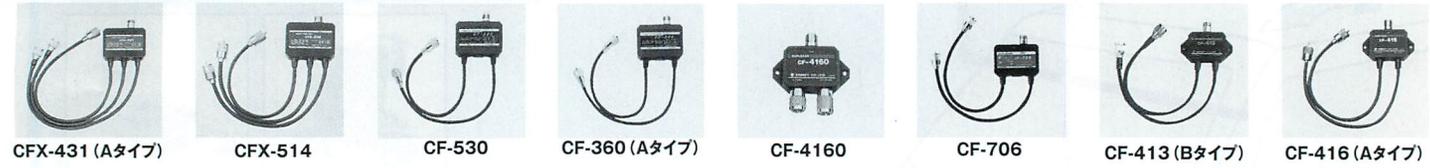

●デュプレクサー・トリプレクサー【受注生産品】一覧

TRIPLEXER				DUPLEXER				
周波数	50/144/430MHz		144/430/1200MHz			28/50MHz		
型名	CFX5140 (プラグタイプ)	CFX514J (ジャックタイプ)	CFX431 (ケーブルタイプ)		CFX4310 (プラグタイプ)		CF360B (ケーブルタイプ)	CF306 (プラグタイプ)
価格	10,290円(税込)	10,290円(税込)	10,815円(税込)		10,605円(税込)		9,240円(税込)	9,240円(税込)
コネクタ	MJ	MJ	Cタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ Dタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ Dタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ		MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ
周波数挿入損失	1.3~90MHz 0.15dB以下 130~200MHz 0.2dB以下 380~500MHz 0.25dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)	1.3~150MHz 0.15dB以下 350~500MHz 0.25dB以下 840~1400MHz 0.3dB以下	1.3~150MHz 350~500MHz 840~950MHz	1.3~150MHz 350~500MHz 840~1400MHz	1.3~30MHz 600W(PEP) 49~470MHz 600W(PEP)	
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下						上記各帯域にて1.2以下	


DUPLEXER																
周波数	430/1200MHz				144/430MHz				50/144MHz							
型名	CF413 (ケーブルタイプ)		CF4130 (プラグタイプ)		CF4160 (ケーブルタイプ)		CF4160J (ジャックタイプ)		CF503 (プラグタイプ)							
価格	8,505円(税込)		8,715円(税込)		8,505円(税込)		8,715円(税込)		7,140円(税込)		7,350円(税込)		7,560円(税込)		9,240円(税込)	
コネクタ	Aタイプ MJ Cタイプ MJ Eタイプ MJ Fタイプ MJ	Aタイプ MJ Bタイプ MJ	Cタイプ MJ	Dタイプ MJ Eタイプ MJ	Bタイプ MJ Cタイプ MJ	Bタイプ MJ Cタイプ MJ		MJ		Aタイプ MJ Bタイプ MJ Cタイプ MJ	MJ		MJ		MJ	
周波数挿入損失	1.3~460MHz 840~1400MHz (個別端子がM型の場合840~950MHz)		1.3~460MHz 840~1400MHz		1.3~460MHz 840~950MHz		1.3~460MHz 840~1400MHz		1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ		1.3~170MHz 350~540MHz (380~1400) Cタイプのみ		1.3~90MHz 0.15dB以下 125~470MHz 0.25dB以下			
S.W.R	上記各帯域にて1.2以下															

ACCESSORIES

●同軸避雷器 誘導雷からトランシーバーを守るための同軸避雷器

型名	CS-400R	CS-400P	CS-290R	CS-290P
価格	3,360円(税込)	3,360円(税込)	3,780円(税込)	3,780円(税込)
周波数範囲	DC-500MHz		DC-1500MHz	
耐電力	500W PEP		300W PEP	
放電開始電圧	DC400V±15%		DC290V±15%	
外形寸法	66x41x20mm	74x41x20mm	76x41x20mm	86x41x20mm
重量	80g	95g	100g	130g
接栓	MJ-MJ	MJ-MP	NJ-NJ	NJ-NP

※挿入損失:0.1dB以下、インピーダンス:50Ω、VSWR:1.1以下

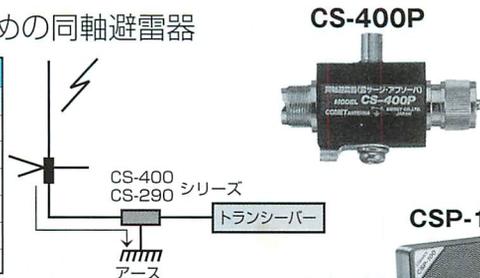

CS-400P



CSP-100



CB-980



●通信用小型モービルスピーカー

CSP-100 5,670円(税込)

- サイズ:154W×125H×47Dmm
- 重量:530g
- 最大入力:12W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-80 4,935円(税込)

- サイズ:131W×106H×39Dmm
- 重量:328g
- 最大入力:10W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き

CSP-60 4,515円(税込)

- サイズ:120W×97H×47Dmm
- 重量:273g
- 最大入力:8W
- ミュートスイッチ・ノイズフィルタスイッチ付き
- イヤホンジャック付き

CSP-30 3,885円(税込)

- サイズ:81W×78H×47Dmm
- 重量:170g
- 最大入力:5W

CB-980 オープンプライス

- サイズ:110W×64H×55Dmm
- 重量:278g
- 最大入力:5W

※CSP-100はスポット商品につき要確認

●フィルター TVI等の防止、抑制。不要な電波を鋭くカット

コモンモード対応フィルター


LPF30L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~30MHz
- MJ型コネクター
- 耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

LPF50L 13,440円(税込)

- 周波数:1.3~55MHz
- MJ型コネクター
- 耐入力:300W/A3J(SSB)、150W/F3(FM)

LPF50L



ローパスフィルター

CF-30S 3,885円(税込)

- カットオフ32MHz
- MJ型コネクター
- 通過耐入力150W(CW)

CF-50S 3,885円(税込)

- カットオフ57MHz
- MJ型コネクター
- 通過耐入力150W(CW)

CF-30H 21,000円(税込)

- カットオフ32MHz
- MJ型コネクター
- 通過耐入力2KW(PEP)



CF-30MR 6,615円(税込)

- カットオフ32MHz
- MJ型コネクター
- 通過耐入力1KW(PEP)

CF-50MR 6,615円(税込)

- カットオフ57MHz
- MJ型コネクター
- 通過耐入力1KW(PEP)

ハイパスフィルター

V/UHF帯の電波障害対策受信機につける、ハイパスフィルター

TF-01 3,990円(税込)

- 周波数帯域:75~770MHz
- インピーダンス:75Ω
- 重量:60g

TF-01



●同軸切替器 抜群の低ロスとアイソレーション

CSW-30N 8,925円(税込)

- N型切替器 DC~1500MHz
- 耐入力:500W(CW)
- N型コネクター

CSW-30M 5,040円(税込)

- M型切替器 DC~1000MHz
- 耐入力:500W(CW)
- MJ型コネクター



●ダミーロード

D21M 2,940円(税込)

- DC~600MHz
- VSWR:1.15以下
- 耐入力:15W(VAG)、100W(PEP)
- 温度の上昇で色が変化するサーモシール付き
- M型コネクター

D21M



●ハンディトランシーバー用グッズ パラグライダー飛行中の通信等の用途に最適です。

マイクレスマイク



マイクロホン部

- 型 式:コンデンサー形
- 指向性:全指向性
- インピーダンス:1.7kΩ
- 周波数帯:50~6,500Hz
- 感 度:-65dB

イヤホン部

- 型 式:ダイナミック形
- 指向性:全指向性
- インピーダンス:32Ω
- 周波数帯:100~18,000Hz
- 最大入力:50mW

ML-8F・ML-8Y・ML-8K 6,510円(税込)

F:アイコム、スタンダード、アルインコム
Y:ヤエス用 K:ケンウッド用

- イヤホンがマイクにもなるのでスマートな通信ができます。
- アマチュア用から特小用トランシーバーまで幅広く対応しています。(同時通話方式の特小用トランシーバーには適用しません)
- スキーやバイクなどに便利な外部PTTスイッチが付けられます。
- PTTスイッチは送信ロックもできます。

ML-8用外部PTTスイッチ PS-7 1,890円(税込)



マイクレスマイクML-8の外部PTTスイッチとして、指に巻いたわすきのストック、バイクのハンドルなどに巻いて使用できます。

- コード長:1m
- 2.5φプラグ付

スピーカーマイク




HM-9F・HM-9K 4,148円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコム
K:ケンウッド用

- 内部スピーカーが36φの物を使用しているので音が良い。
- 回転クリップ付き ※ロックなし

ミニマイク



HM-M40 1,890円(税込)

- PTTスイッチ&回転式クリップ付き
- コード長:1.2m
- 2.5φプラグ付

耳かけ型イヤホン


H-20F・H-20K 1,890円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコム
K:ケンウッド用

- Fタイプ:3.5φプラグ/Kタイプ:2.5φプラグ
- インピーダンス:36Ω
- 最大入力:0.1W
- コード長:1m



ヘッドセット

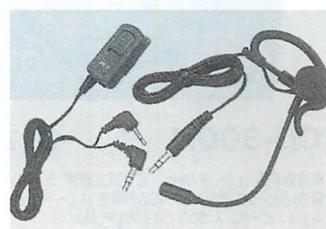

H-19F・H-19K 5,229円(税込)

F:ヤエス、アイコム、スタンダード、アルインコム
K:ケンウッド用

- フェザータッチヘッドセット(PS-2スライドロック付き)
- 無指向性エレクトレット形マイク、ダイナミック形ヘッドホン(18Ω、最大入力10mW)

無線LAN

モバイル

ハンディ

固定式

ケーブル

基台

アクセサリ

C★MET SUPER BEAM

カラマツ



- 従来にない高利得設計
- レバーロック方式による、全方向変角自在設計
- 市販の5Dタイプ迄のケーブルが使用可能

(アンテナとマウントは一体型ではありません)

スーパービーム 近日発売

高性能同軸切替器

CSW-201G

6,195円(税込)

周波数範囲: DC~600MHz
 挿入損失: DC~600MHz 0.12dB以下
 最大通過電力: 1500W PEP (DC~30MHz)
 1000W PEP (30~150MHz)
 500W PEP (150~600MHz)
 切替回路数: 1回路2接点
 入出力インピーダンス: 50Ω
 S.W.R: DC~600MHz 0.12以下
 アイソレーション: DC~600MHz 60dB以上
 コネクター: MJ
 外形寸法: 72×78×47mm 重量: 430g



特長 CSW-201Gは高周波信号を50Ωのライン上で切り換える手動式の2接点同軸切替器です。金メッキした接栓を使用し、接触抵抗の低減化を図りました。高周波信号用として高周波特性を重視して設計された同軸切替器です。筐体は同軸構造を形成し、次の特性を有します。●周波数範囲が広い ●通過損失(挿入損失)が少ない ●SWRが低い

コモンモードフィルター

TF-5000

18,900円(税込)

周波数: 1.3~500MHz
 最大耐入力: 5KW (30MHz以下)
 インピーダンス: 50Ω
 コネクター: MJ
 寸法: 長さ322mm 外径54mm



TF-1800

15,540円(税込)

周波数: 1.3~500MHz
 最大耐入力: 1800W (30MHz以下)
 インピーダンス: 50Ω
 コネクター: MJ
 寸法: 長さ350mm 外径40mm




TF-400

13,440円(税込)





周波数: 1.3~500MHz
 最大耐入力: 400W (30MHz以下)
 インピーダンス: 50Ω
 コネクター: MJ
 寸法: 長さ350mm 外径40mm



平板基台



CST-1 CST-2
 CST-3 CST-5
価格 オープンプライス
 ステンレス肉厚3mm



※単位=mm

AC/DCラインフィルター各種

TRF-30

18,900円(税込)

30A対応



20A対応



TRF-15

13,440円(税込)

15A対応



12,390円(税込)

コンセント型
12A対応



ハイパワー対応 SWR&パワーメーター



CD-300H

20,790円(税込)

周波数範囲: 1.8~30MHz 電力測定範囲: 0~3KW
 電力レンジ: 30/300/3KW SWR測定: 1.0~∞ 挿入損失: 0.1dB
 入力インピーダンス: 50Ω コネクター: MJ

ダミーロード



DL-1500C (M-J)

37,800円(税込)

DL-1500CN (N-J)

38,850円(税込)

周波数範囲: 0.3~600MHz
 挿入損失: DC~600MHz 0.12dB以下
 入力電力: 1500W (10sec)
 500W (40sec)
 インピーダンス: 50Ω
 コネクター: MJ
 寸法: 100×150×280mm

特長 強制空冷ファンが温度センサー検出により温度上昇時動作致します。N型タイプは特に450MHz前後の特性が安定しております。

コメット株式会社

本社 〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
 TEL 048-839-3131 FAX 048-839-3136

●札幌 ●仙台 ●名古屋 ●大阪 ●福岡

<http://www.comet-ant.co.jp/>

Any inquiry to; COMET CO., LTD

18-2, 4-CHOME, TSUJI, MINAMI-KU, SAITAMA-CITY, SAITAMA-PREF, 336-0026 JAPAN

TEL: 048-839-3131 FAX: 048-839-3136

BRANCHES: SAPPORO, SENDAI, NAGOYA, OSAKA, FUKUOKA

※このカタログの内容は2004年12月現在のものです。改良のため仕様の一部、価格を変更することがあります。

※カタログ内の指向性図およびSWR特性図の内容は設置する条件や、場所によって変わる事があります。

※特注製品は、本社技術部までお問い合わせください。

販売店名