

144MHz & 430MHz帯スリムタイプノンラジアル 高利得2バンドモバイルアンテナ レピーター対応型 CSR-700シリーズ COMET ANTENNA 《折曲機構付》

■取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

をゆるめ調整してください。調整後は調整固定ネジをしっかり締め付けてください。

特長


- CSR-700 シリーズアンテナはM形接栓のスリム、軽量化の極限を追究し、お持ちの自動車にフィットする様に、シンプルで斬新なデザインに仕上げました。
- CSR-700 シリーズは、ラジアルを必要としないノンラジアル方式のアンテナで簡易固定局、自転車、ハンディー用としても十分に性能を発揮することができます。
- 144/430MHz帯をそれぞれ、無調整でカバーする広帯域アンテナです。430MHzでは、レピーター用としても対応しております。
- コメットの144/430MHz共用器CF-416、4160（別売）等をお使いになりますと、同時に2波の送受信、又一つの周波数を受信しながら他の一波で送信等の同時運用が出来ます。

取付方法

CSR-700 シリーズはノンラジアル方式のため、車のどの部分に取付けてもOKです。アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメット製品をおすすめします。ルーフサイド、トランクリッド、マグネット基台等をそれぞれ用意しております。

調整方法

CSR-700シリーズは、出荷時に144/430MHz帯それぞれの中心周波数に調整されていますので、そのままお使いいただけます。調整が必要なときは、アンテナエレメントを、エレメント調整金具に差し込む量で決まります。付属のL型レンチで調整固定ネジ

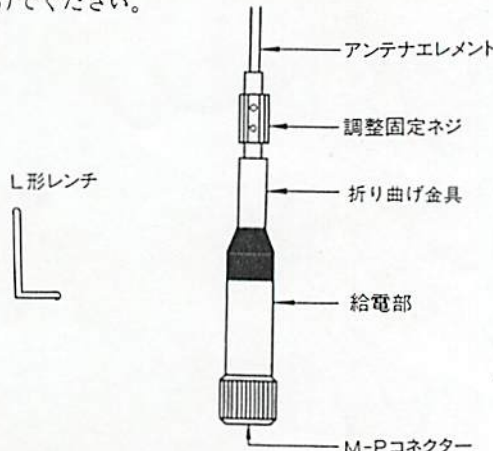

送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

ご注意

- 調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行なってください。
- 430MHz帯は同軸及びコネクターの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品（別売品）をご使用いただくとより安心です。
- 接栓がM形コネクターになっておりますので、必ずM形コネクター対応のアンテナ金具をお使いください。

●規格

形名	CSR-737	CSR-757	CSR-767	CSR-787
周波数	144/430MHz	144/430MHz	144/430MHz	144/430MHz
利得	2.15/5.3dB	3.0/5.5dB	3.0/5.5dB	3.0/5.6dB
耐入力	50W (合計)	50W (合計)	50W (合計)	50W (合計)
インピーダンス	50Ω	50Ω	50Ω	50Ω
VSWR	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下
全長	0.81m	0.91m	0.89m	0.94m
重量	117g	117g	110g	115g
コネクター	M形	M形	M形	M形
形式	1/2λ ノンラジアル (144MHz) 5/8λ × 2段 ノンラジアル (430MHz)			

※430MHzは全てレピーター対応です。

コメット株式会社

本社：〒335 埼玉県戸田市美女木1230 ☎0484-21-7921(代) FAX. 0484-22-1038
 大阪営業所：〒560 大阪府豊中市蛸池東町4-1-15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
 仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
 福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
 札幌営業所：〒004 北海道札幌市白石区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。