

ハンディートランシーバー用 (PS-2付)

イヤークセットH-15

H-15F アイコム、マランツ ヤエス、アルインコ用

H-15K ケンウッド用

特 徴

- 超軽量イヤークセットです。
- 耳に直接装着するタイプですので、うっとうしさが少ない。
- PTTスイッチは送信ロックもできます。

定 格

●マイクロホン

型 式：コンデンサー形

指 向 性：全指向性

インピーダンス：1.7k Ω

周 波 数 帯：50~10,000Hz

感 度：-65dB

●イヤホン

型 式：ダイナミック形

指 向 性：全指向性

インピーダンス：32 Ω


周 波 数 帯：100~18,000Hz

感 度：50mW

●太い方のプラグ (3.5 ϕ) が

2 極は TYPE-F

3 極は TYPE-K

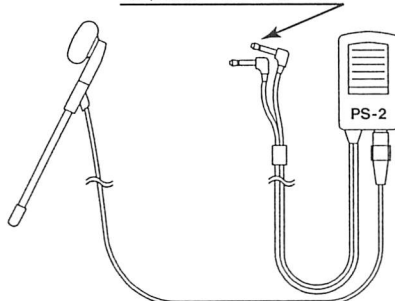

PTTスイッチは、押している間だけ送信になります
又、スライドロック付きですのでPTTスイッチを押したまま下側にスライドすると送信状態のままになります
解除するときは上側にスライドします

JARA

COMET ANTENNA

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2 TEL. 048-839-3131