

144MHz & 430MHz & 1200MHz帯ノンラジアル高利得 3バンド モービルアンテナ

CX-805

COMET ANTENNA

■取扱説明書

このたびはコメットアンテナを御買い求めいただき誠にありがとうございました。御使用前にこの取扱い説明書をよくお読み下さいまして正確におつかい下さい。

■パーツ名称

特長


- 144/430/1200MHz帯共に高利得を実現しました。
- 従来のエレメント固定用ビスを一切使用しない為、エレメントの振動による脱落を防止出来ます。
- コメット製3波共用器(トリプレクサー CFX-431、4310等:別売)を御使用いただけると同時に3バンドの送受信が可能になります。
- アンテナのデザインは、夢のあるユニークなスタイルにまとめてあります。
- ノンラジアルアンテナなので、取付場所を選びません。(ただし、144MHz帯を除く)

送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

ご注意

- 1200MHz帯は同軸及びコネクタの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品(別売品)をご使用いただくとより安心です。
- 接栓がN形コネクタになっておりますので、必ずN形コネクタ対応のアンテナ金具をお使いください。

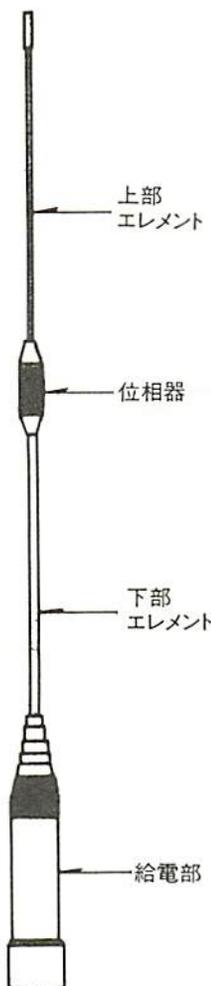

規格

周波数: 144~146MHz、430~440MHz
1260~1300MHz
利得: 2.15dBi (144MHz)
3.0dB (430MHz)
5.6dB (1200MHz)
耐入力: 50W (合計)
インピーダンス: 50Ω
V・SWR: 1.5以下
全長: 0.39m
重量: 130g
コネクタ: N形
型式: 144MHz (1/4λ)
430MHz (1/2λ) ノンラジアル
1200MHz (5/8λ × 2段) ノンラジアル
※430MHz、1200MHz帯はレピーター対応です。

■お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

コメット株式会社

本社: 〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2 ☎048-839-3131(代) FAX. 048-839-3136
 大阪営業所: 〒560 大阪府豊中市螢池東町4-1-15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
 仙台営業所: 〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
 福岡営業所: 〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
 札幌営業所: 〒004 北海道札幌市厚別区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。