

# コメット アンテナ

## 430MHz 5/8λ 2段ホイップ

### MODEL CA-UP430X2

規 格	
周 波 数	430～440MHz
インピーダンス	50Ω
利 得	5.5dB
V S W R	1.5以下
最 大 入 力	PEP 200W
全 長	1.1m
重 量	480g

#### 特 長


1. 専用ラジアルが付属しているため取付場所を選びません。またラジアルの方向はラジアル固定ネジをゆるめて、任意の方向へ取付けることができます。
2. 位相コイルはエレメントをそのまま大きく曲げているためQが大きく、また接触不良がおこらない。
3. 整合部分は接地型となっているため、車のエンジンノイズ等の低い周波数成分がアンテナから入ってくるのを除去します。

#### 調整方法

車をなるべく障害物のない広い場所へ置き信頼できるVSWR計で希望周波数が最低VSWRになる様エレメント固定ネジをゆるめてエレメントを上下して調整します。

#### 御 注 意

回転機構部は全方向性のため、倒したまま走行いたしますと、アンテナが回転し危険ですから走行中は起こして下さい。

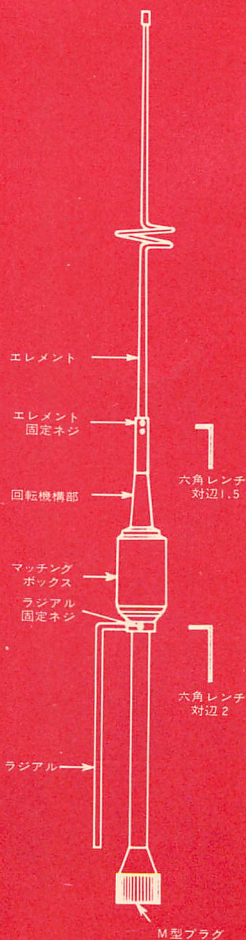

〒335 埼玉県戸田市美女木1230 **コメット株式会社**

TEL0484 (21) 7 9 2 1