


# コメット アンテナ

# 430MHz

## 5/8入3段 モービルアンテナ

### MODEL CA-430Ta

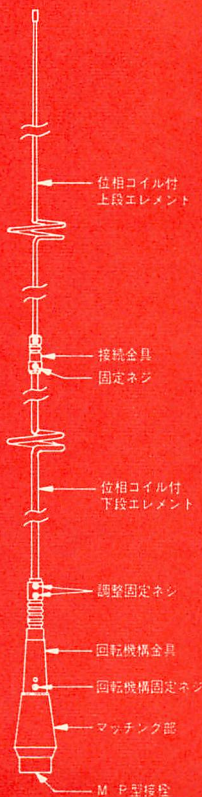

#### ★規 格

周 波 数	: 430 ~ 440MHz
インピーダンス	: 50Ω
利 得	: 7.0dB
V S W R	: 1.5以下
耐 入 力	: 200W
全 長	: 1.43m
重 量	: 290g

#### ★調整方法

調整固定ネジを付属の六角レンチでゆるめ、位相コイル付下段エレメントを上下に動かし、目的の周波数でVSWRが最良になるところで固定します。

430MHz帯においては、コネクタ・ケーブル等の残留ミスマッチングにより、VSWRが上記調整方法で下がらない場合があります。このときは、ケーブルを少しずつ(10mm程度ずつ最大230mm)切って、上記の調整を行って下さい。

このとき、車を障害物のない広い場所へ置きます。

#### ★添 付 品

カラーテープが付属しています。回転機構金具上部の首みそあるいは、接続金具のみそへ貼ります。