

COMET ANTENNA

1200MHz帯スリーブタイプノンラジアル高利得モービルアンテナ CSR-12S (レピーター対応型)

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■特長

- CSR-12Sは、N形接栓のスリム、軽量化の極限を追究し、お手持ちの自動車にフィットする様に、シンプルで斬新なデザインに仕上げました。
- CSR-12Sは、従来のコイル、コンデンサーなどによる整合回路のかわりに、スリーブによる整合回路を使用しました。したがって、給電点が従来のものより上部になり、その為同じ利得のアンテナと比較しても、飛びが良くなりました。
- CSR-12Sは、ラジアルを必要としないノンラジアルのアンテナです。簡易固定局用、オートバイ、自転車、ハンディ用としても十分に性能を発揮することができます。
- エレメントは復元性にすぐれた17-7PHステンレスを採用しているため、アンテナのゆれによって起きるQSBをできるかぎりおさえました。

■取付方法

CSR-12Sは、ノンラジアル方式のため、車のどの部分へ取り付けもけっこうです。アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメット製をおすすめします。ルーフサイド、トランクリッド、マグネット基台等をそれぞれ用意しています。

■調整方法

CSR-12Sは、出荷時に1200MHz帯をすべてカバーする様に調整されていますので、そのままお使いいただけます。調整が必要なおときは、調整固定ネジを付属のL型レンチでゆるめ、エレメントを上下に動かし、目的の周波数でVSWRが最良になるところで固定します。

このとき、車を障害物のない広い場所へ置きます。


■ご注意

- 調整用固定ネジは、走行中に多少ゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては補付けを十分に行なってください。
- 1200MHz帯は同軸ケーブル及びコネクタの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品(別売品)をご使用いただくとより安心です。
- 接栓がN形コネクタになっておりますので、必ずN形コネクタ対応のアンテナ金具をお使いください。

■規格

周波数/1200MHz帯
利得/6.8dB
射入力/50W
インピーダンス/50Ω
V-SWR/1.5以下
全長/0.56m
重量/120g
コネクタ/N形
仕様/5/8x3段
スリーブ型ノンラジアル

■部品名称

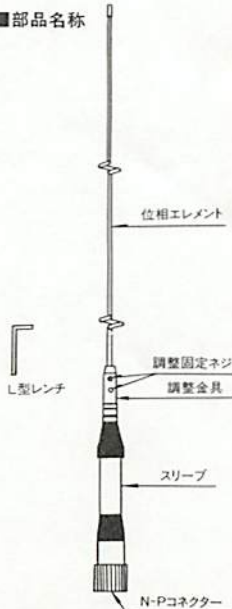

■送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

■ご購入いただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

■本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

コメット株式会社

本社：〒336 埼玉県浦和市辻4-18-3 ☎048-839-3131 FAX. 048-839-3136
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市登道東町4-1-1 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
札幌営業所：〒004 北海道札幌市厚別区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。