

COMET ANTENNA

1200MHz帯スリーブタイプノンラジアル高利得モバイルアンテナ CSR-12A (レピーター対応型)

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■特長

- CSR-12Aは、N形接栓のスリム、軽量化の極限を追究し、お手持ちの自動車にフィットする様に、シンプルで斬新なデザインに仕上げました。
- CSR-12Aは、従来のコイル、コンデンサーなどによる整合回路のかわりに、スリーブによる整合回路を使用しました。したがって、給電点が従来のものより上部になり、その為同じ利得のアンテナと比較しても、飛びが良くなりました。
- CSR-12Aは、ラジアルを必要としないノンラジアルのアンテナです。簡易固定局用、オートバイ、自転車、ハンディー用としても十分に性能を発揮することができます。

■取付方法

CSR-12Aは、ノンラジアル方式のため、車のどの部分へ取り付けてもけっこうです。アンテナ基台及び同軸ケーブルはコメット製をおすすめします。ルーフサイド、トランクリッド、マグネット基台等をそれぞれ用意しています。

■ご注意

- 1200MHz帯は同軸ケーブル及びコネクタの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品（別売品）をご使用いただけるとより安心です。
- 接栓がN形コネクターになっておりますので、必ずN形コネクター対応のアンテナ金具をお使いください。


■送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

■本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■部品名称

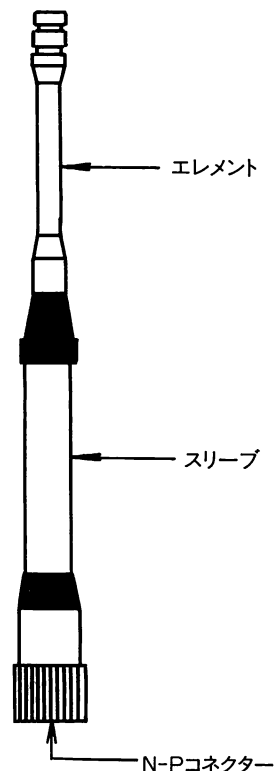

■規格

形名	CSR-12A
周波数	1,260~1,300MHz
利得	2.15dB
耐入力	50W
インピーダンス	50Ω
VSWR	1.5以下
全長	177mm
重量	95g
コネクター	N形
形式	1/2λスリーブタイプノンラジアル

コメット株式会社

本社：〒335 埼玉県戸田市美女木1-2-3-0 ☎0484-21-7921(代) FAX. 0484-22-1038
札幌営業所：〒004 北海道札幌市白石区厚別南4-3-4-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571
仙台営業所：〒982-01 仙台市若林区上飯田横堀8-7-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町4-1-1-5 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
福岡営業所：〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532