

FEATHER TOUCH

ハンディートランシーバー用

ヘッドセットH18

(PS-2付)

TYPE-F アイコム・ヤエス・スタンダード用

TYPE-K ケンウッド用

●上記の中でも一部使用できない機種があります。お求めの際にご注意下さい。

定 格


●マイクロホン

形 式:コンデンサー形
指 向 性:全指向性
インピーダンス:1.7k Ω
周波数帯域:50Hz~10,000Hz
感 度:-62dB

●ヘッドホン

形 式:ダイナミック形
インピーダンス:18 Ω
周波数帯域:100Hz~18,000Hz
定 格 入 力:4mW
最 大 入 力:10mW
出力音圧レベル:94dB
インピーダンス

●太い方のプラグ (3.5 ϕ) が
2極は **TYPE-F**
3極は **TYPE-K**

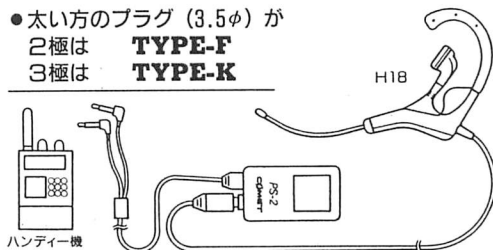


PTTスイッチは、押している間だけ送信になります。
又、スライドロック付きですのでPTTスイッチを押したまま
下側にスライドすると送信状態のままになります。
解除する時は、上側にスライドします。

スライドロックは長時間の送信などに便利です。

取扱説明

ヘッドバンドがなく、超軽量で、耳に直接装着するタイプですので、装着感が小さくうっとうしさがありません。また、マイクも通常のヘッドセットに比較して小さいことも特徴です。

●取り付け方法

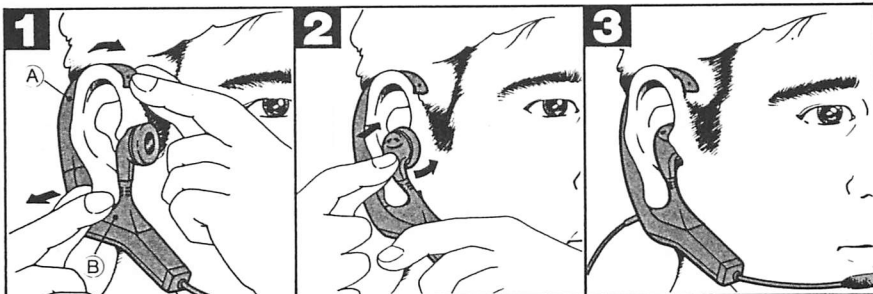

①Aを右又は左の耳にかけます。
次にBから耳たぶを引き出します。

②イヤホンを内側に回転させ、
耳穴に入れます。

③装着完了。(右と左のどちらにも
装着できます。)

COMET ANTENNA

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2 TEL.048-839-9131(代)