


Let's Enjoy Communication!



COMET

ANTENNA & ACCESSORIES CATALOG



2x4
Mobile Station

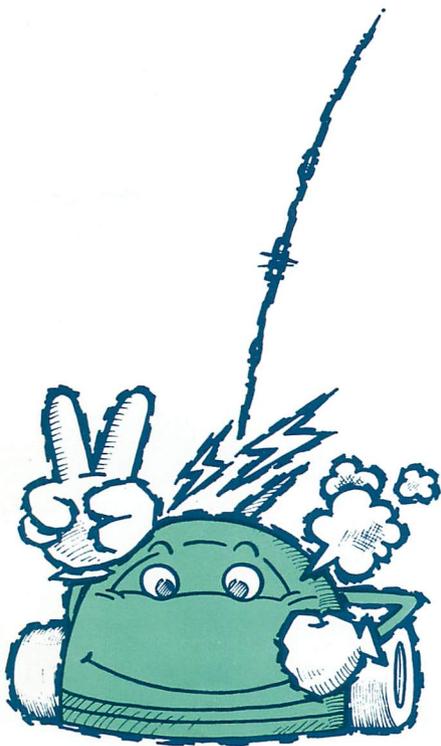

ツーバイフォー シリーズ


Two Style Communication

コメットのツーバイフォーシリーズは、144MHzと430MHzをカバーするデュアルバンド。2つの周波数を使い分けて交信すれば、ハムライフが2倍楽しくなります。

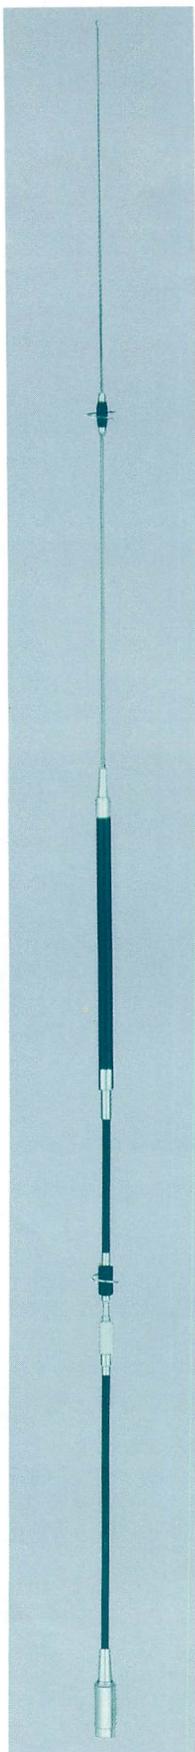


CA-2x4RDY
(折曲機構付)
144MHz / 430MHz
¥9,800

コメット独自の特殊位相器(SLCシステム)を採用して、ウルトラハイゲインを実現したモバイルホイップ。

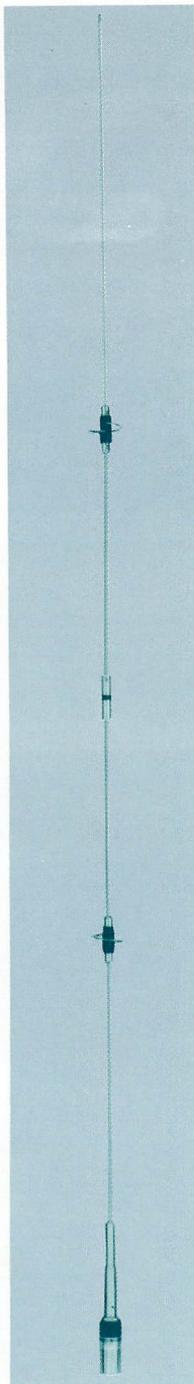


CA-2x4M
(折曲機構付)
144MHz / 430MHz
M型 ¥7,800

DX派におけるハイゲインモバイルホイップ。コメットでもロングセラーを誇る人気商品の1つです。

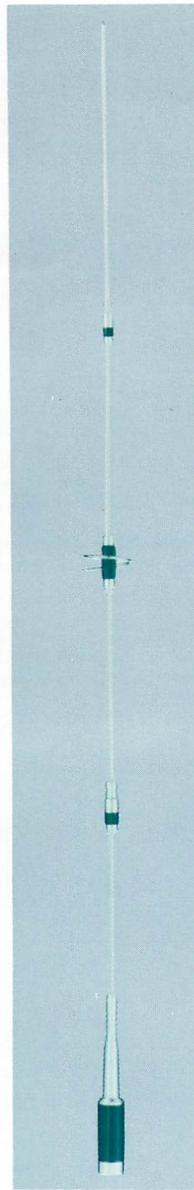


CA-2x4SR
(折曲機構付)
144MHz / 430MHz
M型 ¥6,500

1mのコンパクトサイズでルーフサイドに付けても安心。ハイゲインを実現したフェーズタイプデュアルバンドです。

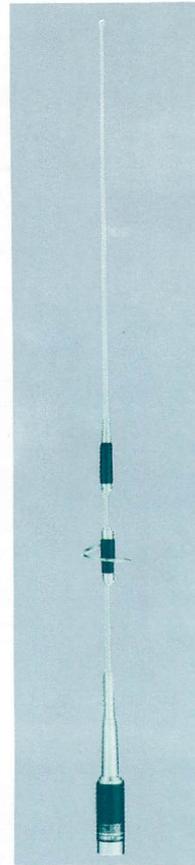


CA-2x4JR
144MHz / 430MHz
M型 ¥4,300

ショートタイプとしては、最高のゲインを誇るデュアルホイップ。ツーバイフォーシリーズの中でも、超人気商品です。

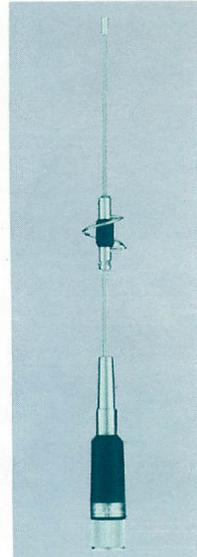


CA-2x4MINI
144MHz / 430MHz
¥3,200

全長290mmの超コンパクトサイズ。活動的なシラ派のためのモバイルホイップ。

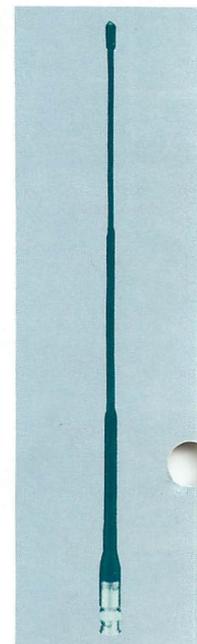

CH-72S
144MHz / 430MHz
¥3,000



共用ハンディタイプ。

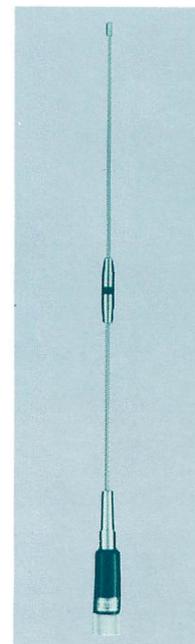


CA-2x4SDY
144MHz / 430MHz
¥4,200

コンパクトサイズの共用モバイルスタイリッシュホイップ。

V・SWR表




ザ・ベスト

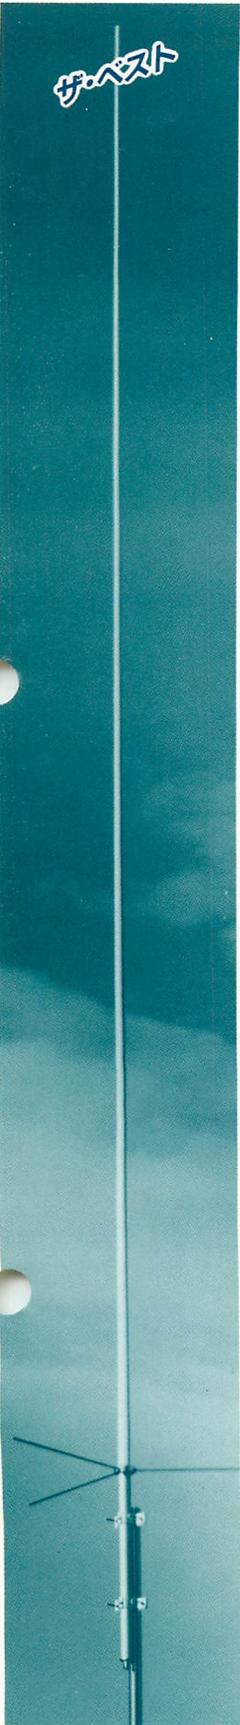

CA-2×4Z
144MHz / 430MHz
N型 ¥19,800

世界初のSLCシステム、スーパーリニアコンバーターの採用により、高性能、ウルトラハイゲインを実現した究極のデュアルバンドGPです。


ザ・マニア

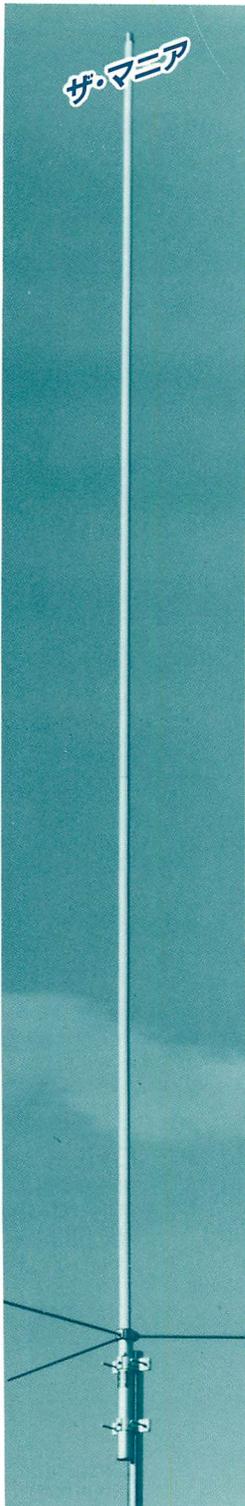

CA-2×4WX
144MHz / 430MHz
¥15,500

SLCシステムを採用したハイゲインのデュアルバンドGP。


ロングセラー

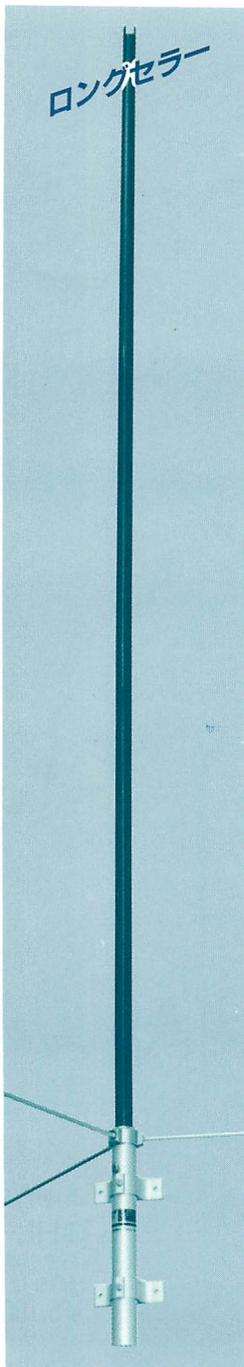

CA-2×4SUPER II
144MHz / 430MHz
¥13,500

SLCシステムを採用して、経済性を追求したGPです。

エコノミー

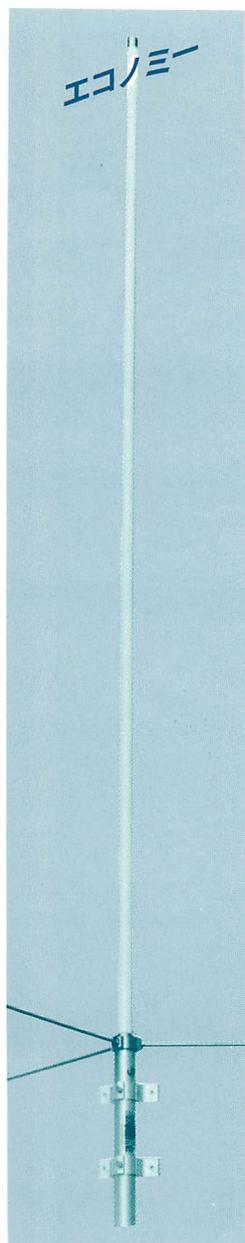

CA-2×4FX
144MHz / 430MHz
¥9,800

SLCシステムを採用した、初心者、エコノミー派向けのレギュラータイプ。手軽にエンジョイできるデュアルバンドGPです。

CF-415
(2波共用器)

M-M ¥4,700


M-N ¥4,900

N-MN

(ANT-NBR) ¥5,300

ケーブルはロスを少なくし、ハイパワー対応のため、5D2Vを使用しています。

(耐入力: 30MHz 500W 144MHz 400W 430MHz 250W)

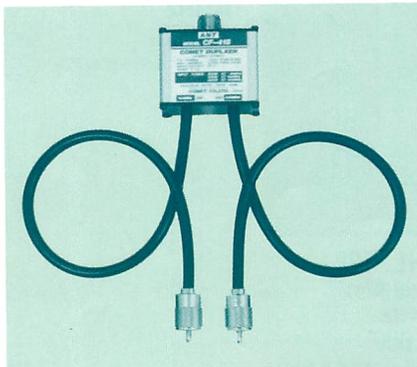

2×4
Base Station

Super Liner Converter

コメットが独自に開発した先進の機構

——SLCシステム


デュアルバンドのゲインを大幅にアップさせるために、コメットが独自に開発したのが「SLCシステム」です。

従来のデュアルバンドアンテナは位相変換ピーク時にロスが発生し、効率を良くすることができませんでした。SLCシステムはその弱点を空芯型整形エレメント位相システムと電導率のよい磷青銅エレメントを採用する事により、144MHz帯、430MHz帯を別々な位相器に変換する事に成功しました。

デュアルバンドで、ウルトラハイゲインを可能にしました。

この「SLCシステム」を採用しているのは、コメットアンテナだけです。

ツーバイフォー
シリーズ

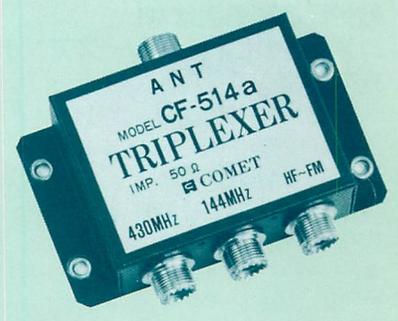

CF-514a
(3波共用器)

HF-FM 144 430MHz
M型 ¥6,000

アンテナからトランシーバーまでを1本の同軸ケーブルで接続可能。また、各周波数帯ごとフィルター回路の組合せとなっているため、TVI等の高調波による妨害の低減にもなります。もちろん、FM放送まで使用可能。



ノンラジアルで
2×4がリニューアル!

ニューハーフラムダ ノンラジアルシリーズ

Get High Gain

優れた性能とハイクオリティで定評があるコメットのアンテナ。ノンラジアルシリーズをはじめ、144MHz、430MHz、1200MHzのそれぞれの帯域で、今まで味わうことができなかったハイゲインをお約束します。

取付け場所を選ばない

コメットのCHLシリーズアンテナ

●本物のノンラジアルとは……

コメットのCHLシリーズは、放射器(エレメント)だけで共振(電圧給電)をしているため、アース側への電波のもれがほとんどなく、アース側の金属物体の形状が変わっても、特性インピーダンス、あるいは放射指向性はほとんど変化がありません。そのため、車、オートバイ、自転車など、どこに取付けても安定して使用できるノンラジアルモバイルアンテナです。

CHL-122

(折曲機構付)

144MHz

¥7,800

超最高のマックスゲインを達成したノンラジアル。

CHL-185

(折曲機構付)

144MHz

¥4,800

ノンラジアルモバイルアンテナ。

CHL-250H

(折曲機構付)

144MHz / 430MHz

¥5,100

ハイパワー用 200W ハーフラムダ・ノンラジアル。

Dual Bander

Dual Bander

Dual Bander

CHL-24J

(折曲機構付)

144MHz / 430MHz

¥4,600

ニュー2×4ハーフラムダ・ノンラジアルモバイルアンテナ。

CHL-25J

(折曲機構付)

144MHz / 430MHz

¥4,800

2×4が新しく、より使いやすくなったハーフラムダ・ノンラジアルタイプ。

CHL-124

(折曲機構付)


430MHz / 1200MHz

N型 ¥5,500


技術力を誇るコメットが全長0.58mと使いやすい短縮ホイップで、ハイゲインを実現したノンラジアルモバイルアンテナ。

■V.SWR表

1200MHz帯




430MHz帯




Dual Bander


1200MHz帯モバイルアンテナ

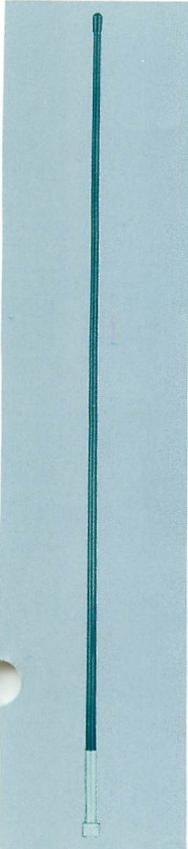


CA-1210M
1200MHz
¥8,800

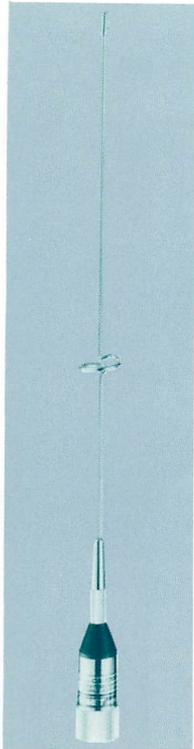


CA-1200W2
1200MHz
¥4,300
ノンラジアル。

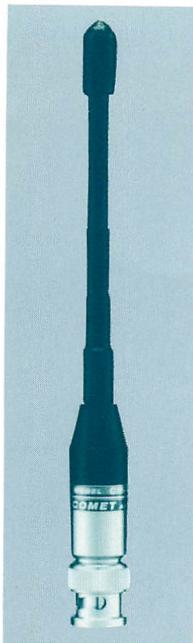

CH-1200S
1200MHz
¥3,200
ハンディ用。

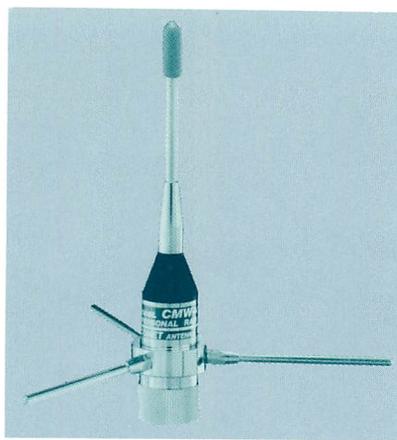


CA-1200WO
1200MHz
¥4,500

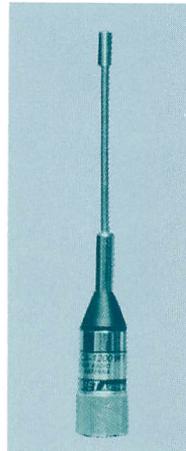


CA-1200W1
1200MHz
¥3,800
ノンラジアルハーフウェーブ。レピーター時代にマッチしたモバイルアンテナです。

CY-1205
1200MHz
¥5,800

モバイル用コンパクトサイズビームアンテナ。4エレプラスするとミニ5エレのハネアンテナに。

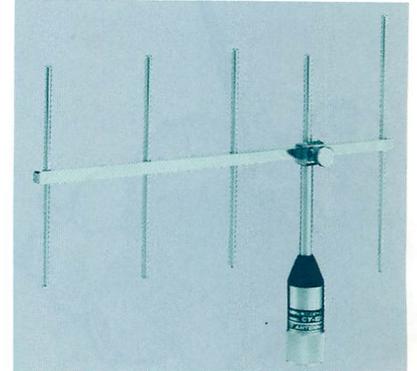

430MHz/1200MHz帯アンテナ

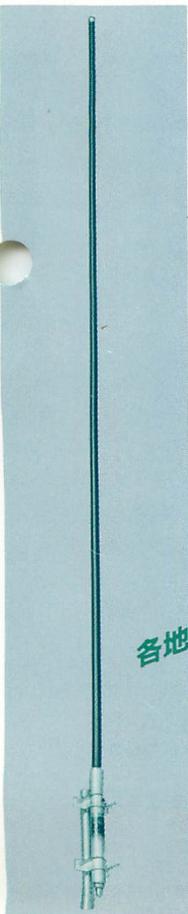



各地レピーター局使用

CA-1221S
1200MHz
¥15,000

セミリジット管採用21段コーリニア。

CA-2422S
2400MHz
¥29,800


セミリジット管採用22段コーリニア。

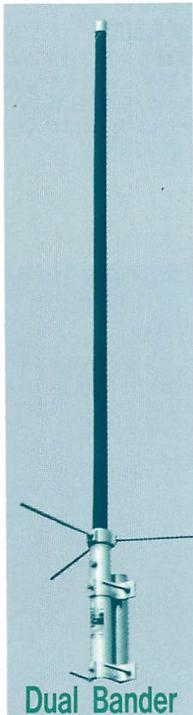

Dual Bander

CA-1243E
430MHz/1200MHz
¥8,800

コメットが開発した世界初の430MHz/1200MHzの全帯域フルカバーのデュアルバンドGP。SLCシステムを採用しています。

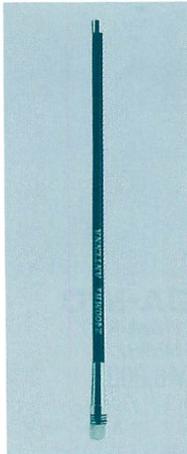

CA-2405
2400MHz
¥9,800


セミリジット管を採用した最高級モバイルコーリニアアンテナ。



CDS-912M/N
900~1300MHz
¥8,800

モバイル用ディスコーンアンテナ。


430MHz・1200MHz ・2400MHz

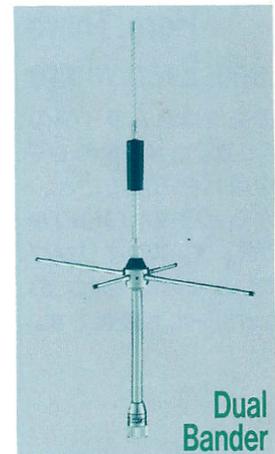

Dual Bander

CA-124X
430MHz/1200MHz
¥12,800

世界初の430MHz/1200MHz帯共用モバイルアンテナ。方向可変ラジアル付。

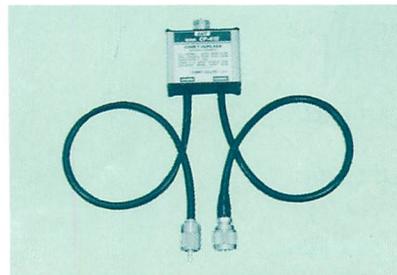


UHF帯2波共用器(430/1200MHz)

CF-412
M-N (ANT NBR)
¥5,800

N-N (ANT NBR)
¥6,000
(5D2Vケーブル使用)

CF-4120
N-N NBR
¥6,000


低ロス実現のため、同軸を使用しない設計をとり入れました。

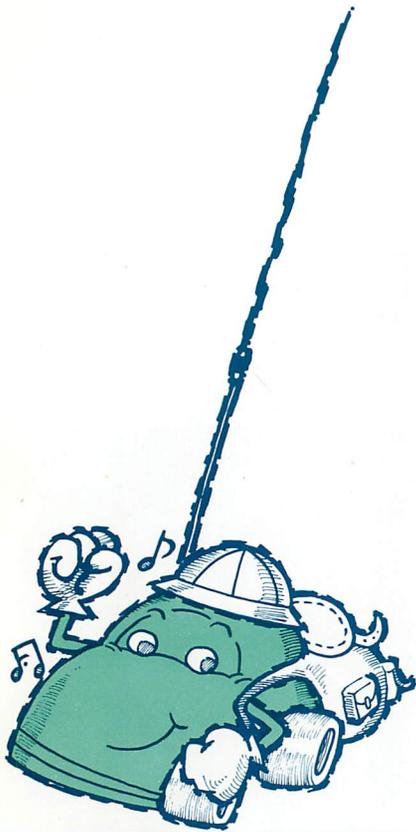


144MHz モバイル

Here, There and Everywhere

モバイルでの交信はハムライフのもう一つの楽しさ。コメットのモバイルは走行中はもちろんのこと、どんな場所からも確実なQSOがエンジョイできます。スタイリングも洗練されていますので、あなたの愛車のアクセサリにも最適です。

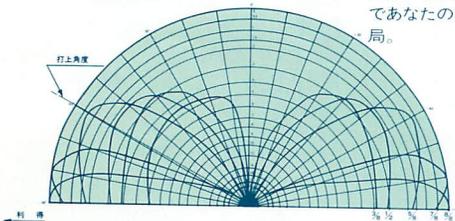

コメットは、ビームパターンを重視しますから、飛びは抜群の性能を保障します。近距離、遠距離、ビル街などタイプに応じて自由に使い分けてください。都市部では、 $\frac{1}{2}\lambda$ 、 $\frac{3}{8}\lambda$ など、遠距離通信には $\frac{5}{8}\lambda$ 、 $\frac{7}{8}\lambda$ 、 $\frac{9}{8}\lambda$ 、 $\frac{11}{8}\lambda$ などが適しています。

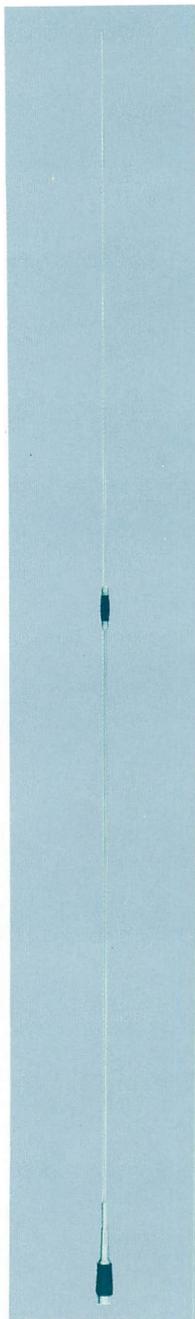

CA-288L
(折曲機構付)
144MHz
¥6,500



一波長タイプ $\frac{3}{8}\lambda + \frac{5}{8}\lambda$ の組合せ。ルーフサイド、バンパーマストで使用すれば、強力サイドビームであなたの車は動く固定局。



CA-287C
(折曲機構付)
144MHz
¥6,200

$\frac{7}{8}\lambda$ ダブルCフェイズの採用で、ウルトラハイゲインを実現。打上げパターンも理想的な5.2dB型です。

■ V.SWR表

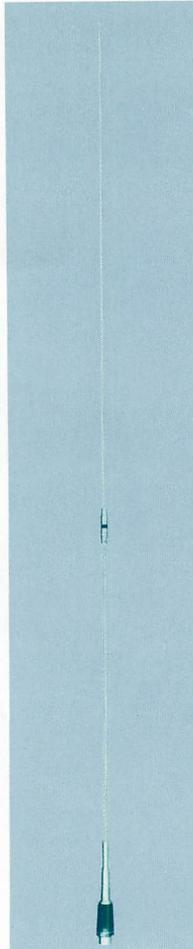


CA-285C
(折曲機構付)
144MHz
¥4,500

実績あるCフェイズ方式を採用。ショートタイプにもかかわらず、 $\frac{7}{8}\lambda$ に近い4.1dBは見逃せません。




CA-285
(折曲機構付)
50MHz 144MHz
¥3,800

極太エレメントを使用したモバイルでは初めてのハイパワー設計です。300W。

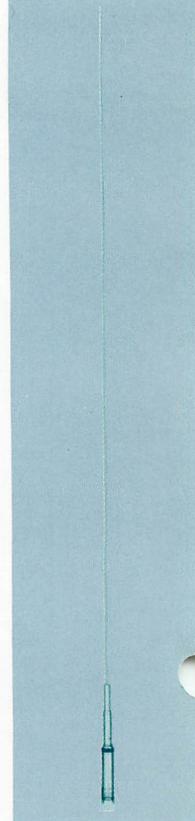

CA-144 $\frac{1}{2}$ S
(折曲機構付)
144MHz
¥4,500

手で持ってもSWRはバッチリOK！場所を選ばない本物のノンラジアルです。

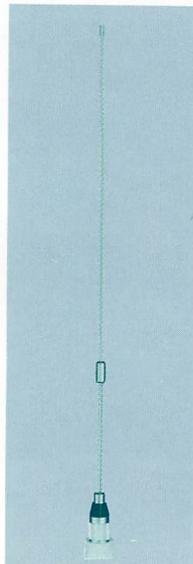

CA-330
144MHz 430MHz
¥1,800



CA-207 T Ma
144MHz 430MHz
¥4,900



本格派の自動車電話型デュアルバンダー。



CA-283
(折曲機構付)
144MHz
¥3,500

シティー派のためのノンラジアルタイプ2mモバイル。プレスコイルエレメントを使用していますので強度は抜群です。

144MHz 430MHz固定

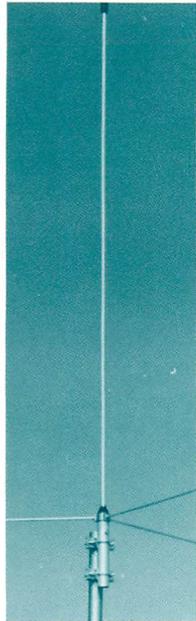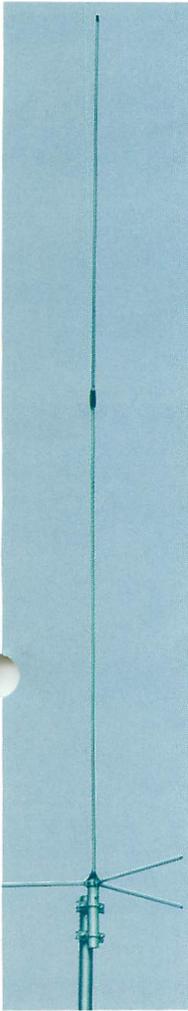


CA-ABC21
144MHz
¥4,800

CA-ABC22a
144MHz
¥6,980


CA-ABC23
144MHz / 7.8dB
¥12,000



CA-721GF
430MHz / 12.8dB
¥23,800

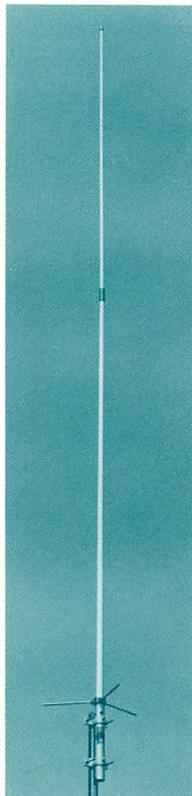


CA-712EF
430MHz
¥13,000

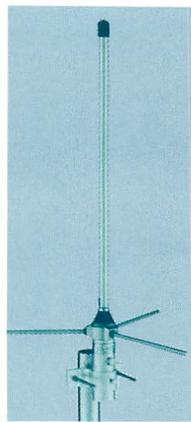


CA-ABC71
430MHz
¥5,800




CF-430VB II
(可変型バンドパスフィルター)
¥48,000

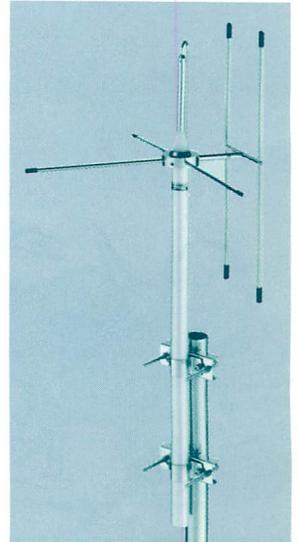


CA-430GX
(カーティオイド型指向性GP)
430MHz
¥8,600

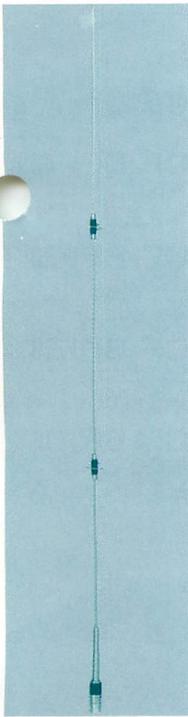


CA-430TM/N
(折曲機構付)
430MHz
M型 ¥7,500

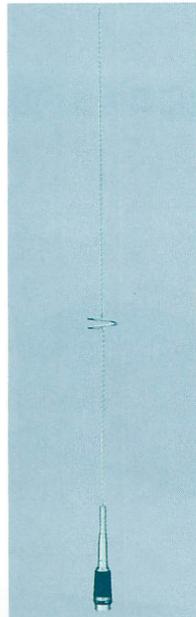


CA-702
(折曲機構付)
144MHz 430MHz
¥5,200

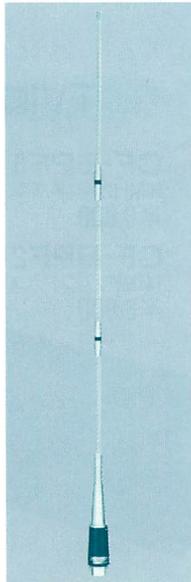



CA-7HG
(折曲機構付)
430MHz
¥4,800

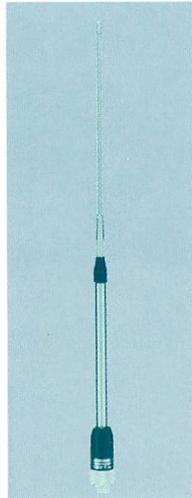


CA-7S
(ノンラジアルスリーブ)
430MHz
¥4,000

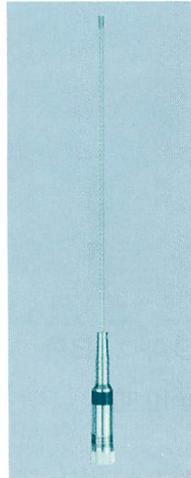

CA-721M/N
(ノンラジアル)
430MHz
M型 ¥3,300
N型 ¥3,500




指向特性

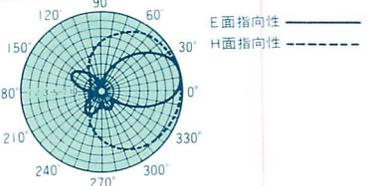

レピータ局の混信、特にビル、高台に住む方は、従来のGPアンテナでの交信で混信に悩まされたことがあると思います。このCA-430GXは、必要のないレピーターを動作させずに、方向をビームアンテナ並に選ぶことができます。また、サイド、バックの電波をおさえることにより、フロントゲインを上げ、フォックスハンティングでも抜群の力を発揮します。


430MHz モービル

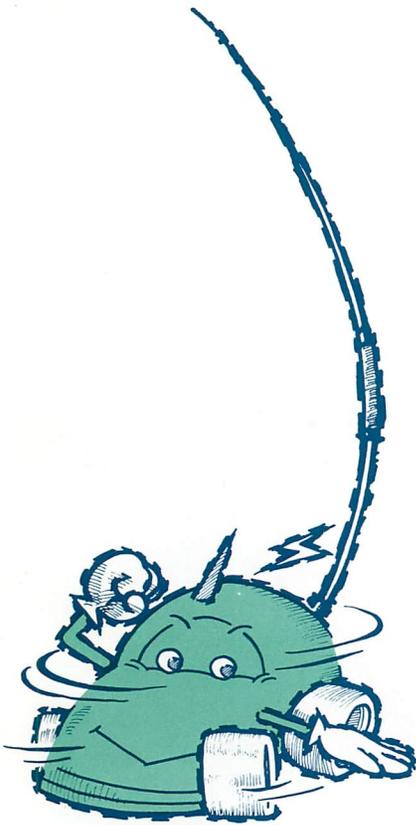

HF帯モバイル

For High Quality
Ham Life


HF帯を愛好されている方へおくる、コメットのHF帯シリーズ。モバイル、固定、フィルターとも、コメットの高度なテクノロジーが生かされています。どんな条件下でも、高い性能を実証します。



CA-3.5BR

3.5MHz
¥10,800

大形マッチング部と長いエレメントにより、ロスが少なく、耐入力に強く、放射効率が高い設計のベースローディングモバイル。



CF-30S
ローパスフィルター
¥3,300

CF-50S
ローパスフィルター
¥3,300

CF-30MR
ローパスフィルター
¥5,800

Fシリーズ

CA-14F
14MHz
¥6,800


CA-21F
21MHz
¥6,800

CA-28F
28MHz
¥6,800

CA-50F
50MHz
¥6,800

コメットの HFモバイル Fシリーズ

ロングエレメントを採用してエレメントが長いいため、放射効率が良く広帯域をカバーするハイパワー設計。折曲機構付。

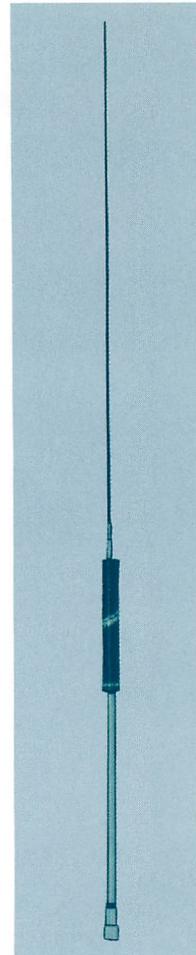

CA-7MR

(折曲機構付)
7MHz
¥12,800

センターローディングモバイル。



CA-28a

(折曲機構付)
28MHz
¥3,800

ベースローディングモバイル。

TVI防止にコメットのフィルター

CF-BPF6
50MHzバンドパス
¥6,800

CF-BPF2
144MHzバンドパス
¥6,800

CF-BPF40
7MHzバンドパス
¥9,200


CF-BPF20
14MHzバンドパス
¥9,200

CF-BPF15
21MHzバンドパス
¥6,800


CF-BPF10
28MHzバンドパス150W
¥6,800



CF-30H
ローパスフィルター
¥18,000

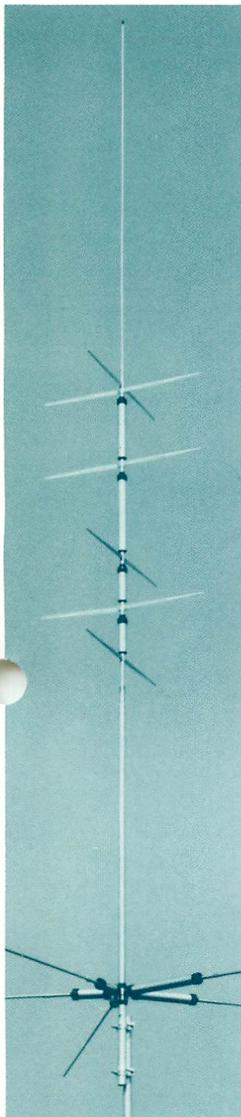


CHA-5★
3.5・7・14・21・28MHz
¥33,500
超ロングベストセラー。

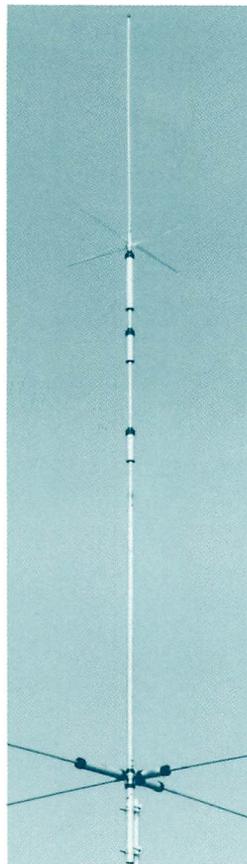


CHA-4★
7・21・28・50MHz
¥29,800

(CHA-5S, CHA-4Sは
シングルサイドラジアルです)

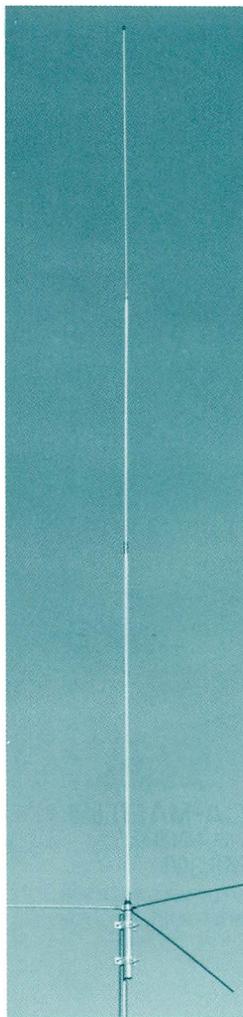


CA-ABC61
50~52MHz
¥9,400

エレメントはアルミ材を使用し、安定した特性を発揮できる新設計です。

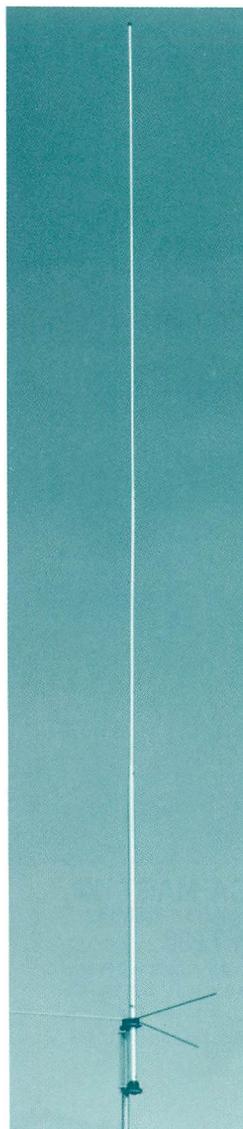

CA-29DB
28.0~29.7MHz
¥9,800

CWとSSB、またはSSBとFMのどちらもエレメントのセッティングだけで運用できます。もちろん、ハイパワー1KWの入力設計です。

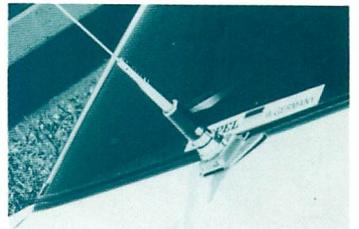


★理想の balan 内蔵




コメットのHF帯固定アンテナは、コメットが独自開発した balan を採用しています。それは、給電部にはトイダルコアを使用、短絡型トリファイラー巻きした balan で、これにより、高周波ロスのない平衡-不平衡変換を可能にしました。

(★印のついたものは balan 内蔵しています)

HF帯固定

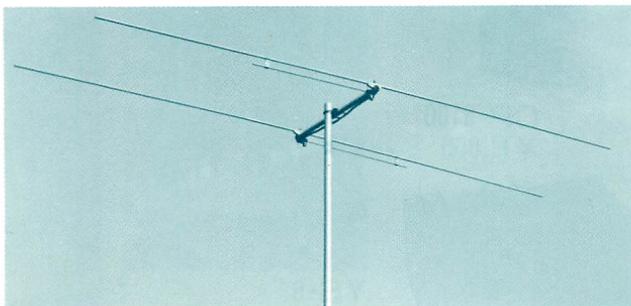

CA-52HB
50MHz 2エレ HB9CV
¥6,800

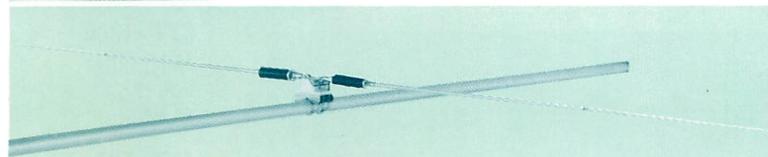


CHA-50★
50MHz
¥9,200

CHA-28★
28MHz
¥9,500

CHA-21★
21MHz
¥9,500

CHA-7★
7MHz
¥9,800

取付場所、取付方法は自由自在。ペランダに、マストトップに、モバイルにも、水平でも垂直でも。

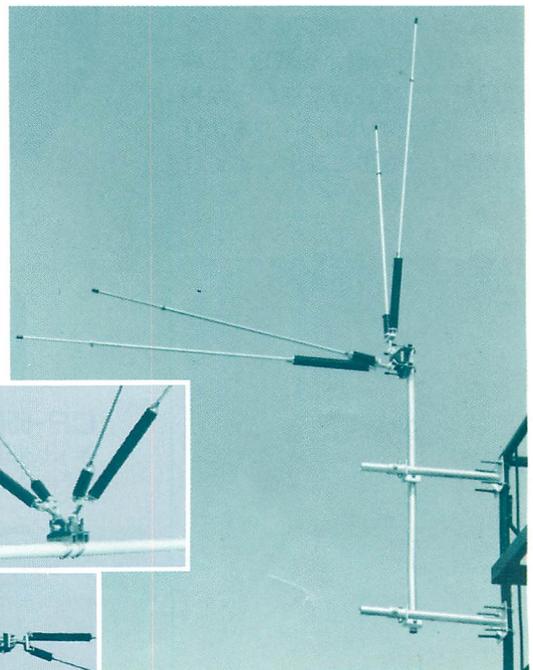


CHA-721★
7MHz 21MHz
¥13,800

手軽なツインバインダー。

VK-100
¥8,600

変換が簡単で丈夫なペランダ専用取付金具。

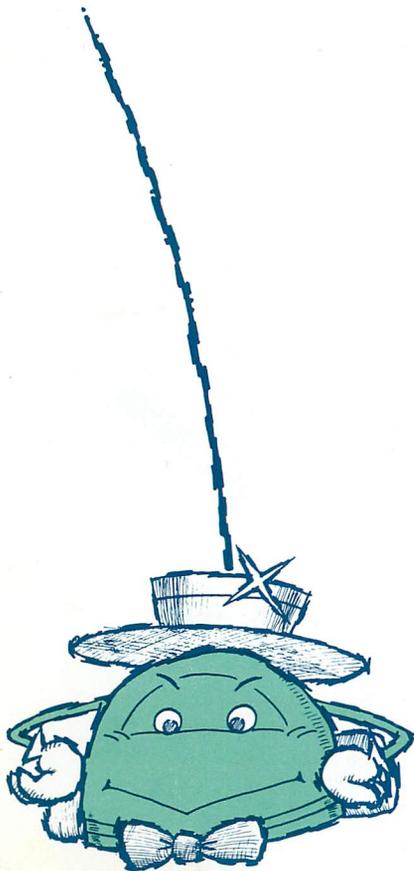


アクセサリ

(マスト・ポール・電源・セミリジットetc)


Plus One Tool

ハムのマニアックな喜びを実現してくれるコメットの周辺機器、アクセサリ。一つ一つ備える喜びと、高度なQSOが楽しめる喜びとが相まって、あなたのハムライフをより一層充実したものに演出してくれます。

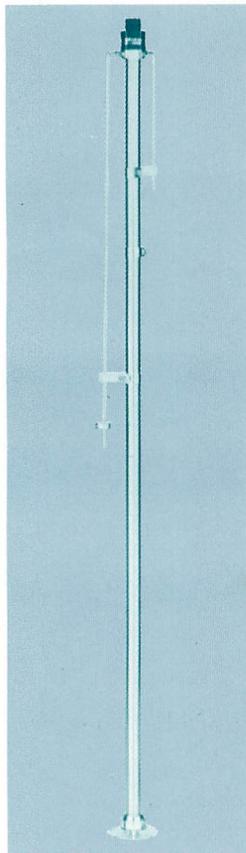


CA-MAST 1000
144MHz / 430MHz
¥7,200

ラジアルは個々に調整できるための、共用アンテナなどと組み合わせるのに最適なエコノミータイプです。

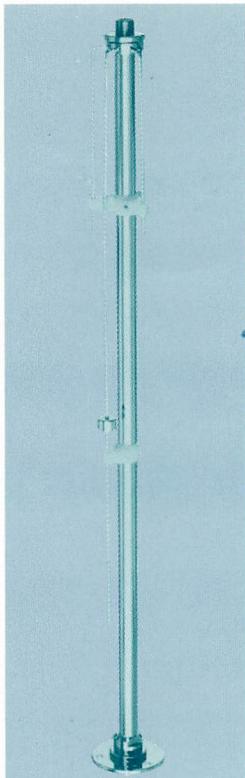


CA-MAST 650
1.8~440MHz
¥9,300

高性能を保証する真鍮同軸管を使用したハイグレードラジアルマスト。

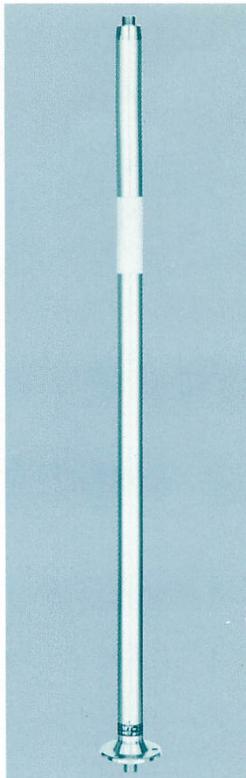

CMT-72
HF/VHF/430MHz
CHL & RDY専用マスト
¥7,800

バンパー用シュベルトップ形ラジアルマスト。



牽引フック取付金具への取付例 (UB-1)



CA-101 SMT/SNT
¥5,500

モバイルアンテナトランク用セミリジットケーブルセット。

CA-103 SMT/SNT
¥5,500

電話型アンテナトランク用セミリジットケーブルセット。




CA-SS M/N
¥5,500
セミリジットケーブルセット。




CP-5100
¥11,800



CP-5500
¥13,300
可変型VAメーター付。

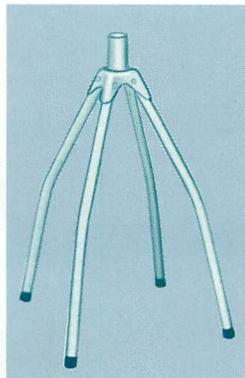

YS-6
¥3,000
オールアルミ製 CP-03用ヤネ馬。

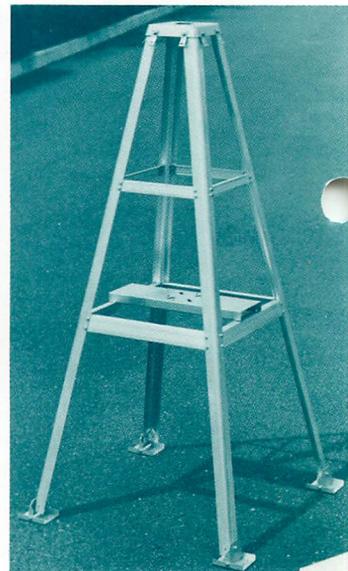

CT-1800
¥15,000
1.8mアルミ製ルーフベース。各社ローテーター対応。



CP-03
¥8,200
1.6m×3段アルミポール。

CP-07
¥35,000
1.8m×7段ジェラルミンポール。

CT-120
¥15,000
1.2mアルミ製ルーフベース。CP-07専用ベースマウント。



CA-RS1
(オールステンレス製)
¥1,500
ルーフサイド専用取付基台。



CA-RS2
(オールステンレス製)
¥3,000
ダイヤルロック折曲機構付ルーフサイド用。



CA-RS5
(オールステンレス製)
¥3,000
ダイヤルロック折曲機構付ミラーハイフ・オートハイ用。




CA-TBR
(オールステンレス製)
¥3,000
ダイヤルロック折曲機構付ハッチバック、トランク用。



CA-CRD
(オールステンレス製)
¥2,500
角度調整リング付トランク基台。


マグネット基台 ケーブル付

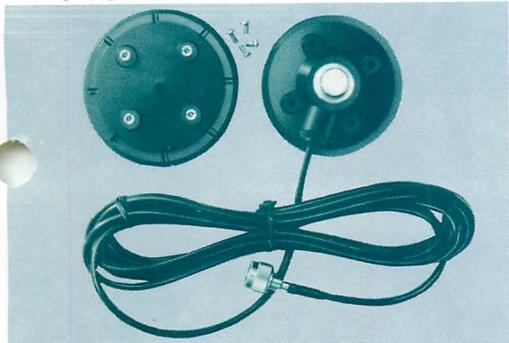

CA-MS
¥2,600
12極強力マグネット、3D、5Dケーブル取付型。

CA-MSM5
¥5,800
CA-MSN5
¥5,800
CA-MSと5DFB5m付

ケーブルセット (フジクラ)

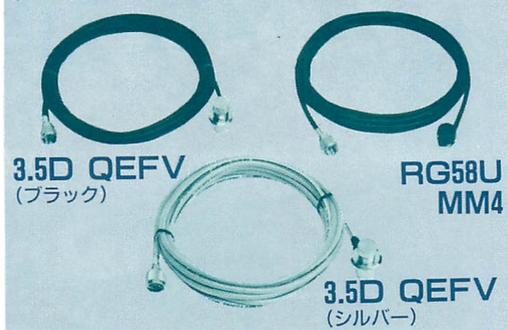


3.5D QEFV
(ブラック)

RG58U
MM4


3.5D QEFV
(シルバー)

※価格は店頭にておたずねください。

**基台
ケーブルセット etc.**

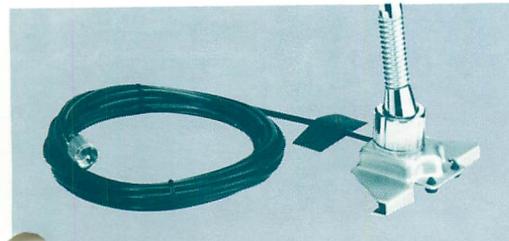


TS-102
(トランク基台ケーブルセット)
M-M ¥4,300
M-N ¥4,900
N-N ¥5,500
(フジクラ3.5DQEFV使用)

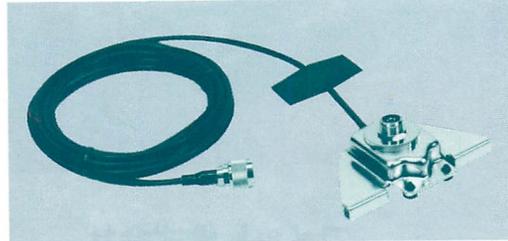

TS-103
(自動車電話型専用基台ケーブルセット)
M-M ¥4,300
M-N ¥4,900
N-N ¥5,500
(フジクラ3.5DQEFV使用)


トランク基台
¥1,500




**ウレタンバンパー
取付基台**
CA-UBI
¥7,500
CA-UBIL
¥8,000
CA-UBML
¥8,800
CA-UB1SL
¥12,000




大出力外部スピーカー
¥4,800
最大入力：25W、8Ω
サイズ：110W×110H×90D
重量：520g



CF-412
(5D-2V使用)
430MHz 1200MHz
デュプレクサー
M-N ¥5,800
N-N ¥6,000




CF-415
(5D2V使用)
144MHz 430MHz
デュプレクサー
M-M ¥4,700
M-N ¥4,900
N-MN (ANT NBR) ¥5,300

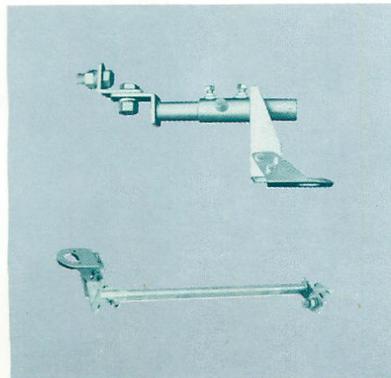

あなたのQSOを応援するために、何よりもクオリティの高さを追求したコメットのアンテナとアクセサリーの数々。

コメットが開発した「SLCシステム」をはじめ、常に最先端のテクノロジーを採用して、あなたのハム・ライフをより一層ハイレベルに、そして楽しく演出します。

さあ、コメットでまだ見ぬ友へ、
Let's Enjoy Communication!

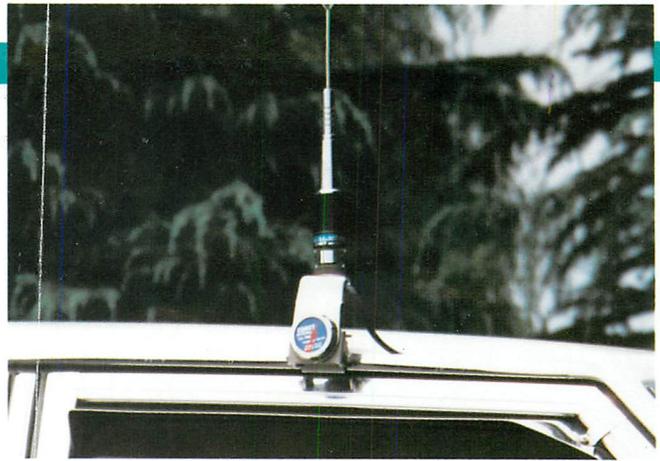

●フィルター

品名	概要	価格
CF-415 MM	144/430MHz 2波共用低ロスタイプデュプレクサー	¥4,700
MN	"	¥4,900
N-MN (ANT NBR)	"	¥5,300
CF-514a	HF-FM/144MHz/430MHz 3波共用トリプレクサー	¥6,000
CF-412 MN (ANT NBR)	430MHz/1200MHz 共用デュプレクサー	¥5,800
NN (ANT NBR)	430MHz/1200MHz 共用デュプレクサー	¥6,000
CF-4120 N-N-NBR	"	¥6,000
CF-BPF40	7 MHz バンドパス耐電力150W (CW)	¥9,200
CF-BPF20	14MHz	¥9,200
CF-BPF15	21MHz	¥6,800
CF-BPF10	28MHz	¥6,800
CF-BPF6	50MHz	¥6,800
CF-BPF2	144MHz	¥6,800
CF-30S	カットオフ32MHz ローパス耐電力150W (CW)	¥3,300
CF-50MR	カットオフ54MHz ローパス耐電力1kw (PEP)	¥5,800
CF-430VB II	430MHz 可変型バンドパス耐電力1kw (PEP)	¥48,000
CF-50S	カットオフ57MHz ローパス耐電力150W (CW)	¥3,300
CF-30MR	カットオフ32MHz ローパス耐電力1kw (PEP)	¥5,800
CF-30H	カットオフ30MHz ハイパワー用ローパス耐電力2kw (PEP)	¥18,000

●マスト

品名	周波数 (MHz)	耐入力 (1kw)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-MAST 650ハイグレードラジアルマスト	1.8~30/144-440	1	0.65	830	¥9,300
CA-MAST 1000	144/430	1	1	1,000	¥7,200
CMT-72 バンパー用シュベルトップ形ラジアルマスト	HF/144/430	1	0.79	845	¥7,800

●ポール

品名	概要	重量 (kg)	価格
CP-03	1.6m×3段アルミポール。ステーリング、ステーポール付移動用	1.85	¥8,200
CP-07	1.8m×7段ジュラルミンポール。ステーリング、ステーポール付業務用	11.0	¥35,000

●ルーフベース

品名	概要	価格
CT-120	12m用ポール (CP-07) 専用ルーフベース。高さ1.2mアルミ製	¥15,000
CT-1800	1.8mアルミ製ルーフベース。各社ローテーター対応	¥15,000
YS-6	オールアルミ製 CP-03用ヤネ馬	¥3,000

●電源

品名	概要	価格
CP-5100	定電圧電源 13.8V 5A	¥11,800
CP-5500	定電圧電源 13.8V 5A 可変型VAメーター付	¥13,300

●基台関係

品名	概要	価格
CA-RS1	ルーフサイド専用取付基台。オールステンレス製150g	¥1,500
CA-RS2	ダイヤルロック折曲機構付ルーフサイド用。オールステンレス製280g	¥3,000
CA-RS5	ダイヤルロック折曲機構付ミラーバイス、オートバイ用。オールステンレス製300g	¥3,000
CA-TBR	ダイヤルロック折曲機構付ハッチバック、トラック用。オールステンレス製270g	¥3,000
CA-CRD	ワンプレストラック基台。角度調整リング付。オールステンレス製150g	¥2,500
CA-MS	12極強力ストロンチウム使用マグネット基台。3D、5Dケーブル取付用370g	¥2,600
CA-UB1	ウレタンバンパー取付基台 20cm	¥7,500
CA-UB1L	ウレタンバンパー取付基台 30cm	¥8,000
CA-UBML	ウレタンバンパー取付基台 50cm	¥8,800
CA-UB1SL	ウレタンバンパー取付基台 100cm	¥12,000
VK-100	ベランダ専用取付金具 4kg 変角最大48°	¥8,600
トラック基台	トラックミラーマウント	¥1,500

●基台ケーブルセット

品名	概要	価格
CA-SS M/N	セミリジットケーブルセット	¥5,500
CA-101 SMT/SNT	モバイルアンテナトラック用セミリジットケーブルセット	¥5,500
CA-103 SMT/SNT	電話型アンテナトラック用セミリジットケーブルセット	¥5,500
TS-102 M-N	トラック基台ケーブルセット フジクラ3.5DQEFV使用	¥4,300
M-N	"	¥4,900
N-N	"	¥5,500
TS-103 M-N	自動車電話型専用基台ケーブルセットフジクラ3.5DQEFV使用	¥4,300
M-N	"	¥4,900
M-N	"	¥5,500
CA-MSM5 M-N	ケーブル5DFB 5m付 強力マグネット基台	¥5,800
CA-MSN5 N-N	"	¥5,800
RG58U-MM4	RG58U 4m /M-Mコネクター	---
3.5D QEFV (ブラック)	フジクラ3.5DQEFV 4m各種コネクター付	---
3.5D QEFV (シルバー)	"	---

●スピーカー

品名	最大入力	サイズ	重量 (g)	価格
大出力外部スピーカー	25W 8Ω	110W×110H×98D	520	¥4,800

コメント・オールラインアップ

● ツーバイフォーシリーズ(デュアルバンド)

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-2×4RDY	144/430	6.0/8.4	150	2.03	580	¥9,800
CA-2×4M/N	144/430	4.5/7.2	150	1.55	390	¥7,800
CA-2×4SR	144/430	3.8/6.2	150	1.02	290	¥6,500
CA-2×4JR	144/430	2.0/5.0	150	0.73	255	¥4,300
CA-2×4SDY	144/430	2.15/3.8	150	0.435	97	¥4,200
CA-2×4MINI	144/430	-/2.15	150	0.29	85	¥3,200
CA-2×4Z	144/430	8.2/11.5	200	4.85	2,360	¥19,800
CA-2×4WX	144/430	6.5/9.0	200	3.18	1,600	¥15,500
CA-2×4 SUPER II	144/430	6.0/8.4	200	2.43	1,270	¥13,500
CA-2×4FX	144/430	4.5/7.2	200	1.79	1,250	¥9,800

● CHLシリーズ(ノンラジアルモービル)

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CHL-24J	144/430	2.1/5.0	100	0.8	195	¥4,600
CHL-124	430/1200	4.1/6.8	200	0.585	124	¥5,500
CHL-122 1/2λ (1/2λ×2)	144	6.6	120	2.5	510	¥7,800
CHL-25J	144/430	3.0/5.5	120	0.93	180	¥4,900
CHL-250H	144/430	3.0/5.5	200	0.95	380	¥5,200
CHL-185 1/2λ Cフェイス	144	4.1	150	1.35	200	¥4,800

● 1200MHz モービル

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	コネクタ	価格
CA-1210M 1/2λ 10段 コーリア	1,200	8.8	50	0.98	200	N型	¥8,800
CA-1200W2 1/2λ×2段	1,200	5.6	50	0.325	70	N型	¥4,300
CH-1200S 1/2λ ノンラジアル	1,200	2.15	20	0.14	35	BNC型	¥3,200
CA-1200W0 1/4λ ラジアル	1,200	—	50	0.102	85	N型	¥4,500
CA-1200W1 1/2λ ノンラジアル	1,200	2.15	20	0.146	70	N型	¥3,800
CY-1205 ビームアンテナ	1,200	11.0	50	—	161	N型	¥5,800
CDS-912 モービルディスコーン	900-1,300	3.0	150	0.24	280	M/N型	¥8,800
CA-124X (モービル)	430/1,200	3.5/2.5	200	0.49	370	N型	¥12,800

● 1,200MHz/2,400MHz

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-1221S (21段 コーリア)	1200	14.8	100	2.345	1,000	¥15,000
CA-1243E	430/1200	6.0/8.4	150/50	1.06	850	¥8,800
CA-2422S (22段 コーリア)	2400	15.5	100	1.42	910	¥29,800
CA-2405 (モービル コーリア)	2400	7.0	50	0.43	150	¥9,800

● VHFモービル

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-288L 3/8λ + 1/2λ ホイップ	144	5.2	200	2.0	300	¥6,500
CA-287C 7/8λ ダブルCフェイス	144	5.2	200	1.89	305	¥6,200
CA-285C 1/2λ Cフェイス	144	4.1	200	1.37	270	¥4,500
CA-283 ノンラジアルタイプ	144	1.7	150	0.82	165	¥3,500
CA-144 1/2λ S ノンラジアル	144	2.15	200	1.05	160	¥4,500
CA-207T Ma (自動車電話型)	144/430	2.15/3.8	50	0.485	350	¥4,900
CA-285 1/2λ ハイパワー	50/144	/3.5	300	1.32	280	¥3,800
CA-702 デュアルバンド	144/430	3.0/5.5	200	0.89	190	¥5,200
CA-330 ツインバンド	144/430	—	200	0.55	70	¥1,800

● 144MHz 固定

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-ABC 23 1/2λ×3段	144	7.8	200	4.5	1,600	¥12,000
CA-ABC 22a 1/2λ×2段	144	6.5	200	2.87	1,100	¥6,980
CA-ABC 21 1/2λ×1段	144	3.4	200	1.4	850	¥4,300

● 430MHz 固定

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-721GF 21段 コーリア	430	12.8	250	5.35	2,350	¥23,800
CA-712EF 12段 コーリア	430	9.8	200	3.18	1,265	¥13,000
CA-ABC-71 1/2λ×1段	430	3.2	200	0.62	550	¥5,800
CA-430GX ガーディオイド型 指向性GP	430	5.15	500	0.65	820	¥8,600

● 430MHz モービル・ハンディ


品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-430TM 1/2λ 3段	430	7.5	150	1.47	370	¥7,500
CA-7HG コーリアホイップ	430	5.0	200	0.72	226	¥4,800
CA-721N M ノンラジアル	430	2.15	200	0.37	120	M型 ¥3,300 N型 ¥3,500
CA-7S スリーブラジアル	430	2.15	300	0.41	110	¥4,000
CH-70S	430	2.15	50	0.37	50	¥2,700
CH-72S	144/430	-/3.2	50	0.39	53	¥3,000

● HFモービル

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (g)	価格
CA-3.5BR ベースローディング	3.5	—	120	2.485	795	¥10,800
CA-14F	14~14.35	—	100	2.3	480	¥6,800
CA-21F	21~21.45	—	200	2.3	480	¥6,800
CA-28F	28~29.7	2.0	500	2.3	480	¥6,800
CA-50F	50~54	2.6	200	2.3	480	¥6,800
CA-28a 1/4λ ベースローディング	28~29.7	—	50	1.32	200	¥4,000
CA-7MR センターローディング	7~7.1	—	500	2.115	1,040	¥12,800

● HF固定

品名	周波数 (MHz)	利得 (dB)	耐入力 (W)	全長 (m)	重量 (kg)	価格
CHA-5 5バンドトラップ型GP	3.5・7・14・21・28	—	200 (SSB)	5.15	6.3	¥33,500
CHA-4 4バンドトラップ型GP	7・21・28・50	—	200 (SSB)	4.38	4.5	¥29,800
CA-ABC 61 1/2λ 1段GP	50~52	3.4	50 (AM)	3.9	1.42	¥9,400
CA-29DB 1/2λ GP	28.0~29.7	3.0	1K (SSB)	5.46 (28.5MHz) 5.3 (28.9MHz) 5.24 (29.1MHz)	2.4	¥9,800
CA-52HB 2エレHB9CV	50	6.3	200 (FM)	0.8×2.97	0.91	¥6,800
CHA-50 短縮型ダイポール	50	—	200 (SSB)	最大約 2.8	1.06	¥9,200
CHA-28	28	—	200 (SSB)	最大約 2.8	1.09	¥9,500
CHA-21	21	—	200 (SSB)	最大約 2.8	1.12	¥9,500
CHA-7	7	—	200 (SSB)	最大約 3	1.49	¥9,800
CHA-721	7/21	—	200 (SSB)	最大約 3	2.2	¥13,800

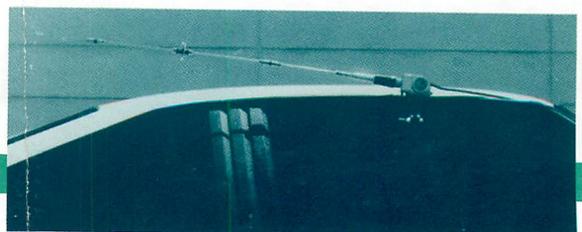

COMET ANTENNA



コメット株式会社

- 本社営業部：〒335 埼玉県戸田市美女木1230 ☎0484-21-7921(代)
TELEX：2962010 COMET WARABI J FAX：0484-22-1038
- 仙台営業所：〒982-01 仙台市上飯田横堀87-1 ☎0222-85-9506
FAX：0222-85-9507
- 大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町2-4-5 都ビル1F ☎06-844-0693
FAX：06-853-2011
- 工場開発倉庫：〒335 埼玉県戸田市美女木1227-3 ☎0484-21-7798(代)

このカタログに掲載されているのは1986年7月末日現在で販売中、及び近日中に発売を予定している製品です。コメットではつねにより良い製品を皆さまにお届けするため、たえず技術革新、品質向上に努力しております。従って、掲載されている製品の仕様・デザインなどが改良のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

販売店名

--