

COMET ANTENNA

144MHz & 430MHz帯自動車電話形2バンドアンテナ


MODEL CA-207TMa 《トランクリッド専用》

取扱説明書

このたびは、コメットアンテナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特長

- アンテナ本体に10度の角度がついていすので、自動車のトランクに取り付けた場合、傾斜に合わせてアンテナ本体の角度を調整出来ます。
- CF-415 (144 & 430MHz帯共用器・別売品)を御使用いただきますと、同時に2波の送受信もでき、又、一波の周波数を受信しながら別の一波の周波数での送信等の同時運用が出来ます。
- CA-207TMで実績のある当社が開発設計した整合回路を有し、VSWRの無調整化とローロス化された高性能2バンドアンテナです。
- 自動車のトランクに取り付ける事により、車とよくマッチしリッチな風格を醸すアンテナです。

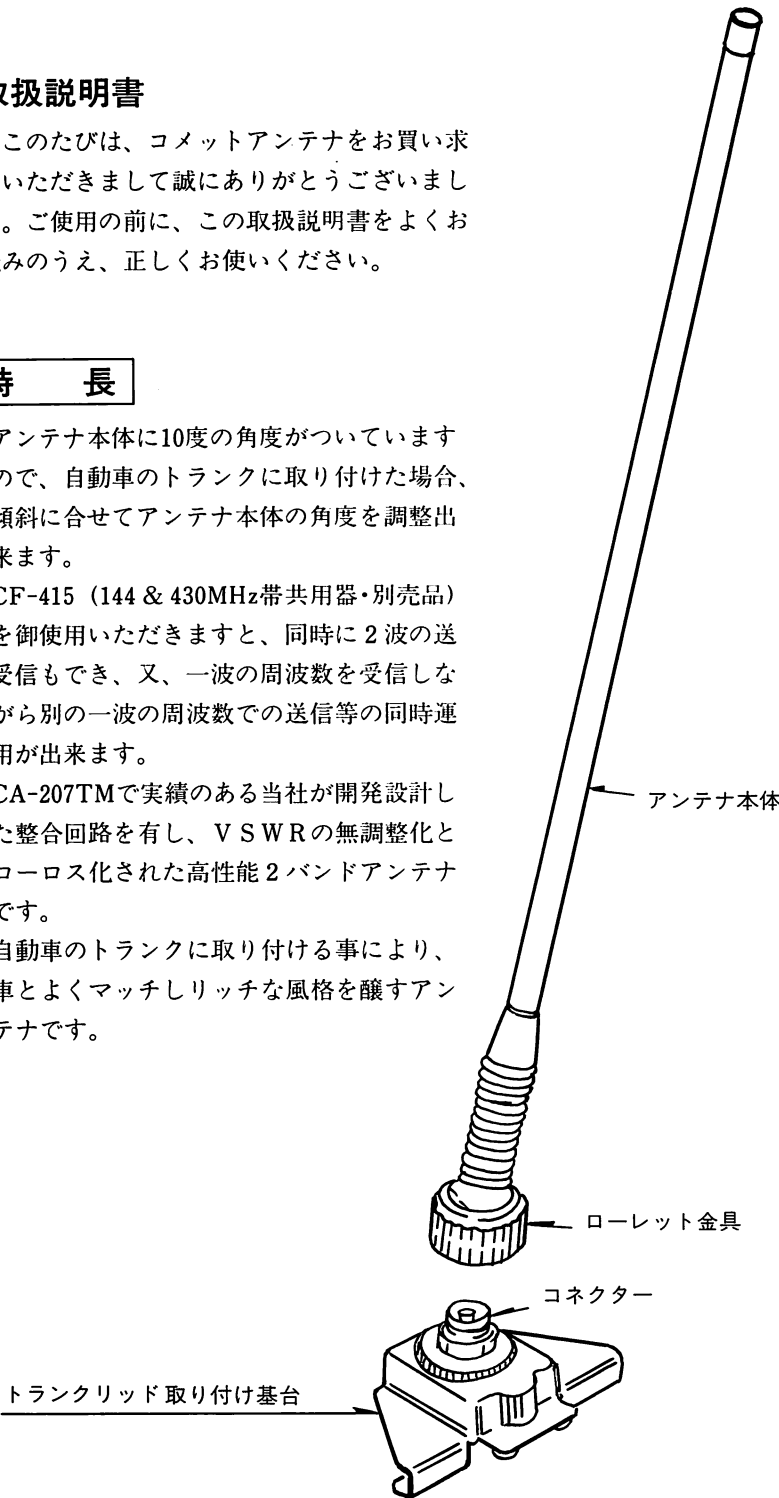

●規格

利 得 / 2.15dB (144MHz)

3.4dB (430MHz)

耐 入 力 / 50W

インピーダンス / 50Ω

V S W R / 1.5以下

コネクタ / M形

全 長 / 約485mm

重 量 / 350g

形 式 / $\frac{1}{4}\lambda$ (144MHz)

$\frac{5}{8}\lambda$ (430MHz)

取付方法

取り付け基台のコネクタにアンテナ本体のピンを合せ、ローレット金具を回転させてしめつけて下さい。

基台のコネクタ部は各社により多少長さが違っていただきますので、基台とアンテナのローレット金具のすき間がぴったりと合うコメット製トランクリッド金具「TS-103」(別売)をぜひ御使用下さい。コネクタ部が短い場合は、アンテナ本体が回ってしまい、使用できません。

- お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。
- 本アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

コメット株式会社

本社営業：〒335 埼玉県戸田市美女木1230

大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町2-4-5都ビル1F

仙台営業所：〒982-01宮城県仙台市上飯田横堀87-1

工場開発倉庫：〒335 埼玉県戸田市美女木1227-3

☎0484-21-7921(代) FAX0484-22-1038

☎06-844-0693 FAX06-853-2011

☎0222-85-9506 FAX0222-85-9507

☎0484-21-7798

性能向上の為、予告なく外観、仕様が変更する事があります。