

144MHz & 430MHz & 広帯域高利得3バンドモバイルアンテナ

CX-809PM

COMET ANTENNA

■取扱説明書

このたびはコメットアンテナを御買い求めいただき誠にありがとうございました。御使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さいまして正確におつかい下さい。

特長


- 900/430/144MHz帯共に高利得を実現しました。
- アンテナには全方向折り曲げ金具が付いておりますので、ワンタッチでアンテナエレメントを折り曲げられますので車庫入れ等の場合は便利です。
- コメット製3波共用器(トリプレクサー、CFX-431、4310等)をお使いになれば、同時に3バンドの送受信が可能になります。
- アンテナのデザインは、夢のあるユニークなスタイルにまとめてあります。

調整方法

CX-809PMは出荷時に900/430/144MHz帯それぞれの中心周波数に調整されていますので、そのままお使いいただけます。調整が必要ときは、アンテナエレメントを、エレメント調整金具に差し込む量で決まります。付属のL型レンチで調整固定ネジをゆるめ調整してください。調整後は調整固定ネジをしっかりと締め付けてください。

送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きください。

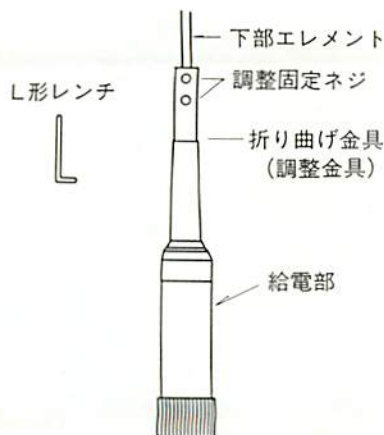

ご注意

- 調整固定ネジは走行中にゆるむ場合がありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行なってください。
- 900MHz帯は同軸及びコネクタの特性の良し悪しがアンテナの特性に大いに影響しますので、信頼のおけるコメット製純正品(別売品)をお使いいただくとより安心です。
- 接栓がM形コネクターになっておりますので、必ずM形コネクター対応のアンテナ金具をお使いください。

■パーツ名称



規格

周波数：144～146MHz
430～440MHz
900MHz帯

利得：3.0dB (144MHz)
6.0dB (430MHz)
8.4dB (900MHz)

耐入力：100W (SSB合計)
インピーダンス：50Ω
V.SWR：1.5以下
全長：0.855m
重量：305g
コネクター：M形

コメット株式会社

本社営業：〒335 埼玉県戸田市美女木1230
大阪営業所：〒560 大阪府豊中市螢池東町4-1-15
仙台営業所：〒982-01 宮城県仙台市上飯田横堀87-1
工場開発倉庫：〒335 埼玉県戸田市美女木1227-3

☎0484-21-7921(代) FAX. 0484-22-1038
☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
☎0484-21-7798

性能向上の為、予告なく外観、仕様が変更する事があります。