


空中線 諸元

	項目	仕様
1	種別	単一(V) 型
2	アンテナ形式	1/2λ
3	周波数帯域	送信 : 156-157.5MHz、受信 : 156 - 162.5MHz
3	VSWR	送信帯域内1.5以下
4	利得	2.15dBi (公称値)
5	耐入力	30W (FM)
6	偏波面	垂直偏波 (水平面内無指向性)
7	耐風速	最大瞬間風速60m/sに耐える
8	受風面積	0.0222m ²
9	受風荷重	34.3N (風速60m/s時)
10	インピーダンス	50Ω (不平衡)
11	コネクタ	M-J型
12	全長	約1.31m
13	質量	約 1kg (取付金具を除く)
14	使用温度範囲	-20℃～+60℃
15	設置可能マスト径	φ30～96mm
16	塗装色	白色
17	その他	取付金具

改版履歴				
	版番号	年月日	改版内容	改版者
承認	確認	作成	製品名	版番号
			GH-MARINE VHF	1
 コメット株式会社			仕様書番号	ページ
				1/2

【外観図】

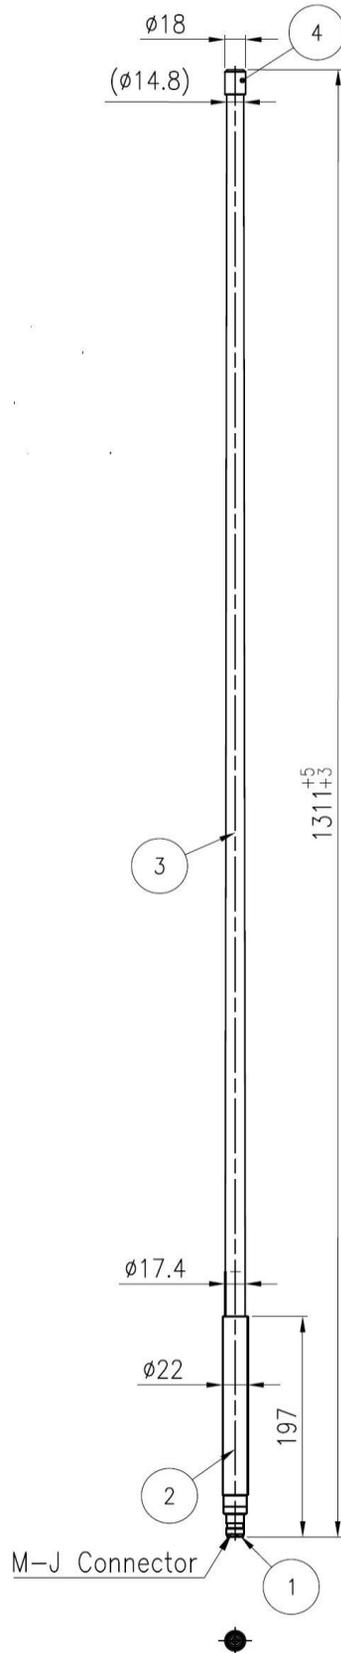

④	キャップ	SUS303	電解研磨	
③	グラスファイバー	G-FRP	塗装色：N9.5(白)	
②	支持パイプ	C3604BD	Crめっき	
①	コネクターねじ	C3604BD	Crめっき	
No.	部品名	材質	表面処理	備考

承認	確認	作成	製品名	版番号
			GH-MARINE VHF	1
 コメット株式会社			仕様書番号	ページ
				2/2